










Aromaster 4 KF 12

Type 3075

Coffeemaker

德國百靈知己咖啡爐

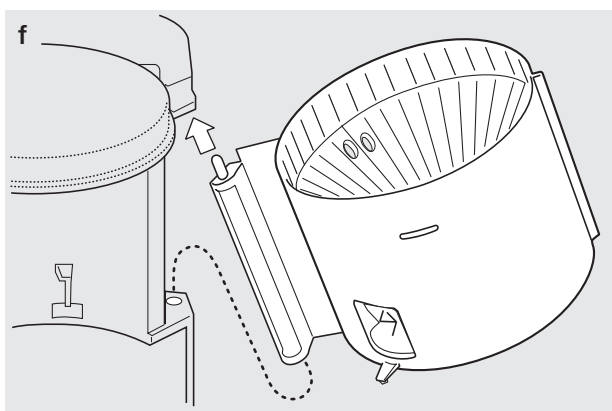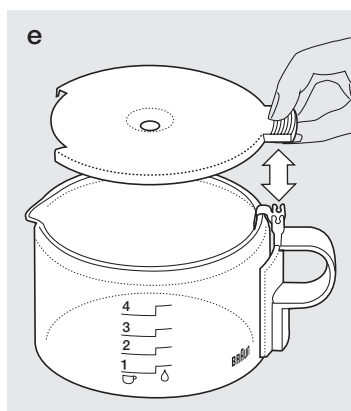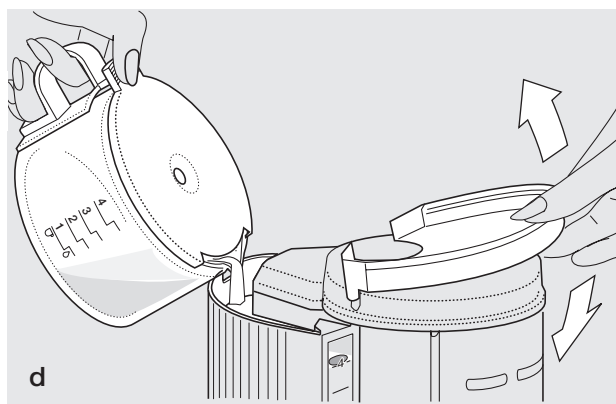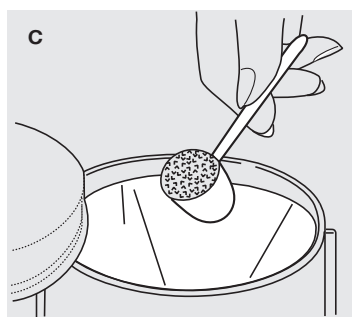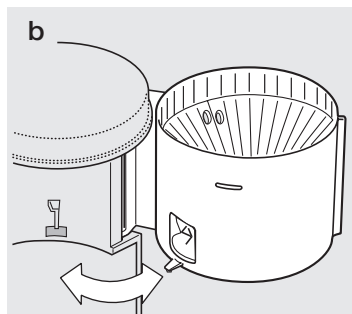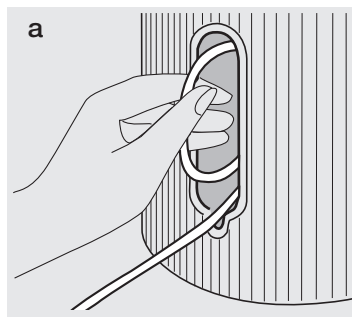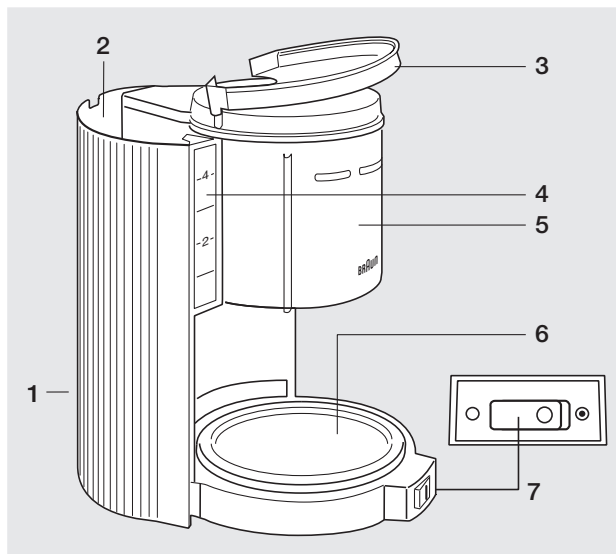

前言

德國百靈產品之製造符合最高標準的品質、功能及設計之需求。

希望你能盡情享用嶄新的德國百靈用品。

在您使用德國百靈產品前

- 使用本產品前，請詳細閱讀所有使用說明。
- 本產品只適用於調製一般家庭份量，不適合作商業用途或在戶外使用本電器。
- 請謹記將本產品放置在兒童無法觸摸之處。
- 為防漏電，請勿將電線、插頭或機座置於水中或其它液體中。
- 請勿將電線掛置於桌沿或檯面上，或碰觸熱燙的物體表面。
- 玻璃杯是設計來為本電器所使用。切勿使用在微波爐或瓦斯爐上。
- 請勿將熱的玻璃杯放置濕冷的物體表面，避免造成玻璃杯破裂。
- 請勿觸碰玻璃杯熱燙的表面，請使用把手。
- 玻璃杯已有裂痕或把手鬆裂時，切勿繼續使用。
- 請勿以亮光粉、菜瓜布或其它磨料來清洗玻璃杯。
- 如需拆卸零件或清洗電器，請先冷卻。使用完畢及清洗時，請先拔去電源插頭。
- 當煮啡咖時，若拿掉蓋子可能點發生燙傷。
- 請勿使用損壞的電源線或插頭，在故障或壞損後，請勿使用本電器，請把本電器送至指定的服務中心檢修或調整。
- 請勿擅自接用未經審定可與本電器用品使用的配件，避免造成傷害。
- 德國百靈電器用品均符合相關安全標準。任何維修應交由授權經銷商服務人員。不適當的維修可能造成事故或對人體有傷害。
- 請勿擅自更換電器插頭。

※ 為避免火災或觸電的危險，請勿拆除底蓋。使用人切勿自行拆修內部零件，請送至服務中心檢修。

警告

- 把插頭插入插座前，請檢查電壓是否與印在本電器底部的電壓值相同。
- 本電器具有極性的插頭(其中一邊的插片寬於另一邊)。因安全特性，這個插座僅能以一個方向插入極性的插座。假如這插頭不能完全的插入插座，請反轉插頭。假若仍無法插入，請諮詢合格的電器技師。請勿試著破壞這項安全特性。
- 當本電器開啓後，電熱盤 (6) 即開始加熱。請避免接觸它，並且勿讓電纜線接觸到。德國百靈電器符合電器安全標準。僅能由授權的服務人員來維修本電器。錯誤的、不合格的維修可能導致損壞或嚴重的傷害使用者。
- 本產品的電源線只能由正式的德國百靈服務中心來更換，因為它必須使用特殊工具。

注意事項

- 本電器只設計來調理一般家庭用量。只能使用冷水來煮咖啡。使用溫水或其它液體將造成對本電器的損壞。
- 在第一次使用前，或當咖啡爐有一段時間未使用，請注入最大的4杯量冷水(亦即，不放入啡咖及濾紙)。開啓電源使水煮盡，把水掉到，再注入清潔的冷水。
- 請在第一次使用後，等候約5分鐘，使咖啡爐冷卻後再使用第二次。否則，在注入冷水時，噴出的蒸汽有可能會導致燙傷。
- 本咖啡爐具有電源線貯藏區 (1) (a)。

規格

機型：KF12

電壓：120V

頻率：60Hz

額定消耗功率：750W

最大容量：4杯 (0.125公升/4.2盎司)

製造編號及廠牌：標示於機體上

規格若有變更恕不另行通知。

配件說明

- (1) 電源線貯藏區
- (2) 水槽
- (3) 水槽蓋
- (4) 水位標誌線
- (5) 過濾器
- (6) 電熱盤
- (7) 開關鍵（附指示燈）

注入咖啡粒

拉出過瀘器 (5) (b) 並放入咖啡瀘紙 (No.2) 。把咖啡粉 (勿磨太細) 倒在咖啡瀘紙 (C) 上。依據所需的濃度及份量倒入適量咖啡。關上過瀘器 (b) 並把它裝回適當位置。

注入冷水

注入冷水在水槽 (2) (d) 內至所需的咖啡杯量。可查看在水槽 (4) 邊上的水位指示。

水杯上的杯量刻度

標示於玻璃杯上的杯子符號上的每條線表示可煮出的咖啡量，而水滴符號上的更高的每條線表示應加入的冷水量。在水槽上的水位標誌線亦可指示所需的水量 (1-4 杯)。這兩個刻度部份些許的差異是由於含在咖啡顆粒內所含的水量。

開關

開關鍵 (7)

開啓=  (指示燈亮)

關閉= 

當開關開啓時指示燈亮；開關關閉時指示燈熄滅。

開始釀煮咖啡

請把玻璃杯連同蓋子 (e)，放置於加熱盤上 (6)，並確認過瀘器 (5) 裝上適當的位置。開啓咖啡爐電源 (見“開關”)。

4 杯量的釀煮時間大約 6 分鐘。

“不滴漏”設計

“不滴漏”的設計，可預防當釀煮還是持續時，不小心將玻璃杯從加熱盤上移走或打開過瀘器時，咖啡會滴漏在加熱盤上。

保持熱咖啡

在倒出咖啡後，如果玻璃杯內還有剩餘的咖啡，可放回加熱盤上，當開關開啓時有保溫作用；若是已經飲用完畢，請立即將開關電源關閉 (指示指熄滅)，否則會因加熱過度而引起玻璃杯燒破。

德國百靈家電產品服務保證書《附聯撕下寄回》

— 為保證您售後保證服務，請填妥並撕下此聯寄回 —

姓名		電話 ()	
地址			
產品名稱 德國百靈知己咖啡爐		購買日期 年 月 日	
產品型號 KF 12		經銷商蓋章	
性別	年齡		
職業			
教育程度		產品保證期限 年 月 日	

※ 保固期間以保證書上購買日期起一年始算起，若未蓋有購買日期，請以此保證書之【產品保證期限】為依據（經塗改無效）。

承蒙惠顧，僅致由衷謝意，為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之保證服務。請填妥此保證書沿虛線剪下，寄回“105台北市復興北路99號7樓 美商金吉列(股)公司德國百靈”即可。

姓名	電話 ()
產品名稱 德國百靈知己咖啡爐	購買日期 年 月 日
產品型號 KF 12	經銷商蓋章
備註	
	產品保證期限 年 月 日

※保固期間以保證書上購買日期起一年始算起，若未蓋有購買日期，請以此保證書之【產品保證期限】為依據（經塗改無效）。

德國百靈維修服務中心

台北市中山北路一段85號10樓

台中市大墩街二十街140號

高雄市苓雅區福建街300號1樓

維修專線：(02) 2523-3283

消費者服務專線：0800-005-998

產品保證

從購買本產品當日起，本公司給予一年之保證。

保證期內，如因本產品的零配件不良或裝配時有瑕疵，使本產品不能正常操作，本公司將免費提供維修或零件之更換或產品更換的服務。

如本產品之損壞是因使用不當，如以下情形，或本產品有非常輕微的瑕疵但不會影響本產品的操作，則本保證如同無效：

▲因接上錯誤的電源/電壓

▲因接上不適當的電源插座

▲因使用已破損的電鬍刀刀頭刀網或使用有太多殘毛屑的刀網

▲因使用已磨損的電鬍刀刀網及其他家電系列產品之金屬網膜

如本產品不是由德國百靈指定維修人員來做維修服務或不使用德國百靈零件時，本產品之保證如同無效。

保證書與用戶註冊登記卡上需蓋上購買日期及銷售商店章才能生效。

本產品之保證適用於任何國家。但必須證明是原廠產品或購自德國百靈認可之經銷商。而此國家對本產品無進口限制，或有法律上的牽制，或在維修服務上有所限制。本產品的保證期到期日不會被在保證期內維修本產品的日期改變。被更換的零配件或全新的產品保證有效的日期亦如本產品原有保證書之有效日期。保證期內，不限維修服務次數，保證期滿，本產品之配件保固亦告終止。

本產品如需要任何維修服務，請將本產品的所有配件連同有效的保證書送交授權經銷商或附近的德國百靈客戶服務中心。除非是有強制性的法律上的責任，其他賠償要求包括因此保證書引起的傷害視同無效。客戶與賣方所訂定之買賣合約而發生糾紛並不影響此保證書。

為確保您的權益

1. 請詳細填寫本保證書，並將附聯撕下，寄回本公司，存根聯則請使用者妥善保存。
2. 每次維修時，請務必出示此產品服務保證書。
3. 本保證書兩聯須蓋上經銷商之店章，方始生效。如經塗改，或如有遺失恕不補發。

注意事項

- 保用期間內，如有故障，本公司當負責檢修，但若因人為使用不當致損壞時，則不含在內。
- 產品配件，如電鬍刀刀頭、刀網、電動牙刷刷頭、沖牙機噴嘴，不在保證範圍內。
- 保用期間後，如有故障，視檢修情況酌收成本費。

故障時如何送修

- 請親自將產品送至全省百貨公司德國百靈家電專櫃或維修中心

台北市中山北路一段85號10樓

電話：(02) 25233283、25214157

台中市大墩街二十街140號

電話：(04) 23220407

高雄市苓雅區福建街300號

電話：(07) 2265758

- 故障時，請勿自行拆修，或交予非本公司之技術人員檢修，以免造成更嚴重的損壞。

清潔

清潔前請先從插座上拔下插頭。

取下過濾器，往上推，然後以對角的方向 (f) 往下拉以清除咖啡殘渣。要放回過濾器，首先插入頂部。

要清潔玻璃杯，請先取下蓋子 (e)。玻璃水杯蓋子及過濾器可在洗碗機裡清洗。其它部份只能用濕布擦洗。請使用一般廚房用的清潔劑清洗玻璃杯即可，勿以亮光粉、菜瓜布或其它磨料來清洗玻璃杯。

本機座 (1) 絕不可以在水龍頭下清洗，並且不能浸在水裡。

清除水垢

假如你使用硬水，請偶爾清除咖啡爐內的水垢。清洗次數，是依據使用水的硬度以及使用次數。

當釀煮時間比平時花費更久的時間時，則應該清除水垢。

1. 請在水槽 (2) 內加水至一杯處。
2. 使用食用的白醋，倒入大約3杯的純白醋在水槽裡。
3. 把蓋上蓋子的玻璃杯放在加熱爐 (6) 上，把過濾器 (不用過濾紙) 裝上，然後開啓電源。
4. 使一半的白醋煮沸出。
5. 關閉電源，等10分鐘。
6. 然後再開啓電源，使剩餘的白醋煮沸出來。
7. 重覆上述的步驟直到你煮咖啡的流出量恢復正常 (大概2分半3杯)。每次循環，請使用乾淨的白醋溶液。
8. 在除水垢後，請加入乾淨的冷水約3杯，再煮二次。
9. 其他對鋁不會產生影響的除垢劑也可能可以使用，但請遵照除垢使用手冊來進行除垢。

以上如有更改，恕不另行通知。

本產品符合電磁相容管理審議會89/336/EEC所制定的EMC規定和伏特數法規73/23EEC。



BRAUN
德國百靈