


مكنسة ساحبة للغبار

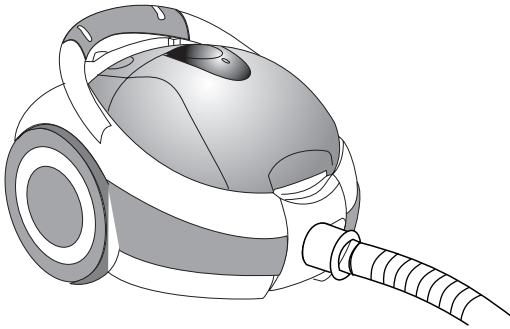

إرشادات للإستخدام

عزيزي الزبون،
نهنئك و نشكرك للثقة التي منحتنا إياها.

إن منتوجاتنا حاصلة اختبارات تقنية دقيقة مدعومة من الخبرة الوطيدة و الراسخة في تصميم و إنتاج الأدوات الكهربائية الخاصة بتنظيف البيت.

لقد أعدنا هذا الكتيب لكيفية الإستخدام كي نسمح لكم بإستعمال الجهاز بالطريقة الأفضل، و معتبرين كل صفاته الجيدة.
نحن متأكدين أن بإتباعكم كل الإقتراحات التي سنعطيك إياها، ستستعملون الجهاز و ستستفيدون منه لزمان طويل و سيعطيكم كل الرضى و الإمتنان.

بهذا المنتج ستنتج أعمال تنظيف البيت اليومية أكثر سهولة و يسراً.

وصف الجهاز

A	قناة مطولة كالمناظرالمقرب أو قناتين	G	مؤشر للكيس المليء
	مطولتين (مختلفة على حسب الموديلات)	H	مقبض + حيز لف السلك
B	قناة مرنة للسحب / مقبض	I	مصفاة لخروج الهواء
C	مفتاح ON / OFF + منظم للتحكم بالقدرة	L	شبكة خروج الهواء
	(حسب الموديل، متواجد على المقبض أو	M	مفتاح لفتح قسم تجميع الغبار
	على جسم الآلة)	N	فرشاة للسجاد / للبلاط بوضعيتين
D	فوهة صغيرة على شكل " T "	O	حزام للحمل
E	فوهة صغيرة على شكل فرشاة	P	مطولة
F	فوهة صغيرة بشكل رمح		

الوصل بالتيار الكهربائي

- (A) في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع طية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح آنفاً.
تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر : لا تركبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.
إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- (B) في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

هام جداً

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:
السلك الأزرق محليد (بارد)

السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لماخذكم عليكم مراعاة التالي:
ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

تَنْبِيْهَات


- اقرأ بانتباه كتيب الإرشادات و احتفظ به
لإستشارات أخرى.
- قبل الإستخدام، يجب التأكد من أن يكون التوتر
في الشبكة الكهربائية مطابقاً للتوتر الكهربائي
المؤشر عليه في لائحة المعلومات الخاصة
بالجهاز.
- يجب وصل الجهاز فقط بمأخذ كهربائية ذات
إستطاعة 10 أمبير على الأقل .
- يجب دائماً فصل القابس عن المأخذ الكهربائي،
عندما لا تستخدم الجهاز و قبل القيام بأية
عملية صيانة أو تنظيف للجهاز نفسه.
- لا تتلف أبداً الجهاز بمادة التريكلورنيلين أو
بمواد أخرى مزيلة للبقع أو منظفة.
- يجب عدم شطف السوائل.
- لا تترك أبداً الجهاز شاعلاً بدون مراقبة، ضعه
بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و عن
الأشخاص العاجزين.
- يجب إستخدام هذا الجهاز فقط للإستخدام
المنزلي و كما هو موضّح في كتيب الإرشادات.
عندما ينتابكم الشك بأن في الجهاز خلل ما،
فعليكم بعدم تشغيله.
- لا تسحب سلك التغذية الكهربائية أكثر من الحد
الأحمر اللون و المتواجد على السلك نفسه. أما
الحدّ أو الرمز الأصفر اللون فهو متواجد قبل
الحدّ الأحمر، كي يشير أن السلك على وشك
الإنتهاء.
- من أجل إجراء التصليحات و لشراء الأجزاء
التابعة يجب التوجّه فقط لمركز الصيانة التقنية
المرخص.
- إن المصنع لا يتحمل مسؤولية الأعطاب
المتوقعة الحدوث و الناتجة عن العبث و
الإستخدام الغير مناسب و الخاطي للجهاز.
- إن عملية إستبدال كبل أو سلك التيار الكهربائي
يجب أن تنفّذ فقط من قبل مركز الصيانة
المرخص من الشركة.

إن الشركة المنتجة تتحفظ من القيام بتغييرات على الأجهزة و على التجهيزات التابعة لها و بدون أي سابق إنذار.


لا تسحب أبداً سلك التيار الكهربائي أو الجهاز نفسه لفصله عن المأخذ الكهربائي.




لا تمرر الجهاز فوق السلك الكهربائي.



لا تسحب أعواد الكبريت و
الرماد و أعقاب السجائر
المشتعلة.




لا تستخدم الجهاز فوق مستويات
مبلولة



لا تغلق فوهة السحب أو مخرج الهواء



لا تقوم بسحب الإبر و الدبابيس
و الخيوط



وضعية رقم 1 : من أجل تنظيف القاسي يجب وضع الشعر الخاص بالفرشاة باتجاه الخارج (صورة رقم 6).
وضعية رقم 2: من أجل تنظيف السجاد والموكيت يجب وضع الشعر الخاص بالفرشاة باتجاه الداخل (صورة رقم 7).

• الفوهة المتعددة الاستخدامات و الخاصة بالفرش (الصورة رقم 8)

من أجل تنظيف المفروشات و الفراش أو الأسرة و الملابس و فرش السيارات إلخ....

• الفوهة على شكل سهم (صورة رقم 9).
من أجل تنظيف أجهزة التنفئة المركزية و الزوايا و الحواف و الدروج إلخ....

• الفوهة على شكل فرشاة (صورة رقم 10)
الجهاز مزود بقطعة للفك أو للإطلاق من أجل تيسير و تسهيل عمليات التنظيف و هذه الفوهة مناسبة خاصة لإزالة الغبار من الأقمشة و الأثاث و الكتب و الستائر و الإطارات و من الملابس.

• المطولة (صورة رقم 11)
من أجل تنظيف الزوايا المرتفعة أو المناطق الصعبة الوصول إليها. يجب استخدام المطولة و من ثم الجزء التابع للتنظيف المرغوب.

إرشادات للإستخدام

قبل إستخدام الجهاز يجب سحب سلك التيار الكهربائي بشكل كامل. و من ثم إدخال القابس بالمأخذ الكهربائي. من أجل لف السلك الكهربائي يجب فصل القابس و الضغط على المقبض + حيز لف السلك (Ⓟ) صورة رقم 14.

الموبيلات أو النماذج ON/OFF + المنظم للتحكم بالقدرة على المقبض (صورة رقم 12)

من أجل تشغيل الجهاز يجب تحريك المؤشر الموضوع على المقبض و وضعه في وضعية من الوضعيات المتواجدة على حسب نوع التنظيف المرغوب القيام به.

الموبيلات أو النماذج ON/OFF + المنظم للتحكم بالقدرة على الجهاز (صورة رقم 13)

من أجل تشغيل الجهاز يجب تدوير منظم التحكم في وضعية من الوضعيات المتواجدة على حسب نوع التنظيف المرغوب القيام به.

يجب دائماً فصل القابس عن مأخذ التيار الكهربائي قبل القيام بأية عملية تركيب أو فك للأجزاء التابعة.

تركيب قطع الجهاز

إدخال القناة أو الأنبوب في مكانه المخصص في الجهاز و دفعه بالضغط عليه إلى أن يثبت (صورة رقم 1). من أجل سحب القناة يجب الضغط على رافعة التثبيت و سحب القناة نحو الخارج (صورة رقم 2).

قناة أو أنبوب السحب

يجب وصل القناة المطولة التي على شكل منظار مع نهاية مقبض قناة السحب المرنة. عند التأكد و الضمان بأن القناة المطولة التي على شكل منظار موصولة بالمقبض يجب الضغط على زر الفتح و سحب القناة مع المحافظة والمتابعة في الضغط (صورة رقم 3). عندما نكون قد سحبنا الطول المرغوب من القناة عندها يجب ترك الزر أو المفتاح. بعد ذلك تركيب الفوهة المختارة في النهاية الأخرى من القناة.

من أجل الموديلات أو النماذج الغير مزودة بالقناة المطولة على شكل منظار يجب جمع و توحيد القناتين (مثل الصورة رقم 4) و وصلهما بمقبض القناة المرنة و تثبيت في النهاية الأخرى للقناة الفوهة المرغوبة.

ملاحظة: يمكن لكل الأجزاء التابعة الساحبة أن تتصل بشكل مباشر مع مقبض القناة المرنة و مع القناة القاسية أو الصلبة.

كيفية إستخدام الأجزاء التابعة الخاصة بالتنظيف

• الحزام الخاص بالحمل

من أجل تيسير و سهولة الإستخدامات الأكثر صعوبة يمكن إستخدام الحزام المزود و الخاص بالحمل على العنق و الكتف و الذي يمكن تركيبه بكل سهولة على الجهاز نفسه.

التنظيف

مؤشر الكيس المليء (صورة رقم 14)

إن مؤشر الكيس المليء (G) يدل على وقت تغيير أكياس الورق أو عندما يكون هناك إغلاق ما في الأجزاء التابعة.

من المستحسن تغيير الكيس قبل أن يصبح المؤشر بكامله أحمر اللون، وذلك من أجل ضمان النظافة والوقاية الصحية و من أجل نوعية الهواء المسترجعة والموضوعة في الجو من جديد.

إستبدال كيس الورق

من أجل إستبدال الكيس يجب الضغط على زر فتح قسم تجميع الغبار (M) و رفع الغطاء (صورة رقم 15). إخراج الكيس بحذر و رمي الكيس القديم في المهملات.

إدخال الكيس الجديد في المسارات المخصصة و الضغط عليه إلى الأسفل (صورة رقم 16). إغلاق غطاء الجهاز بضغط بسيط و بهذا تدخل القطعة المرنة من القناة مباشرة و بشكل ذاتي أو أوتوماتيكي في الفوهة الخاصة بكيس الورق. ننصح بإستبدال كيس تجميع الغبار بشكل معتاد و متكرر. و خاصة عند سحب الأوساخ الناعمة جداً مثل الطحين و التالك إلخ.....

مصفاة لحماية المحرك

من أجل ضمان حياة طويلة للجهاز و حماية المحرك، من الضروري أن تكون مصفاة المحرك نظيفة.

من أجل الوصول للمصفاة، يجب فتح قسم تجميع الغبار و نزع كيس الورق و إزالة المصفاة (صورة رقم 17). إذا لم تكن المصفاة وسخة جداً، بالإمكان إزالة الغبار عنها. إما إذا كانت المصفاة وسخة جداً، فبالإمكان غسلها و تجفيفها.

يجب التأكد من أن تكون المصفاة جافة قبل إدخالها من جديد في مكانها.

عند إستبدال المصفاة يجب الإنتباه إلى أن تكون موضوعة في مكانها المخصص.

المصفاة الصغيرة لخروج الهواء

يجب تحريك الشبكة الخلفية (M) و نقل المصفاة و غسلها بالماء. عندما تكون قد جفت بشكل كامل يجب وضعها في مكانها المخصص. بعد القيام بإدخال و وضع المصفاة في مكانها المخصص، يجب وضع الشبكة بشكلها الصحيح (صورة رقم 18).

تنبيهات

لا تستخدم أبداً الجهاز بدون مصفاة. لا تضع أبداً المصفاة في الغسالة الكهربائية و لا تستعمل مجفف الشعر من أجل تجفيفها.

وضعية "الموقف أو المحطة"

ساحبة الغبار مجهزة بنظام لتوضع القناة في قاعدة ساحبة الغبار و ذلك لأجل وضع الجهاز بطريقة آمنة و مضمونة و منظمة (صورة رقم 19). إن ساحبة الغبار مجهزة بنظام سهل لوقوف و توضع القناة في حال تتوقفوا عن العمل خلال عمليات التنظيف. بعد ذلك يجب إدخال الدعامة المتواجدة على مكان فك الفرشاة في القسم الخلفي الخاص بالجهاز. (صورة رقم 20).

تنبيهات

إن التشغيل أو العمل الغير نظامي للجهاز (مثال القدرة أو الإستطاعة المنخفضة، و أصوات صخب غير إعتيادي أو التوقف الكامل للجهاز عن العمل) من الممكن أن تنتج عن إغلاق في الفوهات أو في قنوات السحب أو عن أعطاب في الأقسام الكهربائية.

فإذا يجب مراقبة الفوهات و أكياس الورق و مصفاة حماية المحرك.

في حال لا ينتج العمل الغير نظامي للجهاز عن هذه العوامل، فيجب نقل الجهاز من أجل صيانتته لدى مركز الصيانة المرخص من الشركة.