





مسخن كهربائي بالحمل الحراري

تعليمات الاستعمال

5711310131 /07.09

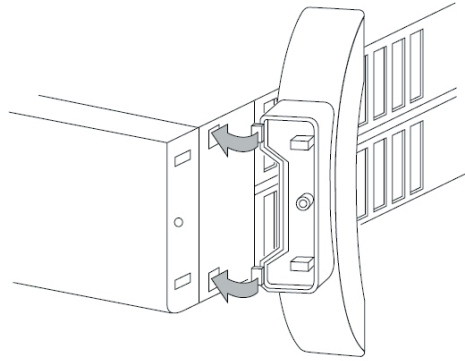

الرسم 1

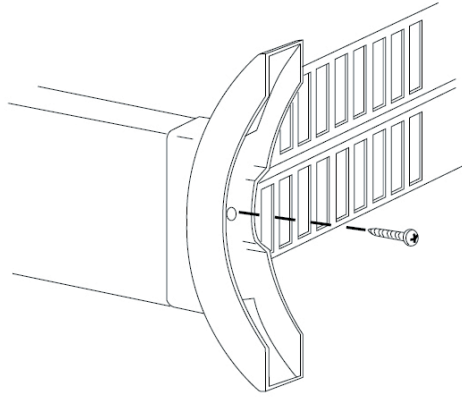

الرسم 2

تركيب الأقدام

اتبع التعليمات التالية، عند تركيب الأقدام:

- أدخل المشابك في الثقوب، ثم لف القدم الصغير إلى غاية شبكه (شكل 1).
- بعد شبك الأقدام الصغيرة على الجهاز، ثبتها بواسطة البراغي الموردة مع الجهاز (شكل 2).

تركيب على الحائط

إذا أردت تثبيت الجهاز على الحائط، راجع مركز المساعدة القريب منك، واطلب عُدّة التركيب على الحائط.

توصيل كهربائي

- قبل إدخال القابس في المأخذ الكهربائي، تحقق من أن فلطية الشبكة الكهربائية مطابقة للقيمة المبينة على الجهاز، وعلى أن المأخذ الكهربائي وخط الشبكة الكهربائية متوافق مع حمولة الجهاز.
- هذا الجهاز مطابق لتوجيهات مجموعة الدول الأوروبية رقم 89/336/CEE ولمرسوم الوزاري رقم 92/476 حول التوافق الكهرومغناطيسي.

التشغيل والاستعمال

الإشعال

نماذج مع مفتاح كهربائي واحد

- يكون الجهاز مشعل، عندما يظهر على المفتاح الكهربائي منطقة حمراء (أو تشعل الإشارة الضوئية في النماذج المجهزة بمفتاح كهربائي مزود بإشارة ضوئية).

نماذج مع ثيرموستات فقط

- يشعل الجهاز من خلال لفّ القبضة باتجاه عقارب الساعة وإلى غاية أن يتوقف عند وضعية الحد الأقصى. لإطفاء الجهاز، لفّ القبضة إلى غاية وضعية الحد الأدنى وافصل القابس عن المأخذ الكهربائي.

نماذج مع ثيرموستات ومفتاحين كهربائيين

- لفّ قبضة الثيرموستات باتجاه عقارب الساعة وإلى غاية الوصول إلى وضعية الحد الأقصى، عند ذلك اضغط على أحد المفتاحين الكهربائيين (الحد الأدنى من القدرة) أو على كلاهما (الحد الأقصى من القدرة)، وبشكل يسمح من مشاهدة المنطقة الحمراء (أو تشعل الإشارة الضوئية في النماذج المجهزة بمفتاح كهربائي مزود بإشارة ضوئية).

تعديل الثيرموستات

عندما تصل البيئة إلى درجة الحرارة المطلوبة، لفّ ببطء قبضة الثيرموستات بعكس اتجاه عقارب الساعة إلى أن تسمع "طقة" (للنماذج المزودة بإشارة ضوئية، وإلى أن تطفأ). يتم ضبط درجة الحرارة المثبتة بهذه الطريقة بشكل أوتوماتيكي ويتم تثبيتها بواسطة الثيرموستات.

إذا كان جهازك من النوع المزود بمفتاحين كهربائيين، يمكنك الضغط فقط على مفتاح واحد في المواسم المعتدلة وفي الأيام الغير باردة جداً، واختيار بهذا الشكل الحد الأدنى من القدرة، وبالتالي توفير من استهلاك الطاقة.

وظيفة ضد الصقيع (فقط للموديلات المزودة في ثيرموستات)

عالج المفاتيح الكهربائية بشكل يسمح من ظهور المنطقة الحمراء، ومن بعدها ضع قبضة الثيرموستات على وضعية * بهذا الشكل، يحافظ الجهاز على درجة حرارة البيئة بدرجة 5 مئوية، ضمن استهلاك حد أدنى من الطاقة.

نموذج مع مروحة

تسمح هذه الصيغة من الحصول على تدفئة سريعة، بفضل المروحة المندمجة التي تعمل على انتشار الحرارة في البيئة. وتجعل درجة الحرارة متجانسة

اتبع التعليمات التالية عند إشعال الجهاز:

- لفّ قبضة التيرموستات باتجاه عقارب الساعة وإلى غاية وضعية الحد الأقصى.
- لتشغيل الجهاز ضمن مستوى الحد الأدنى مع مروحة، اضغط على الزر I (تشاهد المنطقة الحمراء أو تشعل الإشارة الضوئية في النماذج المزودة بإشارة ضوئية).
- لتشغيل الجهاز ضمن مستوى الحد الأدنى بدون مروحة، اضغط على الزر II (تشاهد المنطقة الحمراء أو تشعل الإشارة الضوئية في النماذج المزودة بإشارة ضوئية).
- يتم الحصول على أقصى حد من القدرة، من خلال الضغط على كلا المفتاحين.
- يتم تعديل التيرموستات في هذا الموديل بنفس طريقة النماذج الغير مزودة بمروحة.

الصيانة

قبل إجراء أي عملية تنظيف، افصل القابس عن المأخذ الكهربائي.
لا يحتاج المسخن الكهربائي بالحمل الحراري إلى أي صيانة. يكفي تنظيفه من الغبار بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة. نظف المسخن الكهربائي فقط عندما يكون بارد. لا تستعمل مطلقاً دقيق حاك أو مذيبيات.

تنبيهات

- لا تستعمل المسخن الكهربائي بالحمل الحراري بالقرب من الدشّات وأحواض الحمام والمغاسل وبرك السباحة وغيرها. زيادة على ذلك، يجب عدم وضع الجهاز مباشرة تحت مأخذ كهربائي ثابت.
- لا تسند الكبل الكهربائي على الجهاز عندما يكون ساخن.
- استعمل الجهاز فقط ضمن وضعية عمودية.
- لا تسد شبك خروج الهواء الساخن وشبك دخول الهواء، الذي يتواجد على قعر الجهاز.
- إذا كان الكبل الكهربائي متلف، يجب استبداله من قبل الصانع أو من قبل مركز المساعدة الفنية، لتلاشي وقوع أي خطر.
- لا تستعمل الجهاز في غرف تقل مساحتها عن 4 متر مربع.
- زيادة على ذلك، ينصح بعدم وضعه في مجرى تيار هوائي خوفاً من أن يؤثر ذلك على عمل الجهاز.

هام: لتلاشي ارتفاع درجة الحرارة بشكل زائد، لا تغطي الجهاز بأي شكل من الأشكال أثناء عمله، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل خطير.



تنبيه: لتلاشي الأخطار المتعلقة بإعادة ضبط جهاز الأمان، يجب عدم تغذية هذا الجهاز عن طريق جهاز إشعال/إطفاء خارجي، مثل ساعة توقيت، وكذلك يجب عدم وصله بدائرة كهربائية يتم فتحها وغلقها بشكل منتظم عن طريق مورّد الطاقة الكهربائية.

الوصل بالتيار الكهربائي

A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع طية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال استبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أمبيراً عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.

B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء اتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

هام جداً

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض

السلك الأزرق: محايد (بارد)

السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)