KENWOOD

English


2 - 8

عربي

18 - 9

TYPE HMP30

instructions

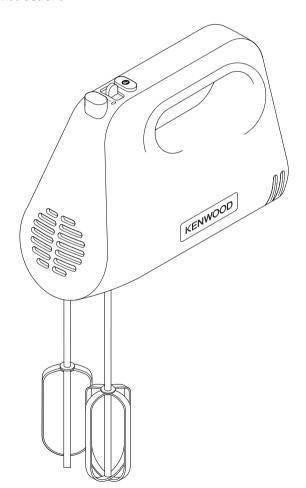

Kenwood Ltd


New Lane Havant Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com





English

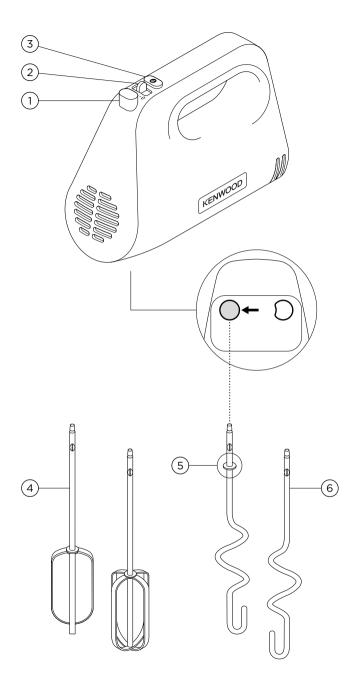

Safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- If the plug or cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by Kenwood or an authorised Kenwood repairer in order to avoid a hazard.
- DO NOT process hot ingredients.
- Do not operate your appliance for longer than the times specified below without a rest period. Processing continuously for longer periods can damage your appliance.

Function/ Attachment	Maximum Operation Time	Rest Period Between Operations
Beaters Kneaders Heavy cake mixes Bread doughs	6 mins 3 mins	Unplug the appliance and allow to cool down for 15 minutes

- Never put the handmixer body in water or let the cord or plug get wet.
- Keep fingers, hair, clothing and utensils away from moving parts.
- Never let the cord touch hot surfaces or hang down where a child could grab it.
- Never use a damaged handmixer. Get it checked or repaired: see 'Service and Customer Care'.
- Never use an unauthorised attachment.

- Always switch off the appliance and disconnect from the power supply, if it is left unattended, before assembling, disassembling or cleaning.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Misuse of your appliance can result in injury.
- The rated power is based on the chopper attachment. Other attachments may draw less power.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

Cleaning

- Always switch off, unplug and remove the beaters or kneaders before cleaning.
- Never put the handmixer body in water or let the cord or plug get wet.
- Never use abrasives to clean parts.

Before plugging in

 Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the rear of your handmixer.

Important - Plug and Fuse Information

- The wires in the cord are coloured as follows:
 Blue = Neutral
 Brown = Live
- If the plug supplied with your appliance has a fuse fitted it is rated 3A. If the fuse fails it must be replaced with one of the same rating.

Note:

- For non-rewireable plugs the fuse cover MUST be refitted when replacing the fuse. If the fuse cover is lost then the plug must not be used until a replacement can be obtained. The correct fuse cover is identified by colour and a replacement may be obtained from your Kenwood Authorised Repairer (see Service).
- If a non-rewireable plug is cut off it must be DESTROYED IMMEDIATELY. An electric shock hazard may arise if an unwanted non-rewireable plug is inadvertently inserted into a 13A socket outlet.
- This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

Before using your handmixer for the first time

 Wash the parts (see 'cleaning').

Key

- (1) Tool release button
- (2) Speed selector
- (3) Pulse button (P)
- (4) Beaters
- (5) Kneader with collar
- (6) Kneader

To Use Your Handmixer

Insert the beaters or kneaders

 turn and push until a positive click is felt.

Important: check that the kneader with the metal collar is correctly fitted into the oscket (refer to illustration).

- 2 Plug in.
- 3 With the ingredients in a bowl of an appropriate size, place the beaters/kneaders into the bowl.

- 4 Select the required speed from 1 (slowest) to 5.
- As the mixture thickens, increase the speed.
- If the machine starts to slow or labour, increase the speed.
- Use the pulse 'P' button to operate the motor at maximum speed. Note: the 'P' pulse button will only operate if a speed is selected first.
- 5 When the mixture has reached the desired consistency, return the speed selector to the off 'O' position and then lift the beaters/kneaders out of the bowl.
- 6 To remove the tools, make sure the speed selector is in the off 'O' position and unplug the handmixer. Press the tool release button 1. Hold onto the tool shafts when ejecting the tools.

Important:

 kneaders only - when making bread dough we recommend that the dough load does not exceed 450g flour.

Hints and Tips

- When creaming for cake mixtures, use butter or margarine at room temperature or soften before use.
- To avoid overloading your mixing bowl, select one of an appropriate size.
- Large quantities and thick mixtures may require a longer mixing time.
- When whipping cream, use of a high-sided bowl is recommended to minimise splashing.
- Switch it off as soon as you have got the right consistency.

Recommended Usage Chart

Please note that these are recommendations only and the speed you select may depend upon the bowl size, quantities, the ingredients you are mixing and personal preference.

Gradually increase to the recommended speeds below.

Food type	Ø	C	(Mins)
Beaters			
Egg whites	1 - 10	4 - 5	1 - 3
Whipping Cream (Processing times may vary, depending on fat content of cream)	200 - 500 ml	1 - 5	2 - 3
All-in-one cake mixes	1kg Total weight	1 - 5	1 - 2
Batter	1 litre	5	1
Rubbing fat into flour Adding water to combine pastry ingredients	250g Flour weight	1 - 2 2	1
Fruit cake Creaming fat and sugar Folding in flour, fruit, etc.	900g Total weight	5 1 - 2	3 - 4 1
Kneaders			
Bread	450g Flour weight 750g Total weight	4 - 5	2 - 3

Optional attachment (not supplied in pack)

Mini chopper - refer to 'Service and Customer Care" section to order.

Service and Customer Care

UΚ

If you need help with:

- using your handmixer or
- servicing or repairs (in or out of guarantee)
- **22 call Kenwood customer care on 0345 222 0458** or visitww.kenwoodworld.com. **Have your model number**

(e.g. TYPE HMP30) and date code (5 digit code e.g. 19C11) ready. They are located on the rear of the power unit.

spares and attachments

call 0844 557 3653.

Other countries

- If you experience any problems with the operation of your appliance, before requesting assistance refer to the 'Troubleshooting Guide' section in the manual or visit www.kenwoodworld.com.
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions concerning any existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.
- If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the website specific to your Country.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Guarantee (UK only)

If your handmixer goes wrong within one year from the date you bought it, we will repair or replace it free of charge provided:

- you have not misused, neglected or damaged it;
- it has not been modified (unless by Kenwood);
- it is not second-hand;
- it has not been used commercially;
- you have not fitted a plug incorrectly; and
- you supply your receipt to show when you bought it.

This guarantee does not affect your statutory rights.

Recipe

White bread dough

10ml/2 tsp dried yeast (the type that requires reconstituting) 5ml/1 tsp sugar 250ml warm water 450g bread flour 5ml/1 tsp salt 15g lard

- Place the dried yeast, with the sugar and water, in a mixing bowl and leave to froth. The correct water temperature should be 43°C and can be achieved by mixing one third boiling water with two thirds cold water.
- 2 Add the remaining ingredients. Fit the kneaders to the handmixer, then combine the ingredients together on a low speed until the flour is incorporated. Then increase the speed and knead for approximately 2-3 minutes, until the dough is smooth and elastic. Cover with oiled cling film and leave the dough to rise in a warm place for 45-60 minutes.
- 3 Re-knead the dough on maximum speed for 30-45 seconds, keeping the kneaders in the mix.

- 4 Shape the dough into a loaf, or rolls, and place on greased baking trays. Cover with oiled cling film and leave somewhere warm until it has doubled in size.
- 5 Bake in a preheated oven at 230°C/450°F/Gas mark 8 for 20-25 minutes (for a loaf) or 10-15 minutes (for rolls). When ready, the dough should sound hollow when tapped on the base.

Troubleshooting Guide

Problem	Cause	Solution
Handmixer does not operate.	No power.	Check appliance is plugged in.
Kneader with collar cannot be inserted into socket.	Fitting kneader to wrong socket	The kneader with the collar will only fit into the oscket.
Handmixer starts to slow or labour during processing.	Speed selected too low. Recommended quantity exceeded.	Increase speed. Refer to Recommended Usage Chart for speeds and quantities to process. Do not operate for longer than 3 minutes without a 15 minute rest period with doughs or heavy cake mixes.
Excessive splashing or flour spray during processing.	Speed selected too high. Bowl too shallow or too small for ingredients being processed.	Select a lower speed initially and increase as the mixture thickens. Select an appropriate sized mixing bowl.
Unable to remove tools from sockets.	Speed selector not in 'O' position.	To remove the tools, make sure the speed selector is in the OFF "O" position and unplug the handmixer. Press the tool release button.
Pulse button does not operate	Speed not selected first.	The Pulse function will only operate if a speed has been selected first. Select a speed and then press the 'P' pulse button.

دليل اكتشاف المشكلات وحلها

الحل	السبب المحتمل	المثبكلة
تأك <i>دي من</i> توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربي.	لا توجد طاقة موصلة.	الخلاط اليدوي لا يعمل.
العجانة ذات العنق تنلسب فقط المقبس ().	تركيب العجانة مع مقبس غير صحيح	لا يمكن إدخال العجانة ذات العنق داخل المقبس.
زيدي سرعة التشغيل. راجعي جدول سرعات التشغيل والكميات الموصى عند المعالجة. لا تشغلي الجهاز لفترة أطول من ٣ دقائق مستمرة دون إيقافه لمدة ١٥ دقيقة للراحة وذلك مع الخلطات العجين أو خلطات الكعكات	السرعة المحددة منخفضة جداً. تجاوز الحد الموصىي به للكميات.	الخلاط اليدوي يبدأ في التشغيل ببطء أو يعاني أثناء التشغيل.
الخلاط اليدوي لا يعمل. اختاري سرعة منخفضة في البداية ثم زيدي السرعة كلما ازداد الخليط في الكثافة. اختاري سلطانية بحجم مناسب.	سرعة التشغيل المحددة عالية جداً. السلطانية المستخدمة ليست عميقة بالقدر الكافي أو صغيرة الحجم بالنسبة للمكونات التي تتم معالجتها.	تناثر شديد أو تطاير الدقيق أثناء المعالجة.
لإزالة الأدوات، تأكدي من توجيه محدد السرعة في موضع إيقاف التشغيل (O) "OFF" ثم افصلي التيار الكهربي عن الخلاط اليدوي. اضغطي على زر تحرير الأداة.	محدد السرعة غير موجه على موضع إيقاف التشغيل 'O'.	لا يمكن إزالة الأداة من المقبس.
يعمل زر التشغيل النبضي فقط في حالة تحديد سرعة التشغيل أولا. حددي سرعة التشغيل ثم اضغطي على زر التشغيل النبضي (P).	لم يتم تحديد السرعة أولا.	زر التشغيل النبضىي لا يعمل

الصيانة ورعاية العملاء

- في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل الجهاز، قبل الاتصال لطلب المساعدة، يرجى مراجعة قسم «دليل اكتشاف المشكلات وحلها» في الدليل أو زيارة موقع الويب www. kenwoodworld.com.
- يرجى الملاحظة بأن جهازك مشمول بضمان، هذا الضمان يتوافق مع كافة الأحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بحقوق الضمان والمستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.
- في حالة تعطل منتج Kenwood عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD.
 للحصول على معلومات محدثة حول أقرب مركز خدمة معتمد من OOD
 للحسلام العربي زيارة موقع المون

www.kenwoodworld.com، أو موقع الويب المخصص لبلاك.

 ▼ تمت الأعمال الهندسية والتصميم من قبل شركة Kenwood في المملكة المتحدة.

صنع في الصين.

وصفة التحضير

عجين الخبز الأبيض

۱۰مل/۲ ملعقة صغيرة خميرة جافة (النوع الذي يحتاج إعادة تشكيل): ٥مل/۱ ملعقة صغيرة سكر

۵۰۰ مل ماء دافئ ۲۵۰مل ماء دافئ

٤٥٠ غرام دقيق خبز

٥مل/١ ملعقة صغيرة ملح ١٥ غرام دهن حيواني

 أضعي الخميرة المجفقة مع السكر والماء داخل سلطانية الخلط واتركيها لحين تكون رغوة. درجة الحرارة الصحيحة يجب أن تكون ٤٣ درجة مئوية ويمكن الحصول عليها عن طريق خلط ثلث مقدار ماء مغلي مع

ثلثي مقدار ماء بارد.

۲ أضيفي المكونات المتبقية. ركبي
العجانة في الخلاط اليدوي ثم
اخلطي المكونات على سرعة بطيئة
لحين تجانس الدقيق. ثم ارفعي
السرعة وواصلي العجن لمدة ٢ إلي
٣ دقائق حتى يصبح العجين ناعماً
ومرناً. غطى العجين بفيلم من



معلومات هامة هو الكيفية الصحيحة للتخلص من المنتج وفـقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات المناطق الحضرية.

بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة.

البلاستيك مدهون بطبقة زيت واتركي العجين حتى يخمر (يرتفع) لمدة ٤٥ إلى ٦٠ دقيقة.

٣ أعيدي العجن على السرعة العالية
 المدة ٣٠ إلى ٤٥ ثانية مع الإبقاء
 على العجانة داخل العجين.

3 شكلي العجين في صورة أرغفة أو لفائف وضعيه فوق صينية خبز مدهونة بطبقة من الزيت. غطي العجين بفيلم من البلاستيك مدهون بطبقة زيت واتركيه في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه.

اخبزي داخل فرن سابق التسخين على حرارة ٢٣٠ درجة مئوية – علامة الغاز ٨ – لمدة ٢٠ إلى ٢٥ دقيقة (بالنسبة للرغيف) أو ١٠ إلى ١٥٠ دقيقة (بالنسبة للاغيف). عندما ينضج العجين سيصبح مفرغاً من الداخل وستشعرين بذلك عند شقه

من القاعدة.

تلميحات ونصائح

- عند خلط السمن بالسكر في خلطات الكعكات، استخدمي الزبدة في درجة حرارة الغرفة
 أو لينيها قبل الاستخدام.
 - لتجنب التحميل الزائد للسلطانية، اختاري سلطانية بحجم مناسب.
 - الكميات الكبيرة والخلطات الثخينة قد تتطلب فترة خلط أطول.
 - عند خفق القشدة، استخدمي سلطانية بحافة مرتفعة لتقليل تطاير المكونات.
 - أوقفى تشغيل الخلاط متى تم الحصول على القوام المطلوب.

جدول توصيات الاستخدام

يرجى الملاحظة بأن هذه السرعات موصى بها فقط وأن السرعة التي تختارينها تعتمد على حجم السلطانية والكميات والمكونات التي تقومين بخلطها وأيضاً وفقاً لتفضيلاتك الشخصية.

ارفعي السرعة تدريجياً حتى الوصول إلى السرعة الموصى بها المشار إليها أدناه.

(الزمن (الزمن	(7)	Ø	نوع الطعام
بالدقائق)			
			الخفاقة
۲ – ۲	٤ – ٥	1 1	بياض البيض
۲ – ۲	o – 1	۲۰۰ – ۵۰۰ مل	القشدة المخفوقة
			(تختلف أزمنة المعالجة وفقاً لدرجة
			الدهون في القشدة)
۲ – ۱	٥ – ١	١ كغم الوزِّن الإجمالي	خلطات الكعكات الجاهزة
1	٥	۱ لتر	المخفوقات
٤	۲ – ۲	۲۵۰ جرام وزن الدقيق	هرس السمن مع الدقيق
١	۲	الدقيق	إضافة الماء لدمج مكونات المعجنات
			كعكة الفواكه
۲ – ٤	٥	٩٠٠ جرًام الوزن	مزج السمن مع السكر
١	۲ – ۲	الإجمالي	طيّ الدقيق والفاكهةالخ
			العجانة
٣ – ٢	٤ – ٥	٤٥٠ جرام وزن الدقيق ٧٥٠ جرام الوزن الإجمالي	الخبز

ملحق اختياري (لا يتم تزويده مع صندوق البيع) المفرمة الصغيرة - راجعي قسم (الصيانة ورعاية العملاء) لطلبها.

قبل التوصيل بمصدر التيار الكهربي

تأكدي من تطابق مواصفات التيار الكهربي لديك مع المواصفات الموضحة على
 الجانب السفلي للجهاز.

هام - المقبس والمنصهر الكهربي

أللوان الأسارك الموجودة في السلك الكهربي هي كالتالي:
 أزرق = متعادل

بني = كهرباء حية

- في حالة تزويد المقبس الخاص بالجهاز بواسطة منصهر كهربي، فإن قدرة المنصهر الكهربي تكون ٣ أمبير. في حالة تلف المنصهر الكهربي، يجب استبداله بنور مماثل له بنفس المواصفات.
 - بالنسبة إلى المقابس غير القابلة لإعادة تركيب الأسلاك الجديدة بها،، يجب
 إعادة تثبيت غطاء المنصهر الكهربي عند استبداك. في حالة فقد غطاء المنصهر
 الكهربي، يجب عدم استخدام المقبس إلا أن يتم الحصول على بديل. يتم تحديد
 غطاء المنصهر الكهربي الصحيح حسب اللون ويمكن الحصول على بديل من
 مركز صيانة متخصص معتمد لدى Kenwood (يرجى مراجعة قسم الخدمة).
- إذا تم قطع مقبس غير قابل لإعادة تركيب الأسلاك الجديدة به، فيجب تدميره على
 الفور. قد ينشأ خطر حدوث صدمة كهربائية إذا تم إدخال مقبس غير قابل لإعادة
 تركيب الأسلاك الجديدة به غير مرغوب فيه عن غير قصد في قابس مأخذ كهربي
 ١٢ أمبير.
 - يتوافق هذا الجهاز مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي 2004/1935 المتعلقة بالمواد والأجسام المتلامسة مع الأطعمة.

قبل استخدام الخفاقة اليدوية للمرة الأولى

اغسلي الأجزاء (راجعي قسم زالتنظيفس).

الدلىل

- 🕦 مفتاح تحرير الأداة
 - (2) محدد السرعة
- (2) تعدد التشغيل النبضى (P)
 - (4) المضرب
 - (5) العجانة ذات العنق
 - 6 العجانة

استخدام الخلاط اليدوي

 ركبي الخفاقة أو العجانة - لفي مع الضغط حتى تشعرين بتعشيق جيد.
 هام: تأكدي من تركيب العجانة ذات العنق

هام. تاكلي من تركيب العجانة دات العنق المعدني على نحو صحيح في المقبس (راجعي الرسم التوضيحي).

- ٢ وصلي الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
- ٣ أثناء وضع المكونات داخل سلطانية بحجم مناسب، ضعي الخفاقة/العجانة في السلطانية.
 - ٤ حددي سرعة التشغيل المطلوبة من ١ (الأبطأ) إلى ٥.
- كلما كانت كثافة الخليط كثيفة يمكنك زيادة السرعة.

- إذا بدأ الجهاز في العمل ببطء أو بعناء، ارفعي السرعة.
- استخدمي زر التشغيل النبضي P لتشغيل الموتور على السرعة القصوى.ملاحظة: تعمل وظيفة التشغيل النبضي فقط في حالة تحديد سرعة تشغيل أولاً.
- عي حاف تحديد سرحه سمين ارد.

 عند وصول الخليط إلى القوام المطلوب،
 أعيدي محدد السرعة إلى موضع إيقاف
 التشغيل «O» ثم ارفعي الخفاقة/العجانة
 خارج السلطانية.
- لإزالة الأدوات، تأكدي من توجيه محدد السرعة في موضع إيقاف التشغيل «O» ثم افصلي التيار الكهربي عن الخلاط اليدوي. اضغطي على زر تحرير الأداة ① هام:
 - العجانة فقط عند تحضير عجين الخبز نوصي بألا يتجاوز وزن عجين الخبز ٤٥٠ غرام من الدقيق.

لا تستخدمي أية ملحقات غير معتمدة.

- ------ بي المساود وفصله عن قومي دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر التيار الكهربي، إذا ترك بدون مراقبة، قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف.

يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوى قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة وممن هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة منحهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة أمنة مع إدراك المخاطر التي تنطوى على استخدام الجهاز.

قد يودي سوء استخدام الجهاز إلى حدوث إصابات.

تستند ألقوة المقدرة إلى ملحق القطاعة. قد تستهلك الملحقات الأخرى طاقة أقل.

لا يجوز استخدام هذا الجهاز مِن قبل الأطفال. احتفظى بالجهاز والسلك الكهربي بعيداً عن متناول الأطفال.

بَ بِنْ مُلَاحظة الأطفال لَلتّأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

أستخدم الجهاز في الاستخدام المنزلي فقط. لأ تتحمل Kenwood أية مسئولية في حالة تعرض الجهاز للاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بهذه التعليمات.

التنظيف

أوقَّفي دائماً تشغيل الجهاز، افصليه عن مصدر التيار الكهربي وأزيلي المضرب أو العجانة قبل إجراء عمليات

يحذر عمر جسم الخفاقة اليدوية في الماء أو تعرض السلك الكهربي أو القابس للبلل.

يحذر استخدام مواد كاشطة لتنظيف الأجزاء.

قبل القراءة، الرجاء قلب الصفحة الأولى لعرض الصور

لسلامتك

- اقرأ هذه التعليمات بحرص واحتفظ بها لترجع لها في
 - إخلع كل مواد التغليف وأي ملصقات.
- لأسباب متعلقة بالسلامة ولتجنب حدوث أية مُخَاطِرَ، في حالَة تلفُ السلك الكهربي أو الله الكهربي أو الله القابس، يجب استبداله بواسطة Kenwood أو مركز خدمة معتمد من قبل Kenwood.

لا تستخدمي مكونات ساخنة أثناء التحضير. لا تستخدمي الجهاز لأزمنة أطول من تلك الموضحة أدناه دون السماح بفترات الراحة. استمرارية معالجة المزيد من المكونات لفترة زمنية أطّول قد يتسبب في تلّف الجهاز.

	•	
فترات الراحة بين مرات التشغيل	الحد الأقصى لزمن التشغيل	الوظيفة/ الملحق
افصلي الجهاز عن مصدر التيار	٦ دقائق	الخفاقة
الكهربي واترآيه ليبرد لمدة ١٥ دقيقة	۳ دقائق	العجانة خلطات الكعكات الثخينة عجين الخيز
), 0

- يحذر غمر الخلاط اليدوي في الماء أو تعرض السلك الكهربي أو القابس للبلل.
- ابعدى الأصابع، الشعر، الملابس وأدوات المائدة بعيداً عن الأجزاء المتحركة.
- احذري ملامسة السلك لسطح ساخن أو تركه متدلياً في حالة وجود طفل فقد ينتزعه.
- لا تستخدمي الخلاط اليدوي في حالة تلفه، يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم الخدمة ورعاية العملاء.