


KENWOOD

TYPE KVC65 TYPE KVL65

Инструкции
Нұсқаулықтары

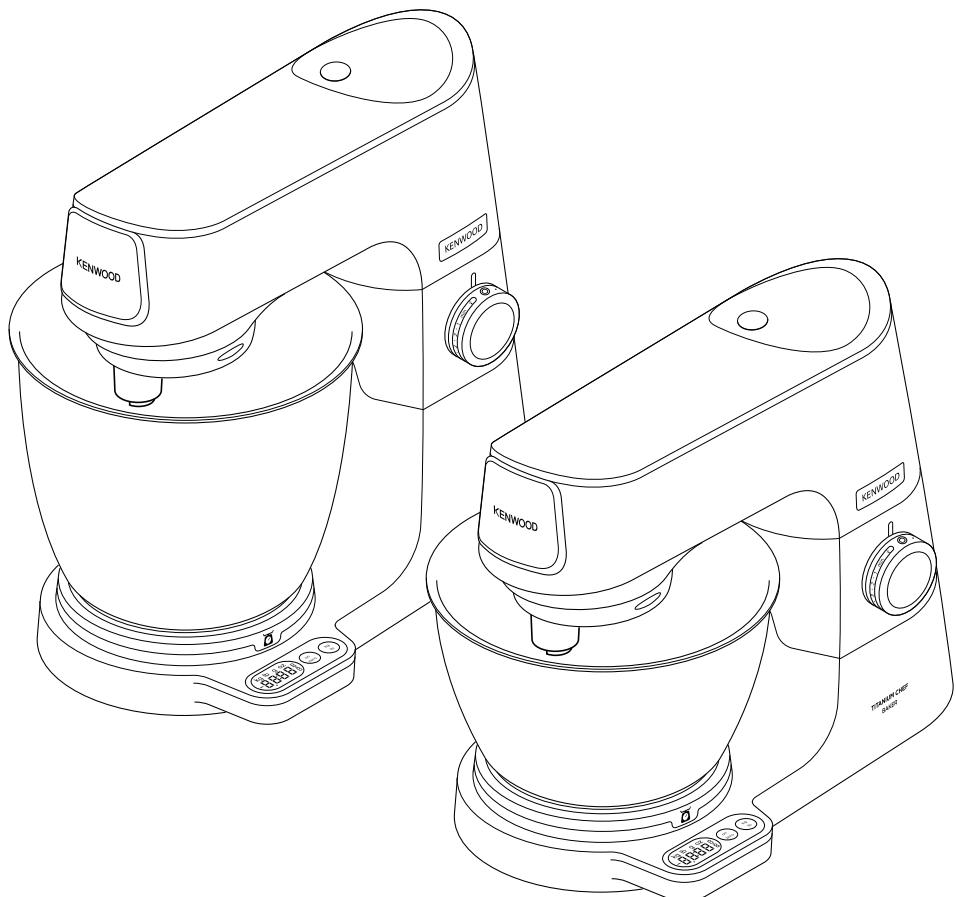


EAC



Русский

2 - 15





Қазақша

16 - 28



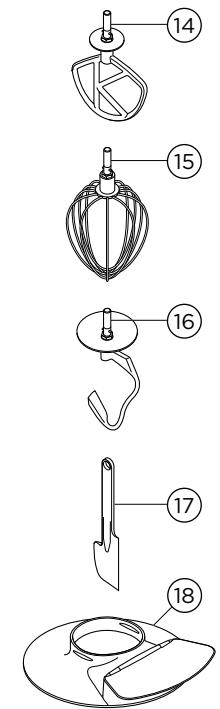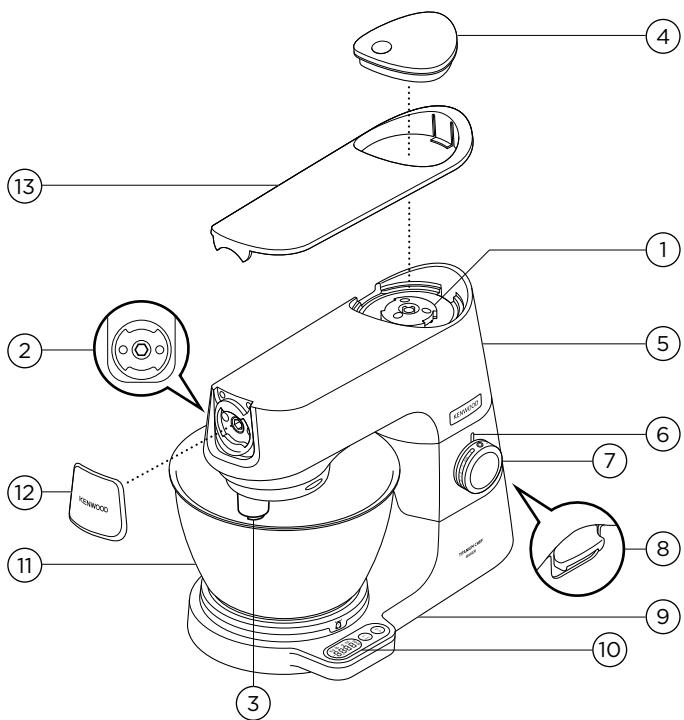


10 - Easy weigh scales

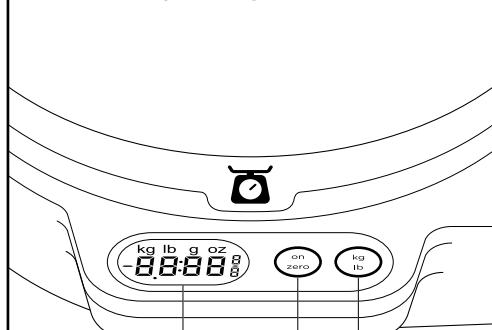


To Use Your Stand Mixer


A




B




C




D




E




F




G



H




I




To Use The Weighing Function


J



K




L




To Fit And Use Your Splashguard

M




N




Tool Adjustment

O




To Fit and Remove the Head Cover


P




Q




R




S



T



U



Знакомство с кухонной машиной Kenwood

Поздравляем с покупкой прибора компании Kenwood. Разнообразие насадок превращает эту машину в нечто большее, чем просто миксер. Это самый современный стационарный миксер. Надеемся, что использование этого прибора принесет вам радость.

Мощная. Надежная. Универсальная. Kenwood.

Меры безопасности

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.
- При повреждении вилки или шнура во избежание риска их необходимо заменить в компании Kenwood или авторизованном сервисном центре Kenwood из соображений безопасности.
- Перед монтажом или демонтажом инструментов/насадок, а также после использования и перед очисткой обязательно переводите регулятор скорости в положение “О” (Выкл.) и отсоединяйте сетевой шнур от розетки.
- Не касайтесь частями тела, волосами, ювелирными изделиями и элементами одежды двигающихся частей кухонной машины и установленных насадок.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь неисправным прибором. Проверьте и отремонтируйте его: см. раздел “Обслуживание и забота о покупателях”.
- Не включайте кухонную машину с головной частью в поднятом положении.
- Не дотрагивайтесь руками до внутренних частей шарнирного механизма.
- Не допускайте свисания электрического шнура там, где его могут схватить дети.
- Следите за тем, чтобы вода не попала на блок электродвигателя, электрический шнур или штепсельный разъем.

- Используйте только те насадки, которые предназначены для данного прибора. Не надевайте более одной насадки одновременно.
- Не превышайте объем, указанный в таблице максимальных объемов .
- При использовании насадки ознакомьтесь с указаниями по мерам безопасности из сопроводительной документации и следуйте им.
- Поднимайте прибор осторожно — он тяжелый. Перед подъемом убедитесь в том, что головная часть электроприбора зафиксирована в опущенном положении, а емкость, насадки, крышки и сетевой шнур надежно закреплены.
- Будьте осторожны при удалении насадок из чаши после длительного пользования прибором, так как они могут быть горячими.
- Дети должны находиться под присмотром. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не переносите и не поднимайте головку миксера с установленной насадкой, поскольку кухонная машина может потерять устойчивость.
- При перемещении прибора всегда поднимайте его за основание пьедестала и головку миксера. НЕ СЛЕДУЕТ поднимать или переносить прибор за ручку чаши.
- Не допускайте, чтобы прибор работал недалеко от края или свешиваясь над краем рабочей поверхности и не применяйте силы при установке насадок, так как это может нарушить стабильность положения прибора, он может опрокинуться, что может привести к травме.
- Короткий шнур питания используется для снижения риска того, чтобы в нем запутаться или о него споткнуться. Удлинители использовать можно, если проявлять осторожность при их использовании. При использовании удлинителя: 1) Указанные электрические параметры удлинителя должны быть по крайней мере такими же, что и электрические параметры прибора; и 2) Шнур должен быть уложен таким образом, чтобы не

покрывать столешницу или поверхность стола, где за него могут потянуть дети или о него можно случайно споткнуться. 3) Удлинитель должен быть заземленным и с трехжильным кабелем. Электрические параметры прибора указаны на его основании.

- Приборы могут использоваться лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или получили инструкции по безопасному использованию устройства и если они понимают сопряженные с этим риски.
- Неправильное использование прибора может привести к получению травмы.
- Прибор не предназначен для использования детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Максимальное значение мощности основано на мини-измельчителе/мельнице, которая работает с максимальной нагрузкой. Другие насадки могут потреблять меньше энергии.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.

Перед подключением к сети электропитания

- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному на основании электроприбора.
- Прибор соответствует Директиве ЕС 1935 / 2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Перед первым использованием

- Вымойте все части: См. раздел 'Чистка и уход'.

Компоненты

Гнезда для крепления насадок

- ① Высокоскоростное отверстие
- ② Низкоскоростное отверстие
- ③ Гнездо для насадок чаши

Миксер

- ④ Крышка высокоскоростного отверстия
- ⑤ Головка миксера
- ⑥ Световой индикатор готовности миксера к работе
- ⑦ Регулятор скорости
- ⑧ Рычаг разблокировки головки
- ⑨ Блок электродвигателя
- ⑩ Весы Easyweigh
 - а экран дисплея
 - б кнопка включения/обнуления
 - с кнопка «килограмм/фунт»
- ⑪ Чаша
- ⑫ Крышка низкоскоростного отверстия
- ⑬ Крышка головки
- ⑭ К-образная насадка
- ⑮ Венчик
- ⑯ Насадка для замеса теста
- ⑰ Лопатка
- ⑱ Крышка для защиты от брызг

Примечание: гаечный ключ представлен исключительно в иллюстративных целях — он не входит в комплект поставки.

Насадки, которые можно приобрести отдельно

Есть ряд дополнительных насадок, которые можно использования с кухонной машиной.

См. прилагающуюся листовку или посетите сайт www.kenwoodworld.com, где приводится полный ассортимент и указан способ покупки дополнительных насадок.

Примечание: насадки для низкоскоростного отверстия

Низкоскоростное отверстие вашей кухонной машины снабжено резьбовым разъемом. Оно предназначено для установки резьбовых насадок.

При покупке новых насадок для низкоскоростного отверстия следует проверить их совместимость с кухонной машиной. Код резьбовых насадок начинается с букв KAX, а на упаковке таких насадок есть символ .

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.kenwoodworld.com/twist.

Если ваша насадка снабжена балочной системой Bar , вам следует воспользоваться адаптером KATO02ME, чтобы установить ее в резьбовое отверстие  кухонной машины.

Дополнительную информацию см. на сайте www.kenwoodworld.com/twist.

Как пользоваться кухонной машиной

См. схемы А - І

- 1 Нажмите рычаг подъема головки и поднимите головку миксера до упора.
- 2 Установите чашу, поверните по часовой стрелке для фиксации.
- 3 Вставьте нужную насадку в гнездо. Нажмите и поверните насадку, чтобы зафиксировать.
Примечание: Если К-образная насадка или взбивалка не поднимает ингредиенты со dna чаши, обратитесь к разделу “Настройка насадок”.
- 4 Опустите головку миксера, нажав на рычаг разблокировки головки и опустите головку миксера до фиксации.

- 5 Подключите к источнику питания. Включите прибор, установив регулятор скорости на нужную отметку. Для коротких всплесков максимальной скорости положение «импульсный режим (Р)».
- 6 После выполнения действия поверните регулятор скорости в положение “О” (Выкл.) и отключите кухонную машину от сети питания.
- 7 Открутите насадку по часовой стрелке, чтобы разблокировать ее, а затем снимите.

Советы

- Функция перемешивания  предназначена для перемешивания легких ингредиентов в густые смеси, например, при приготовлении беze, муссов, фруктовых десертов, бисквитных пирожных, суфле, а также для добавления муки в смесь для кексов. Миксер будет работать на постоянной медленной скорости.

Внимание

При использовании других отверстий в чаше не должно находиться инструментов.

Как пользоваться функцией взвешивания

См. схемы J - L

- 1 Установите чашу.
- 2 Нажмите на кнопку включения / обнуления, экран дисплея замигает мигать ----, а затем на нем отобразится 0.
- 3 Нажмите на кнопку «кг/фунт», для выбора граммов или унций. По умолчанию при первом включении на дисплее будет отображаться значение кг/г.

- Цена деления - 1 грамм. Про взвешивание малых количеств для замеров рекомендуется использовать чайную или столовую ложку.
- Для обнуления нажмите кнопку включения/обнуления один раз.
- 4 Взвесьте необходимые ингредиенты прямо в чаше.

Примечание: Перед взвешиванием всегда устанавливайте прибор на сухую, плоскую, устойчивую поверхность. Не давите на миксер или чашу в процессе взвешивания, так как это повлияет на точность весов. Функцию взвешивания можно использовать при нахождении головки смесителя как в верхнем, так и нижнем положении.

Таймер отсчёта

- Во время работы экран дисплея будет автоматически работать как таймер отсчёта.
- Таймер будет отсчитывать до 30 минут и делать паузу (до 30 секунд) при каждом переключении регулятора скорости в положение “0”.
- Для сброса таймера на ноль при работающей машине нажмите на кнопку включения/обнуления (ON/ZERO).

Рекомендуемые количества

- Данные представлены исключительно в ознакомительных целях и варьируются в зависимости от конкретного рецепта и ингредиентов.
- Для достижения наилучших результатов при приготовлении торты всегда используйте мягкое сливочное масло комнатной температуры и маргарин.

	<p>K-образная насадка Для приготовления пирожных, печенья, теста, глазури, начинок, эклеров и картофельного пюре.</p> <p>Советы</p> <ul style="list-style-type: none"> Чтобы не разбрызгивать ингредиенты, постепенно увеличивайте скорость. При взбивании жира и сахара для приготовления смесей для торты жир всегда должен быть комнатной температуры или предварительно размягчён. Чтобы полностью смешать все ингредиенты, часто делайте перерывы в работе миксера и соскребайте тесто с чаши лопаткой. Для приготовления выпечки используйте холодные ингредиенты, кроме случая, когда в рецепте указано иное.
---	--

Рецепт / Процесс	 (Макс.)			 (Минуты)
	KVC65	KVL65		
Взбивание масла/маргарина с сахаром	2,6 кг	4,5 кг	Мин → Макс.	4
Взбивание яиц в смесь для торты			Мин → Макс.	1 - 4
Добавление муки, фруктов и т.д.			Мин → 1	30 - 60 сек
Выпечка и бисквитные изделия – перетирание жира с мукой	Вес муки	680 г	910 г	Мин → 1
Универсальные смеси для торты “Все в одном”	Общий вес	2 кг	4 кг	Мин → Макс. 45 - 60 сек

Расчетный размер яиц = средний (Вес 53 - 63 г)

Рекомендуемые количества

- Данные представлены исключительно в ознакомительных целях и варьируются в зависимости от конкретного рецепта и ингредиентов.
- Для достижения наилучших результатов при приготовлении торты всегда используйте мягкое сливочное масло комнатной температуры и маргарин.

	<p>Венчик Для яиц, крема и суфле.</p> <p>Важно</p> <ul style="list-style-type: none"> Чтобы не разбрызгивать ингредиенты, постепенно увеличивайте скорость. Не используйте венчик для густых смесей (для тортов "все в одном" и при взбивании жира с сахаром для сливочного крема), так как это может привести к повреждению венчика. Наилучшие результаты достигаются при использовании яиц комнатной температуры. Перед взбиванием яичных белков, убедитесь, что на венчике и чаше нет жира или яичного желтка. 			
Рецепт / Процесс	 (Макс.)	 Мин → Макс.	 (Минуты)	
Яичные белки	12 (420 г)	16 (560 г)		1½ - 2
Бисквиты без жира	620 г	930 г		4-6
Сливки	1 л	2 л		1 ½ - 3
Майонез • Для наилучших результатов поскребите чашу, добавив масла, и включите ещё на 10 минут на скорости "Max".	2 Яичный желток 10 г Горчица 200 мл Растительное масло	Макс.		1 - 1 ½
Блинное тесто • Сначала поместите муку в чашу, а затем мокрые ингредиенты. • Смешивайте ингредиенты на минимальной скорости.	250 г Мука 500 г Молоко 200 г Яйца	Минимальная скорость в течение 10 сек. Затем увеличить до максимальной в течение 45-60 сек.		1

Расчетный размер яиц = средний (Вес 53 – 63 г)

Используемые сливки для взбивания = свежие сливки для взбивания с содержанием жира как минимум 38 %.

Рекомендуемые количества

- Данные представлены исключительно в ознакомительных целях и варьируются в зависимости от конкретного рецепта и ингредиентов.

	Насадка для замеса теста Для дрожжевых смесей для теста						
	Советы						
	Важно						
	<ul style="list-style-type: none"> Никогда не превышайте указанную норму загрузки: это может привести к перегрузке прибора. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Если вы слышите, что насадка с трудом справляется с перемешиванием, отключите, извлеките половину теста и вымешайте каждую половину по - отдельности. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Ингредиенты перемешиваются лучше, если жидкость добавить в начале. 						
	Дрожжи						
	<ul style="list-style-type: none"> Сухие дрожжи (тип дрожжей, которые необходимо разводить водой): налейте тёплой воды в чашу. Затем добавьте дрожжи и сахар и оставьте на 10 минут до появления пены. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Свежие дрожжи покрошите в муку. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Другие виды дрожжей: следуйте указаниям производителя. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Поместите тесто в покрытый жиром полиэтиленовый мешок или чашу, накрытую кухонным полотенцем, Затем оставьте в теплом месте до тех пор, пока объем теста не увеличится в размерах в два раза. 						
Рецепт / Процесс		 (Макс.)				 (Минуты)	
		KVC65		KVL65			
		Мин	Макс.	Мин	Макс.		
Хлебное тесто (крутое)	Теплой воды	280 г	755 г	280 г	895 г	Мин 1	60 сек 3-4
	Грубой белой хлебопекарной муки	500 г	1,36 кг	500 г	1,6 кг		
	Дрожжей быстрого действия	8 г	22 г	8 г	25 г		
	Жира	10 г	27 г	10 г	30 г		
	Соли	5 г	14 г	5 г	16 г		
	Общий вес	805 г	2,18 кг	805 г	2,56 кг		
						Повторное замешивание Скорость 1	60 сек
Слабое дрожжевое тесто (на сливочном масле и яйцах)	Вес муки	500 г	1,3 кг	500 г	1,6 кг	Мин 1	60 сек 3-4
	Общий вес	956 г	2,5 кг	956 г	3,1 кг	Повторное замешивание Скорость 1	60 сек

Расчетный размер яиц = средний (Вес 53 – 63 г)

Как установить и пользоваться устройством для защиты от брызг

См. схемы M - N

- 1 Поднимите головку миксера до ее фиксации.
 - 2 Установите чашу на основание.
 - 3 Надвиньте крышку для защиты от брызг на нижнюю часть головки миксера, добившись его полной посадки. Шарнирная секция должна быть расположена, как показано на рисунке.
 - 4 Вставьте нужную насадку.
 - 5 Опустите головку миксера.
- Во время перемешивания ингредиенты могут добавляться в чашу через подвешенную на петлях крышку для защиты от брызг.
 - Для выполнения смены насадок крышку для защиты от брызг снимать не требуется.
- 6 Удалите крышку для защиты от брызг, приподняв головку миксера и подтолкнув ее вниз.

Настройка насадок

См. схемы O

К-образная насадка и венчик

На заводе насадки отрегулированы под высоту чаши, входящей в комплект поставки, и не требуют регулировки.

Чтобы отрегулировать насадку, используйте подходящий гаечный ключ:

TYPE KVC65 = 15 мм

TYPE KVL65 = 19 мм

Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям:

- 1 Отключите прибор от сети.
- 2 Поднимите головку миксера и вставьте венчик или взбивалку.

- 3 Опустите головку миксера. Если необходимо отрегулировать зазор, поднимите головку миксера и снимите насадку. В идеальном варианте венчик или К-образная насадка должны **почти** касаться дна чаши.
 - 4 С помощью подходящего гаечного ключа открутите гайку, чтобы можно было регулировать положение вала. Чтобы опустить насадку ближе к дну чаши, поверните вал против часовой стрелки.
Чтобы приподнять насадку, поверните вал по часовой стрелке.
 - 5 Закрутите гайку.
 - 6 Установите насадку на место и опустите головку миксера. (Проверьте положение насадки, см. вышеперечисленные пункты).
 - 7 Повторяйте вышеописанную процедуру до тех пор, пока насадка не будет установлена правильно. Как только насадка займет необходимое положение, тщательно закрутите гайку.
- Примечание: гаечный ключ представлен исключительно в иллюстративных целях.

Насадка для замеса теста

Положение данной насадки устанавливается производителем и не требует дальнейших переустановок.

Установка и снятие крышки головной части

См. схемы P - U

- 1 Снимите крышки низкоскоростного и высокоскоростного гнезда.
- 2 При нажатом стопорном зажиме поднимите крышку головки и сдвиньте ее вперед.
- 3 Для установки другой крышки головной части, вставьте штырьки на конце колпачка головной части

- в два отверстия низкоскоростного гнезда.
- 4 Нажимая на стопорный зажим, подтолкните крышку головной части вниз на место на головной части миксера.
- 5 Верните крышки низкоскоростного и высокоскоростного гнезда на их прежние места.

Уход и чистка

- Перед чисткой всегда выключайте прибор и отключайте его от сети питания.
- При первом использовании на низкоскоростном отверстии ② могут появляться следы смазки. Это нормально – просто вытрите смазку.

Блок питания, крышки высокоскоростного и низкоскоростного гнезда и крышка головной части

- Протирать влажной тряпкой, затем сушить.
- Не использовать абразивные материалы и не погружать в воду.

Чаша

- Помыть руками, тщательно высушить или вымыть в посудомоечной машине.
- Не используйте проволочную щетку, металлическую мочалку или отбеливатель для чистки емкости из нержавеющей стали.
Для удаления известкового налета, используйте уксус.
- Не подвергайте прибор воздействию источников тепла (верхней панели электроплиты, электропечей, микроволновых печей).

Насадки и защита от брызг

- Помыть руками, тщательно высушить или вымыть в посудомоечной машине.

Рецепт

Маринад из чернослива

185 г прозрачного жидкого меда
25 г мягкого чернослива
25 мл воды

- Поместите все ингредиенты в мини измельчитель/мельницу. Поставьте в холодильник на ночь.
- Установите насадку на стационарный миксер.
- Включите импульсный режим на 6 секунд.
- Используйте по назначению.

Обслуживание и забота о покупателях

- Если в работе прибора возникли какие-либо неполадки, перед обращением в службу поддержки прочтите раздел «Таблица поиска и устранения неисправностей» в данном руководстве или зайдите на сайт www.kenwoodworld.com.
- Помните, что на прибор распространяется гарантия, отвечающая всем законным положениям относительно существующей гарантии и прав потребителя в той стране, где прибор был приобретен.
- При возникновении неисправности в работе прибора Kenwood или при обнаружении каких-либо дефектов, пожалуйста, отправьте или принесите прибор в авторизированный сервисный центр KENWOOD. Актуальные контактные данные сервисных центров KENWOOD вы найдете на сайте www.kenwoodworld.com или на сайте для вашей страны.
- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ЕС ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE)

По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы.

Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов, местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги.

Информация о коде даты производства может находиться на нижней поверхности продукта или около таблички с техническими данными. Код даты показан в виде кода года и месяца, за которым следует номер недели.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Первые две цифры обозначают год, последние две цифры – порядковый номер недели года.

Например: 4-я неделя января 2020 года = 20T04

Адрес производителя:
Kenwood Limited, New Lane, Havant,
Hampshire PO9 2NH, UK
Импортёр и уполномоченная
организация на принятие претензий:
ООО «Делонги», Россия, 127055, Москва,
ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Модельность	TYPE KVC65/ KLV65
Напряжение	220 - 240 В
Частота колебаний	50 - 60 Гц
Мощность	1200 Вт
Условия хранения:	Температура: от + 5°C до + 45°C Влажность: < 80 %
Срок хранения:	Не ограничен.
Срок службы:	2 года (5 лет для отдельных видов товара).
Условия утилизации:	Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями.
Условия транспортировки:	Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.
Условия реализации:	Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Поиск и устранение неисправностей		
Проблема	Причина	Решение
Венчик или К-образная насадка стучит по дну чаши или не достает до ингредиентов на дне чаши.	Зажим для помешивания установлен.	Снимите зажим для помешивания: его следует использовать только в сочетании с насадкой для смешивания во время приготовления.
Не удается установить низкоскоростные насадки.	Проверьте насадку на совместимость с моделью машины. Требуется резьбовая система фиксации (модель KAX) 	Насадка должна быть снабжена резьбой системой фиксации KAX  , чтобы устанавливаться в это гнездо. Если ваша насадка снабжена балочной системой Bar  , вам следует воспользоваться адаптером KATO02ME, чтобы установить ее в резьбовое отверстие системы фиксации Твист кухонной машины. Дополнительную информацию см. на сайте www.kenwoodworld.com/twist .
При первом включении стационарного миксера в сеть мигает световой индикатор готовности миксера к работе.	Регулятор скорости не находится в положении "О". Головка миксера поднята или не заблокирована надлежащим образом в опущенном положении.	Проверьте и поверните регулятор скорости в положение "О". Переведите головку машины в нижнее положение и заблокируйте образом.
Кухонная машина останавливается в процессе работы. На дисплее весов отображается сообщение об ошибке E26 или E27.	Включилась защита от перегрузки или перегрева. Превышен допустимый объем.	Отключите устройство и устраните помеху или источник перегрузки. Поверните регулятор скорости в положение "О", а затем снова выберите нужную скорость. Если прибор не работает, удалите часть ингредиентов, чтобы снизить нагрузку, и перезапустите. Если и это не помогает решить проблему, отключите прибор и дайте постоять 15 минут. Подключите и повторно выберите скорость. Если не удается запустить прибор, используя указанную выше процедуру, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Поиск и устранение неисправностей (продолжение)

Проблема	Причина	Решение
“Световой индикатор готовности миксера” выключен при включенном в сеть приборе	Кухонная машина был включен дольше 30 минут, но не совершал никаких действий и перешел в режим ожидания.	Для перезагрузки прибора переместите регулятор скорости в положение “min”, затем снова в положение “O”.
Функция взвешивания		
При [- - -] на экране индикатора застыло изображение	Экран дисплея застывает в процессе работы. Экран дисплея показывает минус, так как дисплей не обнулен, и либо ингредиенты удалены, либо чаша снята. Вес ингредиента слишком мал.	Нормальная работа. Или обнулите экран, или восполните недостающие ингредиенты, или снова установите чашу. Для отмеривания малых количеств ингредиентов используйте в качестве мерных средств чайные или столовые ложки.
На экране изменяется значение веса.	В процессе взвешивания или работы сместился силовой блок.	Перед взвешиванием всегда ставьте кухонную машину на сухую ровную поверхность. Не перемещайте кухонную машину во время взвешивания. Перед взвешиванием другого ингредиента не забудьте сбросить предыдущее значение веса.
Отключен экран дисплея	Кухонная машина отключена от сети. Экран дисплея автоматически отключается, если спустя 5 минут на нем показан тот же вес.	Подсоедините прибор к сети. Нажмите на ВКЛ./НОЛЬ один раз и экран дисплея загорится.
Дисплей показывает [0 – Ld].	Перегрузка функции взвешивания. К кухонной машине приложена избыточная сила.	Не превышайте максимальный предел взвешивания 6 кг. Не применяйте избыточных физический усилий при обращении с кухонной машиной, так как это может привести к повреждению датчика взвешивания.

Kenwood Ас Машинаныңызды білініз

Соншама көп қондырғылары бар Kenwood сатып алғаныңызben құттықтаймыз. Бұл жай арапастырғыштан әлдеқайда көп. Бұл жетілдірілген ас машинасы. Оның қолдануы сізді рақаттанады деп үміттенеміз.

Берік. Сенімді. Әмбебап. Kenwood.

Қауіпсіздік

- Осы нұсқаулықтарды мұқият оқыңыз және келешекте пайдалану үшін сақтаңыз.
- Барлық орауыштарды және белгілерін алып тастаңыз.
- Егер аша немесе кабель зақымдалған болса, ол қауіпсіздік мақсатында қауіптің алдын алу үшін Kenwood немесе өкілетті Kenwood жөндеушісі тарапынан ауыстырылуы керек.
- Жылдамдық басқаруды 'О' OFF қүйіне келтіріп, жабдықтарды/қондырғыларды бекіту немесе алу алдында, қолданғаннан кейін мен жуу алдында қуат көзінен ажыратыңыз.
- Дене бөліктерін, шашыңызды, зергерлік бұйымдарды және бос киімдерді қозғалатын бөліктерінен және салынған тіркемелерінен алыс етіп ұстаңыз.
- Ас машинаны жұмыс жасағанды ешқашан назарсыз қалдырмаңыз.
- Зақымдалған аспапты ешқашан қолданбаңыз. Оны тексеріп, жөндеуге жіберіңіз: 'Қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес' бөлімін қараңыз.
- Ас машинаның басы жоғары көтерілген жағдайда ешқашан қолданбаңыз.
- Саусақтарыңыз бер т.б. заттарды ешқашан топсалы механизміне салмаңыз.
- Сымның төмен салпылдап, баланың қолына түсуін ешқашан болдырмаңыз.
- Қуат бөлігінің, сым мен айырдың сулануын ешқашан болдырмаңыз.
- Рұқсат етілмеген және бір уақытта бірден артық қондырғыны қолданбаңыз.

- Куатты максималды кестесінде көрсетілген шамалардан ешқашан асырманың.
- Қондырғыны қолданғанда қамтылатын қауіпсіздік нұсқаманы оқып, оны қолданыңыз.
- Аспапты көтергенде абайланың, ол ауыр. Көтеру алдында бас төмен дұрыс бекітіліп, тостаған, жабдықтар, сыртқы қақпақтар мен сымның қауіпсіз орналасқанына көзінізді жеткізіңіз.
- Олардың ыстық болуы мүмкін болғандықтан, ұзақ уақыт қолданған соң табақ құралдарын алған кезде абайланың.
- Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.
- Араластырғыштың басын бекітілген қондырғымен қозғап көтермеңіз, ас машина тұрақсыз болуы мүмкін.
- Құрылғыны жылжытқан кезде әрқашан тұғырық негізінен және миксер басынан ұстаңыз. Құрылғыны тостаған тұтқасынан көтеруге немесе алып жүргуге **БОЛМАЙДЫ**.
- Құрылғыны жиек маңайында жұмыс істеппеніз немесе жұмыс беткейінен шығып тұратындағы етіп қоймаңыз немесе тіркеме орнатылған кезде оған күш түсірмеңіз, себебі бұл құрылғының тұрақсызданып, аударылып кетуіне және нәтижесінде зақым алуға әкеleуі мүмкін.
- Қысқа қуат сымы шатасу немесе апаттық өшіп қалу салдарынан болатын қауіпті азайту үшін қолданылады. Ұзартқыш баусымдарды аса мұқият болған жағдайда пайдалануға болады. Ұзартқыш баусымды пайдаланған жағдайда:
1) Ұзартқыш баусымның белгіленген электрлік сипаттамалары, кем дегендеге құрылғының электрлік сипаттамаларымен бірдей болуы керек; және 2) Баусымды асүй үстелінен немесе үстелдің үстіңгі тақтайынан салбырап тұрмайтындағы етіп орналастыру керек, кері жағдайда балалар одан тартып қалуы немесе байқаусызыда оған сүрініп қалуы мүмкін. 3)
Ұзартқыш баусым жерге тұйықталған, З сымды болуы керек. Құрылғының электрлік сипаттамалары құрылғының төменгі жағында көрсетілген.

- Бұл құрал олардың құралды қауіпсіз қолдануы туралы нұсқау берілсе немесе басқа адамның бақылауында болса және олардың туындауы мүмкін қауіп туралы түсінігі болса, білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз немесе физикалық, сезу немесе ойлау қабілеті нашар адамдар қолдануға арналған.
- Құралды дұрыс қолданбау нәтижесінде зақым келуі мүмкін.
- Бұл құралды балалар қолданбау керек. Құрал мен оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Максималды мән ең үлкен жүктемені алатын мини чоппер/ұсақтағыш тіркемесіне негізделеді. Өзге тіркемелер азырақ жүткемені алуы мүмкін.
- Құрылғыны тек үй шаруасына байланысты қолданыңыз. Егер құрылғы өз міндетіне сай мақсатта қолданылмаса немесе берілген нұсқаулықты дұрыс сақтамаған жағдайда Kenwood компаниясы ешқандай жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

Токқа қоспас бұрын

- Электр көзінің құрылғының төменгі жағында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз.
- Бұл құрылғы тағаммен бірге қолданылатын материалдар мен заттар бойынша 1935/2004 ЕС ережесіне сай келеді.

Алғашқы рет қолдану алдында

- Бөліктерін жуыңыз: «Күту және тазалау» бөлімін қараңыз.

Негізгі

Қондырғы шығыстары

- ① Жоғары жылдамдық шығысы
- ② Баяу жылдамдық шығысы
- ③ Тостаған жабдығының ұяшығы

Араластырғыш

- ④ Жоғары жылдамдықты шығысының қақпағы
- ⑤ Араластырғыш басы
- ⑥ Миксер пайдалануға дайын индикатор шамы

- ⑦ Жылдамдықты басқару тетігі
- ⑧ Басын босату інітірегі
- ⑨ Куат бөлігі
- ⑩ Easyweigh таразысы
 - а Дисплей экраны
 - б Koscu/Нөлдеу батырмасы
 - с кг/фунт батырмасы
- ⑪ Тостаған
- ⑫ Баяу жылдамдықты шығысының қақпағы
- ⑬ Бас қақпағы
- ⑭ К-талқандағыш
- ⑮ Шайқағыш
- ⑯ Қамыр құралы
- ⑰ Қалақша
- ⑱ Шашыраудан қорғау

Ескерту: сомынды бұраітын кілт тек сүреттеу максатымен көрсетілген және орамада қамтылмайды.

Қосымша қондырғылар

Сіздің ас машинаңызben қолданылатын бірқатар қосымша қондырғылар бар. Орамадағы қондырғы үндеухатын немесе www.kenwoodworld.com сайтын қондырғылардың толық катары мен орамадаға кірген қондырғыны қалайша сатып алуға болатынын қараңыз.

Ескерту: Баяу жылдамдық шығысының қондырғылары

Баяу жылдамдық шығысы ас машинаңыздың түрін Ұрау Қосу Жүйесімен ажыратады. Ол Ұрау Қосу Жүйесінің қондырғыларын қолдана алу үшін жасалған.

Баяу жылдамдықты шығысы үшін жаңа қондырғыларды сатып алғанда, ас машинаңызben үйлесімділігін тексергенініз жөн. Барлық Ұрау Қосу Жүйесінің қондырғыларын KAX деп басталатын енім коды және сонымен орамада бейнеленген Ұрау таңбасы  арқылы тенденстіруге болады. Қосымша ақпарат үшін www.kenwoodworld.com/twist қараңыз. Егер қондырғыларыңыз панельді қосу жүйесіне  сәйкес келсе, онда сізге ас машинаңызда ұрарап қосу жүйесін  қолдану үшін орамада қамтылған KAT002ME жақалғастырғышын қолдану қажет.

Қосымша ақпарат үшін www.kenwoodworld.com/twist қараңыз.

Асүй комбайнын пайдалану үшін

A - I сүреттерін қараңыз

- 1 Бас көтеру інтирегін төмен басып, араластырғыш басын бекітілгенше көтеріңіз.
- 2 Тостағанды орнатып, сағат тілінің бағытымен ұрарап, бекітіңіз.
- 3 Қажетті жабдықты ұяшықта орнатыңыз. Одан кейін басып жабдықты бекіту үшін айналдырыңыз.
Ескерту: Егер К-талқандағыш немесе шайқағыш қоспа құрама бөліктерін тостаған тубінен алмаса, онда «Жабдықты реттеу» белімін қараңыз.
- 4 Араластырғыш басын інтиректі басып төмendetіңіз және араластырғыш басын бекітілгенше төмendetіңіз.
- 5 Қуат көзіне қосыңыз.
Жылдамдықты басқару тетігін қажетті жылдамдық параметріне ұрарап, машинаны іске қосыңыз.
Максималды жылдамдықтың қысқа импульстері үшін импульс (P) күйін пайдаланыңыз.
- 6 Қолданыстан кейін жылдамдық басқаруын 'O' OFF күйіне келтіріп, ас машинаңызды қуат көзінен ажыратыңыз.
- 7 Жабдықты алу үшін оны сағат тілі бағытымен жабдық ұяшығынан босатып алыңыз.

Кеңестер

- Илеу функциясын  меренга мусы, жеміс езбелері, Генуэз бисквиті мен суфлесі сияқты ауыр қоспаларға женіл қоспаларды араластыру және ұн мен жемісті торт қоспаларымен бірлікті үшін қолдануға болады. Миксер тұрақты баяу жылдамдықта жұмыс істейді.

Маңызды

Басқа шығыстарын қолданғанда тостаған жабдықтары бекітілген немесе тостаған ішінде сақталғанына көзінізді жеткізініз.

Өлшеу функциясын пайдалану үшін

J - L суреттерін қараңыз

- 1 Тостағанды орнатыңыз.
- 2 Қосу/нәлдеу батырмасын басыңыз, дисплей экраны жылдықтап, ---- О саны көрсетіледі.
- 3 Граммды немесе унцияны таңдау үшін (кг/фунт) батырмасын басыңыз. Бірінші рет қосқан кезде дисплейде әдепкі бойынша кг/г көрсетіледі.
- Құрылғы өлшеуді 1 г арттыру қадамымен орындаиды, аз мөлшердегі заттарды өлшеу үшін шай қасықпен/ас қасықпен өлшеу үсынылады.
- Нәлдеу үшін қосу/нәлдеу батырмасын бір рет басыңыз.
- 4 Қажетті ингредиенттерді тікелей ыдысқа өлшеніз.

Ескертпе: Өлшеуден бұрын құрылғыны әрқашан құрғак, тегіс, тұрақты беткеіге орналастырыңыз. Өлшеу кезінде миксерге немесе тостағанға құш салмаңыз, себебі бұл таразының дәлдігіне әсер етуі мүмкін. Өлшеу функциясын миксердің басы төменде немесе жоғарыда болған күйде пайдалануға болады.

Санау таймері

- Жұмыс кезінде дисплей экраны автоматтa түрдe санау таймері ретінде жұмыс істейді.
- Таймер 30 минутқa дейін санайды және жылдамдықты басқару тетігі «О» күйіне ауысқан сайын (30 секундқa дейін) кідіреді.
- Машина жұмыс істеп тұрған кезде таймерді нәлдеу үшін ҚОСУ/НӨЛДЕУ батырмасын басыңыз.

ҰСЫНЫЛҒАН ҚОЛДАНЫС СЫЗБАСЫ


- Бұл тек нұсқаулық ретінде берілген және өндөлетін нақты рецепт пен ингредиенттерге байланысты әр түрлі болады.
- Үздік нәтижеге қол жеткізу үшін торт жасағанда әрдайым бөлме температурасындағы май мен маргаринде қолданыңыз.

	К-талқандығыш Торт, печенье, кондитерлік өнімдер, глазурь, салма, эклер және картоп пюресін жасауға арналған.				
	Пайдалы көңестер <ul style="list-style-type: none"> Ингредиенттерді шашыратпас үшін, жылдамдықты жүйелі арттырыңыз. Кекс қанты мен тұнған майды араластырган кезде майды үнемі бөлме температурасында пайдаланыңыз немесе оны жұмсартыңыз. Ингредиенттерді толығымен араластыру үшін, араластыруды тоқтатып, тостағанды қалақшамен жиі қырып отырыңыз. Рецептте басқаша көрсетілмесе, пастаға сұық ингредиенттерді пайдаланыңыз. 				
Рецепт / процесс		 (Макс.)	 (Минуттар)		
		KVC65	KVL65		
Тұнған май/маргарин және қант		2,6 кг	4,5 кг	Мин → Макс	4
Жұмыртқа мен кекс қоспасын шайқау				Мин → Макс	1 – 4
Ұн, жеміс, т. б. қосу				Мин → 1	30 – 60 сек
Паста және бисквиттер – етті үнга салу	Ұн салмағы	680 г	910 г	Мин → 1	2
Барлығы бір кексте араласады	Жалпы салмағы	2 кг	4 кг	Мин → Макс	45 – 60 сек

Колданылған жұмыртқа өлшемі = орташа өлшемі (салмағы: 53–63 г).

Ұсынылған қолданыс сыйбасы

- Бұл тек нұсқаулық ретінде берілген және өндөлетін нақты рецепт пен ингредиенттерге байланысты әр түрлі болады.
- Үздік нәтижеге қол жеткізу үшін торт жасағанда әрдайым бөлме температурасында май мен маргаринді қолданыңыз.



Шайқағыш

Жұмыртқаларға, кілегейге және суфлелерге арналған.

Маңызды

- Ингредиенттерді шашыратпас үшін, жылдамдықты жүйелі арттырыңыз.
- Ауыр қоспаларды араластыру (мысалы, кілегей мен қамыры бір тостағанда әзірленетін торттар және май мен қанттан жасалатын кілегей) үшін шайқағышты пайдаланбаңыз, себебі ол зақындауды мүмкін.**
- Жұмыртқа бөлме температурасында болған кезде үздік нәтижелерге қол жетеді.

Жұмыртқа ағын шайқау алдында шайқағышта немесе тостағанда май немесе жұмыртқа сарысы жоқтығына көз жеткізіңіз.

Рецепт / процесс				(Минуттар)
	KVC65	KVL65		
Жұмыртқа ағы	12 (420 г)	16 (560 г)	Мин → Макс	1½ - 2
Майсыз спонждар	620 г	930 г		4-6
Қаймақ	1L	2L		1 ½ - 3
Майонез • Үздік нәтижелерге қол жеткізу үшін, майды қосқаннан кейін тостағанды қырып, макс жылдамдықта қосымша 10 сек іске қосыңыз.	2 жұмыртқа сарысы 10 г қыша 200 мл көкөніс майы		Макс	1 - 1 ½
Құймақ майы • Сұлы ингредиенттерден кейін тостағанға үн қосыңыз. • Ингредиенттерді біріктіру үшін минималды жылдамдықта араластырыңыз.	250 г Үн 500 г Сүт 200 г Жұмыртқа	10 сек бойы «Мин» жылдамдық. Содан кейін 45-60 секундқа максималды жылдамдыққа ұлғайтыңыз		1

Қолданылған жұмыртқа өлшемі = орташа өлшемі (салмағы: 53-63 г).

Қолданылатын көпіршітілген кілегей = Құрамында ең аз 38% майы бар балғын көпіршітілген кілегей.

Ұсынылған қолданыс сыйбасы

- Бұл тек нұсқаулық ретінде берілген және өндөлөтін нақты рецепт пен ингредиенттерге байланысты әр түрлі болады.

	<p>Қамыр құралы Ашыған қамыр қостпаларына арналған</p> <p>Кілегей ұргышы</p> <p>Маңызды</p> <ul style="list-style-type: none"> Керсетілген максималды сыйымдылықтардан асуруға болмайды, себебі машинаға артық жүк салынуы мүмкін. Машинаның қының жұмыс істеп жатқанын естісеңіз, оны өшіріп, қамырдың жартысын шығарып, әрбір жартысына бөлек-бөлек істеніз. Бірінші сұйықтық құйсаныз, ингредиенттер жақсы араласады. <p>Ашытқы</p> <ul style="list-style-type: none"> Кептірілген ашытқы (қайта жасауда қажет түрі): тостағанда жылы су құйыңыз. Одан кейін ашытқы мен қант қосып, көбіктенгенше шамамен 10 минутқа қалдырыңыз.. Таза ашытқы: ұнға аұнатыңыз. Ашытқының басқа түрлері: өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Майланған полиэтилен калтаға немесе шай орамалмен жабылған тостағанға қамырды салыңыз. Одан кейін көлемі екі еселенгенше жылы орынға қойыңыз. 								
	 (Макс.)				 (Минуттар)				
		KVC65		KVL65					
		Мин	Макс	Мин	Макс				
Нан қамыры (жақсы ашыған)	Жылы су	280 г	755 г	280 г	865 г	Мин 1	60 сек 3-4		
	Қатты бидайдан жасалған ақ ұн	500 г	1,36 кг	500 г	1,6 кг				
	Тез әрекет ететін ашытқы	8 г	22 г	8 г	25 г				
	Шошқа майы	10 г	27 г	10 г	30 г				
	Тұз	5 г	14 г	5 г	16 г				
	Жалпы салмағы	805 г	2,18 кг	805 г	2,56 кг				
Жұмсақ ашыған қамыр (маймен және жұмыртқамен байтылған)	Ұн салмағы	500 г	1,3 кг	500 г	1,6 кг	Мин 1	60 сек 3-4		
	Жалпы салмағы	956 г	2,5 кг	956 г	3,1 кг	Қайта илеу 1-жыл-дамдық	60 сек		

Колданылған жұмыртқа өлшемі = орташа өлшемі (салмағы: 53-63 г).

Шашыраудан қорғауды
бекіту мен қолдану

M - N суреттерін қаралып

- 1 Ол құлышталғанша, араластырғыш басын көтеріңіз.
- 2 Табақты негізге салыңыз.
- 3 Ол орнына толығыман салынбайынша араластырғыш басының тәменгі жағына шашыратқышты салыңыз.
Бекітілген бөлімін көрсетілгендей салу керек.
- 4 Қажетті құралды салыңыз.
- 5 Араластырғыш басын тәмендетіңіз.
- Араластыру кезінде ингредиенттерді шашыраудан қорғаудың бекітілген бөлімі арқылы табаққа тікелей қосуға болады.
- Құралдарды ауыстыру үшін шашыраудан қорғауды алып тастаудың қажеті жоқ.
- 6 Араластырғыш басын көтеру және оны тәмен қарай басу арқылы шашыраудан қорғауды алыңыз.

Жабдықты реттеу

O суреттерін қаралып

К-талқандағыш пен шайқағыш

Жабдықтар зауытпен қамтылған тостағанға дұрыс біктікте орнатылып, реттеуді қажет етпейді. Сонда да егер сіз жабдықты реттегініз келсе, дұрыс өлшемді сомынды бұрайтын кілтті қолданыңыз.

TYPE KVC65 = 15 мм

TYPE KVL65 = 19 мм

Одан кейін тәменгі нұсқауларды қаралып:

- 1 Аспапты қуат көзінен ажыратыңыз.
- 2 Араластырғыш басын көтеріп, шайқағыш немесе талқандағышты енгізіңіз.
- 3 Араластырғыш басын тәмендетіңіз. Егер саңылау реттеуді қажет етсе,

араластырғыш басын көтеріп, жабдықты алып тастаңыз.

Шайқағыш пен К-талқандағыш тостағанның тубіне **дерлік** жанасуы керек.

- 4 Сәйкес сомынды бұрайтын кілтті қолданып, білкті реттеу мүмкін болатында сомынды босатыңыз. Жабдықты тостаған тубіне жақын орнату үшін білкті сағат тілінің бағытына қарсы бұрыңыз. Жабдықты тостаған тубінен алыс орнату үшін білкті сағат тілінің бағытымен бұрыңыз.
- 5 Сомынды қайта бұраңыз
- 6 Жабдықты араластырғышқа бекітіп, араластырғыш басын тәмендетіңіз. (Оның күйін тексеріңіз, жоғарыда қаралып).
- 7 Керек болса, жоғарыдағы қадамдарды жабдық дұрыс орнатылмағанша қайталаңыз. Одан кейін сомынды ақырын бұраңыз.
- Ескерту: сомынды бұрайтын кілт тек суреттеу мақсатымен көрсетілген.

Қамыр құралы

Бұл жабдық зауытта орнатылады және реттеуді қажет етпейді.

Бас қақпағын орнатып алып тастау үшін

P - U суреттерін қаралып

- 1 Баяу жылдамдық пен жоғары жылдамдық шығысының қақпақтарын алып тастаңыз.
- 2 Бекіткіш қысқышты басып, бас қақпағын көтеріп, алға қарай сырғытыңыз.
- 3 Балама бас қақпағын орнату үшін бас қақпағының ұшындағы сұққыштарды баяу жылдамдық шығысындағы екі тесікке салыңыз.
- 4 Бекіткіш қысқышты басқан кезде бас қақпағын миксер басындағы орнына тұратындаі тәмен итеріңіз.

- 5 Баяу жылдамдық пен жоғары жылдамдық шығысының қақпақтарын алмастырыңыз.

Күту және тазалау

- Жүу алдында әрқашан өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
- Баяу жылдамдық шығысында ② оны алғашқы рет қолданғаннан кейін май пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты – оны жай ғана сүртіңіз.

Қуат блогы, шығыс қақпақтары және бас қақпағы

- Дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз.
- Абразивті заттарды ешқашан қолданбаңыз немесе суға батырмаңыз.

Тостаған

- Қолмен жуып, одан кейін жақсылап құрғатыңыз немесе ыдыс жуғыш машинада жуыңыз.
- Ешқашан металл қылшақты, болат жөкені немесе агартқышты тот баспайтын болат тостағанды жуу үшін қолданбаңыз. Қаспақты алу үшін сірке қышқылын қолданыңыз.
- Ыстықтан аулақ ұстаңыз (плита, пеш, микротолқынды пеш).

Қондырғылар мен шашыраудан қорғау

- Қолмен жуып, одан кейін жақсылап құрғатыңыз немесе ыдыс жуғыш машинада жуыңыз.

Рецепт

Қара өрік маринады

185 г таза сүйік бал

25 г жұмсақ қара өрік

25 мл су

- 1 Барлық ингредиенттерді шағын ұсақтағышқа/майдалағышқа салыңыз. Түні бойына тоңазытқышқа салып қойыңыз.
- 2 Тіркемені Стационарлық миксерге орнатыңыз.
- 3 6 секунд бойына пульсирлеу функциясын қосыңыз.
- 4 Қажетінше пайдаланыңыз.

Қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес

- Құрылғының жұмысында қандай да болмасын ақаулық туындастын болса, көмек сұрамас бұрын, нұсқаулықтағы «Ақаулықтарды жою нұсқаулығы» бөлімін қараңыз немесе www.kenwoodworld.com торабына өтіңіз.
- Өнім өнімді сатып алған елдеңі тұтынушы құқықтары мен кез келген бар кепілдемеге қатысты барлық заңдарға сәйкес кепілдемемен берілетінін ескеріңіз.
- Kenwood өнімі дұрыс жұмыс істемесе немесе қандай да болмасын кемшіліктер табылған болса, оны өкілетті KENWOOD қызмет көрсету орталығына әкеleiіz немесе беріп жіберіңіз. Ен жақын орналасқан KENWOOD қызмет көрсету орталығының жаңартылған деректерін www.kenwoodworld.com торабынан немесе елінізге тән веб-тораптан қараңыз.
- Біріккен Корольдіктерігі Kenwood компаниясы жобалаған және жасап шығарған.
- Қытайда жасалған.



ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ЕУРОПАЛЫҚ (WEEE) ДИРЕКТИВАМЕН БІРГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӨНІМДІ ДҮРІС ТАСТАУҒА АРНАЛҒАН МАҢЫЗДЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өз жұмысын тоқтатқан кезде, өнім қалалық қалдық сияқты пайдаға асърылмауы керек.

Ол қалдықтарды сыйыптастын қызметті атқаратын жергілікті биліктің арнағы мекемесіне немесе осы қызметті беруші сатышының орталығына жіберілуі керек.

Күн коды туралы ақпарат сіздің өнімініңде тәменгі бөлігінде немесе кестенің іші мен жаңында орналасуы мүмкін. Күн коды жыл, ай кодтарынан кейін апта нөмірі түрінде көрсетіледі.

Ескертпе: Алғашқы екі сан жылға, ал соңғы екі сан апта санына қатысты болады.

Мысалы: 4-апта, қаңтар, 2020 = 20T04

Өндірушінің мекенжайы:
Kenwood Limited, New Lane, Havant,
Hampshire PO9 2NH, UK
Шағымдарды қабылдауға өкілетті үйим және импорттаушы:
“Делонги” ААқ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, көше Сущевская 27 үй, 3 құрылым
Тел: +7 (495) 781-26-76

Ұлғи	TYPE KVC65 TYPE KVL65
Кернеу	220-240В
Герц	50 - 60Гц
Ватт	1200Вт
Сақтау шарттары:	Температура: +5°C және +45°C аралығы ылғалдаудың < 80%
Сақтау мерзімі	Шектеусіз.
Қызмет көрсету мерзімі	2 жыл (тауарлардың арнағы түрлері үшін 5 жыл).
Тастау шарттары	Экологиялық талаптарға сай тастау керек.
Тасымалдау шарттары	Тасымалдау кезінде лактыруға және шамадан тыс дірілеуге жол берілмей керек.
Сату шарттары	Сату шарттарын өндіруші белгілемейді, бірақ аймақтық, ұлттық және халықаралық ережелер мен стандарттарға сай болу керек.

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Ақаулық	Себеп	Шешім
Шайқағыш немесе К-талқындағыш тостағанға соғылады немесе тостаған түбіндегі құрамдас бөліктерге жетпейді.	Жабдықтар дұрыс емес биіктікте орналасқан және реттеуді қажет етеді.	Биіктік сомынды бұрайтын кілт арқылы реттеңіз - «Жабдықты реттеу» бөлімін қарандыз.
Баяу жылдамдықты қондырғылар бекітілмейді.	Қондырғылардың модель түрімен үйлесімді екенін тексеріңіз. Бұрау Қосу Жүйесі талап етіледі. (КАХ моделі) 	Қондырғыларды шығысқа бекіту үшін олар КАХ Бұрау Қосу Жүйесіне  сәйкес болғаны жән. Егер қондырғыларының панельді қосу жүйесіне  сәйкес келсе, онда сізге ас машинаңызда бұрап қосу жүйесін қолдану үшін орамада қамтылған КАТ002МЕ жалғастырғышын қолдану қажет. Қосымша ақпарат үшін www.kenwoodworld.com/twist .
Ас үй құрылғысы алғаш рет токқа қосылған кезде, «Миксер пайдалануға дайын индикатор шамы».	Жылдамдық басқару 'О' күйінде емес. Арапастырғыш басы көтеріліп тұр немесе дұрыс төмendetілмеген.	Жылдамдық басқаруды тексеріп 'О' күйіне келтірініз. Ас машинаның басы дұрыс төмendetілгенін тексеріңіз.
Жұмыс барысында асүй комбайны тоқтайды. Өлшем дисплейінде E26 немесе E27 қатесі туралы хабар көрсетіледі.	Аса жүктелуден қорғау немесе қыздырудан сақтау жүйесі жұмыс жасайды. Максималды сыйымдылық мөлшері асты.	Қуат көзінен ажыратып, аса жүктелгенін тексеріңіз. Жылдамдық басқаруын 'О' күйіне келтіріп, қайта қосыңыз. Егер машина жұмыс жасамаса, кейір құрамдас бөліктерін жүктелуін азайту үшін алып тастаңыз да қайта қосыңыз. Егер бұл да мәселені шешпесе, қуат көзінен ажыратып, 15 минутқа қалдырыңыз. Қуат көзіне қосып, жылдамдықты қайта таңдаңыз. Егер арапастырғыш жоғарыдағы әрекеттерден кейін қайта қосылмаса, ары қарай кенес үшін «тұтынушыларды қолдау» байланысыңыз.
Құрылғы токқа қосылған кезде «Миксер пайдалануға дайын индикатор шамы» өшеді.	Ас машинасы 30 минуттан көп қосулы түрде жұмыс жасамай қалдырылады.	Жылдамдықты реттегішті «min» (мин) мәніне қойып, одан кейін құрылғыны қайта орнату үшін «O» мәніне қайтарыңыз.

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы		
Ақаулық	Себеп	Шешім
Өлшеу функциясы		
Дисплей экраны [- - -] түрінде қатады.	<p>Жұмыс барысында дисплей экраны тұрып қалады.</p> <p>Дисплей экранының теріс мәнді көрсетуінің себебі – дисплей «нөлденбеген» және ингредиенттер немесе тостаған алынып тасталды.</p> <p>Өлшенген мөлшер тым аз.</p>	<p>Қалыпты жұмыс.</p> <p>Экранды нөлдеу керек немесе жетіспейтін ингредиенттерді алмастыру не тостағанды қайта орнату керек.</p> <p>Өте кішкентай мөлшер үшін шай қасықты және ас қасықты қолданыңыз.</p>
Дисплей экранында салмақ өзгертіледі.	Қуат бөлігі жұмыс істеу кезінде қозғалтылған.	<p>Өлшеуді орындағанда тұрып, асүй машинасын әрдайым құрғақ және тегіс бетке орналастырыңыз.</p> <p>Өлшеуді орындағанда жатқан кезде асүй машинасын жылжытуға болмайды.</p> <p>Келесі ингредиенттерді өлшемес бұрын, дисплейді нөлге қойыңыз.</p>
Дисплей экраны өшүлі	<p>Асүй машинасы тоқтан ажыратылды.</p> <p>Егер 5 минуттан кейін бірдей өлшем мәні көрсетілсе, дисплей экраны автоматтый түрде өшеді.</p>	<p>Құрылғының қуат кабелін қуат көзіне жалғаңыз.</p> <p>ҚОСУ/НӨЛ түймесін бір рет басыңыз, дисплей экраны жанады.</p>
Дисплей [0 – Ld] көрсетуде	<p>Өлшеу функциясы тым аса жүктелген</p> <p>Асүй машинасына шамадан тыс күш түсірілді.</p>	<p>6 кг шамасындағы максималды өлшеу мәнінен аспаңыз.</p> <p>Асүй машинасына шамадан тыс күш түсіруге болмайды, кері жағдайда өлшеу сенсоры закымдалуы мүмкін.</p>

made in China

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

