
ECAM 372.95

DINAMICA
plus

MACCHINA DA CAFFÈ

Istruzioni per l'uso

MACHINE À CAFÉ


Mode d'emploi




Instructions videos available at:
<http://dinamicaplus.delonghi.com>



De'Longhi

A

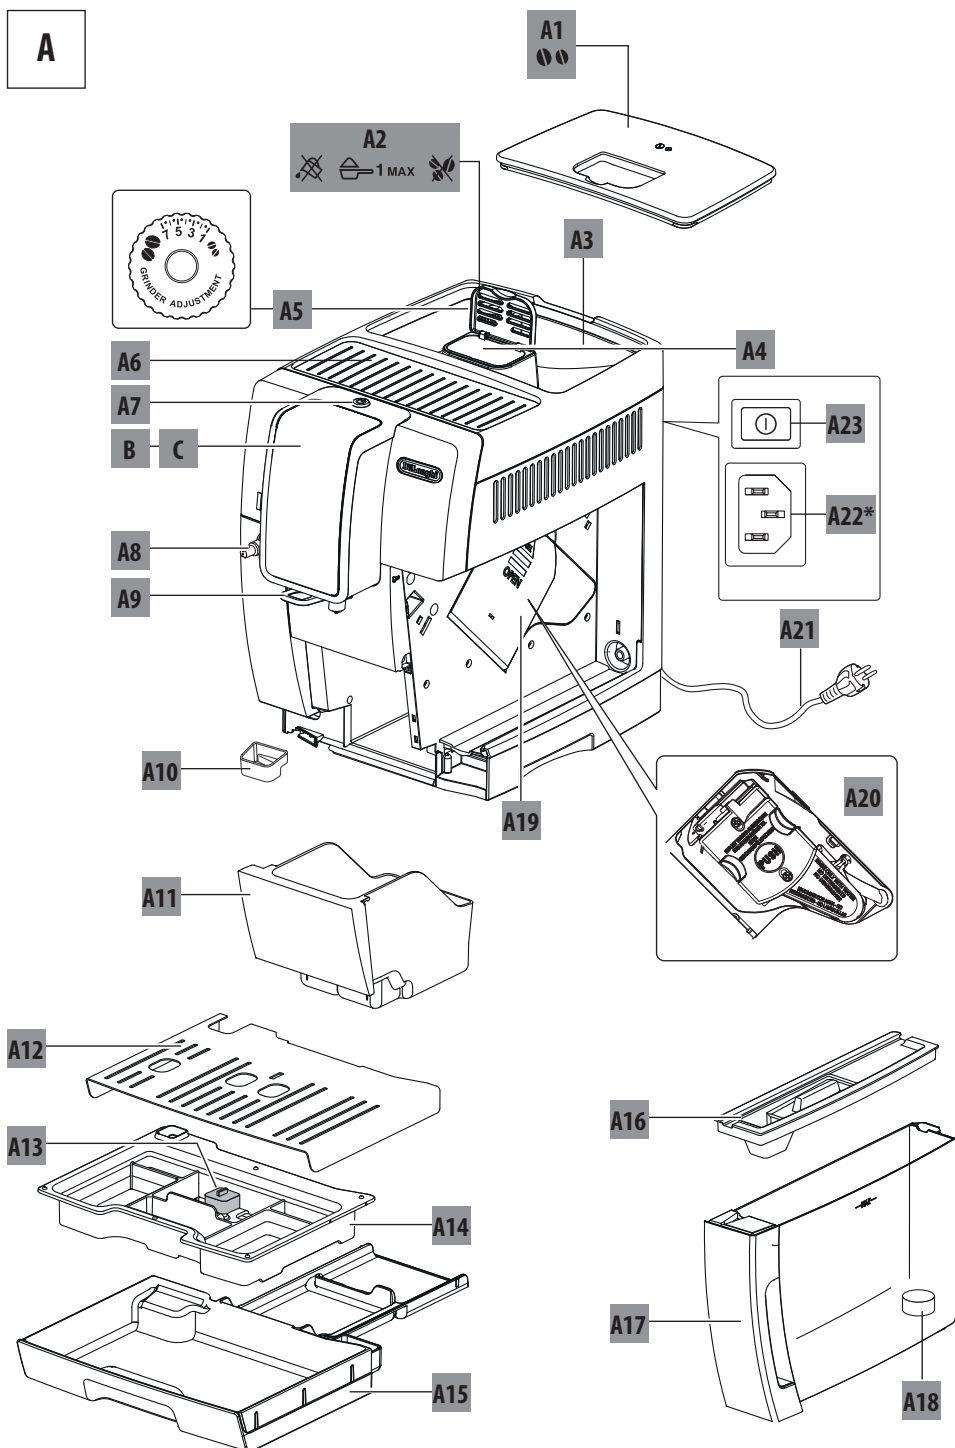

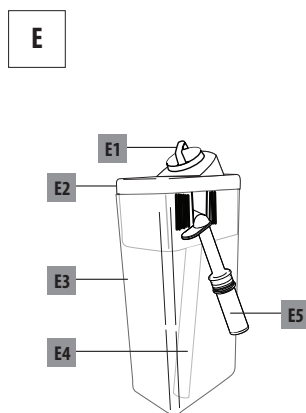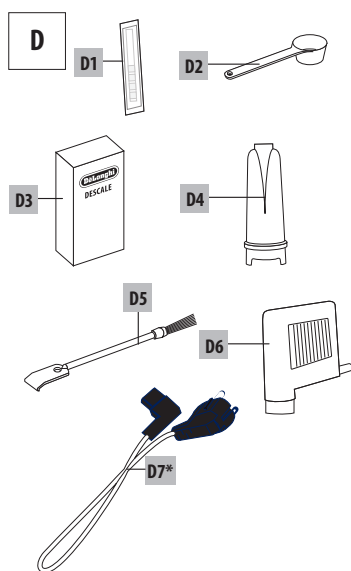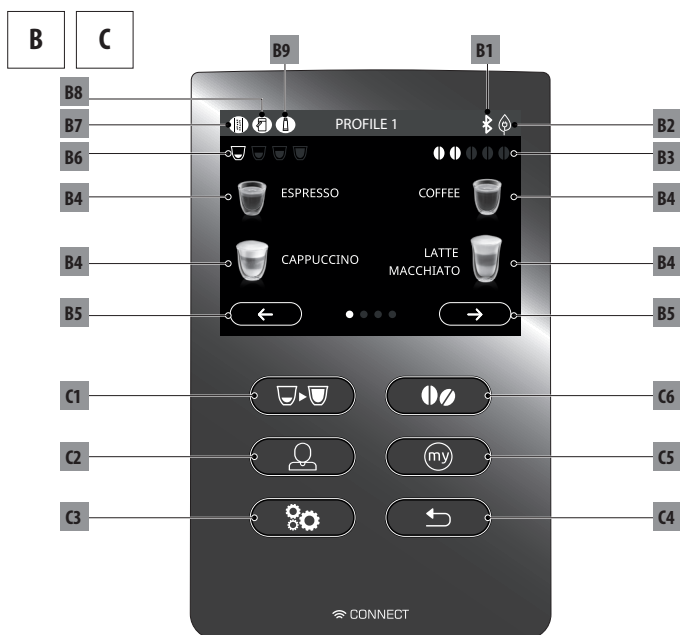

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	5
1.1 Lettere tra parentesi	5
1.2 Problemi e riparazioni	5
1.3 Scarica la App!	5
2. DESCRIZIONE	5
2.1 Descrizione dell'apparecchio (pag. 2 - A)	5
2.2 Descrizione della homepage (schermata principale) (pag. 3 - B)	5
2.3 Descrizione del pannello di controllo (pag. 3 - C)	5
2.4 Descrizione degli accessori (pag. 3 - D)	5
2.5 Descrizione del contenitore latte (pag. 3 - E)	6
3. PRIMA MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO	6
	6
4. ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO	7
5. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO	7
6. IMPOSTAZIONI DEL MENÙ	7
6.1 Accedere al menù	7
6.2 Uscire dal menù	7
6.3 Risciacquo	7
6.4 Decalcificazione	7
6.5 Filtro acqua	7
6.6 Valori bevande	7
6.7 Autospegnimento (standby)	8
6.8 Risparmio energetico	8
6.9 Temperatura caffè	8
6.10 Durezza acqua	8
6.11 Imposta lingua	8
6.12 Avviso acustico	8
6.13 Bluetooth	8
6.14 Personalizza profilo	8
6.15 Valori di fabbrica	9
6.16 Statistiche	9
7. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ	9
7.1 Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi	9
7.2 Selezione dell'aroma del caffè	10
7.3 Selezione della quantità di caffè	10
7.4 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato	10
7.5 Regolazione del macinacaffè	10
7.6 Consigli per un caffè più caldo	11
8. CARAFFA DI CAFFÈ	11
9. PREPARAZIONE DI BEVANDE CALDE CON LATTE	11

	11
9.1 Riempire e agganciare il contenitore latte	12
9.2 Regolare la quantità di schiuma	12
9.3 Preparazione automatica di cappuccino e bevande a base di latte	12
9.4 Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso	13
10. EROGAZIONE ACQUA CALDA	13
11. PERSONALIZZARE LE BEVANDE	14
 	14
12. MEMORIZZARE IL PROPRIO PROFILO UTENTE	14
	14
13. PULIZIA	14
13.1 Pulizia della macchina	14
13.2 Pulizia del circuito interno della macchina	15
13.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè	15
13.4 Pulizia della vaschetta raccogli gocce e raccogli condensa	15
13.5 Pulizia dell'interno della macchina	15
13.6 Pulizia del serbatoio acqua	16
13.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè	16
13.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato	16
13.9 Pulizia dell'infusore	16
13.10 Pulizia del contenitore latte	17
13.11 Pulizia dell'ugello acqua calda	18
14. DECALCIFICAZIONE	18
15. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA	19
15.1 Misurazione della durezza dell'acqua	19
15.2 Impostazione durezza acqua	19
16. FILTRO ADDOLCITORE	20
16.1 Installazione del filtro	20
16.2 Sostituzione del filtro	20
16.3 Rimozione del filtro	21
17. DATI TECNICI	21
17.1 Consigli per il Risparmio Energetico	21
18. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY	21
	21
19. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	26
	26

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la macchina automatica per caffè e cappuccino. Prendetevi un paio di minuti per leggere le presenti istruzioni per l'uso. Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare la macchina.

1.1 Lettere tra parentesi

Le lettere tra parentesi corrispondono alla legenda riportata nella Descrizione dell'apparecchio (pag. 2-3).

1.2 Problemi e riparazioni

In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli seguendo le avvertenze riportate nei capitoli "18. Messaggi visualizzati sul display" e "19. Risoluzione dei problemi".

Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia di consultare l'assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio "Assistenza clienti" allegato.

Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente all'Assistenza Tecnica De'Longhi. Gli indirizzi sono riportati nel certificato di garanzia allegato alla macchina.

1.3 Scarica la App!



Grazie all'App De'Longhi Coffee Link, è possibile gestire in remoto alcune funzioni. Nella App si trovano anche informazioni, consigli, curiosità sul mondo del caffè ed è possibile avere a portata di mano tutte le informazioni sulla vostra macchina.



Questo simbolo evidenzia le funzioni che si possono gestire o consultare nella App.

È inoltre possibile creare nuove bevande e salvarle nella vostra macchina.

Nota Bene:

Verificare i dispositivi compatibili su compatibledevices.delonghi.com.

2. DESCRIZIONE

2.1 Descrizione dell'apparecchio (pag. 2 - A)

- A1. Coperchio del contenitore per i chicchi
- A2. Coperchio imbuto caffè pre-macinato
- A3. Contenitore per chicchi
- A4. Imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato

- A5. Manopola regolazione del grado di macinatura
- A6. Ripiano per tazze
- A7. Tasto : per accendere o spegnere la macchina (standby)
- A8. Ugello acqua calda
- A9. Erogatore caffè (regolabile in altezza)
- A10. Vaschetta raccogli-condensa
- A11. Contenitore per i fondi di caffè
- A12. Vassoio poggia tazze
- A13. Indicatore livello acqua della vaschetta raccogliacqua
- A14. Griglia vaschetta
- A15. Vaschetta raccogliacqua
- A16. Coperchio serbatoio acqua
- A17. Serbatoio dell'acqua
- A18. Sede per filtro addolcitore acqua
- A19. Sportello infusore
- A20. Infusore
- A21. Cavo alimentazione
- A22. *Sede connettore cavo alimentazione (in alcuni modelli)
- A23. Interruttore generale

2.2 Descrizione della homepage (schermata principale) (pag. 3 - B)

- B1. Simbolo bluetooth attivo
- B2. Simbolo risparmio energetico attivo
- B3. Aroma selezionato
- B4. Bevande a selezione diretta
- B5. Freccia di scorrimento
- B6. Lunghezza selezionata
- B7. Allarme decalcificazione richiesta
- B8. Allarme pulizia contenitore latte richiesta
- B9. Allarme sostituzione filtro richiesta

2.3 Descrizione del pannello di controllo (pag. 3 - C)

- C1.   : selezione lunghezza bevanda
 - C2.  : selezione profilo
 - C3.  : menù impostazioni dell'apparecchio
 - C4.  : si preme per uscire dalla funzione selezionata e ritornare al menù principale
 - C5.  : Menù selezione bevande personali. Al primo utilizzo, se non programmate precedentemente come descritto al capitolo "11. Personalizzare le bevande", si procede direttamente alla personalizzazione della bevanda
 - C6.  : selezione aroma bevanda
- ### 2.4 Descrizione degli accessori (pag. 3 - D)
- D1. Striscia reattiva "Total Hardness Test"
 - D2. Misurino dosatore del caffè pre-macinato
 - D3. Decalcificante (in alcuni modelli)

- D4. Filtro addolcitore (in alcuni modelli)
- D5. Pennello per pulizia
- D6. Erogatore acqua calda
- D7. *Cavo alimentazione (in alcuni modelli)

2.5 Descrizione del contenitore latte (pag. 3 - E)

- E1. Manopola regolazione schiuma e funzione CLEAN
- E2. Coperchio contenitore latte
- E3. Contenitore latte
- E4. Tubo pescaggio latte
- E5. Tubo erogazione latte schiumato (regolabile)


3. PRIMA MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO



Nota Bene!

- Al primo utilizzo il circuito acqua è vuoto, per questo la macchina potrebbe essere molto rumorosa: il rumore si attenuerà man mano che il circuito di riempirà.
- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.
- Si consiglia di personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura descritta nel capitolo "15. Programmazione della durezza dell'acqua".


1. Per modelli con cavo removibile: Inserire il connettore del cavo alimentazione (D7*) nella sua sede (A22*) sul retro dell'apparecchio e collegare l'apparecchio alla rete elettrica assicurandovi che l'interruttore generale (A23), posto sul retro dell'apparecchio sia premuto (fig. 1A);

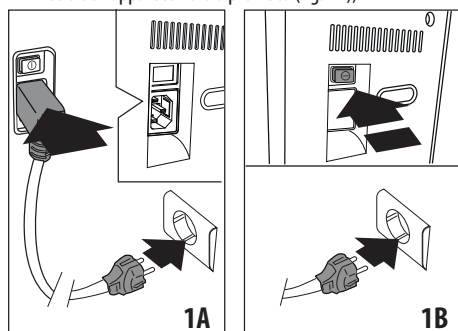

2. Per modelli con cavo fisso: collegare l'apparecchio alla rete elettrica e assicurarsi che l'interruttore generale (A23), posto sul retro dell'apparecchio sia premuto (fig. 1B);
3. Selezionare la lingua del display premendo **Next >** fino a visualizzare sul display la lingua desiderata: quindi premere la bandierina corrispondente alla lingua.

Procedere quindi seguendo le istruzioni indicate sul display dall'apparecchio stesso:

4. Estrarre il serbatoio dell'acqua (A17) (fig. 2), riempire fino alla linea MAX (impressa sul serbatoio) con acqua fresca (fig. 3); e reinserire quindi il serbatoio (fig. 4);

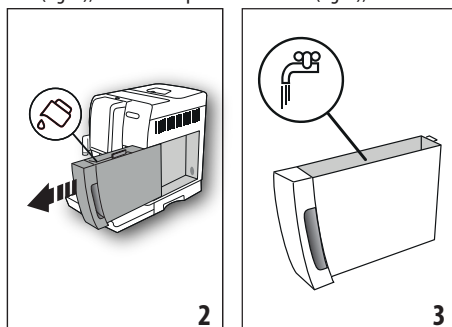




5. Controllare che l'erogatore acqua calda (D6) sia inserito sull'ugello (A8) (fig. 5) e posizionare un contenitore con capacità minima di 200 ml sotto l'erogatore caffè (A9) e l'erogatore acqua calda (fig. 6);
6. Premere **Ok ✓** per confermare: l'apparecchio eroga acqua dall'erogatore.
7. Terminata l'erogazione, la macchina procede con il riscaldamento effettuando un risciacquo con dell'acqua calda in uscita dall'erogatore caffè.

Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.

Nota Bene!

- Al primo utilizzo è necessario fare 4 - 5 cappuccini prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.
- Durante la preparazione dei primi 4 - 5 cappuccini, è normale sentire un rumore di acqua in ebollizione: successivamente il rumore si attenuerà.
- Per migliori prestazioni della macchina, si consiglia di installare il filtro addolcitore (D4) seguendo le indicazioni al capitolo "16. Filtro addolcitore". Se il vostro modello non ha in dotazione il filtro, è possibile richiederlo ai Centri Assistenza Autorizzati De'Longhi.

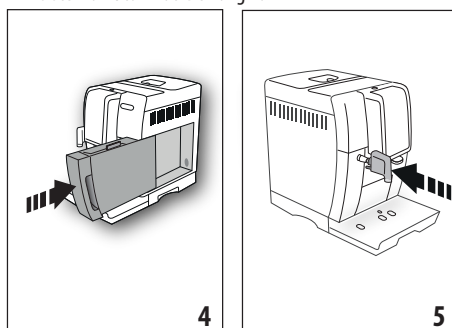



4. ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO



Nota Bene!

- Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore generale (A23) sia premuto (fig. 1B).
- Ad ogni accensione, l'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

1. Per accendere l'apparecchio, premere il tasto  (A7) (fig. 7): l'apparecchio si accende;
2. Una volta completato il riscaldamento, inizia una fase di risciacquo con dell'acqua calda in uscita dall'erogatore caffè (A9); in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, l'apparecchio procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.

L'apparecchio è pronto all'uso quando compare la schermata principale (homepage).

5. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ad ogni spegnimento, l'apparecchio esegue un risciacquo automatico, qualora sia stato preparato un caffè.

Pericolo scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè (A9) fuoriesce un po' di acqua calda che sarà raccolta nella vaschetta raccogli gocce (A15) sottostante. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

1. Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto  (A7) (fig. 7).
2. Se previsto, l'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne (stand-by).
3. Rilasciare l'interruttore generale (A23) posto sul retro dell'apparecchio (fig. 1B).

Nota Bene!

Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica.

Attenzione!

Non staccare mai la spina quando l'apparecchio è acceso.

6. IMPOSTAZIONI DEL MENÙ



6.1 Accedere al menù

1. Premere il tasto  (C3) per entrare nel menù;
2. Scorrere le voci del menù premendo  fino a visualizzare la voce desiderata;
3. Premere sulla voce del menù che si desidera selezionare.

6.2 Uscire dal menù

Una volta effettuate le regolazioni desiderate, premere  fino a tornare alla homepage.

6.3 Risciacquo

Con questa funzione è possibile far uscire acqua calda dall'erogatore caffè (A9) in modo da pulire e riscaldare il circuito interno della macchina.

1. Posizionare sotto l'erogatore caffè un recipiente con capacità minima 100ml (fig. 8).
2. Una volta selezionata la voce "RISCIACQUO", dopo qualche secondo, dall'erogatore caffè esce acqua calda che pulisce e riscalda il circuito interno della macchina (fig. 8).
3. Per interrompere il risciacquo premere  o attendere l'interruzione automatica.

Nota Bene!

- Per periodi di inutilizzo superiori a 3-4 giorni è vivamente consigliato, una volta riaccesa la macchina, erogare 2/3 risciacqui prima di utilizzarla;
- È normale che, dopo aver eseguito tale funzione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A11).

6.4 Decalcificazione

Per le istruzioni relative alla decalcificazione, fare riferimento al capitolo "14. Decalcificazione".

6.5 Filtro acqua

Per le istruzioni relative all'installazione del filtro (D4), fare riferimento al capitolo "16. Filtro addolcitore".

6.6 Valori bevande

In questa sezione si possono consultare le impostazioni personalizzate ed eventualmente riportare ai valori di fabbrica ogni singola bevanda.

1. Una volta entrati nel menù impostazioni, premere "VALORI BEVANDA": sul display compare il pannello dei valori della prima bevanda;
2. I valori vengono visualizzati su barre verticali: il valore di fabbrica è indicato dal simbolo  mentre il valore at-

tuamente impostato è evidenziato dal riempimento della barra verticale;

3. Per ritornare al menù impostazione, premere  Esc
Per scorrere e visualizzare le bevande, premere  Next > ;
4. Per riportare ai valori di fabbrica la bevanda visualizzata sul display, premere  Reset ;
5. "CONFERMA RESET?": per confermare, premere  Ok ✓ (per annullare,  Esc);
6. "VALORI FABBRICA IMPOSTATI": premere  Ok ✓ .

La bevanda è riprogrammata ai valori di fabbrica. Procedere con le altre bevande, oppure ritornare all'homepage premendo 2 volte  Esc .

6.7 Autospegnimento (standby)

È possibile impostare l'autospegnimento per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo 15 o 30 minuti oppure dopo 1, 2 o 3 ore di inutilizzo.

Per programmare l'autospegnimento, procedere come segue:

1. Premere "AUTOSPEGNIMENTO";
2. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato premendo le frecce di selezione  (incremento) o  (decremento) del valore;
3. Per confermare, premere  Ok ✓ .

L'autospegnimento è così riprogrammato.

6.8 Risparmio energetico

Con questa funzione è possibile attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico. Quando la funzione è attiva, garantisce un minor consumo energetico, in accordo con le normative europee.

Per disattivare o riattivare la modalità "risparmio energetico", procedere come segue:

Premere "RISPARMIO ENERGETICO" per disattivare  OFF o attivare  ON la funzione;

Sulla barra superiore dell'homepage, compare il relativo simbolo (B2) per indicare che la funzione è stata attivata.

Nota Bene:

Quando il risparmio energetico è attivo, l'erogazione potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

6.9 Temperatura caffè

Se si desidera modificare la temperatura dell'acqua con cui viene erogato il caffè, procedere come segue:

1. Premere "TEMPERATURA CAFFÈ": sul display compaiono i valori selezionabili (il valore corrente è sottolineato);

2. Premere il valore che si desidera impostare (BASSA, MEDIA, ALTA).

Nota Bene:

La variazione di temperature è più efficace nelle bevande lunghe.

6.10 Durezza acqua

Per le istruzioni relative all'impostazione della durezza dell'acqua, fare riferimento al capitolo "15. Programmazione della durezza dell'acqua".

6.11 Imposta lingua

Se si desidera modificare la lingua del display, procedere come segue:

1. Premere "IMPOSTA LINGUA";
2. Premere la bandierina relativa alla lingua che si desidera selezionare (premere  Next > per visualizzare tutte le lingue disponibili).

6.12 Avviso acustico

Con questa funzione si attiva o disattiva l'avviso acustico che la macchina emette ad ogni pressione delle icone e ad ogni inserimento/rimozione degli accessori. Per disattivare o riattivare l'avviso acustico, procedere come segue:

Premere "AVVISO ACUSTICO" per disattivare  OFF o attivare  ON la funzione;

6.13 Bluetooth

Con questa funzione si attiva o disattiva il PIN di protezione per collegarsi da un dispositivo all'apparecchio.

1. Premere "BLUETOOTH": sul display compare il numero di serie identificativo della macchina (19 cifre) ed un numero a 4 cifre (PIN);
2. Premere  OFF per attivare o  ON per disattivare la richiesta del pin quando ci si collega tramite App;

Durante le operazioni di connessione, il display visualizza il PIN necessario per collegarsi da App.

Il PIN può essere personalizzato direttamente dalla App.

Nota Bene!

Il numero di serie dell'apparecchio, visibile all'interno della funzione "Bluetooth", vi permette di identificare con certezza la macchina nel momento in cui si crea l'associazione con la APP.

6.14 Personalizza profilo

Per personalizzare l'icona del profilo attuale, procedere come segue:

1. Premere "PERSONALIZZA PROFILO";
2. Premere l'icona che si desidera (premere  Next > per visualizzare tutte le icone disponibili): sulla homepage

la fascia superiore diventa dello stesso colore dell'icona selezionata.

6.15 Valori di fabbrica

Con questa funzione si ripristinano tutte le impostazioni del menù e tutte le personalizzazioni eseguite dall'utente, ritornando ai valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella già impostata).

Per ripristinare i valori di fabbrica, procedere come segue:

1. Premere "VALORI FABBRICA": il display visualizza "REIMPOSTARE VALORI FABBRICA": premere  per confermare (o premere  per annullare l'operazione);
2. "VALORI FABBRICA IMPOSTATI": premere  per confermare.

6.16 Statistiche

Con questa funzione si visualizzano i dati statistici della macchina. Per visualizzarli, procedere come segue:

Premere "STATISTICHE" e verificare tutti i dati statistici scorrendo le voci con  .



7. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

7.1 Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi

Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè verdi, caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (A3) (fig. 9);



2. Posizionare una tazza sotto l'erogatore caffè (A9) (fig.8);

3. Abbassare l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. 10): si ottiene così una crema migliore;
4. Selezionare il caffè desiderato:

Ricetta	Quantità	Quantità programmabile	Aroma predefinito
ESPRESSO	≈ 40 ml	da ≈ 20 a ≈ 180ml	● ● ● ● ●
CAFFÈ	≈ 180 ml	da ≈ 100 a ≈ 240ml	● ● ● ● ●
LONG	≈ 160 ml	da ≈ 115 a ≈ 250 ml	● ● ● ● ●
DOPPIO+	≈ 120 ml	da ≈ 80 a ≈ 180 ml	--
2X ESPRESSO	≈ 40 ml x 2 tazze	--	● ● ● ● ●

5. La preparazione inizia e sul display compare l'immagine della bevanda selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Nota Bene:

- È possibile preparare contemporaneamente 2 tazze di ESPRESSO premendo "2X  " durante la preparazione di 1 Espresso (l'immagine rimane visualizzata per alcuni secondi all'inizio della preparazione).
- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo  .

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Nota Bene!

- Durante l'uso, sul display appariranno alcuni messaggi (RIEMPIRE SERBATOIO, SVUOTARE CONTENITORE FONDI, ecc.) il cui significato è riportato nel capitolo "18. Messaggi visualizzati sul display".
- Per ottenere un caffè più caldo, fare riferimento al paragrafo "7.6 Consigli per un caffè più caldo".
- Se il caffè fuoriesce a gocce oppure poco corposo con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel paragrafo "7.5 Regolazione del macinacaffè" e nel capitolo "19. Risoluzione dei problemi".

- La preparazione di ciascun caffè è personalizzabile (vedi capitolo "11. Personalizzare le bevande").

7.2 Selezione dell'aroma del caffè

Premere il tasto  (C6):

my 	Personale (se programmato) / Standard
    	X-LEGGERO
    	LEGGERO
    	MEDIO
    	FORTE
    	X-FORTE
	(vedi "7.4 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato")

Dopo l'erogazione, l'impostazione dell'aroma torna al valore my .

7.3 Selezione della quantità di caffè

Premere il tasto   (C1):

my 	Personale (se programmata) / Standard (vedi tabella al capitolo "11. Personalizzare le bevande")
   	QUANTITA' SMALL
   	QUANTITA' MEDIUM
   	QUANTITA' LARGE
   	QUANTITA' X-LARGE

Dopo l'erogazione, l'impostazione della quantità torna al valore my .



7.4 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso (D2), altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto (A4) potrebbe otturarsi.

- Se si utilizza il caffè pre-macinato, si può preparare solo una tazza di caffè alla volta.

- Premere il tasto  (C1) finché il display visualizza  (macinato).
- Selezionare il caffè desiderato:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - COFFEE
- "INTRODURRE MACINATO MAX UN MISURINO": aprire il coperchio dell'imbuto caffè pre-macinato (A2).
- Assicurarsi che l'imbuto (A4) non sia otturato, quindi inserire un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 11).



- Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A9) (fig. 10).
- Premere : la preparazione inizia e sul display compare l'immagine della bevanda selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.


Attenzione! Preparando il caffè LONG:

A metà della preparazione, la macchina richiede l'inserimento di un nuovo misurino raso di caffè pre-macinato: procedere e premere .

7.5 Regolazione del macinacaffè

Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già stato preimpostato in fabbrica in modo da ottenere una corretta erogazione del caffè.

Tuttavia se dopo aver fatto i primi caffè, l'erogazione dovesse risultare poco corposa e con poca crema o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (A5) (fig. 12).



12

Nota Bene!

La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione nella fase iniziale di preparazione delle bevande caffè.



Se il caffè esce troppo lentamente o non esce affatto, girare in senso orario di uno scatto verso il numero 7.

Per ottenere, invece, un'erogazione del caffè più corposa e migliorare l'aspetto della crema, girare in senso antiorario di uno scatto verso il numero 1 (non più di uno scatto alla volta, altrimenti il caffè poi può uscire a gocce).

L'effetto di questa correzione si avverte solo dopo l'erogazione di almeno 2 caffè successivi. Se dopo questa regolazione non si è ottenuto il risultato desiderato, è necessario ripetere la correzione ruotando la manopola di un altro scatto.

7.6 Consigli per un caffè più caldo

Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di:

- effettuare un risciacquo, selezionando la funzione "Risciacquo" (paragrafo "6.3 Risciacquo");
- scaldare con dell'acqua calda le tazze (utilizzare la funzione acqua calda, vedi capitolo "10. Erogazione acqua calda");
- aumentare la temperatura caffè (paragrafo "6.9 Temperatura caffè"). La variazione di temperature è più efficace nelle bevande lunghe.

8. CARAFFA DI CAFFÈ

Questa bevanda, a base di caffè espresso, è una ricetta leggera ed equilibrata, con un sottile strato di crema, ideale da condividere in compagnia.

Accessorio opzionale in alcuni modelli:	
	Caraffa caffè (Capacità: 1 litro)
	Modello: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Per preparare la bevanda procedere come segue:

Dose selezionata	Quantità (ml) *
	≈ 250
	≈ 500
	≈ 750

(*) Le quantità indicate sono approssimative e possono variare a seconda del tipo di caffè.

1. Premere "CARAFFA CAFFÈ";
2. Selezionare l'aroma ed il numero di tazze;
3. Premere  per passare alla fase successiva.
4. "RIEMPIRE SERBATOIO E CONTENITORE CHICCHI": riempire il serbatoio dell'acqua (A17) ed il contenitore chicchi (A3) (fig. 9) come da indicazione a display: dopo aver verificato che la quantità d'acqua e di caffè sono sufficienti per la preparazione, premere .
5. "METTERE CARAFFA SOTTO GLI EROGATORI". Posizionare una caraffa sotto l'erogatore caffè (A9): nella scelta della caraffa da utilizzare, tenere presente la quantità che verrà erogata, ovvero:
6. Premere : dopo qualche secondo, l'apparecchio inizia automaticamente la preparazione e sul display compare l'immagine della bevanda selezionata ed una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Nota Bene:

-  : premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage.

AVVERTENZA DI SICUREZZA:

Dopo aver preparato la caraffa di caffè, lasciar raffreddare la macchina per 5 minuti prima di preparare un'altra bevanda. Rischio di surriscaldamento!

9. PREPARAZIONE DI BEVANDE CALDE CON LATTE




Nota Bene!

Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio del contenitore latte (E2) e l'ugello acqua calda (A8) come descritto nei paragrafi "9.4 Pulizia

del contenitore latte dopo ogni uso", "13.10 Pulizia del contenitore latte" e "13.11 Pulizia dell'ugello acqua calda".



9.1 Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Togliere il coperchio (E2) (fig. 13);
2. Riempire il contenitore latte (E3) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 14). Tenere presente che ogni tacca impressa sul fianco del contenitore corrisponde a circa 100 ml di latte;





Nota Bene!

- Per ottenere una schiuma più densa e omogenea, è necessario utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5° C).
 - La qualità della schiuma può variare in base a:
 - tipo di latte o bevanda vegetale;
 - marca utilizzata;
 - ingredienti e valori nutrizionali.
 - Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata, l'erogazione della bevanda potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.
3. Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte (E4) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 15);



4. Riposizionare il coperchio sul contenitore latte;
5. Se presente, estrarre l'erogatore acqua calda (D6);

6. Agganciare spingendo a fondo il contenitore latte (E3) all'ugello (A8) (fig. 16): la macchina emette un segnale acustico (se la funzione avviso acustico è attiva);
7. Posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A9) e sotto il tubo erogazione latte schiumato (E5); regolare la lunghezza del tubo erogazione latte, per avvicinarlo alla tazza, semplicemente tirandolo verso il basso (fig. 17).



8. Seguire le indicazioni riportate di seguito per ogni specifica funzione.

9.2 Regolare la quantità di schiuma

Ruotando la manopola regolazione schiuma (E1), si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte.

Posizione manopola	Descrizione	Consigliato per...
	NO SCHIUMA	LATTE CALDO (non schiumato) / CAFFELATTE
	MINIMA SCHIUMA	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	MASSIMA SCHIUMA	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LATTE CALDO (schiumato)

9.3 Preparazione automatica di cappuccino e bevande a base di latte

1. Riempire ed agganciare il contenitore latte (E3) come illustrato precedentemente.
2. Selezionare la bevanda desiderata:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - MILK (LATTE CALDO)
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE


- FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
3. Sul display la macchina consiglia di ruotare la manopola regolazione schiuma (E1) in base alla schiuma che la ricetta originale prevede: ruotare quindi la manopola posta sul coperchio del contenitore latte.
 4. Dopo qualche secondo, l'apparecchio inizia automaticamente la preparazione e sul display compare l'immagine della bevanda selezionata ed una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Nota Bene: indicazioni generali per tutte le preparazioni a base di latte

-  Esc : premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage.
-  Stop X : premere per interrompere l'erogazione del latte o del caffè e passare alla successiva erogazione (se prevista) per completare la bevanda.
- La preparazione di ciascuna bevanda latte è personalizzabile (vedi capitoli "11. Personalizzare le bevande").
- Non lasciare a lungo il contenitore latte fuori dal frigorifero: più sale la temperatura del latte (5°C ideale), più peggiora la qualità della schiuma.

9.4 Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso





Dopo ogni uso delle funzioni latte viene visualizzata la richiesta "RUOTARE MANOPOLA IN POSIZIONE CLEAN" ed è necessario procedere alla pulizia del coperchio montalatte:


1. Lasciare inserito il contenitore latte (E3) nella macchina (non è necessario

svuotare il contenitore latte);

2. Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato;
3. Ruotare la manopola regolazione schiuma (E1) su "CLEAN" (fig. 18): il display visualizza "PULIZIA IN CORSO RECIPIENTE SOTTO EROGATORE" assieme ad una barra che si riempie man mano che la pulizia si completa. Dal tubo erogazione latte schiumato esce vapore frammisto ad acqua calda (fig. 19). La pulizia si interrompe automaticamente;



4. Riportare la manopola regolazione su una delle selezioni della schiuma;
5. Togliere il contenitore latte e pulire sempre l'ugello acqua calda (A8) con una spugna (fig. 20).



Nota Bene!

- Se si devono preparare più tazze di bevande a base di latte, procedere con la pulizia del contenitore latte dopo l'ultima preparazione. Per procedere con le preparazioni successive, quando compare il messaggio per la funzione CLEAN, premere  Esc .
- Se la pulizia non viene effettuata, sul display compare il simbolo  (B8) a ricordare che è necessario procedere con la pulizia del contenitore latte.
- Il contenitore con il latte può essere conservato in frigo.
- In alcuni casi, per effettuare la pulizia, è necessario attendere il riscaldamento della macchina.

10. EROGAZIONE ACQUA CALDA

1. Controllare che l'erogatore acqua calda (D6) sia agganciato correttamente all'ugello acqua calda (A8);
2. Mettere sotto l'erogatore una tazza;
3. Premere "ACQUA CALDA"; sul display compare la relativa immagine e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede;

- La macchina eroga acqua calda e poi interrompe automaticamente l'erogazione. Per interrompere manualmente l'erogazione di acqua calda premere **(Stop X)**.

Nota Bene!

- Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata, l'erogazione di acqua calda potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.
- La preparazione di acqua calda è personalizzabile (vedi capitoli "11. Personalizzare le bevande" e "12. Memorizzare il proprio profilo utente").

11. PERSONALIZZARE LE BEVANDE



Aroma (per le bevande per cui è previsto) e lunghezza delle bevande possono essere personalizzate.

- Assicurarsi che sia attivo il profilo utente per il quale si desidera personalizzare la bevanda; è infatti possibile selezionare le bevande "MY" per ognuno dei profili;
- Premere **(my)** (C5);
- Selezionare la bevanda che si desidera personalizzare per accedere alle schermate di personalizzazione: i relativi accessori devono essere inseriti;
- (Solo bevande a base di caffè) Selezionare l'aroma desiderato premendo "-" o "+" e premere **(Ok ✓)**;
- La preparazione inizia e l'apparecchio propone la schermata di personalizzazione della lunghezza illustrata da una barra verticale. La stella accanto la barra rappresenta la lunghezza attualmente impostata;
- Quando la lunghezza raggiunge la quantità minima programmabile, sul display compare **(Stop X)**;
- Premere **(Stop X)** quando in tazza si raggiunge la quantità desiderata;
- Premere **(Ok ✓)** per salvare (oppure **(Esc)** per annullare).

L'apparecchio conferma se i valori sono stati salvati o no (a seconda della selezione precedente): premere **(Ok ✓)**.

L'apparecchio ritorna alla homepage.

Nota Bene!

- Bevande a base di latte:** si memorizza l'aroma del caffè e successivamente si memorizzano singolarmente le quantità di latte e di caffè;
- Acqua calda:** l'apparecchio eroga acqua calda: premere **(Stop X)** per memorizzare la quantità desiderata.
- È possibile personalizzare le bevande anche collegandosi con la DeLonghi Coffee Link App.
- È possibile uscire dalla programmazione premendo **(Esc)**: i valori non saranno salvati.

Tabella quantità bevande

Bevanda	Quantità standard	Quantità programmabile
ESPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20 -180 ml
LONG	≈ 160 ml	≈ 115-250 ml
COFFEE	≈ 180 ml	≈ 100-240 ml
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80-180 ml
ACQUA CALDA	≈ 250 ml	≈ 20-420 ml

12. MEMORIZZARE IL PROPRIO PROFILO UTENTE



Con quest'apparecchio è possibile memorizzare 3 profili diversi, ognuno dei quali è associato ad un'icona diversa.

In ogni profilo vengono mantenute in memoria le personalizzazioni di AROMA e LUNGHEZZA delle bevande "MY" (vedi capitolo "11. Personalizzare le bevande") e l'ordine in cui vengono visualizzate tutte le bevande è in base alla frequenza di selezione.

Per selezionare un profilo, premere **(U)** (C2): selezionare quindi il profilo desiderato.

Nota Bene!

- Profilo **(U) OSPITE**: selezionando questo profilo, è possibile erogare le bevande con le impostazioni di fabbrica.
- È possibile rinominare il proprio profilo collegandosi con la DeLonghi Coffee Link App.
- Per personalizzare l'icona del profilo, fare riferimento al paragrafo "6.14 Personalizza profilo".

13. PULIZIA



13.1 Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- il circuito interno della macchina;
- il contenitore dei fondi di caffè (A11);
- la vaschetta raccogliacqua (A15), la vaschetta raccogli-condensa (A10), la griglia vaschetta (A14) e l'indicatore vaschetta piena (A13);
- il serbatoio dell'acqua (A17);
- i beccucci dell'erogatore caffè (A9);
- l'imbutto per l'introduzione del caffè pre-macinato (A4);
- l'infusore (A20), accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A19);
- il contenitore del latte (E);
- l'ugello acqua calda (A8);
- il pannello di controllo (C).

Attenzione!

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.
- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie ad eccezione della griglia vaschetta (A14) e del contenitore latte (E).

lavabili in lavastoviglie 	solo lavaggio a mano 
griglia vaschetta (A14)	vassoio poggia tazze (A12)
contenitore latte (E)	serbatoio dell'acqua (A17)
	infusore estraibile (A20)
	vaschetta raccogliocce (A15)
	contenitore per i fondi di caffè (A11)

- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbe graffiare le superfici in metallo o in plastica.

13.2 Pulizia del circuito interno della macchina

Per periodi d'inutilizzo superiori ai 3/4 giorni è consigliato vivamente, prima di utilizzarla, di accenderla ed erogare:

- 2/3 risciacqui selezionando la funzione "Risciacquo" (paragrafo "6.3 Risciacquo");
- dell'acqua calda, per qualche secondo (capitolo "10. Erogazione acqua calda").

Nota Bene!

E' normale che, dopo aver eseguito tale pulizia, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A11).

13.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè

Quando sul display compare "SVUOTARE CONTENITORE FONDI", è necessario svuotarlo e pulirlo. Finché non si pulisce il contenitore dei fondi (A11) la macchina non può fare il caffè. L'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno, qualora siano trascorse 72 ore dalla prima preparazione eseguita (perché il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai scollegata dall'alimentazione).

Attenzione! Pericolo di scottature

Se si fanno di seguito diverse bevande a base di latte, il poggia-tazze in metallo (A12) diventa caldo. Attendere che si raffreddi prima di toccarlo e afferrarlo solo dalla parte anteriore.

Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

1. Estrarre la vaschetta raccogliocce (A15) ed il contenitore fondi (A11) (fig. 21).

2. Svuotare e pulire accuratamente la vaschetta raccogliocce ed il contenitore dei fondi avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo: il pennello in dotazione (D5) è dotato di spatola adatta a quest'operazione.
3. Controllare la vaschetta raccogliocce (A10) (di colore rosso) e, se è piena, svuotarla.
4. Reinserire la vaschetta raccogliocce completa di griglia ed il contenitore dei fondi di caffè.

Attenzione!

Quando si estrae la vaschetta raccogliocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

13.4 Pulizia della vaschetta raccogliocce e raccogliocce

Attenzione!

La vaschetta raccogliocce (A15) è provvista di un indicatore galleggiante (A13) (di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta (fig. 22). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggia tazze (A12), è necessario svuotare la vaschetta e pulirla, altrimenti l'acqua può traboccare dal bordo e danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

Per rimuovere la vaschetta raccogliocce, procedere come segue:

1. Estrarre la vaschetta raccogliocce ed il contenitore dei fondi di caffè (A11) (fig. 21);
2. Rimuovere il vassoio poggia tazze (A12), la griglia vaschetta (A14), quindi svuotare la vaschetta raccogliocce ed il contenitore dei fondi e lavare tutti i componenti.
3. Controllare la vaschetta raccogliocce di colore rosso (A10) e, se è piena, svuotarla;
4. Reinserire la vaschetta raccogliocce completa di griglia e di contenitore dei fondi di caffè.

Attenzione!


Quando si estrae la vaschetta raccogliocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

13.5 Pulizia dell'interno della macchina

Pericolo di scosse elettriche!

Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi "5. Spegnimento dell'apparecchio") e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

1. Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogliogocce) (A15) non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello in dotazione (D5) e una spugna.
2. Aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 23).

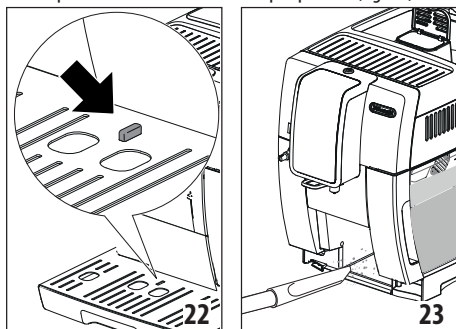

13.6 Pulizia del serbatoio acqua

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) e ad ogni sostituzione del filtro addolcitore (D4) (se previsto) il serbatoio acqua (A17).
2. Estrarre il serbatoio acqua (fig. 2);
3. Rimuovere il filtro (se presente) e risciacquarlo con acqua corrente;
4. Svuotare il serbatoio acqua e pulirlo con un panno umido e un pò di detergente per piatti. Risciacquare accuratamente con acqua.
5. Reinserire il filtro (se previsto), riempire il serbatoio con acqua fresca fino al livello MAX e reinserire il serbatoio;
6. (Solo modelli con filtro addolcitore) Erogare circa 100ml di acqua calda per riattivare il filtro.

Nota Bene:

Per periodi di inutilizzo superiori ai 3-4 giorni è consigliato procedere alla pulizia del serbatoio come descritto sopra.

13.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè

1. Pulire periodicamente i beccucci erogatore caffè (A9) servendosi di una spugna o di un panno (fig. 24A);
2. Controllare che i fori dell'erogatore caffè non siano otturati. Se necessario rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 24B).

13.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato

Periodicamente (circa una volta al mese) procedere alla pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato (A4). Procedere come segue:

1. Eseguire lo spegnimento della macchina (vedi capitolo "5. Spegnimento dell'apparecchio");

2. Aprire lo sportellino dell'imbuto (A2);;
3. Pulire l'imbuto con il pennello in dotazione (D5);
4. Richiudere lo sportello.

Attenzione!

Dopo la pulizia, prestare attenzione a non lasciare alcun accessorio nell'imbuto: la presenza di corpi estranei all'interno dell'imbuto durante il funzionamento, può causare danni alla macchina.


13.9 Pulizia dell'infusore

L'infusore (A20) dev'essere pulito almeno una volta al mese.

Attenzione!

L'infusore non può essere estratto quando la macchina è accesa.

1. Assicurarsi che la macchina abbia eseguito correttamente lo spegnimento (vedi capitolo "5. Spegnimento dell'apparecchio");
2. Estrarre il serbatoio acqua (A17) (fig. 2);
3. Aprire lo sportello infusore (A19) (fig. 25) posizionato sul fianco destro;




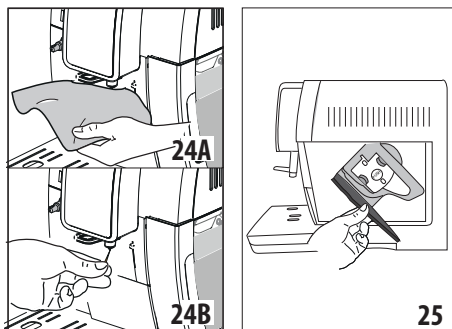


4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio colorati e contemporaneamente estrarre l'infusore verso l'esterno (fig. 26);
5. Immergere per circa 5 minuti l'infusore in acqua e poi risciacquarlo sotto il rubinetto;

Attenzione!



SCIACQUARE SOLO CON ACQUA
NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE

6. Pulire l'infusore senza usare detersivi perché potrebbero danneggiarlo.
7. Utilizzando il pennello (D5), pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore, visibili dallo sportello infusore;
8. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore infilandolo nel supporto (fig. 27); quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio;



Nota Bene!

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendo le due leve come indicato in fig. 28.



9. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti colorati siano scattati verso l'esterno (fig. 29);
10. Chiudere lo sportello infusore;
11. Reinserire il serbatoio acqua.



13.10 Pulizia del contenitore latte

Pulire la caraffa latte (E) dopo ogni utilizzo, come descritto di seguito:

1. Estrarre il coperchio (E2);
2. Sfilare il tubo erogazione latte (E5) e il tubo di pescaggio (E4) (fig. 30);
3. Ruotare in senso anti-orario la manopola regolazione schiuma (E1) fino alla posizione "INSERT" (fig. 31) e sfilarla verso l'alto;

4. Procedere con il lavaggio in lavastoviglie (consigliato) o a mano, nelle modalità indicate di seguito:

- **In lavastoviglie:** Sciacquare tutti i componenti descritti prima ed il contenitore latte con acqua corrente potabile calda (almeno 40°C): posizionarli quindi sul cestello superiore della lavastoviglie e avviare un programma di lavaggio da 50°C, esempio ECO standard.
- **A mano** Sciacquare accuratamente tutti i componenti ed il contenitore latte con acqua corrente potabile calda (almeno 40°C) così da rimuovere ogni residuo visibile di latte, avendo cura di far passare l'acqua attraverso tutti i fori del coperchio (fig. 32A): immergere quindi, per almeno 30 minuti, tutti i componenti in acqua potabile calda (almeno 40°C) con detersivo per piatti. Risciacquare poi abbondantemente sotto l'acqua potabile calda tutti i componenti come sopra descritto, strofinandoli singolarmente con le mani.

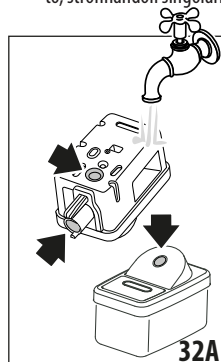

5. Prestare particolare attenzione che sull'incavo e sul canalino situato sotto la manopola non rimangano residui di latte: eventualmente raschiare il canalino con uno stuzzicadenti (fig. 32B);
6. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte;
7. Asciugare tutti i componenti con un panno asciutto e pulito;
8. Riasssemblare tutti i componenti del coperchio;

9. Riagganciare il coperchio al contenitore latte.

13.11 Pulizia dell'ugello acqua calda

Pulire l'ugello (A8) dopo ogni preparazione del latte, con una spugna, rimuovendo i residui di latte depositati sulle guarnizioni (fig. 20).

14. DECALCIFICAZIONE



Attenzione!

- Prima dell'uso, leggere le istruzioni e l'etichettatura del decalcificante, riportate sulla confezione del decalcificante stesso (fornito in alcuni modelli e/o acquistabile presso centri assistenza autorizzati).
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. L'utilizzo di decalcificanti non idonei, come pure la decalcificazione non regolarmente eseguita, può comportare l'insorgenza di difetti non coperti dalla garanzia del produttore.
- Il decalcificante può danneggiare le superfici delicate. Se il prodotto viene rovesciato accidentalmente, asciugare immediatamente.


Per effettuare la decalcificazione	
Decalcificante	Decalcificante De'Longhi 'EcoDecalk'
Contenitore	Capacità consigliata: 2,0
Tempo	~45min

Decalcificare la macchina quando sul display appare "NECESSARIA DECALCIFICA" "OK PER INIZIARE (~45min)": se si desidera procedere subito con la decalcificazione, premere **Ok ✓** e seguire le operazioni dal punto 3.

Per rimandare la decalcificazione ad un altro momento, premere **Esc** : sul display il simbolo  (B7) ricorda che l'apparecchio ha bisogno di essere decalcificato. (Il messaggio verrà riproposto ad ogni accensione).


Per accedere al menù decalcificazione:

1. Premere il tasto  (C3) per entrare nel menù;
2. Premere "DECALCIFICA" e seguire le indicazioni sul display;
3. "RIMUOVERE FILTRO ACQUA" (fig. 33); estrarre il serbatoio acqua (A17), rimuovere il filtro acqua (D4) (se presente), svuotare il serbatoio acqua. Premere **Next >** ;

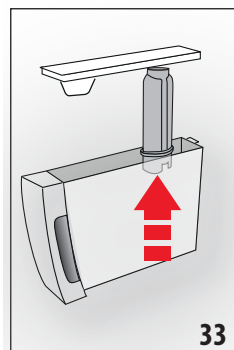

4. "DECALCIFICANTE (LIVELLO A) E ACQUA (LIVELLO B)". Versare nel serbatoio acqua il decalcificante fino al livello A (corrispondente a una confezione da 100ml) impresso sul lato interno del serbatoio (fig. 34); quindi aggiungere acqua (un litro) fino a raggiungere il livello B (fig. 35); reinserire il serbatoio acqua. Premere **Next >** ;
5. "SVUOTARE VASCHETTA RACCOLGIGOCCE" (fig. 21);
6. Rimuovere, svuotare e reinserire la vaschetta raccogli gocce (A15) ed il contenitore fondi (A11). Premere **Next >** ;
7. "POSIZIONARE CONTENITORE 2L OK PER INIZIARE":

Posizionare sotto l'erogatore acqua calda (D6) e sotto l'erogatore caffè (A9) un contenitore vuoto con capacità minima pari a 2 litri;

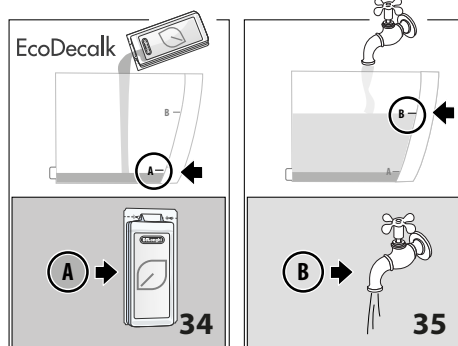

Attenzione! Pericolo di scottature


Dall'erogatore acqua calda e dall'erogatore caffè fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare pertanto attenzione a non venire in contatto con tale soluzione.

8. Premere **Ok ✓** per confermare l'inserimento della soluzione decalcificante. Il display visualizza "DECALCIFICA IN CORSO, ATTENDERE PREGO": il programma di decalcificazione si avvia e la soluzione decalcificante esce sia dall'erogatore acqua calda che dall'erogatore caffè eseguendo automaticamente tutta una serie di risciacqui

ad intervalli per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina;

Dopo circa 25 minuti, l'apparecchio interrompe la decalcificazione;

9. "SCIACQUARE E RIEMPIRE CON ACQUA FINO AL LIVELLO MAX" (fig. 3): l'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante ed estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo fino al livello MAX con acqua fresca ed inserirlo in macchina;
10. "POSIZIONARE CONTENITORE 2I OK PER INIZIARE RISCIAQUO": Riposizionare vuoto il contenitore usato per raccogliere la soluzione decalcificante sotto l'erogatore caffè e l'erogatore acqua calda (fig. 8) e premere **Ok ✓**;
11. L'acqua calda esce prima dall'erogatore caffè e successivamente dall'erogatore acqua calda e il display visualizza "RISCIAQUO IN CORSO ATTENDERE PREGO";
12. Quando l'acqua nel serbatoio termina, svuotare il contenitore usato per raccogliere l'acqua di risciacquo;
13. (Se il filtro era installato) "INSERIRE IL FILTRO NELLA SUA SEDE" (fig. 36). Premere **Next >** ed estrarre il serbatoio acqua, reinserire, se tolto precedentemente, il filtro addolcitore;



14. "SCIACQUARE E RIEMPIRE CON ACQUA FINO AL LIVELLO MAX" (fig. 3): Riempire il serbatoio fino al livello MAX con acqua fresca;
15. "INSERIRE SERBATOIO ACQUA" (fig. 4): Reinserire il serbatoio acqua;
16. "POSIZIONARE CONTENITORE 2I OK PER INIZIARE RISCIAQUO": Riposizionare vuoto il contenitore usato per raccogliere la soluzione decalcificante sotto l'erogatore acqua calda (fig. 8) e premere **Ok ✓**.
17. L'acqua calda esce dall'erogatore acqua calda/vapore e il display visualizza "RISCIAQUO IN CORSO, ATTENDERE PREGO";
18. "SVUOTARE VASCHETTA RACCOGLIGOCCE" (fig. 21): Al termine del secondo risciacquo, svuotare il contenitore usato

per raccogliere l'acqua di risciacquo, rimuovere, svuotare e reinserire la vaschetta raccogliogocce (A15) ed il contenitore fondi (A11): premere **Next >**;

19. "DECALCIFICA COMPLETATA": premere **Ok ✓**;
20. "RIEMPIRE SERBATOIO CON ACQUA FRESCA": estrarre e rabboccare il serbatoio acqua con acqua fresca fino al livello MAX e reinserirlo in macchina.

L'operazione di decalcificazione è così ultimata.

Nota Bene!

- Se il ciclo di decalcificazione non dovesse terminare correttamente (es. mancanza erogazione energia elettrica) la macchina ne chiederà il completamento alla riaccensione.
- È normale che, dopo aver eseguito il ciclo di decalcificazione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A11).
- L'apparecchio richiede un terzo risciacquo, nel caso in cui il serbatoio acqua non sia stato riempito fino al livello max: questo per garantire non ci sia soluzione decalcificante nei circuiti interni dell'apparecchio. Prima di avviare il risciacquo, ricordarsi di svuotare la vaschetta raccogliogocce.

15. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Il messaggio "NECESSARIA DECALCIFICA - OK PER INIZIARE (~45MIN)  viene visualizzato dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione.

15.1 Misurazione della durezza dell'acqua

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST" (D1).
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo.
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello.

15.2 Impostazione durezza acqua

1. Accedere al menù come indicato al paragrafo "6.1 Accedere al menù";
2. Premere "DUREZZA ACQUA";
3. Effettuare la procedura indicata al paragrafo precedente e rilevare il livello di durezza dell'acqua;
4. "DUREZZA ACQUA, ATTUALE SOTTOLINEATO": Premere il livello rilevato al punto precedente come specificato nella tabella seguente: (Livello 1 = acqua dolce; Livello 4 = acqua molto dura);

Striscia reattiva	Durezza acqua
	Livello 1 = acqua dolce
	Livello 2 = acqua poco dura
	Livello 3 = acqua dura
	Livello 4 = acqua molto dura

5. Premere per tornare alla homepage.


A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

16. FILTRO ADDOLCITORE

Alcuni modelli hanno in dotazione il filtro addolcitore (D4): se il vostro modello ne è sprovvisto, vi consigliamo di acquistarlo presso i centri assistenza autorizzati De'Longhi. Per un utilizzo corretto del filtro, seguire le istruzioni di seguito riportate.

16.1 Installazione del filtro

1. Accedere al menù come indicato al paragrafo "6.1 Accedere al menù";
2. Premere "FILTRO ACQUA";
3. "RUOTARE IL DATARIO FINO A PROSSIMI 2 MESI" (fig. 37): togliere il nuovo filtro (D4) dalla confezione e ruotare il disco del datario affinché siano visualizzati i prossimi 2 mesi di utilizzo. Premere ;

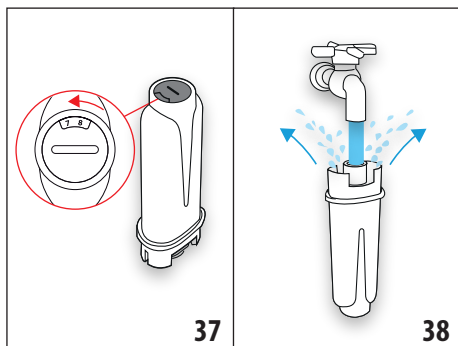

Nota Bene


Il filtro ha durata pari a due mesi se l'apparecchio viene utilizzato normalmente, se invece la macchina rimane inutilizzata con il filtro installato, ha durata pari a 3 settimane al massimo.

4. "FAR SCORRERE ACQUA FINCHÉ FUORIESCE" (fig. 38): Per attivare il filtro, far scorrere dell'acqua di rubinetto nel foro del filtro come indicato in figura fintantoché l'acqua fuori-

esce dalle aperture laterali per oltre un minuto. Premere

;

5. Estrarre il serbatoio (A17) della macchina e riempirlo di acqua.
6. "IMMERGERE FILTRO LASCIANDO USCIRE L'ARIA" (fig. 39): Inserire il filtro nel serbatoio acqua e immergerlo completamente per una decina di secondi, inclinandolo e premendolo leggermente per permettere alle bolle d'aria di uscire. Premere ;



7. "INSERIRE IL FILTRO NELLA SUA SEDE": Inserire il filtro (D4) nella sede apposita (fig. 36) e premelo a fondo. Premere ;
8. "INSERIRE SERBATOIO ACQUA": Richiudere il serbatoio con il coperchio (A16), quindi reinserire il serbatoio nella macchina (fig. 4);
9. "POSIZION. CONTENITORE 0,5L, OK PER ATTIVARE IL FILTRO" (fig. 6): posizionare il contenitore sotto l'erogatore acqua calda (D6) e premere : "ACQUA CALDA ATTENDERE PREGO" l'erogazione comincia e si interrompe automaticamente.

Ora il filtro è attivato e si può procedere all'uso della macchina.

16.2 Sostituzione del filtro

Sostituire il filtro (D4) quando sul display appare "SOSTITUIRE FILTRO ACQUA, PREMERE OK PER INIZIARE ": se si desidera procedere subito con la sostituzione, premere e seguire le operazioni dal punto 5.

Per rimandare la sostituzione ad un altro momento, premere

: sul display il simbolo (B9) ricorda che è necessario sostituire il filtro. Per la sostituzione, procedere come segue:

1. Accedere al menù come indicato al paragrafo "6.1 Accedere al menù";
2. Premere "FILTRO ACQUA";
3. Premere "SOSTITUIRE FILTRO"
4. Procedere seguendo le operazioni illustrate al paragrafo precedente dal punto 3 estraendo prima il serbatoio (A17) ed il filtro esaurito.

Nota Bene!

Quando sono trascorsi i due mesi di durata (vedi datario), oppure se non viene utilizzato l'apparecchio per 3 settimane, procedere alla rimozione del filtro anche se la macchina non lo richiede ancora.

16.3 Rimozione del filtro

Se si desidera continuare ad utilizzare l'apparecchio senza il filtro (D4), è necessario rimuoverlo e segnalare la rimozione. Procedere come segue:

1. Estrarre il serbatoio (A17) ed il filtro esaurito;
2. Accedere al menù come indicato al paragrafo "6.1 Accedere al menù";
3. Premere "FILTRO ACQUA";
4. Premere "RIMUOVERE FILTRO ACQUA";
5. "CONFERMA RIMOZIONE FILTRO": premere **Ok ✓** (se invece si vuole tornare al menù impostazioni, premere **Esc**);
6. "RIMOZIONE FILTRO ESEGUITA": l'apparecchio ha salvato la modifica. Premere **Ok ✓** per tornare all'homepage.

Nota Bene!

Quando sono trascorsi i due mesi di durata (vedi datario), oppure se non viene utilizzato l'apparecchio per 3 settimane, procedere alla rimozione del filtro anche se la macchina non lo richiede ancora.

17. DATI TECNICI



Tensione:	220-240V~ 50-60 Hz max. 10 A
Potenza:	1450 W
Pressione:	1,9 MPa (19 bar)
Capacità serbatoio acqua:	1,8 l
Dimensioni LxPxH:	240x440x360 mm
Lunghezza cavo:	1250 mm
Peso:	10 kg
Capacità max contenitore chicchi:	300 g
Banda di frequenza:	2400 - 2483,5 MHz
Potenza massima di trasmissione	10 mW





17.1 Consigli per il Risparmio Energetico





- Per ridurre il consumo energetico dopo l'erogazione di una o più bevande, rimuovere il contenitore (E) o gli accessori.
- Impostare l'autospegnimento a 15 minuti (vedi paragrafo "6.7 Autospegnimento (standby)");
- Attivare il Risparmio Energetico (vedi paragrafo "6.8 Risparmio energetico");
- Quando la macchina lo richiede, effettuare il ciclo di decalcificazione (vedi capitolo "14. Decalcificazione").



18. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY




MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
RIEMPIRE SERBATOIO CON ACQUA FRESCA 	L'acqua nel serbatoio (A17) non è sufficiente.	Riempire il serbatoio dell'acqua e inserirlo correttamente, premendolo a fondo fino a sentire l'aggancio.
INSERIRE SERBATOIO ACQUA 	Il serbatoio (A17) non è inserito o è male inserito.	Inserire correttamente il serbatoio premendolo a fondo.

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
SVUOTARE CONTENITORE FONDI 	Il contenitore dei fondi (A11) di caffè è pieno.	Svuotare il contenitore dei fondi, la vaschetta raccogliocce (A15) ed eseguire la pulizia, poi reinserirli. Importante: quando si estrae la vaschetta raccogliocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.
INSERIRE CONTENITORE FONDI 	Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi (A11).	Estrarre la vaschetta raccogliocce (A15) e inserire il contenitore dei fondi.
INTRODURRE MACINATO MAX. UN MISURINO 	È stata selezionata la preparazione con caffè tipo pre-macinato.	Assicurarsi che l'imbuto (A4) non sia otturato, quindi inserire un misurino raso (D2) di caffè pre-macinato e premere OK sul display seguendo le indicazioni del paragrafo "7.4 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato".
RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI CAFFÈ 	I chicchi di caffè sono finiti. L'imbuto (A4) per il caffè pre-macinato si è intasato.	Riempire il contenitore chicchi (A3) (fig. 10). Svuotare l'imbuto con l'aiuto del pennello (D5) come descritto al par. "13.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato".

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
MACINATO TROPPO FINE. REGOLA MACININO 	La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.	Ripetere l'erogazione caffè e ruotare la manopola di regolazione macinatura (A5) (fig. 12) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione. Se, dopo aver fatto almeno 2 caffè, l'erogazione dovesse risultare ancora troppo lenta, ripetere la correzione agendo sulla manopola di regolazione di un altro scatto (par. "7.5 Regolazione del macinacaffè"). Se il problema persiste verificare che il serbatoio acqua (A17) sia inserito a fondo.
INSERIRE EROGATORE ACQUA 	L'erogatore acqua (D6) non è inserito o è male inserito	Inserire l'erogatore acqua spingendolo a fondo.
INSERIRE CONTENITORE LATTE 	Il contenitore latte (E) non è inserito o è male inserito.	Inserire il contenitore latte spingendolo a fondo.
INSERIRE GRUPPO INFUSORE 	Dopo la pulizia non è stato reinserito l'infusore (A20).	Inserire l'infusore come descritto nel par. "13.9 Pulizia dell'infusore".

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
CIRCUITO VUOTO PREMERE OK PER INIZIARE  Ok ✓	Il circuito idraulico è vuoto È stato inserito un nuovo filtro addolcitore (D4)	Premere il selettore corrispondente a "OK" e far defluire l'acqua dall'erogatore (D6): l'erogazione si interrompe automaticamente. Se il problema persiste verificare che il serbatoio acqua (A17) sia inserito a fondo. Accertarsi di aver seguito correttamente le indicazioni per l'inserimento del nuovo filtro (par. "16. Filtro addolcitore"). Se il problema persiste rimuovere il filtro (vedi par. "16.3 Rimozione del filtro").
PREMERE OK PER CLEAN OPPURE RUOTARE MANOPOLA  Ok ✓	È stato inserito il contenitore latte con la manopola regolazione schiuma (E1) in posizione "CLEAN".	Se si desidera procedere con la funzione CLEAN, premere il selettore corrispondente a "OK", oppure ruotare la manopola regolazione schiuma in una delle posizioni latte.
DECALCIFICA INTERROTTA PREMERE NEXT PER CONTINUARE  Next >	La decalcificazione è stata interrotta o non è stata completata correttamente.	Premere NEXT per riprendere il processo di decalcificazione. Per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo "14. DECALCIFICAZIONE".
RUOTARE MANOPOLA IN POSIZIONE CLEAN  ↩ Esc	È stato appena erogato latte e pertanto è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte (E).	Ruotare la manopola regolazione schiuma (E1) in posizione CLEAN (fig. 18).

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
RUOTARE MANOPOLA REGOLAZIONE SCHIUMA 	È stato inserito il contenitore latte con la manopola regolazione schiuma (E1) in posizione "CLEAN".	Ruotare la manopola sulla posizione relativa alla schiuma desiderata.
SELEZ. GUSTO PIU' LEGGERO O RIDURRE DOSE CAFFÈ  ↩ Esc	È stato utilizzato troppo caffè.	Selezionare un aroma più leggero premendo il tasto "AROMA" (C6) oppure ridurre la quantità di caffè macinato (massimo 1 misurino).
NECESSARIA DECALCIFICA OK PER INIZIARE (~45MIN)  ↩ Esc Ok ✓	Indica che è necessario decalcificare la macchina.	Premere il selettore corrispondente a "OK" per iniziare la decalcificazione o "ESC" se si intende eseguirla in un altro momento. È necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. "14. Decalcificazione".
SOSTITUIRE FILTRO ACQUA PREMERE OK PER INIZIARE  ↩ Esc Ok ✓	Il filtro addolcitore (D4) è esaurito.	Premere il selettore corrispondente a "OK" per sostituire il filtro o rimuoverlo, oppure "ESC" se si intende farlo in un altro momento. Seguire le istruzioni del cap. "16. Filtro addolcitore".
ALLARME GENERICO: CONSULTARE LIBRETTO 	L'interno della macchina è molto sporco.	Pulire accuratamente la macchina come descritto nel cap. "13. Pulizia". Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, contattare il servizio clienti e/o un centro di assistenza autorizzato.
	Ricorda che è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte (E).	Ruotare la manopola regolazione schiuma (E1) in posizione CLEAN (fig. 18).
	Ricorda che è necessario sostituire il filtro (D4).	Sostituire il filtro o rimuoverlo seguendo le istruzioni del cap. "16. Filtro addolcitore".
	Ricorda che è necessario decalcificare la macchina.	È necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. "14. Decalcificazione".
	Indica che il risparmio energetico è attivato.	Per disattivare il risparmio energetico, procedere come descritto al par. "6.8 Risparmio energetico".

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
	Indica che la macchina è in collegamento bluetooth con un dispositivo.	
ATTENDERE PREGO	L'apparecchio si sta riscaldando per raggiungere la temperatura ottimale	Attendere prego
PULIZIA IN CORSO ATTENDERE PREGO	L'apparecchio rileva delle impurità al suo interno	Attendere che l'apparecchio torni pronto all'uso e selezionare di nuovo la bevanda desiderata. Se il problema persiste contattare il servizio clienti e/o un centro assistenza autorizzato.

19. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti.

Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
L'apparecchio non si accende.	La spina non è collegata alla rete.	Collegare la spina alla presa (fig. 1).
	Per i modelli con cavo di alimentazione removibile, il connettore del cavo alimentazione (D7) non è ben inserito.	Inserire a fondo il connettore nell'apposita sede sul retro dell'apparecchio (fig. 1A).
	L'interruttore generale (A23) non è premuto.	Premere l'interruttore generale (fig. 1B).
Il caffè non è caldo.	Le tazze non sono state pre-riscaldate.	Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda (N.B: si può utilizzare la funzione acqua calda).
	I circuiti interni dell'apparecchio si sono raffreddati perché sono trascorsi 2/3 minuti dall'ultimo caffè.	Prima di fare il caffè riscaldare l'infusore con un risciacquo, usando l'apposita funzione (vedi par. "6.3 Risciacquo").
	La temperatura caffè impostata è bassa.	Impostare dal menù una temperatura caffè più alta (vedi par. "6.9 Temperatura caffè"). Nota Bene: La variazione di temperature è più efficace nelle bevande lunghe.
	È necessario decalcificare la macchina	Procedere come descritto nel cap. "14. Decalcificazione". Successivamente verificare il grado di durezza dell'acqua ("15.1 Misurazione della durezza dell'acqua") e verificare che l'apparecchio sia impostato secondo la durezza reale ("15.2 Impostazione durezza acqua").

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè è poco corposo o ha poca crema.	Il caffè è macinato troppo grosso.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A5) di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 12). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "7.5 Regolazione del macinacaffè").
	Il caffè non è adatto.	Utilizzare caffè per macchine da caffè espresso.
	Il caffè non è fresco.	La confezione del caffè è aperta da troppo tempo e ha perso il gusto.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A5) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 12). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "7.5 Regolazione del macinacaffè").
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore.	I beccucci dell'erogatore caffè (A9) sono otturati.	Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti (fig. 24B).
Il caffè erogato è annacquato.	L'imbuto (A4) si è intasato.	Pulire l'imbuto con l'aiuto del pennello (D5) come descritto al par. "13.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato".
L'apparecchio non eroga il caffè	L'apparecchio rileva delle impurità al suo interno: il display visualizza "Pulizia in corso".	Attendere che l'apparecchio ritorni pronto all'uso e selezionare di nuovo la bevanda desiderata. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato.
L'apparecchio non si accende	La spina non è collegata alla presa.	Collegare la spina alla presa (fig. 1).
L'infusore non si può estrarre	Non è stato eseguito correttamente lo spegnimento	Eseguire lo spegnimento premendo il tasto  (A7) (vedi cap. "5. Spegnimento dell'apparecchio").
Al termine della decalcificazione, l'apparecchio richiede un terzo risciacquo	Durante i due cicli di risciacquo, il serbatoio (A17) non è stato riempito fino al livello MAX	Procedere come richiesto dall'apparecchio, svuotando però prima la vaschetta raccogli-gocce (A15), per evitare che l'acqua trabocchi.
Il latte non esce dal tubo erogazione (E5)	Il coperchio (E2) del contenitore latte (E3) è sporco	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "13.10 Pulizia del contenitore latte".
	Il coperchio (E2) non è assemblato correttamente.	Assemblare correttamente tutti i componenti come indicato al par. "9.1 Riempire e agganciare il contenitore latte".

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte (E5) oppure è poco schiumato	Il latte non è sufficientemente freddo o il tipo di latte non è adatto alla bevanda richiesta.	Utilizzare latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	La manopola regolazione schiuma (E1) è mal regolata.	Regolare secondo le indicazioni del cap. "9. preparazione di bevande calde con latte".
	Il coperchio (E2) o la manopola regolazione schiuma (E1) del contenitore latte sono sporchi	Pulire il coperchio e la manopola del contenitore latte come descritto nel par. "13.10 Pulizia del contenitore latte".
	Nel canalino situato sotto la manopola regolazione schiuma (E1), c'è dell'acqua	Estrarre la manopola e asciugare bene.
	Si utilizzano bevande vegetali.	Per migliorare il risultato, utilizzare bevande a temperatura di frigorifero (Circa 5°C). Regolare la quantità di schiuma come indicata al par. "9.2 Regolare la quantità di schiuma"
	L'ugello acqua calda (A8) è sporco	Pulire l'ugello come descritto al par. "13.11 Pulizia dell'ugello acqua calda".
La macchina non è in uso ed emette dei rumori o dei piccoli sbuffi di vapore	La macchina è pronta all'uso o è stata spenta da poco e alcune gocce di condensa cadono all'interno del vaporizzatore ancora caldo	Questo fenomeno fa parte del normale funzionamento dell'apparecchio; per limitare il fenomeno, svuotare la vaschetta raccogliocce.
La app non funziona	Malfunzionamento della app	Chiudere e riavviare la app
Il ripiano poggiategge (A12) è caldo.	Sono state preparate diverse bevande in rapida successione	
Dopo la pulizia non si riesce ad inserire la vaschetta raccogliocce (A15) in macchina	La vaschetta raccoglicondensa (A10) non è posizionata correttamente	Verificare che la vaschetta raccoglicondensa sia inserita correttamente
L'apparecchio emette degli sbuffi di vapore dalla vaschetta raccogliocce (A15) e/o c'è acqua sul piano sul quale l'apparecchio è posto .	Dopo la pulizia, non è stata reinserita la griglia vaschetta (A14).	Reinserire nella vaschetta raccogliocce la griglia vaschetta.

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	30
1.1 Lettres entre parenthèses	30
1.2 Problèmes et réparations	30
1.3 Téléchargez l'App !	30
2. DESCRIPTION	30
2.1 Description de l'appareil (page 2 - A)	30
2.2 Description de la page d'accueil (page-écran principale) (page 3 - B)	30
2.3 Description du panneau de contrôle (page 3 - C)	30
2.4 Description des accessoires (page 3 - D)	30
2.5 Description de la carafe à lait (page 3 - E)	31
3. PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL	31
4. ALLUMAGE DE L'APPAREIL	32
5. ARRÊT DE L'APPAREIL	32
6. PARAMÈTRES DU MENU	32
6.1 Accéder au menu	32
6.2 Quitter le menu	32
6.3 Rinçage	32
6.4 Détartrage	32
6.5 Filtre à eau	33
6.6 Réglages boissons	33
6.7 Arrêt automatique (veille)	33
6.8 Économie d'énergie	33
6.9 Température café	33
6.10 Dureté de l'eau	33
6.11 Programmer langue	33
6.12 Signal sonore	33
6.13 Bluetooth	33
6.14 Personnaliser profil	34
6.15 Valeurs d'usine	34
6.16 Statistiques	34
7. PRÉPARATION DU CAFÉ	34
7.1 Préparation du café avec du café en grains	34
7.2 Sélection de l'arôme du café	35
7.3 Sélection de la quantité de café	35
7.4 Préparation du café en utilisant le café prémoulu	35
7.5 Réglage du moulin à café	36
7.6 Conseils pour un café plus chaud	36
8. CARAFE À CAFÉ	36
9. PRÉPARATION DE BOISSONS CHAUDES LACTÉES	36

9.1 Remplir et remplacer la carafe à lait	37
9.2 Régler la quantité de mousse	37
9.3 Préparation automatique de cappuccino et de boissons à base de lait	38
9.4 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation	38
10. DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE	39
11. PERSONNALISER LES BOISSONS	39
12. MÉMORISER SON PROPRE PROFIL UTILISATEUR	39
13. NETTOYAGE	40
13.1 Nettoyage de la machine	40
13.2 Nettoyage du circuit interne de la machine	40
13.3 Nettoyage du tiroir à marc de café	40
13.4 Nettoyage de l'égouttoir et de la coupelle de condensation	40
13.5 Nettoyage interne de la machine	41
13.6 Nettoyage du réservoir d'eau	41
13.7 Nettoyage des becs verseurs de café	41
13.8 Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café prémoulu	41
13.9 Nettoyage de l'infuseur	41
13.10 Nettoyage de la carafe à lait	42
13.11 Nettoyage du gicleur eau chaude	43
14. DÉTARTAGE	43
15. PROGRAMMATION DE LA DURETÉ DE L'EAU	44
15.1 Mesure de la dureté de l'eau	44
15.2 Réglage de la dureté de l'eau	44
16. FILTRE ADOUCISSEUR	45
16.1 Installation du filtre	45
16.2 Remplacement du filtre	45
16.3 Enlever le filtre	46
17. DONNÉES TECHNIQUES	46
17.1 Conseils pour l'Économie d'Énergie	46
18. MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN	46
19. RÉOLUTION DES PROBLÈMES	51

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi la machine automatique pour café et capuccino. Prenez quelques minutes pour lire ce mode d'emploi. Vous éviterez ainsi de vous exposer à des risques ou d'endommager la machine.

1.1 Lettres entre parenthèses

Les lettres entre parenthèses correspondent à la légende indiquée dans la Description de l'appareil (pages 2-3).

1.2 Problèmes et réparations

En cas de problèmes, essayez avant tout de les résoudre en suivant les instructions fournies dans les chapitres "18. Messages affichés à l'écran" et "19. Résolution des problèmes".

En cas d'inefficacité ou pour plus d'informations, il est conseillé de s'adresser au service client en téléphonant au numéro indiqué sur le feuillet "Service client" joint.

Si votre pays ne figure pas parmi ceux indiqués sur le feuillet, appelez le numéro indiqué sur la garantie. Pour les éventuelles réparations, s'adresser exclusivement à l'Assistance Technique De'Longhi. Les adresses sont indiquées dans le certificat de garantie qui accompagne la machine.

1.3 Téléchargez l'App !



Grâce à l'App De'Longhi Coffee Link, il est possible de gérer à distance certaines fonctions.

Dans l'App on trouve aussi des informations, conseils, curiosités sur le monde du café et il est possible d'avoir à portée de main toutes les informations sur votre machine.



Ce symbole met en évidence les fonctions qu'il est possible de gérer ou consulter dans l'App.

Il est en outre possible de créer de nouvelles boissons et de les mémoriser sur votre machine.

Nota Bene :

Vérifier les dispositifs compatibles sur "compatibledispositifs.de-longhi.com".

2. DESCRIPTION

2.1 Description de l'appareil (page 2 - A)

- A1. Couvercle du réservoir à grains
- A2. Couvercle de l'entonnoir pour le café pré-moulu
- A3. Réservoir à grains

- A4. Entonnoir pour l'introduction du café prémoulu
- A5. Bouton de réglage du degré de mouture
- A6. Plateau à tasses
- A7. Touche (☺) : pour allumer ou éteindre la machine (veille)
- A8. Gicleur eau chaude
- A9. Bec verseur café (hauteur réglable)
- A10. Coupelle de condensation
- A11. Tiroir à marc
- A12. Plateau d'appui pour tasses
- A13. Indicateur du niveau de l'eau de l'égouttoir
- A14. Grille égouttoir
- A15. Égouttoir
- A16. Couvercle du réservoir d'eau
- A17. Réservoir d'eau
- A18. Logement du filtre adoucisseur d'eau
- A19. Volet infuseur
- A20. Infuseur
- A21. Cordon d'alimentation
- A22. *Logement connecteur cordon d'alimentation (présent sur certains modèles)
- A23. Interrupteur général

2.2 Description de la page d'accueil (page-écran principale) (page 3 - B)

- B1. Symbole bluetooth actif
- B2. Symbole économie d'énergie actif
- B3. Arôme sélectionné
- B4. Boissons à sélection directe
- B5. Flèche de défilement
- B6. Longueur sélectionnée
- B7. Alarme détartrage requis
- B8. Alarme nettoyage carafe à lait requis
- B9. Alarme remplacement filtre requis

2.3 Description du panneau de contrôle (page 3 - C)

- C1. ☺☺☺ : sélection longueur boisson
 - C2. 👤 : sélection profil
 - C3. ⚙️ : menu réglages de l'appareil
 - C4. ↩️ : on la presse pour quitter la fonction sélectionnée et revenir au menu principal
 - C5. (my) : Menu sélection boissons personnelles. À la première utilisation, si non programmées précédemment comme décrit au chapitre "11. Personnaliser les boissons", on procède directement à la personnalisation de la boisson
 - C6. ☯️ : sélection arôme boisson
- ### 2.4 Description des accessoires (page 3 - D)
- D1. Bande réactive « Total Hardness Test »

- D2. Cuillère-doseuse pour café pré-moulu
- D3. Détartrant (présent sur certains modèles)
- D4. Filtre adoucisseur (présent sur certains modèles)
- D5. Pinceau de nettoyage
- D6. Buse à eau chaude
- D7. *Cordon d'alimentation (présent sur certains modèles)

2.5 Description de la carafe à lait (page 3 - E)


- E1. Bouton de réglage de la mousse et fonction CLEAN
- E2. Couvercle de la carafe à lait
- E3. Carafe à lait
- E4. Tube de prise du lait
- E5. Tube de distribution du lait mousseux (réglable)

3. PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL



Nota Bene !

- À la première utilisation le circuit d'eau est vide, c'est pourquoi la machine pourrait être très bruyante : le bruit s'atténuera au fur et à mesure que le circuit se remplira.
 - La machine a été contrôlée en usine en utilisant du café ; il est donc tout à fait normal de trouver des traces de café dans le moulin. Il est dans tous les cas garanti que cette machine est neuve.
 - Il est conseillé de personnaliser le plus rapidement possible la dureté de l'eau en suivant la procédure décrite dans le chapitre "15. Programmation de la dureté de l'eau".
1. Pour les modèles avec cordon amovible : Insérer le connecteur du cordon d'alimentation (D7*) dans son logement (A22*) au dos de l'appareil et brancher l'appareil sur secteur en vous assurant que l'interrupteur général (A23), situé à l'arrière de l'appareil est enfoncé (fig. 1A) ;

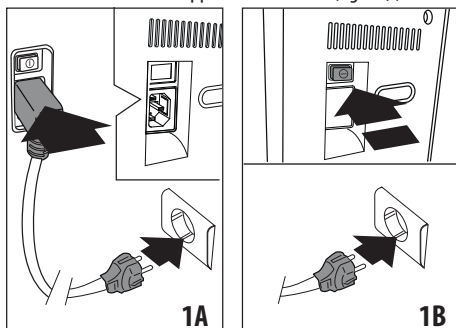


2. Pour les modèles avec cordon fixe : brancher l'appareil sur secteur et s'assurer que l'interrupteur général (A23), situé à l'arrière de l'appareil est enfoncé (fig. 1B) ;

3. Sélectionner la langue de l'écran en appuyant sur **Next >** jusqu'à ce que l'écran affiche la langue souhaitée : puis appuyer sur le drapeau correspondant à la langue.

Continuer en suivant les instructions affichées sur l'écran de l'appareil :

4. Extraire le réservoir d'eau (A17) (fig. 2), remplir d'eau fraîche (fig. 3) jusqu'à la ligne MAX (imprimée sur le réservoir) ; puis réinsérer le réservoir (fig. 4) ;




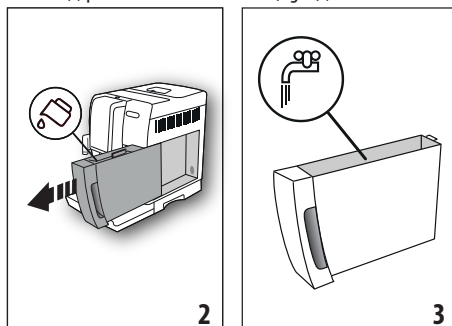


5. Contrôler que la buse à eau chaude (D6) est insérée sur le gicleur (A8) (fig. 5) et positionner un récipient ayant une capacité minimale de 200 ml sous la buse à café (A9) et la buse à eau chaude (fig. 6) ;
6. Appuyer sur **Ok ✓** pour confirmer : de l'eau s'écoule par la buse de l'appareil.
7. Une fois la distribution terminée, la machine procède au chauffage en effectuant un rinçage à l'eau chaude par la buse à café.

Maintenant, la machine à café est prête pour être utilisée normalement.

Nota Bene !

- À la première utilisation de la machine, il faut faire 4 - 5 cappuccinos avant d'obtenir un résultat satisfaisant.
- Durant la préparation des 4 - 5 premiers cappuccinos, il est normal d'entendre un bruit d'eau en ébullition : par la suite le bruit s'atténuera.
- Pour obtenir des performances optimales de la machine, nous conseillons d'installer le filtre adoucisseur (D4) en suivant les indications du chapitre "16. Filtre adoucisseur". Si le modèle n'est pas fourni avec le filtre, il est possible de le demander aux centres d'assistance agréés De'Longhi.



4. ALLUMAGE DE L'APPAREIL

Nota Bene !

- Avant d'allumer l'appareil vérifier que l'interrupteur général (A23) est enfoncé (fig. 1B).
- À chaque allumage, l'appareil effectue automatiquement un cycle de préchauffage et de rinçage qui ne peut pas être interrompu. L'appareil est prêt à l'emploi uniquement après l'exécution de ce cycle.

1. Pour allumer l'appareil, appuyer sur la touche  (A7) (fig. 7) : l'appareil s'allume ;
2. Une fois le chauffage terminé, il s'ensuivra une phase de rinçage à l'eau chaude qui s'écoulera par la buse à café (A9) ; en plus de chauffer la chaudière, cela permet à l'appareil de faire circuler de l'eau chaude dans les conduits internes afin qu'eux-aussi se réchauffent.

L'appareil est prêt à l'emploi lorsque la page-écran principale s'affiche (page d'accueil).

5. ARRÊT DE L'APPAREIL

Lors de chaque arrêt, la machine effectue un rinçage automatique, au cas où un café aurait été préparé.

Risque de brûlures !

Durant le rinçage, un peu d'eau chaude coule des bacs verseurs de café (A9) ; elle sera récupérée dans l'égouttoir (A15) situé au-

dessous. Veiller à ne pas entrer en contact avec les éclaboussures d'eau.

1. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche  (A7) (fig. 7).
2. Si prévu, l'appareil effectue le rinçage puis s'éteint (veille).
3. Relâcher l'interrupteur général (A23) situé à l'arrière de l'appareil (fig. 1B).

Nota Bene !

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, débrancher l'appareil du secteur.

Attention !

Ne jamais débrancher quand l'appareil est allumé.

6. PARAMÈTRES DU MENU

6.1 Accéder au menu

1. Appuyer sur la touche  (C3) pour accéder au menu ;
2. Parcourir les options du menu en appuyant sur  jusqu'à afficher l'option souhaitée ;
3. Appuyer sur l'option du menu que l'on souhaite sélectionner.

6.2 Quitter le menu

Après avoir effectué les réglages souhaités, appuyer sur  jusqu'à revenir à la page d'accueil.

6.3 Rinçage

Cette fonction permet de faire sortir de l'eau chaude par la buse à café (A9) de façon à nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine.

1. Placer un récipient ayant une capacité minimale de 100ml sous la buse à café (fig. 8).
2. Quelques secondes après avoir sélectionné l'option « RINÇAGE », de l'eau chaude, servant à nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine, sort de la buse à café (fig. 8).
3. Pour interrompre le rinçage appuyer sur  ou attendre l'interruption automatique.

Nota Bene !

- Pour des périodes d'inutilisation supérieures à 3-4 jours, il est vivement conseillé d'effectuer, après avoir allumé la machine, 2/3 rinçages avant de l'utiliser ;
- Il est tout à fait normal, après avoir effectué cette opération, de trouver de l'eau dans le tiroir à marc de café (A11).

6.4 Détartrage


Pour les instructions concernant le détartrage, consulter le chapitre "14. Détartrage".

6.5 Filtre à eau

Pour les instructions concernant l'installation du filtre (D4), consulter le chapitre "16. Filtre adoucisseur".

6.6 Réglages boissons

Dans cette section il est possible de consulter les paramètres personnalisés et éventuellement ramener aux valeurs d'usine chaque boisson.

1. Une fois entrés dans le menu réglages, appuyer sur "RÉGLAGES BOISSON" : l'écran affiche le panneau des réglages de la première boisson ;
2. Les valeurs sont affichées sur des barres verticales : la valeur d'usine est indiquée par le symbole  alors que la valeur actuellement réglée est mise en évidence par le remplissage de la barre verticale ;
3. Pour revenir au menu réglages, appuyer sur  Esc
Pour parcourir et afficher les boissons, appuyer sur  Next > ;
4. Pour ramener la boisson affichée à l'écran aux valeurs d'usine, appuyer sur  Reset ;
5. « VALIDER RÉINITIALIS ? » : pour confirmer, appuyer sur  Ok ✓ (pour annuler,  Esc) ;
6. « VALEURS D'USINE REPROGRAMMÉES » : presser  Ok ✓.

La boisson est reprogrammée aux valeurs d'usine. Continuer avec les autres boissons, ou revenir à la page d'accueil en appuyant 2 fois sur  Esc.

6.7 Arrêt automatique (veille)

Il est possible de configurer l'arrêt automatique pour faire en sorte que la machine s'éteigne au bout de 15 ou 30 minutes ou bien au bout de 1, 2 ou 3 heures.

Pour programmer l'arrêt automatique, procéder comme suit :

1. Appuyer sur « ARRÊT AUTO » ;
2. Sélectionner l'intervalle de temps souhaité en appuyant sur les flèches de sélection  (augmentation) ou  (diminution) de la valeur ;
3. Pour confirmer, appuyer sur  Ok ✓.

L'arrêt automatique est ainsi reprogrammé.

6.8 Économie d'énergie

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode d'économie d'énergie. Lorsque la fonction est active, elle garantit une consommation d'énergie moindre, conformément aux normes européennes en vigueur.

Pour désactiver ou réactiver le mode « économie d'énergie », procéder comme suit :

Appuyer sur "ÉCONOMIE D'ÉNERGIE" pour désactiver  ou activer  la fonction ;

Le symbole correspondant (B2) s'affiche sur la barre supérieure de la page d'accueil, pour indiquer que la fonction a été activée.

Nota Bene :

Lorsque l'économie d'énergie est active, la distribution pourrait demander quelques secondes d'attente.

6.9 Température café

Pour modifier la température de l'eau utilisée pour faire le café, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer sur « TEMPÉRATURE CAFÉ » : l'écran affiche les valeurs sélectionnables (la valeur courante est soulignée) ;
2. Appuyer sur la valeur que l'on souhaite régler (BASSE, MOYENNE, HAUTE).

Nota Bene :


Le changement de température est plus efficace dans les boissons allongées.

6.10 Dureté de l'eau

Pour les instructions concernant le réglage de la dureté de l'eau, consulter le chapitre "15. Programmation de la dureté de l'eau".

6.11 Programmer langue

Pour modifier la langue de l'écran, procéder comme suit :

1. Appuyer sur « PROGRAMMER LANGUE » ;
2. Appuyer sur le drapeau correspondant à la langue que l'on souhaite sélectionner (appuyer sur  Next > pour afficher toutes les langues disponibles).

6.12 Signal sonore

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le signal sonore que la machine émet à chaque pression des icônes et à chaque insertion et retrait d'un accessoire. Pour désactiver ou activer à nouveau le signal sonore, procéder comme suit :

Appuyer sur « SIGNAL SONORE » pour désactiver  ou activer  la fonction ;

6.13 Bluetooth

Avec cette fonction on active ou désactive le code protection pour se connecter depuis un dispositif à l'appareil.

1. Appuyer sur "BLUETOOTH" : l'écran affiche le numéro de série identificateur de la machine (19 chiffres) et un numéro à 4 chiffres (CODE) ;
 2. Appuyer sur  pour activer ou  pour désactiver la demande du code lorsqu'on se connecte via App ;
- Durant les opérations de connexion, l'écran affiche le PIN nécessaire pour se connecter depuis l'App.
Le PIN peut être personnalisé directement depuis l'App.

Nota Bene !

Le numéro de série de l'appareil, visible à l'intérieur de la fonction "Bluetooth", vous permet d'identifier avec certitude la machine au moment où l'on crée l'association avec l'APP.

6.14 Personnaliser profil

Pour personnaliser l'icône du profil actuel, procéder comme suit :

1. Appuyer sur « PERSONNALISER PROFIL » ;
2. Appuyer sur l'icône que l'on souhaite personnaliser (appuyer sur **Next >** pour afficher toutes les icônes disponibles) : la bande supérieure sur la page d'accueil prend la même couleur que l'icône sélectionnée.

6.15 Valeurs d'usine

Cette fonction permet de réinitialiser tous les paramètres du menu et toutes les personnalisations effectuées par l'utilisateur en revenant aux valeurs d'usine (sauf pour la langue, qui reste celle déjà programmée).

Pour rétablir les valeurs d'usine, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer sur « VALEURS D'USINE » : l'écran affiche « RÉINITIALISER VALEURS D'USINE » : appuyer sur **Ok ✓** pour confirmer (ou appuyer sur **Esc** pour annuler l'opération) ;
2. « VALEURS D'USINE REPROGRAMMÉES » : appuyer sur **Ok ✓** pour confirmer.

6.16 Statistiques

Cette fonction permet de visualiser les données statistiques de la machine. Pour les visualiser, procéder comme suit :

Appuyer sur « STATISTIQUES » et vérifier toutes les données statistiques en parcourant les options avec **Next >**.


7. PRÉPARATION DU CAFÉ

7.1 Préparation du café avec du café en grains


Attention !

Ne pas utiliser des grains de café verts, caramélisés ou confits, car ils peuvent se coller sur le moulin à café et le rendre inutilisable.

1. Introduire le café en grains dans le réservoir prévu à cet effet (A3) (fig. 9) ;



8



9

2. Positionner une tasse sous la buse à café (A9) (fig.8) ;
3. Baisser la buse de sorte à l'approcher le plus possible de la tasse (fig. 10) : la crème sera ainsi meilleure ;
4. Sélectionner le café souhaité :

Recette	Quantité	Quantité programmable	Arôme prédéfini
ESPRESSO	≈ 40 ml	de ≈ 20 à ≈ 180ml	● ● ● ● ●
CAFÉ	≈ 180 ml	de ≈ 100 à ≈ 240ml	● ● ● ● ●
LONG	≈ 160 ml	de ≈ 115 à ≈ 250ml	● ● ● ● ●
DOPPIO+	≈ 120 ml	de ≈ 80 à ≈ 180ml	--
2X ESPRESSO	≈ 40 ml x 2 tasses	--	● ● ● ● ●

5. La préparation commence et l'écran affiche l'image de la boisson sélectionnée et une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue.

Nota Bene :

- Il est possible de préparer simultanément 2 tasses d'ESPRESSO en appuyant sur "2X  " durant la préparation de 1 Espresso (l'image reste affichée pendant quelques secondes au début de la préparation).
 - Durant la préparation du café, la distribution peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur **Stop X**.
- Une fois la préparation terminée, l'appareil est prêt pour une nouvelle utilisation.

Nota Bene !

- Pendant l'utilisation, l'écran affichera certains messages (REMPLIR LE RÉSERVOIR, VIDER LE TIROIR À MARC, etc.)

dont la signification est indiquée dans le chapitre "18. Messages affichés à l'écran".

- Pour obtenir un café plus chaud, consulter le paragraphe "7.6 Conseils pour un café plus chaud".
- Si le café sort au goutte à goutte ou s'il est trop liquide, pas assez crémeux ou trop froid, consulter les conseils du paragraphe "7.5 Réglage du moulin à café" et du chapitre "19. Résolution des problèmes".
- La préparation de chaque café est personnalisable (voir chapitre "11. Personnaliser les boissons").

7.2 Sélection de l'arôme du café

Appuyer sur la touche  (C6) :

my 	Personnel (si programmé) / Standard
    	X-LÉGER
    	LÉGER
    	MOYEN
    	FORT
    	X-FORT
	(voir "7.4 Préparation du café en utilisant le café prémoulu")

Après la distribution, le réglage de l'arôme revient à la valeur my .

7.3 Sélection de la quantité de café

Appuyer sur la touche  (C1) :

my 	Personnelle (si programmée) / Standard (voir tableau au chapitre "11. Personnaliser les boissons")
   	QUANTITÉ SMALL
   	QUANTITÉ MEDIUM
   	QUANTITÉ LARGE
   	QUANTITÉ X-LARGE


Après la distribution, le réglage de la quantité revient à la valeur my .

7.4 Préparation du café en utilisant le café prémoulu


Attention !

- Ne jamais introduire le café pré-moulu avec la machine éteinte, pour éviter qu'il ne se répande à l'intérieur de la machine et qu'il ne la salisse. Dans ce cas, la machine pourrait s'abîmer.
- Ne jamais introduire plus d'une cuillère-doseuse rase (D2), l'intérieur de la machine pourrait se salir ou l'entonnoir (A4) pourrait se boucher.
- L'utilisation du café pré-moulu, ne permet pas de préparer plus d'une tasse de café à la fois.

1. Appuyer sur la touche  (C1) jusqu'à ce que l'écran affiche "☕" (café moulu).
2. Sélectionner le café souhaité :
 - ESPRESSO
 - LONG
 - CAFÉ
3. « INTRODUIRE LE CAFÉ MOULU UNE CUILLÈRE-DOSEUSE MAXI » : ouvrir le couvercle de l'entonnoir pour le café pré-moulu (A2).
4. S'assurer que l'entonnoir(A4) ne soit pas bouché, puis introduire une cuillère-doseuse rase de café prémoulu (fig. 11).



10



11

5. Placer une tasse sous les becs verseurs de café (A9) (fig. 10).
6. Appuyer sur  : la préparation commence et l'écran affiche l'image de la boisson sélectionnée et une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue.

Une fois la préparation terminée, l'appareil est prêt pour une nouvelle utilisation.


Attention ! Durant la préparation du café LONG :

Au milieu de la préparation, la machine requiert l'introduction d'une autre cuillère-doseuse rase de café pré-moulu : procéder et appuyer sur .

7.5 Réglage du moulin à café

Le moulin à café ne doit pas être réglé, du moins au début, car il est déjà préréglé en usine de sorte à obtenir une bonne distribution de café.

Toutefois, si après avoir préparé les premiers cafés, la distribution s'avère peu dense et avec peu de crème ou trop lente (au goutte à goutte), il est nécessaire d'effectuer une correction à l'aide du bouton de réglage du degré de mouture (A5) (fig. 12).



Nota Bene !

Le bouton de réglage doit être tourné uniquement pendant que le moulin est en marche durant la phase initiale de préparation des boissons à base de café.



Si le café sort trop lentement ou s'il ne sort pas du tout, tourner d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre vers le numéro 7.

Pour obtenir en revanche une distribution de café plus dense et améliorer

l'aspect de la crème, tourner d'un cran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le numéro 1 (pas plus d'un cran à la fois, au risque que le café sorte au goutte à goutte).

L'effet de cette correction se remarque uniquement après la préparation d'au moins 2 cafés. Si après ce réglage, le résultat souhaité n'a pas été obtenu, il est nécessaire de répéter la correction en tournant le bouton d'un autre cran.


7.6 Conseils pour un café plus chaud

Pour obtenir un café plus chaud, il est conseillé de :

- effectuer un rinçage, en sélectionnant la fonction « Rinçage » (paragraphe "6.3 Rinçage") ;
- chauffer les tasses avec de l'eau chaude (utiliser la fonction eau chaude, voir chapitre "10. Distribution d'eau chaude") ;
- augmenter la température du café (paragraphe "6.9 Température café"). Le changement de température est plus efficace dans les boissons allongées.

8. CARAFE À CAFÉ

Cette boisson, à base de café espresso, est une recette légère et équilibrée, avec une mince couche de crème, idéale à partager en compagnie.

Accessoire en option sur certains modèles :	
	Carafe à café (Capacité : 1 litre)
	Modèle : DLSC021
	EAN : 800439933642

Pour préparer la boisson procéder de la manière suivante :

Dose sélectionnée	Quantité (ml) *
	≈ 250
	≈ 500
	≈ 750

(*) Les quantités indiquées sont approximatives et peuvent varier en fonction du type de café.

1. Appuyer sur "CARAFE À CAFÉ" ;
2. Sélectionner l'arôme et le nombre de tasses ;
3. Presser  pour passer à l'étape suivante.
4. « REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU ET LE RÉSERVOIR À GRAINS » : remplir le réservoir d'eau (A17) et le réservoir à grains (A3) (fig. 9) comme indiqué à l'écran : après avoir vérifié que la quantité d'eau et de café sont suffisantes pour la préparation, appuyer sur .
5. « PLACER LA CARAFE SOUS LES BUSES ». Placer une carafe sous le bec verseur de café (A9) : lors du choix de la carafe à utiliser, tenir compte de la quantité qui sera distribuée, c'est-à-dire :
6. Appuyer sur  : après quelques secondes, l'appareil commence automatiquement la préparation et l'écran affiche l'image de la boisson sélectionnée et une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue.

Une fois la préparation terminée, l'appareil est prêt pour une nouvelle utilisation.

Nota Bene :

-  : presser si l'on souhaite interrompre complètement la préparation et revenir à la page d'accueil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Après avoir préparé la carafe à café, laisser refroidir la machine pendant 5 minutes avant de préparer une autre boisson. Risque de surchauffe !

9. PRÉPARATION DE BOISSONS CHAUDES LACTÉES




Nota Bene !

Pour éviter d'obtenir un lait peu mousseux, ou avec de grosses bulles, toujours nettoyer le couvercle de la carafe à lait (E2) et le gicleur eau chaude (A8) comme décrit aux paragraphes "9.4 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation", "13.10 Nettoyage de la carafe à lait" et "13.11 Nettoyage du gicleur eau chaude".

9.1 Remplir et replacer la carafe à lait


1. Enlever le couvercle (E2) (fig. 13) ;
2. Remplir la carafe à lait (E3) avec une quantité de lait suffisante, mais sans dépasser le niveau MAX imprimé sur la carafe (fig. 14). Se rappeler que chaque cran imprimé sur le côté du réservoir correspond à 100 ml de lait ;




13

Nota Bene !

- Pour obtenir une mousse plus dense et homogène, utiliser du lait écrémé ou demi-écrémé et à la température du réfrigérateur (environ 5°C).
 - La qualité de la mousse peut varier en fonction de :
 - type de lait ou boisson végétale ;
 - marque utilisée ;
 - ingrédients et valeurs nutritives.
 - Si le mode "Économie d'énergie" est activé, la distribution de la boisson pourrait demander quelques secondes d'attente.
3. S'assurer que le tube de prise du lait (E4) soit bien inséré dans le logement prévu sur le fond du couvercle de la carafe à lait (fig. 15) ;




14



15

4. Remettre le couvercle de la carafe à lait en place ;
5. Si présente, extraire la buse à eau chaude (D6) ;
6. Accrocher la carafe à lait (E3) au gicleur (A8) (fig. 16) en la poussant à fond : la machine émet un signal sonore (si la fonction signal sonore est active) ;
7. Placer une tasse suffisamment grande sous les becs verseurs de café (A9) et sous le tube de distribution du lait mousseux (E5) ; régler la longueur du tube de distribution du lait pour l'approcher de la tasse, en le tirant simplement vers le bas (fig. 17).



16



17

8. Suivre les indications reportées ci-après pour chaque fonction spécifique.

9.2 Régler la quantité de mousse

En tournant le bouton de réglage de la mousse (E1), il est possible de sélectionner la quantité de mousse de lait qui s'écoulera pendant la préparation des boissons lactées.

Position du bouton	Description	Conseillé pour...
	PAS DE MOUSSE	LAIT CHAUD (non mousseux) /CAFFELATTE
	MOUSSE MINI	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE

	MOUSSE MAXI	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LAIT CHAUD (mousseux)
---	----------------	---


9.3 Préparation automatique de cappuccino et de boissons à base de lait

1. Remplir et accrocher la carafe à lait (E3) comme illustré précédemment.
2. Sélectionner la boisson souhaitée :
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - LAIT CHAUD
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
3. Sur l'écran la machine conseille de tourner le bouton de réglage mousse (E1) en fonction de la mousse que la recette originale prévoit : tourner donc le bouton situé sur le couvercle de la carafe à lait.
4. Après quelques secondes, l'appareil commence automatiquement la préparation et l'écran affiche l'image de la boisson sélectionnée et une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue. Une fois la préparation terminée, l'appareil est prêt pour une nouvelle utilisation.

Nota Bene : indications générales pour toutes les préparations à base de lait

-  **Esc** : presser si l'on souhaite interrompre complètement la préparation et revenir à la page d'accueil.
-  **Stop X** : presser pour interrompre la distribution du lait ou du café et passer à la distribution suivante (si prévue) pour compléter la boisson.
- La préparation de chaque boisson à base de lait est personnalisable (voir chapitres "11. Personnaliser les boissons").
- Ne pas laisser la carafe à lait trop longtemps hors du réfrigérateur : plus la température du lait monte (5°C idéale), plus la qualité de la mousse baisse.



9.4 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation





Après chaque utilisation des fonctions lait, la requête « **TOURNER LE BOUTON SUR**

CLEAN » s'affiche et il faut procéder au nettoyage du couvercle mousseur à lait :

1. Laisser la carafe à lait (E3) dans la machine (il n'est pas nécessaire de la vider) ;
2. Placer une tasse ou un autre récipient sous le tube de distribution du lait mousseux ;
3. Tourner le bouton de réglage mousse (E1) sur « **CLEAN** » (fig. 18) : l'écran affiche « **NETTOYAGE EN COURS POSER RÉCIPIENT SOUS BUSE** » ainsi qu'une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que le nettoyage s'effectue. De la vapeur mélangée à de l'eau chaude sort du tube de distribution du lait mousseux (fig. 19). Le nettoyage s'interrompt automatiquement ;



4. Remettre le bouton de réglage sur l'une des sélections de la mousse ;
5. Enlever la carafe à lait et toujours nettoyer le gicleur eau chaude (A8) avec une éponge (fig. 20).



Nota Bene !

- Si l'on doit préparer plusieurs tasses de boissons à base de lait, nettoyer la carafe à lait après la dernière boisson. Pour passer aux préparations suivantes, lorsqu'on visualise le message pour la fonction **CLEAN**, appuyer sur  **Esc** .
- Si le nettoyage n'est pas effectué, l'écran affiche le symbole  (B8) pour rappeler qu'il faut procéder au nettoyage de la carafe à lait.

- Le lait resté dans la carafe à lait peut être conservé au réfrigérateur.
- Dans certains cas, pour effectuer le nettoyage, il faut attendre que la machine se réchauffe.

10. DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE



1. Contrôler que la buse à eau chaude (D6) soit accrochée correctement au gicleur eau chaude (A8) ;
2. Mettre une tasse sous la buse ;
3. Appuyer sur « EAU CHAUDE » ; l'écran affiche l'image correspondante ainsi qu'une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue ;
4. La machine fait couler de l'eau chaude puis interrompt automatiquement la distribution. Pour interrompre manuellement la distribution d'eau chaude appuyer sur **Stop X**.

Nota Bene !

- Si le mode "Économie d'énergie" est activé, la préparation d'eau chaude pourrait demander quelques secondes d'attente.
- La préparation d'eau chaude est personnalisable (voir chapitres "11. Personalizzare le bevande" et "12. Mémoriser son propre profil utilisateur").

11. PERSONNALISER LES BOISSONS



L'arôme (pour les boissons pour lesquelles il est prévu) et la longueur des boissons peuvent être personnalisés.

1. S'assurer que le profil utilisateur pour lequel on souhaite personnaliser la boisson est actif : il est en effet possible de sélectionner les boissons "MY" pour chacun des profils ;
2. Appuyer sur **my** (C5) ;
3. Sélectionner la boisson que l'on souhaite personnaliser pour accéder aux pages-écrans de personnalisation : les accessoires relatifs doivent être insérés ;
4. (Boissons à base de café seulement) Sélectionner l'arôme souhaité en appuyant sur « - » ou « + » et appuyer sur **Ok ✓** ;
5. La préparation commence et l'appareil propose la page-écran de personnalisation de la longueur illustrée par une barre verticale. L'étoile à côté de la barre représente la longueur actuellement programmée ;
6. Lorsque la longueur atteint la quantité minimale programmable, l'écran affiche **Stop X** ;
7. Appuyer sur **Stop X** lorsque l'on atteint la quantité souhaitée dans la tasse ;
8. Appuyer sur **Ok ✓** pour enregistrer (ou sur **Esc** pour annuler).

L'appareil confirme si les réglages ont été enregistrés ou non (suivant la sélection précédente) : appuyer sur **Ok ✓**. L'appareil revient à la page d'accueil.

Nota Bene !

- **Boissons à base de lait** : on mémorise l'arôme du café et par la suite on mémorise individuellement les quantités de lait et de café ;
- **Eau chaude** : l'appareil distribue de l'eau chaude : appuyer sur **Stop X** pour mémoriser la quantité souhaitée.
- Il est possible de personnaliser les boissons même en se connectant avec la DeLonghi Coffee Link App.
- Il est possible de quitter la programmation en appuyant sur **Esc** : les valeurs ne seront pas enregistrées.

Tableau quantités boissons

Boisson	Quantité standard	Quantité programmable
ESPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20 -180 ml
LONG	≈ 160 ml	≈ 115-250 ml
CAFÉ	≈ 180 ml	≈ 100-240 ml
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80-180 ml
EAU CHAUDE	≈ 250 ml	≈ 20-420 ml

12. MÉMORISER SON PROPRE PROFIL UTILISATEUR



Avec cet appareil il est possible de mémoriser 3 profils différents, chacun desquels est associé à une icône différente.

Chaque profil garde en mémoire les personnalisations d'ARÔME et LONGUEUR des boissons « MY » (voir chapitre "11. Personnaliser les boissons") et l'ordre dans lequel toutes les boissons s'affichent est établi en fonction de la fréquence de sélection.

Pour sélectionner un profil, appuyer sur (C2) : sélectionner donc le profil souhaité.

Nota Bene !

- Profil « INVITÉ » : en sélectionnant ce profil, il est possible de distribuer les boissons avec les réglages d'usine.
- Il est possible de renommer son propre profil en se connectant avec la DeLonghi Coffee Link App.
- Pour personnaliser l'icône du profil, consulter le paragraphe "6.14 Personnaliser profil".

13. NETTOYAGE



13.1 Nettoyage de la machine

Les pièces suivantes de la machine doivent être nettoyées périodiquement :

- le circuit interne de la machine ;
- le tiroir à marc de café (A11) ;
- l'égouttoir (A15), la coupelle de condensation (A10), la grille égouttoir (A14) et le flotteur d'égouttoir plein (A13) ;
- le réservoir d'eau (A17) ;
- les becs verseurs de café (A9) ;
- l'entonnoir pour l'introduction du café pré-moulu (A4) ;
- l'infuseur (A20), accessible après avoir ouvert le volet de service (A19) ;
- la carafe à lait (E) ;
- le gicleur eau chaude (A8) ;
- le panneau de contrôle (C).

Attention !

- Pour le nettoyage de la machine, ne pas utiliser de solvants, de nettoyeurs abrasifs ou de l'alcool. Avec les super-automatiques De'Longhi, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'adjuvants chimiques pour le nettoyage de la machine.
- Aucune partie de l'appareil ne peut être lavée au lave-vaisselle, à l'exception de la grille égouttoir (A14) et de la carafe à lait (E).

lavables au lave-vaisselle 	lavage à la main uniquement 
grille égouttoir (A14)	plateau d'appui pour tasses (A12)
carafe à lait (E)	réservoir d'eau (A17)
	infuseur extractible (A20)
	égouttoir (A15)
	tiroir à marc de café (A11)

- Ne pas utiliser d'objets métalliques pour retirer les incrustations ou les dépôts de café car ils pourraient rayer les surfaces en métal ou en plastique.

13.2 Nettoyage du circuit interne de la machine

Pour des périodes d'inutilisation supérieures à 3/4 jours, il est vivement conseillé, avant de l'utiliser, d'allumer la machine et de faire :

- 2/3 rinçages en sélectionnant la fonction « Rinçage » (paragraphe "6.3 Rinçage") ;
- sortir de l'eau chaude, pendant quelques secondes (chapitre "10. Distribution d'eau chaude").

Nota Bene !

Il est tout à fait normal, après avoir effectué ce nettoyage, de trouver de l'eau dans le tiroir à marc de café (A11).

13.3 Nettoyage du tiroir à marc de café

Lorsque l'écran affiche le message "VIDER LE TIROIR À MARC", il faut le vider et le nettoyer. Tant que le tiroir à marc (A11) n'est pas nettoyé, la machine ne peut pas faire de café. Au cas où 72 heures se seraient écoulées depuis la première préparation effectuée, l'appareil signale la nécessité de vider le tiroir même s'il n'est pas plein, (pour que le décompte des 72 heures soit effectué correctement, la machine ne doit jamais être débranchée du secteur).

Attention ! Risque de brûlures

Si l'on prépare plusieurs boissons à base de lait à la suite, le plateau métallique d'appui des tasses (A12) devient chaud. Attendre qu'il refroidisse avant de le toucher, et le saisir uniquement par l'avant.

Pour effectuer le nettoyage (avec la machine allumée) :

1. Extraire l'égouttoir (A15) et le tiroir à marc (A11) (fig. 21).
2. Vider et nettoyer soigneusement l'égouttoir et le tiroir à marc en veillant à éliminer tous les résidus pouvant se déposer sur le fond : le pinceau fourni (D5) est doté d'une spatule adaptée à cette opération.
3. Contrôler la coupelle de condensation (A10) (de couleur rouge) et, si elle est pleine, la vider.
4. Remettre en place l'égouttoir, la grille et le tiroir à marc de café.

Attention !

Lors de l'extraction de l'égouttoir, il est obligatoire de toujours vider le tiroir à marc de café même s'il est peu rempli. Si cette opération n'est pas effectuée, lors de la préparation des cafés suivants, le tiroir à marc de café peut se remplir plus que prévu et obstruer la machine.

13.4 Nettoyage de l'égouttoir et de la coupelle de condensation

Attention !

L'égouttoir (A15) est doté d'un flotteur (A13) (rouge) qui indique le niveau d'eau présent (fig. 22). Avant que ce flotteur ne dépasse du plateau d'appui pour tasses (A12), il est nécessaire de vider l'égouttoir et de le nettoyer, autrement l'eau peut déborder et endommager la machine, le plan d'appui ou la zone autour.

Pour retirer l'égouttoir, procéder comme suit :

1. Extraire l'égouttoir et le tiroir à marc de café (A11) (fig. 21) ;
2. Retirer le plateau d'appui pour tasses (A12), la grille égouttoir (A14), ensuite vider l'égouttoir et le tiroir à marc et laver tous les composants.

3. Contrôler la coupelle de condensation de couleur rouge (A10) et, si elle est pleine, la vider ;
4. Remettre en place l'égouttoir ainsi que la grille et le tiroir à marc de café.

Attention !



Lors de l'extraction de l'égouttoir, il est obligatoire de toujours vider le tiroir à marc de café même s'il est peu rempli. Si cette opération n'est pas effectuée, lors de la préparation des cafés suivants, le tiroir à marc de café peut se remplir plus que prévu et obstruer la machine.

13.5 Nettoyage interne de la machine

Risque de décharges électriques !

Avant de réaliser les opérations de nettoyage des parties internes, la machine doit être éteinte (consulter "5. Arrêt de l'appareil") et débranchée du secteur. Ne jamais plonger la machine dans l'eau.

1. Contrôler régulièrement (environ une fois par mois) que l'intérieur de la machine (accessible une fois l'égouttoir enlevé) (A15) n'est pas sale. Si nécessaire, retirer les dépôts de café à l'aide du pinceau fourni (D5) et d'une éponge.
2. Aspirer tous les résidus à l'aide d'un aspirateur (fig. 23).



13.6 Nettoyage du réservoir d'eau

1. Nettoyer le réservoir d'eau (A17) périodiquement (environ une fois par mois) et à chaque remplacement du filtre adoucisseur (D4) (si prévu).
2. Extraire le réservoir d'eau (fig. 2) ;
3. Retirer le filtre (si présent) et le rincer à l'eau claire ;
4. Vider le réservoir d'eau et le nettoyer avec un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle. Rincer soigneusement à l'eau.
5. Réinsérer le filtre (si prévu), remplir le réservoir d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX et réinsérer le réservoir ;
6. (Modèles avec filtre adoucisseur uniquement) Faire couler environ 100 ml d'eau chaude pour réactiver le filtre.

Nota Bene :

Pour des périodes d'inutilisation supérieures à 3-4 jours il est recommandé de nettoyer le réservoir comme décrit ci-dessus.

13.7 Nettoyage des becs verseurs de café

1. Nettoyer régulièrement les becs verseurs de café (A9) en utilisant une éponge ou un chiffon (fig. 24A) ;
2. Contrôler que les trous des becs verseurs de café ne soient pas bouchés. Si nécessaire, retirer les dépôts de café à l'aide d'un cure-dent (fig. 24B).

13.8 Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café prémoulu

Nettoyer périodiquement (environ une fois par mois) l'entonnoir pour l'introduction du café prémoulu (A4). Procéder de la manière suivante :

1. Arrêter la machine (voir chapitre "5. Arrêt de l'appareil" ;
2. Ouvrir le volet de l'entonnoir (A2) ;
3. Nettoyer l'entonnoir à l'aide du pinceau fourni (D5) ;
4. Refermer le volet.

Attention !

Après le nettoyage, veiller à ne laisser aucun accessoire dans l'entonnoir : la présence de corps étrangers à l'intérieur de l'entonnoir durant le fonctionnement, peut endommager la machine.

13.9 Nettoyage de l'infuseur

L'infuseur (A20) doit être nettoyé au moins une fois par mois.

Attention !

L'infuseur ne peut pas être extrait quand la machine est allumée.

1. S'assurer que la machine ait effectué correctement l'arrêt (voir chapitre "5. Arrêt de l'appareil") ;
2. Extraire le réservoir à eau (A17) (fig. 2) ;
3. Ouvrir le volet infuseur (A19) (fig. 25) situé sur le côté droit ;



4. Pousser vers l'intérieur les deux boutons de décrochage tout en tirant l'infuseur vers l'extérieur pour l'extraire (fig. 26) ;



- Plonger l'infuseur dans l'eau pendant environ 5 minutes, puis le rincer sous le robinet ;

Attention !

RINCER UNIQUEMENT À L'EAU



PAS DE NETTOYANTS - PAS DE LAVE-VAISSELLE

- Nettoyer l'infuseur sans utiliser de nettoyants, il pourrait s'abîmer.
- À l'aide du pinceau (D5), nettoyer les éventuels résidus de café sur le logement de l'infuseur, visibles par le volet infuseur ;
- Après le nettoyage, remettre l'infuseur en place en l'enfiant dans le support (fig. 27) ; puis appuyer sur l'inscription PUSH jusqu'au « clic » d'accrochage ;



Nota Bene !

Si l'infuseur est difficile à insérer, il est nécessaire (avant l'insertion) de le mettre à la bonne dimension en appuyant sur les deux leviers comme indiqué sur la fig. 28.





- Une fois inséré, s'assurer que les deux boutons rouges aient joué vers l'extérieur (fig. 29) ;
- Fermer le volet infuseur ;
- Réinsérer le réservoir d'eau.

13.10 Nettoyage de la carafe à lait



Nettoyer la carafe à lait (E) après chaque utilisation, comme décrit ci-après :

- Extraire le couvercle (E2) ;

- Retirer le tube de distribution de lait (E5) et le tube de prise (E4) (fig. 30) ;
- Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le bouton de réglage de la mousse (E1) jusqu'à la position "INSERT" (fig. 31) et l'extraire en le tirant vers le haut ;



- Laver au lave-vaisselle (conseillé) ou à la main, selon les modalités indiquées ci-après :
 - Au lave-vaisselle :** Rincer tous les composants décrits avant et la carafe à lait à l'eau courante potable chaude (au moins 40°C) : les positionner donc sur le panier supérieur du lave-vaisselle et lancer un programme de lavage à 50°C, par exemple ECO standard.
 - À la main** Rincer soigneusement tous les composants et la carafe à lait à l'eau courante potable chaude (au moins 40°C) de sorte à éliminer tout résidu visible de lait, en veillant à faire passer l'eau à travers tous les trous du couvercle (fig. 32A) : puis plonger pendant au moins 30 minutes, tous les composants dans de l'eau potable chaude (au moins 40°C) avec du liquide vaisselle. Ensuite rincer abondamment à l'eau potable chaude tous les composants comme décrit ci-dessus, en les frottant un par un avec les mains.

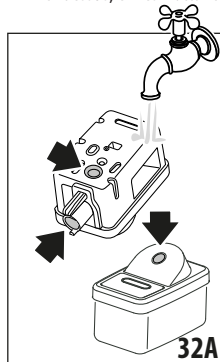

- Faire particulièrement attention à ce qu'aucun résidu de lait ne reste sur l'encoche ou sur la rainure située sous le bouton : racle éventuellement la rainure à l'aide d'un cure-dent (fig. 32B) ;

6. Vérifier également que le tube de prise et le tube d'écoulement du lait mousseux ne soient pas bouchés par des résidus de lait ;
7. Essuyer tous les composants avec un chiffon sec et propre ;
8. Ré-assembler tous les composants du couvercle ;
9. Remettre le couvercle sur la carafe à lait.

13.11 Nettoyage du gicleur eau chaude

Nettoyer le gicleur (A8) après chaque préparation de lait à l'aide d'une éponge, en éliminant les résidus de lait déposés sur les joints (fig. 20).

14. DÉTARTRAGE

Attention !

- Avant l'utilisation, lire les instructions et l'étiquette du détartrant, reportées sur l'emballage du détartrant (fourni avec certains modèles et/ou disponible auprès des centres d'assistance agréés).
- Il est recommandé d'utiliser exclusivement du détartrant De'Longhi. L'utilisation de détartrants non appropriés, ainsi que le détartrage non régulièrement effectué, peut entraîner l'apparition de défauts non couverts par la garantie du producteur.
- Le détartrant peut endommager les surfaces délicates. Si le produit est renversé accidentellement, essuyer immédiatement.


Pour effectuer le détartrage	
Détartrant	Détartrant De'Longhi 'EcoDecalk'
Récipient	Capacité conseillée : 2,0
Temps	~45min

Détartrer la machine lorsque l'écran affiche « DÉTARTRAGE NÉCESSAIRE » « OK POUR DÉMARRER (~45min) » : si l'on désire procéder tout de suite au détartrage, appuyer sur  « Ok ✓ » et suivre les opérations depuis le point 3.



Pour remettre le détartrage à un autre moment, presser  « Esc » : le symbole  (B7) sur l'écran rappelle que l'appareil a besoin d'être détartré. (Le message sera reproposé à chaque allumage).

Pour accéder au menu de détartrage :

1. Appuyer sur la touche "⚙️" (C3) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur « DÉTARTRAGE » et suivre les indications sur l'écran ;
3. « RETIRER LE FILTRE À EAU » (fig. 33) ; extraire le réservoir d'eau (A17), enlever le filtre à eau (D4) (si présent), vider le réservoir d'eau. Appuyer sur  « Next > » ;



4. « DÉTARTRANT (NIVEAU A) ET EAU (NIVEAU B) ». Verser le détartrant dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau A (correspondant à un emballage de 100 ml) imprimé sur le côté interne du réservoir (fig. 34) ; ajouter donc de l'eau (un litre) jusqu'à atteindre le niveau B (fig. 35) ; réinsérer le réservoir d'eau. Appuyer sur  « Next > » ;
5. « VIDER ÉGOUTTOIR » (fig. 21) ;
6. Enlever, vider et réinsérer l'égouttoir (A15) et le tiroir à marc (A11). Appuyer sur  « Next > » ;
7. "METTRE UN RÉCIPENT 2L PRESSER OK POUR DÉMARRER" : Placer un récipient vide ayant une capacité minimale de 2 litres sous la buse à eau chaude (D6) et sous le bec verseur de café (A9) ;



Attention ! Risque de brûlures


De l'eau chaude contenant des acides sort de la buse à eau chaude et du bec verseur de café. Éviter tout contact avec cette solution.

8. Appuyer sur  « Ok ✓ » pour confirmer l'introduction de la solution détartrante. L'écran affiche "DÉTARTRAGE EN COURS, VEUILLEZ PATIENTER" : Le programme de détartrage commence et le détartrant coule aussi bien de la buse à eau chaude que du bec verseur de café et effectue automatiquement toute une série de rinçages à intervalles

pour éliminer les résidus de calcaire de l'intérieur de la machine ;

Après environ 25 minutes, l'appareil interrompt le détartrage.

9. "RINCER ET REMPLIR D'EAU JUSQU'AU NIVEAU MAX" (fig. 3) : l'appareil est maintenant prêt pour un processus de rinçage à l'eau fraîche. Vider le récipient utilisé pour recueillir la solution détartrante et extraire le réservoir d'eau, le vider, le rincer à l'eau courante, le remplir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche et l'insérer dans la machine ;
10. "METTRE UN RÉCIPIENT 2I OK POUR LANCER LE RINÇAGE" : Après l'avoir vidé, replacer le récipient utilisé pour récupérer la solution détartrante sous le bec verseur de café et la buse à eau chaude (fig. 8) et appuyer sur **Ok ✓** ;
11. L'eau chaude sort d'abord de la buse à café et ensuite de la buse à eau chaude et l'écran affiche « RINÇAGE EN COURS VEUILLEZ PATIENTER » ;
12. Lorsque l'eau dans le réservoir est finie, vider le récipient utilisé pour récupérer l'eau de rinçage ;
13. (Si le filtre était installé) "INSÉRER LE FILTRE DANS SON LOGEMENT" (fig. 36). Appuyer sur **Next >** et extraire le réservoir d'eau, réinsérer, si enlevé précédemment, le filtre adoucisseur ;



14. "RINCER ET REMPLIR D'EAU JUSQU'AU NIVEAU MAX" (fig. 3) : Remplir le réservoir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche ;
15. "INSÉRER LE RÉSERVOIR À EAU" (fig. 4) : Réinsérer le réservoir à eau ;
16. « METTRE UN RÉCIPIENT 2I OK POUR LANCER LE RINÇAGE » : Après l'avoir vidé, replacer le récipient utilisé pour récupérer la solution détartrante sous la buse à eau chaude (fig. 8) et appuyer sur **Ok ✓** .
17. L'eau chaude sort de la buse à eau chaude/vapeur et l'écran affiche « RINÇAGE EN COURS, VEUILLEZ PATIENTER » ;
18. "VIDER ÉGOUTTOIR" (fig. 21) : À la fin du second rinçage, vider le récipient utilisé pour récupérer l'eau de rinçage, enlever, vider et réinsérer l'égouttoir (A15) et le tiroir à marc (A11) : appuyer sur **Next >** ;

19. « DÉTARTRAGE TERMINÉ » : appuyer sur **Ok ✓** ;
20. « REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE » : extraire et remplir le réservoir d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX et le réinsérer dans la machine.

L'opération de détartrage est terminée.

Nota Bene !

- Si le cycle de détartrage ne se termine pas correctement (ex. coupure de courant) la machine demandera à le terminer lors de son rallumage.
- Il est tout à fait normal, après avoir effectué le détartrage, de trouver de l'eau dans le tiroir à marc de café (A11).
- L'appareil a besoin d'un troisième rinçage, si le réservoir à eau n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX : ceci pour s'assurer que la solution détartrante a complètement été vidée des circuits internes de l'appareil. Avant de lancer le rinçage, se rappeler de vider l'égouttoir.

15. PROGRAMMATION DE LA DURETÉ DE L'EAU



Le message "DÉTARTRAGE NÉCESSAIRE - OK POUR DÉMARRER (~ 45MIN)" **!** s'affiche uniquement après une période de fonctionnement préréglée qui dépend de la dureté de l'eau. Il est possible de programmer la machine en fonction de la dureté réelle de l'eau courante dans les différentes régions, rendant ainsi l'opération de détartrage moins fréquente.

15.1 Mesure de la dureté de l'eau

1. Retirer la bande réactive fournie « TOTAL HARDNESS TEST » (D1) de son emballage.
2. Plonger entièrement la bande réactive dans un verre d'eau pendant environ une seconde.
3. Extraire la bande de l'eau et la secouer légèrement. Après une minute, 1, 2, 3 ou 4 petits carrés rouges se forment, en fonction de la dureté de l'eau ; chaque petit carré correspond à 1 niveau.

15.2 Réglage de la dureté de l'eau

1. Accéder au menu comme indiqué au paragraphe "6.1 Accéder au menu" ;
2. Appuyer sur « DURETÉ DE L'EAU » ;
3. Effectuer la procédure indiquée au paragraphe précédent et relever le niveau de dureté de l'eau ;
4. "DURETÉ DE L'EAU, ACTUEL SOULIGNÉ" : Appuyer sur le niveau relevé au point précédent comme spécifié dans le tableau suivant : (Niveau 1 = eau douce ; Niveau 4 = eau très dure) ;

Bande réactive	Dureté de l'eau
	Niveau 1 = eau douce
	Niveau 2 = eau peu dure

Bande réactive	Dureté de l'eau
	Niveau 3 = eau dure
	Niveau 4 = eau très dure


5. Appuyer sur pour revenir à la page d'accueil. La machine est maintenant reprogrammée selon le nouveau réglage de la dureté de l'eau.

16. FILTRE ADOUCISSEUR

Certains modèles sont dotés d'un filtre adoucisseur (D4) : si votre modèle n'en est pas doté, nous vous conseillons de l'acheter auprès des centres d'assistance agréés De'Longhi. Pour une utilisation correcte du filtre, suivre les instructions indiquées ci-après.

16.1 Installation du filtre

1. Accéder au menu comme indiqué au paragraphe "6.1 Accéder au menu" ;
2. Appuyer sur « FILTRE À EAU » ;
3. « TOURNER LE DATEUR JUSQU'ÀUX 2 PROCHAINS MOIS » (fig. 37) : retirer le nouveau filtre (D4) de son emballage et tourner le disque du dateur de manière à visualiser les deux prochains mois d'utilisation. Appuyer sur ;

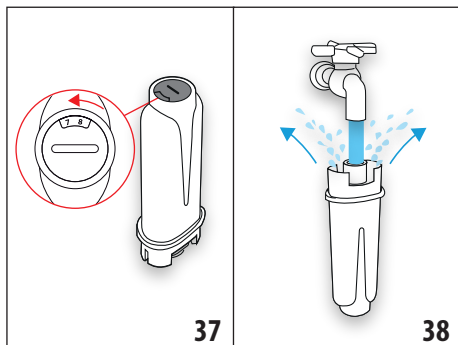


Nota Bene

Le filtre a une durée de deux mois si l'appareil est utilisé normalement, en revanche, si la machine n'est pas utilisée tout en ayant le filtre installé, celui-ci a une durée de 3 semaines maximum.

4. "FAIRE COULER EAU JUSQU'À CE QU'ELLE SORTE" (fig. 38) : Pour activer le filtre, faire couler de l'eau du robinet dans l'orifice du filtre comme indiqué sur la figure, jusqu'à ce que l'eau sorte par les ouvertures latérales pendant plus d'une minute. Appuyer sur ;

5. Extraire le réservoir (A17) de la machine et le remplir d'eau.
6. "PLONGER LE FILTRE ET FAIRE SORTIR LES BULLES D'AIR" (fig. 39) : Insérer le filtre à l'intérieur du réservoir et le plonger complètement pendant une dizaine de secondes, en l'inclinant et en appuyant légèrement dessus afin de permettre aux bulles d'air de sortir.

Appuyer sur ;



7. "INSÉRER LE FILTRE DANS SON LOGEMENT" : Insérer le filtre (D4) dans son logement (fig. 36) et le presser à fond. Appuyer sur ;
8. "INSÉRER LE RÉSERVOIR À EAU" : Refermer le réservoir avec le couvercle (A16), puis réinsérer le réservoir dans la machine (fig. 4) ;
9. « METTRE UN RÉCIPIENT 0,5L, OK POUR ACTIVER LE FILTRE » (fig. 6) : positionner le récipient sous la buse à eau chaude (D6) et appuyer sur : « EAU CHAUDE VEUILLEZ PATIENTER » la distribution commence et s'interrompt automatiquement.

Maintenant le filtre est activé et il est possible d'utiliser la machine.

16.2 Remplacement du filtre

Remplacer le filtre (D4) lorsque l'écran affiche « REMPLACER LE FILTRE À EAU, APPUYER SUR OK POUR DÉMARRER » : si l'on souhaite procéder toute de suite au remplacement, appuyer sur et suivre les opérations à partir du point 5.

Pour remettre le remplacement à plus tard, appuyer sur : le symbole sur l'écran rappelle qu'il est nécessaire de remplacer le filtre. Pour le remplacement, procéder comme suit :

1. Accéder au menu comme indiqué au paragraphe "6.1 Accéder au menu" ;
2. Appuyer sur « FILTRE À EAU » ;
3. Appuyer sur « REMPLACER FILTRE »
4. Suivre les opérations illustrées au paragraphe précédent depuis le point 3 en retirant d'abord le réservoir (A17) puis le filtre usagé.

Nota Bene !

Quand les deux mois de durée se sont écoulés (voir dateur), ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant 3 semaines, procéder au retrait du filtre même si la machine ne l'exige pas encore.

16.3 Enlever le filtre

Pour continuer à utiliser l'appareil sans le filtre (D4), il faut le retirer et signaler son retrait. Procéder de la manière suivante :

1. Retirer le réservoir (A17) et le filtre usagé ;
2. Accéder au menu comme indiqué au paragraphe "6.1 Accéder au menu" ;
3. Appuyer sur "FILTRE À EAU" ;
4. Appuyer sur « RETIRER LE FILTRE À EAU » ;
5. « RETRAIT FILTRE CONFIRMÉ ? » : appuyer sur **Ok ✓** (si en revanche on veut revenir au menu réglages, appuyer sur **Esc**) ;
6. "FILTRE RETIRÉ" : l'appareil a enregistré la modification. Appuyer sur **Ok ✓** pour revenir à la page d'accueil.

Nota Bene !

Quand les deux mois de durée se sont écoulés (voir dateur), ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant 3 semaines, procéder au retrait du filtre même si la machine ne l'exige pas encore.

17. DONNÉES TECHNIQUES



Tension :	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Puissance :	1450 W
Pression :	1,9 MPa (19 bars)
Capacité du réservoir d'eau :	1,8 l
Dimensions LxPxH :	240x440x360 mm
Longueur du cordon :	1250 mm
Poids :	10 kg
Capacité max. du réservoir à grains :	300 g
Bande de fréquence :	2400 - 2483,5 MHz
Puissance maximale de transmission	10 mW





17.1 Conseils pour l'Économie d'Énergie





- Pour réduire la consommation d'énergie après la préparation d'une ou plusieurs boissons, enlever la carafe (E) ou les accessoires.
- Programmer l'arrêt automatique à 15 minutes (voir paragraphe "6.7 Arrêt automatique (veille)") :
- Activer l'Économie d'Énergie (voir paragraphe "6.8 Économie d'énergie") ;
- Quand la machine le demande, effectuer le cycle de détartrage (voir chapitre "14. Détartrage").



18. MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN




MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
REMPILIR LE RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE 	L'eau dans le réservoir (A17) est insuffisante.	Remplir le réservoir à eau et l'insérer correctement, en l'enfonçant à fond jusqu'à son accrochage.
INSÉRER LE RÉSERVOIR À EAU 	Le réservoir (A17) n'est pas inséré ou est mal inséré.	Insérer correctement le réservoir en l'enfonçant à fond.

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
VIDER LE TIROIR À MARC 	Le tiroir à marc (A11) de café est plein.	Vider le tiroir à marc, l'égouttoir (A15) et effectuer le nettoyage, puis les réinsérer. Important : lors de l'extraction de l'égouttoir, il est obligatoire de toujours vider le tiroir à marc de café même s'il est peu rempli. Si cette opération n'est pas effectuée, lors de la préparation des cafés suivants, le tiroir à marc peut se remplir plus que prévu et obstruer la machine.
INSÉRER LE TIROIR À MARC 	Après le nettoyage le tiroir à marc (A11) n'a pas été inséré.	Extraire l'égouttoir (A15) et insérer le tiroir à marc.
INTRODUIRE LE CAFÉ MOULU UNE CUILLÈRE-DOSEUSE MAXI  Ok ✓	La préparation avec du café de type prémoulu a été sélectionnée.	S'assurer que l'entonnoir (A4) n'est pas bouché, puis introduire une dose rase (D2) de café prémoulu et appuyer sur OK à l'écran en suivant les indications du paragraphe "7.4 Préparation du café en utilisant le café prémoulu".
REMPLIR LE RÉSERVOIR À GRAINS  Esc	Le café en grains est terminé. L'entonnoir (A4) pour le café pré-moulu est bouché.	Remplir le réservoir à grains (A3) (fig. 10). Vider l'entonnoir à l'aide du pinceau (D5), de la façon décrite dans le par. "13.8 Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café prémoulu".

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
MOUTURE TROP FINE. RÉGLER LE MOULIN 	La mouture est trop fine et le café sort par conséquent trop lentement ou ne sort pas du tout.	Répéter la distribution du café et tourner d'un cran, vers le numéro 7 dans le sens des aiguilles d'une montre, le bouton de réglage de la mouture (A5) (fig. 12) pendant que le moulin à café est en marche. Si après avoir fait au moins 2 cafés, la distribution est encore trop lente, répéter la correction en tournant le bouton de réglage d'un autre cran (par. "7.5 Réglage du moulin à café"). Si le problème persiste, vérifier que le réservoir d'eau (A17) soit inséré à fond.
	En présence du filtre adoucisseur (D4) une bulle d'air a pu être relâchée à l'intérieur du circuit et en a bloqué l'écoulement.	Insérer la buse à eau chaude (D6) dans la machine et débiter un peu d'eau jusqu'à ce que le flux soit régulier. Si le problème persiste enlever le filtre (voir par. « 16.3 Enlever le filtre »).
INSÉRER LA BUSE À EAU 	La buse à eau (D6) n'est pas insérée ou est mal insérée	Insérer la buse à eau en la poussant à fond.
INSÉRER LA CARAFE À LAIT 	La carafe à lait (E) n'est pas insérée ou est mal insérée.	Insérer la carafe à lait en la poussant à fond.
INSÉRER LE GROUPE INFUSEUR 	Après le nettoyage, l'infuseur (A20) n'a pas été réinséré.	Insérer l'infuseur de la façon décrite dans le par. "13.9 Nettoyage de l'infuseur".

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
CIRCUIT D'EAU VIDE PRESSER OK POUR DÉMARRER  Ok ✓	Le circuit hydraulique est vide Un nouveau filtre adoucisseur (D4) a été inséré	Appuyer sur le sélecteur correspondant à "OK" et faire s'écouler l'eau par la buse (D6) : la distribution s'interrompt automatiquement. Si le problème persiste, vérifier que le réservoir d'eau (A17) soit inséré à fond. S'assurer d'avoir suivi correctement les indications pour l'insertion du nouveau filtre (par. "16. Filtre adoucisseur"). Si le problème persiste enlever le filtre (voir par. « 16.3 Enlever le filtre »).
PRESSER OK POUR CLEAN OU BIEN TOURNER LE BOUTON  Ok ✓	La carafe à lait a été insérée avec le bouton de réglage mousse (E1) sur la position « CLEAN ».	Si l'on souhaite utiliser la fonction CLEAN, appuyer sur le sélecteur correspondant à « OK », ou tourner le bouton de réglage mousse sur l'une des positions lait.
DÉTARTRAGE INTERROMPU PRESSER NEXT POUR CONTINUER  Next >	Le détartrage a été interrompu ou n'a pas été complété correctement.	Appuyer sur NEXT pour reprendre le détartrage. Pour de plus amples informations consulter le chapitre « 14. Détartrage ».
TOURNER LE BOUTON SUR CLEAN  ↩ Esc	Juste après la distribution du lait, il est nécessaire d'effectuer le nettoyage des conduits internes de la carafe à lait (E).	Tourner le bouton de réglage de la mousse (E1) sur CLEAN (fig. 18).

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
TOURNER LE BOUTON DE RÉGLAGE MOUSSE 	La carafe à lait a été insérée avec le bouton de réglage mousse (E1) sur la position « CLEAN ».	Tourner le bouton sur la position relative à la mousse souhaitée.
CHOISIR UN GOÛT PLUS LÉGER OU RÉDUIRE QUANTITÉ DE CAFÉ  Esc	Trop de café a été utilisé.	Sélectionner un arôme plus léger en appuyant sur la touche « ARÔME » (C6) ou réduire la quantité de café moulu (une cuillère-doseuse maxi).
DÉTARTRAGE NÉCESSAIRE OK POUR DÉMARRER (~45MIN)  Esc Ok ✓	Indique qu'il est nécessaire de détartrer la machine.	Appuyer sur le sélecteur correspondant à « OK » pour lancer le détartrage ou sur « ESC » si l'on a l'intention de l'effectuer à un autre moment. Il est nécessaire d'effectuer au plus tôt le programme de détartrage décrit dans le chap. "14. Détartrage".
REEMPLACER LE FILTRE À EAU PRESSER OK POUR DÉMARRER  Esc Ok ✓	Le filtre adoucisseur (D4) est usagé.	Appuyer sur le sélecteur correspondant à « OK » pour remplacer le filtre ou le retirer, ou sur « ESC » si l'on a l'intention de le faire à un autre moment. Suivre les instructions du chap. "16. Filtre adoucisseur".
DYSFONCTION : CONSULTER LA NOTICE 	L'intérieur de la machine est très sale.	Nettoyer soigneusement la machine de la façon décrite dans le chap. "13. Nettoyage". Si après le nettoyage la machine affiche encore le message, contacter le service clients et/ou un centre d'assistance agréé.
	Rappelle qu'il est nécessaire de nettoyer les conduits internes de la carafe à lait (E).	Tourner le bouton de réglage de la mousse (E1) sur CLEAN (fig. 18).
	rappelle qu'il est nécessaire de remplacer le filtre (D4).	Remplacer le filtre ou le retirer en suivant les instructions du chapitre "16. Filtre adoucisseur".

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
	Rappelle qu'il est nécessaire de détartrer la machine.	Il est nécessaire d'effectuer au plus tôt le programme de détartrage décrit dans le chap. "14. Détartrage".
	Indique que l'économie d'énergie est activée.	Pour désactiver l'économie d'énergie, procéder comme décrit au par. "6.8 Économie d'énergie".
	Indique que la machine est en connexion bluetooth avec un dispositif.	
VEUILLEZ PATIENTER	L'appareil est en train de chauffer pour atteindre la température optimale	Veillez patienter
NETTOYAGE EN COURS VEUILLEZ PATIENTER	L'appareil relève des impuretés à l'intérieur de la machine	Attendre que l'appareil soit prêt à l'emploi et sélectionner à nouveau la boisson souhaitée. Si le problème persiste contacter le service clients et/ou un centre d'assistance agréé.

19. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Ci-après sont énumérés certains dysfonctionnements possibles.

Si le problème ne peut pas être résolu de la façon décrite, contacter l'Assistance Technique.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	La fiche n'est pas branchée sur secteur.	Brancher la fiche sur la prise (fig. 1).
	Pour les modèles avec cordon d'alimentation amovible, le connecteur du cordon d'alimentation (D7) est mal inséré.	Insérer le connecteur à fond dans son logement à l'arrière de l'appareil (fig. 1A).
	L'interrupteur général (A23) n'est pas enfoncé.	Appuyer sur l'interrupteur général (fig. 1B).
Le café n'est pas chaud.	Les tasses n'ont pas été préchauffées.	Chauffer les tasses en les rinçant avec de l'eau chaude (N.B. il est possible d'utiliser la fonction eau chaude).
	2 à 3 minutes se sont écoulées depuis le dernier café et les circuits internes de la machine ont refroidi.	Avant de faire le café, chauffer l'infuseur avec un rinçage, en utilisant la fonction prévue à cet effet (voir par. "6.3 Rinçage").
	La température du café programmée est trop basse.	Régler à partir du menu une température de café plus élevée (voir par. "6.9 Température café"). Nota Bene : Le changement de température est plus efficace dans les boissons allongées.
	Il est nécessaire de détartrer la machine	Procéder de la manière décrite au chap. "14. Détartrage". Successivement vérifier le niveau de dureté de l'eau ("15.1 Mesure de la dureté de l'eau") et vérifier que l'appareil soit programmé selon la dureté réelle ("15.2 Réglage de la dureté de l'eau").

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le café est trop liquide ou n'a pas assez de crème.	Le café est moulu trop grossièrement.	Tourner le bouton de réglage de la mouture (A5) d'un cran vers le numéro 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pendant que le moulin à café est en marche (fig. 12). Procéder un cran à la fois jusqu'à l'obtention d'une distribution satisfaisante. L'effet est visible uniquement après la distribution de 2 cafés (voir par. "7.5 Réglage du moulin à café").
	Le café n'est pas approprié.	Utiliser du café pour machines à café espresso.
	Le café n'est pas frais.	L'emballage du café est ouvert depuis trop longtemps et a perdu son goût.
Le café sort trop lentement ou bien au goutte à goutte.	Le café est moulu trop finement.	Tourner le bouton de réglage de la mouture (A5) d'un cran, vers le numéro 7 dans le sens des aiguilles d'une montre, pendant que le moulin à café est en marche (fig. 12). Procéder un cran à la fois jusqu'à l'obtention d'une distribution satisfaisante. L'effet est visible uniquement après la distribution de 2 cafés (voir par. "7.5 Réglage du moulin à café").
Le café ne sort pas de l'un ou des deux becs de la buse.	Les becs de la buse à café (A9) sont bouchés.	Nettoyer les becs verseurs à l'aide d'un cure-dents (fig. 24B).
Le café préparé est trop liquide.	L'entonnoir (A4) est bouché.	Nettoyer l'entonnoir à l'aide du pinceau (D5), comme décrit au par. "13.8 Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café prémoulu".
L'appareil ne distribue pas de café	L'appareil relève des impuretés à l'intérieur de la machine : l'écran affiche "Nettoyage en cours".	Attendre que l'appareil soit prêt à l'emploi et sélectionner à nouveau la boisson souhaitée. Si le problème persiste, s'adresser au Centre d'Assistance Agréé.
L'appareil ne s'allume pas	La fiche n'est pas branchée sur la prise.	Brancher la fiche sur la prise (fig. 1).
L'infuseur ne peut pas être extrait	L'arrêt n'a pas été effectué correctement	Arrêter la machine en appuyant sur la touche  (A7) (voir chap. "5. Arrêt de l'appareil").
Au terme du détartrage, l'appareil a besoin d'un troisième rinçage	Durant les deux cycles de rinçage, le réservoir (A17) n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX	Procéder comme requis par l'appareil, mais en vidant d'abord l'égouttoir (A15), pour éviter que l'eau ne déborde.
Le lait ne sort pas du tube de distribution (E5)	Le couvercle (E2) de la carafe à lait (E3) est sale	Nettoyer le couvercle de la carafe à lait de la façon décrite dans le par. "13.10 Nettoyage de la carafe à lait".
	Le couvercle (E2) n'est pas assemblé correctement.	Assembler correctement tous les composants comme indiqué au par. « 9.1 Remplir et remplacer la carafe à lait ».

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le lait contient des grosses bulles, sort par jets du tube de distribution du lait (E5) ou est peu mousseux	Le lait n'est pas suffisamment froid ou le type de lait ne convient pas à la boisson demandée.	Utiliser de préférence du lait écrémé ou demi-écrémé, à la température du réfrigérateur (environ 5°C). Si le résultat n'est pas encore le résultat souhaité, essayer de changer de marque de lait.
	Le bouton de réglage de la mousse (E1) est mal réglé.	Régler selon les indications du chapitre "9. préparation de boissons chaudes lactées".
	Le couvercle (E2) ou le bouton de réglage de la mousse (E1) de la carafe à lait est sale	Nettoyer le couvercle et le bouton de la carafe à lait de la façon décrite dans le par. "13.10 Nettoyage de la carafe à lait".
	Il y a de l'eau dans la rainure située sous le bouton de réglage de la mousse (E1)	Extraire le bouton et bien l'essuyer.
	On utilise des boissons végétales.	Pour améliorer le résultat, utiliser des boissons à la température du réfrigérateur (Env. 5°C). Régler la quantité de mousse comme indiqué au par. "9.2 Régler la quantité de mousse"
	Le gicleur eau chaude (A8) est sale	Nettoyer soigneusement le gicleur de la façon décrite dans le par. "13.11 Nettoyage du gicleur eau chaude".
La machine n'est pas utilisée et émet des bruits ou des petits nuages de vapeur	La machine est prête à l'emploi ou a été éteinte depuis peu et des gouttes de condensation tombent à l'intérieur du vaporisateur encore chaud	Ce phénomène fait partie du fonctionnement normal de l'appareil ; pour limiter le phénomène, vider l'égouttoir.
L'app ne fonctionne pas	Dysfonctionnement de l'app	Fermer et redémarrer l'app
Le plateau range-tasses (A12) est chaud.	Plusieurs boissons ont été préparées à la suite	
Il est impossible d'insérer l'égouttoir (A15) dans la machine après le nettoyage	La coupelle de condensation (A10) n'est pas positionnée correctement	Vérifier que la coupelle de condensation est insérée correctement
L'appareil émet des nuages de vapeur par l'égouttoir (A15) et/ou il y a de l'eau sur le plan où est placé l'appareil.	Après le nettoyage, la grille de l'égouttoir n'a pas été réinsérée (A14).	Réinsérer la grille égouttoir dans l'égouttoir.

Register Now 
www.delonghi.com/register

