

منظفة وشفاطة البلاط الكهربائية

كتيب الإرشادات

اقرأ بانتباه كتيب الإرشادات.

قبل الإستخدام، يجب التأكد من أن يكون التوتّر في الشبكة الكهربائية مطابقاً للتوتّر الكهربائي المؤشر عليه في لائحة المعلومات الخاصة بالجهاز و المتواجدة في أسفل المقبض.
وصل الجهاز فقط بمأخذ كهربائية ذات إستطاعة 10 أمبير على الأقلّ و مجهزة بعّداد فعّال للنّجاة. في حال تواجد أجهزة مجهزة بعازل مزدوج انظر (للرمز □) في لائحة المواصفات) ففي هذه الحالة ليس من الضروري تواجّد العّداد الخاص بالنّجاة.
يجب دائماً فصل القابس عن المأخذ الكهربائي، عندما لا تستخدم الجهاز و قبل القيام بأية عملية صيانة أو تنظيف للجهاز نفسه.

لا تتطّف أبداً الجهاز بمادة التريكلورنيلين أو بمواد أخرى مزيّلة للبقع أو منظّفة.
لا تسحب سلك التغذية الكهربائية أو الجهاز نفسه بهدف سحب القابس من مأخذ الكهرباء.
لا تترك أبداً الجهاز شاعلاً بدون مراقبة، ضعه بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و عن الأشخاص العاجزين.
لا تمرّر الجهاز فوق السلك الكهربائي كي تتجنّب عطب العازل الذي يعزل الجهاز نفسه
لا تسحب بالجهاز سوائل قابلة للإشتعال أو مخدّشة.
لا تسحب أعواد الكبريت و الرماد و أعقاب السجائر المشتعلة.
لا تشغل الجهاز الذي يبدو عليه خلل أو نقص، و لا تستخدمه إذا كان سلك التغذية الكهربائية أو القابس فيهما عطباً ما.

لا تغلق الباب على السلك الكهربائي، و لا تجعله يحتكّ بالزوايا، و إبعده عن المستويات الساخنة.
لا تترك الجهاز يتعرّض لعوامل الطقس (مثل المطر و الجليد و الشمس و الخ...).
يجب تجنّب سحب الأشياء القاسية و الحادّة كي لا تُخرّب الكيس الحامل و المُجمّع للغبار و كي لا يعطل الجهاز نفسه. لا تستخدم الجهاز لسحب المسامير و الدبابيس و المسامير اللولبية أو أية أشياء معدنية.
قبل تشغيل الجهاز يجب التأكد من تكون المصافي الضرورية لعمل الجهاز في مكانها الصحيح.
يجب إستخدام الجهاز فقط للإستخدام المنزلي، حسب الإرشادات الموجودة في هذا الكتيب، و فقط باستخدام الأجزاء الملحقة التابعة للجهاز و المجهزة فيه. لأن الشركة المنتجة تتنازل أو تتخلّى عن أية مسؤولية ناتجة عن إستخدام غير صحيح للجهاز.

من أجل إجراء التصلّيات أو لإستبدال سلك التغذية الكهربائية إذا كان فيه عطب ما، يجب التوجّه للوكيل البائع أو لمركز الصيانة التقنية المرخص. و ذلك بهدف المحافظة على فعالية جهازكم بدون أي تغيير و لضمان صلاحية الكفالة. و لنفس الأسباب ننصح باستخدام دائماً قطع الغيار الأصلية.
يجب الأخذ بعين الإعتبار، أن خلال الإستخدام تخرج، من شبكة خروج الهواء، كمية ملحوظة من الهواء، الذي يمكن أن يكون مزعجاً إذا أتى بإتجاه الشخص و خاصة على الوجه.

إن الشركة المنتجة تتحمّل من القيام بتغييرات على الأجهزة و على التجهيزات للأجزاء التابعة لها و بدون أي سابق إنذار.
نوصيكم باستخدام قطع الغيار و الأجزاء التابعة الأصلية، و ذلك للمحافظة على فعالية الجهاز بدون أي تغيير و لعدم إلغاء صلاحية الكفالة.

وصف الجهاز (انظر للصفحة رقم 3)

التركيب و تهيئة الإستخدام

- 1) مفتاح ON / OFF للشفط أو السحب
 - 2) مفتاح المضخة (لوظيفة الغسيل بواسطة السحب)
 - 3) شبكة خروج الهواء مع مصفاة صغيرة
 - 4) مقبض
 - 5) ذروة أو رأس المحرك
 - 6) فوهة السحب أو الشفط + أنبوب مُتَدَخِّل مرن خاص بالسحب أو الشفط
 - 7) أنبوب مُتَدَخِّل مرن خاص بخروج السائل المنظف
 - 8) سلة حاملة للمحرك
 - 9) مصفاة من البوليبيوريتان حامية للمحرك
 - 10) مخروط ناشر
 - 11) موجّه أو أداة للتوجيه خاصة بالسحب
 - 12) صحن سفلي
 - 13) شناكل لتثبيت رأس المحرك
 - 14) العبوة أو العلبة
 - 15) جذع / وحدة تحصيل السوائل مع عربة بعجلات حاملة للأجزاء التابعة
 - 16) عجلات
 - 17) جزء تابع حامل لكيس مُجمّع الغبار
 - 18) كيس مُجمّع الغبار لحمولة كبيرة (إن كان الجهاز مَجْهّز به)
 - 19) قناة كالمِنظار المقَرَّب أو أنبوب مع مطوّلة على حسب الموديل
 - 20) قناة مرنة
 - 21) مقبض مع مُنظّم القدرة الميكانيكية و رافعة لخروج سائل التنظيف
 - 22) قناة لخروج السائل المنظف
 - 23) قارورة السائل المُنظف
 - 24) فوهة صغيرة بشكل رمح
 - 25) فوهة صغيرة على شكل "T" أو متعدد الاستخدام
 - 26) فرشاة السجاد / البلاط بوضعيتين (موجود فقط في بعض الموديلات)
 - 27) فوهة كبيرة مثلثة الشكل
 - 28) مجموعة قطع لوظيفة النفخ
- ملاحظة: خلال التركيب و تهيئة الإستخدام يجب التأكد من أن لا يكون مأخذ الجهاز موصولاً بأي مأخذ كهربائي.**
- فكّ الغطاء و ذلك بالقيام بسحب الشناكل المثبتة نحو الداخل مثل (الصورة رقم 1)
 - سحب المخروط الناشر و أداة التوجيه الخاصة بالشفط أو السحب و في النهاية الصحن السفلي (مثل الصورة رقم 2)
 - يجب قلب الجهاز رأساً على عقب و تثبيت العجلات الأربع الصغيرة المَجْهّز بها الجهاز. و ذلك بالضغط عليها في الفتحات المخصصة و المتواجدة تحت قاعدة الجذع. (مثل الصورة رقم 3) .
 - التأكد من أن تدخل المصفاة المصنوعة من البوليبيوريتان في السلة حامية المُحرِّك (مثل الصورة رقم 4)
 - إدخال الصحن السفلي 12 و ذلك بتثبيتته على الجذع مثل ما هو موضّح في الصورة رقم 5. عندئذ إدخال المخروط الناشر 10 و أداة التوجيه الخاصة بالسحب 11 (مثل الصورة رقم 6)
- الإستخدام كمكنسة كهربائية لسحب الغبار**
- للإستخدام كمكنسة كهربائية لسحب الغبار. ننصح بسكب تقريب اللترين من الماء في جذع الجهاز و على أي حال. يجب أن لا يجتاز الماء مستوى الصحن السفلي (12). إن وظيفة الماء هي التصفية من الغبار بدون نشرها في البيئة.
 - تركيب مُقدمة أو رأس الجذع من جديد.
 - تركيب القناة المرنة في فوهة الشفط أو السحب (مثل الصورة رقم 7). من أجل فكه يجب الضغط على الأجنحة و القيام بالسحب (مثل الصورة رقم 8).
 - وضع قناة المنظار على المقبض و في النهاية الأخرى على الجزء التابع و المناسب لنوع العملية التي نريد القيام بها
 - وصل القابس بالمأخذ الكهربائي وإشعال الجهاز بالضغط على المفتاح ON / OFF المتواجد على المُقدمة أو الذروة.

الأجزاء التابعة و المناسبة لوظيفة شفط أو سحب الغبار

قناة كمناظر مقرب (صورة رقم 9)

من أجل تطويل القناة أو الأنبوب للقياس المرغوب، يجب تدوير القسم القابل لللفك باتجاه الرمز 10 و من ثم تطويل القناة أو الأنبوب، عندئذٍ يجب تثبيت الأنبوب بالطول المرغوب و ذلك بتدوير القسم القابل لللفك في الوضعية 11

فرشاة متعددة الوظائف (صورة رقم 10)

تسحب الغبار بشكل فعال من البلاط (رخام، بلاط عادي) و من السجاد أو الموكيت.

عندما نضغط على المدوس من الجهة التي فيها رمز "البلاط القاسي" فإن شعر الفرشاة يتوضع في الخارج كي يقوم بتنظيف فعال للبلاط القاسي. ننصح هذه الوضعية عندما يُرغب تنظيف البلاط بشكل عميق و في حال تواجد ممرات واضحة بين صفائح البلاط، أما عندما يُضغط على المدوس في الاتجاه الذي فيه رمز "السجاد" فيكون شعر الفرشاة موجوداً في الداخل و تكون الفرشاة جاهزة لتنظيف الأسطح المنسوجة و أيضاً السطوح الرقيقة مثل الموكيت و الرخام، إلخ...

فوهة صغيرة بشكل رمح (الصورة رقم 11)

هذه الوضعية مناسبة لجمع الفتات و الغبار و الذرات المتفتتة و هي مثالية في كل مكان يصعب الوصول إليه.

فوهة متعددة الوظائف (الصورة رقم 12)

يستخدم من أجل تنظيف الأرائك و المفروشات و فرش السيارات و للستائر، إلخ...

في حال تنظيف الستائر، إن كان ضرورياً، فمن الممكن تخفيض قوة السحب و ذلك بتحريك الحلقة الموضوعة على مقبض الجهاز إلى إنفتاح جزئي أو كامل للفوهة مثل (الصورة رقم 15).

وظيفة سحب السوائل

بفضل هذه الوظيفة، يمكن للجهاز مجابهة كل حالات الطوارئ الصغيرة مثل:

- المغاسل المسدودة و المجاري المسدودة و فيضانات الماء الصغيرة الناتجة عن (الغسالة الكهربائية و جلابة الصحن الكهربائية) و السكب العرضي للسوائل و ذوبان الثلج في البرادات و الثلاجات.

الإنذار: يمكن لوحدة تجميع السوائل إحتواء ثمانية لترات من الماء، إذا اجتازت هذه الكمية فإن هناك أداة خاصة لإيقاف عملية السحب، و يقوم المحرك بإزدياد عدد دوراته.

عندئذٍ من الضروري إطفاء المحرك، و فصل القابس عن المأخذ الكهربائي، و إفراغ الجذع الحامل و المجمع للسوائل.

بعد ذلك يجب نزع المصفاة المصنوعة من البوليوريثان 9 من السلة الحاملة للمحرك 8 و تجفيفها و إدخالها من جديد في مكانها.

ملاحظة هامة: لإستخدام الجهاز بوظيفته كساحب للسوائل بعدما إستخدم كساحب للغبار، ليس من الضروري إفراغ الجذع.

• بعد تهيئة الجهاز للوظيفة (الموضحة للإستخدام كساحب للغبار)، يجب وصل القابس بالمأخذ الكهربائي و إشعال الجهاز بالضغط على المفتاح ON/OFF المتواجد في المقدمة أو الذروة.

الأجزاء التابعة المناسبة لوظيفة سحب السوائل

فوهة شفافة كبيرة

هذه الفوهة تُركب على القناة أو الأنبوب المطوّل أو مباشرة على المقبض، مع الإنذار إلى إدخال القسم المتداخل للأنبوب داخل نظيره في المقبض بشكل كامل و ذلك بالضغط جيداً نحو الداخل.

فوهة شفافة صغيرة (فقط في بعض الموديلات)

هذه الفوهة مناسبة لسحب السوائل المسكوبة لا إرادياً أو عرضياً على المفروشات و الأرائك و الأثاث إلخ....

وضع الفوهة مباشرة على المقبض، وصل أنبوب الإخراج الصغير بمقبض القناة المرنة.

فوهة بشكل رمح


هذه الفوهة مناسبة لسحب السوائل من النقاط التي يصعب الوصول إليها و من المغاسل المسدودة أو المسطومة.

وظيفة التنظيف بالسحب أو الإستخراج

إن تقنية التنظيف بالسحب أو الإستخراج هي التالية:

- يجب القيام ببخ السائل المنظف على السطح الذي نريد تنظيفه وذلك بالدفع على رافعة الإخراج (19) و بنفس الوقت يجب القيام بالسحب أو الشفط وذلك بالدفع من الأمام نحو الخلف.

يجب المرور أو العبور بالجهاز مرات عديدة فوق السطوح المستوية التي نريد تنظيفها فقط بإجراء عملية السحب أي بدون الضغط على رافعة الإخراج (19)، عندئذ إطفاء المفتاح (2). ستنتج السطوح المستوية التي أجرينا عليها تلك العمليات نظيفة بدون أوساخ و كلها تقريباً جافة.

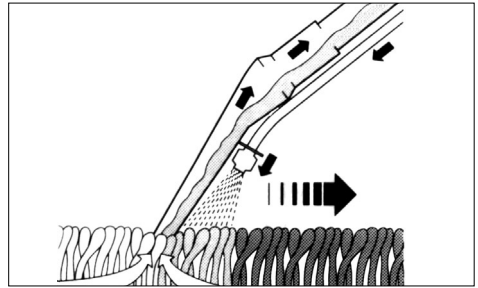

• تركيب وحدة المحرك من جديد مع الجذع. و وصل القناة المرنة بفوهة السحب الخاصة بالجهاز و ذلك بتدوير الفوهة الكبيرة الخاصة بالقناة باتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن تنتج محكمة التثبيت.

• وصل الأنبوب الصغير الخاص بخروج السوائل 20 مع وحدة المحرك و ذلك بالضغط بإحكام إلى أن نسمع طرقة زر أو مفتاح القطع/الرفع (مثل الصورة رقم 13).

تعبئة العبوة للتنظيف بالسحب أو الإستخراج

فكّ الأنبوب الصغير الساحب للسائل المنظف عن وحدة المحرك.

نزع العبوة و رفعها و تعبئتها بالسائل المنظف بالشامبو و الماء الفاتر (على الأكثر حرارة 50/60 درجة مئوية، أن ملاصقة الماء ياليد يجب أن لا تحرق). إن مقدار الشامبو يجب أن يكون حسب النسبة المؤشرة على قارورة الشامبو نفسها. إن قدرة الحمولة في العبوة تساوي ثلاث لترات تقريباً.

يجب إرجاع العبوة الحاوية في مكانها و إدخال الأنبوب الساحب للسائل المنظف في القسم المتداخل و الموضوع على وحدة المحرك (مثل الصورة رقم 14).

الأجزاء التابعة للتنظيف بالسحب أو الإستخراج

تثبيت أنبوب إخراج السائل المنظف بالقناة المرنة الساحبة بواسطة الأقراط البلاستيكية.

وصل المقبض بالقناة المرنة و وضع الفوهة المثلثة الشكل على نهاية الطرف الآخر.

تركيب أنبوب إخراج السائل المنظف (المنثبت سابقاً بفوهة التنظيف و التجفيف) على مقبض القناة المرنة (مثل الصورة رقم 15)، و وصل الأقراط بقناة المنظار (مثل الصورة رقم 16).

فوهة كبيرة مثلثة الشكل (25)

هي مناسبة و ملائمة لتنظيف سطح البلاط أو السجاد / الموكيت.

الانتباه: التأكد من أن تكون الأنسجة و الأسطح المرغوب تنظيفها ملائمة و مقاومة لطريقة التنظيف بالسحب أو الشفط في حال شكّ في ذلك، يمكن القيام بتجربة التنظيف على زاوية من السجادة أو من السطح المرغوب تنظيفه، و الإنتظار إلى أن يكون جافاً بشكل كامل للتحقق من النتائج.

إن إستخدام سوائل منظفة مختلفة عن التي أعطيت مع الأشياء التابعة للجهاز، تجعل المنتج يتخلّى عن المسؤولية إزاء الأضرار المحتملة الحدوث على السجاد و الموكيت و الأرائك و المفروشات و إلخ....

• التأكد من أن تكون المصفاة المصنوعة من البوليوريثان موضوعة داخل السلّة الحامية للمحرك (صورة رقم 4).

إدخال الصحن السفلي 12 و تثبيته على الجذع مثلما هو موضّح في الصورة رقم 5. و من ثم إدخال المخروط الناشر 10 و أداة التوجيه الخاصة بالسحب 11 مثل (الصورة رقم 6). ليس من الضروري وضع الماء أو إفراغ الجذع بعدما إستخدم الجهاز كساحب للسوائل.

قسم لسحب سطح البلاط القاسي (26)

التحكم الميكانيكي بقدرة السحب أو الشفط
يكون مقبض الأنبوب المرن مندمجاً مع منظم السحب الميكانيكي. وبواسطته من الممكن التحكم بتنظيم السحب بشكل سريع و عملي. وذلك بنقل الحلقة من نقطة لأخرى بكل بساطة (مثل الصورة رقم 18).

لإستخدام الفوهة الشقافة الكبيرة على البلاط القاسي. يجب إدخال القسم الخاص (26). لتطبيقه بكفي إدخاله في خطوط الفوهة كي نتجنب الفك أو الانفصال عنها خلال الإستخدام مثل الصورة رقم (17).

فوهة صغيرة مثلثة الشكل (27)

هي مناسبة للتنظيف بالسحب من المفروشات. من الأرائك و من الأغشية المنسوجة العامودية و إلخ....

إبتداء عمليات التنظيف بالسحب

تنظيف و صيانة الجهاز
الإنتيباه: قبل القيام بعملية التنظيف و الصيانة، يجب التأكد من أن يكون السلك أو الكبل الكهربائي الخاص بالجهاز مفصلاً عن مأخذ التيار الكهربائي.

بعد الإنتهاء من إستخدام الجهاز بوظيفته كساحب للسوائل، ننصح لمزيد من النظافة بشطف الأجزاء التابعة للجهاز و ذلك بجعل الجهاز يسحب بضعة لترات من الماء النظيف. بهذا الشكل نقوم بتنظيف الأجزاء التابعة للجهاز و داخل القناة المرنة. من أجل إفراغ الجذع، يجب فك ذروة الجهاز. عندئذ نزع المخروط الموجّه و المخروط الناشر و الصحن السفلي.

القيام بإفراغ الجذع الصورة رقم (19). عند إدخال الصحن السفلي من جديد في مكانه، يجب الإنتباه لدفعه و وضعه في قاع أو أسفل قاعدة الجذع مثل (الصورة رقم 5).

ننصح بإفراغ الجذع بعد كل إستعمال.

بعد القيام بعملية إفراغ و شطف الجذع، من الضروري نزع المصفاة المصنوعة من البوليبيروبان و غسلها بالماء الجاري و القيام بتجفيفها.

يجب المحافظة على المصفاة جافة. هذا كي نساهم في إستمرار بقائها. لأن التركيب الخاص لهذه المصافي يجعلها تتلف.

بعد ذلك يجب مراقبة القسم العائم الموجود داخل السلة الحامية للمحرك. أن يكون حرّاً بحركته في مكانه. و ذلك برفع مقدّمة أو ذروة الجهاز و تحريكها مثل (الصورة رقم 20).

عندما نحصل على الجزء التابع و الخاص بالجهاز، فيجب وصل القابس بمأخذ التيار الكهربائي و الإشعال بالضغط على كلا المفتاحين. المفتاح الخاص بالتنظيف (2) و مفتاح السحب (1).


بعد ذلك بواسطة الرافعة التي تقوم بإخراج السائل المنظف، يجب المرور على السطح المنظف فقط بعملية السحب.

الإنتيباه: يأتي صخب من الجهاز. بعد تهيئة الجهاز للتشغيل، بعد بضعة دقائق سيكون هناك ارتفاع و علو في الصخب أو الضجيج و الناتج ليس عن خلل في الجهاز، بل لدخول الماء في الدورة لأول مرة.


إذا إستمر الصخب لأكثر من 15 ثانية، فيجب المراقبة كي يكون أنبوب السحب موضوعاً بشكل صحيح في وحدة المُحرك. عندما ينتهي الماء في الخزّان سيحقق من جديد إرتفاع صوت الصخب، عندئذ يجب إطفاء الجهاز و إجراء عملية التعبئة كما هي موضّحة في كتيب الإرشادات.

وظيفة النفخ

من أجل الاستفادة من إستخدام الجهاز مع عملية النفخ، يجب تحريك شبكة خروج الهواء مع المصفاة الصغيرة (3) .
إدخال المصافي الخاصة بمجموعة القطع في أماكنها المخصصة مثلما هو موضَّح في الصورة التالية.

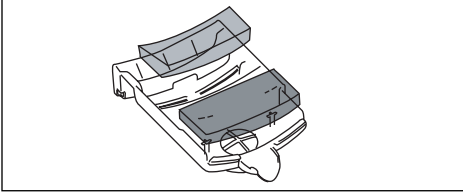

عندئذٍ إدخال القطعة التابعة و الخاصة بالنفخ إلى العمق و من ثم تطبيق القناة المرنة بالقطعة التابعة.

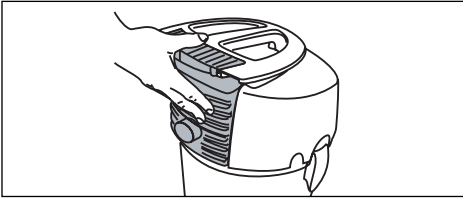

من أجل تشغيل الوظيفة يجب الضغط على المفتاح OFF/ON.
ملاحظة: من أجل ضمان عملية صفي جيدة ننصح بوضع المصفاة من جديد (3).

تنظيف المصفاة الصغيرة

إن المصفاة الصغيرة الموجودة في شبكة خروج الهواء تحتفظ الغبار و غبار الطلع و إلخ.... للمحافظة على فعاليتها، يجب إستبدال المصفاة كل 3/2 أشهر، حسب الإستخدام.

يجب نزع الشبكة بسحبها نحو الأعلى مثل (الصورة رقم 21).

نزع المصفاة المستهلكة و إدخال المصفاة الجديدة مع مراعاة تركيبها و وضعها بالشكل الصحيح مثل (الصورة رقم 22).


بعد وضع المصفاة الجديدة في مكانها، يجب وضع الشبكة في مكانها و ذلك بإدخالها من الأعلى و بمرافقتها باليد مثل (الصورة رقم 23).

لوضع الجهاز في مكانه يجب إدخال الأجزاء التابعة في المستوى الحامل للأجزاء التابعة أو الملحقة مثل (الصورة رقم 24).

يجب لف الكبل أو السلك الكهربائي حول المقبض و من ثم تثبيته بواسطة القرط الخاص بإيقاف الكبل.

الأفواه المثلثة الشكل

في حال تقوم الفوهة ببيع أو رشّ السائل المنظف بشكل غير متجانس، أو في حال لا تستطيع الفوهة بيع أي سائل، فمن الضروري تحريك الأنبوب الصغير و تنظيفه.

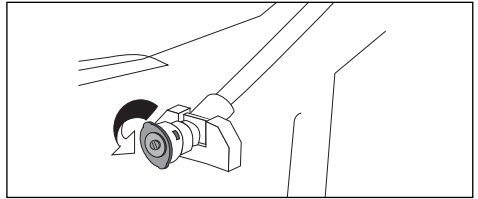

فرشاة لسطح البلاط (24)

التأكد بعد كل تنظيف من أن لا يكون هنالك أوساخ متبقية على الفرشاة، و على القنوات و الأنابيب و العجلات.