

INDHOLD	
GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER... 101	
SIKKERHEDSADVARSLER 102	
Symboler anvendt i denne brugsanvisning.102	
Tilsigtet anvendelse102	
Brugsanvisning102	
INDLEDNING 102	
Bogstaver i parentes102	
Problemer og reparationer102	
BESKRIVELSE 103	
Beskrivelse af apparatet103	
Beskrivelse af betjeningspanelet103	
INDLEDENDE HANDLINGER 103	
Kontrol af apparatet103	
Installation af kaffemaskinen103	
Tilslutning af apparatet103	
Første anvendelse af apparatet104	
TÆNDING AF APPARATET 104	
SLUKNING AF APPARATET 104	
INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD ... 104	
INDSTILLING AF TEMPERATUR 104	
AUTO-SLUKNING 105	
ENERGIBESPARELSE 105	
FABRIKSINDSTILLINGER (RESET) 105	
KAFFETILBEREDNING 105	
Valg af kaffesmag105	
Valg af kaffemængde i koppen105	
Justering af kaffekværnen106	
Gode råd til en varmere kaffe106	
Tilberedning af kaffe med kaffebønner106	
Tilberedning af kaffe med formalet kaffe106	
Tilberedning af kaffe DOPPIO+ med kaffebønner107	
Tilpasning af mængden af kaffe DOPPIO+107	
Tilberedning af kaffe LONG med kaffebønner107	
Tilberedning af kaffe LONG med formalet kaffe ...107	
Tilpasning af mængden af kaffe LONG107	
TILBEREDNING AF CAPPUCCINO 107	
Rengøring af cappuccinatoren efter brug108	
UDLEDNING AF VARMT VAND 108	
RENGØRING 108	
Rengøring af kaffemaskinen108	
Rengøring af kaffegrumsbeholderen108	
Rengøring af drypbakken og kondenssamlere109	
Indvendig rengøring af kaffemaskinen109	
Rengøring af vandbeholderen109	
Rengøring af kaffestudsene109	
Rengøring af kaffepulvertragten109	
Rengøring af infusionsenheden109	
AFKALKNING 109	
INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD ... 110	
Måling af vandets hårdhedsgrad110	
Indstilling af vandets hårdhedsgrad110	
KALKFILTER (*KUN PÅ NOGLE MODELLER) 110	
Installation af filteret111	
Udsiftning af filteret111	
TEKNISKE DATA 111	
BORTSKAFFELSE 111	
KONTROLLAMPERNES BETYDNING 112	
FEJLFINDING 113	

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet.
- Børn må ikke anvende apparatet under leg.
- Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Maskinen er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Kaffemaskinen er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre boformer, værelser leje.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det ikke efterlades under opsyn samt og inden montering, afmontering og rengøring heraf.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Hold apparatet og dets kabel uden for børns rækkevidde.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet
- Børn må ikke anvende apparatet under leg.



Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

SIKKERHEDSADVARSLER

Symboler anvendt i denne brugsanvisning.

De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt, at disse advarsler respekteres.



Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager personkæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager personkæstelser og skader på maskinen.



Fare for skoldning!

Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager skoldninger eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren.



Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør ikke apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Det skal sikres, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, da det kun således vil være muligt at tage stikket ud ved behov.
- Tag fat om stikket, når det tages ud af stikkontakten. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker.
Sluk maskinen, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.
- Inden rengøring skal man slukke kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Pas på:

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.



Fare for skoldning!

Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp.

Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Når apparatet er i drift, kan pladen til kopperne (A6) blive meget varme.

Tilsigtet anvendelse

Apparatet er fremstillet til tilberedning af kaffe og opvarmning af drikke.

Al anden anvendelse må anses for ukorrekt og dermed farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af den forkerte brug af apparatet.

Brugsanvisning

Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden kaffemaskinen tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkæstelser og skader på maskinen.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen altid medfølge.

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse nærværende brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen.

Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2-3).

Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem efter anvisningerne i afsnittene "Beskrivelse af lamper" på s. 112 og "Fejlfinding" på 113.

Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller for yderligere oplysninger, tilrådes det at rette henvendelse til Kundeservice, ved at ringe på nummeret angivet på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, ringes til nummeret angivet på garantibeviset. Henvendelse skal udelukkende ske til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

BESKRIVELSE

Beskrivelse af apparatet

(side 3 - A)

- A1. Låg til beholder til kaffebønner
- A2. Låg til kaffepulvertragt
- A3. Kaffebønnebeholder
- A4. Kaffepulvertragt
- A5. Knappen : for at tænde eller slukke kaffemaskinen (standby)
- A6. Plade til kopper
- A7. Cappuccinator (aftagelig)
- A8. Varmtvands-/dampdyse (aftagelig)
- A9. Kaffestuds (justerbar højde)
- A10. Kondensopsamler
- A11. Bakke til kopper
- A12. Vandniveaumåler drypbakke
- A13. Drypbakke
- A14. Kaffegrumsbeholder
- A15. Hovedafbryder (ON/OFF)
- A16. Luge infusionsenhed
- A17. Infusionsenhed
- A18. Vandbeholder
- A19. Holder til vandfilter
- A20. Låg til vandbeholder
- A21. Knap til indstilling af malegrad
- A22. Strømkabel

Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 2 - B)

Nogle af panelets ikoner har dobbeltfunktion: Den angives i parentes i beskrivelsen.

- B1. Håndtag til varmtvands-/damphane 
- B2. Ikonet : til tilberedning af 1 lille kop espressokaffe
- B3. Kontrollampen  blinker: Apparatet opvarmer
- B4. Kontrollampen :
 - lyser: Sæt kaffegrumsbeholderen på plads (A15)
 - blinker: Kaffegrumsbeholderen skal tømmes
- B5. Kontrollampen : Fyld vandbeholderen op (A18)
- B6. Kontrollampen : Generel alarm
- B7. Kontrollampen  blinker: Maskinen skal afkalkes
- B8. Ikonet : for at tilberede 2 store kopper espresso
- B9. Håndtag til valg af kaffesmag 
- B10. Ikonet : til skylning (Under programmeringen: Tryk for at gå ud af den igangværende programmering)
- B11. Ikonet : for at tilberede 1 stor kop espresso
- B12. Ikonet :
 - lyser: for at aktivere dampfunktionen (Under programmeringen: Tryk for at bekraftige programmeringen)
 - blinker: Drej håndtaget til damp/varmt vand (B1)

B13. Ikonet : for at tilberede en stor kop kaffe LONG
(Under programmeringen: Tryk for at løbe igennem de forskellige valg/indstillinger)

B14. Ikonet : for at tilberede 2 små kopper espresso

B15. Ikonet : for at tilberede en kop kaffe DOPPIO

Beskrivelse af tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Måleske til formalet kaffe
- C2. Pensel til rengøring
- C3. Kalkfilter (*kun på nogle modeller)
- C4. Målestrimmel "Total Hardness Test"
- C5. Afkalkningsmiddel

INDLEDENDE HANDLINGER

Kontrol af apparatet

Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at apparatet er i god stand, og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De'Longhi Servicecenter.

Installation af kaffemaskinen



Pas på!

Når apparatet installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve kaffemaskinen og sider og bagside, samt et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen.
- Eventuel indtrængning af vand i apparatet kan beskadige det.
Apparatet må derfor ikke placeres i nærheden af vandhænder eller vaske.
- Apparatet kan tage skade, hvis vandet inde i kaffemaskinen fryser til.
Apparatet må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.
- Strømforsyningskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

Tilslutning af apparatet



Pas på!

Kontrollér, at el-forsyningsens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af apparatet.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stik-kontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en effektiv jordforbindelse.

Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes af en fagmand med et af passende type.

Første anvendelse af apparatet

Bemærk:

- Kaffemaskinen er blevet kontrolleret på fabrikken ved anvendelse af kaffe, og det er derfor helt normalt at finde spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at kaffemaskinen er ny.
- Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren, beskrevet i afsnittet "Indstilling af vandets hårdhedsgrad" (s.104).

Fortsæt ved at følge disse anvisninger:

- Træk vandbeholderen (fig. 1) ud, fyld beholderen med frisk vand til MAX-linjen (fig. 2), og sæt beholderen i igen.
- Placer en tom beholder med en min. kapacitet på 100 ml (fig. 3) under varmtvandshanen.
- Tilslut apparatet til strømnettet, og tryk på hovedafbryderen på maskinens bagside (fig. 4).
- Tryk på tasten  (A5) (fig. 5).
- På kontrolpanelet blinker kontrollampen  (fig. 6).
- Drej damphåndtaget til position "I" (fig. 7): Apparatet hælder vand i cappuccinatoren.
- Når udledningen automatisk stopper, skal du sætte damphåndtaget tilbage til position "O".

Maskinen slukkes.

Tryk på knappen  (A5) for at bruge den igen.

Bemærk:

- Der skal laves 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper kaffe, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.

TÆNDING AF APPARATET

Bemærk!

- Inden apparatet tændes, skal det sikres, at hovedafbryderen er trykket ind (fig. 4).
- Hver gang apparatet tændes, udfører den en automatisk forvarmnings- og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.

Fare for forbrænding!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsens. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tryk på knappen  (fig. 5) for at tænde apparatet: Kontrollampen  (B3) blinker, mens apparatet opvarmer og udfører en automatisk skylning (på denne måde sender apparatet vand igennem alle de indvendige rør for at opvarme dem, samtidig med at kedlen opvarmes).

Apparatet har nået den korrekte temperatur, når kontrollampen  slukkes, og kontrollamperne til knapperne for udledning af drikke aktiveres.

SLUKNING AF APPARATET

Hver gang kaffemaskinen slukkes, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.



Fare for forbrænding!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsens. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tryk på tasten  (fig. 5) for at slukke apparatet.
- I displayet blinker kontrollampen  (B3) for at angive, at apparatet er ved at slukke.



Bemærk!

Hvis apparatet ikke anvendes i længere perioder, skal den frakobles el-nettet:

- Sluk først kaffemaskinen ved at trykke på tasten  (fig. 5);
- Tryk på hovedafbryderen på siden af maskinen (fig. 4).



Pas på!

Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, når kaffemaskinen er tændt.

INDSTILLING AF VANDETS HÅRDEHDSGRAD

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad henvises til side 110.

INDSTILLING AF TEMPERATUR

Hvis man ønsker at indstille vandtemperaturen (low [lav], medium [mellem], high [høj]) for kaffebrygningen, gøres følgende:

- Med slukket maskine (standby) men hovedafbryderen trykket ind (fig. 4).
- Hold ikonet  (B2) trykket ind, indtil kontrollamperne og ikonerne på kontrolpanelet (B) tændes.
- Tryk på ikonet  (B13) for at vælge den ønskede temperatur:

	lav
 	mellem
  	høj
   	maks.

- Tryk på ikonet  (B12) for at bekræfte (eller  (B10) for at afslutte uden at foretage en ændring). Kontrollamperne/ikonerne slukkes.

Nu er temperaturen omprogrammeret.

AUTO-SLUKNING

Det er muligt at ændre tidsintervallet således, at apparatet slukker efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timers brug. Omprogrammeringen af den automatiske slukkefunktion udføres på følgende måde:

1. Med slukket maskine (standby) men hovedafbryderen trykket ind (fig. 4).
2. Hold ikonet  (B8) trykket ind, indtil kontrollamperne og ikonerne på kontrolpanelet (B) tændes.
3. Tryk på ikonet  (B13) for at vælge det ønskede tidsinterval:

	15 min.
	30 min.
	1 time
	2 timer
	3 timer

4. Tryk på ikonet  (B12) for at bekræfte (eller  (B10) for at afslutte uden at foretage en ændring). Kontrollamperne/ikonerne slukkes.

Nu er tidsintervallet for automatisk slukning omprogrammeret.

ENERGIBESPARELSE

Med denne funktion er det muligt at slå energisparemodus til eller fra. Kaffemaskinen er forindstillet på fabrikken til aktiv tilstand, idet det garanteres, at den tændte maskinen kun forbruger meget lidt elektricitet i henhold til gældende europæiske lovgivning. Hvis man vil ændre indstillingen, gøres følgende:

1. Med slukket maskine (standby) men hovedafbryderen trykket ind (fig. 4).
2. Hold ikonet  (B13) trykket ind indtil ikonet tændes.
3. Tryk på ikonet  (B12) for at vælge energisparefunktionen eller  (B10) for at fravælge denne funktion.

Nu er energisparefunktionen omprogrammeret.

Bemærk!

- Fra energisparemodus har maskinen brug for nogle sekunder, inden den første kop kaffe tilberedes, fordi den skal varme op.

FABRIKSINDSTILLINGER (RESET)

Med denne funktion nulstilles alle indstillinger (temperatur, auto-slukning, vandets hårdhed, energibesparelse og alle de programmeringer vedrørende mængder, som går tilbage til fabriksstandard).

1. Med slukket maskine (standby) men hovedafbryderen trykket ind (fig. 4).
2. Hold ikonet  (B15) trykket ind, indtil ikonerne på kontrolpanelet (B) tændes.
3. Tryk på ikonet  (B12) for at vende tilbage til fabriksstandard (eller  (B10) for at afslutte uden at foretage en ændring). Ikonerne slukkes.


Nu er indstillinger og mængder nulstillet til fabriksstandard.

KAFFETILBEREDNING

Valg af kaffesmag

Drej drejeknappen til valg af kaffesmag (B9) for at indstille den ønskede kaffesmag: Jo mere man drejer i urets retning og jo mere kaffe, maskinen skal kværne, desto stærkere bliver kaffesmag af den kaffe, man får.

Med drejeknappen anbragt i positionen MIN får man en meget mild kaffe. Med drejeknappen anbragt i positionen MAX får man en meget stærk kaffe.



Bemærk:

- Før kaffemaskinen tages i brug, skal man forsøge at lave flere kopper kaffe for at finde ud af, hvor drejeknappen skal stå.
- Pas på ikke at dreje for langt mod MAX, da kaffeudledningen kan blive meget langsom (dråbevis udledning), især hvis man vil lave to kopper kaffe samtidigt.

Valg af kaffemængde i koppen

Maskinen er forindstillet på fabrikken til at automatisk at udlede følgende kaffemængder:

anmodet kaffe	ikonet	udledt mængde
1 lille kop		(≈40ml)
1 stor kop		(≈120ml)
2 små kopper		(≈40ml) x2
2 store kopper		(≈120ml) x2

Hvis du ønsker at ændre kaffemængden (som maskinen automatisk udleder i koppen), gøres følgende:

- Tryk på og hold ikonet  (B2) eller  (B6) ind for den kaffe, du vil ændre kaffemængden for, indtil ikonet blinker, og alle alarmlamper blinker 4 gange: Maskinen begynder at tilberede kaffe. Slip derefter ikonet.

- Når kaffen i koppen når det ønskede niveau, tryk da en gang til på samme knap for at lagre den nye mængde i hukommelsen.

Når du trykker på denne knap næste gang, har kaffemaskinen gemt de nye indstillinger.



Bemærk!

Programmeringen af en kop gælder også for samme kaffe-mængde i to kopper samtidigt.

Justering af kaffekværnen

Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede forindstillet sådan, at en korrekt kaffetilberedning opnås.

Hvis tilberedningen, efter at de første kopper kaffe er lavet, alligevel er lidt for tynd og for lidt cremet eller alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af drejeknappen (fig. 8).



Bemærk!

Drejeknappen må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang.



Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejes et hak i urets retning mod tallet 7.

For at opnå en mindre tynd og mere cremet tilberedning drejes derimod et hak mod urets retning mod tallet 1 (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kan

det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis).

Virkningen af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat ikke opnås efter denne justering, er det nødvendigt at gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

Gode råd til en varmere kaffe

For at opnå en varmere kaffe, anbefales det:

- at udføre en skylning, inden kaffen tilberedes, ved at trykke på ikonet  (B10);
- at opvarme kopperne med varmt vand (ved at bruge varmtvandsfunktionen),
- at øge kaffens temperatur som vist i forrige afsnit (s.104).

Tilberedning af kaffe med kaffebønner



Pas på!

Undgå at bruge karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig eller beskadige den.

1. Kom kaffebønnerne i den særlige beholder (fig. 9).

2. Under kaffestudsens placering:

- 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 10),
- 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 11).

3. Sænk kaffestudsens for at nærme den koppen mest muligt. Det giver en bedre creme (fig. 12).

4. Tryk på ikonet for den ønskede udledningstype:

anmodet kaffe	Ikonet
1 lille kop	
1 stor kop	
2 små kopper	
2 store kopper	

5. Tilberedningen begynder, og på kontrolpanelet tændes kontrollampen for den valgte knap.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.



Bemærk:

- Det er muligt at afbryde tilberedningen, mens kaffemaskinen brygger kaffe, i et hvilket som helst øjeblik, ved at trykke på en hvilken som helst knap.
- Så snart tilberedningen er færdig, er det muligt at øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at holde en af kaffetilberedningsknapperne inde.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.



Pas på!

- Hvis kaffen udledes dråbevis eller for hurtigt med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, læs de tips, der er angivet i kapitlet "Fejlfinding" (side 20).
- Under brug kan man via kontrolpanelet få adgang til kontrollamperne, som beskrives i afsnittet "Kontrollampenes betydning" (s. 112).
- For at opnå en varmere kaffe henvises til afsnittet "Gode råd til en varmere kaffe" (s. 106).

Tilberedning af kaffe med formålet kaffe



Pas på!

- Kom aldrig kaffebønner i kaffepulvertragten, da kaffemaskinen kan tage skade.
- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det kan medføre skader på kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske, i modsat fald kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller skakten tilstoppet.





Bemærk!

Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen.

1. Sørg for, at kaffemaskinen er tændt.
2. Drej drejknappen  (B9) mod urets retning til position .
3. Åbn låget på tragten til den formalede kaffe.
4. Det skal sikres, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske formalet kaffe (fig. 13).
5. Placér en kop under kaffestudsén (side. 10).
6. Tryk på knappen til 1 kaffekop  (B2).
7. Tilberedningen starter.



Bemærk!

Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan tilberedningen af den første kop kaffe tage et par sekunder.

Tilberedning af kaffe DOPPIO+ med kaffebønner

Følg anvisningerne i afsnit "Tilberedning af kaffe med kaffebønner" for at klargøre maskinen, og tryk på ikonet  (B15).

Tilpasning af mængden af kaffe DOPPIO+

Kaffemaskinen er forudindstillet fra fabrikkens side til at tilberede ca. 120ml kaffe DOPPIO+. Hvis du vil ændre denne valgmulighed, gøres følgende:

1. Placér en kop eller et stort glas under kaffestudsén.
2. Tryk på og hold ikonet  (B15), indtil ikonet begynder at blinke, og alle kontrollamper blinker 4 gange.
3. Slip ikonet : Maskinen begynder at udlede kaffe.
4. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på ikonet .

Nu er kaffemængden programmeret i henhold til den nye indstilling.



Bemærk!

Den mindste mængde muligt, der kan programmeres, er ca. 80ml.

Den maksimale mængde muligt, der kan programmeres, er ca. 120ml.

Tilberedning af kaffe LONG med kaffebønner

Følg anvisningerne i afsnit "Tilberedning af kaffe med kaffebønner" for at klargøre maskinen, og tryk på ikonet  (B13).

Tilberedning af kaffe LONG med formalet kaffe

1. Følg anvisningerne som angivet under pkt. 1-2-3-4 af afsnittet "Tilberedning af kaffe med formalet kaffe", og tryk derefter på ikonet  (B13);

2. Maskinen begynder at udlede kaffe. Efter halvdelen af tiden er gået, tændes kontrollampen  men kontrollampen  og ikonet  blinker;
3. Hæld formalet kaffe i tragten;
4. Slip ikonet : Tilberedningen fortsætter.

Tilpasning af mængden af kaffe LONG

Kaffemaskinen er forindstillet til at tilberede ca. 200ml kaffe LONG. Hvis du vil ændre denne valgmulighed, gøres følgende:

1. Placér en kop eller et stort glas under kaffestudsén.
2. Tryk på og hold ikonet  (B13) inde, indtil ikonet begynder at blinke, og alle kontrollamper blinker 4 gange.
3. Slip ikonet : Maskinen begynder at udlede kaffe.
4. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på ikonet .

Nu er kaffemængden programmeret i henhold til den nye indstilling.

TILBEREDNING AF CAPPUCCINO



Fare for skoldning!

Under denne tilberedning udledes der damp: Pas på, at du ikke brænder dig.

1. En cappuccino tilberedes i en stor kop eller et krus.
2. Fyld en beholder, helst med håndtag, så du ikke brænder dig, med ca. 100 g mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes. Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at væsken svulmer op 2-3 gange sin oprindelige mængde.



Bemærk:

For at opnå et tættere og tykkere skum anvendes køleskabskold (ca. 5°) skummet- eller letmælk. For at undgå at mælken ikke opskummer tilstrækkeligt eller store bobler skal man altid rengøre cappuccinatoren som beskrevet i afsnittet "Rengøring af cappuccinatoren efter brug".

3. Cappuccinatoren kan drejes lidt udad, så man kan bruge beholdere af forskellige størrelser.
4. Sæt cappuccinatoren ned i mælkebeholderen, og pas på, at den sorte skydering ikke kommer med ned.
5. Tryk på ikonet  (B12). Kontrollampen  (B3) blinker for at angive, at apparatet varmer op.
6. Når apparatet når den ønskede temperatur, slukkes kontrollampen  og ikonet  blinker.
7. Drej derefter drejknappen til varmt vand/damp  (B1) til position I. For at få en mere cremet skum skal beholderen drejes med langsomme bevægelser nedefra og opefter. (Det tilrådes at udlede damp i højst 3 minutter ad gangen).
8. Når man har opnået det ønskede skum, afbrydes dampudledningen ved at dreje drejknappen til position 0. Ikonet  blinker.

9. For at gå ud af dampfunktionen kan man trykke på en vilkårlig knap .



Fare for skoldning!

Sluk for dampen, inden mælkebeholderen med det opskumede mælk trækkes væk for at undgå skoldning, som skyldes sprøjt fra den kogende mælk.

10. Hæld mælkecremen i den allerede tilberedte kaffe. Din cappuccino er klar. Rør evt. sukker i, og overstrø lidt kakao-pulver hen over mælkeskummet.



Bemærk!

Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden dampudledningen begynder.

Rengøring af cappuccinatoren efter brug

Cappuccinatoren skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at den tilstoppes.



Fare for skoldning!

Under rengøringen kommer der lidt varmt vand ud af cappuccinatoren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

1. Lad der løbe lidt vand ud ved at dreje drejeknappen til varmt vand/damp  (B1) til position I. Afbryd derefter udledningen ved at sætte drejeknappen hen på position 0.
2. Vent i nogle få minutter, indtil cappuccinatoren er kølet ned: Drej cappuccinatoren mod urets retning og træk den nedad og ud (fig. 15).
3. Træk dysen nedad og ud (fig. 16).
4. Kontrollér, at hullerne vist med pile i fig. 17 ikke er tilstoppede. Rens dem evt. med en nål.
5. Sæt dysen i igen, og sæt cappuccinatoren på dysen ved at trykke den opad og dreje den i urets retning, indtil den sidder fast.

UDLEDNING AF VARMT VAND



Pas på! Fare for skoldning.

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Røret til udledning af det varme vand bliver varmt under udledningen, og man bør derfor kun tage fat i hanen på håndtaget.

1. Placer en beholder under cappuccinatoren (så tæt som muligt for at undgå at det sprøjter).
2. Drej drejeknappen til varmt vand/damp  (B1) til position I.
3. For at afbryde udledningen af varmt vand manuelt skal du dreje drejeknappen til varmt vand/damp  til position 0.



Bemærk!

Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand og damp begynder.

RENGØRING

Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffegrumsbeholder (A14),
- drypbakke (A13),
- vandbeholder (A18),
- kaffestuds (A9),
- cappuccinator (A8)
- kaffepulverskakt (A2),
- infusionsenhed (A17), tilgængelig efter åbning af servicelugen (A16),
- kontrolpanel (B)



Pas på!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af kaffemaskinen. På de fuldautomatiske De'Longhi maskiner er det ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af kaffemaskinen.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Hvis kontrollampen  blinker i displayet, skal du tømme og rengøre kaffegrumsbeholderen. Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums, kan maskinen ikke brygge kaffe. Apparatet signalerer, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer skal udføres korrekt, må maskinen aldrig slukkes på hovedafbryderen).

For at udføre rengøringen (med tændt kaffemaskine):

- Tag drypbakken ud (fig. 18), tøm den og rengør den.
- Tøm og rengør kaffegrumsbeholderen (A14) omhyggeligt, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: Den medfølgende pensel (C2) har en spatel, som egner sig til dette.
- Kontrollér kondensopsamleren (A10), og tøm den, hvis den er fyldt (fig. 19).



Pas på!

Når man tager kondensopsamleren ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.

Rengøring af drypbakken og kondenssamleren



Pas på!

Drypbakken (A13) er udstyret med en flydende indikator (rød) (A12), som viser vandniveauet i den (fig. 20). Inden denne indikator begynder at komme frem på bakken hvor kopperne anbringes, skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet løbe over og forvolde skade på maskinen, bordpladen eller de nærmeste omgivelser.

Drypbakken fjernes på følgende måde:

1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 18).
2. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen (A14), og vask dem.
3. Kontrollér kondensopsamleren (A10), og tøm den, hvis den er fyldt.
4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på igen.

Indvendig rengøring af kaffemaskinen



Fare for elektrisk stød!

Inden kaffemaskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se "Slukning"), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffemaskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken (A13) for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (C2) og en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 21).

Rengøring af vandbeholderen

1. Rengør vandbeholderen jævnligt (ca. en gang om måneden og hver gang kalkfilteret (C3) (hvis tilstede) skiftes (A18) med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel.
2. Fjern filteret (hvis tilstede) og skyl det under løbende vand.
3. Sæt filteret (hvis tilstede) på igen, fyld beholderen med friskt vand og sæt den på igen.
4. (Kun modeller med kalkfilter) Hæld ca. 100 ml varmt vand for at genaktivere filteret.

Rengøring af kaffestudsens

1. Rengør jævnligt kaffestudsens med en svamp eller en klud (fig. 22).
2. Kontrollér, at hullerne i kaffestudsens ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med en tandstikker (fig. 22).

Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at tragten til påfyldning af formålet kaffe (A4) ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (C2).

Rengøring af infusionsenheden

Infusionsenheden (A17) skal rengøres mindst en gang om måneden.



Pas på!

Infusionsenheden må ikke tages ud, når kaffemaskinen er tændt.

1. Det skal sikres, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se "Slukning af apparatet", side 10).
2. Åbn lugen til infusionsenheden (fig. 23), som befinder sig på højre side.
3. Tryk på de to røde udløserknapper og træk samtidigt infusionsenheden udad (fig. 24).
4. Læg infusionsenheden i blød i vand i ca. 5 minutter og skyl den derefter under hanen.



Pas på!

SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

Rengør infusionsenheden uden brug af rengøringsmidler, da de vil kunne beskadige den.

5. Ved hjælp af penslen (C2) fjernes eventuelle kafferester fra infusionsenhedens leje, som ses fra infusionsenhedens luge.
6. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen (fig. 25) og trykke på PUSH, til der høres et klik.



Bemærk!

Hvis det er svært at indsætte infusionsenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag, som vist på fig. 26.

7. Når den er indsat, skal det sikres, at de to røde knapper er slået ud igen (fig. 27).
8. Luk lugen til infusionsenheden.

AFKALKNING

Kaffemaskinen afkalkes, når kontrollampen  (B7) blinker i displayet.



Pas på!

- Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan virke irriterende på hud og øjne. Det er yderst vigtigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som er gengivet på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne for hvad man skal stille op, hvis midlet kommer i kontakt med hud eller øjne.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Anvendelse af uegnede afkalkningsmidler, samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.

1. Med slukket maskine (standby) men hovedafbryderen trykket ind (fig. 4).
2. Hold ikonet  (B11) trykket ind, indtil kontrollampen  (B7) slukkes.
3. Tøm vandbeholderen fuldstændigt (A18) og fjern kalkfilteret (hvis tilstede), tøm derefter drypbakken (fig. 18) og kaffegrumsbeholderen og sæt dem på plads igen.
4. Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau **A** (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholdrens bagside (fig. 28). Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau **B** (fig. 28) og sæt vandbeholderen på plads igen.
5. Placér en tom beholder med en min. kapacitet på 2l (fig. 3) under varmtvandshanen.



Pas på! Fare for forbrænding

Der kommer varmt vand, som indeholder syre, ud af hanen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjterne.

6. Tryk på ikonet  (B12) for at bekræfte, at opløsningen er påfyldt.
7. Ikonet  blinker for at angive, at du skal dreje drejeknappen til varmt vand/damp  (B1) til position I. Når du har drejet drejeknappen, starter afkalkningsprogrammet, og afkalkningsvæsken udledes fra maskinens vandhane.
8. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række skylninger med mellemrum, for at fjerne kalkaflejringer inde i kaffemaskinen.

Efter ca. 30 minutter afbryder apparatet afkalkningen, og ikonerne  og  blinker på panelet: Drej drejeknappen til varmt vand/damp  til position 0.

9. Apparatet er nu klar til en skyllecycel med rent vand. Tag vandbeholderen (A18) af, tøm den, skyl den under rindende vand, fyld den med rent vand op til MAX-niveauet, indsæt filteret (hvis det er blevet taget ud tidligere), og sæt vandbeholderen på kaffemaskinen igen:
10. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og anbring den igen under varmtvandshanen.
11. Drej drejeknappen til varmt vand/damp  til position I for at starte skylningen. Det varme vand løber ud af hanen.
12. Når vandbeholderen er helt tom, blinker ikonet  og kontrollampen  på panelet: Drej drejeknappen til varmt vand/damp  til position 0.
13. Træk vandbeholderen ud, og fyld den igen med rent vand indtil MAX-niveau.
14. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og anbring den igen under varmtvandshanen.
15. Drej drejeknappen til varmt vand/damp  til position 0.

16. Apparatet fortsætter skylningen og slutter med en vandudledning fra kaffestudsens (A9) ( **Fare for forbrænding!**)
17. Til sidst drejes drejeknappen til varmt vand/damp i pos. 0, og beholderen fyldes op med rent vand indtil MAX-niveau. Afkalkningen er nu slut.


INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Kontrollampen  tændes efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.

Kaffemaskinens fabriksindstilling er hårdhedsniveau 4. Hvis man ønsker det, kan kaffemaskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkning skal udføres mindre ofte.

Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag teststrimlen "TOTAL HARDNESS TEST", som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen.
2. Dyp strimlen fuldstændigt i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad, hver firkant svarer til 1 niveau.

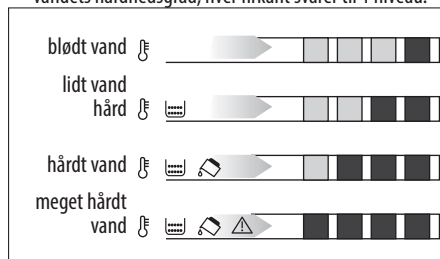

Indstilling af vandets hårdhedsgrad

1. Med slukket maskine (standby) men hovedafbryderen trykket ind (fig. 4).
2. Tryk på ikonet  (B14), indtil ikonet og kontrollampen tændes, som angiver den aktuelle indstilling.
2. Tryk på ikonet  (B13) for at vælge vandets hårdhed, som identificeret på strimlen.
3. Tryk på ikonet  (B12) for at bekræfte (eller  (B10) for at afslutte uden at foretage en ændring).

Nu er kaffemaskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

KALKFILTER (*KUN PÅ NOGLE MODELLER)

Nogle modeller er udstyret med kalkfilter: Hvis din model ikke er udstyret med vandfilter, anbefaler vi, at du køber et hos et De'Longhi autoriseret servicecenter.

For en korrekt brug af filteret skal nedenstående anvisninger følges.

Installation af filteret


1. Tag filteret (C3) ud af pakken.
2. Drej datoskiven (fig. 29) indtil de næste 2 anvendelsesmå-
neder vises.



Bemærk!

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis apparatet anven-
des normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis kaffema-
skinen forbliver ubenyttet med filteret installeret.

3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned
i filterets hul, som vist på figuren, så vandet løber ud af åb-
ningerne i siden i over et minut (fig. 30).
4. Tag vandbeholderen (A18) ud af kaffemaskinen, og fyld
den op med vand.
5. Kom filteret i vandtanken, og dyp det fuldstændigt i ca. 10
sekunder, mens det holdes lidt skråt og trykkes lidt ned, så
luftboblerne slipper ud (fig. 31).
6. Indsæt filteret i dets leje (fig. 32), og tryk det i bund.
7. Luk låget på beholderen (fig. 33), og sæt den tilbage på
kaffemaskinen.

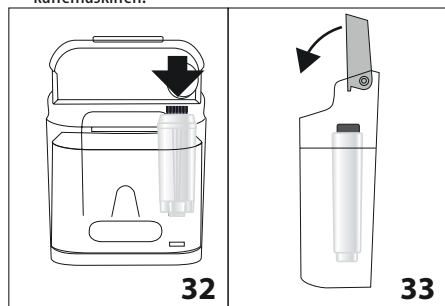

8. Placér en beholder under varmtvandshanan (på mindst
500ml).
9. Udled det varme vand ved at dreje drejeknappen til varmt
vand/damp  (B1) til position I.
10. Udled mindst 500 ml vand, og drej drejeknappen til 
varmt vand/damp til position 0.

Nu er filteret aktiveret, og man kan bruge kaffemaskinen.

Udskiftning af filteret

Når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis
maskinen ikke er blevet anvendt i 3 uger, skal filteret udskiftes:

1. Tag beholderen (A15) og det brugte filter (C3) ud.
2. Tag det nye filter ud af pakningen og gør, som beskrevet
under punkt 2-10 i forrige afsnit.

Nu er det nye filter aktiveret, og man kan bruge kaffemaskinen.

TEKNISKE DATA

Spænding:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Effekt:	1450W
Pumpetryk:	15 bar
Maks. kapacitet vandbeholder:	1.3 l
Mål BxHxD:	195x477x340 mm
Ledningslængde:	1 m
Vægt:	9,1 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	150 g



Denne maskine er i overensstemmelse med følgende
EF-direktiver:

- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer
- Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer
- EF-forordning Stand-by 1275/2008
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødeva-
rer er i overensstemmelse med EF-forordning 1935/2004.

BORTSKAFFELSE



I henhold til direktiv 2002/96/EF må maskinen ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men
skal indleveres til en godkendt genbrugsstation.

KONTROLLAMPERNES BETYDNING

VISTE KONTROLLAMPER	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
 BLINKER	Der er ikke nok vand i beholderen (A18).	Fyld beholderen (A18) med vand og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund til tilkoblingen høres.
 BLINKER	Kaffegrumsbeholderen (A14) er fuld.	Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken (A13), rengør dem og sæt dem på plads igen (fig. 18). Vigtigt: når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.
 LYSER	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Træk drypbakken (A13) ud og indsæt kaffegrumsbeholderen.
 LYSER + BLINKER	Der er ikke flere kaffebønner.	Fyld bønnebeholderen (fig. 9).
	Kaffepulverskaktten er tilstoppet.	Tøm tragten vha. penslen, som beskrevet i afsnit "Rengøring af Kaffepulvertragten" (s. 109).
 BLINKER + LYSER	Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten.	Kom formalet kaffe i tragten (fig. 13), eller fravælg funktionen til formalet kaffe.
 BLINKER	Angiver, at det er nødvendigt at afkalke kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i afsnittet "Afkalkning" (side 109).
 BLINK. + FISSA + BLINK.	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Gentag kaffebrygningen og drej justeringsknappen (fig. 8) et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kværnen arbejder. Hvis udledningen efter mindst 2 brygninger stadig er for langsom, gentages justeringen ved at dreje justeringsknappen et hak til (se justering af kaffekværnen s.106). Hvis problemet vedvarer, skal man sikre sig, at vandbeholderen er korrekt isat, dreje drejeknappen til varmt vand/damp til position I og udlede lidt vand, indtil det løber jævnt ud.
 BLINK. + BLINK.	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en smag, som ikke er så stærk ved at dreje drejeknappen  , eller påfyld mindre formalet kaffe

 BLINK. + BLINK.  BLINKER	Vandkredsløbet er tomt.	Drej drejeknappen til varmt vand/damp (B1) til position I, indtil udledningen stopper, og sæt drejeknappen tilbage til position 0. Hvis alarmen udløses under udledningen af varmt vand eller damp, sæt da drejeknappen til position 0, og fortsæt udledningen.
 LYSER	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i afsnittet "Rengøring". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal der rettes henvendelse til et servicecenter.
 BLINKER	Infusionsenheden (A17) er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Indsæt infusionsenheden, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af infusionsenheden" (side 109).
 LYSER + LYSER	Lugen til infusionsenheden (A16) er åben.	Luk lugen.
 BLINKER	Der står, at man skal dreje drejeknappen til varmt vand/damp (B1)	Drej drejeknappen (B1).

FEJLFINDING

Herunder nævnes nogle mulige funktionsfejl.

Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal der rettes henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (Bemærk: man kan anvende varmtvandsfunktionen).
	Infusionsenheden er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning.	Inden kaffen opvarmes, skal infusionsenheden skylles ved hjælp af de relevante funktion (s. 108).
	Kaffetemperaturen er lavt sat.	Foretag indstillingen af en højere kaffetemperatur i menuen (s. 104).
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "justering af kaffekværnen", side 106).
	Kaffen er ikke egnet.	Anvend kaffe til espressomaskine.

Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "justering af kaffekværnen", s. 106).
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge haner på kaffestuds.	Hanerne er tilstoppede.	Rengør hanerne med en tandstikker (fig. 22).
Mælken opskummer ikke	Cappuccinatoren er snavset.	Rengør cappuccinatoren som beskrevet i det relevante afsnit (s.108).
Dampudledningen stopper under brug	En sikkerhedsanordning gør, at dampudledningen automatisk stopper efter 3 minutter.	Vent i et par minutter, og aktivér dampfunktionen igen.
Maskinen tænder ikke	Stikket til strømkablet (A22) er ikke sat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Hovedafbryderen (A15) er ikke tændt.	Tryk på hovedafbryderen (fig. 4).
Infusionsenheden kan ikke tages ud	Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt	Sluk ved at trykke på knappen  (s.10).
Den opskummede mælk har store luftbobler	Mælken er ikke tilstrækkelig kold eller det er ikke letmælk.	Anvend helst køleskabskold (cirka 5°C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan der prøves med et andet mærke mælk.
Mælken opskummer ikke	Cappuccinatoren er snavset.	Rengør som angivet i afsnittet "Rengøring af cappuccinatoren efter brug" (s. 108).
Dampudledningen stopper under brug	En sikkerhedsanordning gør, at dampudledningen automatisk stopper efter 3 minutter.	Vent i et par minutter, og aktivér dampfunktionen igen.