
ECAM22X.6Y - 22X.8Y


MAGNIFICA START

KAFFEEMASCHINE
Bedienungsanleitung





DeLonghi


A

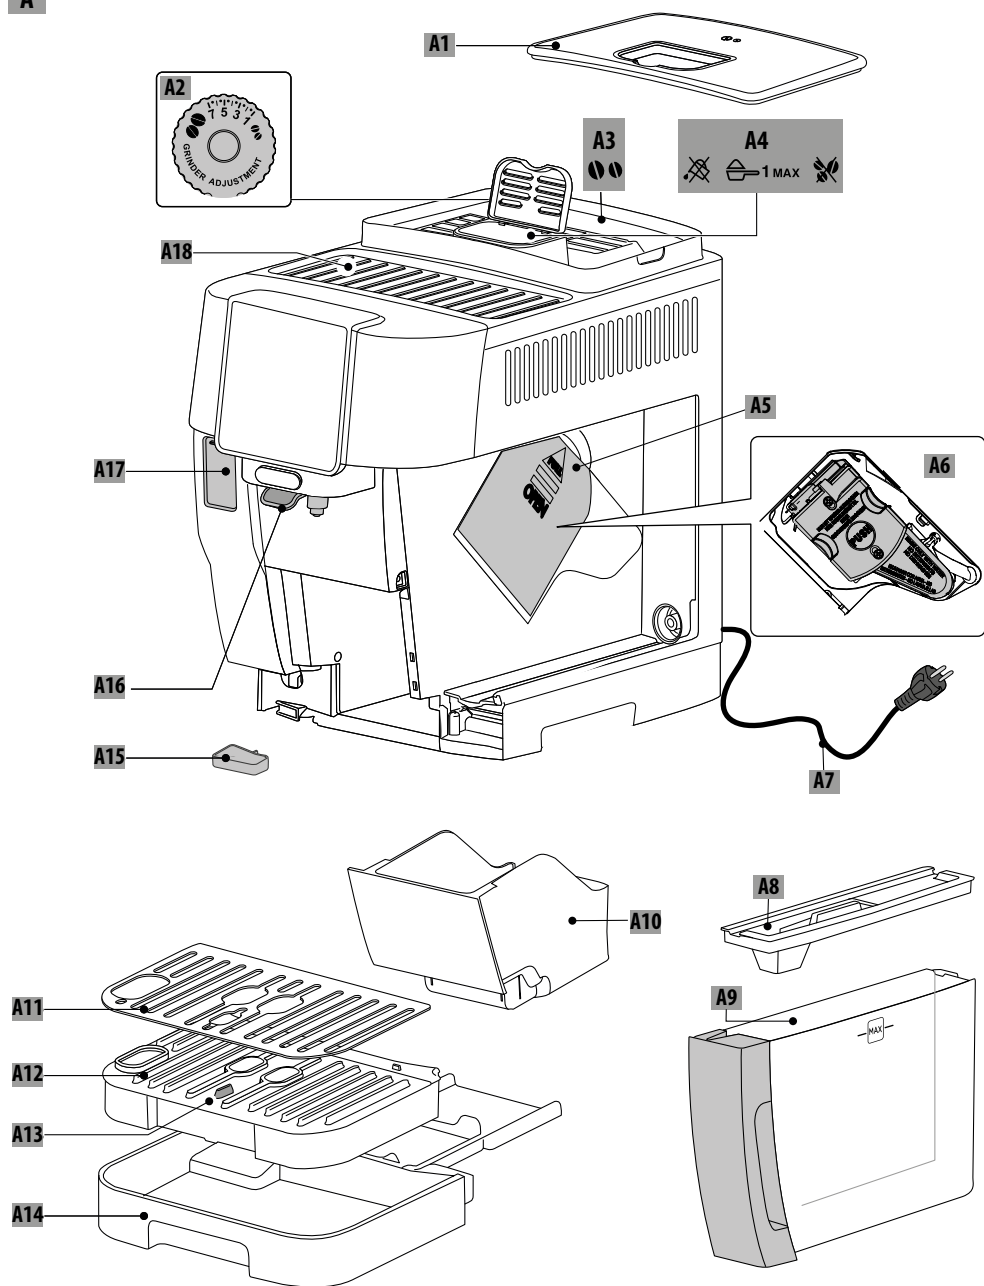


B-C

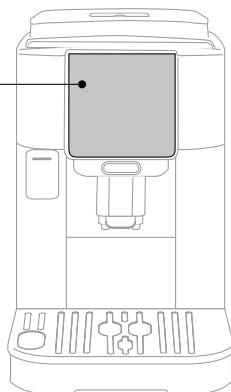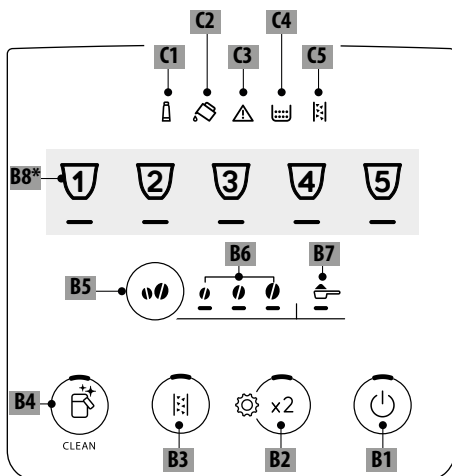

D*

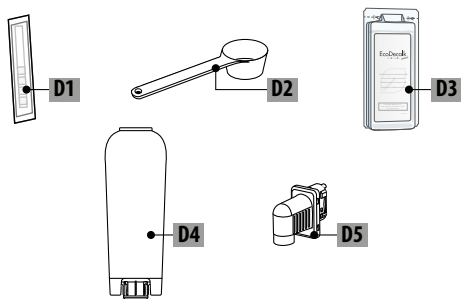

E

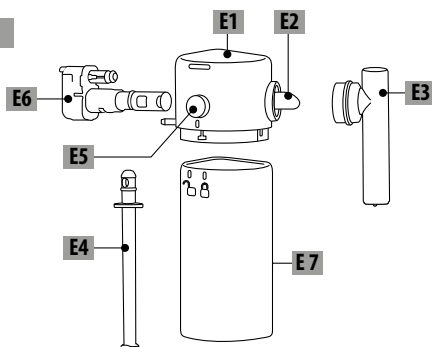

50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

INHALT

1. EINLEITUNG	5
1.1 Buchstaben in Klammern	5
1.2 Probleme und Reparaturen	5
2. BESCHREIBUNG	5
2.1 Beschreibung des Gerätes - A	5
2.2 Beschreibung der Bedienblende - B	5
2.3 Beschreibung der Kontrolllampen - C	5
2.4 Beschreibung der Zubehörteile - D*	6
2.5 Beschreibung der Milchkaraffe - E	6
3. ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES ...	6
4. WASSERFILTER	7
4.1 Filterwechsel	7
4.2 Filterausbau	8
5. MESSUNG DER WASSERHÄRTE	8
6. EINSCHALTEN DES GERÄTES	8
7. AUSSCHALTEN DES GERÄTES	8
7.1 Ausschalten für längere Zeit:	8
8. KAFFEEGETRÄNKE	9
8.1 Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen	9
8.2 Zubereitung von 2 Tassen Kaffee	9
8.3 Zubereitung von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee	9
8.4 Allgemeine Angaben für die Zubereitung von Kaffeegetränken	10
8.5 Änderung der Intensität des Kaffees	10
8.6 Spülvorgang	10
8.7 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee	10
8.8 Einstellung des Mahlwerks	10
8.9 Individuelle Einstellung der Menge in der Tasse	11
9. ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN	11
9.1 Welche Milch sollte verwendet werden?	11
9.2 Wie viel Milch sollte eingefüllt werden?	11
9.3 Die Milchkaraffe füllen und einsetzen	11
9.4 Auswahl der Intensität des Kaffees oder Verwendung von vorgemahlenem Kaffee	12
9.5 Zubereitung des Milchgetränks	12
9.6 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch	12
9.7 Die Menge in der Tasse individuell einstellen	13

10. HEISSWASSERAUSGABE	13
10.1 Die Menge Heißwasser individuell einstellen	13
11. EMPFEHLUNGEN ZUR ENERGIEEINSPARUNG	14
12. MENÜ EINSTELLUNGEN	14
12.1 Rücksetzung auf die Werkseinstellungen	16
13. REINIGUNG DES GERÄTES	17
14. KOMPLETTE REINIGUNG DER MILCHKARAFFE	19
15. REINIGUNG DER BRÜHGRUPPE	20
16. ENTKALKUNG	20
17. BEDEUTUNG DER KONTROLLAMPEN	22
18. PROBLEMLÖSUNG	25
19. TECHNISCHE DATEN	27

Vor dem Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte immer das Heft mit den Sicherheitshinweisen durch.

1. EINLEITUNG

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie vermeiden so Gefahren oder Beschädigungen an Ihrem Kaffeevollautomaten.

Die LEDs und die Kontrolllampen an der Bedienblende Ihrer Kaffeemaschine helfen Ihnen, korrekt mit der Kaffeemaschine zu interagieren:

	Ausgeschaltet	--
	Eingeschaltet	Verfügbare Funktion
	Blinkt	Funktion läuft
	Blinkt schnell	Das Gerät erfordert einen Benutzereingriff

Diese Symbole werden auch in der dem Produkt beiliegenden Kurzanleitung verwendet.

1.1 Buchstaben in Klammern

Die Buchstaben in Klammern entsprechen der Beschreibung des Gerätes (Seite 2-3).

1.2 Probleme und Reparaturen

Bei Auftreten von Betriebsstörungen versuchen Sie bitte zuerst, diese durch Befolgen der Anweisungen in den Kapiteln „17. Bedeutung der Kontrolllampen“ und „Problemlösung“ zu beheben.

Wenn diese keine Abhilfe schaffen sollten oder Sie weitere Abklärungen wünschen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter den auf der Webseite www.delonghi.com angegebenen Rufnummern.

Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an den technischen Kundendienst De'Longhi. Die Adressen finden Sie auf der Webseite www.delonghi.com.

2. BESCHREIBUNG

2.1 Beschreibung des Gerätes - A

- A1. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
- A2. Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads
- A3. Kaffeebohnenbehälter
- A4. Kaffeepulvereinfüllschacht

- A5. Serviceklappe
- A6. Herausziehbare Brühgruppe
- A7. Netzkabel
- A8. Deckel des Wassertanks
- A9. Wassertank
- A10. Kaffeesatzbehälter
- A11. Tassenrost
- A12. Gitter der Abtropfschale
- A13. Wasserstandsanzeige in der Abtropfschale
- A14. Abtropfschale
- A15. Kondensatschale
- A16. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- A17. Klappe für den Zugang zum Anschluss der Zubehöerteile
- A18. Tassenablage

2.2 Beschreibung der Bedienblende - B

- B1. Taste ON/Standby mit integrierter LED
- B2. Taste X2 mit integrierter LED (bei 5 Sekunden langem Drücken wird das Menü Einstellungen aufgerufen)
- B3. Taste für die Auswahl des Entkalkungszyklus
- B4. Taste Clean (Reinigung der Milchkaraffe) mit integrierter LED (bei 5 Sekunden langem Drücken wird der manuelle Spülvorgang gestartet)
- B5. Taste Auswahl Intensität oder vorgemahlen
- B6. LED Auswahl Intensität
- B7. Taste Auswahl vorgemahlen
- B8. Taste Getränkeauswahl (*die Art und Anzahl der Getränke kann je nach Modell abweichen)

2.3 Beschreibung der Kontrolllampen - C

- C1. Kontrolllampe Filter verbraucht:
Kontrolllampe leuchtet permanent: der Filter muss ausgetauscht werden
Kontrolllampe blinkt: Filterinstallation läuft
- C2. Kontrolllampe Wasser fehlt:
Kontrolllampe leuchtet permanent: zu wenig Wasser im Tank (A9)
Kontrolllampe blinkt: der Tank ist nicht eingesetzt
- C3. Kontrolllampe Allgemeiner Alarm
- C4. Kontrolllampe Kaffeesatzbehälter:
Kontrolllampe leuchtet permanent: der Kaffeesatzbehälter (A10) muss geleert werden
Kontrolllampe blinkt: der Kaffeesatzbehälter ist nicht eingesetzt
- C5. Kontrolllampe Entkalkung:
Kontrolllampe leuchtet permanent: die Kaffeemaschine muss entkalkt werden
Kontrolllampe blinkt: Entkalkung läuft

2.4 Beschreibung der Zubehörteile - D*

(*die Art und Anzahl weicht je nach Modell ab)

- D1. Reaktionstreifen „Total Hardness Test“
- D2. Messlöffel für vorgemahlene Kaffee
- D3. Entkalker
- D4. Wasserfilter
- D5. Wasserauslauf

2.5 Beschreibung der Milchkaraffe - E



- E1. Deckel mit Milchaufschäumer
- E2. Anschluss für Milchausgaberohr (nicht abnehmbar)
- E3. Milchausgaberohr des Milchbehälters
- E4. Milchanaugrohr
- E5. Taste zum Entfernen der Karaffe/Entfernen des Anschlusses der Karaffe
- E6. Anschluss für Milchkaraffe
- E7. Milchbehälter

3. ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES



Hinweis:

- Beim ersten Gebrauch alle abnehmbaren Zubehörteile, die dazu bestimmt sind, mit Wasser oder Milch in Berührung zu kommen, mit Wasser oder Milch in Berührung zu kommen, mit heißem Wasser abspülen. Es wird empfohlen, die Milchkaraffe (E) zu reinigen (siehe Kapitel „14. Komplette Reinigung der Milchkaraffe“).
- Bevor die Kaffeemaschine in den Handel kommt, wird das Mahlwerk zur Justierung eingemahlen. Daher können sich Reste von Kaffeepulver daran befinden. Das Einmahlen belegt die äußerste Sorgfalt, die wir auf das Produkt legen.
- Beim ersten Gebrauch ist der Wasserkreislauf leer, die Kaffeemaschine könnte daher sehr laut sein: das Geräusch wird während sich der Kreislauf füllt allmählich leiser.
- Um die erste Inbetriebnahme durchzuführen, muss der Wasserauslauf (D5) in die Kaffeemaschine eingesetzt sein.



1. Das Gerät an das Stromnetz anschließen (Abb. 1).



2. An der Bedienblende (B) schaltet sich die Kontrolllampe  (C2) ein (Abb. 2): den Wassertank (A9) herausnehmen (Abb. 3), bis zur Markierungslinie MAX mit frischem Wasser füllen (Abb. 4) und dann wieder einsetzen.



3. An der Bedienblende blinkt die LED  x2 (B2) schnell.
4. Einen Behälter unter den Kaffeeauslauf (A16) und den Wasserauslauf (D5) stellen (Abb. 5).



5. Die Taste  x2 drücken (Abb. 6): das Gerät füllt die internen Kreisläufe und gibt aus dem Wasserauslauf Heißwasser aus;
6. Die Ausgabe wird abgebrochen: nach einigen Sekunden gibt die Kaffeemaschine heißes Wasser aus dem Kaffeeauslauf aus.

Nach Beendigung der Ausgabe ist die Kaffeemaschine betriebsbereit.

Hinweis:

- Bei der ersten Inbetriebnahme müssen mindestens 4-5 Cappuccinos zubereitet werden, bevor die Kaffeemaschine ein zufriedenstellendes Resultat in der Tasse erzielt.
- Es wird empfohlen, den mitgelieferten Wasserfilter sofort zu installieren. Nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät 3 Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Wasserfilter ausgewechselt oder entfernt werden, auch wenn die entsprechende Kontrolllampe (C1) nicht eingeschaltet ist.

- Stellen Sie Wasserhärte so bald wie möglich je nach individuellem Bedarf ein (Kapitel „5. Messung der Wasserhärte“).

4. WASSERFILTER


Für langfristig gleichbleibende Betriebseigenschaften der Kaffeemaschine empfehlen wir Ihnen die Verwendung des Wasserfilters von De'Longhi.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website www.delonghi.com.


 **WaterFilter** EAN: 8004399327252

Für einen korrekten Gebrauch des Filters die nachfolgend aufgeführten Anweisungen befolgen.

1. Den Filter (D4) aus der Packung nehmen und die Kalenderscheibe drehen, bis die nächsten 2 Monate angezeigt werden (Abb. 7);

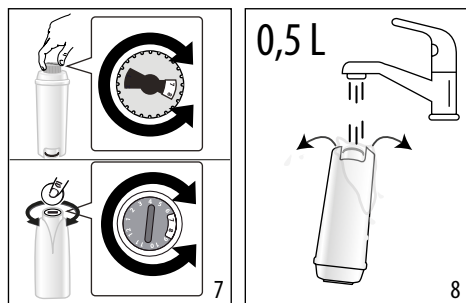


2. Um den Filter zu aktivieren, Wasser in die mittlere Öffnung des Filters laufen lassen, bis das Wasser mindestens eine Minute lang aus den seitlichen Öffnungen austritt (Abb. 8).
3. Den Wassertank (A9) aus der Kaffeemaschine nehmen (Abb. 4) und mit frischem Wasser füllen; den Filter in den Wassertank einsetzen und für etwa zehn Sekunden vollständig eintauchen, dabei neigen und leicht andrücken, um das Entweichen der Luftblasen zu ermöglichen (Abb. 9);

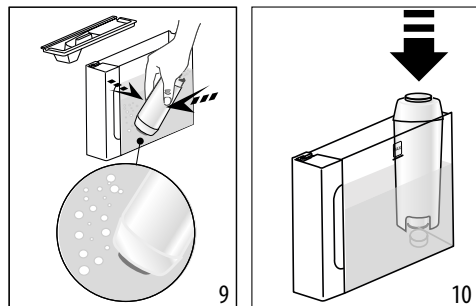

4. Den Filter in seine Vorrichtung setzen und fest nach unten drücken (Abb. 10);

5. Den Tank wieder mit dem Deckel (A8) verschließen und dann erneut in die Kaffeemaschine einsetzen;
6. Falls er nicht vorhanden ist, den Wasserauslauf (D5) einsetzen.
7. Unter den Heißwasserauslauf einen leeren Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 0,5 l stellen (Abb. 5).
8. Siehe Anleitung im Kapitel „12. Menü Einstellungen“, um den Filter zu installieren;
9. An der Bedienblende blinkt die Filter-Kontrolllampe (C1) und die entsprechende LED an der Taste für die Reinigung der Milchkaraffe/den manuellen Spülvorgang (B4) blinkt schnell;
10. Die Taste für die Reinigung der Milchkaraffe/den manuellen Spülvorgang drücken (Abb. 11);



11. Das Gerät gibt Heißwasser aus und bricht automatisch ab.
12. Nach Beendigung der Ausgabe schaltet sich die Kontrolllampe des Filters aus, der Filter ist aktiviert und die Kaffeemaschine ist betriebsbereit.

Hinweis:

- Wenn die LED für die Taste  (B4) schnell blinkt, muss diese Taste gedrückt werden. Auf diese Weise füllt die Kaffeemaschine die internen Kreisläufe, wodurch die entstandenen Luftblasen beseitigt werden, und setzt die oben beschriebene Installation fort.
- Nach Beendigung der Installation blinken die LEDs der Getränke, wodurch angezeigt wird, dass die Kaffeemaschine sich aufheizt, um wieder betriebsbereit zu sein.

4.1 Filterwechsel

Den Filter (D4) austauschen, wenn sich die Kontrolllampe  (C1) einschaltet.

1. Den Wassertank (A9) und den verbrauchten Filter entnehmen;
2. Gemäß den im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Vorgängen vorgehen, um den Filter zu aktivieren;
3. Siehe Anleitung im Kapitel „12. Menü Einstellungen“, um die Kaffeemaschine einzustellen, und die Punkte 9 bis 12 des vorhergehenden Abschnitts wiederholen.

Hinweis:

Nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät 3 Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Filter ausgewechselt werden, auch wenn das Gerät dies noch nicht anfordert.

4.2 Filterausbau

Wenn Sie das Gerät ohne Filter (D4) betreiben möchten, muss er entnommen und muss gemeldet werden, dass er entfernt wurde.



1. Den Wassertank (A9) und den verbrauchten Filter entnehmen;
2. Siehe Anleitung im Kapitel „12. Menü Einstellungen“, um die Kaffeemaschine einzustellen.

Hinweis:

Nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät 3 Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Filter ausgewechselt werden, auch wenn das Gerät dies noch nicht anfordert.

5. MESSUNG DER WASSERHÄRTE

Wenn die Wasserhärte sofort eingestellt wird, muss die Kaffeemaschine nicht so häufig entkalkt werden. Die Kontrolllampe Entkalkung [::] (C5) schaltet sich also ein, wenn dies anhand der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte angefordert wird. Dazu wie folgt vorgehen:



1. Sofern im Lieferumfang Ihres Gerätes enthalten, den Reaktionsstreifen (D1) aus seiner Packung nehmen.
2. Den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser eintauchen (Abb. 12).
3. Den Streifen aus dem Wasser nehmen und leicht schütteln (Abb. 13). Nach etwa einer Minute bilden sich, je nach der Wasserhärte, 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einer Stufe.

Total Hardness Test	Härte
	1 Niedrig

	2 Mittel
	3 Mittel/Hoch
	4 Hoch

Siehe Anleitung im Kapitel „12. Menü Einstellungen“, um die Kaffeemaschine einzustellen.

6. EINSCHALTEN DES GERÄTES

Verbrühungsgefahr!

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen (A16) etwas Heißwasser aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen. Damit die Abtropfschale (A14) nicht so häufig geleert werden muss, wird empfohlen, das Wasser der Spülvorgänge in einem Behälter aufzufangen.

- Um das Gerät einzuschalten, die Taste  (B1) drücken: die LED der Taste schaltet sich ein und an der Bedienblende (B) blinken die LEDs der Getränke, wodurch angezeigt wird, dass die Maschine sich aufheizt

Während des Aufheizens führt die Maschine einen Spülvorgang durch; auf diese Weise wird nicht nur der Kessel aufgeheizt, sondern das Gerät lässt heißes Wasser durch die internen Leitungen fließen, damit auch diese sich erwärmen.

Das Gerät ist bereit, wenn die LEDs für Getränke und Intensität permanent eingeschaltet bleiben.

7. AUSSCHALTEN DES GERÄTES

Bei jedem Ausschalten führt das Gerät einen automatischen Spülvorgang durch, falls ein Kaffee zubereitet wurde.

Verbrühungsgefahr!

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen (A16) etwas Heißwasser aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen. Damit die Abtropfschale (A14) nicht so häufig geleert werden muss, wird empfohlen, das Wasser der Spülvorgänge in einem Behälter aufzufangen.

- Zum Ausschalten des Gerätes die Taste  (B1) drücken;
- an der Bedienblende blinken die LEDs der Getränketasten: falls vorgesehen, führt das Gerät einen Spülvorgang durch und schaltet sich dann aus (Standby).

7.1 Ausschalten für längere Zeit:

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird (z.B. vor einem Urlaub), wie folgt vorgehen:

- Das Gerät durch Drücken der Taste  (B1) ausschalten;

- den Kaffeesatzbehälter (A10) und den Wassertank (A9) leeren und reinigen;
- das Netzkabel (A7) von der Steckdose trennen.

Hinweis:

Beim erneuten Einschalten der Kaffeemaschine den Wassertank füllen und vor der Zubereitung des Getränks 3 Spülvorgänge durchführen, wie im Abschnitt „8.6 Spülvorgang“ angegeben

8. KAFFEEGETRÄNKE



8.1 Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen



Vorsicht!

Verwenden Sie keine grünen, karamellisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.

1. Geben Sie die Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter (A3) (Abb. 14);



2. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A16) (Abb. 15);
3. Senken Sie den Kaffeeauslauf, damit er sich so nah wie möglich an der Tasse befindet: so erhalten Sie eine bessere Crema (Abb. 15);
4. Das gewünschte Getränk anwählen:

Getränk (*)	Voreingestellte Menge (ml)	Programmierbare Menge (ml)
Espresso	40	von ≈ 20 bis ≈ 180
Coffee	180	von ≈ 100 bis ≈ 240
Doppio +	120	von ≈ 80 bis ≈ 180

(*) Die Art und Anzahl der Getränke kann je nach Modell abweichen.

5. Die Zubereitung beginnt und an der Bedienblende (B) blinkt die LED für das Getränk, das gerade zubereitet wird.

8.2 Zubereitung von 2 Tassen Kaffee

1. Stellen Sie die Tassen unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A16);
2. Senken Sie den Kaffeeauslauf, damit er sich so nahe wie möglich an den Tassen befindet: so erhalten Sie eine bessere Crema;
3. Drücken Sie die Taste (B2): die entsprechende LED schaltet sich ein;
4. Die Taste (B8) drücken;
5. Die Zubereitung beginnt und an der Bedienblende (B) blinkt die LED für die Taste Espresso.

8.3 Zubereitung von Kaffee mit

vorgemahlenem Kaffee

Vorsicht!


- Den vorgemahlenen Kaffee nie bei ausgeschalteter Kaffeemaschine füllen, um zu vermeiden, dass er sich im Inneren der Maschine ausbreitet und die Maschine verschmutzt. In diesem Fall könnte die Kaffeemaschine beschädigt werden.
- Niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel (D2) füllen, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht (A4) verstopfen könnte.



Hinweis:

Bei der Verwendung von vorgemahlenem Kaffee kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.

1. Drücken Sie wiederholt die Taste (B5), bis sich die LED (B7) einschaltet.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Einfüllschacht nicht verstopft ist; dann einen gestrichenen Messlöffel vorgemahlenen Kaffee füllen (Abb. 16).



3. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A16) (Abb. 15).
- 9 4. Wählen Sie das gewünschte Getränk (B8);

- Die Zubereitung beginnt und an der Bedienblende (B) blinkt die LED für das Getränk, das gerade zubereitet wird.

Vorsicht!

- Der Kaffee ☕, Doppio+ kann nicht mit vorgemahlenem Kaffee zubereitet werden.

8.4 Allgemeine Angaben für die Zubereitung von Kaffeegetränken

- Während des Gebrauchs können sich an der Bedienblende (B) Kontrolllampen einschalten, deren Bedeutung in Kapitel „17. Bedeutung der Kontrolllampen“ beschrieben ist.
- Für einen heißeren Kaffee wird auf den Abschnitt „8.7 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee“ verwiesen.
- Wenn der Kaffee tröpfchenweise, zu schnell mit wenig Crema oder zu kalt herausläuft, lesen Sie bitte die in Kapitel „Problemlösung“ angegebenen Ratschläge.
- Um die Getränke nach dem eigenen Geschmack individuell einzustellen, wird auf die Abschnitte „8.5 Änderung der Intensität des Kaffees“ und „8.9 Individuelle Einstellung der Menge in der Tasse“ verwiesen.

Hinweis:

Im Energiesparmodus sind bis zur Ausgabe des ersten Kaffees einige Sekunden Wartezeit erforderlich, da die Maschine sich erst aufheizen muss.

8.5 Änderung der Intensität des Kaffees

- Drücken Sie die Taste  (B5), bis sich die LEDs für die gewünschte Intensität (B6) einschalten:

	
  	Mild
  	Mittel
  	Kräftig

- Dann das gewünschte Kaffeegetränk wählen.

Hinweis:

- Bei der nächsten Zubereitung blendet die Kaffeemaschine die zuletzt gewählte Intensität ein.
- Bei Unterbrechung der Stromversorgung kehrt die Kaffeemaschine zum voreingestellten Mittelwert zurück.

8.6 Spülvorgang

Mit dieser Funktion kann Heißwasser über den Kaffeeauslauf ausgegeben werden, um den internen Wasserkreislauf der Kaffeemaschine zu reinigen und aufzuheizen.

- Stellen Sie einen Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 100ml unter den Kaffeeauslauf (A16) (Abb. 5).
- Die Taste  (B4) für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten: die Ausgabe beginnt und wird automatisch abgebrochen (wenn sie vorher abgebrochen werden soll, die gleiche Taste erneut drücken).

Hinweis:

- Bei Nichtgebrauch von mehr als 3 Tagen wird dringend empfohlen, nach dem erneuten Einschalten und vor dem Gebrauch der Kaffeemaschine 2-3 Spülvorgänge durchzuführen;
- Es ist normal, dass sich nach Durchführung dieser Funktion Wasser im Kaffeesatzbehälter (A10) befindet.

8.7 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee

Für einen heißeren Kaffee empfehlen wir:

- einen Spülvorgang durchzuführen (siehe Abschnitt „8.6 Spülvorgang “);
- die Tassen durch Zubereitung des Getränks Hot Water (Heißwasser) vorzuwärmen;
- eine höhere Kaffeetemperatur einzustellen (siehe Kapitel „12. Menü Einstellungen“).


8.8 Einstellung des Mahlwerks

Da das Mahlwerk bereits werksseitig für eine korrekte Kaffeeausgabe voreingestellt wurde, brauchen Sie dieses, zumindest anfangs, nicht einzustellen.

Hinweis:

Der Drehknopf des Mahlgrads muss bei laufendem Mahlwerk in der Anfangsphase der Zubereitung verstellt werden.

Um eine Korrektur durchzuführen, den Drehknopf (A2) wie folgt einstellen, während das Mahlwerk in Betrieb ist:

Wenn die Kaffeeausgabe zu langsam oder gar nicht erfolgt	Um eine Position zur Nummer 7 drehen
Die Wirkung dieser Korrektur bemerken Sie erst nach der Ausgabe von mindestens 2 Kaffees nacheinander.	
Um einen stärkeren Kaffee auszugeben und eine bessere Crema zu erhalten	Um eine Position zur Nummer 1 drehen
Die Wirkung dieser Korrektur bemerken Sie erst nach der Ausgabe von mindestens 2 Kaffees nacheinander.	

Hinweis:

- Um die Zubereitung abzubrechen: eine beliebige Getränketaste drücken.
- Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Kaffee in der Tasse möchten, einfach die schnell blinkende Getränketaste gedrückt halten (innerhalb von 3 Sekunden).

8.9 Individuelle Einstellung der Menge in der Tasse

1. Die Taste für das Getränk, das programmiert werden soll, für einige Sekunden gedrückt halten: wenn die LED des gewählten Getränks schnell blinkt, befindet sich die Kaffeemaschine im Programmiermodus. Die Ausgabe beginnt;
2. Bei Erreichen der gewünschten Menge in der Tasse die Taste des Getränks erneut drücken: die Ausgabe wird abgebrochen und die Menge ist gespeichert.

Hinweis:

Um die laufende Programmierung abzubrechen, die Taste für ein anderes Getränk drücken.

9. ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN

Hinweis:

- Um die Karaffe zu verwenden, überprüfen Sie bitte, dass alle Teile sauber und gemäß den Angaben im Kapitel "14. Komplette Reinigung der Milchkaraffe" wieder eingesetzt sind.
- Um zu vermeiden, dass die Milch zu wenig aufschäumt oder große Blasen aufweist, reinigen Sie bitte stets den Deckel des Milchbehälters (E1) und den Anschluss für die Karaffe (E6) entsprechend den Angaben in den Abschnitten "9.6 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch" und "14. Komplette Reinigung der Milchkaraffe".

9.1 Welche Milch sollte verwendet werden?

Die Qualität des Schaums kann variieren, je nach:

- Temperatur der Milch oder des pflanzlichen Getränks (verwenden Sie für optimale Resultate immer Milch oder pflanzliche Getränke mit Kühlschranktemperatur, 5°C);
- Typ der Milch oder des pflanzlichen Getränks;
- verwendeter Marke;
- Zutaten und Nährwerten.

LatteCrema HOT 	
Kuhmilch	
	→

	LatteCrema HOT 
Am Stück (Fettgehalt >3,5%)	✓
Fettarme Milch (Fettgehalt zwischen 1,5 und 1,8%)	
Magermilch (Fettgehalt <0,5%)	
Pflanzliche Getränke	
Soja	✓
Mandel	✓
Hafer	✓


Hinweis:

Bei pflanzlichen Getränken wird die Verwendung der Varianten „Barista“ empfohlen, um die Qualität des Milchschaums zu optimieren.

9.2 Wie viel Milch sollte eingefüllt werden?

Am Milchbehälter (E7) befindet sich eine Messskala (Abb. 17), die Ihnen hilft, die ideale Menge für die Zubereitung des Getränks einzufüllen.

Die dazwischenliegenden Markierungen entsprechen ≈ 20 ml.




Hinweis:


- Ja nach Typ oder Temperatur der verwendeten Milch kann das Rezept leicht abweichen.
- Wenn zu wenig Milch in der Karaffe ist, kommt aus dem Milchausgaberohr ein kurzer Luftstoß.

9.3 Die Milchkaraffe füllen und einsetzen

1. Den Deckel (E1) nach rechts drehen und ausrasten: die Linie auf dem Deckel muss zum Symbol  zeigen (Abb. 18);
2. Dann den Deckel anheben (Abb.19).




18




19

3. Eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter (E7) füllen (Abb. 17 und 20);
4. Sicherstellen, dass das Milchsaugrohr (E4) richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Deckels der Milchkaraffe eingesetzt ist (Abb. 21);




20




21

5. Die Karaffe wieder schließen: den Deckel wieder einsetzen (die Linie auf dem Deckel muss mit dem Symbol  übereinstimmen) und zum Symbol  drehen, bis er einrastet (Abb. 22);
6. Die Klappe nach unten schieben und die Karaffe fest auf den Anschluss drücken und daran einrasten (Abb. 23). Es ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion aktiviert ist).



22




23

9.4 Auswahl der Intensität des Kaffees oder Verwendung von vorgemahlenem Kaffee

Nach der Vorbereitung der Milchkaraffe kann, vor der Auswahl des gewünschten Milchgetränks, die Intensität des Kaffees gemäß den Angaben im Abschnitt „8.5 Änderung der Intensität des Kaffees“ individuell eingestellt werden oder es kann die Verwendung von vorgemahlenem Kaffee gewählt werden (in diesem Fall gemäß den Angaben im Abschnitt „8.3 Zubereitung von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee“   ein Messlöffel Kaffee einfüllen).

9.5 Zubereitung des Milchgetränks

1. Stellen Sie eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A16) und unter das Milchausgaberohr (E3) (Abb. 24).
2. Das Milchgetränk an der Bedienblende auswählen.




24

Hinweis:


Wenn der „Energiesparmodus“ aktiviert ist (siehe Kapitel „12. Menü Einstellungen“), könnte die Ausgabe des Getränks einige Sekunden Wartezeit erfordern.

9.6 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch

Nach jeder Zubereitung von Milchgetränken blinkt am Bedienfeld die LED der Taste  (B4) (Abb. 25).




25



26

1. Lassen Sie die Milchkaraffe in der Kaffeemaschine (der Milchbehälter braucht nicht geleert zu werden);

2. Eine Tasse oder ein anderes Gefäß unter den Milchauslauf stellen (Abb. 26);
3. Die Taste  drücken: aus dem Milchausgaberohr treten Heißwasser und Dampf. Die Reinigung wird automatisch abgebrochen;
4. Drücken Sie die Taste zum Herausnehmen (E5) am Deckel (E1) und ziehen Sie die Karaffe heraus (Abb. 27).



Wenn mehrere Milchgetränke nacheinander zubereitet werden:

- Die Milchkaraffe nach der letzten Zubereitung reinigen.

Nach Beendigung der Zubereitungen ist die Milchkaraffe leer oder die Milch reicht nicht für weitere Rezepte

- Nachdem die Reinigung mit der Taste  durchgeführt wurde, die Milchkaraffe zerlegen und alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „14. Komplette Reinigung der Milchkaraffe“ reinigen.

Nach Beendigung der Zubereitungen ist noch genug Milch in der Milchkaraffe für weitere Rezepte

- Nachdem die Reinigung mit der Taste  durchgeführt wurde, die Milchkaraffe entnehmen und sofort in den Kühlschrank stellen. Die Milchkaraffe darf nicht länger als 2 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden: dann alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „14. Komplette Reinigung der Milchkaraffe“ reinigen.

Vorsicht:

Wenn die Milchkaraffe länger als **30 Minuten** außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt wurde, alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „14. Komplette Reinigung der Milchkaraffe“ zerlegen und reinigen.

Allgemeine Hinweise nach der Zubereitung von Milchgetränken:

- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen der Kaffeemaschine abgewartet werden.
- Die Beendigung der Reinigung abwarten. Die Funktion stoppt automatisch. Ihr Ablauf darf nicht unterbrochen werden.

9.7 Die Menge in der Tasse individuell einstellen

1. Die Taste für das Getränk, das programmiert werden soll, für einige Sekunden gedrückt halten: Sie befinden sich im Menü Programmierung, wenn die Kontrolllampe schnell blinkt. Die Ausgabe der ersten Zutat beginnt;
2. Bei Erreichen der gewünschten Menge in der Tasse die Taste des Getränks erneut drücken: die Ausgabe der ersten Zutat wird abgebrochen und die Ausgabe der zweiten Zutat beginnt;
3. Bei Erreichen der gewünschten Menge in der Tasse die Taste des Getränks erneut drücken: die Ausgabe wird abgebrochen und die Menge ist gespeichert.

Hinweis!



- Um die laufende Programmierung abzubrechen, die Taste für ein anderes Getränk drücken.

10. HEISSWASSERAUSGABE

Verbrennungsgefahr!

Lassen Sie die Kaffeemaschine bei der Heißwasserausgabe nicht unbeaufsichtigt.

1. Die Klappe nach unten schieben und den Heißwasserauslauf einsetzen (Abb. 28)



2. Stellen Sie eine Tasse unter den Heißwasserauslauf (Abb. 29) (so nah wie möglich, um Spritzer zu vermeiden).
3. Die Taste  Hot Water drücken.
4. Die Zubereitung wird automatisch abgebrochen. Um sie vorher abzubrechen, die Taste  erneut drücken.

Hinweis:

Im Energiesparmodus vergehen einige Sekunden Wartezeit, bevor die Ausgabe beginnt.

10.1 Die Menge Heißwasser individuell einstellen

1. Die Taste  Hot Water für einige Sekunden gedrückt halten: Sie befinden sich im Menü Programmierung, wenn die Kontrolllampe schnell blinkt. Die Ausgabe beginnt;

2. Bei Erreichen der gewünschten Menge in der Tasse die Taste des Getränks erneut drücken: die Ausgabe wird abgebrochen und die Menge ist gespeichert.


	De- fault- Einstel- lung (ml)	Programmierbar (ml)
 Hot water	250	von ≈ 20 bis ≈ 420

Hinweis!

Um die laufende Programmierung abzubrechen, die Taste für ein anderes Getränk drücken


12. MENÜ EINSTELLUNGEN

Wenn das Menü aufgerufen ist, ermöglichen die aktiv bleibenden Tasten die Auswahl der entsprechenden Funktionen:

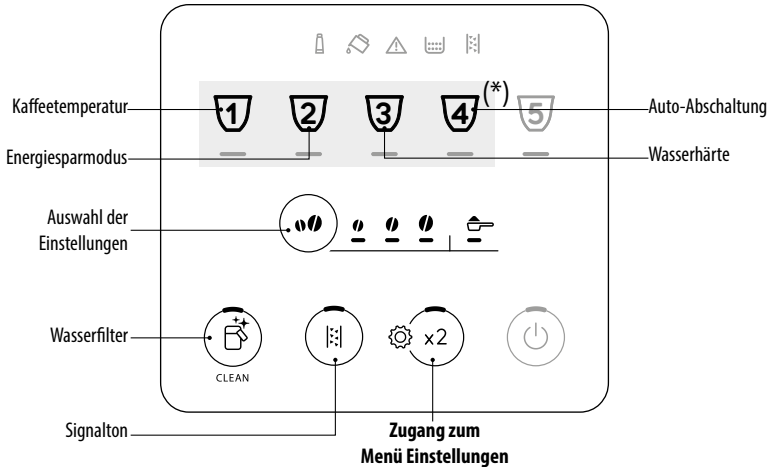

(*) Verschiedene Getränke je nach Modell

1. Das Menü aufrufen:










Die Taste  für einige Sekunden gedrückt halten: die Tasten für die Einstellungen schalten sich ein. Drücken Sie die Taste für die Einstellung, die geändert werden soll.

→







11. EMPFEHLUNGEN ZUR ENERGIEEINSPARUNG

- Um den Energieverbrauch zu reduzieren, nach der Ausgabe von einem oder mehreren Getränken die Milchkaraffe entfernen;
- Die Auto-Abschaltung auf 15 Minuten einstellen (siehe „12. Menü Einstellungen“);
- Den Energiesparmodus aktivieren (siehe „12. Menü Einstellungen“);
- Den Entkalkungszyklus durchführen, wenn er von der Kaffeemaschine angefordert wird.


2. Die Einstellungen der Kaffeemaschine ändern:

Wasserfilter 	Die Taste Intensität drücken, bis sich die LEDs für die gewünschte Einstellung einschalten 	FILTER EINGESETZT  (Siehe: „4. Wasserfilter“ und „4.1 Filterwechsel“) FILTER ENTFERNT  (Siehe: „4.2 Filterausbau“)	Bestätigen Sie die Auswahl 
Signalton 	Die Taste Intensität drücken, bis sich die LEDs für die gewünschte Einstellung einschalten 	AKTIV  NICHT AKTIV 	Bestätigen Sie die Auswahl 
Kaffeetemperatur 	Die Taste Intensität drücken, bis sich die LEDs für die gewünschte Einstellung einschalten 	NIEDRIG  MITTEL  HOCH 	Bestätigen Sie die Auswahl 
Energiesparmodus 	Die Taste Intensität drücken, bis sich die LEDs für die gewünschte Einstellung einschalten 	AKTIV  NICHT AKTIV 	Bestätigen Sie die Auswahl 




Wasserhärte 	Die Taste Intensität drücken, bis sich die LED für die Stufe einschaltet, die eingestellt werden soll 	STUFE 1  STUFE 2  STUFE 3  STUFE 4 	Bestätigen Sie die Auswahl 
Auto-Abhaltung 	Die Taste Intensität drücken, bis sich die LED für die Zeit einschaltet, die eingestellt werden soll 	15 MINUTEN  30 MINUTEN  1 STUNDE  3 STUNDEN 	Bestätigen Sie die Auswahl 
3. Das Menü verlassen:			
	Die Taste  x2 drücken: Die Kaffeemaschine kehrt auf betriebsbereit zurück. Hinweis! Die Kaffeemaschine verlässt das Menü Einstellungen automatisch nach 30 Sekunden Nichtgebrauch.		

Die Tasten der Getränke **1**, **2** und  **x2** für 5 Sekunden gedrückt halten: alle Einstellungen und die Mengen der Getränke werden auf die werkseitig eingestellten Werte zurückgestellt.



Von der Kaffeemaschine ertönt ein längerer Piepton und alle Kontrolllampen blinken zur Bestätigung der Rücksetzung












13. REINIGUNG DES GERÄTES

Vorsicht!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von De'Longhi benötigen Sie für die Reinigung der Kaffeemaschine keine chemischen Zusatzstoffe.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.



					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Teil	Frequenz	Vorgehensweise
Kaffeessatzbehälter 	Wenn sich die Kontrolllampe  einschaltet, muss der Kaffeessatzbehälter geleert werden: es kann kein Kaffee zubereitet werden. Solange der Kaffeessatzbehälter nicht gereinigt ist, kann kein Kaffee ausgegeben werden. Das Gerät zeigt die Notwendigkeit den Behälter zu leeren auch dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der ersten Zubereitung 72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf der Kaffeevollautomat nie vom Stromnetz getrennt werden).	- Die Abtropfschale herausnehmen, leeren und reinigen. - Den Kaffeessatzbehälter entleeren und sorgfältig reinigen, wobei sicherzustellen ist, dass alle sich am Boden angesammelten Rückstände entfernt werden. - Die Kondensatschale (rot) kontrollieren und, falls sie voll ist, leeren.
Teile der Abtropfschale 	Die Abtropfschale ist mit einem Schwimmer (rot) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet. Die Abtropfschale leeren und reinigen, bevor diese Anzeige aus dem Tassenrost hervortritt. 	- Die Abtropfschale und den Kaffeessatzbehälter herausnehmen; - Den Tassenrost und das Gitter der Abtropfschale entfernen, dann die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter leeren und alle Teile waschen; - Die Kondensatschale (rot) kontrollieren und, falls sie voll ist, leeren; - Die Abtropfschale und das Gitter zusammen mit dem Kaffeessatzbehälter wieder einsetzen. Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer geleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist.
Geräteinnere 	Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa einmal im Monat), dass das Geräteinnere (nach Herausnehmen der Abtropfschale zugänglich) nicht verschmutzt ist.	Die Kaffeemaschine ausschalten und vom Stromnetz trennen. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen. - Erforderlichenfalls Kaffeeablagerungen mit einem Pinsel und einem Schwamm entfernen; - Mit einem Staubsauger alle Rückstände absaugen
Ausgüsse des Kaffeeauslaufs 	Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs regelmäßig (etwa einmal im Monat) reinigen	- Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs regelmäßig mit einem Schwamm oder einem Tuch reinigen; - Kontrollieren Sie, dass die Löcher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Erforderlichenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher entfernen.


14. KOMPLETTE REINIGUNG DER MILCHKARAFFE

SEHR WICHTIG


Um mit dem Lattecrema-System auf Dauer optimale Resultate zu erzielen, muss die Karaffe regelmäßig komplett gereinigt werden.

Die Milchkaraffe, wie nachfolgend beschrieben, reinigen:

1. Den Deckel (E1) nach rechts drehen und ausrasten: die Linie auf dem Deckel muss zum Symbol  zeigen (Abb. 18);
2. Dann den Deckel abnehmen (Abb. 19).
3. Das Milchansaugrohr herausziehen (Abb. 30);

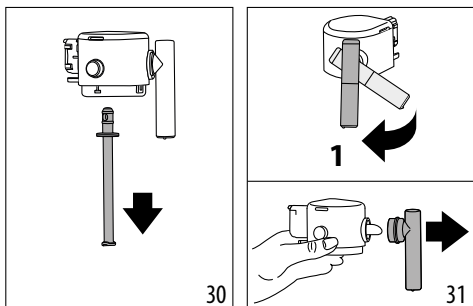


4. Das Milchausgaberohr in eine senkrechte Stellung drehen und herausziehen (Abb. 31).
5. Die Taste (E5) drücken, um den Anschluss herauszuziehen (Abb. 32).




6. Die Reinigung im Geschirrspüler (empfohlen) oder von Hand auf die nachfolgend angegebene Weise durchführen:
 - **Im Geschirrspüler:** Alle oben beschriebenen Teile und den Milchbehälter unter fließendem heißem Trinkwasser abspülen (mindestens 40°C): dann in den oberen Korb des Geschirrspülers legen und ein Reinigungsprogramm mit 50°C starten, z.B. ECO Standard.
 - **Von Hand:** Alle Teile und den Milchbehälter unter fließendem heißem Wasser (mindestens 40°C) gründlich ab-


spülen, damit alle sichtbaren Milchrückstände beseitigt werden, dabei darauf achten, dass das Wasser durch alle Öffnungen des Deckels fließt (Abb. 33). Dann alle Teile für mindestens 30 Minuten in heißes Wasser (mindestens 40°C) mit Geschirrspülmittel eintauchen. Dann alle Teile wie oben beschrieben unter reichlich heißem Trinkwasser abspülen und dabei einzeln mit den Händen abreiben.

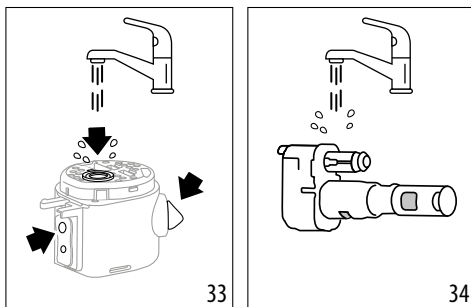

7. Den Anschluss der Milchkaraffe (E6) sorgfältig mit Wasser abspülen (Abb. 34). Achten Sie besonders darauf, dass am Luftkanal (in der Vergrößerung) (Abb. 35) keine Milchrückstände zurückbleiben: entfernen Sie sie eventuell mit einem Zahnstocher;

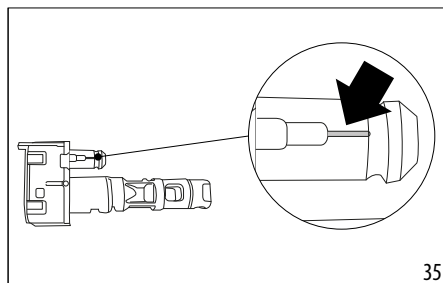

8. Alle Teile mit einem sauberen und trockenen Tuch abtrocknen;
9. Den Anschluss wieder einsetzen und fest andrücken (Abb. 36 und 37): wenn er richtig eingesetzt ist, lässt er sich nur durch Drücken der entsprechenden Taste auf dem Deckel wieder entfernen.

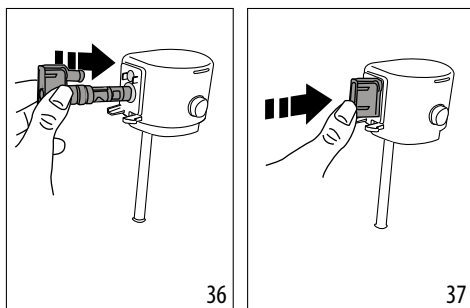

10. Alle Teile des Deckels wieder zusammenbauen:
11. Die Karaffe wieder schließen: den Deckel einsetzen (die Linie auf dem Deckel muss mit dem auf dem Milchbehälter (E7) aufgedruckten Symbol ☐ übereinstimmen) und zum Symbol Ⓛ drehen, bis er einrastet (Abb. 22).



15. REINIGUNG DER BRÜHGRUPPE

Die Brühgruppe (A6) regelmäßig reinigen, mindestens einmal im Monat.

Vorsicht!

Die Brühgruppe (A6) darf nicht bei eingeschalteter Kaffeemaschine herausgenommen werden.

1. Die Taste  (B1) drücken, um die Kaffeemaschine auszuschalten;
2. Den Wassertank (A9) herausziehen;
3. Die Serviceklappe der Brühgruppe auf der rechten Seite öffnen (Abb. 38);
4. Die beiden farbigen Entriegelungstasten nach innen drücken (Abb. 39) und gleichzeitig die Brühgruppe nach außen herausziehen;



5. Die Brühgruppe etwa fünf Minuten lang in Wasser eintauchen und danach unter dem Wasserhahn abspülen.

Vorsicht!



NUR MIT WASSER AUSSPÜLEN

KEINE REINIGUNGSMITTEL - KEIN GESCHIRRSPÜLER

6. Die Brühgruppe ohne Reinigungsmittel säubern, da diese Beschädigungen verursachen könnten.
7. Mit einem Pinsel an der Aufnahme der Brühgruppe vorhandene und durch die Serviceklappe der Brühgruppe sichtbare Kaffeerückstände beseitigen;
8. Die Brühgruppe nach der Reinigung wieder in die Halterung einsetzen; dann fest auf die Schrift PUSH drücken, bis das Klicken des Einrastens zu vernehmen ist.

Hinweis:

Sollte die Brühgruppe schwer einzusetzen sein, dann muss sie (vor dem Einsetzen) durch Drücken der beiden Hebel in die richtige Stellung gebracht werden (Abb. 40).



9. Nach dem Einsetzen ist sicherzustellen, dass die beiden farbigen Tasten eingerastet sind und nach außen ragen (Abb. 41).
10. Die Serviceklappe der Brühgruppe schließen.
11. Den Wassertank wieder einsetzen.

16. ENTKALKUNG

- Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Angaben auf dem Etikett des Entkalkers durch, die sich auf der Packung des Entkalkers befinden.
- Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.
- Der Entkalker kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Sollte das Produkt versehentlich verschüttet werden, bitte sofort wegwischen.

Zur Durchführung der Entkalkung

Entkalker	Entkalker De'Longhi
Behälter	Empfohlenes Fassungsvermögen: 2 l
Zeit	~30min
Zubehörteil	Heißwasserauslauf (D5)

Vorsicht:

Wenn der Wasserfilter installiert ist, muss er vor dem Einfüllen der Entkalkungslösung entfernt werden. Anschließend den Filter bei Beginn der Phase 3 wieder einsetzen.

Die Kaffeemaschine muss entkalkt werden, wenn an der Bedienblende die Kontrolllampe  (C4) aufblinkt. Die gleiche Kontrolllampe blinkt, um anzuzeigen, dass der Entkalkungszyklus läuft..

Hinweis:


- Nachdem der Entkalkungszyklus begonnen hat, kann er nicht mehr unterbrochen werden und muss mit dem voll-

ständigen Spülzyklus beendet werden. Vergewissern Sie sich deshalb, dass das Entkalkungsmittel vorhanden ist. Dazu wie folgt vorgehen:


1. Versichern Sie sich, dass der Heißwasserauslauf (D5) eingesetzt ist;

Phase 1 Entkalkung	
-------------------------------------	--

2. Die Taste  (B5) für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, bis die entsprechende LED schnell blinkt. Die blinkende Kontrolllampe  (C5) bestätigt, dass das Entkalkungsprogramm läuft. Die LED für die leichte Intensität schaltet sich ein, wodurch die Phase 1 der Entkalkung angezeigt wird;
3. Die Abtropfschale (A14) und den Kaffeesatzbehälter (A10) leeren und wieder einsetzen; den Wassertank (A9) vollständig leeren und den Wasserfilter (falls vorhanden) entfernen;
4. Füllen Sie den Entalker in den Wassertank, bis der auf der Innenseite des Tanks aufgedruckte Füllstand **A** erreicht ist (entspricht einer 100ml-Packung) (Abb. 42); geben Sie dann bis zum Füllstand **B** (Abb. 43) Wasser dazu (ein Liter) und setzen Sie den Wassertank wieder ein;

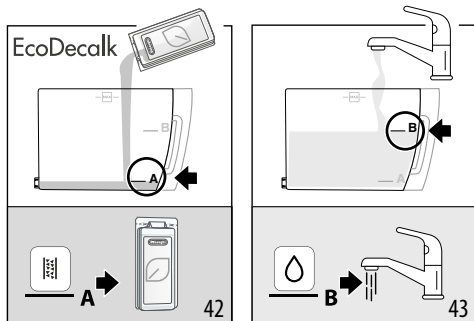

5. Unter die Kaffeeausläufe (A16) und den Heißwasserauslauf (D5) einen Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 2 l stellen (Abb. 44).




6. Die Taste  drücken, um das Entkalkungsprogramm zu starten; die Kontrolllampe  blinkt, wodurch angezeigt wird, dass die Phase 1 läuft;
7. Für etwa 15 Minuten wechselt die Kaffeemaschine automatisch zwischen Pause und Ausgabe aus dem Heißwasserauslauf und dem Kaffeeauslauf.

Nach Beendigung der ersten Phase des Entkalkungszyklus schaltet sich die Kontrolllampe für Wasser fehlt (C2) ein.

Phase 2 Erster Spülvorgang	
---	--

8. Den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter leeren, den Wassertank entnehmen, leeren, mit fließendem Wasser ausspülen, bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen (Abb. 45) und wieder in die Kaffeemaschine einsetzen: den Behälter wieder unter die Ausläufe stellen;



9. Die Taste  drücken (die schnell blinkt), um den Spülvorgang zu starten: die LED für mittlere Intensität blinkt, wodurch angezeigt wird, dass die Phase 2 der Entkalkung läuft;
10. Die Kaffeemaschine führt automatisch einen Spülvorgang aus dem Kaffeeauslauf und dem Heißwasserauslauf durch;

Nach Beendigung der zweiten Phase des Entkalkungszyklus schaltet sich die Kontrolllampe für Wasser fehlt (C2) ein.

Phase 3: Zweiter Spülvorgang	
-------------------------------------	--

11. Den zum Auffangen des Wassers des ersten Spülvorgangs verwendeten Behälter leeren, den Wassertank entnehmen, bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen (Abb. 44) und, falls in Gebrauch, den Wasserfilter wieder einsetzen; den Wassertank wieder in die Kaffeemaschine einsetzen und den Behälter wieder unter die Ausläufe stellen;
12. Die Taste  drücken (die schnell blinkt), um den Spülvorgang zu starten: die LED für kräftige Intensität blinkt,

wodurch angezeigt wird, dass die Phase 3 der Entkalkung läuft: der Spülvorgang wird aus den Ausläufen fortgesetzt; (*)

Phase 4 Beendigung der Entkalkung	
--	---





13. Wenn sich die LED für die Funktion vorgemahlen einschaltet, wurde die Entkalkung korrekt zu Ende geführt;
14. Die Kontrolllampe für den Kaffeesatzbehälter (C4) schaltet sich ein: den Behälter zum Auffangen des Spülwassers entnehmen und leeren, die Abtropfschale herausziehen und den Kaffeesatzbehälter leeren, in dem sich ein Teil des Spülwassers gesammelt hat. Alles wieder in die Kaffeemaschine einsetzen;
15. Die Kontrolllampe Wasser fehlt (C2) schaltet sich ein: den Wassertank entnehmen und mit frischem Wasser füllen. Den Wassertank wieder in die Kaffeemaschine einsetzen. Die Kaffeemaschine ist betriebsbereit.





Hinweis:




- Es ist normal, dass sich nach Durchführung des Entkalkungszyklus Wasser im Kaffeesatzbehälter befindet.
- (*) Das Gerät fordert einen dritten Spülvorgang an, wenn der Wassertank nicht bis zum Füllstand MAX befüllt wurde: dadurch wird garantiert, dass sich keine Entkalkungslösung mehr in den internen Kreisläufen des Gerätes befindet. In diesem Fall ab Punkt 11 von Phase 3 wiederholen.




17. BEDEUTUNG DER KONTROLLAMPEN




Kontrolllampe/LED	Bedeutung
Die Kontrolllampen für die Getränke blinken	Die Kaffeemaschine heizt sich auf: bitte warten
Die Kontrolllampen für die Getränke und die entsprechenden Einstellungen sind permanent eingeschaltet	Die Kaffeemaschine ist betriebsbereit: das gewünschte Getränk und die entsprechenden Optionen wählen
	Den Filter austauschen (siehe Kapitel „4. Wasserfilter“)
→	

Kontrolllampe/LED	Bedeutung
	Das Wasser im Tank ist nicht ausreichend: den Wassertank füllen
	Der Wassertank ist nicht oder nicht richtig eingesetzt: den Wassertank richtig einsetzen
	Allgemeiner Alarm: das Maschineninnere ist sehr verschmutzt. Die Kaffeemaschine sorgfältig reinigen. Wenn die Kaffeemaschine nach der Reinigung noch immer die Meldung anzeigt, den Kundendienst und/oder eine autorisierte Kunden dienststelle kontaktieren.
	Die Brühgruppe wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt: die Brühgruppe gemäß den Angaben im Kapitel „15. Reinigung der Brühgruppe“ einsetzen
	Kaffeebohnen fehlen: den Kaffeebohnenbehälter füllen, dann eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu quittieren.
→	

Kontrolllampe/LED	Bedeutung
	Der Mahlgrad ist zu fein, so- dass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft. Das Mahlwerk (A2) einstel- len (Abschnitt „8.8 Einstel- lung des Mahlwerks“).
	Es wurde die Zubereitung mit vorgemahlenem Kaffee gewählt, ohne den Kaffee in den entsprechenden Schacht (A4) zu füllen.
	Es wurde zu viel Kaffee verwendet. Eine leichtere Intensität wählen oder die Kaffeepulvermenge reduzieren.
	Der Kaffee läuft zu langsam oder tröpfchenweise heraus. Der Kaffee ist zu fein gemahlen. Kaffee für Espressomaschi- nen verwenden.
→	

Kontrolllampe/LED	Bedeutung
	- Es ist die Ausgabe eines Milchgetränks angefor- dert, aber der Anschluss (E6) ist nicht richtig eingesetzt: überprüfen Sie, dass alle Teile der Milchkaraffe vollständig vorhanden und korrekt eingesetzt sind (siehe Abschnitt „14. Kom- plette Reinigung der Milchkaraffe“) - Die Milchkaraffe wurde während der Milchzu- bereitung entnommen. Die Milchkaraffe wieder einsetzen: die Kaffee- maschine kehrt auf be- triebsbereit zurück. - Es ist die Ausgabe eines Milchgetränks ange- fordert, aber die Milch- menge im Behälter reicht nicht aus (siehe Abschnitt „9.2 Wie viel Milch sollte eingefüllt werden?“).
	Es ist die Ausgabe von Heiß- wasser angefordert, aber der Auslauf ist nicht ein- gesetzt: den Wasserauslauf einsetzen.
	Der Wasserkreislauf ist leer. Durch Drücken der entsprechenden Taste  Hot Water Heißwasser ausgeben.
→	

Kontrolllampe/LED	Bedeutung
	Der Kaffeesatzbehälter (A10) muss geleert werden.
	Der Kaffeesatzbehälter (A10) ist nicht oder nicht richtig eingesetzt: die Abtropfschale zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter einsetzen und fest andrücken.
	Die Entkalkung („16. Entkalkung“ ) muss durchgeführt werden
→	

Kontrolllampe/LED	Bedeutung
	Die Entkalkung wurde abgebrochen. Den Zyklus bei der Phase wieder aufnehmen, die von den LEDs für die Auswahl der Intensität angezeigt wird, und beenden.
	Entkalkung läuft
	Installation/Austausch des Wasserfilters läuft

18. PROBLEMLÖSUNG

Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen aufgelistet.

Wenn das Problem nicht auf die beschriebene Weise gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.


Problem	Ursache	Abhilfe
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.
Der Kaffee ist nicht heiß.	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	Die Tassen durch Ausspülen mit heißem Wasser vorwärmen (z.B. unter Verwendung der Funktion Heißwasser).
	Die internen Kreisläufe des Gerätes haben sich abgekühlt, weil seit der letzten Kaffeezubereitung zwei bis drei Minuten vergangen sind.	Vor der Kaffeezubereitung die internen Leitungen mit einem Spülvorgang vorheizen, indem die Taste  (B4) für einige Sekunden anhaltend gedrückt wird.
	Die eingestellte Kaffeetemperatur ist zu niedrig.	Im Menü Einstellungen eine höhere Kaffeetemperatur einstellen (siehe „12. Menü Einstellungen“).
	Die Kaffeemaschine muss entkalkt werden	Die Entkalkung durchführen. Anschließend den Härtegrad des Wassers prüfen („5. Messung der Wasserhärte“) und prüfen, dass das Gerät anhand des tatsächlichen Härtegrads eingestellt ist („12. Menü Einstellungen“).
Der Kaffee ist dünn und hat wenig Crema.	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Das Mahlwerk einstellen („8.8 Einstellung des Mahlwerks“). Die Wirkung ist erst nach mindestens zwei Kaffeeausgaben sichtbar.
	Der Kaffee ist nicht geeignet.	Kaffee für Espressomaschinen verwenden.
	Der Kaffee ist nicht frisch.	Die Kaffeepackung ist seit zu langer Zeit geöffnet und der Kaffee hat sein Aroma verloren.
Der Kaffee läuft zu langsam oder tröpfchenweise heraus.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Das Mahlwerk einstellen („8.8 Einstellung des Mahlwerks“). Die Wirkung ist erst nach mindestens zwei Kaffeeausgaben sichtbar.
Die Maschine gibt keinen Kaffee aus.	Die Maschine erkennt Verunreinigungen in ihrem Inneren	Warten, bis die Maschine wieder betriebsbereit ist, und das gewünschte Getränk wählen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.
→		

Problem	Ursache	Abhilfe
Der Kaffee läuft nicht aus einem oder beiden Ausgüssen des Kaffeeauslaufs.	Die Düsen des Kaffeeauslaufs sind verstopft.	Die Düsen mit einem Tuch reinigen. Erforderlichenfalls einen Zahnstocher verwenden, um mögliche Verkrustungen zu beseitigen.
Der ausgegebene Kaffee ist wässrig.	Der Kaffeepulvereinfüllschacht ist verstopft.	Die Klappe öffnen, den Einfüllschacht mithilfe eines Pinsels reinigen.
Die Brühgruppe lässt sich nicht herausnehmen.	Die Ausschaltung wurde nicht durchgeführt.	Die Ausschaltung durch Drücken der Taste  durchführen.
Nach Beendigung der Entkalkung fordert das Gerät einen dritten Spülvorgang an	Während der beiden Spülvorgänge wurde der Wassertank nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt	Den Entkalkungsvorgang ab „Phase 3: Zweiter Spülvorgang“ wieder aufnehmen.
Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus dem Milchauslauf (E3) oder ist zu wenig aufgeschäumt.	Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht teilentrahmt bzw. ganz entrahmt.	Vollentrahmte bzw. teilentrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) verwenden. Sollte das Resultat dennoch nicht zufriedenstellend sein, versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke.
	Der Deckel der Milchkaraffe ist verschmutzt.	Die Teile ausbauen und gemäß den Angaben im Kapitel „9.6 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch“ sorgfältig reinigen. Achten Sie besonders auf die Reinigung des Anschlusses der Milchkaraffe (E6).
	Es werden pflanzliche Getränke verwendet.	Je nach Nährwerten der Getränke fällt das Resultat sehr unterschiedlich aus. Es wird die Verwendung der Varianten „Barista“ empfohlen.
Die Milchgetränke sind nicht freigeschaltet	Die Milchkaraffe ist überhaupt nicht oder nicht korrekt eingesetzt.	Die Milchkaraffe vorbereiten und korrekt in die Kaffeemaschine einsetzen.
	Es wurden zahlreiche Milchgetränke nacheinander zubereitet und die Kaffeemaschine muss zur idealen Temperatur für die Zubereitung der nächsten Getränke zurückkehren.	Warten, bis die Milchgetränke an der Bedienblende erneut freigeschaltet werden.
Die Tassenablage auf der Kaffeemaschine ist heiß	Es wurden mehrere Getränke kurz hintereinander zubereitet	
Obwohl die Kaffeemaschine nicht in Betrieb ist, macht sie Geräusche und stößt etwas Dampf aus	Die Kaffeemaschine ist betriebsbereit oder wurde vor kurzem ausgeschaltet und einige Tropfen Kondenswasser fallen im noch warmen Dampferzeuger zu Boden.	Diese Erscheinung gehört zum normalen Gerätebetrieb und kann durch Leeren der Abtropfschale verringert werden.
Das Gerät stößt Dampf aus der Abtropfschale aus und/oder auf der Aufstellfläche des Gerätes befindet sich Wasser.	Das Gitter der Abtropfschale wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Das Gitter der Abtropfschale wieder in die Abtropfschale einsetzen.

19. TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Leistung:	1450 W
Druck:	1,5 MPa (15 bar)
Fassungsvermögen des Wassertanks:	1,8 l
Abmessungen BxTxH:	240x440x350 mm
Kabellänge:	1250 mm
Gewicht (verschieden je nach Modell):	8,8 kg
Max. Füllmenge Kaffeebohnenbehälter:	250 g

De'Longhi behält sich vor, die technischen und optischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, ohne die Funktionalität und die Qualität der Produkte zu beeinträchtigen.



57132C9225_00_1024