


ADVARSLER

- Dette apparat bør udelukkende anvendes indenfor det brugsområde, som det er beregnet til, hvilket vil sige til at rense luften i boliglokaler.
Al anden brug, skal betragtes som uhensigtsmæssig og dermed farlig. Konstruktøren kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader, som er forårsaget af uhensigtsmæssig, ukorrekt eller uansvarlig brug og/eller reparationer, som er udført af ukvalificeret personale;
- Undersøg apparatets integritet, efter at have fjernet emballagen. Ved tvivlstilfælde, bør man ikke tage apparatet i brug, men henvende sig til en kvalificeret fagmand.
- Plastikposen, som indeholder produktet, kan være en potentiel farekilde og må derfor aldrig efterlades indenfor børns rækkevidde.
- Undersøg, inden apparatet forbindes til en stikkontakt, om netspændingen, som angives på apparatets dataskilt, svarer til boligens elektriske anlæg.
- I tilfælde af inkompatibilitet mellem stikkontakten og apparatets stik, skal man lade sidstnævnte udskifte af en kvalificeret fagmand, med et stik af en egnet type.
- Kom ikke apparatet i vand.
- Når apparatet er forbundet til el-forsyningen, skal man, derudover, overholde de følgende fundamentale sikkerhedsregler:
 - berør aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder;
 - anvend aldrig apparatet på bare eller våde fødder;
 - træk aldrig stikket ud af stikkontakten, ved at trække i forsyningskablet eller i selve apparatet;
 - hold altid apparatet uden for børns rækkevidde;
 - stik aldrig fremmedlegemer ind i apparatet;
 - apparatet må ikke udsættes for atmosfæriske agenser eller anvendes udendørs;
 - dæk ikke luftindtagets og luftafledningens gitter til;
- **Hvis forsyningskablet beskadiges, skal det øjeblikkeligt udskiftes, og udelukkende af en, af fabrikanten, autoriseret fagmand.**
- Hvis man vil eliminere apparatet definitivt, anbefales det at sørge for at det ikke kan genanvendes, ved at skære forsyningskablet over, efter at have koblet stikket fra stikkontakten.
- Inden nogen form for handlinger, så som rengøring eller vedligeholdelse, påbegyndes, skal apparatets strømforsyning afbrydes og stikket trækkes ud;
- I tilfælde af skader og/eller fejlfunktioner, skal apparatet slukkes og må ikke manipuleres på nogen måde.
Ved eventuelle reparationer, skal man udelukkende henvende sig til kvalificerede, tekniske assistancecentre, og kræve at der anvendes originale reservedele og tilbehør.
- Kontroller altid forsyningskablets integritet, inden apparatet tages i brug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- 1. De' Longhi's luftrensere er udstyret med de seneste tekniske opfindelser, angående filtrering af boligens luft;
- 2. En kraftig og støjdæmpet viftemotor suger luft ind gennem frontpanelet.
- 3. Den forurenede luft passerer gennem et vaskbart forfilter, som tilbageholder de større urenheder, så som støvpartikler og pollen. Derefter ledes den delvis filtrerede luft gennem et langtidsvarende HEPA-filter, der har en stor filtrerende overflade, og som er let genkendelig da det er fremstillet af et specielt pliceret papir. Dette HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) tilbageholder enhver urenhed, med en dimension på over 0,1 mikron, idet det filtrerer alle slags partikler, endog bakterier.
- 4. Derefter passerer luften gennem et aktivt kulstoffilter, der fjerner dårlige lugte. Dette filter har en mørkegrå farve og kan let genkendes på den høje porøsitet som karakteriserer det;

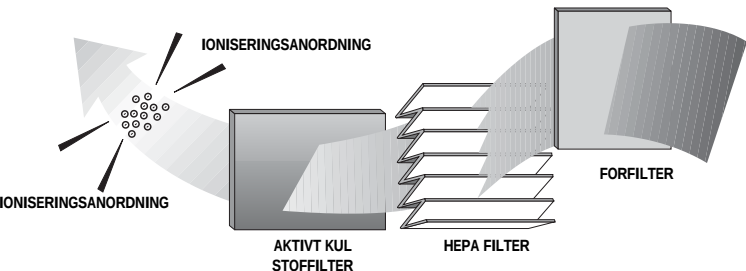

- 5. Den rensede luft sendes igen ud i rummet gennem det øverste gitter. Luftstrømmen der sendes opad, giver en bedre luftcirkulation i lokalet, uden at danne irriterende træk.
- 6. Den uafhængigt styrede ioniseringsanordning vil, i forbindelse med den filtrerede lufts afledning, afgive en sky af velgørende, negative ioner til omgivelserne, når den er tændt.
- 7. Luftens svævende partikler vil blive negativt ladet, når de kommer i kontakt med de negative ioner, og vil derfor kunne forme en kombination med de partikler som er positivt ladet, hvorved der opstår sammensatte partikler, med en større dimension, som derefter kan filtreres af luftrenseren, ellers vil de negative partikler tiltrækkes af positivt ladede overflader, som gulvet eller væggen.
- 8. De negative ioner begunstiger en forbedring af miljøets ion-balance, idet atmosfæren, almindeligvis, oftest indeholder flere positivt ladede ioner end negativt ladede ioner. Ioniseringsanordningens virkning, vil derfor fremme reduktionen af den statiske elektricitet, som dannes af tæpper, gulvtæpper, fjernsynsapparater og computerskærme.

SPECIFIKATIONER	
Elektrisk spænding	
Frekvens	se dataskilt
Absorberet effekt	
Egnet til rum op til	30 m ³
Antal ventilatorer	1
Ventilatorhastighed	3
Ioniseringsbetjening	•

BESKRIVELSE AF APPARATET

- | | |
|---|--|
| A) Frontpanel | M) Knap til ioniseringsanordning |
| B) Vaskbart forfilter | N) Kontrollampe stille |
| C) HEPA filter | O) Kontrollampe standard |
| D) Aktivt kulstoffilter mod dårlige lugte | P) Kontrollampe turbo |
| E) Luftafledningsgitter til filtreret luft | Q) ON-OFF knap /
Ventilationshastighed |
| F) Håndtag | |
| G) Forsyningsledning | |
| H) Stik | |
| I) Timer kontrollampe | |
| L) Timer knap | |

BRUGSANVISNINGER

1. Pak luftrenseren ud og anbring den på en stabil og plan overflade, på en måde så luftindtaget i frontpanelet og luftafledningen (det øverste gitter) ikke støder på forhindringer. En god placering i rummet kunne være mindst en meter fra muren.
2. Tag frontgitret (A) af, inde i luftrenseren findes de emballerede filtre i plastposer.
3. Tag emballagen af filtrene. Placer derefter filtrene i den rækkefølge der er vist i figuren: det aktive kulstoffilter (sort), anbragt direkte inde i luftrenseren på en måde så den slutter tæt, og HEPA filteret, støttende op af det aktive kulstoffilter, til sidst placeres forfilteret.
4. Sæt frontpanelet på igen.
5. Efter at have undersøgt om husstandens elektriske spænding svarer til den, som er angivet på apparatet, forbindes apparatet til stikkontakten.
6. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen ON/OFF/Ventilationshastighed (Q) og tryk derefter igen på samme knap for at vælge ventilationshastighed (stille, standard, turbo).
Stille drift: brug denne funktion når De ønsker en lydløs drift.
Standard drift: brug denne funktion når De ønsker drift i medium hastighed.
Turbo drift: brug denne funktion når De ønsker drift i højeste hastighed i tilrøgede og meget støvede lokaler.
Kontrollampen der henviser til den valgte funktion tændes.
7. For at afgive negative ioner i lokalet gennem den rensede luft, trykkes på ioniseringsknappen, kontrollampen i selve tasten tændes.

8. Programmeret drift:

Den programmerede drift aktiveres, mens apparatet er tændt, ved at trykke på timer knappen. Apparatet slukker efter 3 timer.

RENGØRING AF APPARATET

Tør apparatets ydersider af med en blød, let fugtet klud, for at fjerne støv, smuds og aftryk.

Frontpanelet og forfilteret, der er installeret deri, kan tages af og vaskes separat i varmt sæbevand (men IKKE i opvaskemaskine). Tør omhyggeligt komponenterne inden de geninstalleres.

Det øverste gitter kan gøres rent ved hjælp af en blød pensel.

VIGTIGT: Apparatet må ikke kommes i vand ved rengøringen.

VEDLIGEHOLDELSE OG UDSKIFTNING AF FILTRENE

1. Husk på at luftrenserens effektivitet også, eller især, afhænger af filtrenes tilstand, kontroller dem derfor med jævne mellemrum.
2. Tag frontpanelet af. Undersøg forfilteret. Hver gang der har samlet sig en større mængde støv og andre urenheder, tages filteret af gitteret, og det vaskes i hånden i varmt sæbevand. Tør omhyggeligt det hele inden det geninstalleres.
3. HEPA filterets og det aktive kulstoffilters varighed afhænger af apparatets anvendelsestilstande. Generelt, forudsat en kontinuerlig drift gennem døgnets 24 timer ved medium hastighed og i en tilstand med en normal mængde støv/røg i luften, kan varighederne angives til at være 12 – 18 måneder for HEPA filtrene og 6 – 12 måneder for de aktive kulstoffiltre.

Udskift det aktive kulstoffilter ved først at tage HEPA filteret ud, derefter tages det aktive kulstoffilter ud og udskiftes med et nyt. Kontroller, inden frontpanelet geninstalleres, at forfilteret er rent, en hyppig rengøring af forfilteret hjælper til at forlænge HEPA filterets liv.

4. Når filteret skifter farve, fra hvidt til mørkegråt eller brunt, er det nødvendigt at skifte det ud.

Vask aldrig det aktive kulstoffilter eller HEPA-filteret. Disse to filtre kan ikke regenereres, når de er udtjente.

5. Reservefiltre fra De'Longhi kan erhverves hos vores assistancecentre og i forretninger, som forhandler husholdningsapparater.
-



VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE.

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscen-ter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.