

Felicitaciones por su compra.


Use esta guía de configuración rápida y el manual de uso para utilizar todas las características y funciones de su producto De'Longhi.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS



(* Solo algunos modelos)

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

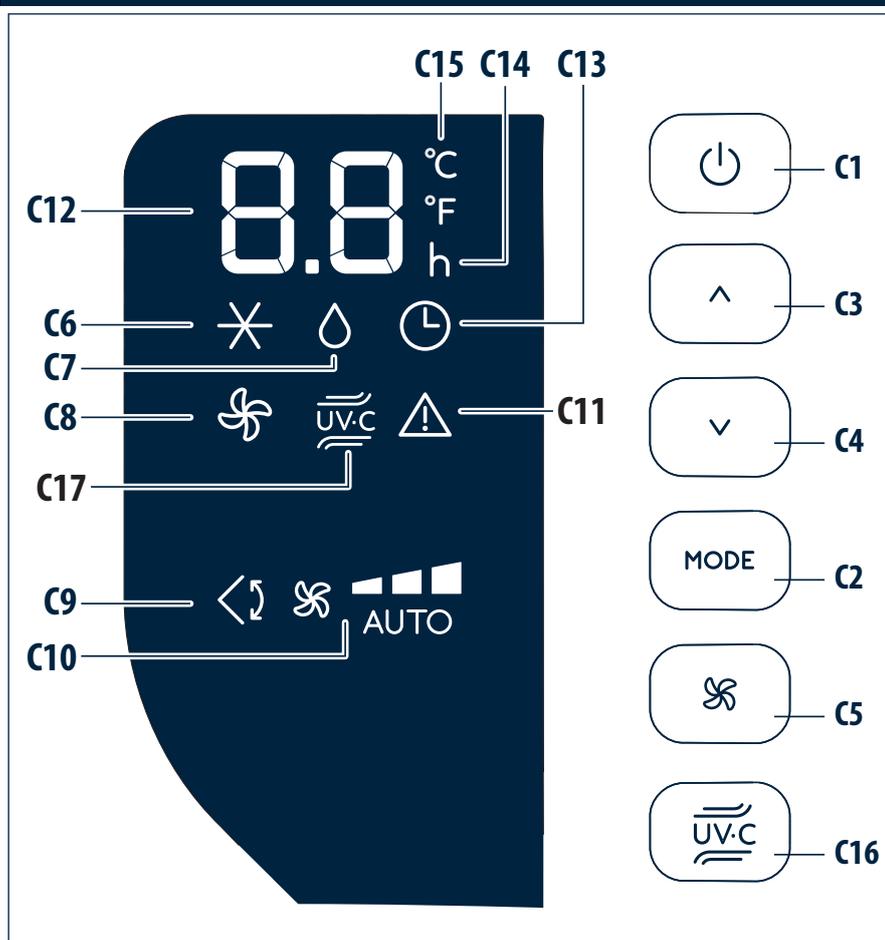


- C1** Tecla ON/STAND-BY (on/off)
- C2** Tecla selección de modos (aire acondicionado, deshumidificador, ventilador)
- C3** Tecla de aumento
- C4** Tecla de disminución
- C5** Tecla de selección de flujo de aire (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Símbolo de aire acondicionado
- C7** Símbolo de deshumidificador
- C8** Símbolo de ventilador
- C9** Símbolo Swing
- C10** Indicador de flujo de aire
- C11** Símbolo de alarma
- C12** Pantalla de ajuste de temperatura, tiempo programado encendido/apagado
- C13** Símbolo de temporizador
- C14** Indicador de la hora del temporizador
- C15** Indicador escala de temperatura seleccionada
- C16** Tecla UV-Carelight
- C17** Símbolo UV-Carelight

SELECCIÓN DE LA ESCALA DE TEMPERATURA


La temperatura puede visualizarse en °C o °F. Para cambiar la unidad de medida de temperatura pulse ambas teclas de aumento ^ (C3) o disminución v (C4) durante unos 10 segundos.

CONFIGURACIÓN FÁCIL - TODAS LAS PIEZAS INCLUIDAS - ¡NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS!




Paso 1 - Colocación

Seleccione la mejor ventana para el aire acondicionado. El kit de ventana se ajustará a una apertura de 20" a 47". Usted necesitará algo de espacio libre para la manguera y 3 orificios adecuados para la salida de toma de tierra dentro de 5 ½ pies. Escoja una ventana que esté ubicada en el centro para que esté mejor colocado para enfriar toda la habitación. No lo instale en el mismo circuito eléctrico como otros aparatos principales.




Paso 2 - Kit de ventana

Tome el kit de ventana (3) e instálelo en la ventana seleccionada. Si hay todavía un área de la ventana expuesta, coloque el soporte adicional de ventana (2) para llenar el espacio.





Paso 3 - Fije el soporte

Fije el soporte con la tuerca de mariposa suministrada. Si lo desea, coloque la tira de espuma suministrada en la parte superior del soporte de la ventana y luego baje la ventana en el soporte.



Paso 4 - Montaje de manguera

A - Inserte y bloquee el accesorio para el soporte de la ventana, ya unido a la manguera de escape de aire, en la ranura del soporte de la ventana.
B - En el otro extremo, asegúrese de que la lengüeta del adaptador de la manguera esté derecha hacia arriba (como a las 12 en un reloj).
C - Conecte la manguera montada en la parte posterior del aire acondicionado.

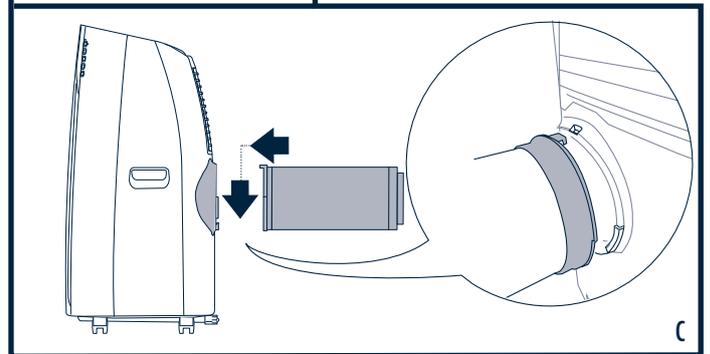


Paso 5 - Enchufe la unidad

Asegúrese de que sea una toma de tierra de 3 orificios dentro de 5 ½ pies de aire acondicionado.

NOTAS IMPORTANTES PARA PREVENIR FUGAS:

- 1) Asegúrese de que el aire acondicionado esté sobre una superficie nivelada para prevenir cualquier fuga de condensación.
- 2) Antes de mover la unidad, desconéctela de la pared, y drene cualquier condensación desde la manguera de drenaje ubicada en la parte trasera de la unidad a un contenedor. Si usted se encuentra en una zona particularmente húmeda, debe hacer esto frecuentemente para prevenir potenciales fugas. Asegúrese de que el tapón de drenaje esté bien apretado de nuevo antes de reanudar el uso.



Paso 6 - Encienda la unidad y configure la temperatura que desee

Consulte el manual de usuario para poder utilizar todas las funciones y características de este producto.