LEA CON ATENCIÓN EL PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO. SÓLO ASÍ PODRÁ CONSEGUIR LOS MEJORES RESULTADOS Y LA MÁXIMA SEGURIDAD DE EMPLEO.

**E**

**ADVERTENCIAS**

- Después de haber quitado el embalaje, cerciórese de la integridad del producto. Si tuviera dudas, no utilice el aparato y acuda sólo a personal profesionalmente calificado.
- La bolsa de plástico que contiene el producto no debe dejarse al alcance de los niños, porque puede representar un peligro.
- Antes de enchufar el aparato en la toma de corriente, compruebe que la tensión de la red indicada en la placa de datos del aparato, coincida con la de su instalación eléctrica.
- En el caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y el enchufe del aparato, haga sustituir este último con uno adecuado; acuda a personal cualificado.
- No sumerja el aparato en el agua.
- Este aparato tiene que destinarse únicamente al uso para el cual ha sido expresamente diseñado, es decir para purificar los ambientes domésticos. Cualquier otro uso se considera impropio y, por consiguiente, peligroso. El fabricante no puede ser considerado responsable de los daños eventuales derivados de un uso incorrecto, erróneo e irresponsable y/o debidos a reparaciones efectuadas por personal no calificado.
- Cuando el aparato esté conectado a la red de alimentación, observe las normas básicas de seguridad indicadas a continuación:
  - no toque el aparato con las manos mojadas o húmedas;
  - no use el aparato con los pies desnudos o mojados;
  - no tire del cable de alimentación o del mismo aparato para desenchufar la clavija de la toma de corriente;
  - mantenga el aparato lejos del alcance de los niños;
  - no introduzca cuerpos extraños en el aparato;
  - no deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos y no lo use al aire libre;
  - no obstruya la rejilla de salida del aire.
- Si el cable de alimentación se descompone, hágalo reemplazar de inmediato acudiendo a personal autorizado por el fabricante.
- Si decidiera eliminar definitivamente el aparato, después de haber desenchufado la clavija de la toma de corriente, es oportuno que lo vuelva inutilizable cortando el cable de alimentación.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la red de alimentación eléctrica.
- En el caso de averías y/o desperfectos de funcionamiento, apague el aparato sin intentar repararlo. Para eventuales reparaciones, acuda únicamente a centros de asistencia técnica calificados, exigiendo que sean utilizados repuestos y accesorios originales.
- Antes del uso, compruebe siempre la integridad del cable de alimentación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO, PARA PODERLAS CONSULTAR EN CUALQUIER MOMENTO.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

1. Los purificadores De' Longhi están equipados con las últimas novedades tecnológicas en el sector del filtrado del aire doméstico.
2. Un motor silencioso y potente, aspira el aire desde la rejilla principal.
3. El aire contaminado pasa a través de un prefiltro, y que elimina las impurezas más grandes, tales como el polvo o el polen. El aire parcialmente filtrado pasa luego a través de un filtro HEPA de larga duración y con una amplia superficie filtrante, fácil de identificar gracias a un marco de plástico. Este filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas de hasta 0,1 micrones, filtrando partículas de cualquier tipo y hasta bacterias.
4. Luego el aire pasa a través de un filtro de carbón activado, que elimina los malos olores; el filtro es de color gris oscuro y se le puede identificar fácilmente por ser muy poroso.

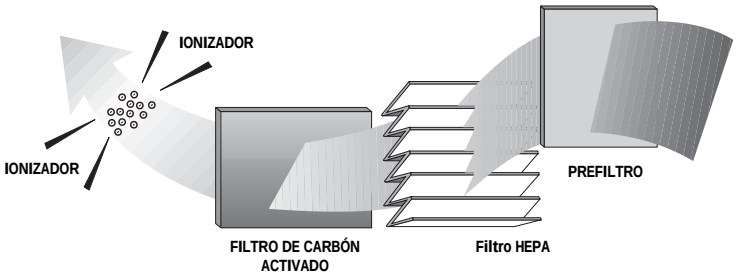


5. El aire purificado vuelve al ambiente.
6. Un ionizador de control independiente, cuando está encendido, difunde en el ambiente una nube de iones negativos junto con el aire filtrado que sale del aparato.
7. Cuando entran en contacto con los iones negativos, las partículas suspendidas en el aire se cargan negativamente y luego pueden combinarse con partículas de carga positiva, formando partículas más grandes que luego podrán ser filtradas por el purificador.
8. Los iones negativos favorecen un mejor balance de iones en el ambiente, ya que generalmente en la atmósfera hay más cargas positivas que negativas. Por consiguiente, la acción del ionizador favorece la reducción de la energía estática causada por la presencia de alfombras, moquetas, televisores y pantallas de ordenadores.

   Aconsejamos usar el ionizador por períodos que no superen 2-3 horas por día. Con un uso más prolongado el polvo podría resultar ligeramente más visible, depositándose sobre el piso y las paredes.

| CARACTERÍSTICAS | | |
|---|---|---|
| **MODELLO** | **DAP 70** | **DAP 130** |
| Tensión<br>Frecuencia<br>Potencia absorbida | véase placa de datos | |
| Adecuado para ambientes hasta | 25 $m^3$ | 45 $m^3$ |
| Número ventiladores | 1 | 1 |
| Velocidad ventilador | 3 | 4 |
| Control purificador | • | • |
| Control ionizador | • | • |

**DESCRIPCIÓN DEL APARATO**

**A)** Tapa de filtro

**B)** Guía para las condiciones del filtro

**C)** Grupo filtro

**D)** Filtro de carbón activado

**E)** Prefiltro lavable

**F)** Filtro HEPA

**G)** Rejilla de entrada aire

**H)** Luz testigo funcionamiento ionizador

**I)** Selector ionizador

**L)** Luz testigo funcionamiento purificador

**M)** Selector de modo

**N)** Rejilla de salida aire filtrado

**INSTRUCCIONES PARA EL USO**

1. Desembale el purificador de aire y colóquelo de una de las siguientes maneras: de pie (vertical), sobre una mesa (horizontal), en la pared, para que el aire de la rejilla de entrada y de salida no encuentre obstáculos. Una buena colocación en la habitación podría ser hacia el centro de la pared, a un metro de distancia de ésta.

**Instalación en la pared**

Su aparato se puede instalar en la pared.

Empleando un taladro haga 2 agujeros a una distancia de 19,2 cm entre sí (26,5 cm DAP 130)(fig.4). Introduzca los tornillos a presión en los agujeros y, por último, enganche el aparato.

2. Tras haber comprobado que la tensión de la habitación coincida con la que está indicada en el aparato, enchúfelo en la toma de corriente.
3. Con el especial cursor **M**, seleccione la velocidad de funcionamiento deseada. la luz testigo de funcionamiento se encenderá.
4. Para la emisión de iones negativos en el ambiente a través del aire purificado, encienda el ionizador; la luz testigo de funcionamiento se encenderá.
5. Para alcanzar el nivel óptimo de purificación del aire, se recomienda usar el aparato constantemente. Su motor robusto ha sido diseñado para garantizar muchos años de funcionamiento. Para un empleo continuado, se aconseja no poner el ventilador a la máxima velocidad. Para un funcionamiento más silencioso o en el dormitorio, seleccione el modo SLEEP.

   Si en la habitación hay muchas impurezas, se aconseja regular el aparato en la velocidad más alta , para favorecer una mayor rapidez de recirculación y filtrado del aire en el ambiente.

**LIMPIEZA DEL APARATO**

Limpie la parte exterior del aparato con un trapo suave, ligeramente húmedo, para eliminar polvo, suciedad o huellas.

El prefiltro puede ser desmontado (fig. 3) y lavar por separado en agua caliente con jabón (NUNCA en la lavaplatos). Seque con cuidado todos los componentes antes de volverlos a instalar.

**ATENCIÓN:** No use nunga el agua para limpiar el purificador.

**MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DEL FILTRO**

1. Recuerde que la eficacia de su purificador depende también, y sobre todo, de las condiciones de los filtros, por lo cual contrólelos periódicamente.

   Proceda de la siguiente manera:

2. Quite el grupo filtro (fig. 2). Examine el prefiltro. Si se ha acumulado una cantidad considerable de polvo y otras impurezas, quite el filtro del grupo filtro (fig. 3) y lávelo a mano con agua caliente con jabón; seque bien antes de reinstalar todo.

3. La duración de los filtros HEPA y de los filtros de carbones activados depende de las condiciones de empleo del aparato. En condiciones normales, podemos considerar alrededor de 6 meses de duración para los filtros HEPA y alrededor de 2 - 3 meses para los filtros de carbones activados.

4. Para un control del estado de eficiencia del filtro HEPA, compare el color del filtro con los colores evidenciados en el indicador de Condición Filtro “B”, situado en la parte interior de la tapa de filtro.
   No lave el filtro de carbón activado o el filtro HEPA; una vez agotados, estos dos filtros ya no pueden ser regenerados.

5. Los filtros de repuesto De’ Longhi están disponibles en nuestros centros de asistencia y en las tiendas de electrodomésticos.

**Sustitución de los filtros**

- Quite la tapa de filtro.
- Apriete el grupo filtro hacia abajo hasta desengancharlo.
- Extraiga el grupo filtro.
- Controle los filtros tal como indicado más arriba.
- Para sustituir el filtro de carbones activados proceda de la siguiente manera: quite el filtro usado de su alojamiento levantándolo por un extremo y extrayéndolo. Introduzca el filtro nuevo posicionándolo correctamente bajo las aletas respectivas.