

## RECOMMANDATIONS

- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez son intégrité. Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas et adressez-vous à un spécialiste.
- Éliminez les sacs en plastique, ils sont dangereux pour les enfants.
- En cas d'incompatibilité entre la fiche de l'appareil et la prise, demandez à un spécialiste de remplacer cette dernière par une prise adéquate et de vérifier si la section des câbles de la prise est adaptée à la puissance consommée par l'appareil.
- Respectez ces quelques consignes fondamentales de sécurité :
  - Ne touchez pas l'appareil les mains humides.
  - N'utilisez pas l'appareil pieds nus ou mouillés
  - Ne tirez pas le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
  - Ne laissez pas les enfants ni les incapables utiliser l'appareil sans surveillance
  - Ne laissez pas l'appareil inutilement branché sans surveillance, il se transformerait en source de danger.
  - Ne mettez jamais le fer sous le robinet pour ajouter de l'eau. Utilisez le gobelet prévu.
  - Si le cordon est abîmé, faites-le remplacer par un spécialiste.
  - La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que si celui-ci est correctement connecté à une prise de terre efficace, conformément aux normes en vigueur sur la sécurité électrique. Cette consigne fondamentale de sécurité doit être respectée et, si vous avez des doutes, faites contrôler l'installation par un spécialiste. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dégâts découlant d'un manque de mise à la terre de l'installation.
- Si vous décidez de ne plus utiliser votre fer à repasser, débranchez-le et rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil pour couper l'alimentation électrique.
- Si l'appareil est en panne ou fonctionne mal, éteignez-le et n'y touchez plus et apportez-le dans un centre de service.
- Cet appareil devra être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu. Tout autre usage est jugé impropre et, par conséquent, dangereux.

- Le constructeur ne peut être tenu pour responsable de dégâts découlant d'usages impropres, incorrects et irraisonnés ou de réparations effectuées par des personnes non qualifiées.
- Si votre fer est en panne, apportez-le dans un centre de service agréé.
- Ne remplissez pas trop le réservoir et évitez les mélanges avec des détachants ou autres.
- Conservez soigneusement la notice pour pouvoir la consulter à tout moment.
- Le fer à repasser doit être utilisé sur une planche stable.
- S'il tombe et qu'il se casse visiblement, évitez de l'utiliser et apportez-le dans un centre de service agréé.
- Le fer doit être positionné sur une surface plane et très résistante aux températures élevées.

Cet appareil est conforme à la directive CEE 89/336 antiparasitage.

## PRINCIPAUX COMPOSANTS

<b>A</b> Semelle	<b>F</b> Voyants température du fer
<b>B</b> Spray	<b>G</b> Boutons sélection température du fer
<b>C</b> Ouverture remplissage réservoir avec clapet	<b>H</b> Curseur de réglage vapeur + fonction auto-nettoyage
<b>D</b> Bouton spray	
<b>E</b> Bouton super vapeur	

**Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Vous pourrez ainsi obtenir les meilleurs résultats en toute sécurité.**

**Attention :** Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si la tension (V) de secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. La prise de courant doit être connectée à une mise à la terre efficace.


## POUR REPASSER À LA VAPEUR

---

Ce fer fonctionne avec de l'eau du robinet

- a) Avant de remplir le réservoir, assurez-vous que le curseur de réglage vapeur (**H**) est sur  (position de "sec") (fig. 1). Vérifiez si le fer est débranché.
- b) Ouvrez le clapet de l'ouverture (**C**) et versez l'eau dans le fer (fig. 2) en maintenant celui-ci à l'horizontale. Il est important de débrancher le fer chaque fois que vous devez remplir le réservoir ou ajouter de l'eau.
- c) Branchez le fer sur la prise de courant : le voyant correspondant au secteur ● clignote;
- d) Pour sélectionner la température désirée, appuyez sur les boutons **G** : le bouton  permet d'augmenter la température, le bouton  de la baisser. Pour repasser à la vapeur, sélectionnez la température indiquée par les secteurs ●●● ou **MAX**. La vapeur sera plus humide si vous sélectionnez ●●●, et plus sèche si vous sélectionnez **MAX**.
- e) L'essai étant fait, sélectionnez la température désirée en appuyant sur les boutons **G**.
- f) Les voyants de la température sélectionnée clignotent ; une fois la température atteinte, ils cessent de clignoter et l'appareil émet un signal sonore. Au bout d'une minute environ, si la température est maximale, le témoin s'éteindra pour indiquer que le fer est prêt.
- g) Pour obtenir un débit continu de vapeur, positionnez le curseur de réglage vapeur (**H**) sur le secteur . La production de vapeur cesse quand le fer est posé sur son talon (position conseillée pendant les pauses) ou en position horizontale si le curseur de réglage vapeur (**H**) est sur sec.

Remarque : à l'arrière du fer, un guide pratique vous donne de bons conseils sur les températures à sélectionner selon le linge à repasser :

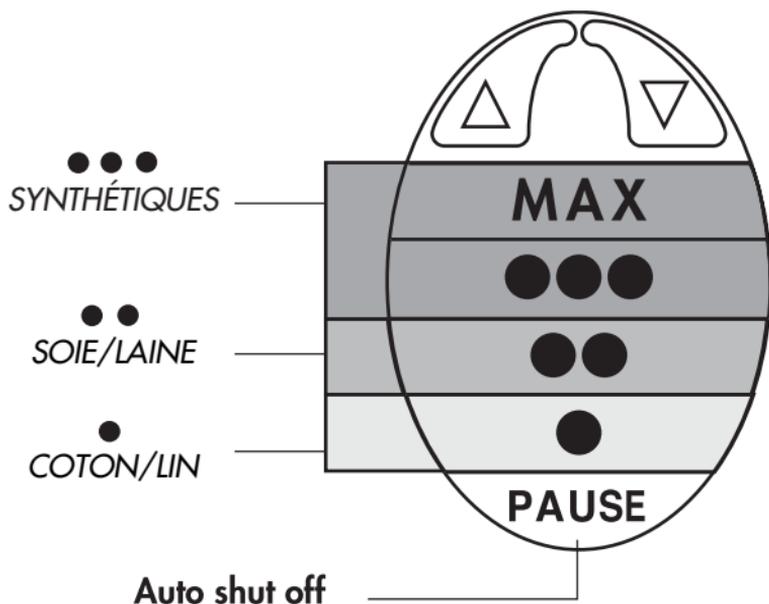

## REPASSAGE À SEC

- Branchez le fer et sélectionnez la température ; s'il y a de l'eau dans le réservoir, mettez le curseur de réglage vapeur (H) sur repassage à sec ~~à~~ (fig. 1).
- Attendez que les voyants cessent de clignoter et que le fer émette un signal sonore indiquant que la température demandée est atteinte.
- Si les tissus à repasser sont légèrement humides ou si vous repassez vite, vous pouvez travailler à une température plus élevée ; autrement, si le linge est sec ou si vous repassez lentement, travaillez à une température plus basse.

### **SUPER VAPEUR (FIG. 3)**

---

- Positionnez le curseur de réglage vapeur (**H**) sur 'sec'  (fig. 1).
- Sélectionnez la température désirée en appuyant sur les boutons  ou . Quand les voyants s'éteignent et que l'appareil émet un signal sonore, appuyez sur le bouton super vapeur  (**E**). Pour une fonction super vapeur plus efficace, laissez passer quelques secondes entre un coup de vapeur et l'autre.

### **DÉFROISSAGE VERTICAL (FIG. 4)**

---

Cette fonction permet de vaporiser le linge délicat sans le poser sur la planche : attention à la température si vous vaporisez des rideaux.

Positionnez le curseur de réglage vapeur (**H**) sur 'sec'.

Sélectionnez la température **MAX** en appuyant sur le bouton . Dès que le voyant s'éteint et que l'appareil émet un signal sonore, redressez le fer, approchez-le du vêtement et appuyez sur le bouton super vapeur  (**E**) jusqu'à ce que le voyant se rallume sur **MAX** ; attendez que l'appareil revienne à la bonne température avant de procéder au défroissage vertical.

**Ne dirigez pas la vapeur du défroissage vertical sur un vêtement suspendu dans l'armoire ou porté par une personne. Le vêtement doit être sur un cintre, isolé des autres vêtements ou éléments, loin des personnes et des animaux.**

### **SPRAY (FIG. 5)**

---

Si, pendant le repassage, le linge présente des plis particulièrement résistants ou exige un degré d'humidité supérieur, vous pouvez utiliser le spray. Pour ce faire, vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir et appuyez à plusieurs reprises sur le bouton spray  (**D**) en dirigeant le jet de vapeur sur les parties du vêtement à humecter.

**Évitez d'utiliser le spray pour repasser la soie car les gouttes d'eau pourraient tacher le tissu.**

## **APRÈS LE REPASSAGE**

---

Pour une plus longue durée du fer, il est conseillé de vider le réservoir après chaque repassage, de la façon suivante:

- Débranchez le fer.
- Ouvrez le clapet (C) et videz le fer, la pointe tournée vers le bas, en le secouant légèrement au-dessus d'une baignoire ou d'un évier.
- Pour sécher l'humidité résiduelle, rallumez le fer pendant 2 minutes en sélectionnant la température **MAX**, le curseur de réglage vapeur (H) sur .
- Débranchez le fer et laissez-le refroidir.
- Nettoyez la semelle avec un linge doux car les éventuelles traces d'humidité pourraient la tacher.
- Enroulez le cordon sur l'enrouleur.
- Rangez le fer debout

## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

---

Après le repassage, attendez toujours que le fer soit froid avant de le ranger et faites-le refroidir debout. La surface de la semelle doit rester propre. Évitez de poser le fer sur les zips, les crochets, les anneaux, etc. pour ne pas rayer la semelle.

Pour nettoyer la semelle, un linge humide suffit. N'utilisez jamais d'agents abrasifs ni de solvants.

## **SYSTÈME ANTICALCAIRE**

---

Ce fer est doté d'un filtre permanent anticalcaire à base de résines, installé dans le réservoir, qui permet d'utiliser de l'eau normale du robinet. Les résines, en effet, réduisent la dureté de l'eau et par conséquent prolongent la vie du fer à repasser.

## FONCTION AUTO-NETTOYAGE

---

Pour effectuer de temps en temps un nettoyage en profondeur, procédez de la façon suivante:

- sélectionnez la température ● (position min) ;
- mettez le curseur vapeur (H) sur "sec" (  ) ;
- remplissez le réservoir jusqu'au niveau "MAX" ;
- branchez le fer et sélectionnez la température **MAX**. Laissez chauffer le fer pendant 2 minutes.
- tournez et maintenez le curseur réglage vapeur quelques secondes sur  .
- posez une serviette de table sur la planche.
- tenez le fer à l'horizontale quelques centimètres au-dessus de la serviette et laissez sortir la vapeur jusqu'à vider le réservoir. Pendant cette opération, vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur la touche super vapeur sans oublier les pauses de 5 secondes.
- à la fin, sélectionnez la température ● (min) et débranchez le fer. Laissez-le refroidir et nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux.

## SYSTÈME ANTI-GOUTTES

---

Ce fer est doté d'un système anti-goutte qui bloque automatiquement la production de vapeur quand la température programmée est trop basse.

Ce dispositif peut émettre quelques craquements pendant le chauffage ou le refroidissement du fer. Cela est parfaitement normal et indique que le dispositif fonctionne correctement.

## ARRÊT AUTOMATIQUE (AUTO SHUT-OFF)

---

Si le fer n'est pas utilisé et qu'il reste pendant plus de 3 minutes et demie debout ou à l'horizontale, le dispositif de protection " AUTO SHUT-OFF " se déclenchera pour l'arrêter ; le voyant "PAUSE" clignotera. Pour reprendre le repassage, il suffit de bouger le fer. Si la température a baissé, l'appareil

mettra un certain temps (selon le temps de pause et la température désirée) à atteindre la température sélectionnée ; dans ce cas, le voyant correspondant à la température clignotera et s'éteindra au moment où le fer sera prêt.

**N.B. : si vous appuyez sur le bouton de commande pendant que l'appareil est en "AUTO SHUT-OFF", le voyant correspondant à la température utilisée précédemment se rallumera.**