




Félicitations pour votre achat.


Utilisez ce guide d'installation rapide, ainsi que le manuel d'utilisation, pour utiliser pleinement toutes les caractéristiques et fonctions de votre produit De'Longhi.

DESCRIPTION DES ACCESSOIRES



(* Uniquement sur certains modèles)

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

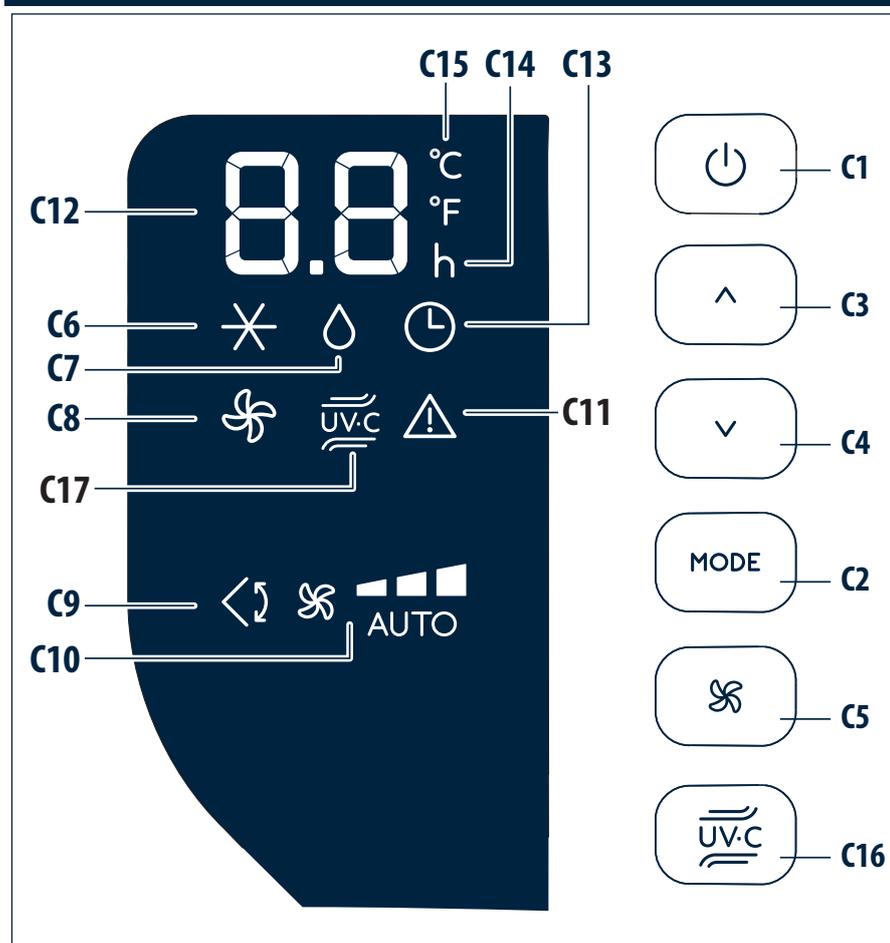

- C1** Touche ON/STAND-BY (marche/veille)
- C2** Touche sélection de mode (conditionnement de l'air, déshumidification, ventilation)
- C3** Touche augmentation
- C4** Touche diminution
- C5** Touche de sélection du débit d'air (MIN/MOY/MAX/AUTO)
- C6** Symbole de climatisation
- C7** Symbole de déshumidification
- C8** Symbole de ventilation
- C9** Symbole Swing
- C10** Indicateur de débit d'air
- C11** Symbole Alarme
- C12** Affichage de la température réglée, temps de marche/arrêt programmé
- C13** Symbole minuterie
- C14** Indicateur d'heure de la minuterie
- C15** Indicateur d'échelle de température sélectionnée
- C16** Touche Fonction UV-Carelight
- C17** Symbole de UV-Carelight

SÉLECTIONNER L'UNITÉ DE MESURE DE TEMPÉRATURE

Il est possible d'afficher la température en °C ou en °F. Pour changer l'unité de mesure de la température, appuyez simultanément sur les deux touches d'augmentation \wedge (C3) et de diminution \vee (C4) pendant 10 secondes.


INSTALLATION FACILE - TOUTES LES PIÈCES SONT INCLUSES - AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE !



Phase 1 - Positionnement

Choisir la fenêtre la plus appropriée pour le conditionneur d'air.

Le kit fenêtre convient pour une ouverture de 20" à 47". Vous aurez besoin d'un certain dégagement pour le tuyau et d'une prise électrique pratique à 3 trous avec mise à la terre dans un rayon de 5 pieds ½. Choisissez une fenêtre avec une position centrale afin qu'elle soit la mieux placée pour refroidir toute la pièce. N'installez pas l'appareil sur le même circuit électrique que les autres gros appareils électroménagers.



Phase 2 - Kit fenêtre

Prenez le kit fenêtre (3) et installez-le dans la fenêtre choisie.


S'il reste une zone de fenêtre exposée, ajoutez le support de fenêtre supplémentaire (2) pour remplir l'espace.



Phase 3 - Fixer le support

Fixez le support en utilisant l'écrou à oreilles fourni.

Si vous le souhaitez, fixez la mousse de décapage fournie sur le haut du support de la fenêtre, puis abaissez la fenêtre sur le support.





Phase 4 - Assemblage du tuyau

A - Insérez et verrouillez l'accessoire pour support de fenêtre, déjà fixé sur le flexible d'évacuation d'air, dans la fente du support de fenêtre.

B - À l'autre extrémité, assurez-vous que la patte de l'adaptateur de flexible est bien droite (comme la position 12 sur une horloge)

C - Fixez l'ensemble du tuyau au dos du conditionneur d'air.

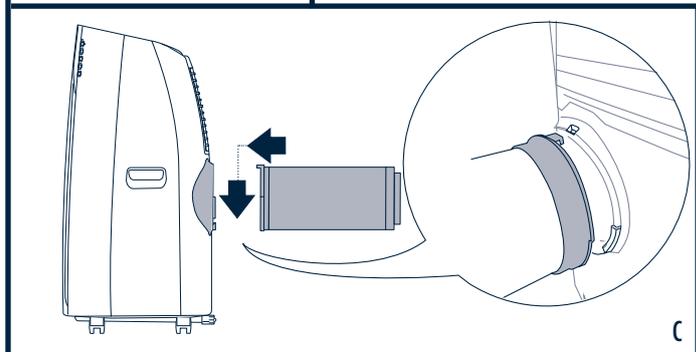

Phase 5 - Branchez l'appareil

Assurez-vous qu'il s'agit d'une prise de terre à 3 trous à 5 ½ pieds du conditionneur d'air.

NOTES IMPORTANTES POUR ÉVITER LES FUITES :

- 1) Assurez-vous que le conditionneur se trouve sur une surface plane pour éviter toute fuite de condensat.
- 2) Avant de déplacer l'appareil, débranchez l'appareil de la prise murale et évacuez le condensat du tuyau d'évacuation situé à l'arrière de l'appareil dans un récipient. Si vous vous trouvez dans une région particulièrement humide, vous devez le faire régulièrement pour éviter toute éventuelle fuite. Assurez-vous que le bouchon de vidange est bien remis en place avant de reprendre l'utilisation de l'appareil.



Phase 6 - Allumez l'appareil et réglez-le à la température souhaitée

Voir le manuel d'utilisation pour pouvoir utiliser toutes les fonctions et caractéristiques de ce produit.