

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής κάτω από τη χειρολαβή.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες με ελάχιστη παροχή 10A και με κατάλληλη γείωση. Σε περίπτωση συσκευών διπλής μόνωσης (βλέπε σύμβολο  στην ετικέτα χαρακτηριστικών) δεν είναι αναγκαία η γείωση.
- Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού της συσκευής.
- ΜΗΝ πλένετε ποτέ τη συσκευή με τριχλωροαιθυλένιο ή άλλους διαλύτες.
- ΜΗΝ τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
- ΜΗΝ αφήνετε ποτέ αναμμένη τη συσκευή χωρίς επίτηρηση, και φυλάξτε την μακριά από παιδιά και ανήμπορα άτομα.
- ΜΗΝ περνάτε με τη συσκευή πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο, για να αποφύγετε τη φθορά της μόνωσης.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση εύφλεκτων ή διαβρωτικών υγρών.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση σπέρτων, στάχτης και αναμμένων αποτσίγारων.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη. Μην την χρησιμοποιείτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις παρουσιάζουν βλάβη.
- Μην κλείνετε την πόρτα στο καλώδιο και μην το τρίβετε στις γωνίες. Κρατήστε το μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, παγετό, ήλιο κλπ.).
- Αποφύγετε την αναρρόφηση σκληρών ή αιχμηρών αντικειμένων για να μην προκληθεί ζημιά στο σάκο συγκέντρωσης σκόνης και στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση καρφιών, καρφιστών, βιδών και άλλων μεταλλικών αντικειμένων.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα βρίσκονται στη θέση τους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και μόνο με τα εξαρτήματα που διατίθενται με τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
- Για επισκευές και σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στον Αντιπρόσωπο ή στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστε να διατηρήσετε σταθερή την απόδοση της συσκευής σας και να εξασφαλίσετε την ισχύ της εγγύησης. Για τους ίδιους λόγους, συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
- Έχετε υπόψη ότι κατά τη χρήση της συσκευής από τη γρίλια εξόδου αέρα ελευθερώνεται σημαντική ποσότητα αέρα η οποία μπορεί να είναι ενοχλητική αν κατευθύνεται σε ανθρώπους, ιδίως στο πρόσωπο.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις συσκευές και στον εξοπλισμό των αξεσουάρ χωρίς καμία προειδοποίηση.

Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ για να διατηρηθεί σταθερή η απόδοση της συσκευής και για να μην ακυρωθεί η εγγύηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1) Διακόπτης αναρρόφησης ON/OFF
- 2) Ρυθμιστής ισχύος (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 3) Διακόπτης αντλίας (για λειτουργία πλυσίματος με εξαγωγή)
- 4) Γρίλια εξόδου αέρα με μικροφίλτρο
- 5) Χειρολαβή
- 6) Κεφαλή μοτέρ
- 7) Στόμιο αναρρόφησης + σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης
- 8) Σύνδεσμος σωλήνα παροχής απορρυπαντικού
- 9) Πλωτήρας μοτέρ
- 10) Γάντζοι στερέωσης κεφαλής μοτέρ
- 11) Δοχείο
- 12) Ruote
- 13) Κάδος συγκέντρωσης υγρών με τροχήλατη βάση και θέση εξαρτημάτων
- 14) Φίλτρο πολυουρεθάνης προστασίας μοτέρ
- 15) Θήκη σάκου συγκέντρωσης σκόνης
- 16) Σάκος συγκέντρωσης σκόνης μεγάλης χωρητικότητας (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 17) Εύκαμπτος σωλήνας
- 18) Χειρολαβή με μηχανικό ρυθμιστή ισχύος και μοχλό παροχής απορρυπαντικού
- 19) Σωλήνας παροχής απορρυπαντικού
- 20) 2 swlhnne" proevktash" hv thlesko-pikov" swlhvna"
- 21) Στόμιο για σχισμές
- 22) Στόμιο σχήματος "T" ή πολλαπλών χρήσεων
- 23) Βούρτσα για πατώματα/χαλιά (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 24) Βούρτσα για πατώματα/χαλιά με δύο θέσεις (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 25) Πλαίσιο για εξαρτήματα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 26) Εξάρτημα για αναρρόφηση υγρών (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 27) Εξάρτημα με βούρτσα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 28) Εξάρτημα για χαλιά/μοκέτες (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 29) Μεγάλη τριγωνική βούρτσα
- 30) Λαστιχένιο πλαίσιο
- 31) Μικρή τριγωνική βούρτσα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 32) Φιάλη απορρυπαντικού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποσυνδέστε την κεφαλή επεμβαίνοντας στους αντίστοιχους γάντζους ασφάλισης τραβώντας τους προς τα έξω (Εικ. 1).

Βγάλτε όλα τα αξεσουάρ που υπάρχουν στον κάδο (Εικ. 2).

Γυρίστε ανάποδα τον κάδο και στερεώστε τα 4 ροδάκια σπρώχνοντάς τα στις ειδικές οπές κάτω από τη βάση του κάδου (Εικ. 3).

Ανάλογα με το μοντέλο, ο τηλεσκοπικός σωλήνας επεκτείνεται είτε πιέζοντας το ειδικό πλήκτρο στο σύνδεσμο είτε περιστρέφοντας το σύνδεσμο επεκτείνοντας ταυτόχρονα το σωλήνα στο επιθυμητό μήκος (εικ. 4).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι το καθαρό και στεγνό φίλτρο πολυουρεθάνης (14) έχει τοποθετηθεί πάνω στην προστασία του μοτέρ (εικ. 5).

Ακουμπήστε το σκληρό χαρτόνι του χάρτινου σάκου πάνω στη βάση του σάκου (εικ. 6), στη συνέχεια σπρώξτε το σκληρό χαρτόνι από το πάνω μέρος μέχρι να μπλοκάρει γερά στους οδηγούς της βάσης. Τέλος βάλτε τη βάση με το σάκο στον ειδικό σωλήνα που είναι συνδεδεμένος στο στόμιο αναρρόφησης της συσκευής (εικ. 7).

Προσέξτε ώστε το βέλος πάνω στο εξάρτημα να βλέπει προς το στόμιο αναρρόφησης (7).

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης (εικ. 8). Για να τον βγάλετε, πιέστε τα πτερύγια και τραβήξτε (εικ. 9).

Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη λαβή και στην άλλη άκρη του αξεσουάρ ανάλογα με την εργασία που πρέπει να κάνετε.


Συνδέστε το φινι στην πρίζα του ρεύματος και ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη ON/OFF πάνω στο καπάκι.

Μην πιέζετε ποτέ το διακόπτη της αντλίας για το πλύσιμο (3) όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο ως ηλεκτρική σκούπα.

Εξαρτήματα κατάλληλα για τη λειτουργία σκούπας

Βούρτσα για πατώματα/χαλιά (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).


Προσαρμόζεται αυτόματα στην επιφάνεια που καθαρίζετε.

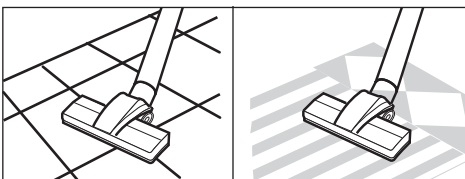

Βούρτσα για πατώματα/χαλιά με 2 θέσεις (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)


Αποτελεσματική αναρρόφηση της σκόνης από δάπεδα (μάρμαρο, πλακάκια), χαλιά ή μοκέτες. Όταν το πεντάλ είναι πατημένο προς την πλευρά του συμβόλου "σκληρά δάπεδα" () η βούρτσα τοποθετείται στο εξωτερικό για να είναι αποτελεσματικότερος ο καθαρισμός των σκληρών δαπέδων. Η θέση αυτή συνιστάται για καθαρισμό δαπέδων σε βάθος και σε περίπτωση δαπέδων με αρμούς μεγάλου βήθους. Όταν το πεντάλ είναι πατημένο προς την πλευρά του συμβόλου "χαλιά"

() η βούρτσα αποσύρεται στο εσωτερικό για να καθαρίσει επιφάνειες από ύφασμα και ευαίσθητα δάπεδα όπως παρκέ, μάρμαρο κλπ.

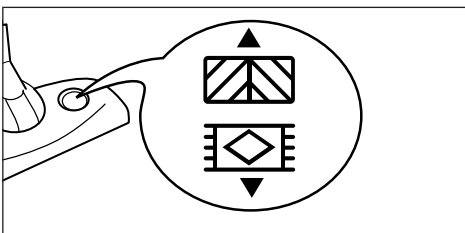


Πλαίσιο με εξάρτημα με θούρτσα για σκληρά δάπεδα ή με εξάρτημα για χαλιά/μοκέτες (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Τοποθετήστε στο πλαίσιο το επιθυμητό εξάρτημα. Για την αντικατάσταση του εξαρτήματος, πιέστε προς τα κάτω τα δύο περύγια στα πλευρά του πλαισίου.




Στόμιο για σχισμές

Είναι κατάλληλο για αναρρόφηση ψίχουλων, σκόνης και λεπτών τριμμάτων, ιδανικό για σημεία με δύσκολη πρόσβαση όπως τα σώματα καλοριφέρ, το εσωτερικό του αυτοκινήτου, κλπ.

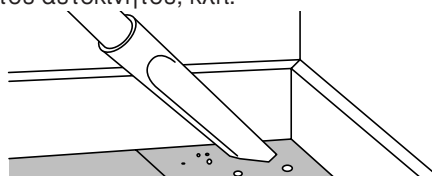

Στόμιο πολλαπλών χρήσεων

Χρησιμοποιείται για καθαρισμό καναπέδων, ταπετσαριών, σαλονιών αυτοκινήτου, κουρτινών κλπ.

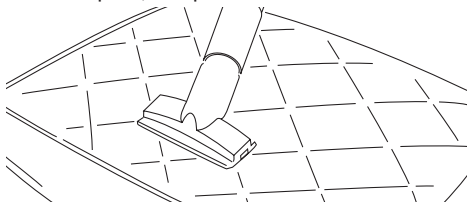

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Επιτρέπει την αντιμετώπιση όλων των μικρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως:

- βουλωμένοι νεροχύτες, αποχετεύσεις, μικρές διαρροές (πλυντήριο, πλυντήριο πιάτων), πτώση υγρών, απόψυξη ψυγείων, καταψυκτών κλπ.

Αφαιρέστε τη βάση με το χάρτινο σάκο και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πολυουρεθάνης (14) έχει τοποθετηθεί πάνω στην προστασία του μοτέρ (εικ. 4).

Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα καθαρισμού απευθείας στη χειρολαβή.

Συνδέστε το σωληνάκι παροχής απορρυπαντικού (ήδη στερεωμένο στο ακροφύσιο για πλύσιμο) στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα (εικ. 10) και συνδέστε τους γάντζους στους σωλήνες προέκτασης.

Συνδέστε το φινι στην πρίζα του ρεύματος και ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη ON/OFF πάνω στο καπάκι.

Μην πιέζετε ποτέ το διακόπτη της αντλίας για το πλύσιμο (3) όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο ως ηλεκτρική σκούπα.

Προσοχή: Ο κάδος συγκέντρωσης υγρών μπορεί να χωρέσει περίπου 9 λίτρα νερό, πέρα από αυτήν την ποσότητα ένα ειδικό σύστημα διακόπτει την αναρρόφηση και αυξάνεται ο αριθμός στροφών του μοτέρ. Στο σημείο αυτό πρέπει να σβήσετε το μοτέρ, να αποσυνδέσετε το φινι και να αδειάσετε τον κάδο

Εξαρτήματα κατάλληλα για τη λειτουργία αναρρόφησης υγρών


Μεγάλο διαφανές στόμιο

Εφαρμόζει στο σωλήνα προέκτασης ή απευθείας στη χειρολαβή, έτσι ώστε ο σύνδεσμος να εισέλθει σωστά στο σύνδεσμο της χειρολαβής ή στο σωλήνα προέκτασης, πιέζοντας μέχρι τέρμα.

Μικρό διαφανές στόμιο (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών που χύνονται κατά λάθος σε ταπετσαρίες, καναπέδες, έπιπλα κλπ.

Εφαρμόστε το στόμιο απευθείας στη χειρολαβή. Συνδέστε το σωληνάκι παροχής στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα.

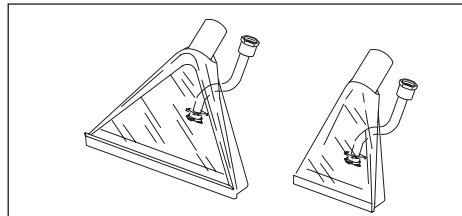


Στόμιο για σχισμές

Κατάλληλο για αναρρόφηση υγρών από σημεία με δύσκολη πρόσβαση και από βουλωμένους νεροχύτες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ

Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνική πλύσιματος με εξαγωγή:

- ψεκάστε το διάλυμα απορρυπαντικού στην επιφάνεια για καθαρισμό πιέζοντας το μοχλό παροχής (18) και αναρροφώντας ταυτόχρονα με κίνηση από εμπρός προς τα πίσω.
- περάστε πολλές φορές την επιφάνεια για καθαρισμό μόνο με αναρρόφηση, χωρίς να πιέζετε το μοχλό παροχής (18) και στη συνέχεια σβήστε την αντλία με το διακόπτη (3). Οι επιφάνειες μένουν σχεδόν τελείως στεγνές και καθαρές.

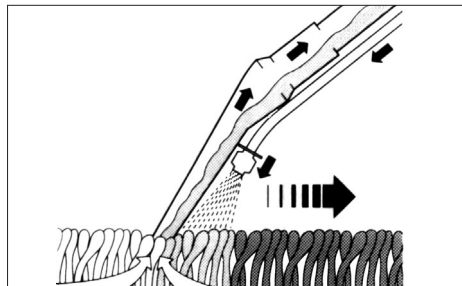

Προσοχή: βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες και τα υφάσματα για καθαρισμό είναι κατάλληλα και ανθεκτικά στο πλύσιμο με εξαγωγή. Εάν δεν είστε βέβαιοι, δοκιμάστε σε μία γωνία του χαλιού ή της επιφάνειας για καθαρισμό και περιμένετε να στεγνώσει εντελώς για να ελέγξετε τα αποτελέσματα.

Η χρήση διαφορετικών απορρυπαντικών από αυτά που διατίθενται με τη συσκευή απαλλάσσει τον κατασκευαστή από ευθύνες για πιθανές ζημιές σε χαλιά, μοκέτες, πολυθρόνες, ταπετσαρίες κλπ. Αφαιρέστε τη βάση με το χάρτινο σάκο και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πολυουρεθάνης (14) έχει τοποθετηθεί πάνω στην προστασία του μοτέρ (εικ. 5). Τοποθετήστε πάλι το μοτέρ στον κάδο, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης της συσκευής περιστρέφοντας το στόμιο του σωλήνα δεξιόστροφα έως ότου ασφαλίσει. Συνδέστε το σωληνάκι παροχής υγρών (19) στο μοτέρ πιέζοντας μέχρι τέρμα έως ότου ασφαλίσει το πλήκτρο σύνδεσης/αποσύνδεσης (εικ. 11).

Πλήρωση του δοχείου για πλύσιμο με εξαγωγή

Αποσυνδέστε το σωληνάκι αναρρόφησης απορρυπαντικού από το μοτέρ. Βγάλτε το δοχείο ανασκλώνοντάς το και γεμίστε το με διάλυμα απορρυπαντικού και χλιαρού νερού (μέγ. 50/60°C, το νερό δεν πρέπει να καίει σε επαφή με το χέρι) με τις αναλογίες που αναγράφονται στη φιάλη του απορρυπαντικού. Η χωρητικότητα του δοχείου είναι περίπου 3 λίτρα.


Τοποθετήστε πάλι το δοχείο και συνδέστε το σωληνάκι αναρρόφησης απορρυπαντικού στον ειδικό σύνδεσμο του μοτέρ.

Εξαρτήματα για πλύσιμο με εξαγωγή

Στερεώστε το σωληνάκι παροχής απορρυπαντικού στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με τους πλαστικούς γάντζους.

Συνδέστε το στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα και τοποθετήστε στο άλλο άκρο του το επιθυμητό τριγωνικό στόμιο

Συνδέστε το σωληνάκι παροχής απορρυπαντικού (ήδη στερεωμένο στο ακροφύσιο για πλύσιμο) στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα και συνδέστε τους γάντζους στον τηλεσκοπικό σωλήνα.

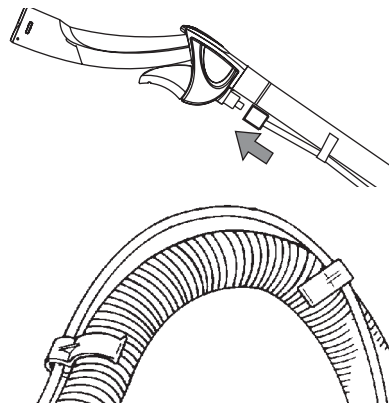


Μεγάλο τριγωνικό στόμιο (29)

Κατάλληλο για πλύσιμο δαπέδων (ή χαλιών/μοκετών).

Εξάρτημα για αναρρόφηση από σκληρά πατώματα (30)

Για τη χρήση του μεγάλου διαφανούς στομίου σε σκληρά πατώματα, χρησιμοποιήστε το ειδικό εξάρτημα (30). Για να προσαρμόσει, αρκεί να το τοποθετήσετε προσεκτικά στους οδηγούς του στομίου ώστε να μην αποσπάται κατά τη χρήση.



Μικρό τριγωνικό στόμιο (31)

Κατάλληλο για πλύσιμο με εξαγωγή σε ταπετσαρίες, καναπέδες και κατακόρυφες επενδύσεις από υφάσματα κλπ.

Πλαίσιο με εξάρτημα αναρρόφησης υγρών (25 και 26)

Τοποθετήστε στο πλαίσιο το λαστιχένιο εξάρτημα. Για την αντικατάσταση του εξαρτήματος, πιέστε προς τα κάτω τα δύο πτερύγια στα πλευρά του πλαισίου.

Αρχίστε τις εργασίες καθαρισμού με εξαγωγή

Αφού τοποθετήσετε στη συσκευή το αναγκαίο εξάρτημα, συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος και ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη πλυσίματος (3) και το διακόπτη αναρρόφησης (1).


Στη συνέχεια, με το μοχλό παροχής απορρυπαντικού ελεύθερο, περάστε πολλές φορές την επιφάνεια για καθαρισμό μόνο με αναρρόφηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: θόρυβος της συσκευής. Με τη συσκευή εξοπλισμένη, μετά το άναμμα παρατηρείται για λίγα δευτερόλεπτα αύξηση του θορύβου της συσκευής, η οποία δεν οφείλεται σε βλάβη, αλλά στην έναρξη κυκλοφορίας του νερού για πρώτη φορά. Εάν ο θόρυβος διαρκεί περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα, ελέγξτε αν το σωληνάκι αναρρόφησης είναι καλά συνδεδεμένο στο μοτέρ. Όταν το νερό στο δοχείο εξαντληθεί, ο θόρυβος της συσκευής αυξάνει και πάλι. Στο σημείο αυτό σβήστε τη συσκευή και προχωρήστε με τη διαδικασία πλήρωσης όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ


Μοντέλα με ηλεκτρονική ρύθμιση

Το ηλεκτρονικό μοντέλο διαθέτει διακόπτη για τη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης. Με το διακόπτη αυτό μπορείτε να μειώσετε την ισχύ τόσο στο πλύσιμο με εξαγωγή όσο και στις άλλες χρήσεις, προσαρμόζοντας τη λειτουργία στον τύπο του υφάσματος.



Μοντέλα με χειροκίνητη ρύθμιση

Στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα υπάρχει ενσωματωμένος μηχανικός ρυθμιστής αναρρόφησης, με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα και πρακτικά την ισχύ αναρρόφησης μετακινώντας απλώς το διακόπτη.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Προσοχή: πριν αρχίσετε τον καθαρισμό και τη συντήρηση βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα του ρεύματος.

Μετά τη χρήση της συσκευής σαν σκούπα, συνιστάται, για καλύτερη υγιεινή, να ξεπλένετε τα εξαρτήματα αναρροφώντας μερικά λίτρα καθαρό νερό. Με τον τρόπο αυτό καθαρίζονται τα εξαρτήματα και το εσωτερικό του εύκαμπτου σωλήνα.

Συνιστάται να αδειάζετε πάντα τον κάδο συγκέντρωσης υγρών μετά από κάθε χρήση.


Αφού αδειάσετε και ξεπλένετε τον κάδο συγκέντρωσης υγρών, πρέπει να βγάλετε το φίλτρο πολυουρεθάνης, να το πλύνετε με τρεχούμενο νερό και να το στεγνώσετε.

Το φίλτρο πρέπει να διατηρείται στεγνό για να αυξάνεται η διάρκειά του, σε αντίθετη περίπτωση, λόγω της ειδικής σύνθεσής τους τα φίλτρα φθείρονται.


Αντικαταστήστε το σάκο συγκέντρωσης σκόνης όταν γεμίσει.

Καθαρισμός του μικροφίλτρου


Το μικροφίλτρο που βρίσκεται στη γρίλια εξόδου αέρα παρακρατά σκόνη, γύρη, κλπ. Για να διατηρήσετε την απόδοσή του, το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2/3 μήνες. Για την αντικατάσταση, βγάλτε τη γρίλια τραβώντας προς τα πάνω.




Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο φίλτρο και βάλτε το καινούριο φίλτρο προσέχοντας να το συνδέσετε σωστά.



Αφού τοποθετήσετε το καινούριο φίλτρο, βάλτε ξανά τη γρίλια με το χέρι από το πάνω μέρος.



Ελέγχετε περιοδικά αν ο πλωτήρας στο εσωτερικό της προστασίας του μοτέρ κινείται ελεύθερα στη θέση του σηκώνοντας την κεφαλή της συσκευής και κουνώντας την.



Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή, τοποθετήστε τα αξεσουάρ στη βάση τους (εικ. 12), τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη χειρολαβή και μετά στερεώστε το καλώδιο με το ειδικό κλιπ.

Τριγωνικά στόμια

Σε περίπτωση που το στόμιο δεν ψεκάζει το απορρυπαντικό υγρό ομοιόμορφα ή δεν ψεκάζει καθόλου υγρό, πρέπει να αφαιρέσετε το μπεκ (εικ. 16) και να το καθαρίσετε.

Βούρτσα για δάπεδα (23 και 24)

Ελέγχετε μετά από κάθε χρήση εάν υπάρχουν βρωμιές στη βούρτσα, στους σωλήνες και τους τροχούς.