

H

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- Mielőtt a dugót az aljzathoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy lakhelyének hálózati feszültsége megegyezik-e a készülék adatlemezén feltüntetett értékkel.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓZAVAROK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRŐL SZÓLÓ 89/336. SZ. EU RENDELETNEK.

BEÁLLÍTÁS

A készüléket vízszintes támasztófelületen kell elhelyezni.

A motorizált alapú típusokat 3 csavar és 3 tipli segítségével falra lehet erősíteni.

A falaszerelést az alábbiak szerint végezze:


Az 1. ábrán feltüntetett minimális távolságok betartásával fúrja ki a falat.

Ha a készüléket fürdőszobában szereli fel, akkor a biztonságos használat érdekében olyan helyre tegye, ahol nem éri víz (3. ábra).

Ezt a készüléket nem szabad közvetlenül egy állandó aljzat alá helyezni.


MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT

A HŐVENTILÁTOR KEZELŐGOMBJAI: a helyiséget a hőfokszabályzó automatikusan a beállított hőmérsékletre melegíti és ezt a hőfokot megtartja.

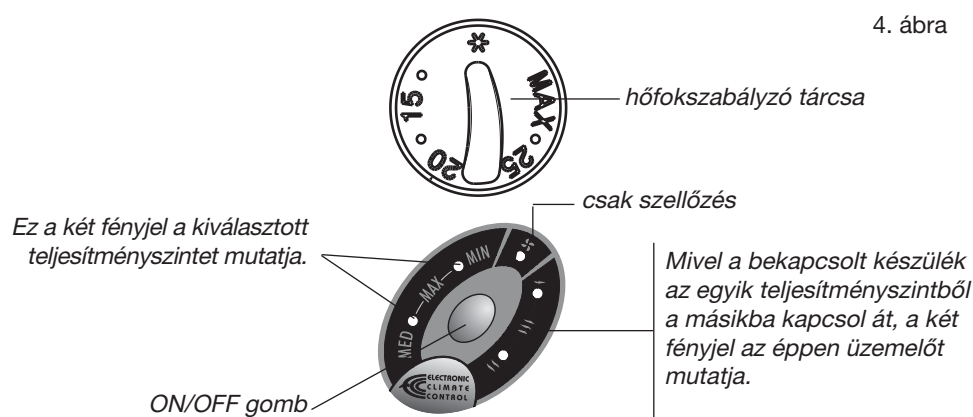


KEZELÉS ÉS HASZNÁLAT


Az "ON/OFF" gomb (4. ábra) egyszeri vagy többszöri megnyomásával (hang jelzi a választásokat) a készülék az egyik teljesítményszintből a másikba kapcsol át az alábbiak szerint:




P max (maximális teljesítmény)




P med (közepes teljesítmény)



P min (minimális teljesítmény)



Fan only /csak szellőzés/ (nyári üzemmód)



off

Ha a készülék a "P max" teljesítményszinten üzemel, akkor a hőfokszabályzó tárcsáját (4. ábra) a **★** (5°C) és max (35°C) hőmérséklet közé állítsa.

Ha a beállított hőmérséklet meghaladja a szobahőmérsékletet, akkor a készülék automatikusan beindul és a szobahőmérsékletet a kívánt értékre melegíti. A készülék automatikusan állandó szinten tartja a hőmérsékletet és közben a szükséglet szerint a "max", "med" és a "min" fokozatokra vált át. Ha a szobahőmérséklet meghaladja a beállított értéket, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

				
Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Ha a szobahőmérséklet a beállított alá csökken, akkor a készülék automatikusan bekapcsol.

Ha az **"ON/OFF"** kapcsolóval a "P max" teljesítményszintnél alacsonyabb hőmérsékletet állított be, akkor a készülék a beállított és az annál alacsonyabb teljesítményszinten fog üzemelni.

FAGYÁLLÓ ÜZEMMÓD

Az **"ON/OFF"** gomb megnyomásával állítsa be a "P max" teljesítményszintet.

A hőfokszabályzó tárcsáját állítsa a **★** fokozatra (4. ábra).

A beállítás után a készülék csak akkor fog automatikusan beindulni, ha a szobahőmérséklet 5°C alá csökken, mert ezáltal minimális energiafogyasztással megakadályozza a fagyást.

Ez a beállítás elvész, ha akár pár másodperces áramszünet lép fel.


FORGÓ TESTTEL RENDELKEZŐ MODELL

Ez a készülék motorizált alappal és forgó testtel rendelkezik.

A pedálos kapcsoló megnyomásával a légáramlatot szélesebb területre irányíthatja (5. ábra).

A bekapcsolás után a készülék jobbról balra forog meghatározott szögben.

Ha a légáramlatot egy meghatározott irányba akarja küldeni, akkor elég ismét megnyomni a pedálos kapcsolót (hang jelzi a választást).

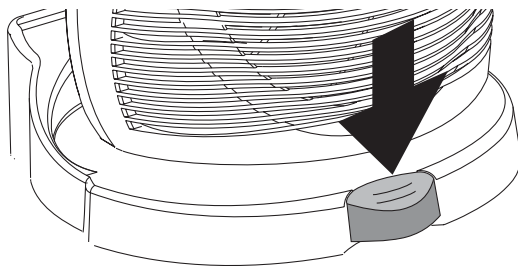

5. ábra

TÁVIRÁNYÍTÓVAL RENDELKEZŐ MODELL

Egyes modellek kényelmes üzemeltetését távirányítóval végezheti.


A készülék kezelését távirányítóval végezheti.

Két darab 1,5 V-os ceruzaelem szükséges hozzá (nincs mellékelve):

- vegye le a távirányító hátlapján található fedelet;
- a két 1,5 V-os ceruzaelemet a helyes irányba tegye be (lásd az elemtartó belsejében feltüntetett útmutató);
- tegye vissza a fedelet.

A TÁVIRÁNYÍTÓ ÜZEMELTETÉSE

- A készülék a legmagasabb teljesítményszinten működik az "ON power selection" /ON teljesítményválasztó/ gomb megnyomása után. Ha többször megnyomja a gombot, akkor a teljesítmény a MAX-ról a MED/MIN/MAX-ra vált át.
 - Ha csak a ventilátort kívánja üzemeltetni, akkor nyomja meg a "*csak szellőzés*" /csak szellőzés/ gombot.
 - Csak az egyik funkció beállítása után lehet a készülék forgását bekapcsolni az "ON/OFF oscillatine base" /ON/OFF forgó alap/ gomb megnyomásával.
 - Az "Off" gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.
- Minden egyes gomb megnyomását egy hang jelzi és a távirányítón kigyullad a megfelelő fényjel.

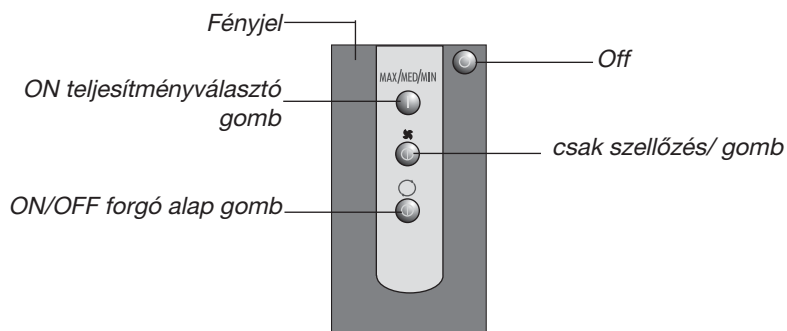

FONTOS

Áramszünet esetén a beállítások törlődnek.

A készülék bekapcsolásához ismételje meg a fent leírtakat.

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási munkához fogna, mindig húzza ki a hálózati dugót.
- **Rendszeresen tisztítsa a szellőzőrácsokat.**
- Ne használjon dörzshatású vagy oldószereket.

FIGYELEM

- Soha ne használja a készüléket zuhanyozó, fürdőkád, uszodamedence, stb. közvetlen közelében.
- A készüléket kizárólag függőlegesen állítva szabad használni.
- A készülékkel ne szárítson ruhát. Ne takarja le a szellőzőrácsokat (túlhevülés veszélye).
- A készülék eleje és a bútorok, falak , függönyök vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.
- A készülék hordozható változatát ne használja fal, bútor, függöny, stb. közelében.
- Nem tanácsos hosszabbító használata, ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor a hosszabbítóhoz mellékelt útmutatót olvassa el és győződjön meg arról, hogy ennek nominális teljesítménye a hőventilátorréval megegyezik, vagy annál magasabb, mert csak így kerül el a TÚLTERHELÉST.
- A tápvezeték cseréjét kizárólag a gyártó, egy márkaszerviz, illetve egy jól képzett villanyszerelő végezheti el.
- Tilos ezt a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben üzemeltetni.
- A készüléket olyan helyre kell felszerelni, ahonnan a kezelőgombokat nem éri el az a személy, aki a fürdőkádban vagy a zuhanyban van.

A készülék rendelkezik egy olyan biztonsági kapcsolóval, mely feldőlés esetén kikapcsolja. Az újbóli beindításhoz elég függőleges helyzetbe állítani. A készülék rendelkezik egy **biztonsági szerkezettel** is, mely kikapcsolja **véletlen túlhevülés** esetén (pl. szellőzőnyílások eldugulása, a motor lassú forgása, illetve leállása). A készülék ismételt bekapcsolásához húzza ki a dugót az aljzatból pár percre, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd ismét csatlakoztassa a dugót.



Fontos: üzemeltetés alatt a készüléket nem szabad letakarni. Így elkerülheti, hogy a készülék hőmérséklete veszélyesen megnöjjön.