

Lees altijd het boekje met de veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat gebruikt.

Dit apparaat mag niet door kinderen gebruikt worden. Houd het apparaat en diens snoer buiten het bereik van kinderen.

1. BESCHRIJVING

1.1 Beschrijving van het apparaat

(pag. 3 - A)

- A1. Deksel koffiebonenreservoir
- A2. Koffiebonenreservoir
- A3. Kopjesblad
- A4. Stoomknop
- A5. Afgiftepijpje heet water
- A6. Afgiftepijpje stoom
- A7. Selectiering stoompijpje
- A8. Stoompijpje
- A9. Smitmond stoompijpje
- A10. Kopjesrooster voor espresso
- A11. Kopjesrooster voor glazen of bekers
- A12. Rooster lekbakje
- A13. Lekbakje
- A14. Indicator waterniveau van het lekbakje
- A15. Deksel waterreservoir
- A16. Handgreep uitnemen waterreservoir
- A17. Waterreservoir
- A18. Zitting verzachtingsfilter
- A19. Zitting stekker voedingskabel
- A20. Hoofdschakelaar (ON/OFF)
- A21. Sproeier ketel
- A22. Uitlaat koffiemolen (Tamper station)
- A23. Hendel koffiestamper

1.2 Beschrijving bedieningspaneel

(pag. 3 - B)

- B1. Toets ON/Stand-by
- B2. Regelknop hoeveelheid gemalen koffie
- B3. Toets "X2": voor gebruik van de Easy Clean filter 2 kopjes
- B4. Toets spoeling
- B5. Toets "OK": voor afgifte drank / voor bevestiging
- B6. Toets afgifte heet water
- B7. Toets "My": voor personalisatie hoeveelheid dranken
- B8. Selectieknop functies:
 - Espresso
 - Americano/Long Black (afhankelijk van de modellen)
 - Koffie
 - Ontkalken
- B9. Lampje ontkalking
- B10. Lampje stoom klaar

B11. Lampje te hoge temperatuur

B12. Lampje energiebesparing

B13. Lampje algemeen alarm

B14. Lampje leeg koffiebonenreservoir / geen koffiebonenreservoir

B15. Lampje geen water

B16. Lampje koffiestamper

B17. Manometer

1.3 Beschrijving van de accessoires

(pag. 2 - C)

- C1. Filterhouder
- C2. Easy Clean filter 1 kopje
- C3. Easy Clean filter 2 kopjes
- C4. Reactiestrookje "Total Hardness Test"
- C5. Ontkalkingsmiddel
- C6. Verzachtingsfilter water (*indien aanwezig)
- C7. Voedingskabel
- C8. Rond borsteltje
- C9. Melkkan

2. HET APPARAAT VOORBEREIDEN

Was alle accessoires met lauwwarm water en afwasmiddel en ga dan als volgt verder:

1. Plaats het koffiebonenreservoir (A2) in de koffiemolen (afb. 1);
2. Plaats het lekbakje (A13) compleet met het kopjesrooster (A11) en het rooster van het bakje (A12) (afb. 2);
3. Verwijder het waterreservoir (A17) (afb. 3) en vult het tot aan de aanduiding MAX met vers en schoon water (afb. 4).
4. Plaats het waterreservoir dan terug.

Opgelet: Zet het apparaat nooit in werking zonder water in het reservoir of zonder het reservoir.

3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT

1. Steek de connector van de voedingskabel (C7) in de daarvoor bestemde zitting (A19) op de achterkant van het apparaat (afb. 5); steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar (A20), op de achterkant van het apparaat, geplaatst is op stand I (afb. 6);
2. Het lampje  van toets (B6) gaat branden en het lampje  (B15) knippert om aan te geven dat er water moet worden afgegeven om het circuit te vullen (afb. 7);
3. Plaats onder het afgiftepijpje heet water (A5) en onder het stoompijpje (A8) een bakje met een minimale inhoud van 100 ml (afb. 8);
4. Druk op toets (B6) ter hoogte van het lampje  (afb. 9): de afgifte start en wordt vervolgens automatisch onderbroken. Maak het bakje leeg.

Voorafgaand aan het eerste gebruik van de machine moeten haar interne circuits gespoeld worden. Ga als volgt te werk:

- Haak de filterhouder (C1), compleet met filterzeef, vast op de machine: voor een correcte bevestiging moet de greep van de filterhouder uitgelijnd worden met "INSERT" (afb. 10) en vervolgens naar rechts worden gedraaid tot hij is uitgelijnd met de stand "CLOSE";
- Plaats een bakje onder de filterhouder en onder het stoompijpje (A8) (afb. 11);
- Druk op toets (B4) ter hoogte van het lampje : de afgifte start (afb. 12);
- Draai na het beëindigen van de afgifte de stoomknop (A4) (afb. 13) en laat gedurende 10 seconden stoom afgeven om het stoomcircuit te spoelen;
- Herhaal de stappen 7 en 8 tot er ten minste 1 liter water is afgegeven (ongeveer de helft van het reservoir);
- Verwijder het waterreservoir (A17) (afb. 3), spoel het af en vul het tot aan de aanduiding MAX met vers en schoon water (afb. 4).

Het apparaat is vervolgens klaar voor gebruik.

N.B.: *het spoelen van de interne circuits wordt ook aangeraden in geval van een langdurig niet-gebruik van het apparaat.*

4. HET VERZACHTINGSFILTER ACTIVEREN

Enkele modellen zijn voorzien van het verzachtingsfilter (C6): wanneer uw model niet hiermee is uitgerust, raden wij u aan het filter aan te schaffen bij de erkende servicecentra De'Longhi. Volg de onderstaande aanwijzingen voor een correct gebruik van het filter.

- Verwijder het filter uit de verpakking;
- Draai de datumschijf (afb. 14) tot aan de weergave van de volgende 2 gebruiksmaanden;

N.B.: *het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, heeft het een maximale duur van 3 weken.*

- Laat, om het filter te activeren, gedurende meer dan een minuut water in het gat van het filter lopen (afb. 15) en laat het water langer dan één minuut uit de zij-openingen stromen;
- Verwijder het reservoir (A17) (vul het met water, indien nodig);
- Plaats het filter in het waterreservoir en dompel het gedurende ongeveer tien seconden volledig onder, houd het schuin en druk er een beetje op om de luchtbellen te laten ontsnappen (afb. 16);
- Plaats het filter in de daarvoor bestemde zitting (A18) (afb. 17) en druk het stevig aan. Sluit vervolgens het reservoir en plaats het terug in de machine;

Het filter is nu geactiveerd en de machine kan gebruikt worden.

5. INSTELLINGEN VAN HET MENU

N.B.: *Na het openen van het menu kunnen alle menufuncties worden aangepast zoals beschreven in de volgende paragrafen.*

5.1 Temperatuur koffie

Ga als volgt te werk wanneer u de watertemperatuur voor de koffieafgifte wenst te wijzigen:

- Houd de toetsen $\times 2$ (B3) en  (B7) gedurende ten minste 3 seconden gelijktijdig ingedrukt: het menu wordt geopend en de lampjes  (B15) en  (B16) branden afwisselend;
- Draai de selectieknop functies (B8) naar de stand  ES-PRESSO: het lampje  (B11) blijft continu branden;
- Druk op de toets van de gewenste selectie, volgens de onderstaande tabel:

Toets	Temperatuur
$\times 2$	Normaal
	Hoog

- Druk op toets  (B1) om het menu af te sluiten. (Na ongeveer 1 minuut van niet-gebruik sluit het apparaat het menu instellingen automatisch af en is het weer klaar voor gebruik).

5.2 Waterhardheid

Het lampje  (B9) ontkalking gaat branden na een vooraf bepaalde periode van werking die afhankelijk is van de waterhardheid. Het is mogelijk om de machine te programmeren op basis van de werkelijke plaatselijke waterhardheid, zodat de ontkalking minder vaak uitgevoerd hoeft te worden.

Ga als volgt te werk:

- Verwijder het meegeleverde reactiestrookje "TOTAL HARDNESS TEST" (C4) uit zijn verpakking;
- Dompel het strookje ongeveer één seconde geheel onder in een glas water.
- Neem het strookje uit het water en schud het lichtjes. Na ongeveer één minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vakjes; elk vakje komt overeen met 1 niveau van waterhardheid.
- Houd de toetsen $\times 2$ (B3) en  (B7) gedurende ten minste 3 seconden gelijktijdig ingedrukt: het menu wordt geopend en de lampjes  (B15) en  (B16) branden afwisselend;
- Draai de selectieknop functies (B8) naar de stand  AMERICANO: het lampje  (B9) blijft continu branden;
- Druk op de toets van de gewenste selectie, volgens de onderstaande tabel:

Resultaat Total Hardness test	Toets	Niveau
	$\times 2$	1 zacht water

		2 middelhard water
		3 hard of zeer hard water
		

- Druk op toets (B1) om het menu af te sluiten. (Na ongeveer 1 minuut van niet-gebruik sluit het apparaat het menu instellingen automatisch af en is het weer klaar voor gebruik).

5.3 Automatische uitschakeling

Het is mogelijk de automatische uitschakeling in te stellen zodat het apparaat na 15 minuten of na 1,5 of 3 uur van niet-gebruik wordt uitgeschakeld. Ga als volgt te werk:

- Houd de toetsen $\times 2$ (B3) en (B7) gedurende ten minste 3 seconden gelijktijdig ingedrukt: het menu wordt geopend en de lampjes (B15) en (B16) branden afwisselend;
- Draai de selectieknop functies (B8) naar de stand COFFEE: het lampje (B13) blijft vast branden;
- Druk op de toets van de gewenste selectie, volgens de onderstaande tabel:

Toets	Tijd
$\times 2$	15 minuten
	1,5 uur
	3 uur

- Druk op toets (B1) om het menu af te sluiten. (Na ongeveer 1 minuut van niet-gebruik sluit het apparaat het menu instellingen automatisch af en is het weer klaar voor gebruik).

5.4 Fabriekswaarden

Het is mogelijk om het apparaat te resetten naar de fabriekswaarden. Ga als volgt te werk:

- Houd de toetsen $\times 2$ (B3) en (B7) gedurende ten minste 3 seconden ingedrukt: het menu wordt geopend;
- Houd de toets enkele seconden ingedrukt, tot het overeenkomstige lampje begint te knipperen;
- Druk op toets (B1) om het menu af te sluiten. (Na ongeveer 1 minuut van niet-gebruik sluit het apparaat het menu instellingen automatisch af en is het weer klaar voor gebruik).

5.5 Energiebesparing

Door middel van deze functie kan de modus energiebesparing worden in- of uitgeschakeld. Wanneer de functie geactiveerd is, wordt een lager energieverbruik gegarandeerd, in overeenstemming met de Europese normen.

Ga als volgt te werk:

- Houd de toetsen $\times 2$ (B3) en (B7) gedurende ten minste 3 seconden ingedrukt: het menu wordt geopend;
- Druk op toets (B6): het lampje (B12) gaat branden;
- Druk op toets (B1) om het menu af te sluiten. (Na ongeveer 1 minuut van niet-gebruik sluit het apparaat het menu instellingen automatisch af en is het weer klaar voor gebruik).

N.B.:

- Wanneer de energiebesparing is geactiveerd, kan het enkele seconden duren voor de afgifte begint.
- Wanneer de energiebesparing is uitgeschakeld, vindt de afgifte van stoom onmiddellijk plaats.

6. KOFFIE ZETTEN

6.1 De koffiemolen voorbereiden

- Breng het koffiebonenreservoir (A2) aan: laat de markeringen overeenstemmen en draai het koffiebonenreservoir rechtsom (afb. 1) tot het is uitgelijnd met de stand "3" (fabrieksinstelling);
- Verwijder het deksel van het koffiebonenreservoir (A1);
- Voeg de gewenste hoeveelheid koffiebonen aan het reservoir toe (afb. 18);
- Sluit het deksel en druk het stevig aan.
- Controleer of de greep (B2) op stand staat (fabrieksinstelling).

Opgelet: Verwijder het koffiebonenreservoir niet als het koffiebonen bevat.

6.2 De koffiedranken

• ESPRESSO

Drank van Italiaanse oorsprong, kleine hoeveelheid sterke koffie met een intens aroma.

Koffie	Voorinfusie	Hoeveelheid	Filterzeef	$\times 2$
		1 kopje 35 ml		
		2 kopjes 70 ml		

Zorg er altijd voor dat de filterzeef de correcte hoeveelheid koffie bevat (zie paragraaf "6.8 Aanpassing van de hoeveelheid koffie in de filterzeef").

• COFFEE

Drank van Europese oorsprong, grotere hoeveelheid koffie met een mild aroma.

Koffie	Voor-infusie	Hoe-veel-heid	Filterzeef	x 2
	X	1 kopje 70 ml	C2 	X
		2 kopjes 140 ml	C3 	✓

Zorg er altijd voor dat de filterzeef de correcte hoeveelheid koffie bevat (zie paragraaf "6.8 Aanpassing van de hoeveelheid koffie in de filterzeef").

• AMERICANO

Drank van Amerikaanse oorsprong, grote hoeveelheid koffie. Voorziet de afgifte van espresso en dan van heet water rechtstreeks in het kopje. Er kan 1 kopje per keer gezet worden.

Koffie	Voor-infusie	Hoe-veel-heid	Filterzeef	x 2
	✓	1 kopje 120 ml	C2 	X
		AANBEVOLEN:		
		1 kopje 240 ml	C3 	✓

Zorg er altijd voor dat de filterzeef de correcte hoeveelheid koffie bevat (zie paragraaf "6.8 Aanpassing van de hoeveelheid koffie in de filterzeef").

6.3 Selectie van de drank

1. Draai de selectieknop functies (B8) tot aan de selectie van de gewenste koffiedrank (zie paragraaf "6.2 De koffiedranken").
2. Druk bij het gebruik van de filterzeef 2 kopjes (C3) op de toets "2X" (B3).

6.4 Selectie van de maalgraad

De maalgraad is van invloed op de snelheid van de afgegeven stroom en dus op de kwaliteit van het aftreksel.

Voor het eerste gebruik wordt aangeraden om de fabrieksinstelling (gemiddelde maalgraad) te handhaven (afb. 19). Wanneer vervolgens blijkt dat het resultaat niet naar wens is, kan de afstelling worden aangepast aan uw persoonlijke smaak en de soort koffie naar een fijnere of grovere maalgraad. Raadpleeg hiervoor de aanwijzingen van hoofdstuk "6.8 Aanpassing van de hoeveelheid koffie in de filterzeef".

Opgelet:

- De afstelling van de koffiemolen moet altijd plaatsvinden wanneer hij in werking is.
- Wijzig de maalgraad met één stap per keer en zet ten minste 5 kopjes koffie tussen de wijzigingen van de instelling.

6.5 De koffiefilters

De machine is voorzien van twee koffiefilters.

Filterzeef (C2) heeft op de onderkant het symbool  dat aangeeft dat de filterzeef geschikt is voor de bereiding van 1 dosis.

Filterzeef (C3) heeft op de onderkant het symbool  dat aangeeft dat de filterzeef geschikt is voor de bereiding van 2 doses.

Beide filterzeven kunnen het ideale niveau van aangedrukte koffie bevatten (afb. 20). Wanneer de hoeveelheid minder of meer is dan het aangegeven niveau, is het resultaat mogelijk niet naar wens. Pas dus, voor de volgende malingen, de maalgraad aan met de knop (B2) (zie par. "6.8 Aanpassing van de hoeveelheid koffie in de filterzeef").

6.6 Koffie malen rechtstreeks in de filterzeef

1. Plaats de filterzeef voor gemalen koffie (C2) of (C3) in de filterhouder (C1) (afb. 21);
2. Druk op toets "X2" wanneer de filterzeef 2 kopjes wordt gebruikt;
3. Breng de filterhouder aan op de uitloop van de koffiemolen (A22), uitgelijnd met het opschrift INSERT: draai de houder vervolgens naar rechts (afb. 22). De maling start wanneer de houder de stand CLOSE bereikt en wordt automatisch onderbroken;

Opgelet: tijdens het malen van koffie kan tegelijkertijd een spoeling worden uitgevoerd of heet water of stoom worden afgegeven.

4. Na het voltooiën van de maling zal het lampje  (B16) knipperen: trek aan de hendel van de koffiestamper (A23) tot aan het einde van zijn beweging: de markering op de hendel geeft de op de dosis uitgeoefende kracht aan () (afb. 23). Het lampje  blijft continu branden.

5. Verwijder de filterhouder door hem naar links te draaien.

Opgelet: voor de afstelling van de correcte hoeveelheid koffie die automatisch in het filter wordt gemalen, wordt verwezen naar par. "6.8 Aanpassing van de hoeveelheid koffie in de filterzeef".

Als de filterhouder vanaf de uitloop van de koffiemolen wordt verwijderd zonder dat de koffie is aangedrukt, zal het lampje  (B16) knipperen. Draai voor het aanstampen knop (B2) naar stand  om de koffiemolen te deactiveren, trek aan de hendel (A23) en breng vervolgens de filterhouder weer aan.

6.7 Gemalen koffie gebruiken

- Plaats de filterzeef voor gemalen koffie (C2) of (C3) in de filterhouder (C1) (afb. 21);
- Vul de filterzeef met de dosis gemalen koffie;
- Draai knop (B2) naar stand  om de koffiemolen te deactiveren;
- Breng de filterhouder aan op de uitloop van de koffiemolen (A22), uitgelijnd met het opschrift INSERT: draai de houder vervolgens naar rechts (afb. 10).
- Trek aan de hendel van de koffiestamper (A23) tot aan het einde van zijn beweging: de markering op de hendel geeft de op de dosis uitgeoefende kracht aan () (afb. 23).
- Verwijder de filterhouder door hem naar links te draaien.

6.8 Aanpassing van de hoeveelheid koffie in de filterzeef

Opgelet: Laat de knop bij het eerste gebruik van de koffiemolen op stand  (min). Het is normaal dat er aanvankelijk enkele pogingen moeten worden gedaan om de correcte maalgraad en hoeveelheid te bepalen. Wij raden aan om te starten met de fabrieksinstellingen en om vervolgens, indien nodig, te wijzigen volgens de aanwijzingen van hfdst. "14. Het zetten van perfecte koffie".

De filters (C2) en (C3) hebben aan de binnenkant een inkeping die de ideale hoeveelheid aangestampte koffie aangeeft (afb. 20). Regel de knop (B2) geleidelijk om de hoeveelheid gemalen koffie te vermeerderen of te verminderen (afb. 24) en zo de door de inkeping aangegeven ideale hoeveelheid te bereiken.

6.9 De koffieafgifte

- Breng de filterhouder (C1) aan op de machine: voor een correcte bevestiging moet de greep van de filterhouder worden uitgelijnd met "INSERT" (afb. 10) en vervolgens naar rechts worden gedraaid, tot hij wordt uitgelijnd met de stand "CLOSE";
- Plaats het kopje of de kopjes onder de tuitjes van de filterhouder;
- In geval van kleine kopjes moet het kopjesrooster (A10) omlaag worden verplaatst om de kopjes naar de tuitjes van de filterhouder te brengen en om een romigere koffie te verkrijgen (afb. 25);
- Selecteer de gewenste drank met knop (B8).

- Druk op de toets "OK": het apparaat start de afgifte, die vervolgens automatisch wordt onderbroken.

N.B.: Wanneer het apparaat koffie bereidt, kan de afgifte op elk gewenst moment worden onderbroken door te drukken op de toets "OK". Om de filterhouder te verwijderen, moet de greep van rechts naar links gedraaid worden.

Gevaar voor brandwonden

- Om spatten te voorkomen, mag de filterhouder nooit verwijderd worden terwijl de machine aan het afgeven is en moet gewacht worden tot enkele seconden na de voltooiing van de afgifte.
- Wanneer de afgifte mislukt, wacht dan ongeveer 1 minuut alvorens de filterhouder te verwijderen: er zou immers sprake kunnen zijn van een stoomwolkje veroorzaakt door de rest-druk in de machine.

6.10 Manometer

Door middel van de manometer kan gecontroleerd worden of de druk tijdens de koffieafgifte correct is (afb. 26).

Tijdens de afgifte van ESPRESSO staat de indicator aanvankelijk op het gedeelte "pre-infusion" (voorinfusie), om zich vervolgens tijdens de afgifte te verplaatsen naar het gedeelte "optimal zone".

Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk "14. Het zetten van perfecte koffie".

Opgelet: de manometer functioneert alleen tijdens de bereiding van koffiedranken: gedurende de bereiding van heet water "  " of het gebruik van de functie stoom zal de indicator van de manometer zich niet verplaatsen.

7. DE BEREIDING VAN DRANKEN MET MELK

- Vul de melkkan (C9) met de hoeveelheid te verwarmen/op te schuimen melk en houd er rekening mee dat de melk 2 of 3 keer in volume zal toenemen. Voor dikker en homogener schuim wordt aangeraden om magere of halfvolle koemelk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C) te gebruiken.
- Selecteer de stand van de selectiering stoompijpje (A7) (afb. 27) op basis van de te bereiden drank (zie onderstaande tabel):

Aanbevolen stand	Te bereiden drank met melk
FLAT 	Warme melk (niet opgeschuimd) / Cappelatte / Latte macchiato / Flat White
FOAM 	Cappuccino, Espresso macchiato, Warme melk (opgeschuimd)

- Plaats de kan (C9) met daarin de melk onder het stoompijpje (A8) (afb. 28).
- Dompel het stoompijpje onder in de melkkan; let op dat de zwarte ring nooit wordt ondergedompeld (afb. 29).
- Draai de knop naar de stand ☞ (afb. 30). Het stoompijpje geeft stoom af dat de melk verwarmd: als de ring op de stand FOAM staat, zal de melk als gevolg van de stoom romig worden en in volume toenemen (afb. 31). Dompel het stoompijpje, om romiger schuim te verkrijgen, onder in de melk en laat de kan draaien met langzame bewegingen van beneden naar boven.
- Na het bereiken van de gewenste temperatuur (ideale waarde 60°C) en de gewenste dikte van de crème, moet de afgifte van stoom onderbroken worden door de knop naar stand ○ te draaien.
- Bereid, voor dranken die dat behoeven, de koffie (zie hfdst. "6. Koffie zetten"): kies voldoende grote koppen en plaats ze op het kopjesrooster voor espresso (A10). Voor het gebruik van hoge koppen/bekers moet het kopjesrooster espresso (A10) gesloten worden en moet de kop geplaatst worden op het kopjesrooster voor glazen of bekertjes (A11).
- Giet de romige melk in de koppen; voeg suiker naar smaak toe en besprenkel, indien gewenst, het schuim met een beetje cacao-poeder.

N.B.: Bereiding van cappuccino: houd rekening met ongeveer 100 gr melk voor elke kop cappuccino.

Wij raden aan om de afgifte van stoom niet langer te laten duren dan 60 seconden.


8. REINIGING VAN HET STOOMPIJPJE NA IEDER GEBRUIK

Het is om hygiënische redenen raadzaam om het stoompijpje na ieder gebruik te reinigen.

Ga als volgt te werk:

- Draai de stoomknop naar stand ☞ en laat enkele seconden stoom afgeven (punten 2, 5 en 6 van de vorige paragraaf). Door middel van deze handeling zal eventueel in het stoompijpje achtergebleven melk verwijderd worden.
- Schakel het apparaat in met de toets ON/Stand-by (B1).
- Wacht enkele minuten tot het stoompijpje afkoelt: houd met één hand het afgiftepompje stoom vast en ontgrendel met de andere hand het stoompijpje door het linksom te draaien en vervolgens naar beneden weg te trekken (afb. 32).
- Verwijder de rubberen spuitmond vanaf het afgiftepompje door het naar beneden weg te trekken (afb. 33).
- Druk de ring omhoog en controleer dat de met de pijl in afb. 34 aangegeven gaatjes niet verstopt zijn. Reinig de gaatjes, indien nodig, met behulp van een speld;

- Plaats de spuitmond terug, verplaats de ring omlaag en breng het stoompijpje weer op de spuitmond aan door het te draaien en omhoog te duwen tot het vastklikt.

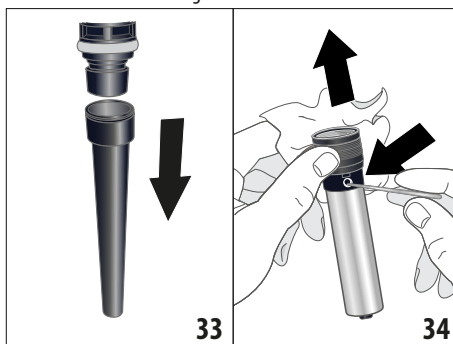

Gebruik voor een grondige reiniging het reinigingsmiddel van De'Longhi.

9. AANPASSING VAN DE HOEEVEELHEID VAN DE KOFFIEDRANKEN MET TOETS (my) (B7)

- Bereid de machine voor voor het zetten van 1 of 2 kopjes van de gewenste koffiedrank, tot aan het aanbrengen van de filterhouder (C1), compleet met filterzeef (C2) of (C3) en gemalen koffie.
- Selecteer de te programmeren koffiedrank met knop (B8).
- Druk op toets (my): het lampje van toets "OK" (B5) gaat continu branden, terwijl het lampje van toets (my) knippert.
- Druk op toets "OK" om de afgifte te starten: de lampjes van de toetsen "OK" en (my) knipperen.
- Druk nogmaals op toets "OK" wanneer de gewenste hoeveelheid van de drank wordt bereikt.
- Druk op toets (my) om de nieuwe instelling op te slaan: het apparaat is weer klaar voor gebruik en toets (my) blijft branden.

Als u de nieuwe instelling niet wenst op te slaan, druk dan op een willekeurige andere toets.

Programmering van koffie Americano: volg de bovenstaande procedure voor zowel de hoeveelheid koffie als de afgegeven hoeveelheid heet water.

N.B.:

- De koffiedranken kunnen geprogrammeerd worden, terwijl de functies stoom en heet water niet geprogrammeerd kunnen worden.
- De programmering betreft de afgegeven hoeveelheid van de dranken en niet de hoeveelheid gemalen koffie.
- De dranken "X2" kunnen afzonderlijk geprogrammeerd worden.

9.1 Reset dranken (my)

Om de dranken te resetten naar de waarden van de fabrieksinstelling, moet toets (my) (B7) ingedrukt worden gehouden tot het lampje uitgaat.

De geselecteerde drank wordt hersteld naar de in de fabriek ingestelde hoeveelheid.

10. AFGIFTE VAN HEET WATER

1. Kies het kopje en plaats het op het geschikte kopjesrooster ((A10) of (A11)).
2. Druk op toets (B6): het apparaat geeft heet water af uit het betreffende afgiftepijpje (A5) en onderbreekt de afgifte automatisch.
3. Om de afgifte te onderbreken kan gedrukt worden op toets (B6).

Wij raden aan de afgifte niet langer te laten duren dan 60 seconden.

11. REINIGING

11.1 De machine reinigen

De volgende delen van de machine moeten regelmatig worden schoongemaakt:

- het lekbakje (A13) compleet met kopjesrooster (A11) en het rooster van het bakje (A12);
- het kopjesrooster voor espresso (A10);
- de koffiefilters (C2) en (C3);
- het koffiebonenreservoir (A2);
- de maalmechanismen van de koffiemolens;
- de uitloop van de koffiemolen (A22) (smart tamping station);
- de sproeier van de ketel (A21);
- het waterreservoir (A17);
- het stoompijpje (A8) zoals aangegeven in paragraaf "8. Reiniging van het stoompijpje na ieder gebruik".


Opgelet!

- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol.
- Gebruik geen metalen voorwerpen voor het verwijderen van aanslag of koffieresten omdat ze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.
- Geen enkel onderdeel van het apparaat mag gewassen worden in de vaatwasser, met uitzondering van het lekbakje (A13) en de kopjesroosters (A10) en (A11).
- Na periodes van niet-gebruik van langer dan een week wordt aangeraden om, alvorens de machine weer te gebruiken, een spoeling uit te voeren zoals beschreven in paragraaf "3. Eerste inwerkinstelling van het apparaat".

Gevaar!

- Dompel het apparaat tijdens de reiniging nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat.
- Alvorens de buitenzijde van het apparaat te reinigen, moet het apparaat uitgeschakeld worden en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden. Laat vervolgens de machine afkoelen.

11.2 Reiniging van het drupbakje




Het drupbakje is uitgerust met een drijvende indicator (A14) van het waterniveau in het bakje. Voordat deze indicator uit de kopjesplaat naar buiten begint te steken, moet het bakje geleegd en gereinigd worden, anders kan het water over de rand stromen en het apparaat, het steunvlak of de omringende zone beschadigen.

1. Verwijder het lekbakje (afb. 35).
2. Verwijder het kopjesrooster (A7), het rooster van het bakje (A12) en de niveauindicator (A14), verwijder vervolgens het water en reinig alle onderdelen met een doek; stel het lekbakje vervolgens weer samen.
3. Plaats het drupbakje vervolgens terug.

11.3 Reiniging van het kleine kopjesrooster



1. Neem het rooster (A10) weg door het aan de linkerkant uit te trekken en het vervolgens uit de houder te verwijderen (afb. 36).
2. Reinig de houder met een doek en was het rooster (kan ook in de vaatwasser).
3. Plaats het rooster terug door het vanaf de rechterkant in de houder te schuiven en aan te duwen tot het goed bevestigd is (afb. 37).

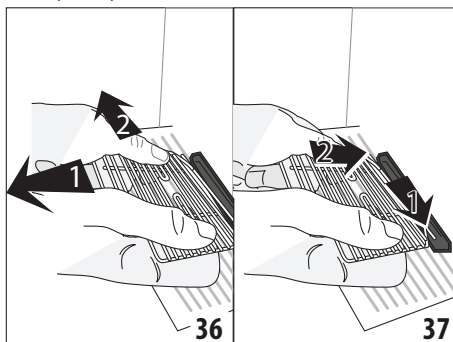

11.4 Reiniging van de filterzeven

Reinig de filterzeven regelmatig elke week:

1. Verwijder het geperforeerde filter door aan het speciale lipje te trekken (afb. 38).

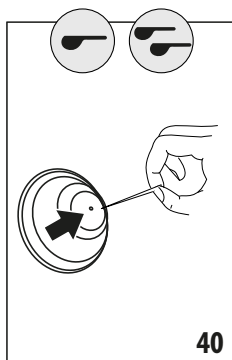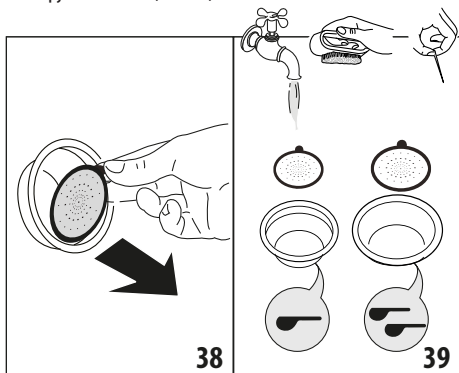

2. Spoel de filterzeven af onder stromend water (afb. 39).
3. Controleer dat de gaatjes niet verstopt zijn en reinig ze anders met behulp van een speld (afb. 40).
4. Plaats het geperforeerde filter terug en duw het stevig aan.

11.5 Reiniging van de sproeier van de ketel

Om de 200 koffieafgiftes moet de sproeier van de ketel gespoeld worden: druk op de toets spoeling (B4)  tot er 500 ml water is afgegeven.

11.6 Reiniging van het waterreservoir

1. Reinig regelmatig (ongeveer één keer per maand) en bij elke vervanging van het verzachtingsfilter (C6) (*indien aanwezig) het waterreservoir met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.
2. Verwijder het filter (*indien aanwezig) en spoel het onder stromend water af.
3. Plaats het filter terug (*indien aanwezig), vul het reservoir met vers water en plaats het reservoir terug.
4. (Alleen voor modellen met verzachtingsfilter) Laat 100ml water afgeven.

Gevaar!


Dompel het apparaat tijdens de reiniging nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat.

11.7 Reiniging van het koffiebonenreservoir


1. Controleer of het koffiebonenreservoir (A2) leeg is, koppel het los door het linksom te draaien en neem het uit de machine weg.
2. Was het reservoir en het deksel (A1) met lauwwarm water: was de onderdelen niet in de vaatwasser en gebruik geen reinigingsmiddelen! Droog de accessoires goed af alvorens ze weer te gebruiken.
3. Zuig de koffieresten op (afb. 44).
4. Plaats het reservoir terug zoals aangegeven in hoofdstuk "3. Eerste inwerkingstelling van het apparaat".

11.8 Reiniging van de maalmechanismen


1. Ledig het koffiebonenreservoir (zuig de resterende bonen eventueel op).
2. Breng de filterhouder aan op de machine en maal een keer zonder koffiebonen om het kanaal van de gemalen koffie vrij te maken: bevestig de filterhouder vervolgens op de uitloop van de koffiemolen (A22), uitgelijnd met het opschrift INSERT, en draai de houder naar rechts (afb. 22). De maling start wanneer de houder de stand CLOSE bereikt en wordt automatisch onderbroken;
3. Verwijder het koffiebonenreservoir zoals aangegeven in de vorige paragraaf "11.7 Reiniging van het koffiebonenreservoir".
4. Draai de regelknop van de maalgraad naar de uiterste stand "REMOVE" (afb. 41).

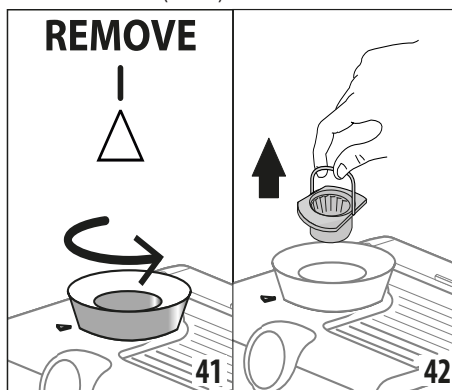

5. Verwijder het bovenste gedeelte van het maalmechanisme door het bij de greep vast te pakken (afb. 42).
6. Reinig de binnenkant van de machine met het ronde borsteltje (C8) (afb. 43) en zuig de koffieresten op met een stofzuiger (afb. 44).

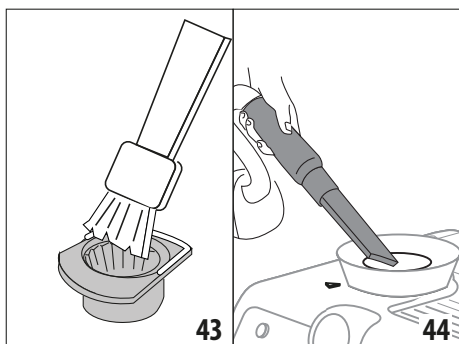

7. Plaats de bovenkant van het maalmechanisme terug:

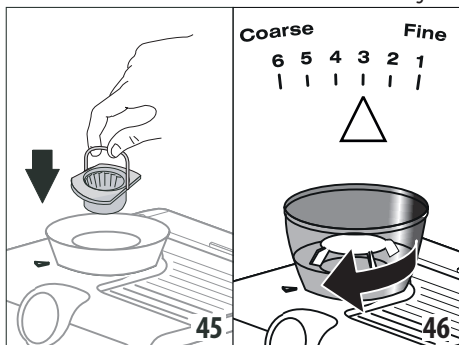

- plaats het maalmechanisme in diens zitting (afb. 45);
 - draai de regelknop en selecteer de gewenste maalgraad (afb. 46);
 - controleer of het maalmechanisme goed is geplaatst door aan de greep te trekken; een goed aangebracht maalmechanisme beweegt niet;
8. Verwijder eventuele koffieresten met een borsteltje uit de uitloop van de koffiemolen (A22).

11.9 Extra regeling van de maalgraad

Na verloop van tijd verslijten de maalmechanismen en neemt de hoeveelheid gemalen koffie af. Als de regeling van de maalmechanismen zoals toegelicht in paragraaf "6.4 Selectie van de maalgraad" niet meer voldoende is, kan een nieuw maalbereik geselecteerd worden. Ga als volgt te werk:

1. Houd de toetsen $\times 2$ (B3) en my (B7) ten minste 3 seconden ingedrukt: het menu wordt geopend en de lampjes ☐ (B15) en ⏏ (B16) branden afwisselend;
2. Draai de selectieknop functies (B8) naar stand ☐ : het lampje ☐ (B14) blijft continu branden;
3. Selecteer het nieuwe maalbereik met druk op de toets ☐ (B4);
4. Druk op toets ☐ (B1) om het menu af te sluiten. (Na ongeveer 1 minuut van niet-gebruik sluit het apparaat het



menu instellingen automatisch af en is het weer klaar voor gebruik);

5. Draai de regelknop van de hoeveelheid gemalen koffie (B2) naar de stand "min", en stel vervolgens af als voor het eerste gebruik ("6.4 Selectie van de maalgraad").

Wanneer de hoeveelheid gemalen koffie nog verder afneemt, moet contact worden opgenomen met een servicecentrum om de maalmechanismen te vervangen.

Draai vervolgens de regelknop van de hoeveelheid gemalen koffie (B2) naar de stand "min", en stel af als voor het eerste gebruik ("6.4 Selectie van de maalgraad").

11.10 Reiniging van het "Tamping station"

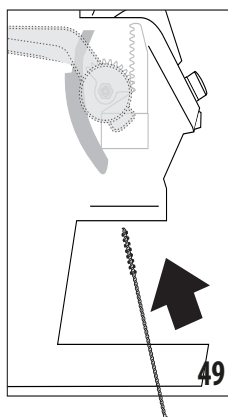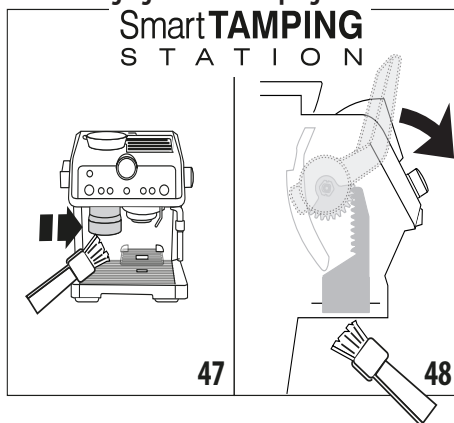

1. Reinig het bevestigingsgebied met een kwast (afb. 47).
2. Trek de hendel (A23) helemaal uit en reinig de buffer met een kwast (afb. 48): laat de hendel dan los.
3. Reinig de koffiegoot met het ronde borsteltje (C8) (afb. 49).

11.11 Andere reinigingen

1. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Het is voldoende een vochtige en zachte doek te gebruiken.
 2. Reinig de filterhouder regelmatig.
- Wij raden aan uitsluitend het reinigingsmiddel van De'Longhi te gebruiken.

12. ONTKALKEN

Ontkalk de machine wanneer het lampje  (B9) gaat branden.

- Lees voorafgaand aan het gebruik de aanwijzingen en het etiket op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.
- Wij raden aan uitsluitend ontkalkingsmiddel van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen, evenals het niet regelmatig uitvoeren van de ontkalking, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet gedekt worden door de garantie van de fabrikant.

Volg de volgende procedure:




1. (VERWIJDER, INDIEN AANWEZIG, HET VERZACHTINGS-FILTER). Giet het ontkalkingsmiddel in het waterreservoir tot aan het niveau  A (komt overeen met een verpakking van 100ml) aangegeven op de binnenkant van het reservoir; voeg daarna water toe tot aan het niveau  B.
2. Is het apparaat niet ingeschakeld, schakel het dan in met de toets ON/Stand-by (B1).
3. Zorg ervoor dat de filterhouder niet is aangebracht en plaats een bak onder de uitlopen (A5), (A6) en onder de sproeier van de ketel (A21) (afb. 8).
4. Draai de selectieknoop functies (B8) naar stand : het lampje  knippert en het lampje OK gaat branden.
5. Druk op OK (B5) om de ontkalking te starten.
6. Het ontkalkingsprogramma gaat van start en de ontkalkingsvloeistof stroomt uit de uitlopen en de sproeier van de ketel. Het ontkalkingsprogramma voert automatisch, met tussenpozen, een reeks spoelingen uit om de kalkresten uit het koffiezetapparaat te verwijderen, tot het reservoir leeg is.
7. De afgifte wordt onderbroken en de lampjes  (B15) en  in overeenstemming met de toets spoeling (B4) gaan branden.
8. Maak de voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing gebruikte bak leeg en plaats hem terug onder de uitlopen.
9. Verwijder het waterreservoir, verwijder de eventuele resten van ontkalkingsoplossing, spoel het reservoir af onder stromend water en vul het met vers water tot aan niveau MAX. Plaats het reservoir dan terug in zijn zitting.
10. Druk op toets : het apparaat spoelt het interne circuit en het water stroomt uit alle drie uitlopen.
11. Na het voltooiën van de spoeling stopt het apparaat de afgifte. Alle leds knipperen kort en het apparaat bereidt zich voor voor de status klaar voor gebruik.
12. Ledig de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak.
13. Verwijder en ledig het lekbakje en plaats het terug.

14. Verwijder het waterreservoir, vul het met vers water en plaats het terug.
15. Draai de selectieknoop functies naar een stand voor koffiedranken.

13. TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning:	220-240V-50/60Hz
Geabsorbeerd vermogen:	1450W
Afmetingen BxDxH:	375x368x445 mm
Druk:	19 bar
Inhoud waterreservoir:	2 liter
Lengte voedingskabel:	1200 mm
Gewicht:	12 kg

14. HET ZETTEN VAN PERFECTE KOFFIE

PERFECTE ESPRESSO	TE WEINIG GETROKKEN ESPRESSO	TE VEEL GETROKKEN ESPRESSO
		
CRÈME: hazelnootkleur met rode en lichte accenten, 3-4 mm dik	CRÈME: licht en dun, met grote bellen	CRÈME: donker en dun, alleen op de randen
STERKTE: stevig, vol en zacht	STERKTE: licht, slap	STERKTE: overmatig
SMAAK: evenwichtig en persistent	SMAAK: slap en vluchtig	SMAAK: sterk, bijtend, aanhoudend en bitter
AROMA: intens	AROMA: weinig uitgesproken	AROMA: zwak, met accenten van gebrande koffie
MALING: Correct	MALING: te grof. Regel de koffiemolen op een lagere stand volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "6.4 Selectie van de maalgraad"	MALING: te fijn. Regel de koffiemolen op een hogere stand volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "6.4 Selectie van de maalgraad"
HOEEVEELHEID KOFFIE IN HET FILTER:: Correct	HOEEVEELHEID KOFFIE IN HET FILTER: Onvoldoende. Vermeerder de hoeveelheid door de knop "B2. Regelknop hoeveelheid gemalen koffie" te draaien zoals beschreven in paragraaf "6.8 Aanpassing van de hoeveelheid koffie in de filterzeef"	HOEEVEELHEID KOFFIE IN HET FILTER: Te veel: verminder de hoeveelheid door de knop "B2. Regelknop hoeveelheid gemalen koffie" te draaien zoals beschreven in paragraaf "6.8 Aanpassing van de hoeveelheid koffie in de filterzeef"
AANSTAMPEN: Correct	AANSTAMPEN: Te zwak	AANSTAMPEN: Te sterk

15. BETEKENIS VAN DE LAMPJES


LAMPJES	BETEKENIS VAN DE LAMPJES	HANDELING
Alle lampjes knippen kort	Inschakeling van het apparaat	Zelfdiagnose
 continu	Het water in het reservoir is niet voldoende of het waterreservoir is niet goed geplaatst	Vul het reservoir of verwijder het en plaats het correct terug
	De functie energiebesparing is actief	Verwijs naar par. "5.5 Energiebesparing" als u de functie wenst te activeren
 continu	Het apparaat is ingeschakeld en klaar voor gebruik	Het apparaat is op temperatuur voor de afgifte van stoom: draai de stoomknop (A4) als u stoom wenst af te geven
 knipperend	Het apparaat is ingeschakeld en de functie energiebesparing is actief: de stoomknop (A4) staat op de stand voor de afgifte van stoom	Het knipperende lampje geeft aan dat het apparaat zich voorbereid op de afgifte van stoom: de afgifte start zodra het apparaat op temperatuur is
	Het apparaat is aan het opwarmen naar de status klaar voor gebruik	Het apparaat is op temperatuur wanneer het lampje continu blijft branden
	De stoomafgifte is voltooid en de stoomknop (A4) staat op de stand voor stoomafgifte	Plaats de knop terug naar de stand  .
 knipperend	De filterhouder werd zonder aan te stampen losgekoppeld van de koffiemolen	Koppel de filterhouder los en stamp de koffie aan zoals beschreven in par. "6.7 Gemalen koffie gebruiken"
	Het apparaat vraagt de koffie aan te stampen	Er is net koffie gemaal en de filterhouder is aangebracht op de koffiemolen
 continu	Het aanstampen van de koffie is correct uitgevoerd	
 continu	Het koffiebonenreservoir is leeg	Vul het koffiebonenreservoir
 knipperend	Geen koffiebonen of koffiebonenreservoir niet of niet-correct aangebracht in zijn zitting	Vul het koffiebonenreservoir of breng het correct aan
 knipperend	De temperatuur van het apparaat is te hoog voor het zetten van koffie	Wacht tot de temperatuur daalt
 knipperend	Het apparaat voert de ontkalking uit	Ga verder met de handeling volgens de beschrijvingen van hfdst. "12. Ontkalken"
	De ontkalking is voltooid en de knop (B8) staat op de stand "ontkalking"	Draai de selectieknop functies naar één van de standen voor koffiedranken

16. ALARMEN

LAMPJES	ALARM	OPLOSSING
 continu	Algemeen alarm	Neem contact op met een servicecentrum
 +  continu	Het drupbakje (A13) is niet of niet-correct geplaatst	Neem het drupbakje weg en plaats het correct terug
 continu	De ontkalking moet worden uitgevoerd	Voer de ontkalking uit zoals aangegeven in hfdst. "12. Ontkalken"
 snel knipperend	De knop (B8) staat op de stand ontkalking	Draai de knop naar een stand voor een drank
 continu +  +  knipperend	De filterhouder werd losgekoppeld zonder de maling te voltooien	Herhaal de maling
 +  knipperend	Het betreft de eerste inschakeling van de machine en het watercircuit moet gevuld worden.	Ga te werk zoals beschreven in hfdst. "3. Eerste inwerkingstelling van het apparaat"
	Indien het verzachtingsfilter (C6) aanwezig is, zou er een luchtbel in het circuit kunnen zijn die de afgifte geblokkeerd heeft	Druk op toets (B6) ter hoogte van het lampje  (afb. 9): de afgifte start en wordt vervolgens automatisch onderbroken.
	De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daardoor te langzaam of helemaal niet	Verwijder de filterhouder en herhaal de handelingen voor het zetten van koffie volgens de aanwijzingen van par. "6.4 Selectie van de maalgraad" en tabel "14. Het zetten van perfecte koffie".
 +  knipperend	Indien het verzachtingsfilter (C6) aanwezig is, zou er een luchtbel in het circuit kunnen zijn die de afgifte geblokkeerd heeft	Druk op toets (B6) ter hoogte van het lampje  (afb. 9): de afgifte start en wordt vervolgens automatisch onderbroken.
	De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daardoor te langzaam of helemaal niet	Verwijder de filterhouder en herhaal de handelingen voor het zetten van koffie volgens de aanwijzingen van par. "6.4 Selectie van de maalgraad" en tabel "14. Het zetten van perfecte koffie".
	De filterzeef is verstopt of het geperforeerde filter ontbreekt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in par. "11.4 Reiniging van de filterzeven" en zorg ervoor dat het geperforeerde filter correct wordt geplaatst
	Het reservoir is niet goed geplaatst en de ventielen op de bodem zijn niet geopend	Druk het reservoir enigszins aan zodat de ventielen op de bodem geopend worden
	Kalk in het hydraulische circuit	Voer de ontkalking uit zoals beschreven in hfdst. "12. Ontkalken"

17. INDIEN ER IETS NIET WERKT...

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Er wordt geen espresso afgegeven	Geen water in het reservoir (A17)	Vul het waterreservoir
	Het lampje  brandt en het lampje  knippert om aan te geven dat het koffiecircuit of het stoomcircuit leeg is.	Druk op de toets in overeenstemming met het lampje  .
	De filterzeef is verstopt of het geperforeerde filter ontbreekt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in par. "11.4 Reiniging van de filterzeven" en zorg ervoor dat het geperforeerde filter correct wordt geplaatst
	Het reservoir is niet goed geplaatst en de ventielen op de bodem zijn niet geopend	Druk het reservoir enigszins aan zodat de ventielen op de bodem geopend worden
	Kalk in het hydraulische circuit	Voer de ontkalking uit zoals beschreven in hfdst. "12. Ontkalken"
De espresso druppelt over de rand van de filterhouder in plaats van door de gaatjes	De filterhouder is niet goed geplaatst	Bevestig de filterhouder correct en draai hem stevig tot aan de eindpositie vast
	De pakking van de ketel is niet meer elastisch of is vuil	Laat de pakking van de ketel vervangen door een servicecentrum
	De filterzeef is verstopt of het geperforeerde filter ontbreekt of is vuil	Voer de reiniging uit zoals beschreven in par. "11.4 Reiniging van de filterzeven"
De filterhouder kan niet op het apparaat bevestigd worden	De gemalen koffie is niet of te veel aangedrukt	Stamp de koffie aan zoals beschreven in par. "6.6 Koffie malen rechtstreeks in de filterzeef"
De crème van de koffie is licht van kleur (de koffie stroomt snel uit de tuitjes)	De instellingen van het apparaat moeten gecontroleerd worden	Zie hfdst. "14. Het zetten van perfecte koffie"
De crème van de koffie is donker (de koffie stroomt langzaam uit de tuitjes)	De instellingen van het apparaat moeten gecontroleerd worden	Zie hfdst. "14. Het zetten van perfecte koffie"
Bij het bereiden van de cappuccino wordt de melk niet opgeschuimd	De ring (A7) staat op de stand "FLAT" (GEEN SCHUIM)	Duw de ring naar de stand "FOAM"
	De melk is niet koud genoeg	Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur
	Het stoompijpje (A8) is vuil	Voer de reiniging van het stoompijpje uit zoals beschreven in hfdst. "8. Reiniging van het stoompijpje na ieder gebruik"
	Kalk in het hydraulische circuit	Voer de ontkalking uit zoals beschreven in hfdst. "12. Ontkalken"
Na het voltooiën van de ontkalking vereist het apparaat nog een spoeling	Tijdens de ontkalking is het reservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld	Herhaal de spoeling vanaf punt (8) van par. "12. Ontkalken"

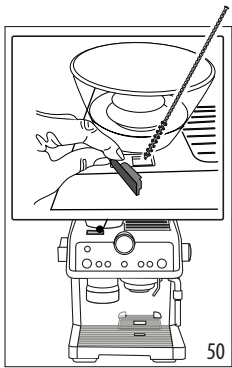PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat maalt geen koffie	In de koffiemolen is er sprake van een vreemd voorwerp dat niet gemaal kan worden	Reinig de maalmechanismen zoals beschreven in par. "11.8 Reiniging van de maalmechanismen", en zorg ervoor dat alle koffiebonen uit het reservoir (A2) zijn weggenomen voordat het reservoir wordt weggenomen. Zuig voorafgaand aan de terugplaatsing van het maalmechanisme alle resten op uit zijn zitting (afb. 44).
De filterzeef is na het malen leeg Na het malen is er te veel gemalen koffie in de filterzeef	De koffiegoot van de koffiemolen is verstopt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in par. "11.10 Reiniging van het "Tamping station"". Indien het probleem aanhoudt, moet de goot bereikt worden door het betreffende luikje te openen en moet de goot worden vrijgemaakt met het ronde borsteltje (afb. 50). 
Wanneer u het type koffie wenst te veranderen	Alle in de machine aanwezige koffiebonen moeten verwijderd worden	• Ledig het koffiebonenreservoir (zuig de resterende bonen eventueel op). • Breng de filterhouder aan op de machine en maal een paar keer zonder koffiebonen om het kanaal van de gemalen koffie vrij te maken: bevestig de filterhouder vervolgens op de uitloop van de koffiemolen (A22), uitgelijnd met het opschrift INSERT, en draai de houder naar rechts (afb. 22). De maling start wanneer de houder de stand CLOSE bereikt en wordt automatisch onderbroken. Herhaal tot het filter leeg blijft. • Vul het koffiebonenreservoir met het nieuwe type koffie.