

NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat U het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen zo kunt u de beste resultaten bereiken en het apparaat veilig gebruiken.

Inleiding

Dit apparaat is gemaakt om woonruimten te ontvochtigen. Het apparaat is compact en voorzien van wieltjes en handvaten zodat u het makkelijk kunt verplaatsen. Het gebruik ervan is aan te raden in alle vochtige ruimten zoals in de keuken, badkamer, wasruimte, kelder enz.


Deskundigen hebben vastgesteld dat de beste leefomgeving, zowel voor ons organisme als voor het behoud van voorwerpen, gekenmerkt wordt door een relatieve luchtvochtigheid die schommelt tussen de 45% en 65%. Het is dan ook raadzaam ervoor te zorgen dat de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving tussen deze waarden blijft.

Technische gegevens

Voor de technische eigenschappen van het apparaat, zie kentekenplaatje.

Afmetingen	lengte x hoogte x breedte	400 x 560 x 300	mm
------------	---------------------------	-----------------	----

Onderdeelbenaming

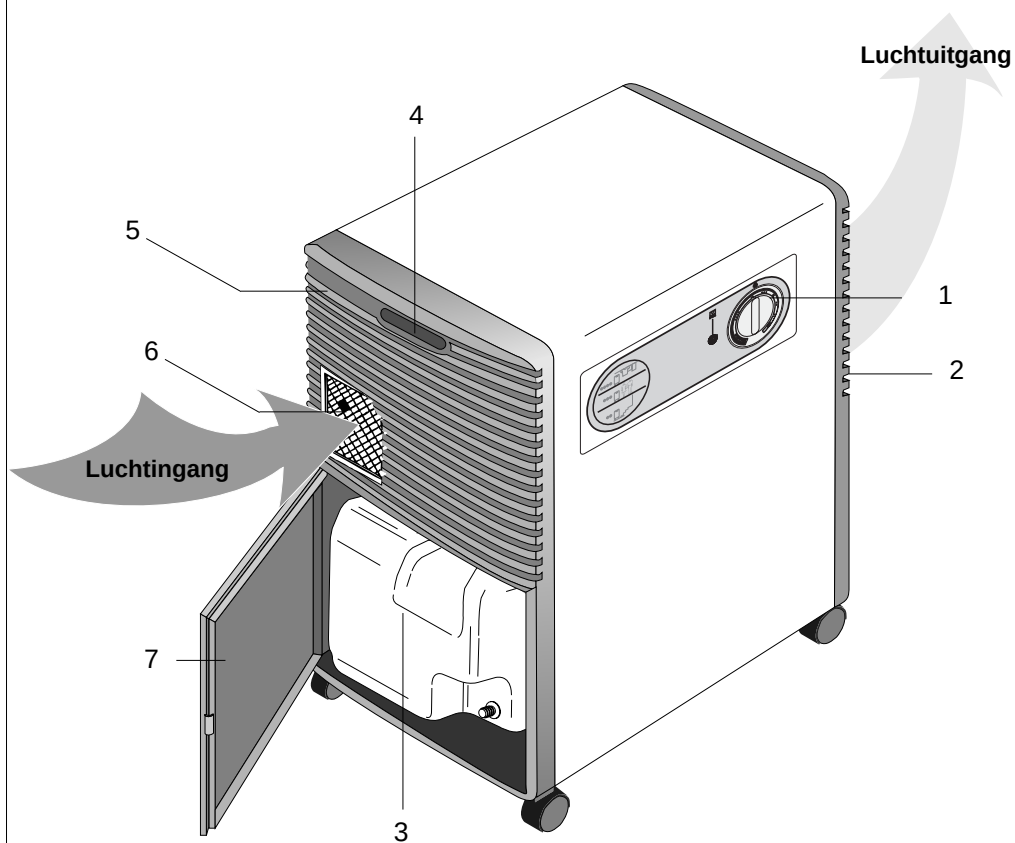

1. Bedieningspaneel
2. Luchtuitgang
3. Tank
4. Handvat
5. Luchtingang
6. Luchtfilter
7. Deur van de tankruimte

Accessoires

	Onderdeelbenaming	Aantal onderdelen die u bij het apparaat krijgt
	Afvoerslang naar buiten	1 (2 m.)
	Rubber dop	1

Aanwijzingen voor het installeren

Plaats het apparaat in de te ontvochtigen ruimte.


Het is belangrijk dat rondom het apparaat tenminste 50 cm vrijgehouden wordt zodat de lucht goed kan circuleren.

Het water van de condensatie kan op twee manieren afgevoerd worden:

a) Afvoeren in de tank

Het condensatiewater kan direct opgevangen worden in de tank binnen in het apparaat (fig. 1). Indien het nodig mocht blijken het apparaat gedurende langere tijd achtereen te laten functioneren zonder dat de mogelijkheid aanwezig is om de tank regelmatig te legen, is het mogelijk de continu-afvoer te gebruiken.

Fig. 1



b) Continu-afvoer naar buiten

Indien het nodig mocht blijken het apparaat gedurende langere tijd achtereen te laten functioneren zonder dat de mogelijkheid aanwezig is om de tank regelmatig te legen, is het mogelijk de continu-afvoer te gebruiken.

In dit geval, op de volgende manier te werk gaan:

- 1) De rubberen dop van de tuit verwijderen.
- 2) De tank op de plek in de tuit doorboren met behulp van een boor met een fijne punt. Fig. 2.
- 3) De rubberen slang bevestigen op de tuit.
- 4) In de deur van het apparaat is een opening aangebracht, de slang kan hierdoorheen geleid worden (fig. 3).

Voordat de slang door deze openingen kan lopen, is het noodzakelijk het centrale gedeelte van de opening zelf te verwijderen. Let erop dat de slang geen niveauverschillen hoeft te overbruggen, hierdoor zou het water in de tank blijven lopen.

N.B. De rubberen dop bewaren: deze kan gebruikt worden zowel voor het sluiten van de slang als voor het afsluiten van de tuit indien men mocht besluiten weer via de tank het water af te voeren. (zie punt A).

Fig. 2





Fig. 3



Tank control system (Controlesysteem van de tank)

Deze ontvochtiger is voorzien van een speciaal, intelligent mechanisme waardoor het correct functioneren van het apparaat gecontroleerd wordt.

Een controlelampje op het bedieningspaneel, gaat branden om de gebruiker te waarschuwen dat:

1. de tank vol is → de tank legen
2. de tank ontbreekt → de tank weer op zijn plaats zetten
3. de tank niet goed geplaatst is → de tank correct plaatsen
4. indien men de continu-afvoer gebruikt: er zit een verstopping in de slang of de slang moet een niveauverschil overbruggen → de verstopping verwijderen.

Wanneer eenmaal de oorzaak weggenomen is, gaat het controlelampje uit en het apparaat zal weer beginnen te functioneren.

Electrische aansluiting


Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleren of:

- de netspanning overeenkomt met de gegevens op het etiket.
- het stopcontact en het stroomnet de vereiste lading aankunnen.
- de stekker in het stopcontact past. Zo niet, dan moet de stekker door vakbekwaam personeel vervangen worden.
- het stopcontact voorzien is van een volwaardige aardleiding.

De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af in het geval dat deze veiligheidsnorm niet in acht wordt genomen.

Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijn 89/336 en het 73/23.

Beschrijving van de knoppen

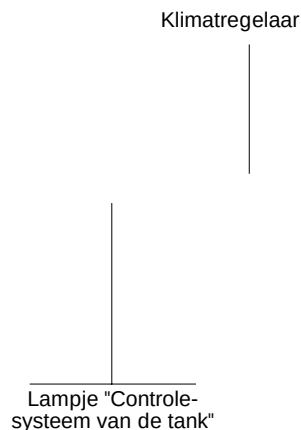

Controlesysteem van de tank

- 1) Steek de stekker in het stopcontact.
- 2) Controleer of het lampje "Controle-systeem van de tank" niet aanwezig is uit is.
- 3) Met de knop van de vochtigheidsmeter kan de vochtigheidsgraad worden geregeld in functie van de behoefte (MIN/MED/MAX). Door de knop op MIN te zetten, wordt weinig vocht onttrokken aan de omgeving; in de stand MAX, onttrekt het apparaat daarentegen veel vocht aan de omgeving.
- 4) Om het apparaat weer uit te zetten draait u de klimaatregelaar tegen de klok in naar "OFF" terug.

Opmerking: Om op eenvoudige en snelle wijze de juiste vochtigheidsgraad te regelen, is het raadzaam te werk te gaan als volgt:

Draai de knop van de vochtigheidsmeter in de stand continuus; wanneer de gewenste vochtigheid in de omgeving is bereikt, dient de knop van de vochtigheidsmeter langzaam tegen de klok in te worden gedraaid, totdat het het apparaat uit gaat. Zodoende zal de ingestelde vochtigheidsgraad automatisch gehandhaafd worden door uw ontvochtigingsapparaat.

Behalve ontvochtigen verwarmt het apparaat in de ontvochtigingsfunctie de ruimte ook.

Onderhoud

Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u met het onderhoud begint.

Gebruik uit veiligheid geen stromend water om het apparaat schoon te maken.

Reiniging van de buitenkant

- Maak de buitenkant met een vochtige doek schoon en droog hem vervolgens af met een droge doek.
- Gebruik nooit benzine, alcohol of oplosmiddel.
- Spuit nooit insecticide of dergelijken op het apparaat. De verf kan daardoor afschilveren en het plastic vervormen.

Shoonmaken van de luchtfilter

- Het is een goede regel de filter wekelijks schoon te maken.
- Verwijder de luchtfilter door het deurtje van de tank te openen en de filter gelijktijdig naar beneden en naar buiten te trekken (fig. 4).
- Verwijder het stof op de filter met een stofzuiger. Wanneer de filter erg vuil is kunt u hem met lauw water wassen en meerdere malen afspoelen.

De watertemperatuur moet niet hoger dan 40°C zijn.

Laat de filter goed drogen voordat u hem weer op zijn plaats zet.




Fig. 4

Het apparaat wordt gedurende langere tijd niet gebruikt

- Trek de stekker uit het stopcontact en giet het water uit de tank.
- Maak de filter schoon en plaats hem weer in het apparaat.
- Bedek het apparaat met een plastic zak om het tegen stof te beschermen.

Waarschuwingen

- Dit apparaat is gemaakt om woonruimten te ontvochtigen en moet dus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
- Het is gevaarlijk om de eigenschappen van het apparaat te wijzigen.
- Vervang het netsnoer van dit apparaat niet zelf. Richt u tot een erkende Technische Dienst wanneer het netsnoer beschadigd is of vervangen dient te worden.
- Neem contact op met een door de fabrikant erkende Technische Dienst voor eventuele reparaties. Controleer altijd of de kapotte onderdelen met oorspronkelijke onderdelen vervangen worden. Reparaties die uitgevoerd worden door onbekwaam personeel kunnen gevaarlijk zijn en vallen niet in de garantie.
- Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden: laat kinderen er niet mee spelen!
- Het apparaat moet aangesloten worden op een **efficiënte aardleiding**. Laat uw elektrische voorzieningen controleren door een bekwame electriciën.
- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u met schoonmaken of ander onderhoud begint.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
- Plaats het apparaat niet in ruimten waar de lucht gas, olie of zwafel kan bevatten of in de nabijheid van warmtebronnen.
- Houd het apparaat op een afstand van minstens 50 cm. van ontvlambare stoffen (alcohol, enz.) of van houders onder druk (b.v. spuitbussen)
- Plaats geen zware of warme dingen op het apparaat.
- Reinig de filter tenminste een keer per week.
- Houd het apparaat recht op of leg het op zijn kant wanneer het vervoerd moet worden. Leeg eerst de tank met condensatie voordat u het apparaat vervoert. Wacht tenminste één uur voordat u het apparaat weer aanzet nadat het vervoerd is.
- R134 is een koelmiddel dat voldoet aan de EEG-normen op het gebied van de ecologie en het wordt dus aanbevolen het koelcircuit van het apparaat niet te doorboren. Geef het klimaatregelingstoestel af bij een speciaal verzamelcentrum wanneer u het afdankt.
- De luchtaanzuiging en de luchtafvoer niet blokkeren.
- Laat het apparaat niet in de zon, regen of kou staan.

Het ontvochtigingsapparaat doet het niet ...

Controleer de volgende punten voordat u met uw apparaat naar de Technische Dienst gaat:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het ontvochtigingsapparaat doet het niet	• de stekker zit niet goed in het stopcontact • de klimaatregelaar staat op de laagste stand • de tank is vol • de tank staat niet goed	• top de stekker goed in het stopcontact • zet de klimaatregelaar op de gewenste stand • leeg de tank • zet de tank goed
Het ontvochtigingsapparaat ontvochtigt niet	• de filter is verstopt • de temperatuur of het vochtigheidsgehalte is te laag	• veinig de filter • In dit geval grijpt een beveiligingsmechanisme in die periodiek de funktie van het apparaat onderbreekt. Het is in ieder geval normaal dat in bepaalde condities het apparaat niet ontvochtigt. (in dergelijke gevallen wordt aangewezen het te ontvochtigen vertrek eerst te verwarmen)
Het ontvochtigingsapparaat werkt maar vermindert de vochtigheidsgraad niet	• de ruimte is te groot • in de kamer zijn te veel dampbronnen (kokende pannen enz.)	