

LEES DIT INSTRUCTIEBOEKJE AANDACHTIG DOOR ALVORENS U
HET APPARAAT GEBRUIKT. ALLEEN OP DEZE MANIER VERKRIJGT
U DE BESTE RESULTATEN MET DE GROOTSTE GEBRUIKSVEILIGHEID

NL


WAARSCHUWINGEN

- Controleer nadat u de verpakking verwijderd heeft of het apparaat helemaal compleet en in orde is. Gebruik het apparaat in twijfelgevallen niet maar richt u uitsluitend tot vakbekwaam personeel;
- Houd het plastic zakje van de verpakking, dat gevaar kan opleveren, buiten het bereik van kinderen;
- Controleer alvorens u het apparaat aansluit op de contactdoos of de op het gegevensplaatje van het apparaat aangegeven netspanning overeenkomt met die van uw elektrische installatie;
- In geval van incompatibiliteit van het stopcontact en de stekker van het apparaat, moet laatstgenoemde worden vervangen door een geschikte stekker. Dit mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden gedaan.
- Dompel het apparaat niet in water;
- Gebruik dit apparaat uitsluitend waarvoor het bestemd is, d.w.z. voor de luchtzuivering van woonruimtes. Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk beschouwd worden en kan dus gevaar opleveren. De fabrikant is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door niet correct, oneigenlijk of onverantwoordelijk gebruik en/of door niet door vakbekwaam personeel uitgevoerde reparaties;
- Neem bovendien de hiernavolgende fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht wanneer het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten:
 - raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen;
 - gebruik het apparaat niet wanneer u natte of blote voeten heeft;
 - verwijder de stekker niet uit de contactdoos door aan het snoer te trekken.
 - houd het apparaat buiten het bereik van kinderen;
 - doe geen vreemde voorwerpen in het apparaat;
 - stel het apparaat niet bloot aan regen, zon, vorst e.d. en gebruik het niet in de open lucht;
 - zorg er voor dat het luchtafvoer-rooster niet verstopt raakt;
- laat een beschadigd snoer uitsluitend en terstond door deskundig en door de fabrikant bevoegd personeel vervangen.
- Indien u besluit het apparaat definitief af te danken, is het raadzaam het apparaat definitief onbruikbaar te maken door, nadat u de stekker uit de contactdoos verwijderd heeft, het snoer door te snijden.
- verwijder altijd eerst de stekker uit de contactdoos alvorens u onderhoudshandelingen uitvoert of het apparaat reinigt;
- schakel het apparaat in geval van mankementen of slechte werking uit en probeer het niet zelf te repareren. Wend u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een bevoegd technisch klantenservice-centrum en zorg er voor dat alleen originele onderdelen en accessoires gebruikt worden.
- Controleer altijd voor u het apparaat gebruikt of het snoer heel en onbeschadigd is.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG OM ZE LATER
OPNIEUW TE KUNNEN DOORLEZEN

TECHNISCHE KENMERKEN

1. De luchtzuiveringsinstallaties van De Longhi zijn voorzien van de allerlaatste technologische vernieuwingen op het gebied van luchtfiltratie in woonruimtes;
2. Een krachtige maar geluidloze motor met ventilator zuigt de lucht aan vanuit het hoofdrooster;
3. De vervuilde lucht stroomt door een voorfilter "E" waarmee de grotere onzuiverheden zoals stof en pollen worden verwijderd. De gedeeltelijk gefiltreerde lucht wordt vervolgens door een HEPA filter, dat lang meegaat en een groot filteroppervlakt heeft, geleid. Dit filter is gemakkelijk herkenbaar vanwege zijn kunststof. Dit HEPA filter (High Efficiency Particulate Air) verwijdert onzuiverheden van maximaal 0.1 micron, en filtreert alle soorten stofdeeltjes en zelfs bacteriën;
4. De lucht stroomt vervolgens door een actieve koolstoffilter die de onaangename geuren weghaalt; het filter is donkergrijs van kleur en is gemakkelijk te herkennen aan de typische hoge graad van poreusheid;

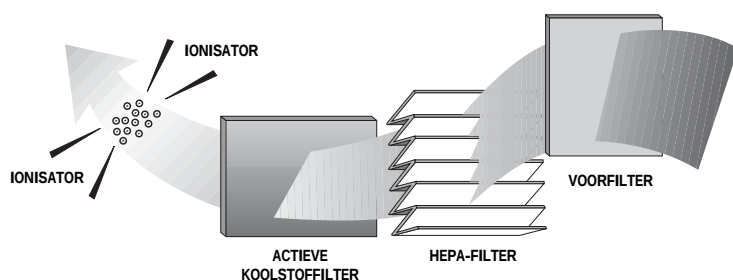

5. De gezuiverde lucht wordt via het bovenste.
6. Een onafhankelijk geregelde ionisator, verspreidt, wanneer hij aanstaat, samen met de uitgaande gefiltreerde lucht, een weldadige negatieve ionenwolk;
7. De in de lucht zwevende stofdeeltjes worden bij aanraking met de negatieve ionen negatief geladen en kunnen zich daarom verbinden met positief geladen stofdeeltjes en grotere deeltjes vormen die vervolgens door de luchtzuiveringsinstallatie gefiltreerd worden;
8. De negatieve ionen zorgen voor een beter ionenevenwicht in de ruimte aangezien er over het algemeen meer positieve ladingen in de lucht zijn dan negatieve ladingen. De werking van de ionisator is daarom bevorderlijk voor het verminderen van de door vloerkleden, vaste vloerbedekking, televisietoestellen en computerschermen voortgebrachte statische energie.
9. Wij adviseren de ionisator niet langer dan 2-3 uur per dag te gebruiken. Als hij langer wordt gebruikt, zou het stof beter zichtbaar worden, en zich op muren en vloeren afzetten.

TECHNISCHE GEGEVENS		
MODEL	DAP 70	DAP 130
Voltage		
Frequentie	zie gegevensplaatje	
Geabsorbeerd vermogen		
Geschikt voor ruimtes tot	25 m ³	45 m ³
Aantal ventilatoren	1	1
Ventilatorsnelheid	3	4
Luchtzuiveringsinstallatiebed	•	•
Ionisatorbed	•	•

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- | | |
|---|--|
| A) Filterdeksel | G) Luchtaanvoerrooster |
| B) Filterstaat indicator | H) Verklikkerlampje ionisator |
| C) Filterblok | I) Keuzeschakelaar ionisator |
| D) Actieve koolstoffilter tegen reuk | L) Verklikkerlampje zuiveringsinstallatie |
| E) Wasbaar voorfilter | M) Keuzeschakelaar van de werking |
| F) HEPA filter | N) Gefiltreerde luchtafvoerrooster |

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Pak de luchtzuiveringsinstallatie uit en plaats hem op één van de volgende manieren: staand (verticaal), als tafemodel (horizontaal), aan de muur, zodat de lucht geen hindernissen ondervindt bij het ingangstrooster en aan de uitgang. Een goede plaats in de kamer zou kunnen zijn in het midden van de wand, op minstens één meter afstand van de muur.

Installatie aan de muur

Uw apparaat kan aan de muur worden geïnstalleerd.

Boor met behulp van een boormachine 2 gaten met een afstand ertussen van 19,2 cm (26,5 cm DAP 130) (fig. 4). Duw de schroeven in de gaten en hang het apparaat eraan.

2. Sluit het apparaat aan op de elektrische contactdoos nadat u gecontroleerd heeft of het voltage van uw woning overeenkomt met de op het apparaat aangegeven spanning;
3. Stel met behulp van de speciale cursor "M" de gewenste werkingssnelheid in; het waarschuwinglampje gaat branden;
4. Zet de ionisator aan voor het in de ruimte verspreiden van negatieve ionen door de gezuiverde lucht; het waarschuwinglampje gaat branden;
5. Ter verkrijging van een optimaal zuivering, wordt aanbevolen het luchtzuiveringsapparaat voortdurend te gebruiken. De stevige motor is zo ontworpen dat hij vele jaren mee kan gaan.
Voor continu gebruik wordt geadviseerd de ventilator niet op de maximale snelheid in te stellen. Voor een stillere werking of als het apparaat in de slaapkamer wordt geïnstalleerd, selecteer de SLEEP-stand
Indien er zich grote hoeveelheden onzuiverheden in het vertrek bevinden, is het raadzaam het toestel op hoge snelheid in te stellen ter bevordering van een snellere luchtdoorstroming- en filtratie in de ruimte.

REINIGEN VAN HET APPARAAT

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek om stof, vuil of vingerafdrukken te verwijderen.

Het daarin gemonteerde voorfilter "E" (fig.3) kunnen uit elkaar gehaald en afzonderlijk gewassen worden met warm zeepsop (maar NIET in de vaatwasmachine). Droog de elementen goed af alvorens u ze weer terug installeert.

LET OP: Geen water gebruiken voor het reinigen van de luchtzuiveringsinstallatie.

ONDERHOUD EN FILTER VERVANGEN

1. Denk eraan dat het rendement van uw luchtzuiveringsapparaat ook, of voornamelijk, afhangt van de toestand van de filters; controleer hen daarom regelmatig.

Ga als volgt te werk:

2. Verwijder het filterblok (fig. 2). Bekijk het voorfilter. Als er zich een aanzienlijke hoeveelheid stof en ander vuil verzameld heeft, moet het voorfilter van het filterblok (fig. 3) worden verwijderd en met de hand worden afgewassen in warm sop; maak het goed droog alvorens het geheel weer terug te plaatsen.
3. De gebruiksduur van de HEPA- en actieve koolstoffilters is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van het apparaat. In normale omstandigheden kan een duur worden aangegeven van ongeveer 6 maanden voor de HEPA-filters, en ongeveer 2-3 maanden voor de actieve koolstoffilters.
4. De efficiëntie van het HEPA-filter kan worden gecontroleerd door de kleur van het filter te vergelijken met de kleuren in de Filterstaat indicator "B", aan de binnenkant van het filterdeksel.

U moet het filter vernieuwen wanneer de witte kleur veranderd is in donkergrijs of bruin.

Het actieve koolstoffilter of HEPA filter niet wassen; deze twee filters kunnen niet geregenereerd worden wanneer ze eenmaal po zijn.

5. De De'Longhi reservefilters zijn verkrijgbaar bij onze klantenservice-centra en winkels van huishoudelijke apparaten.

Vervanging van de filters

- Verwijder het filterdeksel.
- Druk het filterblok omlaag totdat hij losraakt.
- Haal het filterblok weg.
- Controleer de filters, zoals hierboven beschreven is.
- Ga als volgt te werk om de actieve koolstoffilters te vervangen: verwijder het gebruikte filter uit zijn behuizing door het aan één uiteinde op te tillen en weg te halen. Breng het nieuwe filter aan, en let er hierbij op dat hij goed onder de lamellen geplaatst wordt.