

SPIIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	241
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	242
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji	242
2.2 Prawidłowe użytkowanie	242
2.3 Instrukcja obsługi	242
3. WPROWADZENIE	242
3.1 Litera w nawiasach	242
3.2 Problemy i naprawy	242
4. OPIS	243
4.1 Opis urządzenia	243
4.2 Opis panelu sterowania	243
4.3 Opis akcesoriów	243
4.4 Opis pojemnika na mleko	243
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE	243
5.1 Kontrola urządzenia	243
5.2 Montaż urządzenia	243
5.3 Podłączenie urządzenia	244
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia	244
6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	244
7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	244
8. USTAWIENIA MENU	245
8.1 Odkamienianie	245
8.2 Instalacja filtra	245
8.3 Wymiana filtra	245
8.4 Ustawienie godziny	245
8.5 Automatyczne włączanie	245
8.6 Automatyczne wyłączenie	245
8.7 Oszczędność energetyczna	245
8.8 Ustawienie temperatury	246
8.9 Ustawienie twardości wody	246
8.10 Aktywacja/Dezaktywacja sygnału dźwiękowego.	246
8.11 Ustawianie języka	246
8.12 Podświetlanie filizanki	246
8.13 Wartości fabryczne (reset)	246
8.14 Funkcja statystyki	247
9. PŁUKANIE	247
10. PRZYGOTOWANIE KAWY	247
10.1 Wybór smaku kawy	247
10.2 Wybór ilości kawy w filizance	247
10.3 Ustawienie ilości moja kawa	247
10.4 Regulacja młynka do kawy	248
10.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze	248
10.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	248
10.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej	248
11. PRZYGOTOWANIE NAPÓJÓW MLECZNYCH	249
11.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko	249
11.2 Regulacja ilości pianki	249
11.3 Przygotowanie kawy cappuccino i latte machiato	249
11.4 Przygotowanie spienionego mleka (bez kawy)	249
11.5 Przygotowanie mleka bez pianki (bez kawy) ..	250
11.6 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu	250
11.7 Jak zaprogramować ilość kawy i mleka w filizance do kawy cappuccino lub mleka	250
12. PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY	250
12.1 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody.	250
13. CZYSZCZENIE	250
13.1 Czyszczenie ekspresu	250
13.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu ..	251
13.3 Czyszczenie pojemnika na fusy	251
13.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny	251
13.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	251
13.6 Czyszczenie zbiornika na wodę	252
13.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy	252
13.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej	252
13.9 Czyszczenie automatu zaparzającego	252
13.10 Czyszczenie pojemnika na mleko	252
13.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary	253
14. ODKAMNIENIANIE	253
15. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	254
15.1 Pomiar twardości wody	254
15.2 Ustawienie twardości wody	254
16. FILTR ZMIĘKCAJĄCY	254
16.1 Montaż filtra	254
16.2 Wymiana filtra	255
16.3 Usunięcie filtra	255
17. DANE TECHNICZNE	255
19. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU	256
18. UTYLIZACJA	256
20. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	257

1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, pokojach do wynajęcia i innych strukturach rekreacyjnych.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakimkolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.



Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje.



Niebezpieczeństwa!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę. Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki, może być ona gorąca.

2.2 Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

2.3 Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

3. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

3.1 Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

3.2 Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosując się do wskazówek z rozdziałów „19. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu” i „20. Rozwiązywanie problemów”.

Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

4. OPIS

4.1 Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Panel sterowania
- A2. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A3. Tacka na filiżanki
- A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A6. Lejek do wsypywania kawy mielonej
- A7. Pojemnik na ziarna
- A8. Główny wyłącznik
- A9. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
- A10. Zbiornik na wodę
- A11. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A12. Automat zaparzający
- A13. Dysza gorącej wody i pary
- A14. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
- A15. Pojemnik na fusy
- A16. Zbiornik na skropliny
- A17. Podstawa na filiżanki
- A18. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A19. Tacka na skropliny
- A20. Podświetlanie filiżanek

4.2 Opis panelu sterowania

(str. 2 - B)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona wskazana w nawiasach, w opisie.

- B1. Wyświetlacz: prowadzi użytkownika w trakcie używania ekspresu
- B2. Pokrętko wyboru: przekręcić w celu wybrania ilości żądanej kawy. (Kiedy wchodzi się do MENU programowania: przekręcić w celu wybrania żądanej funkcji)
- B3. Przycisk  : aby włączyć lub wyłączyć ekspres
- B4. Przycisk P, aby wejść do menu
- B5. Przycisk  : aby wykonać płukanie.
(po wejściu do MENU programowania, pełni funkcję przycisku „ESC”: wcisnąć w celu wyjścia z wybranej funkcji i powrócenia do menu głównego)
- B6. Przycisk wyboru aromatu  : wcisnąć, aby wybrać smak kawy
- B7. Przycisk  : do przygotowania 1 filiżanki kawy z ustawieniami wyświetlonymi na ekranie
- B8. Przycisk  : do przygotowania 2 filiżanek kawy z ustawieniami wyświetlonymi na ekranie
- B9. Przycisk  wytwarzania gorącej wody (Po wejściu do MENU: przycisk „OK” w celu potwierdzenia wyboru)
- B10. Przycisk CAPPUCCINO: do przygotowania kawy cappuccino lub spienionego mleka

4.3 Opis akcesoriów

(str. 2 - C)

- C1. Pasek kontrolny
- C2. Miarka do kawy mielonej
- C3. Odkamieniacz
- C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
- C5. Pędzelek do czyszczenia
- C6. Dysza gorącej wody
- C7. Kabel zasilający

4.4 Opis pojemnika na mleko

(str. 2 - D)

- D1. Pokrętko regulacji piany i funkcji CLEAN
- D2. Pokrywa pojemnika na mleko
- D3. Pojemnik na mleko
- D4. Rurka zanurzana w mleku
- D5. Dysza wytwarzania spienionego mleka (regulowana)

5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

5.1 Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi.

5.2 Montaż urządzenia



Uwaga!

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamrze.
- Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

5.3 Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

5.4 Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć uwagę:

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „15. Programowanie twardości wody”.

1. Włożyć łącznik kabla zasilającego (C7) do gniazda (A9) znajdującego się z tyłu urządzenia, podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (rys. 1) i upewnić się, że wyłącznik główny (A8), umieszczony z tyłu urządzenia, jest wciśnięty (rys. 2);
2. Wyjąć zbiornik na wodę (A10), napełnić go zimną wodą do poziomu MAX (rys. 3A), ponownie włożyć zbiornik na miejsce (rys. 3B);

Należy wybrać żądany język, przekręcając pokrętkę wyboru lub pozostawić, aby na wyświetlaczu (B1) języki zmieniały się automatycznie (co około 3 sekundy):

3. gdy pojawia się włoski, przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk  (B9) (rys. 4), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat: „Polski ustawiony”;

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na wyświetlaczu urządzenia:

4. „ZAMOCUJ DYSZĘ WODY”: Sprawdzić, czy dysza gorącej wody (C6) została założona na dyszę (A13) i ustawić pod nią pojemnik (rys. 5) o minimalnej pojemności 100 ml;
5. Na ekranie pojawi się napis „GORĄCA WODA, Potwierdzasz?”;
6. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić (Rys. 4): urządzenie wytworzy wodę z dyszy a następnie wyłączy się.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu.
- Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino, normalną rzeczą jest hałas gotowanej wody: z czasem hałas zmniejszy się.
- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego (C4) według wskazówek przedstawionych w rozdziale „16. Filtr zmiękczający”. Jeżeli Wasz model nie posiada filtra, można go dostać w Autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy De’Longhi.

6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Zwróć uwagę:

Przed włączeniem urządzenia, należy się upewnić, czy główny wyłącznik (A8), umieszczony z tyłu, jest wciśnięty (rys. 2).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu takiego cyklu.



Ryzyko oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy (A14) wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na dole tacki na skropliny (A19). Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- Aby uzyskać dostęp, wcisnąć przycisk  (B3) (rys. 6): na wyświetlaczu (B1) pojawi się komunikat „Podgrzewanie Proszę czekać”.

Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: „PŁUKANIE”; w ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Temperatura urządzenia jest właściwa, jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat wskazujący smak i ilość kawy.

7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.



Ryzyko oparzenia!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy (A14) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (B3 - rys. 6);

- Na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „Wyłączanie w toku, Proszę czekać”: jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadzi płukanie a następnie wyłączy się (stand-by).

Zwróć uwagę!

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od sieci elektrycznej:

- najpierw wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk  (rys. 6);
- puścić główny wyłącznik (A8) (rys. 2).

Uwaga!

Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest włączone.

8. USTAWIENIA MENU

Do menu programowania wchodzi się po wciśnięciu przycisku **P** (B4); pozycje znajdujące się w menu to:

8.1 Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się w rozdziale „14. Odkamienianie”.

8.2 Instalacja filtra

Instrukcje dotyczące instalacji filtra (C4), znajdują się w paragrafie „16.1 Montaż filtra”.

8.3 Wymiana filtra

Instrukcje dotyczące wymiany filtra (C4), znajdują się w paragrafie „16.2 Wymiana filtra”.

8.4 Ustawienie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu (B1), należy:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw godzinę”;
3. Wcisnąć przycisk  (B9) (rys. 3);
4. Przekręcić pokrętkę wyboru (rys. 7) aby zmienić godzinę;
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
6. Przekręcić pokrętkę wyboru (rys. 7) aby zmienić minuty;
7. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić.

W ten sposób godzina jest ustawiona: wcisnąć przycisk  (B5), aby wyjść z menu.

8.5 Automatyczne włączenie

Można ustawić godzinę automatycznego włączania po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) oraz, aby szybko przygotować kawę.

Zwróć uwagę:

W celu uaktywnienia tej funkcji, godzina musi być ustawiona prawidłowo.

Aby aktywować automatyczne wyłączanie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Automat. włączanie”;
3. Wcisnąć przycisk  (B9): na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
5. Przekręcić pokrętkę wyboru, aby wybrać godzinę;
6. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
7. Przekręcić pokrętkę wyboru (rys. 7), aby zmienić minuty;
8. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
9. Wcisnąć przycisk  (B5), aby wyjść z menu.

Po potwierdzeniu godziny, aktywacja automatycznego włączania jest wskazywana na wyświetlaczu symbolem  znajdującym się obok godziny i pod hasłem Automat. włączanie.

Aby dezaktywować funkcję:

1. Wybrać w menu funkcję Automat. włączanie;
2. Wcisnąć przycisk  : na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?”;
3. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić.

Z wyświetlacza zniknie symbol .

8.6 Automatyczne wyłączanie

Można zaprogramować czas, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minutach albo po 1, 2 lub 3 godzinach.

Aby ponownie zaprogramować automatyczne wyłączanie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Automat. wyłączanie”;
3. Wcisnąć przycisk  (B9);
4. Przekręcać pokrętkę wyboru (rys. 6), dopóki nie pojawi się żądany czas (15 lub 30 minut, po 1, 2 lub 3 godzinach);
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
6. Wcisnąć przycisk  (B5), aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączanie zostało zaprogramowane.

8.7 Oszczędność energetyczna

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywnymi europejskimi.

Aktywacja trybu oszczędności energetycznej sygnalizowana jest gwiazdką, pod hasłem „Oszczędn. energet.” wewnątrz menu.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb „oszczędności energetycznej”, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Oszczędn. energet.”;
3. Wcisnąć przycisk  (B9): na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?” lub „Włączyć?” jeżeli funkcja jest wyłączona;
4. Wcisnąć przycisk , aby wyłączyć tryb oszczędności energetycznej;
5. Wcisnąć przycisk  (B5), aby wyjść z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, po pewnym czasie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis „Oszczędn. Energet.”.

Zwróć uwagę!

- W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy lub pierwszego napoju mlecznego, ponieważ nagrzanie zajmuje więcej czasu.
- Aby przygotować jakikolwiek napój, wcisnąć jakikolwiek przycisk w celu wyjścia z trybu oszczędności energetycznej, następnie wcisnąć przycisk danego napoju.
- Jeśli pojemnik na mleko (D) jest włożony, funkcja „Oszczędn. energet.” nie włącza się.

8.8 Ustawienie temperatury

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Ustaw Temperaturę”;
3. Wcisnąć przycisk  (B9);
4. Przekręcić pokrętkę wyboru, dopóki na ekranie nie pojawi się żądana temperatura (●=niska; ●●●●=wysoka);
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
6. Wcisnąć przycisk  (B5), aby wyjść z menu.

8.9 Ustawienie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w rozdziale „15. Programowanie twardości wody”.

8.10 Aktywacja/Dezaktywacja sygnału dźwiękowego

Przy pomocy tej funkcji aktywuje się lub dezaktywuje sygnał dźwiękowy, który ekspres wydaje po wciśnięciu przycisków i przy każdym założeniu/zdjęciu akcesoriów: urządzenie jest ustawione na aktywnym sygnale dźwiękowym.

Aby dezaktywować lub ponownie aktywować sygnał dźwiękowy, należy:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;

2. Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Sygnał dźwiękowy”;
3. Wcisnąć przycisk  (B9): wyświetlacz pokaże napis „Wyłączyć?” lub „Włączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk  aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy;
5. Aktywacja sygnału dźwiękowego jest sygnalizowana gwiazdką pod hasłem „Sygnał dźwiękowy” w menu. Wcisnąć przycisk  (B5), aby wyjść z menu.

8.11 Ustawianie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu (B1) należy:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw język”;
3. Wcisnąć przycisk  (B9);
4. Przekręcić pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany język;
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
6. Na ekranie pojawi się napis potwierdzający ustawianie żadanego języka;
7. Wcisnąć przycisk  (B5), aby wyjść z menu.

8.12 Podświetlanie filizanki

Za pomocą takiej funkcji uaktywnia się lub dezaktywuje podświetlenie filizanki: maszyna jest ustawiona na podświetlenie. Światelka włączają się przy każdym wytwarzaniu kawy i kawy cappuccino oraz przy każdym płukaniu.

Aby dezaktywować lub ponownie uaktywnić tę funkcję, należy:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Podświetlenie filizanki”;
3. Wcisnąć przycisk  (B9): wyświetlacz (B1) pokaże napis „Wyłączyć?” lub „Włączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk , aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie filizanki;
5. Aktywacja funkcji jest sygnalizowana gwiazdką pod hasłem „Podświetl. filizanki” w menu. Wcisnąć przycisk  (B5), aby wyjść z menu.

8.13 Wartości fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowane ilości do wartości fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje).

Aby przywrócić wartości fabryczne, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;

- Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Wartości fabryczne”;
- Wcisnąć przycisk  (B9);
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”;
- Wcisnąć przycisk  aby potwierdzić wyjście.

8.14 Funkcja statystyki

W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy:

- Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
- Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Statystyka”;
- Wcisnąć przycisk  (B9);
- Przekręcając pokrętkę wyboru (rys. 7) można sprawdzić:
 - ile zostało wytworzonych kaw;
 - całkowitą ilość przygotowanych napojów z mleka;
 - ile wytworzono łącznie litrów wody;
 - ile wykonano procesów odkamieniania;
 - ile razy został wymieniony filtr zmiękczający.
- Dwukrotnie wcisnąć przycisk  (B5), aby wyjść z menu.

9. PŁUKANIE

Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozownika kawy (A14) i dyszy gorącej wody (C6), jeżeli założona, w celu wymycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia. Ustawić pojemnik o pojemności 100 ml pod dyszą gorącej wody (rys.5).



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

- Aby uaktywnić funkcję wcisnąć przycisk  (B5): na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „PŁUKANIE, Proszę czekać”;
- Po kilku sekundach, najpierw z dozownika kawa a następnie z dyszy gorącej wody (jeżeli założona), wypłynie gorąca woda, która umyje i wypukła wewnętrzny obwód urządzenia: Na wyświetlaczu pojawia się napis „PŁUKANIE” i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy;
- Aby przerwać funkcję, należy wcisnąć jakiegokolwiek przycisk lub poczekać na automatyczne wyłączenie.



Zwróć uwagę!

- Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań;

- Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy (A14) znajduje się woda.

10. PRZYGOTOWANIE KAWY

10.1 Wybór smaku kawy

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

Smak Bardzo łagodny

Smak Łagodny

Smak Normalny

Smak Mocny

Smak Bardzo Mocny

Aby zmienić smak, kilkakrotnie wciskać pokrętkę wyboru



(B6) (rys. 8), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się ten żądany.

10.2 Wybór ilości kawy w filiżance

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie normalnej kawy. Aby wybrać ilość kawy, należy przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się komunikat dotyczący żądanej ilości kawy:

Wybrana Kawa	Ilość w filiżance (ml)
MOJA KAWA	Do zaprogramowania: od ≈ 20 do ≈ 180
MAŁA	≈ 40
NORMALNA	≈ 60
DUŻA	≈ 90
BARDZO DUŻA	≈ 120

10.3 Ustawienie ilości moja kawa

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie około 30 ml „mojej kawy”. Jeżeli chce się zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

- Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (A14) (rys. 9);
- Przekręcać pokrętkę wyboru (B2) (rys. 7), dopóki nie wyświetli się komunikat „MOJA KAWA”;
- Przytrzymać przycisk  (B7) (rys. 10), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „1 MOJA KAWA Program Ilości”, urządzenie zacznie przygotowywać kawę; następnie puścić przycisk;
- Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk  (rys. 10).

W tym momencie ilość kawy w filiżance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.


10.4 Regulacja młynka do kawy

Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (A2) (rys. 11).

Zwróć uwagę:

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.



Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska siężądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

10.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- przed przygotowaniem wykonać cykl płukania wiskając przycisk  (B5), jak opisano w paragrafie „9. PŁUKANIE”;
- ogrzać gorącą wodą filizanki (użyć funkcji gorącej wody, patrz rozdział „12. Przygotowanie gorącej wody”);
- wybrać „wysoką” temperaturę kawy w menu (patrz paragraf „8.8 Ustawienie temperatury”).

10.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A7) (rys. 12);
2. Pod otworami dozownika kawy (A14) należy ustawić:

- 1 filizankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 9);

- 2 filizanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy.

3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filizanki: w ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 13);
4. Wcisnąć przycisk żądanej kawy (1 filizanka - B7  lub 2 filizanki - B8 , rys. 10 i 14)
5. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu (B1) pojawia się wybrana długość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Zwróć uwagę:

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filizance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub ).

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Zwróć uwagę:

- Podczas użycia, na wyświetlaczu mogą się pojawić komunikaty (NAPEŁNIJ ZBIORNIK, OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY itp.) których znaczenie opisano w rozdziale „19. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu”.
- Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem „10.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”.
- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „20. Rozwiązywanie problemów”.

10.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej

Uwaga!

- Nie wsypanywać kawy mielonej do wyłączzonego urządzenia, aby uniknąć rozsypania w jego wnętrzu oraz zabrudzenia. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypanywać zawsze tylko 1 płaską miarkę (C2) kawy, w przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapchać lejek (A6).



Zwróć uwagę:

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filizankę kawy.

1. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (B6) (rys. 8), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Kawa Mielona”.

- Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 15).
- Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (A14) (rys. 9).
- Wcisnąć przycisk przygotowywania 1 filiżanki  (B7) (rys. 10).
- Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu pojawia się wybrana długość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.



Zwróć uwagę:

Jeśli tryb „Oszczędn. energet.” jest aktywny, wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania.

11. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH



Zwróć uwagę:

Aby nie uzyskać mało spienionego mleka lub pianki z dużymi pęcherzykami, należy zawsze czyścić pokrywę pojemnika na mleko (D2) i dyszę do gorącej wody (A13), jak opisano w paragrafach „11.6 Czystczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu”, „13.10 Czystczenie pojemnika na mleko” i „13.11 Czystczenie dyszy gorącej wody/pary”.

11.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

- Zdjąć pokrywę (D2) (rys. 16);
- Napełnić pojemnik (D3) wystarczającą ilością mleka, nie przekraczając umieszczonego na nim wskaźnika MAX (rys. 17). Należy pamiętać, że każda kreska z boku pojemnika odpowiada 100 ml mleka;



Zwróć uwagę:

- Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, należy użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C).
 - Jeżeli tryb „Oszczędn. energet.” jest aktywny, wytwarzanie kawy cappuccino może wymagać kilku sekund.
- Upewnić się, że rurka zanurzana w mleku (D4) znajduje się na prawidłowym miejscu, na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys. 18);
 - Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko;
 - Zdjąć dyszę gorącej wody (C6) z dyszy (A13) (rys. 19);
 - Popychając do końca, zaczepić pojemnik na dyszy (rys. 20): urządzenie wyda sygnał dźwiękowy (jeżeli aktywny);
 - Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dozownika kawy (A14) i pod rurką do wytwarzania spienionego mleka (D5); wyregulować długość rurki wytwarzania mleka, w celu zbliżenia jej do filiżanki, pociągając na dół (rys. 21);

- Śledzić wskaźniki przedstawione dla każdej konkretnej funkcji.

11.2 Regulacja ilości pianki

Przekręcając pokrętkę regulowania pianki (D1), ustawia się ilość pianki, która zostanie wytworzona podczas przygotowywania napojów na bazie mleka.

Pozycja pokrętki	Opis	Zalecana do...
	Bez pianki	GORĄCE MLEKO
	Mało pianki	CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO/ SPIENIONE MLEKO
	Max ilość pianki	

11.3 Przygotowanie kawy cappuccino i latte macchiato

- Po zaczepieniu pojemnika na mleko (D), przekręcić pokrętkę regulacji pianki (D1), znajdującą się na pokrywie pojemnika na mleko (D2), na żądaną pozycję (rys. 22);
- Wcisnąć przycisk CAPPUCCINO (B10). Na wyświetlaczu (B1) pojawi się komunikat „CAPPUCCINO” pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania;
- Po wydaniu mleka urządzenie automatycznie przygotowuje kawę.



Zwróć uwagę:

- Jeżeli chce się przerwać trwające przygotowywanie, należy dwukrotnie wcisnąć przycisk CAPPUCCINO.
- Zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość mleka lub kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać (przez 3 sekundy) przycisk CAPPUCCINO.
- Nie pozostawiać na długo naczynia z mlekiem poza lodówką: im wyższa jest temperatura mleka (idealna to 5°C), tym jakość pianki jest gorsza.

11.4 Przygotowanie spienionego mleka (bez kawy)

Postępować jak opisano w poprzednim paragrafie („11.3 Przygotowanie kawy cappuccino i latte macchiato), wciskając 2 razy a nie 1 raz przycisk CAPPUCCINO (B10).



Zwróć uwagę:

Jeżeli chce się przerwać trwające przygotowywanie mleka, należy wcisnąć przycisk CAPPUCCINO.

11.5 Przygotowanie mleka bez pianki (bez kawy)

Postępować jak opisano w poprzednim paragrafie („11.4 Przygotowanie spienionego mleka (bez kawy)), przekręcając pokrętkę regulacji ilości pianki (D1) na pozycję .

11.6 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko (D), z rurki wytwarzania mleka (D5) wydobywa się gorąca woda i para. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

Po każdym użyciu funkcji mleka, na wyświetlaczu (B1) pojawi się migający napis „POKRĘTŁO NA CLEAN”. Wykonać czyszczenie w celu usunięcia pozostałości z mleka w następujący sposób:

1. Pozostawić pojemnik na mleko (D) w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarzania spienionego mleka (rys. 21);
3. Przekręcić pokrętkę regulacji piany (D1) na „CLEAN” (rys. 23): na ekranie pojawi się pasek postępu, który wypełnia się w miarę postępowania czynności oraz napis „Czyszczenie w toku, Proszę czekać”. Czyszczenie kończy się automatycznie;
4. Ustawić pokrętkę regulacji na jedną z pozycji stopnia regulacji piany;
5. Zdjąć pojemnik na mleko i wyczyścić gąbką (rys. 24) rurkę pary (A13).



Zwróć uwagę!

- Jeśli chce się przygotować kilka filiżanek napojów mlecznych, po przygotowaniu ostatniego napoju należy wyczyścić pojemnik na mleko.
- Pojemnik może być przechowywany w lodówce.
- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, należy poczekać na nagrzanie się ekspresu.

11.7 Jak zaprogramować ilość kawy i mleka w filiżance do kawy cappuccino lub mleka

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie standardowej ilości. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy (A14) i pod rurką wytwarzania mleka (D5) (rys. 21);
2. Przytrzymać przycisk CAPPUCCINO (B10), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „PROGRAM MLEKO, Program Ilości”;
3. Zwołnąć przycisk. Ekspres rozpocznie wytwarzanie mleka;
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk CAPPUCCINO;

5. Urządzenie przestanie wytwarzać mleko i po kilku sekundach rozpocznie wytwarzanie kawy: na wyświetlaczu pojawia się napis „PROGRAM KAWY, Program Ilości”;
6. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom wcisnąć przycisk CAPPUCCINO. Wytwarzanie kawy zostanie przerwane.

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nową ilość mleka i kawy.

12. PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. Dozownik (C6) nagrzewa się i dlatego można go chwycić tylko za uchwyt.

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody jest prawidłowo przymocowana;
2. Ustawić pojemnik pod dyszą (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody);
3. Wcisnąć przycisk  (B9) (rys. 4). Na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „GORĄCA WODA” i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy;
4. Urządzenie wytwarza 250 ml gorącej wody, a następnie automatycznie przerywa wytwarzanie. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody nacisnąć na przycisk .



Zwróć uwagę:

Jeżeli tryb „Oszczęd. Energet.” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund.

12.1 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na automatyczne wytwarzanie około 250 ml gorącej wody. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić pojemnik pod dyszą (C6);
2. Przytrzymać przycisk  (B9), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „GORĄCA WODA Program Ilości”; puścić przycisk .
3. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk .

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nową ilość.

13. CZYSZCZENIE

13.1 Czyszczenie ekspresu

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

- wewnętrzny obwód;

- pojemnik na fusy (A15);
- tackę na skropliny (A19) i zbiornik na skropliny (A16);
- zbiornik na wodę (A10);
- otwory dozownika kawy (A14);
- lejek wsypywania kawy mielonej (A6);
- automat zaparzący (A12), dostępny po otwarciu drzwi-
czek serwisowych (A11);
- pojemnik na mleko (D);
- dysza gorącej wody/pary (A13);



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Nie wolno myć w zmywarce do naczyń żadnego elementu ekspresu, z wyjątkiem pojemnika na mleko (D).
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

13.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu

Po okresach nieużytkowania trwających dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem zaleca się włączenie urządzenia i wykonanie:

- 2-3 płukań za pomocą przycisku  (B5);
- gorącej wody, przez kilka sekund za pomocą przycisku  (B9).

13.3 Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY”, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy (A15) nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby urządzenie mogło odliczyć 72 godziny, nie należy go wyłączać wyłącznikiem głównym).



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Jeżeli przygotowuje się kilka kolejnych cappuccino, metalowa podstawka na filiżanki (A17) nagrzewa się. Przed jej dotknięciem poczekać aż wystygnie, chwycić tylko za przednią część.

Aby przeprowadzić czyszczenie (z włączonym ekspresem):

- Wyjąć tackę na skropliny (A19) (rys. 25), opróżnić ją i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy (A15) uważając, aby usunąć wszystkie nagromadzone na dnie

pozostałości: pędzelek (C5) znajdujący się w wyposażeniu posiada łopatkę idealnie nadającą się do takiej czynności.

- Sprawdzić (czerwony) zbiornik na skropliny (A16), jeżeli jest pełen, opróżnić.



Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny.

Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.



Zwróć uwagę:

Jest normalne, że po czyszczeniu, w pojemniku na fusy (A14) znajduje się woda.

13.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny



Uwaga!

Tacka na skropliny (A19) wyposażona jest w pływakowy wskaźnik poziomu (A18) (czerwony) znajdującej się w nim wody (rys. 26). Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filiżanki (A17), należy opróżnić tackę na skropliny i wyczyścić, w przeciwnym wypadku woda może się wylać i uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub otaczająca strefę.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (A15) (rys. 25);
2. Opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, a następnie je umyć;
3. Sprawdzić czerwony zbiornik na skropliny (A16), jeżeli jest pełen, opróżnić;
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy.

13.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz rozdział „7. Wyłączanie urządzenia”) i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wewnątrz urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) (A19) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) znajdującego się w wyposażeniu i gąbki;
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 27).

13.6 Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (C4) (gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A10) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego;
2. Wyjąć filtr (C4) (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą;
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć;
4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym) Wytworzyć 100 ml wody.

13.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Za pomocą gąbki lub szmatki okresowo czyścić otwory dozownika kawy (A14) (rys. 28A);
2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 28B).

13.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wysypywania kawy mielonej (A6) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) znajdującego się w wyposażeniu.

13.9 Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A11) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz rozdział „7. Wyłączanie urządzenia”);
2. Wyjąć zbiornik wody (A10);
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (A11) (rys. 28) znajdujące się na prawym boku;
4. Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 29);
5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać pod kranem;



Uwaga!

PRZEPŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ

Nie używać środków czyszczących i nie wkładać do zmywarki

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

6. Za pomocą pędzelka (C5) wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki;

7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika; następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszy się kliknięcia przymocowania;



Zwróć uwagę:


Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie (rys. 30).

8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz;
9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego;
10. Napełnić zbiornik wodą.

13.10 Czyszczenie pojemnika na mleko


Czyścić pojemnik na mleko (D) po każdym przygotowaniu mleka, jak opisano poniżej:

1. Wyjąć pokrywę (D2);
2. Wyjąć rurkę wytwarzania mleka (D5) i rurkę zanurzaną w mleku (D4) (rys. 32);



3. Przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara pokrętko regulacji pianki (D1) na pozycję „INSERT” (patrz rys. 33) i ściągnąć je, przesuwając w górę;
4. Starannie umyć wszystkie elementy w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym. Można je myć w zmywarce, wkładając je wyłącznie do górnego kosza zmywarki.

Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kanalikach pod pokrętkiem (patrz rys. 34) nie zostały resztki po mleku; ewentualnie wyczyścić za pomocą wykałaczki;

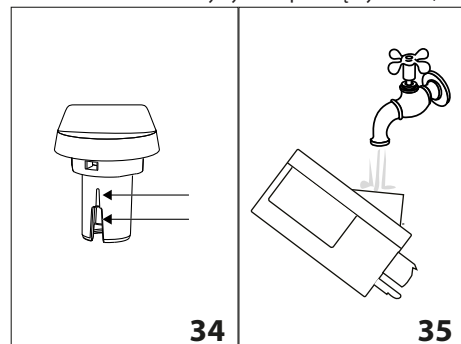

5. Wypłukać wewnątrz gniazda na pokrętkę regulacji pianki pod bieżącą wodą (patrz rys. 35);
6. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku i rurka do wytwarzania mleka nie są zatkane resztkami mleka;
7. Ponownie zamocować pokrętkę tak, aby strzałka odpowiadała napisowi „INSERT”, zamocować rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzoną w mleku;
8. Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko (D3).

13.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary

Za pomocą gąbki czyścić dyszę (A13) po każdym przygotowaniu mleka, usuwając resztki mleka znajdującego się na uszczelkach (rys. 23).

14. ODKAMNIENIANIE


Ekspres należy odkamienić, gdy na wyświetlaczu (B1) pojawi się (migający) komunikat „PRZEPROWADŹ ODKAM.”.



Uwaga!

- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.

1. Włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do użycia;
2. Wejść do menu wciskając przycisk **P** (B4);
3. Przekręcić pokrętkę wyboru (B2) do wyświetlenia napisu „Odkamienianie”;
4. Wybrać przyciskiem  (B9). Na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „Odkamienianie, Potwierdzasz?": ponownie wcisnąć , aby uaktywnić funkcję;
5. Na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie napisy „OPRÓŻNIJ TACKĘ NA SKROPLINY” i „WYCIĄGNIJ FILTR” (jeżeli obecny) oraz „Wlej odkamieniacz. Potwierdzasz?”;
6. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A10) i wyjąć filtr zmiękczający (C4) (jeżeli obecny); następnie opróżnić tackę na skropliny (A19) (rys. 24) i pojemnik na fusy (A15); ponownie zamontować;
7. Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz, do wskazanego na nim poziomu **A** (opakowanie 100 ml), zaznaczonym z boku zbiornika (rys. 36); następnie dolać wody (jeden litr) do poziomu **B** (rys. 36); ponownie włożyć zbiornik na wodę;

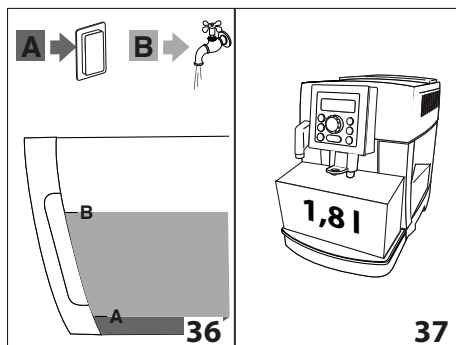

8. Pod dozownikiem kawy (A14) i dyszą wody (C6) umieścić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,8 litra (rys. 37).



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dozownika kawy i dyszy gorącej wody wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z takim roztworem.

9. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wprowadzenie roztworu odkamieniającego: na wyświetlaczu pojawi się napis „Odkamienianie w toku” i uruchomi się program odkamieniania. Płyn odkamieniający wypływa zarówno z dozownika kawy jak i z dyszy gorącej wody automatycznie wykonując serię płukań z przerwami, w celu usunięcia kamienia z wnętrza ekspresu;

Po upływie około 25 minut, urządzenie przerywa odkamienianie i na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie napisy „PŁUKANIE”, „NAPEŁNIJ ZBIORNIK”.

10. Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego i wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: na wyświetlaczu pojawi się napis „PŁUKANIE, Potwierdzasz?”;
11. Pod dozownikiem kawy i dyszą gorącej wody umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego (rys. 37);
12. Wcisnąć przycisk , aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dozownika i dyszy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE, Proszę czekać”;
13. Gdy zbiornik na wodę jest pusty, na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie komunikaty „PŁUKANIE” i „NAPEŁNIJ ZBIORNIK” oraz „WŁÓŻ FILTR” (jeżeli został wcześniej zdjęty);
14. Wyjąć zbiornik na wodę, włożyć ponownie filtr (jeżeli został wcześniej wyjęty) napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX włożyć do urządzenia: na ekranie pojawi się komunikat „PŁUKANIE, Potwierdzasz?”;

15. Umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania pod dyszą gorącej wody;
16. Wcisnąć przycisk , aby uaktywnić płukanie: Urządzenie wznowi płukanie wyłącznie z dyszy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE, Proszę czekać”;
17. Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie zakończone, Potwierdzasz?”;
18. Wcisnąć przycisk , gorącej wody, na wyświetlaczu pojawi się napis „NAPEŁNIJ ZBIORNIK”;
19. Opróżnić tacę na skropliny, wyjąć i napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX, następnie włożyć do urządzenia.

Odkamienianie zostało zakończone.

Zwróć uwagę!

- Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie;
- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy (A14) znajduje się woda.


15. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

15.1 Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody (C1) „TOTAL HARDNESS TEST”, załączone do instrukcji w języku angielskim;
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę;
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada 1 poziomowi;

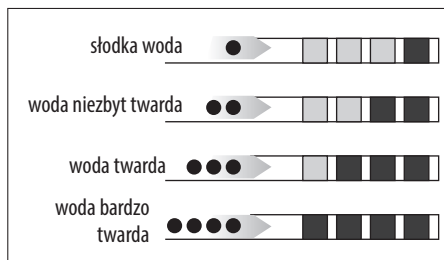

15.2 Ustawienie twardości wody

1. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
2. Przekręcić pokrętkę wyboru (B2) do wyświetlenia napisu „Twardość wody”;
3. Potwierdzić wybór wciskając przycisk  (B9);
4. Przekręcać pokrętkę wyboru i ustawić odczytany na pasku kontrolnym (C1) poziom, (patrz rys. w poprzednim paragrafie);
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie;
6. Wcisnąć przycisk , aby wyjść z menu.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.


16. FILTR ZMIĘKČZAJĄCY

Niektóre modele posiadają filtr zmiękczający (C4): jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym serwisie firmy De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy się zastosować do podanych poniżej instrukcji.

16.1 Montaż filtra


1. Wyjąć filtr (C4) z opakowania;
2. Obracać tarczę z datą (patrz rys. 38), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia;

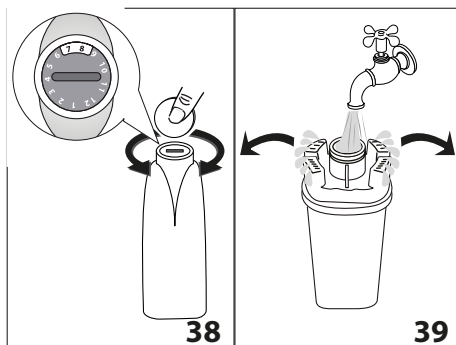


Zwróć uwagę

czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

3. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra, jak pokazano na rys. 39, do momentu gdy woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę;
4. Wyjąć zbiornik (A10) z urządzenia i napełnić go wodą;
5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie go zanurzyć na kilkanaście sekund, pochylając, aby umożliwić wyjście pęcherzyków powietrza (rys. 40);

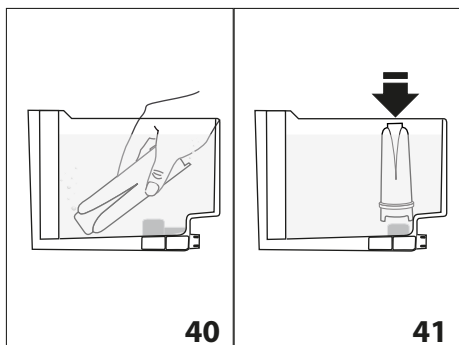

6. Włożyć filtr na miejsce i docisnąć do końca (rys. 41);
7. Zamknąć zbiornik pokrywą, a następnie ponownie włożyć go do urządzenia (rys. 42);



W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest zaprogramowanie jego obecności.

8. Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
9. Przekręcić pokrętkę wyboru (B2) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Instaluj filtr”;
10. Wcisnąć przycisk  (B9);
11. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?”;
12. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór: na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA Potwierdzasz?”;
13. Pod dyszą gorącej wody (C6) ustawić pojemnik (o pojemności 500 ml);
14. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać”;
15. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powraca na pozycję „Kawa gotowa”.

Filtr został aktywowany i jest wskazany na wyświetlaczu gwiazdką, w menu pod hasłem „Instaluj filtr”; można przystąpić do używania ekspresu.

16.2 Wymiana filtra

Gdy na wyświetlaczu (B1) pojawia się napis „WYMIEN FILTR” lub po upływie dwóch miesięcy od jego założenia (patrz tarcza daty) lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra (C4):

- Wyjąć zbiornik (A10) i zużyty filtr;
- Wyjąć nowy filtr z opakowania i wykonać czynności z punktów 2-3-4-5-6 poprzedniego paragrafu;
- Pod dyszą gorącej wody ustawić pojemnik (o pojemności 500 ml);
- Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
- Przekręcić pokrętkę wyboru (B2), dopóki na ekranie nie pojawi się napis „Wymień filtr”;
- Wcisnąć przycisk  (B9);
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”;
- Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór;
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA, Potwierdzasz?”;
- Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać”;
- Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powraca na pozycję „Kawa gotowa”.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

16.3 Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra (C4), konieczne jest jego wyjęcie i zaprogramowanie takiego stanu. Należy postępować następująco:

- Wyjąć zbiornik (A10) i zużyty filtr;
- Wcisnąć przycisk **P** (B4), aby wejść do menu;
- Przekręcić pokrętkę wyboru (B2) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Instaluj filtr”;
- Wcisnąć przycisk  (B4);
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?”;
- Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić i przycisk  (B5), aby wyjść z menu.

17. DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Pobierana moc:	1450W
Ciśnienie:	1,5MPa (15 bar)
Max pojemność zbiornika na wodę:	1,8 l
Wymiary dłxgłxh:	240x430x350 mm
Długość kabla:	1350 mm
Waga:	9,7 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna:	250 g



Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z późniejszymi zmianami;

- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.

18. UTYLIZACJA



Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów.

19. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIELACZU

WYŚWIELANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku (A10).	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania (rys. 3).
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY	Pojemnik na fusy po kawie (A15) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, tackę na skropliny (A19) i wykonać czyszczenie, następnie ponownie założyć (rys. 25). Ważne: gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy zbyt się napełni i ekspres zablokuje się.
WŁÓŻ POJEMNIK NA FUSY	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany (A15).	Wyjąć tackę na skropliny (A19) i założyć pojemnik na fusy.
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Wybrano funkcję „kawa mielona”, ale nie wsypano kawy mielonej do lejka (A6).	Wsypać kawę mieloną do lejka (rys. 12) lub wyłączyć funkcję kawy mielonej.
KAWA ZBYT DROBNO ZMIELONA, WYREGULUJ MŁYNEK	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A2) (rys. 11) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętki regulacji o kolejny przeskok (patrz par. „10.4 Regulacja młynka do kawy”). Jeżeli problem powtarza się upewnić się, że zbiornik (A10) na wodę jest prawidłowo założony.
	Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający (C4) mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie.	Założyć dyszę gorącej wody i wypuścić wodę, dopóki strumień nie będzie regularny.
ODKAMNIENIE	Wskazuje, że konieczne jest odkamienianie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w roz. „14. Odkamienianie”.

ZMNIJSZ. IL. KAWY	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać lepszy smak przekręcając wciśkając pokrętko  (B6) (rys. 8) lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.
NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić pojemnik ziarnami (A7) (rys. 12).
	Lejek do mielonej kawy mielonej (A6) jest zatkany.	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka (C5), jak opisano w par. „13.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej”.
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparządzający (A12) nie został zamocowany.	Zamocować automat zaparządzający jak opisano w par. „13.9 Czyszczenie automatu zaparządzającego”.
WŁÓŻ ZBIORNIK	Zbiornik (A10) jest nieprawidłowo włożony.	Żałożyć zbiornik dociskając go do końca (rys. 3B).
ALARM OGÓLNY	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w roz. „13. Czyszczenie”. Jeżeli po wyczyszczeniu ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
WYMIENI FILTR	Filtr zmiękczający (C4) jest zużyty.	Wymienić lub usunąć filtr zgodnie z instrukcjami z paragrafu “Filtr Zmiękczający”.
POKRĘTKO NA CLEAN	Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko (D).	Ustawić pokrętko regulacji pianki (D1) na pozycji CLEAN.
ZAMOCUJ DYSZĘ DO WODY	Dysza do wody (C6) nie została zamocowana lub jest nieprawidłowo zamocowana.	Zamocować dyszę wody do końca.
WŁÓŻ POJEMNIK NA MLEKO	Pojemnik na mleko (D) nie został prawidłowo założony.	Włożyć do końca pojemnik na mleko (rys. 20).
PUSTY OBWÓD WODY, NAPEŁNIJ OBWÓD WODY GORĄCĄ WODĄ Potwierdzasz?	Obwód hydrauliczny jest pusty.	Wcisnąć przycisk  (B9), aby przepłukać dyszę (C6) do momentu regularnego wytwarzania. Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik (A10) na wodę jest prawidłowo założony.

20. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	rozwiązanie
Kawa nie jest gorąca.	Filiżanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filiżanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody).
	Wewnętrzne obwody urządzenia ochłodziły się, ponieważ od ostatniego zaparzenia kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać wewnętrzne obwody za pomocą funkcji płukania wciśkając przycisk  (B5).
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić wyższą temperaturę kawy w menu.

Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A2) o jeden przeskok w stronę cyfry 1, w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 10). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „10.4 Regulacja młynka do kawy”).
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A2) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 11). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „10.4 Regulacja młynka do kawy”).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dozownika kawy (A14) są zatkane.	Oczyszczyć otwory wykałaczką (rys. 28B).
Mleko nie wypływa z rurki wytwarzania (D5)	Pokrywa (D2) pojemnika na mleko jest brudna	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „13.10 Czyszczenie pojemnika na mleko”.
Urządzenie nie włącza się	Nie włożono wtyczki do gniazdka.	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	Główny wyłącznik (A8) nie został włączony.	Wcisnąć główny wyłącznik na pozycję I (rys. 2).
Nie można wyjąć automatu zaparzającego	Wyłączenie nie zostało wykonane prawidłowo	Wyłączyć za pomocą przycisku  (B39) (rys. 6) (patrz roz. „7. Wyłączanie urządzenia”).
Duże pęcherzyki na mleku, wypływa ono z rurki (D5) rozpryskując się lub też nie jest wystarczająco spienione	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest półtłuste.	Zaleca się używanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowalający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
	Pokrętkę regulacji pianki (D1) jest źle ustawione.	Wyregulować zgodnie ze wskazówkami z par. „11.2 Regulacja ilości pianki”.
	Pokrywa (D2) lub pokrętkę regulacji pianki (D1) pojemnika na mleko są brudne	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko i pokrętkę, jak opisano w par. „13.10 Czyszczenie pojemnika na mleko”.
	Dysza gorącej wody/pary (A13) jest brudna	Wyczyścić rurkę, jak opisano w par. „13.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary”.