

LER COM MUITA ATENÇÃO O PRESENTE MANUAL DE INSTRUÇÕES
ANTES DE USAR O APARELHO, SÔMENTE ASSIM SERÁ POSSÍVEL
OBTER OS MELHORES RESULTADOS E A MÁXIMA SEGURANÇA DE USO.

P


ADVERTÊNCIAS

- Após ter desembalado o aparelho, assegurar-se de sua integridade. Em caso de dúvidas, não utilizá-lo e dirigir-se exclusivamente a pessoas profissionalmente qualificadas;
- O saquinho de plástico, que contém o aparelho, não deve ser deixado ao alcance das crianças, enquanto potencial fonte de perigo;
- Antes de ligar o aparelho na tomada de corrente eléctrica, verificar que a tensão, gravada na plaquinha dos dados do aparelho, corresponda àquela da instalação eléctrica existente;
- No caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, fazer substituir esta última com outra de tipo apropriado, por pessoal qualificado;
- Não colocar o aparelho dentro da água;
- Este aparelho deverá ser destinado exclusivamente ao uso para o qual foi expressamente concebido, isto é, para purificar ambientes domésticos. Qualquer outro uso deverá ser considerado impróprio e, portanto, perigoso. O fabricante não poderá ser considerado responsável por eventuais danos consequentes a uso impróprio, errôneo ou irresponsável e/ou por reparações feitas por pessoas não qualificadas;
- Quando o aparelho está ligado à rede eléctrica de alimentação, devem-se ter presentes também as seguintes normas fundamentais de segurança:
 - não tocar o aparelho com as mãos molhadas ou húmidas;
 - não usar o aparelho com os pés nus ou molhados;
 - não puxar o cabo de alimentação ou o mesmo aparelho para tirar a ficha da tomada de corrente eléctrica;
 - manter o aparelho fora do alcance das crianças;
 - não introduzir corpos estranhos no aparelho;
 - não deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos e não utilizá-lo em lugar aberto;
 - não obstruir a grelha de saída do ar;
- No caso de danos ao cabo, fazê-lo substituir quanto antes por pessoas autorizadas pelo fabricante.
- Querendo eliminar definitivamente o aparelho, depois de ter retirado a ficha da tomada de corrente eléctrica, recomenda-se torná-lo inutilizável, cortando o cabo de alimentação;
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligar o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada.
- Em caso de desarranjo e/ou mau funcionamento, desligar o aparelho sem manumiti-lo. Para eventuais reparações, dirigir-se exclusivamente a centros de assistência técnica qualificados, exigindo sempre a montagem de peças e acessórios originais.
- Antes de usar o aparelho, recomenda-se controlar sempre a integridade do cabo eléctrico de alimentação.

CONSERVAR COM CUIDADO O PRESENTE MANUAL DE INSTRUÇÕES
PARA EVENTUAIS FUTURAS CONSULTAÇÕES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Os purificadores de ar De' Longhi estão equipados com as últimas descobertas tecnológicas para a filtração do ar doméstico;
2. Um motor potente e silencioso, com ventoinha, aspira o ar através da grelha principal;
3. O ar inquinado passa através de um pré-filtro "E", o qual retém as impurezas mais voluminosas, como pó e pólen. Em seguida, o ar, parcialmente filtrado, é canalizado através de um filtro HEPA de longa vida e ampla superfície filtradora, fácil de identificar pela sua moldura de plástico. Este filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) retém impurezas de dimensões mínimas, até 0,1 micron, filtrando partículas suspensas no ar de qualquer natureza e até bactérias.
4. Em seguida, o ar passa através de um filtro de carvões activos que retém os cheiros desagradáveis; o filtro é de cor cinzenta escura e pode ser facilmente reconhecido pela elevada porosidade que o caracteriza.

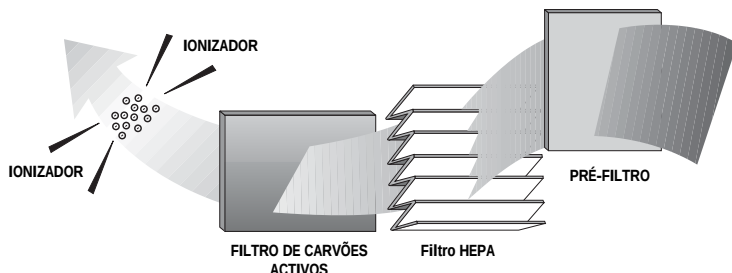

5. O ar purificado é enviado no interior do ambiente.
6. Um ionizador com accionamento independente, uma vez ligado, desprende no ambiente uma nuvem de benéficos iónios negativos, juntamente com o ar filtrado em saída;
7. Em contacto com os iónios negativos, as partículas suspensas no ar carregam-se negativamente e podem, em seguida, combinar-se com partículas carregadas positivamente para formar partículas suspensas de maiores dimensões que, posteriormente, serão filtradas pelo purificador.
8. Os iónios negativos favorecem um equilíbrio maior de iónios no ambiente visto que, geralmente, na atmosfera existe uma preponderância de cargas positivas em relação àquelas negativas. Portanto, a acção do ionizador favorecerá a redução da energia estática devida à presença de tapetes, alcatifas, televisores e ecrãs de ordenadores. Aconselha-se a utilização do ionizador por períodos não superiores a 2-3 horas por dia. Com uma utilização mais prolongada o pó, pode ficar ligeiramente mais visível, depositando-se nas paredes e no chão.

CARACTERÍSTICAS		
MODELO	DAP 70	DAP 130
Voltagem	Ver a placa das características	
Frequência		
Potência absorvida		
Indicado para ambientes até	25 m ³	45 m ³
Número de ventiladores	1	1
Velocidade do ventilador	3	4
Accionamento do purificador	•	•
Accionamento do ionizador	•	•

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- | | |
|--|--|
| A) Tampa filtro | H) Lâmpada piloto de funcionamento do ionizador |
| B) Guia às condições do filtro | I) Selector do ionizador |
| C) Bloco filtro | L) Lâmpada piloto de funcionamento do purificador |
| D) Filtro de carvões activos para combater os cheiros | M) Selector de modo |
| E) Pré-filtro lavável | N) Grelha de saída do ar filtrado |
| F) Filtro HEPA | |
| G) Grelha de entrada do ar | |

INSTRUÇÕES PARA O USO

1. Retirar o purificador de ar da embalagem e colocá-lo num dos seguintes modos: em pé (vertical), numa mesa (horizontal), na parede, de modo que o ar não tenha obstáculos tanto na grelha de entrada como na de saída. Um bom posicionamento na divisão poderia ser no centro da parede, a pelo menos um metro da mesma.

Instalação na parede

O vosso aparelho pode ser instalado numa parede.

Utilizando um berbequim, efectuar 2 furos a uma distância de 19,2 cm (26,5 cm DAP 130)(fig.4). Introduzir os parafusos à pressão nos furos e encaixar o aparelho.

2. Após ter constatado que a voltagem da rede eléctrica do lugar de instalação corresponde àquela gravada na placa de dados do aparelho, ligar o aparelho na tomada de corrente eléctrica;
3. Mediante o específico cursor "M", seleccionar a velocidade de funcionamento desejada; se acenderá a lâmpada piloto de funcionamento;
4. Para o desprendimento de iónios negativos no ambiente, através do ar purificado, ligar o ionizador; se acenderá a lâmpada piloto de funcionamento;
5. Para alcançar um nível optimal de purificação, recomenda-se um uso contínuo do purificador. O seu potente motor foi concebido para garantir diversos anos de funcionamento

Para um uso contínuo, sugere-se não posicionar o ventilador sobre a velocidade máxima. Para um funcionamento mais silencioso, por exemplo no quarto de dormir, seleccionar o modo SLEEP.

Quando no aposento existem impurezas em quantidades elevadas, sugere-se posicionar o aparelho na velocidade mais alta para favorecer uma rápida recirculação e filtração do ar no ambiente.

LIMPEZA DO APARELHO

Limpar a parte externa do aparelho com um pano macio, levemente humedecido, para tirar pó, sujeira ou impressões digitais.

O pré-filtro, instalado na mesma, podem ser desmontados (fig.3) e lavados separadamente com água quente ensaboada (mas não na máquina de lavar louça). Secar esmeradamente os componentes antes de voltar a instalá-los no aparelho.

ATENÇÃO: Não usar água para a limpeza do purificador.

MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO

1. Lembrar-se que a eficácia de seu purificador depende também e sobretudo das condições dos filtros e, por esta razão, deve-se controlá-los periodicamente.

Proceder do seguinte modo:

2. Retirar bloco filtro (fig. 2). Examinar o pré-filtro. No caso em que se tenha acumulado uma quantidade considerável de pó e outras impurezas, retirar o pré-filtro do bloco filtro (fig. 3) e lavá-lo à mão com água quente e sabão; enxugar bem antes de montar novamente.
3. A duração dos filtros HEPA e dos filtros com carvão activo depende das condições de utilização do aparelho. Em condições normais podemos indicar uma duração de cerca de 6 meses para os filtros HEPA e cerca de 2 - 3 meses para os filtros com carvão activo.

Uma limpeza frequente do pré-filtro permitirá uma vida mais longa do filtro HEPA.

4. Para verificar o estado de eficiência do filtro HEPA, comparar a cor do filtro com as cores evidenciadas no Indicador de Condição do Filtro "B", situado na parte interna da tampa filtro. Quando o filtro passa da cor branca para a cinzeta escura o castanha será indispensável proceder à sua substituição.

Os filtros a carvão ativos e HEPA não podem ser lavados. Quando os filtros serão esgotados não poderão ser mais regenerados.

5. Os filtros De'Longhi, para a substituição, estão a disposição nos nossos centros de assistência e nas lojas de electrodomésticos.

Substituição dos filtros

- Retirar a tampa filtro.
- Empurrar o bloco filtro para baixo até desencaixá-lo.
- Extrair o bloco filtro.
- Verificar os filtros como acima indicado.
- Para a substituição do filtro de carvão activo, proceder do seguinte modo: retirar o filtro usado da sua base levantando-o por uma extremidade e desenhá-lo. Introduzir o novo filtro tendo o cuidado de posicioná-lo correctamente por baixo das respectivas patilhas.