

## ADVERTÊNCIAS

- Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho; em caso de dúvida, não o utilize e contacte um técnico qualificado.
- Elimine o saco de plástico, dado que este constitui uma fonte de perigo para as crianças.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, proceda à substituição da tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a um técnico qualificado. Este deverá certificar-se de que a secção dos cabos da tomada é adequada à potência absorvida pelo aparelho.
- Cumpra as seguintes regras fundamentais de segurança:
  - Não toque no aparelho com as mãos húmidas.
  - Não utilize o aparelho descalço ou com os pés molhados.
  - Não puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada de alimentação.
  - Não permita que o aparelho seja utilizado sem vigilância por crianças ou pessoas incapacitadas.
  - Não deixe o aparelho inutilmente ligado sem vigilância, pois ele pode tornar-se uma fonte de perigo.
  - Nunca coloque o ferro debaixo da torneira para o encher de água; utilize o doseador próprio. Nunca mergulhe o aparelho em água.
  - Em caso de dano no cabo, proceda imediatamente à sua substituição, recorrendo a um técnico qualificado.
  - A segurança eléctrica deste aparelho só é garantida se o mesmo estiver devidamente ligado à terra, conforme previsto pelas normas de segurança vigentes. É necessário verificar este requisito de segurança fundamental e, em caso de dúvida, solicitar um controlo rigoroso do sistema por parte de pessoal técnico qualificado. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela falta de ligação à terra do sistema.
- Se decidir não utilizar mais o ferro de engomar, recomendamos que o inutilize, depois de retirar a ficha da tomada, cortando o cabo de alimentação o mais próximo possível do ferro.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada.

- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o, sem tentar repará-lo, e leve-o ao centro de assistência técnica.
- Este aparelho apenas deverá ser utilizado para o fim para o qual foi expressamente concebido. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho, bem como por reparações efectuadas por pessoal não qualificado.
- Em caso de avaria do aparelho, leve o ferro a um centro de assistência autorizado.
- Não encha o reservatório mais do que é necessário e não faça misturas com tira-nódoas ou outros produtos semelhantes.
- Conserve cuidadosamente este manual para eventuais consultas futuras.
- O ferro de engomar deve ser utilizado sobre uma tábua estável.
- Em caso de queda do aparelho e de consequentes rupturas visíveis, evite a sua utilização e leve-o a um centro de assistência autorizado.
- O ferro deve ser posicionado sobre uma superfície plana e particularmente resistente às temperaturas elevadas.

Este aparelho está em conformidade com as normas de segurança e foi concebido de modo a não gerar interferências radioelétricas, nos termos da Directiva CEE 87/308.

## COMPONENTES PRINCIPAIS

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>A</b> Chapa   | <b>E</b> Regulador do vapor   |
| <b>B</b> Reservatório transparente                             | <b>F</b> Botão spray          |
| <b>C</b> Spray   | <b>G</b> Botão de super vapor |
| <b>D</b> Abertura de enchimento do reservatório com portinhola | <b>H</b> Indicador luminoso   |
|  | <b>I</b> Botão do termóstato  |

***Leia atentamente todo este manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização.***

**Atenção:** Antes de introduzir a ficha na tomada, verifique se a voltagem (V) indicada na chapa de características do aparelho corresponde à da sua rede eléctrica. A tomada de alimentação deverá estar devidamente ligada à terra.

## PARA ENGOMAR A VAPOR

### ***Na primeira utilização***

Retire a protecção da chapa. Quando for utilizado pela primeira vez, o aparelho pode emanar, durante alguns minutos, fumo e cheiro devido ao aquecimento e consequente secagem das substâncias vedantes usadas na montagem da caldeira e do ferro. É aconselhável arejar a divisão.

Este ferro funciona com água da torneira.



- Antes de encher o reservatório, certifique-se de que o regulador de vapor (E) está na posição de "seco" (fig.1) Certifique-se de que a ficha não está inserida na tomada de alimentação.
- Abra a portinhola da abertura (D) e deite a água no ferro (fig.2) mantendo o ferro inclinado. É importante que retire a ficha da tomada de alimentação sempre que tiver de encher ou adicionar água ao reservatório.
- Ligue o ferro à rede de alimentação;
- Lembre-se que um sector  próprio situado no botão do termóstato (I) delimita o campo de utilização do vapor.

O vapor será mais húmido se o ponteiro do termóstato estiver situado no início do sector e mais seco no fim. Certifique-se de que o tecido pode ser engomado a vapor.

É aconselhável efectuar as primeiras passagens sobre um pano.

- e) Após estas verificações, seleccione a temperatura desejada rodando o botão do termóstato (I).
- f) O indicador luminoso (H) assinalará o acendimento. Ao fim de cerca de um minuto, em caso de temperatura máxima, a desactivação do indicador luminoso indicará que o ferro está pronto para ser utilizado.
- g) A emissão contínua do vapor é obtida rodando o regulador de vapor (E) para a frente (para uma posição de vapor). A emissão do vapor é interrompida sempre que o ferro é colocado na posição vertical, sobre o ponto de apoio posterior (posição aconselhada durante as pausas), ou com o ferro na horizontal quando o regulador de vapor (E) está na posição de "seco".

Nota: Na parte posterior do ferro encontra-se um útil guia que lhe dará alguns conselhos sobre a regulação das temperaturas conforme a peça a engomar:

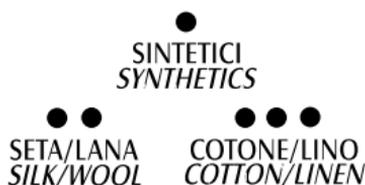

**Lembre-se que a função de vapor só pode ser utilizada com o termóstato posicionado no sector ☹️**

## PARA ENGOMAR A SECO

---

- Ligue o ferro e selecione a temperatura; se houver água no reservatório, coloque o regulador de vapor (**E**) na posição de “seco” (fig.1).
- Aguarde até que o indicador luminoso (**H**) se apague, indicando que a temperatura solicitada foi atingida.
- Se os tecidos a engomar estiverem ligeiramente húmidos ou se engomar rapidamente, poderá usar uma temperatura mais alta; caso contrário, se as peças estiverem secas ou engomar lentamente, utilize uma temperatura mais baixa.

## SUPER VAPOR (FIG. 3)

---

- Coloque o regulador de vapor na posição de seco (fig.1).
- Coloque o botão do termóstato (**I**) na posição máxima. Quando a lâmpada piloto (**H**) se apagar, prima o botão de super vapor ☞ (**G**).  
Para um bom funcionamento do super vapor, é necessário deixar decorrer alguns segundos entre uma emissão de vapor e a seguinte.

## ENGOMAR NA VERTICAL (FIG. 4)

---

Permite vaporizar as peças delicadas sem ser necessário pousá-las sobre a tábua de engomar: atenção à temperatura, se desejar vaporizar cortinados.

Coloque o regulador de vapor (**E**) na posição de “seco” (fig. 1). Rode o botão do termóstato (**I**) no sentido dos ponteiros do relógio, até ao fim (posição de vapor máximo).

Quando a lâmpada piloto (**H**) se apagar, coloque o ferro na posição vertical e aproxime-o da peça. De seguida, prima o botão de super vapor ☞ (**G**) até que se acenda a lâmpada piloto (**H**); aguarde que a luz se apague antes de voltar a premir o botão de super vapor ☞ (**G**).

**Não dirija o vapor “vertical” para uma peça pendurada num armário ou vestida por uma pessoa.**

**Quando engomar na vertical, a peça deverá estar pendurada num bengaleiro e isolada de outras peças, elementos, pessoas ou animais.**

## **PULVERIZADOR**

---

Se, durante a passagem a ferro, notar vincos particularmente resistentes ou se a peça necessitar de um grau de humidade superior, poderá utilizar o pulverizador.

Para tal, certifique-se de que o reservatório contém água.

Prima repetidamente o botão do pulverizador  (F) dirigindo o jacto de água pulverizada para as partes da peça a humedecer.

**Não utilize o spray para engomar peças de seda, pois as gotas de água poderão manchar o tecido.**

## **QUANDO ACABAR DE ENGOMAR**

---

Para aumentar a durabilidade do aparelho é aconselhável, após cada passagem a ferro, esvaziar o reservatório, procedendo da seguinte forma:

- Retire a ficha da tomada de alimentação.
- Abra a portinhola (D) e esvazie o ferro, virando-o ao contrário e sacudindo-o ligeiramente sobre uma bacia ou uma banca.
- Para secar a humidade remanescente, ligue novamente o ferro com o termóstato (I) na posição máxima durante cerca de 2 minutos e com o regulador de vapor (E) na posição de “seco” (fig. 1).
- Retire a ficha da tomada de alimentação e deixe arrefecer o aparelho.
- Limpe a chapa com um pano seco; eventuais vestígios de humidade poderão manchá-la.

- Enrole o cabo de alimentação à volta do respectivo enrolador.
- Arrume o ferro na posição vertical.

## **MANUTENÇÃO E LIMPEZA**

Após a utilização, aguarde sempre que o ferro arrefeça antes de o arrumar, deixando-o na posição vertical.

A superfície da chapa deve ser mantida limpa.

Não pouse nem utilize o ferro sobre fechos de correr, ganchos, aros, etc. para não arranhar a chapa.

A chapa só pode ser limpa com um pano húmido. Nunca utilize agentes abrasivos ou solventes.

## **ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC.**



No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço.

Eliminar separadamente um electrodoméstico permite

evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.