



AVISOS IMPORTANTES

Ao usar aparelhos eletrodomésticos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas, incluindo-se o que se segue:

- 1 Leia todas as instruções.
- 2 Não toque superfícies quentes. Use os punhos e os botões.
- 3 Para proteger contra incêndio, choque elétrico e danos pessoais, não mergulhe o cabo, o plugue ou o aparelho em água ou outro líquido.
- 4 Não deixe que o aparelho seja utilizado por crianças ou pessoas irresponsáveis, a não ser que supervisionadas.
- 5 Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e antes da limpeza. Deixe-o esfriar antes de montar ou tirar partes e antes de limpar o aparelho.
- 6 Não opere o aparelho com o cabo ou plugue danificados, ou depois de mau funcionamento do aparelho, ou quando o aparelho sofrer danos de alguma forma. Devolva o aparelho ao posto de serviço autorizado mais próximo para exame, conserto ou ajuste.
- 7 O uso de acessórios ou peças de reposição não recomendados pelo fabricante do aparelho, pode resultar em incêndio, choque elétrico ou dano pessoal.
- 8 Não use o aparelho ao ar livre.
- 9 Não deixe o cabo sobre a borda da mesa ou balcão ou tocando superfícies quentes.
- 10 Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão elétrico ou numa estufa aquecida.
- 11 Para desconectar o aparelho, coloque o controle na posição "desligada" e em seguida remova o plugue da tomada.
- 12 Não use o aparelho para outros fins diferentes do uso recomendado.
- 13 Certifique-se de que a alça está adequadamente montada na cesta e travada no lugar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES ESTE APARELHO SÓ SE DESTINA AO USO DOMÉSTICO

AVISOS IMPORTANTES

- Conecte o aparelho numa tomada de 120V AC.
 - Ligar o aparelho somente a tomadas de corrente que tenham uma intensidade mínima de 15 A e com uma eficiente ligação à terra. (Em caso de incompatibilidade entre tomada e plugue do aparelho, mandar substituir a tomada por outra de tipo apropriado, por pessoal profissionalmente qualificado).
 - Se o seu produto for fornecido com um plugue polarizado de corrente alternada (um plugue com um dos conectores mais largo que o outro), este plugue só irá conectar à tomada de uma maneira. Esta é uma característica de segurança. Caso não consiga conectar o plugue totalmente na tomada, tente inverter o plugue. Se ainda não conectar, contate seu electricista para substituir a tomada obsoleta. Não tente alterar este dispositivo de segurança do plugue polarizado.
 - Caso sua fritadeira apresente alguma perda, contate a mais próxima Assistência Técnica Autorizada ou o Revendedor Autorizado para a assistência qualificada.
 - Para ter a certeza que uma operação é segura, não devem ser colocados na fritadeira alimentos ou utensílios muito grandes.
 - Crianças ou pessoas inábeis não deveriam poder utilizar este produto sem uma adequada supervisão.
 - Não se deve permitir que as crianças brinquem com este aparelho.
 - É absolutamente normal que, na primeira utilização o aparelho libere um cheiro de "aparelho novo".
- Se isto acontecer, areje o ambiente.
- Assegurar-se que a ficha da fritadeira esteja desligada antes de executar a limpeza e quando esta não estiver a ser utilizada.
 - Não transportar a fritadeira quando o óleo estiver quente, pois há riscos de queimaduras graves.
 - **A fritadeira deve ser ligada somente após ter sido cheia com óleo ou gordura. Se aquecida quando vazia, aciona-se um dispositivo de segurança térmico que interrompe o funcionamento. Neste caso, para recolocar o aparelho para funcionar, é necessário contatar o nosso centro autorizado.**
 - Antes de usar a fritadeira pela primeira vez, lavar cuidadosamente: o recipiente, o cesto, a tampa (retirar os filtros) e o set de recolha do óleo (não em todos os modelos) com água quente e detergente líquido para louças. Depois de esvaziada a água, secar tudo muito bem.
 - Durante o funcionamento, o tubo de descarga (não em todos os modelos) deve estar sempre fechado e colocado no seu lugar.
 - Durante o funcionamento e quando o óleo está quente, a porta da cavidade do tubo (não em todos os modelos) deve estar sempre fechada.
 - Deslocar o aparelho utilizando as respectivas alças. (Nunca utilizar a alça do cesto para efetuar esta operação).

NÃO USE CABOS DE EXTENSÃO


O aparelho é fornecido com um cabo de força curto para de modo a reduzir os riscos devidos a emaranhamentos ou tropeços que poderiam ocorrer com um cabo muito longo.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- | | |
|---|---|
| <p>A. Furo para controlo do filtro B. Punho do cesto C. Cursor do punho D. Tampa E. Janela (nem todos os modelos) F. Cobertura do filtro G. Cesto H. Gancho da cobertura do filtro I. Alojamento para o cabo de alimentação (nem todos os modelos) J. Tampa da cuba do óleo K. Asa para levantar o aparelho L. Tampão do tubo de drenagem M. Pé</p> | <p>N. Visor do contador de minutos (nem todos os modelos) O. Botão do contador de minutos (nem em todos os modelos) P. Filtro do óleo Q. Recipiente para a recuperação do óleo R. Suporte do recipiente S. Tubo de drenagem do óleo T. Lâmpada-piloto U. Botão do termóstato e ON/OFF (aceso/desligado) V. Botão de abertura da tampa Z. Porta do alojamento para o tubo de drenagem</p> |
|---|---|

IMPORTANTE

QUEIMADURAS GRAVES PODEM SER CAUSADAS PELO DERRAME DE ÓLEO A FERVER, POR ISSO TER MUITO CUIDADO. EVITAR DEIXAR O CABO DA FRITADEIRA MAL COLOCADO PORQUE PODE CAUSAR ACIDENTES A CRIANÇAS E AO UTILIZADOR. EVITAR USAR EXTENÇÕES DE CABOS PARA LIGAR A FRITADEIRA.



NÃO DEIXAR O APARELHO AO ALCANCE DAS MÃOS DAS CRIANÇAS.

SE A SUA FRIGIDEIRA DISPÕE DE CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR MAGNÉTICO:

Antes de tudo, ligue o conector magnético ao aparelho, como indicado na figura 19, prestando atenção que a parte saliente do conector se encaixe perfeitamente no expresso alojamento, previsto no aparelho, em seguida, insira o plugue na tomada de corrente elétrica.

Atenção

Nunca deixe o plugue inserido na tomada de corrente se o conector magnético não estiver ligado à frigideira, figura 20. Se o conector magnético não ficar em

posição, verifique o seu perfeito encaixe, veja a figura 19.

Se o conector persiste em não ficar em posição, consulte um centro de assistência autorizado.

Quando o aparelho está sendo alimentado, deixe sempre um pouco de espaço livre nas proximidades do conector magnético, isto a fim de prevenir um seu eventual desprendimento.

Use somente cabo de alimentação de tipo TA-35PA, fornecido por centros de assistência autorizados.

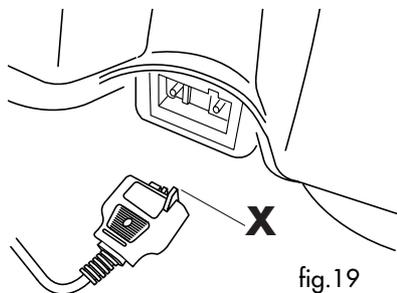


fig.19




fig.20

INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de usar o aparelho, verificar se a alimentação corresponde à voltagem indicada no aparelho.
- Antes de usar, lavar a cuba, a tampa (retirar os filtros) e o cesto com água quente e depois enxugar muito bem a cuba.
- Nunca ligar a fritadeira antes de se ter deitado o óleo ou a gordura. Se a fritadeira for usada sem óleo ou gordura, um dispositivo de segurança térmico interrompe o funcionamento. Neste caso é necessário contactar um dos nossos Centros de Assistência autorizados antes de utilizar novamente o aparelho.

ENCHIMENTO COM ÓLEO OU GORDURA

- Levantar o cesto para a posição mais alta puxando o respectivo punho "B" para cima (fig. 1). A tampa deve estar SEMPRE fechada quando o cesto é levantado ou abaixado.
- Abrir a tampa "D" premindo o botão "V" (fig. 2).
- Extrair o cesto puxando-o para cima (fig. 3).
- Deitar 2,2 litros de óleo (ou 2 kg de gordura).

ADVERTÊNCIAS

O nível deve estar sempre entre as marcas de máximo e mínimo indicadas.

Nunca usar a fritadeira quando o óleo está abaixo do nível "mín": pode-se activar o dispositivo térmico de segurança; para o substituir contactar um dos nossos Centros de Assistência.

Obtêm-se os melhores resultados utilizando um óleo de boa qualidade. Evitar de misturar óleos de tipos diferentes. Utilizando barras de gordura sólida, é necessário cortá-las em cubos de modo que a fritadeira não aqueça nos primeiros minutos sem que a gordura se tenha distribuído uniformemente.

INÍCIO DA FRITURA

1. Colocar os alimentos a fritar no cesto sem sobrecarregar (máximo 1,25 kg de batatas cruas). Para os alimentos congelados, certificar-se que tenham pouco gelo (ver: fritura de alimentos congelados).
 2. Colocar o cesto na cuba na posição em cima (fig. 3) e fechar a tampa empurrando ligeiramente para baixo até sentir o clique do gancho. Fechar sempre a tampa antes de baixar o cesto para evitar que possa sair óleo quente.
 3. Regular o botão do termóstato "U" para a temperatura desejada (fig. 4). Quando alcança a temperatura desejada, a lâmpada piloto "T" apaga-se.
 4. Nunca tocar na janela durante a fritura, pois está muito quente.
 5. Logo que a lâmpada piloto se apaga, mergulhar o cesto no óleo, baixando o punho lentamente depois de se ter deslocado o cursor (C) para trás.
- É absolutamente normal que pela cobertura do filtro "F" possa sair uma quantidade de vapor quente logo após esta operação.
 - No início da cozedura, logo depois de se terem mergulhado os alimentos no óleo, a parte interna da janela "E" (nos modelos em que está prevista) cobre-se de vapor, que desaparecerá progressivamente.
 - É normal que se formem gotas de condensação no punho do cesto quando o aparelho está a funcionar.

NOS MODELOS DOTADOS DE CONTADOR DE MINUTOS ELECTRÓNICO

Regular o tempo de cozedura premindo o botão "O"; o visor "N" indicará os minutos programados.

Os números começarão a piscar imediatamente, indicando que o tempo de cozedura iniciou.

O último minuto será visualizado em segundos.

Em caso de erro, é possível programar o novo tempo mantendo o botão premido por mais de dois segundos. O visor passa a zeros e então pode-se repetir a operação inicial.

O contador de minutos assinalará o final da cozedura com duas séries de bip à distância de aproximadamente 20 segundos. Para interromper o sinal acústico basta premir o botão do contador de minutos "O". É possível aplicar o contador de minutos na roupa usando o respectivo gancho.

ADVERTÊNCIA: o contador de minutos não desliga o aparelho.

Substituição da pilha do contador de minutos

- Retirar o contador de minutos da sua base (fig. 5).
- Retirar a tampa traseira com a chave de fendas (fig. 6).
- Girar a cobertura da pilha (fig. 7) para a esquerda até se soltar.
- Substituir a pilha por outra do mesmo tipo.
- Montar novamente o contador de minutos.

Se o aparelho for substituído ou deixado fora, a pilha deve ser retirada e eliminada de acordo com as leis em vigor, pois representa um perigo para o meio ambiente.

APÓS A FRITURA

Ao terminar o tempo de cozedura, levantar o cesto e verificar se os alimentos têm o aspecto dourado desejado. Nos modelos com janela, pode-se efectuar o controlo através do vidro sem ser necessário abrir a tampa

Se tiver terminado a cozedura, desligar o aparelho girando o botão do termóstato para a posição "OFF" até se sentir o clique do interruptor interno.

Deixar escorrer o óleo em excesso mantendo o cesto na fritadeira na posição levantada.

Nota: se a cozedura deve ser efectuada em duas fases (por ex.: batatas), levantar o cesto no final da primeira fase e aguardar que a lâmpada-piloto se apague novamente. Depois mergulhar o cesto no óleo pela segunda vez (ver as tabelas mais adiante).

FILTRAGEM DO ÓLEO OU DA GORDURA

Recomenda-se executar esta operação após cada fritura, especialmente quando os alimentos foram panados ou enfarinhados. As partículas de alimento, que ficam no líquido, tendem a queimar e provocam a deterioração mais rápida do óleo ou da gordura.

Verificar se o óleo está suficientemente frio, (aguardar cerca de duas horas).

Deslocar a fritadeira para o bordo da superfície de apoio (fig. 8). **Para evitar que o aparelho possa cair enquanto se está a filtrar o óleo, manter a tampa aberta e verificar se os pés "M" estão sempre na superfície de apoio (fig. 8).**

1. Puxar para fora o suporte do recipiente "R" (como indicado na fig. 9)
2. Colocar o recipiente para o óleo "Q" sem a tampa "J" na respectivo suporte (fig. 10).
3. Retirar o cesto.
4. Abrir a porta "Z" (como indicado na fig. 11).
5. Introduzir o filtro para o óleo "P" no recipiente (fig. 11)

Nunca esvaziar a fritadeira inclinando-a ou virando-a ao contrário (fig. 12).

6. Extrair o tubo de drenagem do óleo "S", retirar o tampão "L" e ao mesmo tempo apertar o tubo com dois dedos para evitar que o líquido saia antes que o tubo seja colocado por cima do filtro (ver a fig. 13).
7. Deixar sair o líquido para o recipiente. Se o óleo estiver muito "sujo", certificar-se que não transborde do filtro.
8. Colocar novamente o tubo no seu alojamento depois de se ter colocado o tampão e fechar a porta.
9. Retirar o recipiente, levantando-o, e colocar a tampa (J) de modo a garantir uma melhor

conservação do óleo para futura utilização.

10. Introduzir o suporte do recipiente "R" na posição original.

* **No caso de utilização de gordura líquida ou toucinho, não deixar que arrefeça demasiado para evitar que solidifique.**

SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE CHEIROS

Com o tempo, os filtros de cheiros alojados dentro da tampa perdem a sua eficácia. Uma mudança da cor do filtro, que se pode observar através do furo "A" da fig. 14 no interior da tampa, indica que o filtro deve ser substituído. Para o substituir, retirar a cobertura em plástico do filtro "F" (fig. 15) carregando no gancho "H" na direcção da seta 1, depois levantá-lo na direcção da seta 2. Substituir os filtros.

N.B.: o filtro branco deve ser apoiado na parte metálica (fig. 16) e a área colorida deve ficar virada para cima (na direcção do filtro preto).

Montar a cobertura do filtro, tomando atenção para encaixar bem os ganchos frontais (como ilustrado na figura 16).

Não pôr o aparelho a funcionar com os filtros sujos; podem, formar maus cheiros e obstruir a saída do vapor.

LIMPEZA

Antes da limpeza, desligar sempre a ficha da tomada de corrente.

* **Nunca mergulhar a fritadeira em água nem nunca a colocar por baixo do jacto da torneira. A água, penetrando, pode causar um curto-circuito ou choques eléctricos.**

Depois de se ter deixado arrefecer o óleo durante cerca de duas horas, esvaziar o óleo ou a gordura como descrito anteriormente no parágrafo "filtragem do óleo ou da gordura".

Retirar a tampa puxando-a para a frente com atenção (ver a seta "1" fig. 14) e puxando para cima (ver a seta "2" fig. 14).

Não mergulhar a tampa em água antes de se terem retirado os filtros.

Proceder do seguinte modo para a limpeza da cuba da fritadeira:

- Lavar a cuba com água quente e detergente líquido para pratos, depois enxaguar e secar bem. Pode ser útil colocar a fritadeira no escorredor do lava-loiça com o tubo de drenagem do óleo virado para o lava-loiça. Nesta posição pode-se usar um jarro de água e sabão quente e uma escova macia para limpar a cuba da fritadeira: A água suja sairá directamente para o lava-loiça (fig. 17).
- Para limpar o interior do tubo de drenagem do óleo, utilizar a escova fornecida (fig. 18). Nunca usar a escova antes de se ter extraído o tubo do seu alojamento.
- Aconselhamos uma limpeza regular do cesto, tendo o cuidado de eliminar possíveis depósitos.
- Enxugar a parte externa da fritadeira com um pano macio e húmido para eliminar salpicos e gotas de óleo ou de condensação.
- Limpar e enxugar o vedante para evitar que se cole à cuba da fritadeira quando o aparelho não está a ser utilizado. (Para abrir a tampa em caso de bloqueio, basta levantar a tampa à mão carregando ao mesmo tempo no botão de abertura).
- **Depois da lavagem, enxugar completamente. Eliminar possíveis retenções de água no fundo da cuba e, de modo especial, dentro do tubo para a drenagem do óleo. Assim evita-se o perigo de salpicos de óleo quente durante o funcionamento.**
- O cesto B e os elementos do sistema para a recuperação do óleo J, P e Q podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

MODELO COM CUBA ANTI-ADERENTE

Para limpar a cuba anti-aderente, usar um pano macio com um detergente neutro; nunca usar detergentes abrasivos.

CONSELHOS PARA A COZEDURA

QUANTO DURA O ÓLEO OU A GORDURA

O óleo ou a gordura nunca devem descer abaixo do nível mínimo. De vez em quando é necessária uma substituição completa. A duração do óleo ou da gordura depende do que se fritar.

Os alimentos panados, por exemplo, sujam mais do que uma simples fritura.

Como em todos os tipos de fritadeiras, o óleo deteriora-se quando é aquecido muitas vezes! Portanto, mesmo quando é usado e filtrado correctamente, deve ser completamente substituído com uma certa frequência.

Aconselhamos a mudança total do óleo após 5/8 usos ou nos seguintes casos:

- mau cheiro
- fumo durante a fritura
- o óleo torna-se escuro

PARA FRITAR CORRECTAMENTE

- É importante seguir a temperatura aconselhada para cada receita. Se a temperatura for muito baixa, o alimento a fritar absorve óleo. Se a temperatura for muito alta, forma-se rapidamente uma crosta exterior e o interior fica cru.
- **Os alimentos a fritar só devem ser mergulhados quando o óleo tiver alcançado a temperatura correcta, isto é quando a lâmpada-piloto se apaga.**
- Não sobrecarregar o cesto. Isso provoca um abaixamento repentino da temperatura do óleo e portanto uma fritura muito oleosa e não uniforme.
- Cortar os alimentos finos e com espessura regular, pois se forem cortados muito grossos cozem mal no seu interior, mesmo se parecem cozinhados; os alimentos de espessura regular alcançam o ponto de cozedura de modo uniforme.
- **Enxugar completamente os alimentos antes de mergulhá-los no óleo ou na gordura**, pois os alimentos muito húmidos ficam moles depois de fritos (especialmente as batatas). É aconselhável empanar ou enfarinhar os alimentos ricos de água (peixe, carne, legumes), tendo o cuidado de eliminar o pão ou a farinha em excesso antes de os mergulhar no óleo.

FRITURA DE ALIMENTOS NÃO CONGELADOS

| Tipo de alimento | | Quantidade máxima | Temperatura °C °F | | Tempo em minutos |
|------------------|---|-------------------|----------------------|-----|------------------------------|
| BATATAS FRITAS | meia porção | 600 | 170 | 340 | 1ª fase 7-9 2ª fase 3-5 |
| | Quantidade MÁXIMA (limite de segurança) quantidade inteira | 1250 | 190 | 370 | 1ª fase 11-13 2ª fase 3-4 |
| PEIXE | Lulas | 550 | 160 | 320 | 9-10 |
| | Gambas | 600 | 160 | 320 | 8-11 |
| | Sardinhas | 450 | 160 | 320 | 10-12 |
| | Solha (2 peças) | 400 | 160 | 320 | 7-9 |
| CARNE | Panados de porco (3-4 peças) | 350 | 170 | 340 | 7-9 |
| | Panados de frango (3-4 peças) | 350 | 180 | 355 | 6-8 |
| | Croquetes (15 peças) | 600 | 170 | 340 | 7-9 |
| LEGUMES | Cebola às rodelas | 400 | 170 | 340 | 6-8 |
| | Couve-flor | 450 | 150 | 300 | 7-9 |
| | Cogumelos | 450 | 150 | 300 | 7-9 |
| | Beringelas | 350 | 150 | 300 | 8-10 |
| | Aboborinhas | 400 | 150 | 300 | 9-11 |

Ter em consideração que os tempos e as temperaturas de cozedura são aproximativas e devem ser adequadas ao apetite e ao gosto pessoal.

FRITURA DE ALIMENTOS CONGELADOS

- Os alimentos congelados têm temperaturas muito baixas. Consequentemente provocam uma sensível diminuição da temperatura do óleo ou da gordura. Para se obterem bons resultados, aconselhamos de não ultrapassar as quantidades recomendadas na seguinte tabela.
- Os alimentos congelados estão muitas vezes cobertos de cristais de gelo que devem ser eliminados antes de fritar. Para tal basta agitar o cesto. Depois mergulhar o cesto muito lentamente no óleo de fritar para evitar a fervura do óleo.

Os tempos de fritura são aproximativos e devem se modificados em base à temperatura inicial dos alimentos a fritar e à temperatura recomendada pelo produtor do alimento congelado.

| Tipo de alimento | | Quantidade máxima | Temperatura °C °F | | Tempo em minutos |
|---------------------|---|-------------------|----------------------|-----|------------------|
| BATATAS FRITAS | Quantidade recomendada para uma fritura excelente | 330 (*) | 190 | 370 | 5-6 |
| CROQUETES DE BATATA | | 600 | 190 | 370 | 6-7 |
| PEIXE | Filetes de pescada | 400 | 190 | 370 | 5-6 |
| | Gambas | 400 | 190 | 370 | 4-5 |
| CARNE | Panados de frango (3) | 300 | 190 | 370 | 4-5 |

ADVERTÊNCIA: antes de mergulhar o cesto, verificar se a tampa está bem fechada.

(*) Esta é a quantidade recomendada para se obter uma fritura excelente. Naturalmente é possível fritar uma quantidade maior de batatas, mas deve-se ter presente que nesse caso ficarão mais oleosas devido ao abaixamento repentino da temperatura do óleo no momento da imersão.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

| ANOMALIA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|--|
| Mau cheiro | <ul style="list-style-type: none"> ○ filtro dos cheiros está sujo. ○ óleo deteriorou-se. ○ líquido de fritura não é o adequado. | Substituir os filtros. Substituir o óleo ou a gordura. Usar óleo de sementes de girassol ou óleo vegetal de boa qualidade |
| O óleo transborda | <ul style="list-style-type: none"> ○ óleo deteriorou-se e por isso forma-se muita espuma ○ Mergulharam-se alimentos pouco enxutos no óleo quente. ○ cesto foi mergulhado muito rapidamente. O nível do óleo ultrapassa o nível máximo. | Substituir o óleo ou a gordura Enxugar bem os alimentos. Mergulhá-los lentamente. Diminuir a quantidade de óleo na cuba. |
| Os alimentos não ficam dourados durante a fritura | <ul style="list-style-type: none"> ○ A temperatura do óleo está muito baixa ○ cesto está muito carregado. | Seleccionar uma temperatura mais alta. Reduzir a quantidade dos alimentos. |
| O óleo não aquece | <ul style="list-style-type: none"> ○ A fritadeira foi usada sem óleo na cuba, provocando a ruptura do dispositivo térmico de segurança. ○ conector magnético no está conectado. | Contactar o Centro de Assistência (o dispositivo tem que ser substituído) Conectar o conector magnético com o ressalto "X" em cima do conector Contactar o Centro de Assistência (o dispositivo tem que ser substituído) |



Garantia

A DLB solicita a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto De'Longhi, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atentamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a sua tomada. Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos De'Longhi são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, de peças ou dos conjuntos que apresentam defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor a sua escolha, valendo sempre a data da venda ao consumidor.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.

Este produto De'Longhi é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob a pena de perda de sua garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado De'Longhi a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizados quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto o uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CFP do mesmo.

ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com garantia no exercício dos seus direitos.

DLB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DDG 0800-151516
sad@delonghi.com.br