

الجير

ان الجير في الدرجة الاولى هو كاربونات الكالسيوم (طباشير) ، انه غير مؤذ، انه لطبيعي ان تظهر رواسب معدنيته في اغلب المياه المزوده. ان الماء " العسر " يحتوي على كمية اكثر من المعادن بالنسبة الى الماء " اليسر " .

عندما يتم تسخين الماء فان المعدن الموجود فيها تتصلب ، و تجعل المياه تظهر وكأنها مغيمه. هذه المعادن تشكل طبقة رقيقه على الجدران وعلى الاجزاء العامله وعلى سطح الماء. من الممكن ان تظهر المياه وكأنها تحتوي على قطع من البلاستيك ملونه بالابيض وتطفو على السطح. يشكل الكلس على اجزاء الغلايه التقليديه العامله " قشرة " بيضاء قاسيه وتؤثر تأثيرا غير ملائم لتادية الغلايه وتقصّر من طول حياة الاجزاء العامله

حالما تلاحظ تشكيل هذا الطبقة على سطح الماء ، او عند تنظيفك للفلتر ، اذا لاحظت الطبقة على جدران او على الاجزاء العامله ، ببساطه قم بغسل الغلايه وتنشيفها .

فلتر الجير

ان غلايتك مزوده بفلتر للجير ليحول دون عبور الجزيئات الصغيره الى ما تشربه. ان هذا الفلتر يمكن نزع وغسله.

ان دورية تنظيف ترسبات الكلس من على الفلتر تعتمد على عسر المياه في منطقتك وعلى استعمالك الكثير لغلايتك.

يجب عليك نزع الفلتر وتنظيفه عندما تلاحظ اي ترسب قد تم على الفلتر او اذا كان صب الماء قد اصبح ضعيفا .


إزاحة فلتر الجير

- اترك الغلايه لتبرد تماما .
- افصل الاداه عن شبكة تيار التغذية الاساسي .
- تأكد من ان يدان نظيفتان وخاليتان من الصابون ، الكريم او اي شئ اخر يمكنه يلوث الماء .
- افرغ الغلايه وانزع الفلتر بدفعه كما هو موضح في شكل 1 .
- قم بغسله تحت الحنفية بينما تقوم بتنظيفه بفرشاة ناعمه (شكل رقم 2
- ضع الفلتر في مكانه (شكل رقم 3) .

لتنظيف جير الفلتر

- انه لحيوي تنظيف وازالة الجير بانتظام وذلك للمحافظة استخدام جيد .
- استعمل منتج خاص لازالة الجير ، مثل بلوريات حامض السيتريك .نصح باستعمال بلوريات حامض السيتريك كما يلي :
 - قم بصب حوالي 50 غراما او 2 انصه من بلوريات حامض السيتريك في الغلايه ومن بعدها املاها بالماء حتى المستوى الاقصى المشار اليه ومن ثم اتركها لتغلي. اترك المحتويات حتى تبرد ومن بعدها اغسلها غسلا كاملا .
 - لا تستعمل محلولات اكثر تركيزا . اذا تطلب ازالة الجير من على الفلتر ، قم بازالة الفلتر وضعه في محلول حامض السيتريك .
 - تأكد من ان الوصلات الكهربائيه ناشفه كليا قبل استعمال الغلايه .
 - ان بلوريات حامض السيتريك متوفره في اغلب الصيدليات .

الإشعال



- قم بتنصيب قابس قاعدة الطاقة في المقبس الرئيسي.
- ضع الغلاية فوق قاعدته مصدر الطاقة.
- اضغط على مفتاح ON/OFF الى الاسفل (شكل رقم 6) للقيام بتشغيل الغلاية.
- لمبة مؤشر الضوء ستضاء.
- يتم إطفاء مفتاح الغلاية تلقائياً عندما ينتهي الماء من الغليان (ان مفتاح ON/OFF سيرجع للأعلى وايضا سيتم اطفاء لمبة مؤشر الضوء).
- بإمكانك تحريك مفتاح ON/OFF للأعلى اي لوضع OFF ، او ببساطة يمكنك رفع الغلاية من على قاعدة مصدر الطاقة ليتم إطفاء الغلاية قبل غليان الماء ، وإطفاء وارجاع المفتاح لوضع OFF تلقائياً.

الصب

- ابعد الغلاية من على قاعدة مصدر الطاقة وبعنايه قم بسكب الماء. لا تقم بإمالة الغلاية فجأة او بسكب الماء بزاوية حادة جدا.
- عند رفعك الغلاية من على القاعدته فانك من الممكن ان ترى رطوبة فوق سطح القاعدته. انه تكثيف للبخار الذي يسبب توقف عمل الغلاية عن تلقائياً بعد الغليان. يسمح للبخار بالخروج من خلال فتحة التنفيس الموجودة في الجانب السفلي من الغلاية. ان التكثف فوق القاعدته يعتبر طبيعياً تماماً ، ولا يجب ان يكون سبباً لانداز بخطر.

وسائل الأمان

1) مفتاح تلقائي ON/OFF

ان غلايتك مزودة بمفتاح ON/OFF التلقائي والذي يقفز لوضع OFF (التوقف) عندما يتم غليان الماء. يجب عليك ان تنتظر دقيقة على الاقل بعد الانتهاء من غليان الغلاية قبل القيام بغليان اخر. لا تحاول رفع مفتاح ON/OFF الى وضع ON او ان تقوم بتعديل آلية المفتاح.

2) امان قطع التيار

اذا وجد مفتاح الغلاية في وضع ON ووجد فيها قليل جداً من الماء او ليس هنالك ماء قطعاً ، ان الغلاية محمية ضد الاضرار بواسطة مفتاح الامان لقطع التيار الذي سيوقف الغلاية عن العمل. اذا كانت وسيلة القطع هذه فعاله ، فانها سنفصل الغلاية عن التيار الرئيسي ونتركها لتبرد ، قبل القيام بملئها من جديد بالماء البارد (والا فان العنصر العامل سيتضرر).




3) اذا تم رفع الغلاية من على سطح القاعدة خلال عملها (ON) ، فانها المفتاح سينطفأ تلقائياً.

العناية والصيانة

- اترك الغلاية لتبرد تماماً وافصلها عن التيار الرئيسي قبل القيام بتنظيفها.
- لا تغطس الغلاية ولا القاعدته في الماء.
- استعمل قطعة قماش مبللة وناعمة لمسح خارج الغلاية وقطعة قماش ناشفة وناعمة لتنظيفها.
- لا تستعمل منظفات معدنية او ادوات خادشة وخشنة.
- تأكد من ان جميع الوصلات والقابس والمقابس ناشفة تماماً.

قبل الاستعمال

قم بالتخلص من الغلاف الواقي للغلاية ولقاعدة مصدر الطاقة
انزع اية من ملصقات التعريف من على السطح الخارجي المصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ
قم بإبعاد الفلتر بدفعه كما هو موضح في الشكل رقم 1 و (اغسله بالماء (شكل رقم 2). إرجع الى صفحة رقم
7 " إزالة الكاس من الفلتر "
املا الغلاية وصعبها لكي تغلي.
يجب رمي الماء المغلي و غسل الغلاية بماء بارد . يجب تنفيذ هذه العملية ثلاثة مرات وذلك لازالة اي غبار
صناعي الخ
بعد القيام بغسل الغلاية ، ضع وثبت الفلتر (شكل رقم 3)




رهن الإستعمال

قاعدة مصدر الطاقة مع المدخل على مدار 360°


بإمكانك الآن بواسطة قاعدة مصدر الطاقة المخططه خصيصا
والواصله المركزيه ان تضع الغلايه فوق القاعده بآية زوايه ومن اي
موضع.

- قم بسحب الشريط من قاعدة التوضيب حتى الحصول على الطول
المرغوب وذلك بلفه حول القاعده للحصول على الطول المضبوط
للشريط لتوصيله الى مقبس التوصيل لاستعمال الغلايه (شكل
رقم 4).
- لا تترك الشريط مرخيا وان يتدلى من على حافة مسطح الشغل.




التعبئه

- قم بإبعاد الغلايه من على القاعده قبل تعبئتها.
- افتح الغطاء وقم بتعبئه الغلايه حتى المستوى المرغوب.
- لا تملأ الغلايه بأقل من 0,25 لتر من الماء (وحتى إشارة المستوى
الاقصى الموجود داخل الغلايه) (شكل رقم 5).
- اذا كانت الغلايه مملوءه حتى الفيضان فان الحروق الناتجه عن قذف
المياه خلال الغليان هو خطر موجود.



- نرجوك ان تقراء هذه التعليمات قبل الاستعمال وان تحتفظ بها للرجوع اليها في المستقبل.
- تأكد من ان فولطية تيارك الكهربائي هي نفس تلك المشار اليها في الجانب السفلي من غلايتك.
- لتفادي الصدمات الكهربائيه لا تقم بغطس سلك التوصيل ، قابس قاعدة مصدر الطاقه او الغلايه في الماء او اي سائل اخر . لا تستعملها في الحمام او بجانب اي مصدر للمياه.
- لا تستعملها في الخارج.
- لا تلمس السطوح الساخنه ، مثلاً جسم الغلايه او الغطاء. إستعمل المسكات او المقابض.
- لا تنزع الغطاء خلال غلايان الغلايه.
- انتبه خلال الصب ، لا تقم بامالة الغلايه كثيرا لان الماء من الممكن ان يدخل الى مفتاح الآليه.
- من الممكن ان يبقى الماء ساخنا بعد الغلايان لوقت طويل ، ويمكنها ان تكون مصدرا للسطح. احتفظ بالغلايه وبسلك التوصيل بعيدا عن حافة سطح الشغل وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال.
- لا تدع سلك التوصيل يتدلى من على حافة سطح طاولة الشغل ، او اي مكان اخر ، لانه من الممكن ان يتم امساكه او التعثر به عن غير قصد.
- ان المراقبه الشديده ضروريه عند استعمال اية اداة بالقرب من الاطفال.
- انزع القابس من مقيس التيار قبل تنظيف الغلايه وحال عدم استعمالها.
- انزع الغلايه من على قاعدة مصدر الطاقه قبل تعبئتها.
- لا تحرك الغلايه في حين استعمالها.
- لا تستعمل الغلايه وبداك مبلولتان.
- احتفظ بالغلايه ، بقاعدة مصدر الطاقه ، وبسلك التوصيل بعيدا عن المسطحات الساخنه ، وعن جوانب المواقد او المضرمات.
- لا تستعمل الغلايه لاجراض اخرى غير تسخين الماء. لا تضع اية ادوات داخل الغلايه. ان استعمال اكسسوارات ملحقة ليست موصى بها من مصنع الاداه يمكنها ان تؤدي الى اندلاع النار ، صدمه كهربائيه او ضرر شخصي.
- لا تستعمل الغلايه بدون غطائها.
- قم بوضع الغلايه بالضبط فوق قاعدة مصدر الطاقه قبل اشعال زر التشغيل
- استعمال الغلايه فقط عندما تكون قاعدة مصدر الطاقه مزوده (وبالعكس)
- لا تستعمل هذه الغلايه اذا كان القابس او سلك التوصيل متضررا ، او اذا كانت الغلايه لا تعمل بالطريقه المألوفه ، او اذا تضررت باية طريقه. يجب ارجاعها الى وكيل خدمات الصيانه لتصليحها او تبديلها لاجل تجنب المخاطره.
- لا يجب استبدال شريط الطاقه من قبل الزبون ، وذلك لان هذا يتطلب استعمال ادوات خاصه.
- اذا كانت الغلايه مملوءه حتى تفيض ، فان الماء حال غلايانه سيطفح

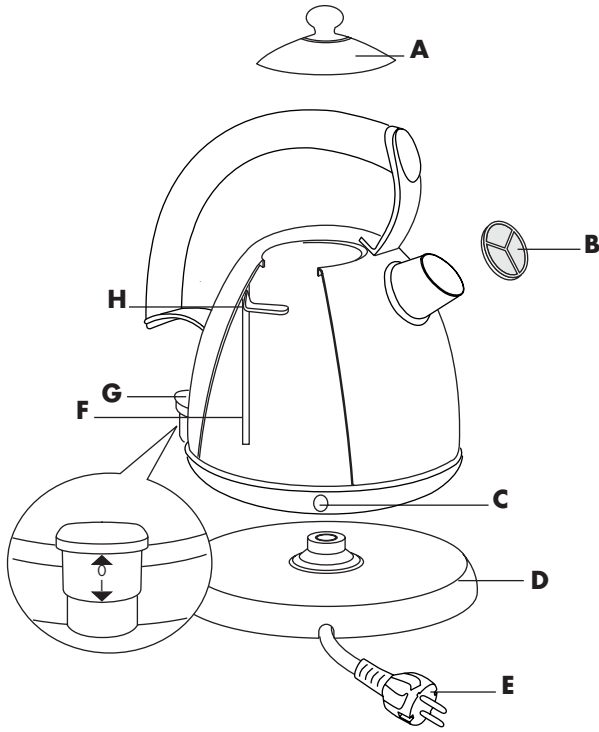

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A | غطاء |
| B | فلتر |
| C | الضوء المؤشر |
| D | قاعده على 360° مع مكان لتوضيب الشريط |
| E | القابس |
| F | نبوب البخار |
| G | رر التسخيل / النوقيف |
| H | مؤشر اعلى مستوى |

غلايه معدنيه تقليديه بدون شريط



إرشادات للاستعمال