

مدفأة على الزيت


تعليمات الاستعمال



تشغيل واستعمال المدفأة

موديلات بنظام العجلات لتسهيل النقل

أقلب المدفأة على بطانة أو على سطح آخر ناعم لتجنب إلحاق الضرر بالورنيش. افتح العجلات كليًا بلفها ناحية الخارج (الشكل 1). أعد وضع المدفأة إلى وضعها.




الشكل 1

تنبيه

استعمل المدفأة بوضعها عموديًا دائمًا (العجلات إلى الأسفل). أوامر التحكم إلى الأعلى). أي وضع آخر يمكن أن يسبب حالة خطر!

وصف الجهاز

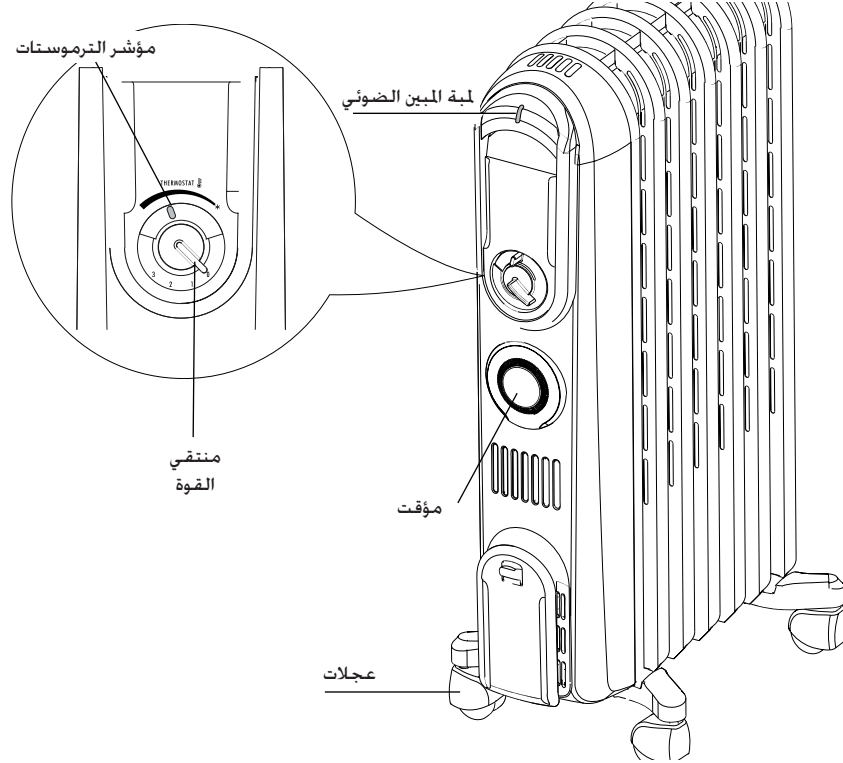

1. أين يمكن تثبيت الجهاز

قم بوضع المدفأة على الأرض وحت النافذة الأكثر برودة في الغرفة أو في أي مكان آخر تريده. ستقوم المدفأة بتخفيض التيارات الباردة أكثر مما يمكن. لا يجب تثبيت المدفأة تحت مقبس ثابت للتيار الكهربائي. لا تستعمل المدفأة في غرف لا تتجاوز مساحتها 4 متر مربع.

2. التوصيل الكهربائي

يجب توصيل المدفأة بمقبس بقوة 230 – 240 ف تيار متناوب مزود بأقطاب صحيحة وسليمة التشغيل. تجنب ملامسة الملابس والملابس الداخلية والأثاث والمواد القابلة للاشتعال لمقبس التيار الذي يغذي المدفأة.

3. التشغيل والاستعمال والإشغال

أدخل القابس في مقبس التيار الكهربائي: لف مؤشر الترموستات على أقصى قوة وقم بإشغال الجهاز باستعمال منتهي القوة كما هو محدد أدناه:

- لف منتهي القوة على الوضعية 1 المطابقة لأدنى قوة (تشتعل لمبة المبين الضوئي).
- لف منتهي القوة على الوضعية 2 المطابقة للقوة المتوسطة (تشتعل لمبة المبين الضوئي).
- لف منتهي القوة على الوضعية 3 المطابقة لأقصى قوة (تشتعل لمبة المبين الضوئي).

ملاحظة:

للتوفير عند الاستعمال. عندما يبلغ الجهاز درجة حرارة التشغيل المطلوبة. يمكن استعمال أدنى قوة أو القوة المتوسطة (1 أو 2).

ضبط الترموستات

عندما تبلغ الغرفة درجة الحرارة المطلوبة. لف ببطء مفتاح الترموستات باتجاه عقارب الساعة حتى تصل إلى الوضعية المحددة بـ كليك "click" ولا تتعدى ذلك. بهذه الطريقة تتم المحافظة على درجة الحرارة الثابتة بشكل مستمر بواسطة الترموستات. إذا كانت المدفأة لديكم مزودة بثلاثة مستويات من القوة. يمكن انتقاء القوة المنخفضة في المواسم المعتدلة أو في الأيام الغير باردة جداً وتوفير استهلاك الطاقة.

وظيفة ضد الجليد

والترموستات على وضعية * ومنتهي القوة على أقصى حد. يحفظ الجهاز البيئة في الغرفة على درجة حرارة 5° م تقريباً ويمنع التجمد مع أقل استهلاك للطاقة.

ملاحظة هامة

لإطفاء الجهاز كلياً. قم بوضع منتهي القوة على 0°.

5. أجهزة مؤقت

ضبط الساعة


المؤقت. كسائر الساعات. يجب ضبطه على الساعة الحالية تماماً. على سبيل المثال. في الساعة 9:30 صباحاً. لف مربع المؤقت باتجاه عقارب الساعة (باتباع اتجاه السهم) حتى محاذاة رمز مؤشر المرجع على الساعة 9:30.

هام: لا تلف مربع المؤقت بعكس اتجاه عقارب الساعة.

يعتبر المؤقت كسائر الساعات الكهربائية ويعمل فقط إذا كان موصل بالتيار الكهربائي. في حالة فصله عن التيار. يتوقف المؤقت عن العمل ويجب إعادة إعداده من جديد.

تشغيل واستعمال المؤقت

أنظر الصفحة أدناه:

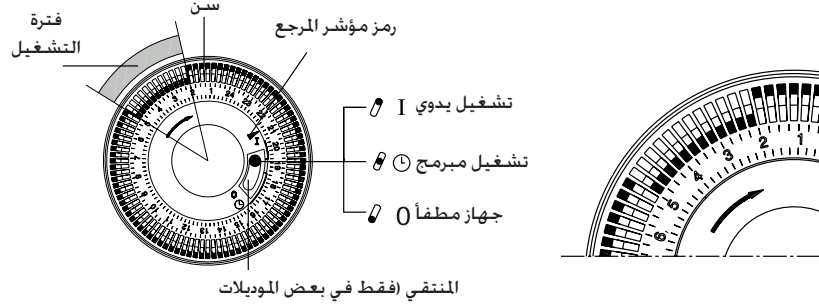

هام: يتألف المؤقت من 96 سن. يطابق كل سن فترة 15 دقيقة. يمكن برمجة الجهاز لكي يشتعل وينطفئ على مواعيد محددة. بواسطة المؤقت. يمكن إجراء البرمجة بشكل تقريبي لـ 15 دقيقة ويمكن برمجة 48 دورة (تتألف كل دورة من عملية إشعال وإطفاء واحدة) في غضون 24 ساعة. يمكن دفع أو سحب الأسنان بالأصابع. عند دفع السن ناحية وسط المربع. تبقى المدفأة قيد التشغيل لمدة 15 دقيقة. في حالة سحب السن ناحية الخارج. تتوقف المدفأة عن العمل في تلك الفترة.

تشغيل المؤقت

- أدخل القابس في مقيس التيار الكهربائي.
- لف المربع باتجاه عقارب الساعة لضبط الساعة الحالية (أنظر ضبط الساعة).
- ادفع ناحية الخارج الأسنان المتعلقة بالفترة التي تريد أن لا تعمل فيها المدفأة. في الشكل. على سبيل المثال. سوف تعمل المدفأة من الساعة 2:00 إلى الساعة 5:00.
- لف منتقي القوة على الوضعية المطلوبة (1 - 2 أو 3).
- بعد ضبط الأسنان على فترات التدفئة المطلوبة. سوف تشتعل المدفأة وسوف تنطفئ حسب الإعدادات المبرمجة.
- لغاية بقاء قابس المدفأة موصل في التيار الكهربائي. يحافظ المؤقت على الساعة الحالية بالضبط.

استثناء المؤقت (فقط في الموديلات المزودة بمؤقت)

إذا أردت استثناء تشغيل المؤقت. قم بوضع المنتقي على وضعية I (أنظر الشكل). لكي تعود إلى وظيفة مبرمجة. قم بوضع المنتقي على الوضعية 0.

ملاحظة: عندما يكون الجهاز على وضعية 0. الجهاز مطفأ. في وضعية I و 0 يبقى المؤقت مبرمج على الساعة الحالية.

أداة الأمان

تقوم أداة الأمان بإطفاء المدفأة في حالة التسخين المفرط. لإعادة تشغيل المدفأة، اتصل بأقرب مركز خدمة دعم معتمدة.

6. الصيانة وخدمة المساعدة

قبل القيام بأية عملية من هذا النوع قم بفصل القابس من مقيس التيار الكهربائي وأترك المدفأة تبرد. نظف الدفأة بقطعة قماش ناعمة ومبللة دون استعمال مذيبيات أو منظفات حادة. في حالة عدم استعمال المدفأة لفترة من الزمن، لف كيل التغذية على الدعامة المخصصة وقم بوضع الجهاز في مكان جاف. تم تصنيع هذا الجهاز ليديم مع الزمن بدون مشاكل. في حالة الشك أو سوء التشغيل، لا تحاول إصلاح المدفأة بنفسك: يمكن أن تسبب خطر اندلاع الحريق أو أن تصاب بالصدمة الكهربائية. اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد (أنظر قائمة مراكز تقديم خدمة معتمدة).

7. تحذيرات



هام: لتجنب التسخين المفرط، لا تقم بتغطية الجهاز وهو يعمل. فقد يسبب هذا ارتفاعاً خطيراً في درجة الحرارة.

في حالة عدم الالتزام بهذا التوجيه، تقوم أداة الأمان بإيقاف تشغيل المدفأة. لإعادة تشغيل المدفأة، يجب طلب خدمة المساعدة الفنية.

- تحذيرات:** لتجنب الأخطار التي ترتبط بالإعدادات المفاجئة للمرحّل أو الريلي الحراري، لا يمكن تغذية هذا الجهاز بواسطة أداة إشعال/إطفاء خارجية، مثل المؤقت. ولا يجب توصيله بدائرة تسمح بإشعاله وإطفاءه عن طريق المزود بالطاقة الكهربائية.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من أحواض المياه وأحواض الاستحمام والسياحة.
 - هذا الجهاز غير مصمم للاستعمال من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي الإمكانات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الأشخاص محدودي الخبرة أو الدارية، إلا بعد تزويدهم بالتدريب والإشراف اللازم فيما يتعلق باستعمال الجهاز بواسطة شخص مسئول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.
 - لا تستعمل الجهاز لتجفيف الملابس. لا تضع كبل التوصيل على الأجزاء الساخنة.
 - استعمل الجهاز فقط ودائماً في الوضع العمودي.
 - إذا كان كبل التوصيل تالف، يجب استبداله من قبل الشركة الصانعة أو من مركز. خدمة معتمد أو من قبل فني مؤهل وذلك لتجنب أي خطر.
 - عند استعمال الجهاز للمرة الأولى، قم بتشغيله على القوة القصوى لمدة ساعتين على الأقل. أثناء هذه العملية، قم بتهوية الغرفة جيداً بهدف إزالة روائح المواد الجديدة التي يصدرها الجهاز.
 - من الطبيعي أن يصدر الجهاز صوت الطقات عن الاستعمال للمرة الأولى.
 - يجب عدم وضع الجهاز فوراً تحت مقبس التيار الكهربائي.
 - تم ملء حاوية هذا الجهاز بكمية محددة من الزيت. أية عمليات تصليح تتطلب فتح الجهاز، يجب أن تقوم بها الشركة الصانعة فقط أو مركز خدمة معتمد. في حالة تسرب الزيت، اتصل بمركز خدمة معتمد.
 - عندما تقرر التخلص من الجهاز، يجب الالتزام بالتوجيهات والتوصيات التي تتعلق بالتخلص من الزيت.
 - لا تستعمل هذا الجهاز في غرف لا تتجاوز مساحتها 4 متر مربع.

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار، عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بـ صاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أمنا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:



هام جدا

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأريض أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)