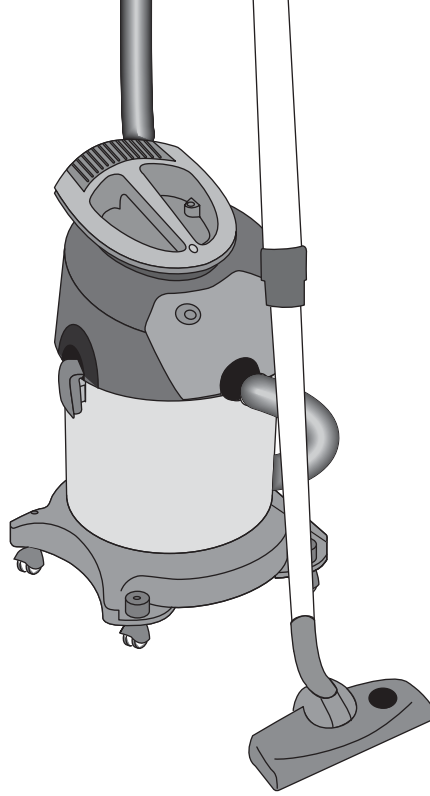

مكنسة ساحبة للغبار - ساحبة للسوائل



عربي

عربي

عزيزي الزبون،
نهنك ونشكر للثقة التي منحتنا إياها.
إن كل منتج من منتجاتنا ينشأ بعد تصميم متقن و بعد اختبارات تقنية دقيقة.
لقد أعدنا هذا الكتيب لكيفية الإستخدام كي نسمح لكم بإستعمال الجهاز بالطريقة الأفضل، و معتبرين كل صفاته الجيدة.
نحن متأكدين أن باتباعكم كل الإقتراحات التي سنعطيك إياها، ستستعملون الجهاز و ستستفيدون منه لزم طويل و سيعطيكم كل الرضى و الإمتنان.
يعتبر المنتج الذي إشتريتم تجهيز "Wet & Dry" (أي صاحب للغبار و صاحب للسوائل) مهياً بطريقة و نظام "Bagless" (أي بدون كيس مجمع للغبار)، و الذي يستخدم الماء للقضاء على الغبار كمرحلة أولى للتصفية.
يفتح و يُقدّم هذا الجهاز مفهوم وظيفي جديد، يجعل منه جهازاً فريداً و سهل جداً للإستعمال و بإنجاز مطلق و ظاهر.

وصف الجهاز

- (A) شبكة خروج الهواء مع مصفاة صغيرة
- (B) مقبض
- (C) مفتاح ON / OFF
- (D) ذروة أو رأس المحرك
- (E) فوهة السحب أو الشفط + أنبوب مُتدخّل مرّن خاص بالسحب أو الشفط
- (F) سلة حاملة للمحرك
- (G) مصفاة من البوليبيروبنتان حامية للمحرك
- (H) مخروط ناشر
- (I) موجّه أو أداة للتوجيه خاصة بالسحب
- (J) صحن سفلي
- (K) شناكل لتثبيت رأس المحرك
- (L) جذع
- (M) عربة بعجلات حاملة للأجزاء التابعة
- (N) عجلات
- (O) قناة مرنة للسحب أو الشفط
- (P) مقبض القناة
- (Q) قناة قاسية كالمنظار المقرّب
- (R) فوهة صغيرة بشكل رمح
- (S) فوهة صغيرة على شكل " T " أو متعدد الإستخدام
- (T) فرشاة السجاد / البلاط
- (U) فرشاة ساحبة للسوائل
- (V) هيكل من المطاط

تنبيهات

- اقرأ بانتباه كتيب الإرشادات.
- يجب استخدام هذا الجهاز فقط للاستخدام المنزلي. لذلك يجب عدم استعماله لإغراض و لإهداف أخرى، و عدم القيام بتغييرات عليه أو العبث به بأي شكل كان.
- قبل الاستخدام، يجب التأكد من أن يكون التوتّر في الشبكة الكهربائية مطابقاً للتوتّر الكهربائي المؤشر عليه في لائحة المعلومات الخاصة بالجهاز و المتواجدة تحت رأس المحرك
- وصل الجهاز فقط بمأخذ كهربائية ذات إستطاعة 10 أمبير على الأقلّ و مجهزة بعدّاد فعال للنّجاة. في حال تواجد أجهزة مجهزة بعازل مزدوج إنظر (للرمز □) في لائحة المواصفات) ففي هذه الحالة ليس من الضروري تواجد العدّاد الخاص بالنّجاة.
- يجب دائماً فصل القابس عن المأخذ الكهربائي. عندما لا تستخدم الجهاز و قبل القيام بأية عملية صيانة أو تنظيف للجهاز نفسه.
- لا تتطّف أبداً الجهاز بمادة التريكلورينيلين أو بمواد أخرى مزيلة للبقع أو منظّفة.
- لا تسحب سلك التغذية الكهربائية أو الجهاز نفسه بهدف سحب القابس من مأخذ الكهرباء.
- لا تترك أبداً الجهاز شاعلاً بدون مراقبة، ضعه بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و عن الأشخاص العاجزين.
- لا تمرّر الجهاز فوق السلك الكهربائي كي نتجنّب عطب العازل الذي يعزل الجهاز نفسه
- لا تسحب بالجهاز سوائل قابلة للإشتعال أو مخدّشة.
- لا تسحب أعواد الكبريت و الرماد و أعقاب السجائر المشتعلة.
- إن سحب كمية كبيرة من الرماد و من الغبار الناعم جداً، يمكن أن يؤدي لضرر في وظيفة نظام الإصطفاء.
- لا تشغّل الجهاز الذي يبدو عليه خلل أو نقص.
- يجب الإنتباه جيداً عندما يُستخدم الجهاز على الأدرج.
- من أجل إجراء التصلّيات و لشراء الأجزاء التابعة يجب التوجّه فقط لمركز الصيانة التقنية المرخص.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار، أن خلال الإستخدام تخرج، من شبكة خروج الهواء، كمية ملحوظة من الهواء، الذي يمكن أن يكون مزعجاً إذا أتى باتجاه الشخص و خاصة على الوجه.
- إن الشركة المنتجة تتحقّق من القيام بتغييرات على الأجهزة و على التجهيزات للأجزاء التابعة لها و بدون أي سابق إنذار.
- نوصيكم باستخدام قطع الغيار و الأجزاء التابعة الأصلية، و ذلك للمحافظة على فعالية الجهاز بدون أي تغيير و لعدم إلغاء صلاحية الكفالة.
- التركيب و تهيئة الإستخدام كساحب للغبار / صاحب للسوائل
- ملاحظة: خلال التركيب و تهيئة الإستخدام يجب التأكد من أن لا يكون مأخذ الجهاز موصولاً بأي مأخذ كهربائي.
- فكّ الغطاء و ذلك بالقيام بسحب الشناكل المثبتة نحو الداخل مثل (الصورة رقم 1)
- سحب المخروط الناشر و أداة التوجيه الخاصة بالشفط أو السحب و في النهاية الصحن السفلي (مثل الصورة رقم 2)
- يجب قلب الجهاز رأساً على عقب و تثبيت العجلات الأربع الصغيرة المجهّز بها الجهاز، و ذلك بالضغط عليها في الفتحات المخصصة و المتواجدة تحت قاعدة الجذع. (مثل الصورة رقم 3)
- التأكد من أن تدخل المصفاة المصنوعة من البوليبيرويتان في السلّة حامية المحرّك (مثل الصورة رقم 4)
- إدخال الصحن السفلي J و ذلك بتثبيته على الجذع مثل ما هو موضّح في الصورة رقم 5، عندئذ إدخال المخروط الناشر H و أداة التوجيه الخاصة بالسحب I (مثل الصورة رقم 6)

الأجزاء التابعة

قناة كمنظار مقرب (صورة رقم 9)
من أجل تطويل القناة أو الأنبوب للقياس المرغوب، يجب تدوير القسم القابل للنفك باتجاه الرمز  و من ثم تطويل القناة أو الأنبوب. عندئذ يجب تثبيت الأنبوب بالطول المرغوب و ذلك بتدوير القسم القابل للنفك في الوضعية .

فرشاة متعددة الوظائف (صورة رقم 10)
تسحب الغبار بشكل فعال من البلاط (رخام، بلاط عادي) و من السجاد أو الموكيت.

عندما نضغط على المدوس من الجهة التي فيها رمز "البلاط القاسي"  فإن شعر الفرشاة يتوضع في الخارج كي يقوم بتنظيف فعال للبلاط القاسي. ننصح هذه الوضعية عندما يُرغب تنظيف البلاط بشكل عميق و في حال تواجد ممرات واضحة بين صفائح البلاط. أما عندما يُضغط على المدوس في الإتجاه الذي فيه رمز "السجاد"  فيكون شعر الفرشاة موجوداً في الداخل و تكون الفرشاة جاهزة لتنظيف الأسطح المنسوجة و أيضاً السطوح الرقيقة مثل الموكيت و الرخام الخ.

فوهة صغيرة بشكل رمح (الصورة رقم 11)
هذه الوضعية مناسبة لجمع الفتات و الغبار و الذرات المتفتتة و هي مثالية في كل مكان يصعب الوصول إليه.

فوهة متعددة الوظائف (الصورة رقم 12)
يُستخدم من أجل تنظيف الأرائك و المفروشات و فرش السيارات و للسائتر الخ....
في حال تنظيف الستائر، إن كان ضرورياً فمن الممكن تخفيض قوة السحب و ذلك بتحريك الحلقة الموضوعة على مقبض الجهاز إلى إنفتاح جزئي أو كامل للفوهة مثل (الصورة رقم 15).

فرشاة ساحبة للسوائل (الصورة رقم 13)
و هي مناسبة لسحب السوائل. إن الفرشاة مجهزة بهيكل قابل للتقل و بجزء من المطاط الذي يُسهّل عملية سحب أو شفط السوائل. في حال نريد إستبدال الهيكل القابل للنقل، يجب أن نضغط نحو الأسفل الجناحين المتواجدين على طرفي الهيكل.

الإستخدام كمكنسة كهربائية لسحب الغبار

• للإستخدام كمكنسة كهربائية لسحب الغبار، ننصح بسكب تقريب اللترين من الماء في جذع الجهاز و على أي حال، يجب أن لا يجتزأ الماء مستوى **الصحن السفلي (J)**. إن وظيفة الماء هي التنصيف من الغبار بدون نشرها في البيئة.

• تركيب مُقدمة أو رأس الجذع من جديد
• تركيب القناة المرنة في فوهة الشفط أو السحب (مثل الصورة رقم 7). من أجل فكه يجب الضغط على الأجنحة و القيام بالسحب (مثل الصورة رقم 8).

• وضع القناة القاسية كالمَنظار على المقبض و في النهاية الأخرى على الجزء التابع و المناسب لنوع العملية التي نريد القيام بها

• وصل القابس بالمأخذ الكهربائي وإشعال الجهاز بالضغط على المفتاح ON / OFF المتواجد على المقدمة أو الذروة.

وظيفة سحب السوائل

بفضل هذه الوظيفة، يمكن للجهاز مجابهة كل حالات الطوارئ الصغيرة مثل:

- المغاسل المسدودة و المجاري المسدومة و فيضانات الماء الصغيرة الناتجة عن (الغسالة الكهربائية و جلاية الصحن الكهربائية) و السكب العرضي للسوائل و ذوبان الثلج في البرادات و الثلاجات.

الإنتباه: يمكن لوحدة تجميع السوائل إحتواء ثمانية لترات من الماء، إذا اجتازت هذه الكمية فإن هناك أداة خاصة لإيقاف عملية السحب و يقوم المحرك بإزدياد عدد دوراته. عندئذ من الضروري إطفاء المحرك و فصل القابس عن المأخذ الكهربائي و إفراغ الجذع الحامل و المجمع للسوائل. بعد ذلك يجب نزع المصفاة المصنوعة من البوليبوريتان G من السلّة الحاملة للمحرك F و تجفيفها و إدخالها من جديد في مكانها.

ملاحظة هامة: لإستخدام الجهاز بوظيفته كساحب للسوائل بعدما إستخدم كساحب للغبار، ليس من الضروري إفراغ الجذع.

بعد تهيئة الجهاز للوظيفة (الموضحة للإستخدام كساحب للغبار)، يجب وصل القابس بالمأخذ الكهربائي و إشعال الجهاز بالضغط على المفتاح ON/OFF المتواجد في المقدمة أو الذروة.

حامل الأجزاء التابعة للجهاز (الصورة رقم 14)
لوضع الجهاز في مكانه. يجب قبل ذلك إدخال و وضع الأجزاء التابعة له في العربة الحاملة للأجزاء التابعة.

التحكم الميكانيكي بالقذرة الساحبة الصورة رقم 15
يكون مقبض القناة المرنة مندمجاً مع مُنظّم السحب الميكانيكي. و بواسطته من الممكن التحكم بتنظيم السحب بشكل سريع و عملي. وذلك بنقل الحلقة من نقطة لأخرى بكل بساطة.

تنظيف و صيانة الجهاز
الإنتباه: قبل القيام بعملية التنظيف و الصيانة، يجب التأكد من أن يكون السلك أو الكبل الكهربائي الخاص بالجهاز مفصلاً عن مأخذ التيار الكهربائي.

بعد الإنتهاء من استخدام الجهاز بوظيفته كساحب للسوائل، ننصح لمزيد من النظافة بشطف الأجزاء التابعة للجهاز و ذلك بجعل الجهاز يسحب بضعة لترات من الماء النظيف. بهذا الشكل نقوم بتنظيف الأجزاء التابعة للجهاز و داخل القناة المرنة.

من أجل إفراغ الجذع، يجب فكّ ذروة الجهاز، عندئذ نزع المخروط الموجّه و المخروط الناشر و الصحن السفلي.

القيام بإفراغ الجذع الصورة رقم (16).
عند إدخال الصحن السفلي من جديد في مكانه، يجب الإنتباه لدفعه و وضعه في قاع أو أسفل قاعدة الجذع مثل (الصورة رقم 5).

ننصح بإفراغ الجذع بعد كلّ استعمال.
بعد القيام بعملية إفراغ و شطف الجذع، من الضروري نزع المصفاة المصنوعة من البوليبيوريتان و غسلها بالماء الجاري و القيام بتجفيفها.

تنظيف المصفاة الصغيرة
إن المصفاة الصغيرة الموجودة في شبكة خروج الهواء تحتفظ الغبار و غبار الطلع و إلخ.... للمحافظة على فعاليتها، يجب إستبدال المصفاة كلّ 3/2 أشهر، حسب الإستخدام.

يجب نزع الشبكة بسحبها نحو الأعلى مثل (الصورة رقم 18).
نزع المصفاة المستهلكة و إدخال المصفاة الجديدة مع مراعاة تركيبها و وضعها بالشكل الصحيح مثل (الصورة رقم 19).

بعد وضع المصفاة الجديدة في مكانها، يجب وضع الشبكة في مكانها و ذلك بإدخالها من الأعلى و بمرافقتها باليد مثل (الصورة رقم 20).

لوضع الجهاز في مكانه يجب إدخال الأجزاء التابعة في المستو الحامل للأجزاء التابعة أو الملحقة مثل (الصورة رقم 14).
يجب لفّ الكبل أو السلك الكهربائي حول المقبض و من ثم تثبيته بواسطة القرط الخاص بإيقاف الكبل.

فرشاة لسطح البلاط (T)
التأكد بعد كلّ تنظيف من أن لا يكون هنالك أوساخ متبقية على الفرشاة و على القنوات و الأنابيب و العجلات.