

LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET.

S

## VARNINGAR

- Denna apparat får endast användas för det syfte som den har utformats för, nämligen för att rena luften i bostadsrum.


All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning eller till följd av reparationer som utförs av personer utan erforderlig kompetens.

- Ta ut apparaten ur förpackningen och kontrollera att den är hel. I tveksamma fall ska den inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
  - Placera plastpåsen som apparaten ligger i utom räckhåll för barn, eftersom den kan ge upphov till skada.
  - Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på apparatens märkplåt innan du sätter i stickproppen.
  - Överlåt åt en elektriker att byta ut stickproppen om den inte passar till vägguttaget.
  - Doppa inte ned apparaten i vatten.
  - Följ också följande grundläggande säkerhetsanvisningar när apparaten är ansluten till elnätet:
    - rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer
    - använd inte apparaten om du är barfota eller är våt om fötterna
    - dra inte i elsladden eller i själva apparaten när du ska dra ut stickproppen ur eluttaget
    - håll apparaten utom räckhåll för barn
    - för inte in främmande föremål i apparaten
    - utsätt inte apparaten för atmosfäriska fenomen och använd den inte utomhus
    - täpp inte till luftintagen och -utsläppen
  - **Låt omgående av tillverkaren auktoriserad fackpersonal byta ut elsladden om den är skadad.**
  - När du beslutar dig för att skrota apparaten rekommenderar vi att du försätter den ur brukbart skick genom att klippa av sladden (efter att ha dragit ut stickproppen ur uttaget).
  - Dra ut stickproppen ur uttaget innan du rengör eller underhåller apparaten.
  - Om apparaten uppvisar fel eller driftsstörningar ska du stänga av den och inte försöka laga den.
- Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar och -tillbehör används.
- Kontrollera alltid att elsladden är oskadad innan du använder apparaten.

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

TEKNISKA DATA

- 1. De' Longhi luftrenare använder sig av den allra senaste tekniken för filtrering av luft i hemmiljö.
- 2. En kraftfull och tystgående fläktmotor suger in luften genom frontpanelen.
- 3. Den förorenade luften passerar igenom ett tvättbart förfilter som avlägsnar de största föroreningarna, såsom damm och pollen. Därefter förs den delvis filtrerade luften genom ett HEPA-filter med lång livslängd och stor filtreringsyta, som är lätt att känna igen eftersom det är tillverkat av ett speciellt veckat papper. Detta HEPA(High Efficiency Particulate Air)-filter avlägsnar orenheter med ner till 0,1 microns storlek och filtrerar alla slags partiklar, till och med bakterier.
- 4. Efter detta passerar luften genom ett filter med aktivt kol som avlägsnar dålig lukt. Filtret är mörkgrått och är lätt att känna igen eftersom det är så poröst.

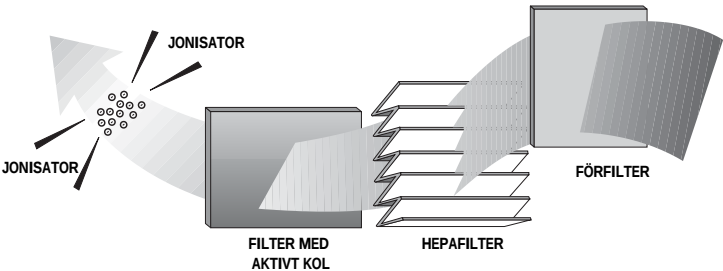

- 5. Den renade luften återförs till rummet genom det övre filtret. Tack vare att luftflödet går uppåt blir luftcirkulationen i rummet bättre utan att det uppstår något obehagligt drag.
- 6. En fristående jonisator blåser ut ett moln av välgörande negativa joner tillsammans med den filtrerade luften när den är på.
- 7. I kontakt med negativa joner laddas de fria partiklarna i luften negativt och kan då förena sig med positivt laddade partiklar, så att det skapas större partiklar som sedan filtreras av luftrenaren. Alternativt dras de negativt laddade partiklarna till positivt laddade ytor, såsom golvet och väggarna.
- 8. De negativa jonerna ger en bättre jonbalans i den omgivande luften, eftersom det vanligtvis finns fler positivt än negativt laddade partiklar i atmosfären. Således reducerar jonisatorn den statiska energi som skapas av mattor, tv-apparater och datorskärmar.

| EGENSKAPER               |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Spänning                 |                   |
| Frekvens                 | se märkplåt       |
| Upptagen spänning        |                   |
| Lämplig för rum upp till | 30 m <sup>3</sup> |
| Antal fläktar            | 1                 |
| Fläkthastighet           | 3                 |
| Jonisatorkommando        | •                 |

## BESKRIVNING AV APPARATEN

- |                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A)</b> Frontpanel                           | <b>M)</b> Jonisatorknapp              |
| <b>B)</b> Tvättbart förfilter                  | <b>N)</b> Signallampa för tyst drift  |
| <b>C)</b> HEPA-filtrer                         | <b>O)</b> Signallampa för normaldrift |
| <b>D)</b> Filter med aktivt kol mot dålig lukt | <b>P)</b> Signallampa för turbodrift  |
| <b>E)</b> Utsläpp av filtrerad luft            | <b>Q)</b> Av/på-knapp/Fläkthastighet  |
| <b>F)</b> Handtag                              |                                       |
| <b>G)</b> Elsladd                              |                                       |
| <b>H)</b> Stickpropp                           |                                       |
| <b>I)</b> Signallampa för timern               |                                       |
| <b>L)</b> Timerknapp                           |                                       |

---

## BRUKSANVISNING

1. Ta ut luftrenaren ur förpackningen och ställ den på en stabilt och plan yta där luftintaget på frontpanelen och luftutsläppet (det övre gallret) inte hindras. Du bör placera luftrenaren minst en meter från väggen.
2. Ta loss frontgallret (A). Inuti luftrenaren hittar du filtren förpackade i plastpåsar.
3. Ta ut filtren ur förpackningarna. Sätt sedan i filtren i den ordning som figuren visar: först filtret med aktivt kol (svart), som du sätter fast direkt inuti luftrenaren. Sedan lägger du HEPA-filtret på filtret med aktivt kol och slutligen sätter du förfiltret på plats.
4. Sätt på frontpanelen igen.
5. Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på märkplåten. Sätt i så fall i stickproppen.
6. Sätt på apparaten genom att trycka på av/på-knappen/fläkthastighet (Q). Tryck sedan på knappen en gång till för att ställa in önskad fläkthastighet (tyst, normal, turbo).

**Tyst drift:** använd detta läge när du vill ha en tyst gång.

**Normaldrift:** använd detta läge när du vill att apparaten ska gå med medelhastighet.

**Turbodrift:** använd detta läge när du vill att apparaten ska arbeta med maximal hastighet i rökiga eller särskilt dammiga lokaler.

Signallampan för det valda läget tänds.

7. Tryck på jonisatorknappen om du vill släppa ut negativa joner i luften via den reade luften. Signallampan i knappen tänds.

### 8. Timerdrift

Tryck på timerknappen när apparaten är på. Apparaten stängs då av efter 3 timmar.

## RENGÖRING AV APPARATEN

Avlägsna damm, smuts och fingeravtryck från apparatens utsida med en lätt fuktad, mjuk trasa.

Du kan demontera frontpanelen och förfiltret och rengöra dem för sig med varmt tvål-vatten (men INTE diska dem i diskmaskin). Torka delarna ordentligt innan du sätter tillbaka dem.

Rengör det övre gallret med en mjuk borste.

**OBS:** Doppa inte ned luftrenaren i vatten för att rengöra den.

## UNDERHÅLL OCH UTBYTE AV FILTREN

1. Tänk på att luftrenarens verkningsgrad framför allt beror på filtrens skick. Kontrollera dem med jämna mellanrum.
  2. Ta loss frontpanelen. Granska förfiltret. Ta loss filtret från gallret om ansenliga mängder damm och andra föroreningar har ansamlats. Diska det för hand i varmt tvålatten och torka det ordentligt innan du sätter tillbaka det.
  3. Hur länge HEPA-filtren och filtren med aktivt kol varar beror på under vilka förhållanden som apparaten används. Om vi tänker oss en kontinuerlig drift i ett dygn i normalläget och med normal förekomst av damm/rök i luften blir livslängden generellt sett 12-18 månader för HEPA-filtren och 6-12 månader för filtren med aktivt kol.  
Ta först loss HEPA-filtret och sedan filtret med aktivt kol när du ska byta ut detta. Kontrollera att förfiltret är rent innan du sätter på frontpanelen igen. Om du rengör detta filter ofta förlängs HEPA-filtrets livslängd.
  4. Byt ut filtret när det har övergått från att vara vitt till att bli mörkgrått eller brunt.  
Diska inte filtret med aktivt kol och HEPA-filtret. Dessa filter kan inte återanvändas.
  5. Du hittar nya De'Longhi-filter hos våra serviceverkstäder och i affärer som säljer hushållsapparater.
- 



### VIKTIG INFORMATION FÖR EN KORREKT BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED EUROPADIREKTIV 2002/96/EG.

Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.