

De'Longhi Appliances Srl
Via Quincio, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariele.net
Internet: www.ariete.net
191 202 250 250
ARIELTE

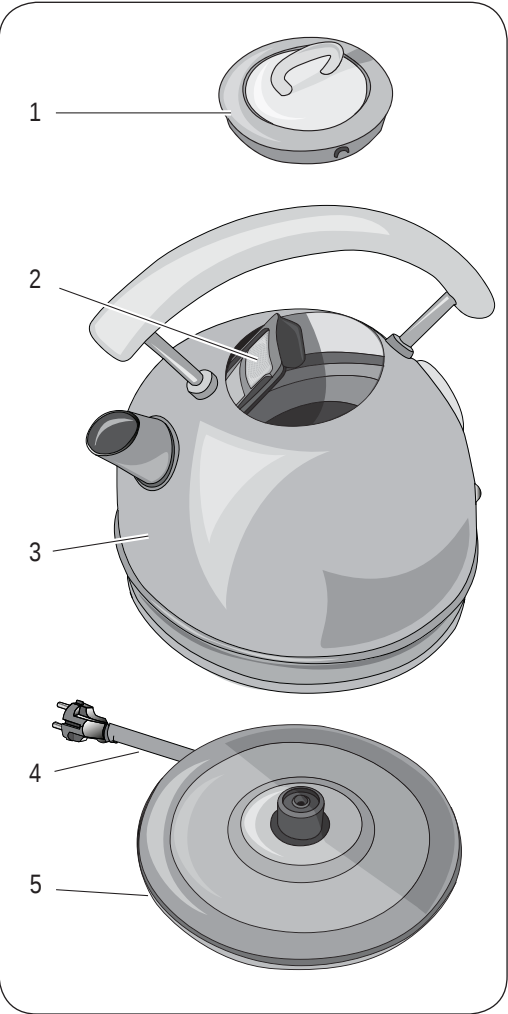


Fig. 1

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Fig. 1
1 - Крышка
2 - Основной корпус
3 - Подставка
4 - Шнур электропитания
5 - Нагревательный элемент

Тعليمات الاستعمال

تشغيل الماكينة

قبل توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية، تحقق من أن الفلترية المبينة على بطاقة المعلومات التي تبعتها أسفل الماكينة مطابقة لفلترية الشبكة الكهربائية، ضع الماكينة على سطح أفقي وثابت.

تنبيه!

لا تضع الجهاز أو الكبل الكهربائي بالقرب من أو فوق طُباخات كهربائية أو مواقد غاز حارّة أو بالقرب من أفران الميكروويف.

يجب أن لا يتدنّى الكبل الكهربائي عن الطاولة أو السطح، يجب اتخاذ الحيلة خوفا من أن يقوم طفل بشد كبل التغذية الكهربائية وقلب الجهاز.

إذا كان كبل التغذية الكهربائي طويل، يجب لفه تحت قاعدة التغذية الكهربائية (شكل 3). يجب عدم ملاس الكبل الكهربائي للأجزاء الحارة من الماكينة.

ضع الجهاز في مكان لا يسمح للأطفال بالوصول إلى الأجزاء الساخنة.

تعليمات الاستعمال

تنبيه!

يجب أن تتم عمليات تعبئة وتغريق الماء عندما تكون الفلترية مفصولة عن قاعدة التغذية الكهربائية.

قبل توصيل أو فصل الجهاز عن المأخذ الكهربائي، تحقق من أن رافعة الإشغال مضغوطة على وضعية "0".

لا تستعمل الفلترية بدون ماء.

أغلي الماء، عند تشغيل الجهاز لأول مرة، فَرِّغ وأضفّ الفلترية. أعد العملية مرتين أو ثلاثة مرات.

املأ الفلترية بالماء الطبيعي الطازج وإلى غاية المستوى المطلوب.

يجب عدم تجاوز الحد المبيّن في عبارة MAX.

أغلق الغطاء، ضع الفلترية على قاعدة التغذية الكهربائية (5).

أدخل القابس في المأخذ الكهربائي الذي يجب أن يكون مؤثّر. ضبط رافعة التشغيل (7) إلى وضعية "1". تشعل الإشارة الضوئية التي تدل على عمل الجهاز (8). عندما تصل درجة حرارة الماء إلى درجة الغليان يطفئ الجهاز بشكل أوتوماتيكي. تعود رافعة التشغيل إلى وضعية "0" وتُطفأ الإشارة الضوئية التي تدل على عمل الجهاز.

تنبيه!

لا تفتح غطاء الفلترية أثناء غليان الماء، خطر تدفّق ماء مغلي.

تحقق من أن الفلترية مطفأة قبل رفعها عن قاعدة التغذية الكهربائية. البقيش الفلترية بواسطة المقيش الخاص. أفضل الفلترية عن قاعدة التغذية الكهربائية. أسكب الماء في الشانجن. فَرِّغ الماء المتبقي في الفلترية بعد كل استعمال.

في حالة إشعال الفلترية عندما يكون مستوى الماء بداخله أدنى من مستوى الحد الأدنى المبيّن بعبارة Min، يطفأ الجهاز بشكل أوتوماتيكي. لغليان الماء من جديد، انتظر بضع ثواني كي تسمح لآلية التشغيل من إعادة الضبط.

إذا أُنشعلت وأطفأت الفلترية أثناء الاستعمال أو إذا أُنطقت قبل الوصول إلى درجة الغليان، تحقق في هذه الحالة من عدم وجود ترسبات كلسية داخلها (راجع "إزالة الترسبات الكلسية").

الفلترية مزودة بفلتر ضد الترسبات الكلسية، بحيث يعمل على احتجاز الأجزاء الكلسية. **وجود نقاط ماء تحت الفلترية، هي ظاهرة طبيعية؛ وما هي إلا مكثفات.**

تنظيف الماكينة

تنبيه!

يجب أن تتم جميع عمليات النظافة المبينة لاحقا عندما تكون الماكينة مطفأة والقابس مفصول عن المأخذ الكهربائي.

يتم الحفاظ على سلامة الماكينة وعملها بشكل جيد لمدة طويلة من الوقت إذا جرت لها عمليات صيانة وتنظيف بشكل منتظم. لا تغسل مطلقا أجزاء الماكينة داخل غسالة الصحون. لا تستعمل ماء متدفق بشكل مباشر.

يجب أن تتم أي عملية على الماكينة وهي باردة.

تنظيف الفلترية وقاعدة التغذية الكهربائية

تنبيه!

لا تغسل الجهاز داخل غسالة الأطباق.

نظّف الجهاز من خلال استعمال قطعة قماش رطبة غير حاكّة خوفا من تلف جسم الجهاز. تجفّف.

فلتر ضد الترسّبات الكلسية

افتح الغطاء، اسحب الفلتر المضاد للترسبات الكلسية من الفلترية. أشطف الفلتر تحت الماء الجاري. استعمل فرشاة ناعمة عند اللزوم. أشطف بكمية وافرة من الماء. ضع الفلتر في الفلترية. بدلا من ذلك، أترك الفلتر داخل الفلترية، ثم أبدأ بعملية إزالة الترسبات الكلسية حسب ما هو مبين في الفقرة اللاحقة.

إزالة الترسبات الكلسية

يتم الحفاظ على الماكينة لمدة طويلة من الوقت من خلال تنظيفها بشكل منتظم واحد من تشكيل الترسبات الكلسية بداخلها، ولكن في حالة عمل الماكينة بطريقة شاذة بعد فترة من الوقت نتيجة لاستعمال ماء قاسي يحتوي على نسبة عالية من الكلس، يجب في هذه الحالة العمل على إزالة الترسّبات الكلسية للتخلص من العمل الشاذ للماكينة. استعمل لهذا الغرض فقط مُزيل الترسّبات الكلسية الذي تنتجه شركة Ariete والمكون من حامض الستريك (NOCAL). يمكن العثور على هذا المنتج بسهولة في مراكز الصيانة التابعة لشركة Ariete. لا تستعمل شركة Ariete أي مسوولية عن الأضرار التي تلحق بالمُركّبات الداخلية للماكينة نتيجة لاستعمال مواد غير متوافقة ناتجة عن وجود مضافات كيماوية. إذا دعت الحاجة لإزالة الترسبات الكلسية، يجب التقيد بالتعليمات المرفقة مع المنتج الخاص لهذا الغرض.

إيقاف الماكينة عن العمل

في حالة التوقف عن استعمال الجهاز، يجب فصل الماكينة عن الشبكة الكهربائية. قُصّ كبل التغذية الكهربائي.

في حالة تعطيم الماكينة بعد انتهاء عمرها، يجب العمل في هذه الحالة على فرز المواد المصنوعة منها والتخلص منها حسب تربيّتها وحسب النظم والقوانين المحلية السائدة.

AR

يخصّص هذا الكتّيب

على الرغم من أن الأجهزة مصنوعة حسب المقاييس المحددة من قبل مجموعة الدول الأوروبية، ومحمّية في جميع الأجزاء التي يمكن أن تشكل مصدر للخطر، يجب قراءة هذه التنبيهات بحرص واستعمال الجهاز فقط للغرض الذي صنع من أجله، لمنع وقوع الحوادث والأضرار.

احتفظ بهذا الكتّيب للأطلاع عليه في المستقبل وعند الحاجة. أرفق هذه التعليمات مع الجهاز في حالة بيعه أو إهدائه للغير.

الغرض من الجهاز

يمكن استعمال الجهاز لغليان الماء فقط. لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بطريقة غير لائقة. زائدة على ذلك، يؤدي استعمال الغير لائق للجهاز إلى إبطال شهادة الضمان، مهما كانت صيغتها.

تنبيهات تتعلق بالحروق

لا تلمس مطلقا الجهاز إلى مستوى يزيد عن الحد الأقصى، خوفا من تدفق الماء المغلي.

لا تفتح الغطاء أثناء غليان الماء. يجب عدم ملاسة الماء الساخن أثناء تحضير المشروبات وأثناء مرحلة التنظيف؛ خطر التعرض للاحتراق.

يجب عدم ملاسة البخار الذي يخرج من الفُجوة ومن الغطاء أثناء مراحل تعبئة الفلترية.

تحذير: لا تبعد الغطاء أثناء غليان الماء. أرفع الفلترية عن خلال مسكها بالمقيش الخاص لهذا الغرض. يسخن الجهاز أثناء استعمال. يجب عدم ملاسة الفلترية.

تنبيهات الأمان

اقرأ بحرص التعليمات قبل الاستعمال.

مُصنّع وضع هذا الجهاز للاستعمال في التطبيقات المنزلية وما شابهها مثلا، في مناطق الظهي المخصصة لموظفي المحلات التجارية وفي المكاتب؛

- المزارع؛

- استعمال من قبل عملاء الفنادق والبيئات السكنية الأخرى؛

- وزنزل المبيت والإفطار.

- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو لأغراض مختلفة عن الأغراض المبينة في هذا الكتّيب.

يُمنع الاحتفاظ بمواد التغليف الأصلية، لأن الصيانة الجاهلية لا تضمن العطب الناتج عن تغليف المنتج بمواد غير لائقة أثناء نقله إلى مركز الصيانة المرخص.

- استعمال معدات غير لائقة وغير مودّدة من صانع الجهاز، يمكن أن يؤدي إلى وقوع أخطار حريق أو صدمات كهربائية أو إلتحاق الضرر بالأشخاص.

الجهاز مطابق لنظم مجموعة الدول الأوروبية رقم 2004/1935 الصادر بتاريخ 27/10/2004 والمتعلقة بالمواد الملامسة للأغذية.

- يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات أو من قبل الأشخاص اللذين لا يمكنون كامل قواهم الفيزيائية أو الحسية أو العقلية أو ليس لديهم خبرة أو معرفة بالجهاز، شرط أن يتم متابعتهم والإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول أو إذا استنصوا واستوعبوا التعليمات والأخطار القائمة أثناء استعمال الجهاز.

- يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز.

- لا تترك الكبل متدلي في مكان يمكن الوصول إليه من قبل الأطفال.

- لا تترك مواد التغليف في متناول الأطفال، لأنها تشكل مصدر خطر عليهم.

- عند التخلص من هذا الجهاز بشكل نهائي، يجب العمل على منع استعماله من خلال قص كبل التغذية الكهربائي. زائدة على ذلك، يجب اتخاذ التدابير اللازمة، بحيث لا تشكل بعض أجزاء من الجهاز خطر على الأطفال في حالة اللعب به.

- اسحب القابس من المأخذ الكهربائي أثناء عدم استعمال الفلترية وقبل القيام بأي عملية صيانة أو تنظيف.

- لطفا دائما الجهاز، ثم اسحب قابس كبل التغذية الكهربائي من المأخذ الكهربائي قبل ملء الفلترية بالماء.

- لا تغطس الجهاز في الماء أو في سوائل أخرى.

- يجب عدم ملاسة الأجزاء المشحونة بالكهرباء، لخفا من حدوث عطل تماس كهربائي.

- لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.

- يجب وضع الجهاز على سطح مستقر أثناء الاستعمال والراحة.

- يجب عدم استعمال الجهاز في حالة سقوطه على الأرض وظهور علامات تلف عليه أو تسرب الماء منه. لا تستعمل الجهاز إذا كان الكبل أو القابس الكهربائي متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف. جميع عمليات الإصلاح، بما فيها استبدال كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط من قبل مركز الخدمات التابع لشركة Ariete

أو من قبل خبير مخوّلين من قبل شركة Ariete. ثلاثي وقوع أي خطر. ضع الجهاز داخل بيئة مفضاة بالقدر الكافي، وبحيث يمكن الوصول بسهولة إلى المأخذ الكهربائي.

تنبيه: لا تستعمل الجهاز على سطح منحني.

تنبيه: تحقق من أن الجهاز مطفا قبل إبعاد الفلترية عن قاعدة التغذية الكهربائية.

- لا ترفع الجهاز من خلال مسكه من جسمه أو من القاعدة الكهربائية، بل امسكه بواسطة المقيش.

- استعمل فقط قاعدة التغذية الكهربائية المودّدة مع الجهاز؛ يجب أن تكون القاعدة دائما نظيفة وجافة.

- لا تلمس مطلقا الجهاز إلى مستوى يزيد عن الحد الأقصى، خوفا من تدفق الماء المغلي.

- تحقق من تركيب الغطاء على الفلترية بالشكل الصحيح قبل إشعال الجهاز.

- لا تشغل الفلترية بدون ماء.

- لا تلمس مطلقا الفلترية بواسطة الماء الساخن أو ماء الغليان.

- يجب عدم ملاس الكبل الكهربائي للأجزاء الحارة من الماكينة.

- يجب عدم توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية من خلال جهاز توقيت أو من خلال أجهزة منفصلة يتم التحكم بها عن بعد.

- لا تلمس السطوح الحارة. استعمل مشاكات أو قطع من القماش.

- لا تستعمل الماكينة في الهواء الطلق.

- لا تضع مطلقا الجهاز فوق أو بالقرب من أفران غاز أو مواقد كهربائية.

- لا تترك الجهاز معرض للعوامل الجوية (الأمطار والشمس وغيرها).

بعد فصل القابس عن المأخذ الكهربائي، وبعد أن تبرد الأجزاء الساخنة، يجب تنظيف الجهاز فقط بواسطة ممسحة غير حاكّة ومرطبة بالماء بشكل خفيف، مع إضافة بعض القفازات من منطف محاييد وغير ضارّ (لا تستعمل مطلقا مذيبات تؤدي إلى تلف البلاستيك).

- للتخلص من المنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما تنص عليه التعليمات الأوروبية رقم 2012/19/EC يرجى قراءة الورقة الخاصة لهذا الغرض والمرفقة مع المنتج.

• احتفظ دائما بهذه التعليمات.

مواصفات الجهاز

- | | |
|-----|--|
| 1 - | غطاء |
| 2 - | فلتر ضد الترسّبات الكلسية |
| 3 - | فلترية |
| 4 - | كبل التغذية الكهربائيّة + قابس |
| 5 - | قاعدة التغذية الكهربائيّة |
| 6 - | مؤشر مستوى الماء (Min و Max) |
| 7 - | رافعة التشغيل / إشارة ضوئية تدل على تشغيل الجهاز |
| 8 - | بكرة لفّ الكبل |

الوصف

- Крышка
- Фильтр против накипи
- Кипятильник
- Токопроводящий кабель + Штепсельная Вилка
- База питания
- Индикатор уровня воды (Max и Min)
- Ручка включения / Световой индикатор действия прибора
- Кабельный барабан

подготовительные фазы перед использованием

Подготовка к применению
Прежде, чем подключить аппарат к сети питания, проверьте, чтобы напряжение, указанное на табличке в нижней части машины, соответствовало напряжению локальной сети. Установить прибор на ровную горизонтальную поверхность.

Внимание!

Не рекомендуется помещать сам прибор или шнур электропитания от него вблизи или на электро- или газовую плиту, а также вблизи или на микроволновую печь.

Не оставлять шнур электропитания свешивающимся со стола. Не разрешать детям дергать за шнур электропитания, что может привести к падению прибора.

Если шнур электропитания слишком длинный, завернуть его под базой (Рис. 3). Питательный провод не должен контактировать с горячими поверхностями машины.

Разместить прибор таким образом, чтобы детям были недоступны нагретые части прибора.

руководство по эксплуатации

Внимание!

Наполнять водой или выливать воду из прибора можно только при отключенной от сети базе.

Перед тем как отсоединить или подсоединить чайник к сети электропитания, убедиться в том, что рычаг включения переведен в положение "0".

Не рекомендуется использовать кипятильник без воды.

При первом использовании прибора необходимо прокипятить в нем немного воды. Вылить из него все и ополоснуть водой. Повторить эту операцию два или три раза.
Наполнить чайник свежей холодной водой до желаемого уровня.
Запрещается превышать максимальный уровень (MAX).
Закрывать крышку. Установить кипятильник на базу (5).

Введите штепсельную вилку в розетку электрического тока, которая должна быть оборудована заземлением. Опустите ручку включения в положение "1". Зажжется индикатор функционирования (8). Когда вода закипит, прибор выключится сам. Ручка включения возвращается в положение "0" и индикатор функционирования гаснет.

Внимание!

Не рекомендуется открывать крышку кипятильника, когда в нем кипит вода. Опасность возникновения брызг горячей воды.

Перед тем, как поднять кипятильник с базы, убедиться в том, что он выключен из сети. Брать кипятильник только за соответствующую ручку. Снять кипятильник с базы. Налить воду в чашки. После каждого использования вылить оставшуюся воду из кипятильника.

Если включить чайник при уровне воды ниже минимальной отметки (Min), прибор выключится автоматически сам. Перед тем как начать новый процесс кипячения воды, необходимо подождать несколько секунд, чтобы устройство включения могло восстановиться.

Если чайник включается и выключается сам во время кипячения воды или же выключается раньше чем вода закипит, необходимо проверить его на наличие накипи (см. "Удаление накипи").

Чайник укомплектован фильтром против накипи, который улавливает частички известкового налета.

Присутствие маленьких капелек воды под кипятильником совершенно нормально: это только конденат.

очистка аппарата

Внимание!

Все операции по очистке должны проводиться при выключенной машине и электрический штепсель должен быть вытащен из розетки.

Регулярное техобслуживание и очистка эффективно поддерживают и сохраняют машину на длительный период. Не мыть компоненты машины в посудомоеке. Не применять прямонаправленные трии воды.

Любое вмешательство должно проводиться при остывшей машине.

Чистка кипятильника и базы

Внимание!

Не мыть прибор в посудомоечной машине.

Производить чистку прибора, используя спаянную ткань и неабразивные чистящие средства, чтобы не повредить его корпус. Высушить.

Фильтр против накипи

Открыть крышку. Отивитить фильтр против накипи от чайника. Промыть фильтр под струей воды. В случае необходимости использовать мягкую щетку. Тщательно ополоснуть водой. Установить фильтр в чайник. В противном случае можно установить фильтр в чайнике и провести декальцифирование как это описано в следующем разделе.

Удаление известкового налета

Хорошее техобслуживание и регулярная очистка сохраняют и эффективно поддерживают машину на длительный период времени, во многом устраняя риски формирования известковых отложений в аппарате. Через определённый промежуток времени работа аппарата может быть нарушена по причине частого применения жесткой и сильноизвестковой воды, для устранения плохого функционирования возможно проведение декальцификации. Для этой цели предпочтительно использовать декальцифицирующее средство марки Aiele на основе лимонной кислоты (NOCAL). Этот продукт можно найти в центрах технического обслуживания Ариете. Фирма Aiele не несет ответственности за повреждения внутренних частей прибора, наступившие вследствие использования нерекомендованных чистящих средств, в состав которых могут входить химические добавки. Вслучае необходимости проведения декальцифицирования, ознакомиться с указаниями в инструкции самого декальцифициатора.

не возможное применение

Если прибор не используется, то необходимо отсоединить его от сети электропитания. Отсоединить шнур электропитания от сети. В случае выброса деталей, необходимо провести разделение различных используемых при производстве машины материалов на основании их состава и действующего закона в Стране применения.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN nkuayabdefy

где wk – неделя производства
ut – год производства
abdefy – серийный номер изделия

Соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 авгу-

ковку от прибора в местах, доступных детям.

- При полном прекращении пользования прибором отрезать питающий провод для приведения прибора в безопасное состояние. Рекомендуется следить, чтобы отдельные детали прибора, представляющие опасность, не использовались детьми для игры.
- Отсоединить вилку от розетки если кипятильник не используется, а также каждый раз для выполнения чистки или текущего ремонта прибора.
- Рекомендуется выключить прибор и отсоединить вилку от сети электропитания перед тем, как наполнить чайник водой. Запрещается превышать максимальный уровень.
- Не опускать прибор в воду и в другие жидкости.
- Части, находящиеся под напряжением: опасность короткого замыкания.
- Не оставлять подключенный к электросети прибор без присмотра.
- Применять и оставлять прибор необходимо на устойчивой поверхности.

- Прибор не должен применяться после его падения, когда заметны следы повреждений или наблюдаются утечки воды. Нельзя использовать прибор, если шнур электропитания, вилка или сам прибор повреждены. Любой ремонт, включая замену шнура электропитания, должен производиться только в сервисных центрах Ариете или авторизованным персоналом Ариэте, во избежание любых рисков.
- Прибор должен быть помещен в хорошо освещенное помещение с легкодоступной розеткой.
- ВНИМАНИЕ:** Не использовать прибор на наклонной поверхности.
- ВНИМАНИЕ:** Перед тем, как снять чайник с базы, необходимо убедиться в том, что он выключен из сети.
- Снимать чайник с базы рекомендуется только держа его за ручку, а не за корпус или за саму базу.
- Рекомендуется использовать только нагревающую поверхность из комплекта поставки. Следить за тем, чтобы база всегда была в чистом и сухом состоянии.
- Не допускать наполнения прибора выше указанного уровня. В противном случае есть опасность появления брызг горячей воды.
- Перед тем, как включить прибор, убедитесь в том, что его крышка установлена правильно на корпусе.
- Не рекомендуется включать кипятильник без воды.
- Не рекомендуется наполнять чайник горячей или кипящей водой.
- Питательный провод не должен контактировать с горячими поверхностями машины.
- Прибор нельзя подключать к сети с помощью внешнего таймера или устройств, заказанных по интернету.
- Не дотрагиваться до нагретых поверхностей. Используйте прихватки или тряпки.
- Не применять газированную воду (разбавленную углекислым газом).
- Применять машину только в помещениях.
- Не рекомендуется помещать прибор в непосредственной близости от газовой или электрической плиты.
- Не допускать воздействия на прибор атмосферных факторов (дождя, солнца и т.д.).
- После выемки штепселя из розетки и после того, как горячие участки остынут, аппарат нужно почистить исключительно не абразивной, слегка смоченной тканью, добавляя несколько капель мягкого нейтрального моющего средства (никогда не используйте растворители, они повреждают окраску).

- Для обеспечения правильной утилизации прибора в соответствии с европейской Директивой 2012/19/ЕС внимательно прочитайте приложенную инструкцию.

- СОХРАНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУ**