

KENWOOD

Type KM28 KM240 series KM260 series KM280 series



English 2 - 12 عربي ۲۱ - ۱۳

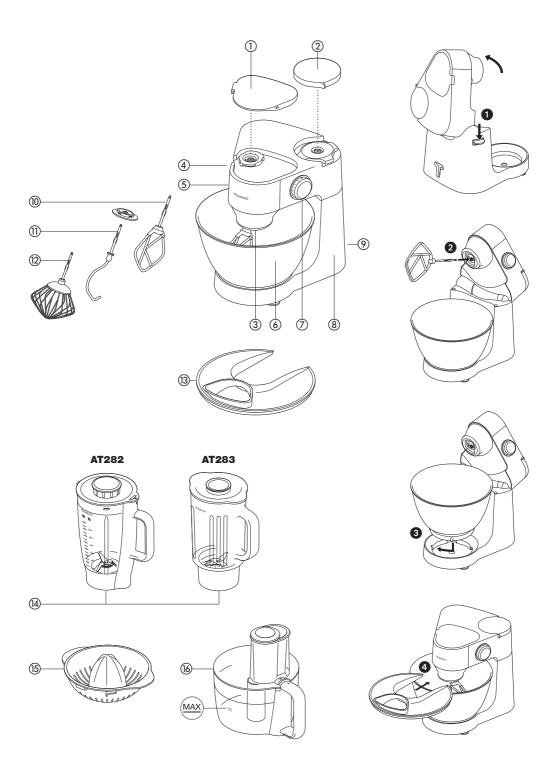

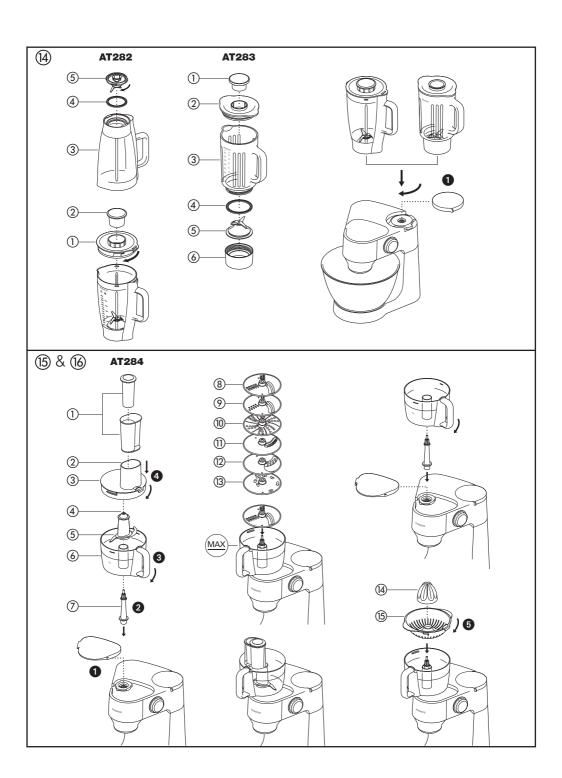

safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- Switch off and unplug before fitting or removing tools and attachments, after use and before cleaning.
- Never let the cord hang down where a child could grab it.
- Keep your fingers away from moving parts and fitted tools/attachments. Never put your fingers etc in the hinge mechanism.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Never use a damaged appliance or attachment. Get it checked or repaired: see 'service and customer care'.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- Never use an unauthorised attachment or more than one attachment at a time.
- When using an attachment also read the safety information included in this manual relating to that particular product.
- Never exceed the maximum capacities.
- Take care when lifting this appliance. Ensure the head is locked and that the bowl, tools, and cord are secure before lifting.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Misuse of your appliance can result in injury.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

Blenders AT282 and AT283

- **SCALD RISK:** Hot ingredients should be allowed to cool to room temperature before blending.
- Don't touch the sharp blades. Keep the blade unit away from children.
- Only use the goblet with the blade unit supplied.
- Never attempt to fit the blade unit to the machine without the goblet fitted.
- Always unplug the machine before putting your hands or utensils in the goblet.
- Never run the blender empty.
- Only operate the blender with the lid in place.
- Never fit the blade unit to the power unit without the blender goblet fitted.
- Always take care when handling the blade assembly and avoid touching the cutting edge of the blades when cleaning.
- When removing the blender from the power unit:
 - o switch off;
 - wait until the blades have completely stopped;
 - model AT283 care should be taken not to unscrew the goblet from the base assembly
- Misuse of your blender can result in injury.
- Never run the blender for longer than one minute it will overheat. Switch off as soon as you have the right consistency.

Food Processor AT284

- The blades and discs are very sharp, handle with care. Always hold the knife blade by the finger grip at the top, away from the cutting edge, both when handling and cleaning.
- Always remove the knife blade before pouring contents from the bowl.
- Keep hands and utensils out of the processor bowl whilst connected to the power supply.
- Never use your fingers to push food down the feed tube. Always use the pusher/s supplied.

- Before removing the lid from the bowl or the attachment from the power unit:
 - o switch off;
 - wait until the blades/discs have completely stopped;
- When slicing/shredding or rasping don't let the bowl fill up as far as the cutting disc: empty it regularly.
- Do not exceed the 'MAX' capacity level on the bowl.
- Should excessive vibration occur when using this attachment, either reduce the speed or stop the machine and remove some of the contents.
- This machine will be damaged and may cause injury if the interlock mechanism is subjected to excessive force.

before plugging in

 Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your appliance.

important - UK only

- The wires in the cord are coloured as follows:
 Blue = Neutral,
 - Brown = Live.
- The appliance must be protected by a 13A approved (BS1362) fuse.

Note:

- For non-rewireable plugs the fuse cover MUST be refitted when replacing the fuse. If the fuse cover is lost then the plug must not be used until a replacement can be obtained. The correct fuse cover is identified by colour and a replacement may be obtained from your Kenwood Authorised Repairer (see Service).
- If a non-rewireable plug is cut off it must be DESTROYED IMMEDIATELY. An electric shock hazard may arise if an unwanted non-rewireable plug is inadvertently inserted into a 13A socket outlet.
- This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

before using for the first time

- Wash the parts: see 'care and cleaning'.
- Push excess cord in the cord storage compartment in the back of the appliance.

key

kitchen machine

- (1) medium speed outlet
- 2 high speed outlet
- (3) tool socket
- head release lever
- (5) mixer head
- 6 bowl
- (7) on/off and speed switch
- (8) power unit
- (9) cord storage compartment
- n beater
- (1) dough hook with removable guard
- (12) whisk
- (13) splashquard

attachments

Not all of the attachments listed will necessarily be included with your kitchen machine. Attachments are dependent upon the model variant.

- (4) blender (AT282 and AT283)
- (15) citrus press
- (6) food processor (AT284)

the mixing tools and some of their uses

beater

 For making cakes, biscuits, pastry, icing, fillings, éclairs and mashed potato.

whisk

 For eggs, cream, batters, fatless sponges, meringues, cheesecakes, mousses, soufflés. Don't use the whisk for heavy mixtures (eg creaming fat and sugar) - you could damage it.

dough hook

• For yeast mixtures.

to use your mixer

- 1 Press down on the head release lever **1** and raise the mixer head until it locks into position.
- 2 Select a tool and push into the tool socket 2.
- Always ensure the guard is fitted onto the shaft of the dough hook before inserting into the outlet. Once inserted fit the guard to the mixer outlet to prevent food ingress.
- 3 Fit the bowl into the base and turn clockwise to lock into position 3.
- 4 Press down on the head release lever and lower the mixer head until it locks into position.
- 5 Plug into the power supply then switch on and turn the speed switch to the desired setting. To switch off turn to '0'.
- 6 Unplug from the power supply.
- 7 Raise the mixer head and whilst holding it steady, pull the tool from the outlet.

important

- Some movement of the mixer head is normal when mixing heavy loads such as bread dough.
- If the mixer head is raised during operation, the machine will stop working straight away. To re-start the mixer, lower the mixer head, turn the speed switch to the off position, wait a few seconds and then re-select the speed. The mixer should resume operating straight away.
- If for any reason power to the mixer is interrupted and the machine stops working, turn the speed switch to the off position, wait a few seconds and then reselect the speed. The mixer should resume operating straight away.
- The mixer will not operate unless all the outlet covers are correctly fitted to the machine.

- If you hear the machine labouring either switch off and remove some of the mixture or increase the speed.
- Always remove attachments fitted to the medium and high speed outlets before raising the mixer head.

hints

- Switch off and scrape the bowl with a spatula when necessary.
- Eggs at room temperature are best for whisking.
- Before whisking egg whites, make sure there's no grease or egg volk on the whisk or bowl.
- Use cold ingredients for pastry unless your recipe states otherwise.
- When creaming fat and sugar for cake mixes, always use the fat at room temperature or soften it first.
- Your mixer has been fitted with a 'soft start' feature to minimise spillage. However if the machine is switched on with a heavy mixture in the bowl such as bread dough, you may notice that the mixer takes a few seconds to reach the selected speed.

points for bread making

important

- Never exceed the maximum capacities stated you will overload the machine.
- Some movement of the mixer head is normal when mixing heavy loads such as bread dough.
- The ingredients mix best if you put the liquid in first.
- At intervals stop the machine and scrape the mixture off the dough hook.
- Different batches of flour vary considerably in the quantities of liquid required and the stickiness of the dough can have a marked effect on the load imposed on the machine. You are advised to keep the machine under observation whilst the dough is being mixed; the operation should take no longer than 6-8 minutes.

speed switch

These are a guide only and will vary depending upon the quantity of mix in the bowl and the ingredients being mixed.

beater

- creaming fat and sugar start on min gradually increasing to a higher speed
- beating eggs into creamed mixtures use a medium to high speed
- folding in flour, fruit etc use a low to medium speed
- all in one cakes start on a low speed gradually increasing

to a higher speed

- rubbing fat into flour use a low to medium speed whisk
- Gradually increase to maximum

dough hook

Use a low to medium speed

maximum capacities

shortcrust pastry450g flour weightsponge cake (one stage mix)1.6 Kg total mixfruit cake mix1.8 Kg total mixbread dough500g flour weightegg whites8

electronic speed sensor control

Your mixer is fitted with an electronic speed sensor control that is designed to maintain the speed under different load conditions, such as when kneading bread dough or when eggs are added to a cake mix. You may therefore hear some variation in speed during the operation as the mixer adjusts to the load and speed selected - this is normal.

to fit and use the splashguard

- 1 Fit the bowl into the base and add the ingredients.
- 2 Fit the tool then lower the mixer head
- 3 Fit the splashguard onto the bowl by sliding the cut away section around the mixer head 4.
- 4 To remove the splashguard reverse the above procedure.
- During mixing, ingredients can be added directly to the bowl via the chute.

care and cleaning

• Always switch off and unplug before cleaning.

power unit

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Never use abrasives or immerse in water.

bowl, tools, splashguard, removable guard on dough hook

- Wash by hand, then dry thoroughly or wash in the dishwasher.
- Never use a wire brush, steel wool or bleach to clean your stainless steel bowl. Use vinegar to remove limescale.
- Keep away from heat (cooker tops, ovens, microwaves).

Blenders AT282 and AT283 (if supplied)

Use the blender for soups, drinks, pâtés, mayonnaise, breadcrumbs, biscuit crumbs, chopping nuts and crushing ice.

important

The skirt on the bottom of the AT282 acrylic goblet is fitted during manufacture and no attempt should be made to remove it.

- The attachment will not operate if it is incorrectly assembled or incorrectly fitted to the kitchen machine or if the medium speed outlet cover is not fitted.
- Don't put dry ingredients into the blender before switching on. Cut them into cubes, then remove the filler cap and drop the cubes through the hole in the lid whilst the machine is running.
- model AT282 don't process spices such as cloves, dill and cumin seeds - they damage the acrylic.
- Don't use the blender as a storage container. Keep it empty before and after use.
- Never crush ice on its own, always add a little water.
- model AT282 never blend more than 1.5 litres (2 pints 12fl oz) - less for frothy liquids like milk shakes.
- model AT283 never blend more than 1.2 litres (2 pints 2fl oz) less for frothy liquids like milk shakes.
- Smoothie recipes never blend frozen ingredients that have formed a solid mass during freezing, break it up before adding to the blender.

key (4)

acrylic blender AT282

- 1) lid
- filler cap
- goblet
- (4) sealing ring
- (5) blade unit

glass blender AT283

- (1) filler cap
- (2) lid
- 3 goblet
- (4) sealing ring
- blade unit
- base

to use your acrylic blender AT282

- 1 Ensure the sealing ring is correctly fitted on the blade unit.
- 2 Hold the underside of the blade unit and insert the blades into the base of the blender. Twist to lock the assembly firmly in place.
- 3 Put your ingredients into the goblet.
- 4 Fit the lid to the goblet and twist clockwise into place, making sure that the tab on the lid slots into the groove in the handle. When correctly fitted the markings should align .
- 5 Place the filler cap into the lid.
- 6 Remove the high speed outlet cover by turning anti clockwise and lifting off 1.
- 7 Place the blender over the outlet, handle towards the back and turn clockwise to lock firmly into place.
- 8 Switch to maximum speed.
- 9 Once the desired consistency has been achieved, switch off and unplug.
- 10 Remove the blender.
- 11 Refit the high speed outlet cover after use.

to use your glass blender AT283

- 1 Ensure the sealing ring is correctly fitted on the blade unit.
- 2 Fit the blade unit inside the base.
- 3 Screw the glass goblet onto the base.
- 4 Put your ingredients into the goblet.
- 5 Fit the lid and push down to secure.
- 6 Place the filler cap into the lid and push down to secure.
- 7 Remove the high speed outlet cover by turning anti clockwise and lifting off **6**.
- 8 Place the blender onto the outlet, handle towards the back. Turn the blender clockwise to lock firmly into place until the two arrows align .
- 9 Switch to maximum speed.
- 10 Once the desired consistency has been achieved, switch off and unplug.
- 11 Remove the blender.
- 12 Refit the high speed outlet cover after use.

hints

- To prevent leaks make sure the base is locked firmly into the goblet.
- When making mayonnaise, put all the ingredients, except the oil, into the blender. Then, with the machine running, remove the filler cap and add the oil slowly and evenly.

 Thick mixtures, eg pâté, dips: use low to medium speed, scraping down when necessary. If it's difficult to process, add more liquid. Alternatively use the pulse setting to get the ingredients moving over the blades

care and cleaning

- Always switch off and unplug before removing the attachment from the kitchen machine.
- Dismantle the attachment fully before cleaning.
- Empty the goblet before unlocking the base.

blade unit

- 1 Remove and wash the sealing ring.
- 2 Brush the blades clean under the tap. Keep the underneath of the unit dry.
- 3 Leave to dry.

other parts

Wash by hand in hot, soapy water. Alternatively the filler cap, lid, base and glass blender can be washed in your dishwasher.

carrot and coriander soup

ingredients

25a butter

1 onion chopped

1 clove garlic crushed

750g carrot cut into 1.5 cm cubes (alternatively for a lighter soup use 600g carrot cut

into 1.5 cm cubes) cold chicken stock

10-15ml ground coriander salt and pepper

method

- 1 Melt the butter in a pan, add the onion and garlic and fry until soft.
- 2 Place the carrot into the blender, add the onion and garlic. Add sufficient stock to reach the 1.5 level marked on the goblet. Fit the lid and filler cap.
- 3 Blend on the pulse setting for 5 seconds for a coarse soup or longer for a finer result.
- 4 Transfer the mixture to a saucepan, add the coriander and seasoning and simmer the soup for 30 to 35 minutes or until cooked.
- 5 Adjust the seasoning as necessary and add extra liquid if required.

Additional recipes can be found on the Kenwood website:

www.kenwoodworld.com

Food Processor AT284 (if supplied)

Use the food processing attachment to chop, slice, shred and rasp. The citrus juicer attachment (if supplied) can be used to juice citrus fruit and can only be used with the AT284 food processor.

important

When removing the packaging, ensure the plastic blade cover is removed from the knife blade. **Take care the blades are very sharp.** The cover should be discarded as it is to protect the blade during manufacture and transit only.

key (5) & (6)

food processor

- 1) pushers: large and small
- feed tube
- (3) food processor lid
- finger grip
- (5) knife blade
- 6 food processor bowl
- (7) drive shaft
- (8) thick slicer/shredder disc
- (9) thin slicer/shredder disc
- (10) rasping disc

discs (if supplied)

- (11) thin (julienne style) chipper disc
- (12) standard chipper disc
- (3) extra coarse shredding disc citrus juicer (if supplied)
- (14) cone
- (15) sieve

Not all of the above parts will necessarily be included in pack. Contents are dependent upon model variant.

knife blade

Use the knife blade to chop raw and cooked meat, cooked eggs, vegetables, nuts, pâtés and dips and to also make crumbs from bread and biscuits.

to use the knife blade

- Remove the medium speed outlet cover by lifting off
 .
- 2 Place the drive shaft onto the outlet **2**.
- 3 Fit the bowl over the drive shaft with the handle above the on/off and speed switch and turn clockwise until it locks into position 3.
- 4 Fit the knife blade over the drive shaft and turn until it drops all the way down. The knife blade is very sharp always handle with care.

- 5 Cut the food up and place into the bowl ensuring that it is evenly distributed.
- 6 Fit the lid, feed tube above the speed switch and turn clockwise ensuring that the tab on the lid slots into the groove in the bowl handle ③. When correctly fitted the markings should align ...
- The attachment will not operate if it is incorrectly assembled or incorrectly fitted to the kitchen machine or if the high speed outlet cover is not fitted.
- 7 Fit the pushers.
- 8 Switch on and process until the desired consistency is achieved. We recommend a high speed for most chopping functions.
- 9 Switch off and unplug.
- 10 Remove the attachment.
- 11 Refit the medium speed outlet cover after use.

hints

- Cut food up before placing into the bowl. Meat, bread, vegetables and other foods of a similar texture should be cut into cubes approximately 2cm/3/4 in.
 Biscuits should be broken into pieces and added down the feed tube whilst the machine is operating.
- Herbs are best chopped when clean and dry.
- Don't blend liquid ingredients as they may leak from around the lid. A blender is available for this purpose. However, when puréeing soups etc., drain solids, blend and then return to the liquid.
- Take care not to over process when using the knife blade
- Don't use the knife blade to mix heavy loads such as bread dough otherwise you may damage the mixer.
 Use the dough hook in the mixing bowl to make bread and the beater in the bowl to make cakes and pastry.
- Don't use the knife blade to chop ice cubes or other hard foods, such as spices, they may damage the attachment.
- If adding almond essence or flavouring to mixtures avoid contact with the plastic as this may result in permanent marking.

maximum capacity

meat 400g (14oz)

Make 'mince' by trimming raw meat of any excess fat and cutting into 2 cm/¾ in cubes, place into the processor bowl and operate for approximately 20 seconds or until the desired texture is achieved. The longer you run the machine the smoother the texture will be.

slicer/shredder and rasping disc

Use the slicer/shredder to slice or shred fruit, vegetables and cheese and the rasping disc for grating Parmesan cheese and potato for German potato dumplings.

to use the slicer/shredder/rasper

what the cutting discs do slicer/shredders

Discs (a) and (b) are reversible: one side slices, the other side shreds. You can slice cheese, carrot, potato, cabbage, cucumber, courgette, beetroot, onion. You can shred cheese, carrot, potato and foods of a similar texture. Your chosen cutting side must be uppermost.

rasping disc (10) grates parmesan cheese and potato for German potato dumplings.

thin (julienne style) chipper (1)

This disc cuts potatoes for Julienne style French fries and firm ingredients for salads, garnishes, casseroles and stir fries (eg carrot, swede, courgette and cucumber).

standard chipper ② cuts potatoes for thin French fries and firm ingredients for salads and dips (eg swede, cucumber).

extra coarse shredder (3) coarsely shreds cheese and carrot.

using the cutting discs

- 1 Remove the medium speed outlet cover by lifting off.
- 2 Place the drive shaft onto the outlet.
- 3 Fit the bowl over the drive shaft with the handle above the on/off and speed switch and turn clockwise until it locks into position.
- 4 Place the cutting disc onto the drive shaft. Your chosen cutting side must be uppermost. Handle the cutting discs with care - they are extremely sharp. Hold the discs by the centre grip.
- 5 Fit the lid, feed tube above the speed switch and turn clockwise ensuring that the tab on the lid slots into the groove in the bowl handle. When correctly fitted the markings should align .
- The attachment will not operate if it is incorrectly assembled or incorrectly fitted to the kitchen machine or if the high speed outlet cover is not fitted.

6 Choose which feed tube you want to use. The pusher contains a smaller feed tube for processing individual items or thin ingredients.

to use the small feed tube

- First put the large pusher inside the feed tube.
 - to use the large feed tube
- Use both pushers together.
- 7 Put the food into the feed tube.
- 8 Switch on and push down evenly with the pusher never put your fingers in the feed tube. We recommend a medium speed for processing soft foods such as cucumber and a medium/high speed for processing firmer foods such as carrots and hard cheese.
- When slicing/shredding or rasping don't let the bowl fill up as far as the cutting disc: empty it regularly.
- Do not exceed the 'MAX' capacity level on the bowl.
- 9 Switch off and unplug.
- 10 Remove the attachment.
- 11 Refit the medium speed outlet cover after use.

hints

- Use fresh ingredients.
- Don't cut food up too small. Fill the width of the large feed tube fairly full. This prevents the food from slipping sideways during processing. Alternatively, use the small feed tube.
- When slicing or shredding: food placed upright comes out shorter than food placed horizontally.
- After using a cutting disc there will always be a small amount of waste on the disc or in the food

care and cleaning

- Always switch off and unplug before removing the attachment from the kitchen machine.
- Dismantle the attachment fully before cleaning.

bowl, lid and attachments

- Wash by hand then dry. Take care as the blades and cutting discs are sharp.
- Alternatively they can be washed on the top rack of your dishwasher. A short low temperature programme is recommended.

After use store the knife blade in the processor bowl.

citrus juicer

Note:

This attachment can only be used in conjunction with the food processor AT284.

Use the citrus juicer to squeeze the juice from citrus fruits, eg oranges, lemons, limes, grapefruits.

key

- (14) cone
- (15) sieve

to use your citrus juicer

- 1 Remove the medium speed outlet cover by lifting off
- 2 Place the drive shaft onto the outlet.
- 3 Fit the bowl over the drive shaft with the handle above the on/off and speed switch and turn clockwise until it locks into position.
- 4 Fit the sieve into the bowl ensuring that the lug on the rim locks into the corresponding slot in the bowl handle **5**.
- The attachment will not operate if it is incorrectly assembled or incorrectly fitted to the kitchen machine or if the high speed outlet cover is not fitted.
- 5 Place the cone over the drive shaft turning until it drops all the way down.
- 6 Cut the fruit in half. Switch to speed 3 and press the fruit onto the cone. Note

Empty the bowl regularly and never let the juice reach the underside of the sieve.

- 7 Switch off and unplug.
- 8 Lift off the cone. Unlock and remove the sieve.
- 9 Unlock the bowl and pour off the juice.

care and cleaning

- Always switch off and unplug before removing the attachment from the kitchen machine.
- Wash the cone, sieve and bowl by hand, then dry thoroughly. Alternatively wash in the dishwasher (top rack only).

service and customer care

 If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.

UK

If you need help with:

- using your appliance
- · servicing or repairs
- acall Kenwood Customer Care on 023 9239 2333 or visit www.kenwoodworld.com. Have your model number ready (e.g. KM280 series or Type KM28) and date code (5 digit code e.g. 13L35) read. They are located on the underside of the Kitchen machine.

spares and attachments

call 0844 557 3653.

other countries

- If you experience any problems with the operation of your appliance, before requesting assistance visit www.kenwoodworld.com.
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions concerning any existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.
- If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the website specific to your Country.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

guarantee UK only

- If your machine goes wrong within one year from the date you bought it, we will repair or replace it free of charge provided:
- you have not misused, neglected or damaged it;
- it has not been modified;
- it is not second-hand;
- it has not been used commercially;
- you have not fitted a plug incorrectly; and
- you supply your receipt to show when you bought it.

This guarantee does not affect your statutory rights.

الدليل

- هخروط العصر
 - 🕏 المصفاة

استخدام عصارة الموالح

- ا زيلي غطاء منفذ الإخراج على السرعة المتوسطة عن طريق رفعه
 لأعلى ①
 - ٢ ركبي محور الدوران على المنفذ.
 - ركبي السلطانية على محور الدوران بحيث يكون المقبض فوق مفتاح التشغيل/الإيقاف (on/off) والسرعة ولفيها في اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في موضع التعشيق.
 - كبي المصفاة في السلطانية مع التأكد من استقرار الجزء المسحوب من الحافة في التجويف المقابل الموجود في مقبض السلطانية
 .
- لن يعمل المحلق في حالة تجميعه أو تركيبه بشكل غير صحيح في جهاز تحضير الطعام أو في حالة عدم تركيب غطاء مخرج السرعة العالية.
 - ركبي مخروط العصر على محور الدوران وأديريه حتى يستقر
 تماماً في القاع.
- ٦ قطعي ثمار الفواكه إلى نصفين. ثم شغلي الجهاز على السرعة ٣ واضغطي الفاكهة على مخروط العصر.

ملاحظة

- أفرغي السلطانية بانتظام واحذري وصول العصير إلى أسفل المصفاة.
- ٧ أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربي.
- ٨ ارفعي مخروط العصر الأعلى. فكي تعشيق المصفاة وأزيليها.
 - ٩ فكي تعشيق السلطانية وصبي العصير.

العناية والتنظيف

- افصلي الجهاز دائماً عن مصدر التيار الكهربي قبل إزالة الملحق عن جهاز تحضير الطعام.
- اغسلها باليد ثم جففها. يجب توخي الحذر لأن الشفرات وأقراص التقطيع حادة.
 - بعد الاستخدام قم بتخزين شفرة السكين في الوعاء.

الخدمة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من قبل KENWOOD.
- في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل الجهاز، قبل الاتصال لطلب المساعدة: راجعي موقع الويب
 www.kenwoodworld.com.
- يرجى الملاحظة بأن جهازك مشمول بضمان، هذا الضمان يتوافق مع كافة الأحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بحقوق الضمان والمستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.
- في حالة تعطل منتج Kenwood عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD. للحصول على معلومات محدثة حول أقرب مركز خدمة معتمد من KENWOOD، يرجى زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com، أو موقع الويب المخصص لبلاك.
 - تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
 - صنع في الصين.



معلومات هامة هو الكيفية الصحيحة للتخلص من المنتج وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات المناطق الحضرية.

بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة. التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة والتي تنتج عن التخلص من هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه العملية تسمح باسترداد المواد المكونة الأمر الذي يتيح الحصول على وفورات كبيرة في مجال الطاقة والموارد. للتذكير بضرورة التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة لسلة قمامة ذات عجلات.

لاستخدام أداة التقطيع إلى شرائح/قطع صغيرة/أداة البشر

ما الذي تقوم به أقراص التقطيع أدوات التقطيع إلى شرائح / قطع صغيرة

القرصين ([®]) و ([©] قابلين للعكس: يستخدم أحد الجانبين للتقطيع إلى شرائح، ويستخدم الآخر للتقطيع إلى قطع صغيرة. يمكنك تقطيع الجبن والجزر والبطاطس والكرنب والخيار والقرع الصيغي والفجل والبصل إلى شرائح. ويمكنك تقطيع الجبن والجزر والبطاطس والأطعمة ذات النسيج المماثل إلى قطع صغيرة. يجب أن يكون الجانب الذي تختاره للتقطيع هو الأعلى.

يقوم قرص التقطيع ® ببشر الجبن الجاف والبطاطس لعمل زلابية البطاطس الألمانية.

سطح الشرائح الرفيعة 🛈

يقطع هذا السطح البطاطس بطريقة رفيعة ومكونات السلطات، الزينة والخضار السوتيه (مثل الجزر، اللفت، الكوسة والخيار).

سطح تقطيع الشرائح العادية [®] يقطع البطاطس بطريقة البطاطس المقلية العادية ومكونات السلطات والمغموسات (مثل اللفت، الخيار).

سطح تقطيع أكثر خشونة [®] يقطع الجبن والجزر بشكل خشن.

استخدام أسطح التقطيع

 ا أزيلي غطاء منفذ الإخراج على السرعة المتوسطة عن طريق رفعه لأعلى.

٢ ركبي محور الدوران على المنفذ.

ركبي السلطانية على محور الدوران بحيث يكون المقبض فوق
 مفتاح التشغيل/الإيقاف (on/off) والسرعة ولفيها في اتجاه
 عقارب الساعة حتى تستقر في موضع التعشيق.

ك ضعي سطح التقطيع على محور الدوران. يجب أن يكون سطح التقطيع متجهاً لأعلى. توخي الحذر أثناء التعامل مع أسطح التقطيع – أسطح التقطيع حادة جداً. امسكي أسطح التقطيع من الماسكة المركزية.

 ركبي الغطاء العلوي وفتحة إدخال المكونات فوق مفتاح السرعة ولفي في اتجاه عقارب الساعة مع التأكد من استقرار اللسان الموجود في الغطاء العلوي داخل التجويف الموجود في مقبض السلطانية. في حالة التركيب الصحيح، تتحاذى العلامات

 لن يعمل المحلق في حالة تجميعه أو تركيبه بشكل غير صحيح في جهاز تحضير الطعام أو في حالة عدم تركيب غطاء مخرج السرعة العالية.

آختاري أنبوب إدخال المكونات المطلوب. تتضمن مجموعة عصا
 دفع المكونات أنبوب تغذية صغير لإدخال المكونات الرفيعة أو
 المكونات في صورة فررية على حدة.

لاستخدام فتحة إدخال الطعام الصغيرة

- ضعي عصا دفع الطعام الكبيرة داخل فتحة إدخال الطعام أولاً.
 لاستخدام فتحة إدخال الطعام الكبيرة
 - استخدمي كل من عصا دفع الطعام الصغير والكبيرة معاً.
 ۷ ضعي الطعام من خلال فتحة إدخال المكونات.
- ۸ شغلي الجهاز مع دفع الطعام بالتساوي بواسطة عصا دفع المكونات احذري وضع أصابعك داخل فتحة إدخال المكونات. نوصي باستخدام السرعة المتوسطة لتجهيز الأطعمة اللينة مثل الخيار واستخدام السرعة المتوسطة/العالية لتجهيز الأطعمة الأكثر صلابة مثل الجزر والجبن الصلب.
 - عند تقطيع الشرائح / الفرم أو البشر؛ لا تجعل الوعاء يمتلئ بعد لوحة القطع: أفرغ بانتظام.
 - لا تتجاوزي مستوى السعة القصوى الموضح على السلطانية بالكلمة الإنجليزية "MAX".
 - ٩ أوقفي تشغيل الجهاز وأفصليه عن مصدر التيار الكهربي.

١٠ أزيلي الملحق. ١١ أعي*دى* تركيب غطاء منفذ السرعة المتوسطة بعد الاستخدام.

تلميحات

- استخدمي مكونات طازجة.
- لا تقطعي الطعام إلى قطع صغيرة جداً. اجعلي عرض (مقطع)
 أنبوب إدخال المكونات الكبير ممتلئ بشكل متساو. يحول ذلك
 دون انزلاق الطعام على الجوانب أثناء تحضير الطعام. أو بطريقة
 أخرى، يمكنك استخدام أنبوب التغذية الصغير.
 - عند التقطيع أو الفرم: الطعام الموضوع بشكل رأسي يخرج قصيراً عن الطعام الموضوع بشكل أفقي.
 - بعد استخدام سطح تقطيع، هناك دائما كمية صغيرة من النفاية على السطح أو في الغذاء.

العناية والتنظيف

- افصلي الجهاز دائماً عن مصدر التيار الكهربي قبل إزالة الملحق عن جهاز تحضير الطعام.
 - فكي الملحق تماماً قبل التنظيف.

السلطانية والغطاء العلوى والملحقات

- غسيل يدوي ثم التجفيف. توخي الحذر حيث أن نصل السكين وأسطح التقطيع حادة جداً.
- أو بطريقة أخرى، يمكنك غسل هذه المكونات على الرف العلوي لغسالة الأطباق. يوصى باستخدام برنامج قصير مع درجة حرارة منخفضة.

بعد الاستخدام، خزني نصل السكين في سلطانية جهاز تحضير الطعام.

عصارة موالح

ملاحظة:

يمكن استخدام هذا الملحق فقط مع جهاز تحضير الطعام الموديل AT284.

استخدمي عصارة الموالح لتحضير العصير من الموالح (مثل البرتقال والليمون والليمون الحمضي والجريب فروت).

الدليل 🗗 + 🔞

جهاز تحضير الطعام

- ضواغط: كبيرة وصغيرة
 - ② أنبوب التلقيم
 - ③ غطاء مصنع الطعام
 - مقبض الأصابع
 - شفرة السكين
 - ⑥ وعاء مصنع الطعام
- (7) عمود تشغيل ® لوحة الشرائح السميكة / الفرم
- الفرم الفرة الشرائح النحيفة / الفرم
 - الوحة البشر
- اختيارية (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
 - سطح الشرائح الرفيعة سطح تقطيع الشرائح العادية
 - سطح تقطيع أكثر خشونة
- عصارة موالح (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
 - هخروط العصر
 - المصفاة

ليس بالضرورة تزويد كل الأجزاء الموضحة أعلاه داخل صندوق البيع. تختلف المكونات تبعاً لاختلاف موديلات الجهاز.

شفرة السكين

استخدم شفرة السكين لتقطيع اللحم النيئ والمنضج والبيض المنضج والخضراوات والحبوب والباتيه وسوائل الغمس وكذلك لعمل كسر الخبزوالبسكويت.

لاستخدام شفرة السكين

١ فك غطاء فتحة السرعة المتوسطة برفعها

- ٢ ضع عمود المحرك في الفتحة ②.
- ٣ ثبّت الوعاء فوق عمود المحرك باستخدام المقبض فوق مفتاح التشغيل/الإنهاء ومفتاح السرعة وقم بإدارته في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم قفله في الموضع 3.
- ٤ ثبّت شفرة السكين فوق عمود المحرك وأدرها حتى تسقط إلى الأسفل. شفرة السكين حادة جدًا لذلك يجب التعامل معها
 - ٥ قطّع الطعام وضعه في الوعاء مع التأكد من توزيعه بشكل
- ٦ ثبّت الغطاء، أنبوب التلقيم فوق مفتاح السرعة وأدره في اتجاه عقارب الساعة والتأكد من دخول اللسان الموجود في الغطاء في تجويف مقبض الوعاء 4. عند تثبيته بشكل جيد فيجب أن تتم تصطف العلامات إلى جانب بعضها
- لن يعمل المحلق في حالة تجميعه أو تركيبه بشكل غير صحيح في جهاز تحضير الطعام أو في حالة عدم تركيب غطاء مخرج السرعة

- ٧ ثنّت الضواغط.
- ٨ قم بالتشغيل وبدء العمل حتى تحصل على النتيجة المطلوبة. ننصح باستخدام سرعة مرتفعة لمعظم وظائف التقطيع.
- الطاقة. سيعمل الضغط طالما يتم الاحتفاظ
 - بالمفتاح في موضع التشغيل.
 - ٩ أوقف عمل الجهاز وافصله عن الكهرباء.
 - ١٠ فك المرفق.

١١ أعد تثبيت غطاء فتحة السرعة المتوسطة بعد الاستخدام.

- قطّع الطعام قبل وضعه في الوعاء. يجب تقطيع اللحوم والخبز والخضراوات والأطعمة الأخرى ذات النسيج المماثل إلى مكعبات بحجم ٢ سم / ٤/٣ بوصة. يجب تكسير البسكويت إلى قطع وإضافته عن طريق أنبوب التلقيم أثناء عمل الجهاز.
 - أفضل وقت لتقطيع الأعشاب هو عندما تكون نظيفة وجافة.
- لا تخلطي مكونات سائلة فقد تتسرب من حول الغطاء العلوي. استخدمي المسيل للقيام بذلك. في حالة الحساء المركز، صفى المواد الصلبة، ثم اخلطيها في الخلاط ثم أعيديها إلى السائل
 - يجب توخى الحذر وعدم الإفراط في المعالجة عند استخدام شفرة السكين.
- لا تستخدمي نصل السكين لخلط الأحمال الثقيلة مثل عجين الخبر حيث قد يتسبب ذلك في تلف الخلاط. استخدمي خطاف العجين في وعاء الخلط لتحضير الخبز واستخدمي المضرب في السلطانية لتحضير الكيك والمعجنات.
 - لا تستخدم شفرة السكين لتقطيع مكعبات الثلج أو الأطعمة الصلبة الأخرى، مثل التوابل، حيث قد تتلف المرفق.
- إذا تم إضافة زيت اللوز أو أي مواد منكهة إلى الخليط فتجنب اتصالها بالقطع البلاستيكية حيث قد ينتج عن ذلك وجود علامة

السعة القصوي

• اللحم ٤٠٠ جرام

قرص التقطيع إلى شرائح / قطع صغيرة

استخدم آلة التقطيع إلى شرائح / قطع صغيرة لتقطيع الفاكهة والخضراوات والجين إلى شرائح أو قطع صغيرة وقرص التقطيع لبشر الجبن الجاف والبطاطس للحصول على زلابية البطاطس الألمانية. حساء الجزر والكزبرة

المكونات ۲۵ ج زبد

بصلة مفرومة

فص ثوم مسحوق

۷۵۰ ج جزر مقطع مکعبات ۱٫۵ سم

(أو مع الحساء الخفيف، استخدم ٦٠٠ جرام جزر مقطعة مكعبات ١٠٥ سم)

مرق دجاج بارد

١٠-١٥ مل كزبرة مطحونة

ملح وفلفل

الطريقة:

النبد في الوعاء ويضاف البصل والثوم ثم يحمر إلى أن يلين.

ريضع الجزر في المسيل ويضاف البصل والثوم. تضاف كمية كافية من المرق للوصول إلى مستوى ٥,١ في القدح. ثبت الغطاء وغطاء التعبئة.

 تخفق في وضع النبض لمدة ٥ ثوان للحساء الخشن أو أكثر للحساء الناعم.

ينقل المزيج إلى قدر، ثم تضاف الكزبرة والتوابل ويطهى الحساء
 ببطء لمدة ۲۰ إلى ۳۵ دقيقة أو إلى أن تنضج.

 تضبط التوابل حسب الحاجة ويضاف المزيد من السائل إذا لزم الأمر.

يمكنك الحصول على مزيد من وصفات الطهي من خلال موقع Kenwood على الإنترنت:

www.kenwoodworld.com

معالج الطعام الموديل AT284 (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

يمكنك استخدام ملحق معالج الطعام في عمليات الفرم والتقطيع إلى شرائح والتقطيع الطولي والبشر. يمكن استخدام عصارة الموالح (في حالة التزويد داخل صندوق البيع) لتحضير العصير من الموالح ويمكن استخدامها فقط مع معالج الطعام الموديل AT284.

هام

عند إزالة مكونات التغليف، تأكدي من إزالة الغطاء البلاستيكي المغلف لنصل سكين التقطيع المغلف لنصل سكين التقطيع حاد جداً. يجب التخلص من الغطاء حيث أنه مزود لحماية سكين التقطيع أثناء التصنيع والنقل فقط. استخدم ملحق تصنيع الطعام للفرم والشرائع والبشر.

٨ ضعي الخلاط على المخرج، بحيث يكون المقبض متجهاً إلى
 الخلف. لفي الخلاط في اتجاه عقارب الساعة بحيث يستقر تماماً
 في موضع التعشيق حيث تتم محاذاة السهمين ▼.

٩ شغلي الجهاز على السرعة القصوى.

١٠ بمجرد الوصول إلى القوام المطلوب، أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربي.

١١ أزيلي الخلاط.

١٢ أعيدي تركيب غطاء مخرج السرعة العالية بعد الاستخدام.

نصائح

 لمنع التسرب بلل حلقة السد قبل تركيبها وكذلك تأكد أن القاعدة مثبتة في الإبريق.

 عند عمل المايونيز؛ ضع كافة المكونات في المسيل باستثناء الزيت. ثم اسكب الزيت أثناء عمل الجهاز ببطء وبالتساوي بعد فك غطاء التعيئة.

 المزيج السميك، مثل الباتيه، المعجنات: استخدم السرعة المتوسطة، مع التقشير عند الحاجة. إذا كان من الصعب معالجته؛ أضف مزيدًا من السائل. أو استخدم النبض لتحريك المكونات عبر الشفرات.

العناية والتنظيف

 افصلي الجهاز دائماً عن مصدر التيار الكهربي قبل إزالة الملحق عن جهاز تحضير الطعام.

فكى الملحق تماماً قبل التنظيف.

أفرغ الإبريق قبل الفصل من القاعدة.

وحدة الشفرة

١ فك حلقة السد واغسلها.

نظف الشفرات تحت الصنبور بالفرشاة. احرص على ألا يبتل
 الجزء السفلى من الوحدة.

۳ اترکها یجف.ّ

القطع الأخرى

غسيل يدوي في محلول ماء وصابون ساخن. أو بطريقة أخرى، يمكنك غسل فتحة التعبئة والغطاء العلوي والقاعدة والخلاط الزجاجي في غسالة الأطباق.

العناية والتنظيف

- دائمًا أوقف التشغيل وافصل الجهاز من الكهرباء قبل التنظيف.
 وحدة الطاقة
 - امسح بقطعة قماش رطبة ثم جففها.
 - لا تستخدم مواد أكالة ولا تغمره في الماء.

الوعاء، الأدوات، واقي الرذاذ، الواقي القابل للفك، خطاف العجين

- تغسل باليد ثم يجفف تمامًا أو تغسل في غسالة الصحون.
- لا تستخدم فرشاة سلكية، ولا صوفًا معدنيًا ولا مبيضًا لتنظيف وعاء الستانلس ستيل. استخدم الخل لإزالة الجير.
 - أبعد الجهاز عن الحرارة (أعلى الموقد، الفرن، الميكروويف).

الخلاط الموديلين AT282 وAT283 (في

حالة التزويد داخل صندوق البيع)

استخدمي الخلاط لتحضير الحساء، المشروبات، المعجنات، المايونيز، كسرات الخبز، كسرات البسكويت، تحضير المكسرات وجرش الثلج.

هام

تم تُركيب جوانب قاعدة الدورق الأكريليك AT282 أثناء التصنيع ولا يجب محاولة إزالتها.

- لن يعمل المحلق في حالة تجميعه أو تركيبه بشكل غير
 صحيح في جهاز تحضير الطعام أو في حالة عدم تركيب
 غطاء مخرج السرعة المتوسطة.
 - لا تضع مكونات جافة في المسيل قبل تشغيله. بل تقطع إلى
 مكعبات، ثم يفك الغطاء وتسقط المكعبات عبر الفتحة في الغطاء
 أثناء عمل الجهاز.
 - الموديل AT282 لا يستعمل مع البهارات مثل الثوم، الشبت،
 وبذور الكمون لأنها تتلف الأكريليك.
 - لا تستخدم المسيل كحاوية تخزين. احتفظ به خاليًا قبل الاستخدام وبعده.
 - ٠ . • لا تسحق الثلج بنفسه، بل أضف قليلاً من الماء.
 - الموديل AT282 لا تخلط أكثر من لتر ونصف ١،٥ لتر وأقل من ذلك مع السوائل المرغية مثل مخفوق الحليب (ميلك شيك).
 - الموديل AT283 لا تخلط أكثر من لتر ونصف ٢٠١ لتر وأقل من ذلك مع السوائل المرغية مثل مخفوق الحليب (ميلك شيك).
 - الوصفات اللينة لا تخلط المكونات المجمدة التي شكلت جسمًا
 صلبًا أثناء التجمد؛ اكسرها قبل إضافتها إلى المسيل.

الدليل (4)

الخلاط الأكريليك AT282

- آ) غطاء
- 2 غطاء فتحة التعبئة
 - ③ الدورق
 - طوق الإحكام
 - ⑤ وحدة الشفرات

الخلاط الزجاجي AT283

- أ غطاء فتحة التعبئة
 - عطاء
 - ③ الدورق
 - طوق الإحكام
 - ⑤ وحدة الشفرات
 - ⑥ القاعدة

استخدام الخلاط الأكريليك AT282

- ١ تأكد من صحة تثبيت حلقة السد في وحدة الشفرة.
- ٢ أمسك الجانب السفلي من وحدة الشفرة وأدخل الشفرات في قاعدة المسيل. لف لتثبيت المجموعة في مكانها.
 - ٣ ضع المكونات في الإبريق.
- كركب الغطاء في الإبريق، ثم لفه في اتجاه عقارب الساعة، مع التأكد أن اللسان في فتحات الغطاء موجود في الشقوق في المقبض. يدل التركيب على الصحيح محاذاة العلامات
 ضع غطاء التعبئة في الفتحة.
 - آ فك غطاء منفذ السرعة العالية بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة والرفع لأعلى 10.
- ٧ ضع المسيل على المنفذ والمقبس تجاه المؤخرة ثم لفه في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يثبت في مكانه.
 - ٨ شغل السرعة القصوى.
 - بعد الوصول إلى القوام المطلوب؛ أوقف الجهاز وافصله من الكهرباء.
 - ١٠ فك المسيل.
 - ١١ أعيدى تركيب غطاء مخرج السرعة العالية بعد الاستخدام.

استخدام الخلاط الزجاجي AT283

- ا تأكدي من تركيب حلقة الإحكام بشكّل صحيح على وحدة الشفرات.
 - ٢ ركبي وحدة الشفرات داخل القاعدة.
 - ٣ لفي الدورق الزجاجي في القاعدة لتركيبه فيها.
 - ٤ ضعى المكونات داخل الدورق.
- ركبي الغطاء العلوي واضغطي عليه لأسفل حتى يستقر في موضعه.
- آ ضعي فتحة التعبئة على الغطاء العلوي واضغطي عليها لأسفل لتستقر في موضعها.
- ازيلي غطاء الإخراج على السرعة العالية عن طريق لفه في اتجاه
 عكس عقارب الساعة ورفعه لأعلى ①.

 صل الكهرباء ثم شغل الجهاز ثم حول مفتاح السرعة إلى الوضع المرغوب. للإنهاء انتقل إلى 0.

انتقل إلى النبض (P) للدورات القصيرة.

٦ افصل الجهاز من الكهرباء.

 ارفع رأس الخلاط، وأثناء الإمساك بها جيدًا اسحب الأداة من المقبس.

هاد

 من العادي تحرك رأس الخلط عند خلط أطعمة ثقلية مثل عجين الخبز.

- إذا لم ترتفع رأس الخلاط أثناء العمل؛ فسيتوقف الجهاز عن العمل مباشرة. ولإعادة تشغيله؛ اخفض رأس الخلاط، ثم حول مفتاح السرعة إلى وضع الإنهاء، وانتظر بضع ثوان ثم أعد اختيار السرعة. يجب أن يستأنف الخلاط العمل مباشرة.
- وإذا انقطعت الكهرباء عن الجهاز لأي سبب مما أدى إلى توقفه عن العمل: حول مفتاح السرعة إلى وضع الإنهاء، وانتظر بضع ثوان ثم أعد اختيار السرعة. يجب أن يستأنف الخلاط العمل مباشرة.

 لن يعمل الخلاط إلا إذا كانت جميع أغطية المنافذ صحيحة التثبيت في الجهاز.

 إذا كان صوت الجهاز مرعجًا؛ فأوقف تشغيله وأخرج بعض المزيج أو زد السرعة.

 أزيلي دائماً الملحق المركب على مخرجي السرعتين المتوسطة والعالية قبل رفع رأس الخلاط.

نصائح

• أوقف الجهاز ونظف الوعاء بملعقة عند الحاجة.

- أفضل شيء للبيض عند الخفق أن يكون على درجة حرارة
 النائة
- قبل خفق البيض؛ تأكد أنه لا يوجد شحم أو صفار البيض على المضرب أو الوعاء.

استخدم مكونات باردة للمعجنات ما لم تتطلب الوصفة غير ذلك.

عند خفق الدهن والسكر لإعداد الكيك أستخدم الدهن (السمن)
 عند درجة حرارة الغرفة أو حوله إلى الحالة السائلة أولاً.

يحتوي الخلاط على وظيفة "البداية الخفيفة" لتقليل الانسكاب.
 ولكن؛ عند تشغيل الجهاز مع وجود مزيج سميك في الوعاء مثل عجينة الخبز؛ فقد تلحظ أن الخلاط يستغرق بضع ثوان لبلوغ السرعة المحددة.

نقاط عند إعداد الخبز

هام

- لا تتجاوز السعات القصوى المحددة فذلك يزيد الحمل على الجهاز.
- من العادي تحرك رأس الخلط عند خلط أطعمة ثقلية مثل عجين الخبر.
 - تختلط المكونات بشكل أفضل عند وضع السوائل أولاً.
- أوقف الجهاز على فترات واكشط المزيج عن خطاف العجين.
- تتنوع العجنات المختلفة من الدقيق بشكّل واضح في كميات السائل المطلوبة، وقد يكون لالتصاق العجين أثر ملحوظ على الحمل الواقع على الجهاز. ينصح بمراقبة الجهاز أثناء مزج العجين، لن تستغرق العملية أكثر من

٦ – ٨ دقائق.

مفتاح السرعة

هذه مجرد إرشادات وتتنوع تبعًا لمقدار المزيج في الوعاء والمكونات الجاري مزجها.

الخفاق

- خفق الدهن والسكر: ابدأ تدريجيًا ثم انتقل إلى سرعة أعلى
- خفق البيض في مزيج الكريمة: استخدم السرعة المتوسطة والعليا
 - ضم الطحين والفاكهة: استخدم السرعة المنخفضة والمتوسطة
- الكيك الشامل: ابدأ على سرعة منخفضة تدريجيًا ثم انتقل إلى سرعة أعلى
 - فرك الدهن في الفاكهة: استخدم السرعة المنخفضة والمتوسطة

المضرب

زد السرعة تدريجيًا إلى الحد الأقصى

خطاف العجين

•استخدم السرعة المنخفضة والمتوسطة

السعات القصوى

معجنات قصيرة القشرة ٤٥٠ ج طحين كيكة اسفنجية (مزج بمرحلة

واحدة) ١,٦ كجم إجمالي المزيج مزيج كيكة الفاكهة ٨,٨ كجم إجمالي المزيج

عجينة الخبن محطّدين البيض البيض البيض البيض البيض المعارض البيض المعارض المعا

ضابط مستشعر السرعة الإلكتروني

يحتوي الخلاط على ضابط مستشعر سرعة إلكتروني مصمم للمحافظة على السرعة في كافة الأحمال، مثل العجن أو عند إضافة البيض إلى مزيج الكيكة. ولذا قد تسمع بعض التغير في السرعة أثناء الاستخدام لأن الخلاط يضبط نفسه مع الحمل والسرعة المحددة، وذلك أمر عادى.

تركيب الواقى واستخدامه

١ ركب الوعاء في القاعدة وأضف المكونات.

٢ ركب الأداة ثم أخفض رأس الخلاط.

٣ ركب الواقي في الوعاء بتحريك القاطع قليلاً حول رأس الخلاط

٤ اعكس عملية التركيب أعلاه لفك الواقي.

 أثناء الخلط؛ يمكن إضافة المكونات مباشرة إلى الوعاء عبر الأنبوب.

- قبل فك الغطاء من الوعاء أو الملحق من وحدة التيار:
 - أوقف التشغيل
- انتظر إلى أن تتوقف الشفرات / اللوحات تمامًا.
 عند تقطيع الشرائح / الفرم أو البشر؛ لا تجعل الوعاء يمتلئ بعد لوحة القطع: أفرغ بانتظام.

 لاتتجاوزي مستوى السعة القصوى الموضح على السلطانية بالكلمة الانحليزية "MAX".

 إذا حدث اهتزاز زائد عند استخدام الملحق؛ قلل السرعة أو أوقف الجهاز وأخرج بعض المحتويات.

سيتلف هذا الجهاز وقد يسبب الإصابة إلى تعرضت آلية القفل لقوة زائدة.

قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربي

- تأكدي من تماثل مواصفات مصدر التيار الكهربي لديك مع الموصفات الموضحة على الجانب السفلى للجهاز.
 - يتوافق هذا الجهاز مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي 2004/1935 المتعلقة بالمواد والأجسام المتلامسة مع الأطعمة.

قبل الاستعمال للمرة الاولى

- اغسلى الأجزاء المسموح بغسلها: راجعى قسم "العناية والتنظيف".
- أدخلي ما يزيد عن حاجتك من السلك الكهربي في حيز التخزين الموجود في الجانب الخلفي للجهاز.

الدليل

جهاز تحضير الطعام

- منفذ السرعة المتوسطة
 - ② منفذ السرعة العالية
 - (3) مقبس الأدوات
 - (4) ذراع تحرير الرأس
 - (5) رأس الخلاط
 - (6) وعاء
- مفتاح التشغيل والسرعة
 - ® وحدة الطاقة ඉچرة تخزین السلك
 - (11) الخفاق
- (1) خطاف العجين مع واق قابل للفك
 - (12) المضرب
 - آ مانع رذاذ

الملحقات

ليس بالضرورة تزويد كل الملحقات المدرجة داخل صندوق بيع جهاز تحضير الطعام لديك. تختلف الملحقات تبعاً لاختلاف موديلات الجهاز.

- (AT283 وAT282 وAT283) الخلاط (الموديلان AT283
 - (15) عصارة الموالح
 - (AT284 الطعام (الموديل AT284)

أدوات الخلط وبعض استخداماتها

الخفاق

• لعمل الكيك والبسكويت والمعجنات والمثلجات والحشوات والحلويات والبطاطس المهروسة.

- للبيض والكريمة والزبد والعجينة الاسفنجية الخالية من الدهن، والمرنغ، وكيك الجبن، والسوفلية لا تستخدم المضرب مع المزيج السميك (كخفق الدهن والسكر مثلاً) – فقد يتلف.
 - خطاف العجين
 - لمزج الخميرة.

لاستخدام الخلاط

- ١ اضغط ذراع تحرير الرأس لأسفل ٥ وارفع رأس الخلاط إلى أن تثبت في مكانها.
 - ٢ اختر الأداة واضغطها في مقبس الأدوات 2.
- تأكد أن الواقي مثبت في عمود خطاف العجين قبل الإدخال في المنفذ. بعد الإدخال؛ ركب الواقى في منفذ الخلاط لمنع دخول الطعام.
- ٣ ركب الوعاء في القاعدة ثم لفه في اتجاه عقارب الساعة لتثبيته
- ٤ اضغط ذراع تحرير الرأس لأسفل واخفض رأس الخلاط إلى أن تثبت في مكانها.

الخلاط الموديلين AT282 و AT283

- مخاطر التعرض لحروق: بجب السماح بتبريد المكونات الساخنة إلى درجة حرارة الغرفة قبل عملية الخلط.
 - لا تلمس الشفرات الحادة. أبعد وحدة الشفرة عن الأطفال.
 - استخدمي الدورق فقط مع وحدة الشفرات المزودة.
 - يحذر محاولة تركيب وحدة الشفرات في الجهاز بدون تركيب الدورق.
 - أفصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربي دائماً قبل وضع يديك أو أدوات المائدة في الدورق.
 - يحذر تشغيل الخلاط فارغاً.
- يجب تشغيل الخلاط فقط مع تركيب الغطاء العلوي في موضعه. يحذر تركيب وحدة الشفرات على وحدة الطاقة (الموتور) بدون تركيب دورق الخلاط.
 - توخي الحذر دائماً عند التعامل مع وحدة الشفرات وتجنبي لمس حافة القطع الخاصة بالشفرات أثناء التنظيف.
 - عند إزالة الخلاط من وحدة الطاقة:
 - أوقفي تشغيل الجهاز؛
 - انتظري حتى توقف الشفرات تماماً؛
 - الموديل AT283 يجب توخي الحذر حتى لا يتم فك الدورق عن مجموعة القاعدة
 - قد يؤدي سوء استخدام الخلاط إلى حدوث إصابات.
- لا تشغل المسيل لأكثر من دقيقة لأن حرارته سترتفع جدًا. أوقف التشغيل فور الوصول إلى القوام المطلوب.

معالج الطعام الموديل AT284

- الشفرات واللوحات حادة جدًا، يجب التعامل معها بحذر. أمسك شفرة السكين دائمًا من مسكة الإصبع في الأعلى، بعيدًا عن الحافة القاطعة سواء عند التعامل أو التنظيف.
 - دائمًا فك شفرة السكين قبل سكب المحتويات من الوعاء.
 - أبعد الأيدى وأدوات المطبخ عن وعاء المعالج المتصل بمصدر التيار.
- لا تستخدم الأصابع أبدًا لدَّفع الطعام داخل أنبوب التغذية. واستخدم الضاغط المرفق دائماً.

لسلامتك

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
 - أزيلي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربي قبل تركيب أو إزالة الملحقات وبعد الاستخدام وقبل التنظيف.
 - لا تترك السلك يتدلى بحيث يمكن للأطفال الإمساك به.
 - أبعدي أصابعك عن الأجزاء المتحركة والأدوات/الملحقات التي تم تركيبها. يحذر إدخال الأصابع وغيرها من الأجسام داخل الآلية المفصلية.
 - يحذر ترك الجهاز دون ملاحظة أثناء تشغيله.
- يحذر استخدام جهاز أو ملحق تالف. في مثل هذه الحالة يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".
 - لا تسمح بابتلال وحدة الطاقة أو السلك أو القابس.
 - لا تستخدم ملحقات غير معتمدة ولا أكثر من ملحق في نفس الوقت.
 - عند استخدام ملحق، اقرئي أيضاً معلومات السلامة المزودة في هذا الدليل والمتعلقة بهذا المنتج المعين.
 - لا تتجاوز السعات القصوى في.
 - توخ الحذر عند رفع هذا الجهاز. تأكد أن الرأس مقفلة وأن الوعاء والأدوات والأسلاك مثبتة قبل الرفع.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة وممن هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة منحهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنطوي على استخدام الجهاز.
 - قد يؤدي سوء أستخدام الجهاز إلى حدوث إصابات.
 - لا يَجُوزُ استُخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربي بعيداً عن متناول الأطفال.
 - يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
 - استخدمي الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصص لها. لن تتحمل شركة Kenwood أية مسئولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH kenwoodworld.com

