

CUPRINS

INTRODUCERE 187

Simboluri utilizate în instrucțiunile de față 187

Litere în paranteze 187

Probleme și reparații 187

SIGURANȚĂ 187

Avertismente fundamentale pentru siguranță 187

UTILIZARE CONFORMĂ DESTINAȚIEI 187

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 188

DESCRIERE 188

Descrierea aparatului 188

Descrierea recipientului pentru lapte 188

Descrierea accesoriilor 188

Descrierea panoului de comandă 188

OPERAȚII PRELIMINARE 188

Controlul aparatului 188

Instalarea aparatului 188

Conectarea aparatului 189

Prima punere în funcțiune a aparatului 189

PORNIREA APARATULUI 189

OPRIREA APARATULUI 189

SETĂRILE MENIULUI 190

Pornire 190

Pornire automată 190

Decalcifiere 190

Temperatura 190

Oprește mai târziu (Stand by) 190

Setările din fabrică (reset) 190

Setarea limbii 191

Selectarea gustului cafelei 191

Selectarea cantității de cafea pentru o ceașcă 191

Programarea cantității 191

Reglarea rășniței 191

Clătire manuală 191

Sfaturi pentru o cafea mai caldă 191

Pregătirea cafelei folosind cafea boabe 192

Prepararea cafelei utilizând cafeaua măcinată 192

PREGĂTIREA BĂUTURILOR CU LAPTE 192

Umpleți și introduceți recipientul pentru lapte 192

Pregătirea cappuccino 192

Pregătirea laptelui cu spumă 193

Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare 193

Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă 193

PRODUCEREA APEI CALDE 193

Pregătire 193

Modificarea cantității 193

CURĂȚARE 193

Curățarea aparatului 193

Curățarea containerului pentru zaț 194

Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor 194

Curățarea interiorului aparatului 194

Curățarea rezervorului de apă 194

Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea 194

Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei măcinate 194

Curățarea infuzorului 195

Curățarea recipientului pentru lapte 195

DECALCIFIERE 195

PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI 196

Setare duritate apă 196

SETAREA LIMBII 196

DATE TEHNICE 196

ELIMINAREA APARATULUI 196

MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY 197

PROBLEME ȘI SOLUȚII 198

AVERTIZĂRI ESENȚIALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și de cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați, deoarece nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, dacă aceștia nu sunt supravegheați.
- În timpul curățării, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, moteluri și alte structuri de cazare, pensiuni.
- În cazul unor defecte ale ștecherului sau cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de către Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta mai mare de 8 ani numai dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă au înțeles pericolele pe care le implică folosirea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii, decât dacă aceștia au depășit vârsta de 8 ani și sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au luat la cunoștință pericolele pe care le implică folosirea acestuia.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priza de curent, atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, sau înaintea operațiunilor de montare, demontare sau curățare.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul se găsește doar la unele modele).

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Pericol!

Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni datorate electrocutării punând în pericol viața utilizatorului.



Atenție!

Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni sau daune provocate aparatului.



Pericol arsuri!

Nerespectarea poate fi sau este motiv de arsuri sau arsuri.



Nota bene:

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



Pericol!

Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Asigurați-vă că priza de curent utilizată este mereu ușor accesibilă, numai în acest fel veți putea să scoateți ștecărul din priză în caz de necesitate.
- Dacă doriți să scoateți ștecărul din priză, prindeți direct de acesta. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a deconecta complet aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriti aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înainte de orice operațiune de curățare, opriți aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent și lăsați-l să se răcească.



Atenție:

Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Pericol arsuri!

Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce aburi fierbinți.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești (A6) se poate încălzi.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat a fost fabricat pentru pregătirea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune datorate utilizării improprie a aparatului.

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Nota bene:

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, dați-le împreună cu aparatul și aceste instrucțiuni de utilizare.

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest aparat automat pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. expresor momente plăcute și distractive. Acordați câteva minute pentru citirea acestor instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

Probleme și soluții

În caz de probleme încercați să le rezolvați conform indicațiilor din paragrafele „Mesaje afișate pe display” de la pag. 232 și „Probleme și soluții” de la 233.

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată „Asistență clienți”. Dacă Țara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

DESCRIERE

Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A2. Recipient cafea boabe
- A3. Capacul recipientului pentru cafea boabe
- A4. Capac pânle și locaș măsură (doză)
- A5. Locaș măsură
- A6. Încălzitor pentru cești
- A7. Pânle pentru introducerea cafelei pre-măcinate
- A8. Întrerupător general
- A9. Duză apă caldă și aburi
- A10. Rezervor apă
- A11. Cablu de alimentare
- A12. Tavă suport cești
- A13. Tăviță colectare picături
- A14. Ușiță pentru service
- A15. Tăviță colectare zaț
- A16. Distribuitor cafea (cu înălțime reglabilă)
- A17. Disp. transport cafea
- A18. Infuzor
- A19. Panou de comandă

Descrierea recipientului pentru lapte

(pag. 3 - B)

- B1. Capac cu dispozitiv pentru spumarea laptelui
- B2. Tastă CLEAN
- B3. Tub absorție lapte
- B4. Tub preparare lapte spumat
- B5. Recipient lapte

Descrierea accesoriilor

(pag. 3 - C)

- C1. Distribuitor apă caldă
- C2. Măsură pentru dozare
- C3. Pensulă pentru curățare
- C4. Decalcifiant
- C5. Bandă reactivă pentru măsurarea durtății apei (Total hardness test)

Descrierea panoului de comandă

(pag. 3 - D)

Anumite taste ale panoului au funcție dublă: a doua funcție este indicată în paranteză, în descriere.

- D1. Display: ghidul utilizatorului pentru folosirea aparatului.
- D2. Tasta  : pentru a efectua clătirea manuală (Din MENIUL programare are funcția tastei CHANGE: pentru a schimba sau modifica parametrul din meniu).
- D3. Tasta  : pentru a distribui apă caldă pentru

pregătirea băuturilor (Din MENIUL programare are funcția tastei "OK": este apăsat pentru a confirma alegerea).

- D4. Tasta  : pentru a pregăti una sau două cești (apăsați de două ori tasta) de cafea lungă.
- D5. Tasta  : pentru a pregăti una sau două cești (apăsați de două ori tasta) de cafea normală.
- D6. Tasta  : pentru a pregăti una sau două cești (apăsați de două ori tasta) de cafea scurtă.
- D7. Tasta  : Tasta
- D8. Tasta  : pentru a selecta gustul cafelei.
- D9. Tasta  : pentru a porni și opri aparatul (stand by).
- D10. Tasta MENU: pentru a intra în meniul programare.
- D11. Led meniu: este aprins când vă aflați în meniul programare.
- D12. Tasta  : pentru a selecta cafea măcinată (Din MENIUL programare are funcția tastei "NEXT": trebuie apăsată pentru a vizualiza parametrul următor din meniu).

Operații Preliminare

Controlul aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în prezența defecțiunilor evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Instalarea aparatului



Atenție!

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în ambientul din jurul său. După ce ați așezat aparatul pe planul de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafața aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.
- Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecțiuni.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau chiuvete.
- Apa nu trebuie să înghețe în interiorul aparatului pentru că există posibilitatea ca acesta să se defecteze.
Nu instalați aparatul într-un ambient unde temperatura poate să scadă sub punctul de îngheț.
- Aranjați cablu de alimentare astfel încât să nu întâlnească muchii ascuțiți și să nu intre în contact cu suprafețe calde (de ex. suprafețe de aragaz electric).

Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date de pe baza aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împământare eficientă.

În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

Prima punere în funcțiune a aparatului



Nota Bene :

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
- Se recomandă personalizarea duriității apei urmărind procedura descrisă în paragraful "Programarea duriității apei" (pag. 196).

- Conectați aparatul la rețeaua electrică și apăsați întrerupătorul general în poz. I (fig. 1), acesta se află în partea din spate a aparatului.

Este necesar să alegeți o limbă dorită (limbile se alternează la fiecare 3 secunde):

- Când apare română, apăsați tasta **OK** (fig. 2) timp de 3 secunde. După ce limba a fost salvată, pe display apare mesajul: "ROMÂNĂ INSTALATĂ".

Continuați urmărind instrucțiunile indicate de aparat:

- "UMPLEȚI REZERVORUL": extrageți rezervorul pentru apă, umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă, reintroduceți apoi rezervorul (fig. 3).
- "INTRODUCEȚI DISTRIBUITORUL DE APĂ": Verificați ca duza de apă caldă să fie introdusă pe tub și așezați un recipient sub acesta (fig. 4) cu capacitatea minimă de 100mL.
- "APĂSAȚI OK": Apăsați tasta **OK**(fig. 2). Pe display apare mesajul "AȘTEPTAȚI VĂ ROG..." în timp ce aparatul începe distribuirea apei prin duza pentru apă caldă. Aparatul încheie procedura de primă pornire apoi apare mesajul "Oprire în curs, Așteptați vă rog..." și aparatul se oprește.

Acum aparatul este pregătit pentru utilizarea obișnuită.



Nota Bene:

- La prima utilizare este necesar să faceți 4-5 cafele sau 4-5 cappuccini înainte ca aparatul să dea bune rezultate.

PORNIREA APARATULUI



Nota Bene:

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă ca întrerupătorul general, aflat în spatele aparatului să fie în poz. I (fig. 1).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de clătire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu.



Pericol Arsurilor!

În timpul clătirii, din vârfurile erogatorului de cafea curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița pentru picături de dedesubt. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (fig. 5): pe display apare mesajul "ÎNCĂLZIRE, AȘTEPTAȚI VĂ ROG...". După ce s-a terminat încălzirea, aparatul afișează un alt mesaj: "Limpezire, așteptați vă rog...", astfel, pe lângă faptul de încălzi rezervorul de apă, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tuburile interne și le va încălzi.

Aparatul atinge temperatura optimă când pe display apare mesajul "gata pt. folosire Gust normal".

OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de clătire care nu poate fi întrerupt.



Atenție!

Pentru a nu produce daune aparatului, apăsați întotdeauna tasta  pentru a efectua oprirea.



Pericol Arsurilor!

În timpul clătirii, din vârfurile erogatorului de cafea curge un pic de apă fierbinte.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (fig. 5). Aparatul efectuează clătirea și apoi se oprește.



Nota Bene:

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade lungi de timp, apăsați și întrerupătorul general în poziție 0 (fig. 6).

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general în poz. 0 când aparatul este pornit.

SETĂRILE MENIULUI

Argumentele care pot fi selectate din meniu sunt: Ceas, Pornire, Pornire automată, Decalcifiere, Temperatură, Oprește mai târziu, Duriitate apă, Valori din fabrică

Pentru a intra în meniul programare, apăsați tasta MENU' ledul care se află deasupra tastei se aprinde.

Ceas

Dacă doriți să reglați ora de pe display, procedați astfel:

- Intrați în meniu și apăsați tasta **NEXT** până când pe display apare mesajul "CEAS";
- Apăsați tasta **CHANGE** pentru a modifica ora (ținând

- apăsată tasta, ora se modifică rapid): la sfârșit, odată eliberată tasta, ora setată pâlpâie;
3. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma;
 4. Pentru a ieși din meniu apăsați tasta **MENU'**: ledul care se află deasupra tastei se aprinde.
- În acest fel a fost setată ora care va fi afișată când aparatul este oprit (stand-by).

Pornire

Odată setată funcția "PORNIRE AUTOMATĂ DA" este necesar să setați ora de pornire automată în felul următor:

1. Intrați în meniu și apăsați tasta **NEXT** până când pe display apare mesajul "pornire automată";
2. Apăsați tasta **CHANGE** pentru a modifica ora de pornire (ținând apăsată tasta, ora se modifică rapid); la sfârșit, odată eliberată tasta, ora de pornire setată pâlpâie;
3. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma;
4. Pentru a ieși din meniu apăsați tasta **MENU'**: ledul care se află deasupra tastei se aprinde.

Astfel este programată ora de pornire.

Pornire automată

Este posibilă setarea orei pentru pornirea automată astfel încât să găsiți aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de exemplu dimineața) și să puteți face imediat cafeaua.



Nota Bene!

Pentru ca această funcție să poată fi activată, **este nevoie ca ora să fi fost deja setată în mod corect** (a se vedea par. precedent "Ceas").

Pentru a seta ora de pornire automată urmați instrucțiunile din paragraful următor.

1. Intrați în meniu și apăsați tasta **NEXT** până când pe display apare mesajul "PORNIRE AUTOMATĂ NU" sau "PORNIRE AUTOMATĂ DA" (dacă funcția a fost deja setată);
2. Apăsați tasta **CHANGE** pentru modifica: pe display apare noua selecție;
3. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma;

Pentru a seta ora de pornire automată urmați instrucțiunile din paragraful următor.

Pe display apare simbolul lângă ceas pentru a semnala faptul că pornirea automată a fost programată. (în stand-by).

Decalcifiere

Pentru instrucțiunile referitoare la decalcifiere, consultați pagina 216.

Temperatura

Dacă doriți să modificați temperatura apei folosite la prepararea cafelei, procedați astfel:

1. Intrați în meniu și apăsați tasta **NEXT** până când pe di-

splay apare mesajul "Setare Temperatură";

2. Apăsați tasta **CHANGE** până când temperatura dorită (joasă, medie, înaltă, maximă) este afișată pe display;
3. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma;
4. Pentru a ieși din meniu apăsați tasta **MENU'**: ledul care se află deasupra tastei se aprinde.

Oprește mai târziu (Stand by)

Este posibilă setarea opririi automate astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.

Pentru a programa oprirea automată procedați după cum urmează:

1. Intrați în meniu și apăsați tasta **NEXT** până când pe display apare mesajul "OPREȘTE MAI TÂRZIU...";
2. Apăsați tasta **CHANGE** pentru a selecta intervalul de timp dorit: la sfârșit, noua selecție pâlpâie;
3. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma;
4. Pentru a ieși din meniu apăsați tasta **MENU'**: ledul care se află deasupra tastei se aprinde.

Oprirea automată este astfel reprogramată.

Duritate apă

Pentru instrucțiunile referitoare la setarea durității apei consultați pagina 216.

Setările din fabrică (reset)

Prin intermediul acestei funcții toate setările din meniu și toate programările cantităților revin la valorile setate din fabrică (înafara limbii, care rămâne cum a fost setată).

1. Intrați în meniu și apăsați tasta **NEXT** până când pe display apare mesajul "VALORI DIN FABRICĂ NU";
2. Apăsați tasta pentru modifica selecția "VALORI DIN FABRICĂ DA": noua selecție pâlpâie;
3. Apăsați tasta **OK** pentru a vă întoarce la setările originale.

Setarea limbii

Pentru instrucțiunile referitoare la modificarea limbii, consultați pagina 217.

PREGĂTIREA CAFELEI

Selectarea gustului cafelei

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală. Puteți alege unul dintre aceste gusturi:

-  Gust extra-Lejer
-  Gust lejer
-  Gust normal
-  Gust tare
-  Gust extra-tare

Pentru a modifica gustul, apăsați de mai multe ori tasta  (fig. 7) până când pe display apare gustul dorit.

Selectarea cantității de cafea pentru o ceașcă

Pentru a selecta cantitatea de cafea, apăsați tasta corespunzătoare (fig. 8), conform indicațiilor din tabelul următor:

Cafea Corespunzătoare	Cantitate (ml)
 SCURTĂ	40 (programabil de la 20 la 180)
 NORMALĂ	90 (programabil de la 20 la 180)
 LUNGĂ	120 (programabil de la 20 la 180)

 **Nota Bene:**

Dacă doriți pregătirea a două cești de cafea, apăsați tasta de două ori succesiv.

Programarea cantității

Dacă doriți să modificați cantitatea cafelei pregătite, procedați astfel:

- Așezați o ceașcă sub vârful distribuitorului de cafea (fig. 9).
- Apăsați și mențineți apăsată tasta a cărei cantitate doriți să o modificați până când pe display apare mesajul "PROGRAMARE CANTITATE" și aparatul începe distribuirea cafelei, apoi eliberați tasta;
- Imediat după ce cafeaua a atins cantitatea dorită, apăsați din nou tasta.

În acest moment cantitatea este programată conform noii setări.

Reglarea râșniței

Râșnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare

corectă a cafelei. Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele prepararea se dovedește a fi prea lejeră și cu puțină cremă sau erogarea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (fig. 10).

 **Nota Bene!**

Butonul rotativ de reglare trebuie să fie învârtit doar în timp ce râșnița funcționează.



Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiți butonul în sens orar cu o unitate spre numărul 7.

Pentru a obține o cafea aromată și pentru a îmbunătăți aspectul creimei, rotiți în sens antiorar puțin câte puțin spre numărul 1 (nu mai mult de o unitate

de fiecare dată deoarece cafeaua va ieși picătură cu picătură).

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă distribuirea cafelei este totuși prea rapidă sau prea lentă, este necesar să repetați ajustarea rotind butonul rotativ cu câte o unitate.

Clătire manuală

 **Pericol Arsuri!**

În timpul clătirii, din vârful erogatorului de cafea curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița pentru picături de dedesubt. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Pentru a obține o cafea și mai caldă, vă sfătuim să efectuați o clătire, înainte de preparare, apăsând tasta  : din erogator va curge puțină apă caldă care încălzește circuitul intern al aparatului și face cafeaua preparată să fie mai caldă.

Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:

- efectuați o clătire înainte de preparare: consultați paragraful precedent "CLĂTIRE MANUALĂ".
- așezați ceștile pe încălzitorul pentru cești până când acestea sunt calde;
- încălziți ceștile cu apă caldă (folosind funcția apă caldă);
- setați din meniu, temperatura cafelei "maximă".

Pregătirea cafelei folosind cafea boabe

 **Atenție!**

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de râșniță, iar acest lucru duce la defectarea ei.

- Introduceți cafeaua boabe în recipientul adecvat (fig. 11).

2. Puneți sub vârfurile erogatorului pentru cafea:
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 9);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele (fig. 12).
3. Lăsați în jos erogatorul pentru a-l apropia cât mai mult posibil de cești: astfel obțineți un caimac și mai bun (fig. 13).
4. Apăsăți de două ori tasta corespunzătoare tipului de distribuție dorit (fig. 8).
5. Pregătirea începe iar pe display apare lungimea și gustul selectat.

Nota Bene:

- În timp ce aparatul prepară cafeaua poate fi oprit în orice moment prin apăsarea uneia dintre tastele de preparare.
- Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este de ajuns să țineți apăsat (în timp de 3 secunde) una dintre tastele pentru distribuția cafelei.

Când prepararea s-a terminat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

Atenție!

Dacă cafeaua curge picătură cu picătură sau prea repede fără prea mult caimac sau prea rece, citiți recomandările din capitolul "Probleme și soluții" (pag. 198).

În timpul utilizării, pe display pot apărea mesaje de alarmă a căror semnificație este prezentată în paragraful "Mesaje afișate pe display" (pag. 197).

Prepararea cafelei utilizând cafeaua măcinată

Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea pre-măcinată când aparatul este oprit, pentru a evita dispersia cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.



Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă, altfel interiorul aparatului se poate murdări sau pâlnia se poate înfunda.

Nota Bene!

Dacă utilizați cafeaua măcinată puteți prepara doar câte o ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Apăsăți tasta  (fig. 14): pe display apare "PREGĂTITĂ PENTRU UTILIZARE MĂCINATĂ".
2. Introduceți în pâlnie o măsură rasă de cafea măcinată (fig. 15).
3. Așezați o ceașcă sub vârfurile distribuitorului de cafea (fig.

9).

4. Apăsăți una dintre tastele distribuție cafea (fig. 8).
5. Începe prepararea.

Odată terminată pregătirea, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare: pentru a activa modul de funcționare cu cafea măcinată, apăsați din nou tasta .

PREGĂTIREA BĂUTURILOR CU LAPTE

Nota Bene!

Pentru a evita obținerea laptelui cu puțină spumă, sau cu bule mari de aer, curățați întotdeauna capacul recipientului pentru lapte și duza pentru apă caldă așa cum este descris în paragraful "curățarea recipientului pentru lapte" pag. 192 și 195.

Umpleți și introduceți recipientul pentru lapte

1. Îndepărtați capacul (fig. 16);
2. Umpleți recipientul pentru lapte cu o cantitate suficientă de lapte, nu depășiți nivelul MAX de pe recipient (fig. 17).

Nota Bene!

- Pentru a obține spumă densă și omogenă este indicată folosirea laptelui degresat sau parțial degresat, din frigider (circa 5°C).
3. Asigurați-vă că tubul care aspiră laptele este introdus bine în locașul său de pe fundul capacului rezervorului pentru lapte (fig. 18).
 4. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte.
 5. Scoateți erogatorul pentru apă caldă din duză (fig. 19).
 6. Cuplați împingând până la capătul duzei recipientul (fig. 20):

Pregătirea cappuccino

1. După ce ați agățat recipientul pentru lapte (a se vedea paragraful precedent), așezați o ceașcă destul de mare sub vârfurile distribuitorului de cafea și sub vârful distribuitorului de lapte cu spumă.
2. Apăsăți tasta  (fig. 21). Aparatul afișează mesajul "CAPPUCCINO".
După câteva secunde, laptele spumat iese din tubul erogator și umple ceașca de dedesubt. Laptele este întrerupt automat și în continuare începe să curgă cafeaua.

Nota Bene!

Dacă în timpul preparării, doriți să întrerupeți distribuția laptelui, apăsați tasta , sau pentru a întrerupe cafeaua apăsați unul dintre tastele pentru distribuția cafelei. Cappuccino este gata: îndulciți pe placul dvs. și dacă doriți, adăugați peste spumă un pic de praf de ciocolată.

Pregătirea laptelui cu spumă

Pentru a pregăti lapte cu spumă, procedați așa cum este descris în paragraful precedent, apăsând de două ori consecutiv (în timp de două secunde) tasta  (fig.21). (fig.21). Aparatul afișează mesajul "LAPTE CU SPUMĂ".

Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare



Atenție! Pericol de arsuri

În timpul curățării tuburilor din interiorul rezervorului de lapte, din tubul erogator pentru lapte spumat (B5) curge puțină apă fierbinte. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Când pe display apare mesajul "Apăsați tasta CLEAN" care pâlpăie (după fiecare utilizare a funcțiilor lapte):

1. Lăsați rezervorul introdus în aparat (nu este necesar să goliți rezervorul);
2. Puneți o ceașcă sau un alt recipient sub tubul pentru lapte spumat;
3. Apăsați tasta "CLEAN" (fig. 22) și țineți-o apasată pentru cel puțin 8 secunde: pe display apare mesajul "Curățare în curs";
4. Scoateți recipientul de lapte și curățați mereu duza cu un burete (fig. 23).



Nota Bene!

- Când pe display apare mesajul "Apăsați tasta CLEAN" care pâlpăie este oricum posibil să pregătiți cafea sau băuturi cu lapte; dacă trebuie să pregătiți mai multe cești de băuturi pe bază de lapte efectuați curățarea recipientului după pregătirea ultimei băuturi.
- Laptele rămas în recipientul de lapte poate fi păstrat în frigider.
- În anumite cazuri, pentru efectuarea curățării este necesar să așteptați încălzirea aparatului, ținând apasată tasta CLEAN.

Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă

Mașina a fost setată din fabrică pentru a pregăti cantități standard. Dacă doriți să modificați aceste cantități, procedați în felul următor:

1. Puneți o ceașcă vârfurile erogatorului de cafea și sub tubul pentru prepararea laptelui.
2. Apăsați tasta  și mențineți apasat timp de cel puțin 8 secunde până când pe display apare mesajul "LAPTE PENTRU CAPPUCINO PROGRAMARE CANTITATE".
3. Eliberați tasta. Aparatul începe să prepare laptele.
4. Odată atinsă cantitatea de lapte dorită, apăsați din nou tasta .

5. După câteva secunde, aparatul începe să producă cafeaua, lăsând-o să curgă în ceașcă, iar pe display apare mesajul "CAFEA PT. CAPPUCINO PROGRAM. CANTITĂȚII".
6. Imediat după ce cafeaua a atins cantitatea dorită, apăsați din nou tasta . Pregătirea cafelei este întreruptă. Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile cantități.

PRODUCEREA APEI CALDE

Pregătire



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce prepară apă fierbinte. Tubul erogatorului de apă caldă se încălzește în timp ce apa fierbinte curge și deci trebuie să utilizați doar mânerul când vreți să-l manevrați.

1. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea) (fig. 4).
2. Apăsați tasta  (fig. 2). Pe display apare mesajul "APĂ CALDĂ.....".
4. Începe să curgă apă din erogator: Apa este întreruptă automat după circa 250 ml.
5. Pentru a întrerupe manual distribuirea de apă caldă apăsați din nou tasta .



Nota Bene!

- Nu produceți apă caldă mai mult de 3 minute consecutiv.

Modificarea cantității

Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui 250ml. Dacă doriți să modificați cantitatea, procedați astfel:

1. Puneți un recipient sub duză.
2. Apăsați tasta  până când pe display apare mesajul "APĂ CALDĂ PROGRAMARE CANTITATE".
- Când apa caldă din ceașcă atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta .

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua cantitate.

CURĂȚARE

Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- recipientul pentru zaț (A15),
- tăvița colectare picături (A13),
- interiorul aparatului, accesibil după ce ați deschis ușița pentru service (A14),
- rezervorul pentru apă (A10),
- vârfurile distribuitorului de cafea (A16) și a duzei pentru apă caldă (A9),

- pâlnia pentru introducerea cafelei măcinată (A7).
- infuzorul (A14),
- recipientul pentru lapte (B).



Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. Cu aparatele superautomate De'Longhi nu este necesară folosirea aditivilor chimici pentru operațiile de curățare.
- Nici o componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina crustele sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

Curățarea containerului pentru zaț

Când pe display apare mesajul "goliți recipientul pentru zaț!", este necesară golirea și curățarea acestuia. Până când nu curățați containerul pentru zaț, mesajul va rămâne afișat iar aparatul nu mai poate prepara cafea.

Aparatul semnalează necesitatea de a goli containerul chiar dacă nu este plin dacă au trecut 72 de ore de la prima pregătire efectuată (pentru ca număratoarea celor 72 de ore să fie efectuată în mod corect, aparatul nu trebuie oprit de la întrerupătorul general poz. 0).

Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):

- deschideți ușa de service din partea anterioară (fig. 24), extrageți apoi tăvița pentru colectarea picăturilor (fig. 25) și curățați-o.
- Goliți și curățați bine recipientul pentru zaț având grijă să eliminați toate reziduurile care s-au depus pe fund.



Atenție!

Când se extrage tăvița de colectare picături este **obligatoriu** să goliți de fiecare dată și containerul pentru zaț chiar dacă nu este plin.

Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara cafelele următoare, containerul să se umple peste limita admisă și aparatul se va infunda.

Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor



Atenție!

Dacă tăvița pentru colectarea picăturilor nu este golită periodic, apa poate curge peste margini și poate intra în interiorul aparatului sau poate curge pe lateralele aparatului. Fapt ce poate defecta aparatul, suprafața pe care este așezat sau zona înconjurătoare.

Tăvița pentru colectarea picăturilor este prevăzută cu un indicator plutitor (roșu), pentru a vedea nivelul apei conținute,

(fig. 26). Înainte de a vedea acest indicator că iese înafara tavei suport cești, este necesar să goliți tăvița și să o curățați.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Deschideți ușa service (fig. 24).
2. Extrageți tăvița pentru colectare picături și containerul pentru zaț (fig. 25).
3. Goliți tăvița de colectare picături și recipientul pentru zaț și spălați-le;
4. Introduceți la loc tăvița pentru colectare picături și containerul pentru zaț.
5. Închideți ușa pt. service.

Curățarea interiorului aparatului



Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interne, aparatul trebuie oprit (consultați par. "Oprire", pag. 189) și deconectat de la rețeaua electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (la circa fiecare 100 de cafele) ca interiorul aparatului (accesibil odată ce ați extras tăvița pentru picături) să nu fie murdar. Dacă e necesar, eliminați depunerile de cafea cu un burete.
2. Aspirați reziduurile cu un aspirator (fig. 27).

Curățarea rezervorului de apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) rezervorul de apă (A10) cu o cârpă umedă și puțin detergent delicat.
2. Clătiți bine rezervorul pentru apă după ce l-ați curățat ca să eliminați toate reziduurile de detergent.

Curățarea vârfurilor distribuitorului de cafea

1. Curățați vârfurile distribuitorului de cafea cu un burete sau o cârpă (fig. 28).
2. Verificați periodic ca orificiile distribuitorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar îndepărtați depozitățile de cafea cu o scobitoare (fig. 29).

Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei măcinată

Controlați periodic (circa o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei măcinată (A7) să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare.

Curățarea infuzorului

L'infusore (A18) dev'essere pulito almeno una volta al mese.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă ca mașina să fi efectuat în mod corect proce-

dura de oprire (a se vedea "Oprire", pag. 189).

2. Deschideți ușa de serviciu (fig. 24).
3. Extrageți tăvița pentru colectare picături și containerul zațului (fig. 25).
4. Apăsăți spre interior cele două clapete roșii pentru deschidere și în același timp extrageți infuzorul spre exterior (fig. 30).




Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ


NU DETERGENȚI - NU MAȘINA DE SPĂLAT VASE

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece aceștia îl pot deteriora.

5. Lăsați aproximativ 5 minute infuzorul în apă și apoi clătiți-l la robinet.
6. După curățare, reintroduceți infuzorul introducându-l în suport și pe tija din partea de jos; apoi apăsați pe marcajul PUSH până când auziți un clic de cuplare.

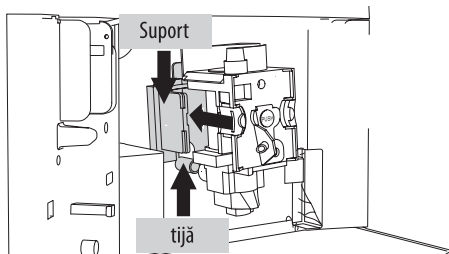


Nota Bene!



Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducere) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsându-l cu putere, simultan din partea

inferioară și cea superioară, așa cum indică imaginea.

7. După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete roșii au rămas în exterior.
8. Curățați tăvița pentru colectarea picăturilor și containerul pentru zaț.
9. Închideți ușa pt. service.



Curățarea recipientului pentru lapte

Curățați rezervorul pentru lapte după fiecare pregătire a laptelei, așa cum este descris în continuare:

1. Scoateți capacul recipientului pentru lapte.
2. Scoateți tubul erogator și tubul pentru absorbție.
3. Spălați bine cu apă caldă și cu un detergent delicat toate componentele. **Puteți să spălați în mașina de spălat vase toate componentele, așezându-le doar în**

coșul superior al mașinii de spălat vase.

Fiți atenți ca în interiorul orificiilor să nu rămână reziduuri de lapte.

4. Asigurați-vă că tubul de absorbție și tubul erogator nu sunt înfundate cu reziduuri de lapte.
5. Remontați tubul erogator și tubul de absorbție lapte.
6. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte.

DECALCIFIERE

Efectuați decalcifierea aparatului când pe display apare (intermitent) mesajul "DECALCIFIERE !"



Atenție!

- Decalcifiantul conține acizi care pot irita pielea și ochii. Este absolut necesar să respectați avertismentele de siguranță pe care producătorul le indică pe ambalajul decalcifiantului și avertismentele cu referire la comportamentul pe care trebuie să îl adoptați în cazul contactului cu pielea și ochii.
- Vă recomandăm să folosiți doar decalcifiant De'Longhi. Utilizarea decalcifiantilor neadecvați, precum și decalcifierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariția defectelor neacoperite de garanția producătorului.

1. Porniți aparatul.
2. Intrați în meniu și apăsați tasta **NEXT** până când pe display apare mesajul "DECALCIFIERE Nu";
2. Apăsăți tasta **CHANGE** ;
3. Pe display apare mesajul "DECALCIFIERE Da".
4. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma: pe display apare mesajul "DECALCIF. APĂSAȚI OK".
5. Înainte de a confirma goliți complet rezervorul de apă (A10); goliți apoi tăvița pentru recoltare picături (A13) și recipientul pentru zaț și apoi puneți-le la loc. Vărsați în recipientul de apă decalcifiant diluat cu apă (respectând proporțiile indicate pe ambalajul de decalcifiant) și introduceți-l la loc. Așezați sub duza de apă caldă un recipient cu capacitatea minimă de 1,5L.



Atenție! Pericol de arsuri

Din erogator va curge apă fierbinte ce conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

6. Apăsăți tasta **OK**;
7. Pe display apare mesajul "DECALCIFIERE ÎN CURS...". Programul de decalcifiere se activează și lichidul decalcifiant curge din erogator pentru apă. Programul de decalcifiere efectuează automat o întreagă serie de clătiri, la anumite intervale de timp, ca să elimine reziduurile de calcar din interiorul aparatului expresor.

După circa 30 de minute pe display apare mesajul "Clătire UMPLEȚI REZERVORUL!".

7. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de clătire cu apă curată. Extrageți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l cu apă de la robinet, umpleți-l cu apă curată și introduceți-l la loc. Pe display apare "CLĂTIRE...APĂSAȚI OK".
8. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcificare și reasezați-l sub cappuccinator
9. Apăsăți tasta **OK** pentru începerea clătirii. Apa caldă curge din erogator și pe display apare mesajul "LIMPEZIRE...AȘTEPTAȚI VĂ ROG".
10. Când rezervorul de apă este complet gol, pe display apare mesajul "CLĂTIRE ÎNCHEIATĂ APĂSAȚI OK".
11. Apăsăți tasta ok.

Aparatul este gata de utilizare.

PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul DECALCIFIERE va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare determinată din înainte în funcție de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Este posibil să setați aparatul în funcție de duritatea reală a apei folosite, operațiunea de decalcifiere fiind necesară la intervale mai puțin frecvente.

Evaluarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj testul din dotare "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Introduceți toată fâșia într-un pahar cu apă pentru aproximativ o secundă.
3. Extrageți fâșia din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități.

Nivelul 1 

Nivelul 2 

Nivelul 3 

Nivelul 4 

Setare duritate apă

1. Intrați în meniu și apăsați tasta **NEXT** până când pe display apare mesajul "Duritate Apă 4";
2. Apăsăți tasta **CHANGE** până când selectați nivelul de duritate indicat de banda reactivă (a se vedea paragraful precedent): la sfârșitul selecției noua setare pâlpâie:

3. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma setarea;
4. Pentru a ieși din meniu apăsați tasta **MENU**: ledul care se află deasupra tastei se aprinde.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

SETAREA LIMBII

Dacă doriți să schimbați limba, când aparatul este pornit, apăsați tasta change timp de cel puțin 5 secunde până când mesajul de instalare este afișat în diferite limbi. Apoi alegeți limba dorită procedând așa cum a fost descris în "Prima punere în funcțiune a aparatului".

DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Consum:	1450W
Presiune:	15 bar
Capacitate rezervor apă:	1,8 L
Dimensiuni LxHxP:	280x375x360 mm
Lungime cablu:	1,5 m
Greutate:	10,5 Kg
Capacitate max. recipient cafea boabe	200 g



Aparatul respectă prevederile următoarelor directive CE:

- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE și modificările succesive;
- Directiva EMC 2004/108/CE și rectificările succesive;
- Regulamentul European Stand-by 1275/2008
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu prescrierile regulamentului European 1935/2004.

SCOATerea DEFINITIVĂ DIN UZ



Conform Directivei Europene 2002/96/CE, nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile menajere ci depozitați-le la un centru oficial de colectare separată a deșeurilor.

MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY

MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
UMPLEȚI REZERVORUL!	Apa din rezervor nu este suficientă	Umpleți rezervorul de apă si/sau introduceți-l corect, apăsând până când se simte agățarea acestuia.
MĂCINARE PEA FINĂ REGLAȚI RĂȘNIȚA alternat cu... INTRODUCEȚI DUZA PENTRU APĂ ȘI APĂSAȚI OK	Cafeaua este prea fină, așadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc.	Repetati procesul de preparare cafea și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar, în timp ce expresorul funcționează. Dacă după ce ați pregătit 2 cafele distribuarea cafelei este încă prea lentă, repetați operațiunea de corectare rotind butonul cu încă o unitate. Dacă problema persistă, apăsați OK pentru a face ca apa să iasă prin distribuitor până când distribuarea este regulată.
INTRODUCEȚI EROGATOR APĂ!	Erogatorul de apă nu este introdus sau este introdus greșit.	Introduceți erogatorul apă până la capăt.
GOLIȚI RECIPIENT ZAȚ!	Recipientul pentru zaț este plin sau au trecut mai mult de 3 zile de la prima pregătire (această funcție garantează o corectă igienă a aparatului).	Goliți recipientul pentru zaț și curățați-l, apoi introduceți-l la loc. Important: când se extrage tăvița de colectare picături este obligatoriu să goliți de fiecare dată și containerul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde.
INTRODUCEȚI RECIPIENT ZAȚ!	După curățare, nu ați introdus recipientul pentru zaț.	Deschideți ușița de serviciu, scoateți tăvița de colectare picături și puneți la loc recipientul pentru zaț.
INTRODUCEȚI CAFEA MĂCINATĂ	A fost selecționată funcția "cafea măcinată", dar nu a fost adăugată cafeaua deja măcinată în pâlnie.	Introduceți cafea măcinată în pâlnie sau deselectați funcția cafea măcinată.
DECALCIFIERE!	Indică faptul că este necesar să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să efectuați cât mai repede posibil programul de decalcifiere descris în cap. "Decalcifiere".
REDUCEȚI DOZA DE CAFEA!	S-a utilizat prea multă cafea.	Selectați un gust mai lejer sau reduceți cantitatea de cafea măcinată.
UMPLEȚI RECIPIENT BOABE!	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți recipientul pentru cafea boabe.
	Pâlnia pentru cafea măcinată este înfundată.	Goliți pâlnia așa cum este descris în par. "Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei".
INTRODUCEȚI GRUPUL INFUZOR!	După curățare infuzorul nu a fost reintrodus	Introduceți infuzorul după cum este descris în paragraful "Curățarea infuzorului".
ÎNCHIDEȚI UȘIȚA!	Ușița service este deschisă.	Închideți ușița pt. service.

INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU LAPTE	Recipientul pentru lapte nu a fost introdus corect.	Introduceți în mod corect recipientul de lapte până la capăt.
APĂSAȚI TASTA CLEAN!	A fost erogat lapte, de aceea este necesar să efectuați curățarea tuburilor interne ale recipientului pentru lapte	Apăsați tasta "CLEAN" și țineți-o apăsată timp de cel puțin 8 secunde: pe display apare mesajul "CURĂȚARE ÎN CURS";
ALARMĂ GENERICĂ!	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în par. "curățare și întreținere" Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.

PROBLEME ȘI SOLUȚII

În continuare sunt enumerate câteva posibile anomalii.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost pre-încălzite	• Activați suportul încălzire cești și lăsați ceștile timp de cel puțin 20 de minute pentru a le încălzi. • Încălziți ceștile clătindu-le cu apă caldă (folosind funcția apă caldă).
	Infuzorul s-a răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a pregăti cafeaua încălziți infuzorul cu ajutorul funcției clătire.
	Temperatura setată a cafelei este mică.	Setați din meniu o temperatură mai înaltă.
Cafeaua nu are caimac suficient.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 1 în sens antiorar în timp ce râșnița funcționează (fig. 8). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul este vizibil numai după pregătirea a 2 cafele.
	Amestecul de cafea nu este adecvat.	Folosiți un amestec de cafea special, pentru aparate expreso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 11 în sens orar în timp ce râșnița funcționează (fig. 7). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul este vizibil numai după pregătirea a 2 cafele.
Cafeaua nu iese prin vârfuli ci de-a lungul ușiței service	Vârfurile sunt înfundate cu pulbere de cafea uscată.	Curățați vârfurile cu o scobitoare, un burete sau o periuță cu perii duri.
	S-a blocat disp. transport cafea din interiorul ușiței pt.service.	Curățați bine dispozitivul de transport cafea, mai ales în zona închizătorilor.

Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuri ale erogatorului.	Vârfurile sunt înfundate.	Curățați vârfurile cu o scobitoare (fig. 26).
Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul erogator lapte	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau degresat parțial, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în cap. "Curățare recipient lapte"
Laptele nu are spumă	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în cap. "Curățare recipient lapte"
Aparatul nu pornește	Ștecărul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză.
	Întrerupătorul general nu este pornit.	Apăsați întrerupătorul în poziție I (fig. 29).
Laptele nu curge din tubul erogator.	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în cap. "Curățare recipient lapte"