



EXAM44X.5Y
FEB4455

RIVELIA


Instrucțiuni de utilizare




DESCRIEREA ESPRESSOR	5
DESCRIEREA PANOULUI ȘI A PAGINII DE PORNIRE	7
DESCRIEREA ACCESORIILOR *	8
DESCRIEREA CARAFEI DE LAPTE	9
PRIMA UTILIZARE A APARATULUI.....	10
Selectați limba dorită	10
Selectați ziua și ora	10
Umpleți rezervorul cu apă	11
Pregătiți aparatul	11
Introduceți rezervorul pentru boabe.....	11
Primul declanșator	12
Recomandări	12
Verificați duritatea apei	12
Setați duritatea apei.....	12
Profiluri	13
Tutorial	13
PORNIREA MAȘINII	14
OPRIREA APARATULUI.....	15
Oprire pentru perioade îndelungate	15
SETĂRI MENU	16
Clătire	16
Decalcifiere	16
Filtru de apă	16
General.....	16
Oprire automată	17
Asistență	17
Macină & Golește.....	17
Curățare carafă pentru lapte	18
Temperatură cafea.....	18
Statistici	18
Limbi	19
Ziua și ora	19
Setări rășniță de cafea	19
Duritate apă	20
Golire circuit	20
Valori din fabrică	20
BĂUTURI PE BAZĂ DE CAFEA 	22
Configurați aparatul pentru a prepara băuturi pe bază de cafea	22
Băuturi pe bază de cafea cu selectare directă	22
Băuturi pe bază de cafea personalizate	22

Preparare cu cafea pre-măcinată	23
EXTRA SHOT	25
INDICAȚII PENTRU PREPARAREA BĂUTURILOR PE BAZĂ DE CAFEA	26
Recomandări pentru o cafea mai fierbinte.....	26
TEHNOLOGIA BEAN ADAPT	27
COFFEE ROUTINE	28
BĂUTURI PE BAZĂ DE LAPTE 	29
Pregătirea carafei de lapte.....	29
Ce lapte să folosiți?	29
Umplerea și cuplarea carafei de lapte	29
Reglarea cantității de spumă.....	30
Prepararea băuturilor cu lapte	30
Curățarea carafei pentru lapte după fiecare utilizare	30
PREPARAREA BĂUTURILOR „TO GO”	32
Curățare după fiecare utilizare a travel mug De'Longhi (se vinde separat)	33
APĂ CALDĂ	34
FUNCȚIA MY	35
Selectați băutura (Folosiți boabele rămase în râșniță pentru a prepara o băutură):	37
Macină & Golește (Efectuați o măcinare în gol pentru a elimina boabele rămase în râșniță)	37
Acum puteți continua cu înlocuirea recipientului pentru boabe	37
BEAN SWITCH SYSTEM	37
CURĂȚAREA MAȘINII	38
Circuitul intern al espressorului	39
Recipient pentru boabe	39
Recipient pentru zaț	40
Tava de picurare și grătarul tăvii de picurare	40
Interiorul aparatului	41
Rezervor de apă.....	41
Duze distribuitor cafea.....	42
Pâlnie cafea pre-măcinată	42
Infuzor detașabil.....	42
Curățarea completă a carafei de lapte.....	43
DECALCIFIERE.....	45
FILTRU PENTRU DEDURIZARE	48
Instalarea filtrului.....	48
Înlocuirea sau scoaterea filtrului	49


MESAJE FRECVENTE ȘI DE ALARMĂ	50
ÎNTREBĂRI FRECVENTE	57
DATE TEHNICE.....	62
Recomandări pentru un Consum Redus de Energie.....	62

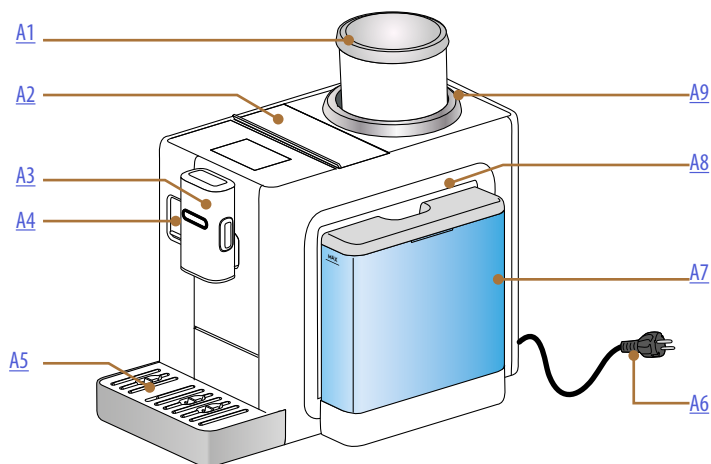


- A1.** Recipient pentru boabe cu capac
- A2.** Capac suport pentru accesorii/compartiment cafea pre-măcinată
- A3.** Distribuitor de cafea (reglabil pe înălțime)
- A4.** Ușiță conector carafă de lapte/dozator de apă caldă
- A5.** Tavă de picurare
- A6.** Cablu de alimentare
- A7.** Rezervor apă cu capac
- A8.** Ușă de acces la unitatea de infuzare (accesibilă odată ce rezervorul de apă a fost scos)
- A9.** Inel de reglare a nivelului de măcinare

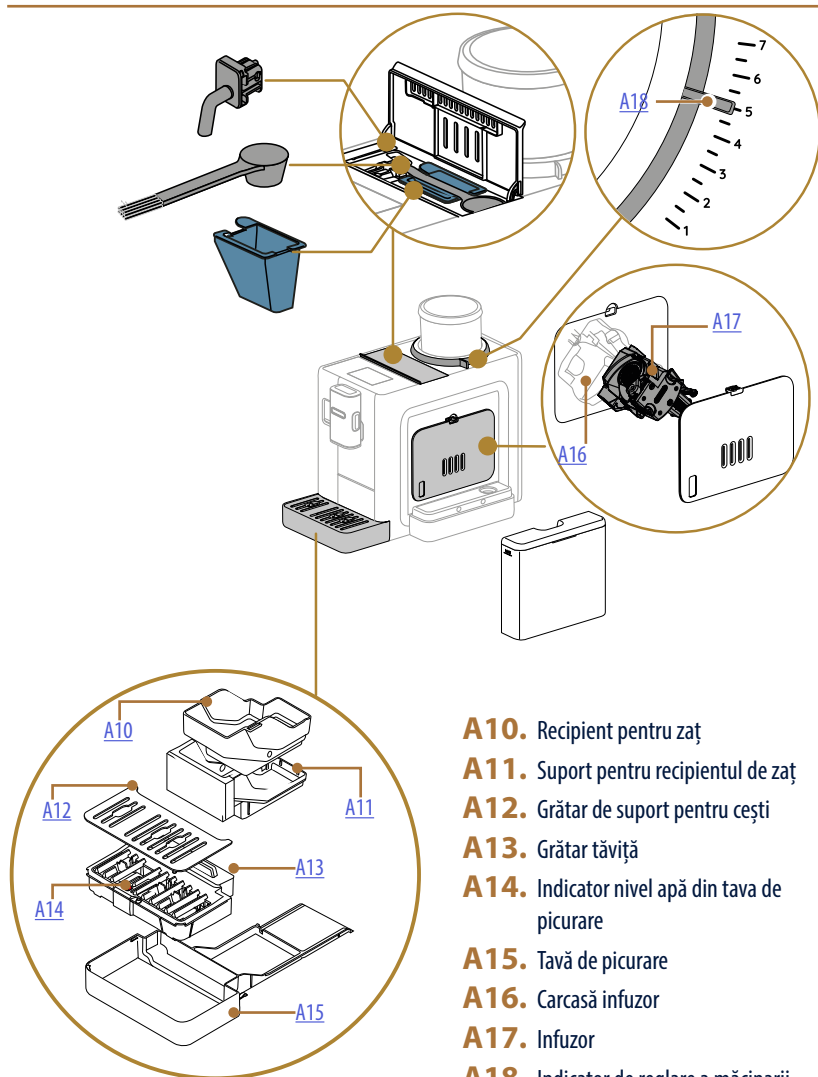

Rivelia Descrierea panoului și a paginii de pornire

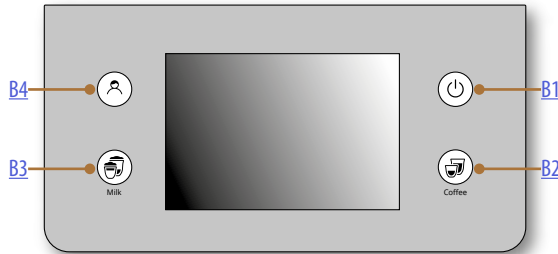


- B1.** Tastă ON/Standby
- B2.** Tastă de selecție a băuturii pe bază de cafea
- B3.** Tastă de selecție a băuturii pe bază de lapte
- B4.** Tastă selectare profiluri

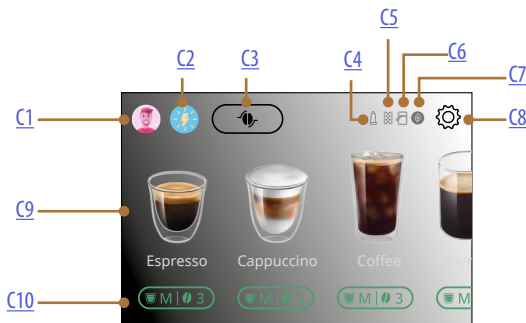

- C1.** Profil unic selectat
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Tehnologia Bean Adapt
- C4.** Indicator luminos filtru epuizat
- C5.** Indicator solicitare decalcifiere
- C6.** Indicator luminos curățare carafă de lapte (Clean)
- C7.** Indicator luminos consum redus de energie
- C8.** Meniu setări
- C9.** Selectare directă băutură
- C10.** Bară de personalizare a băuturilor

Rivelia Descrierea accesoriilor *

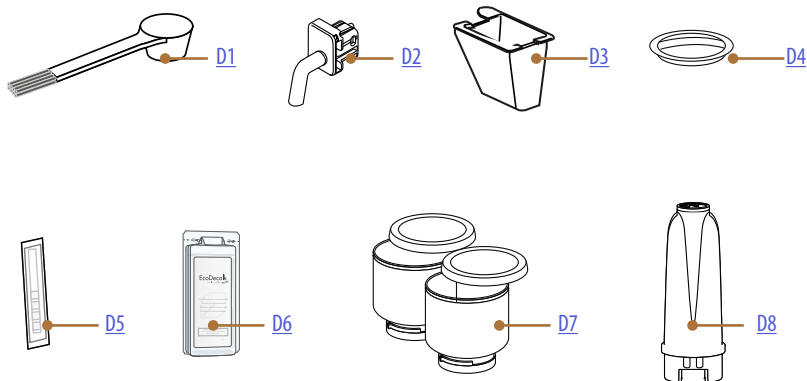

* Accesorii diferite ca tip și număr în funcție de modele

ÎN INTERIORUL COMPARTIMENTULUI DE ACCESORII AL APARATULUI [A2](#)

- D1.** Măsură de cafea pre-măcinată/pensulă
- D2.** Distribuitoare apă caldă
- D3.** Pâlnie detașabilă pentru cafea pre-măcinată


PE LOCUL DE INTRODUCERE AL RECIPIENTULUI DE BOABE DE PE APARAT

- D4.** Capac de protecție pentru aparatul de cafea

ÎN INTERIORUL PACHETULUI DE ACCESORII

- D5.** Bandă reactivă „Water hardness test”
- D6.** Decalcifiant
- D7.** Recipiente interschimbabile pentru boabe
- D8.** Filtru pentru dedurizare

LatteCrema
HOT 

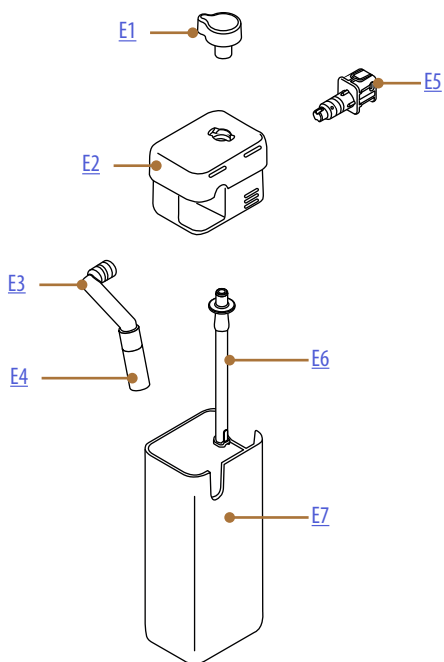


- E1.** Buton pentru reglare spumă/curățare (Clean)
- E2.** Capac carafă lapte
- E3.** Distribuitor lapte (cu înălțime reglabilă)
- E4.** Extensie distribuitor lapte
- E5.** Racord-cuplaj carafă lapte (se poate scoate pentru curățare)
- E6.** Tub preluare lapte (din silicon)
- E7.** Recipient lapte



Rivelia Prima utilizare a aparatului

Rețineți:

- Eventualele urme de cafea din râșniță se datorează probelor de reglare la care a fost supus espressoorul înainte de introducerea pe piață și sunt o dovadă a atenției deosebite pe care o acordăm produsului.
- Înainte de prima utilizare, clătiți toate accesoriile detașabile (carafă de lapte, rezervor de apă) care sunt destinate să intre în contact cu apa sau laptele. Se recomandă spălarea carafei pentru apă în mașina de spălat vase.




1. Conectați cablul de alimentare la rețeaua electrică (fig. 1).

Aparatul pornește și vă va ghida să îl setați în funcție de nevoile dumneavoastră: urmați instrucțiunile de pe afișaj și Rivelia va fi gata de utilizare!

Iată tot ce aveți nevoie:

	Apă potabilă proaspătă
	Distribuitor apă caldă
	Recipient pentru boabe (se află în pachetul de accesorii)
	Boabele dumneavoastră de cafea preferate
	Un recipient (asigurați-vă că acesta este de cel puțin 0,2 L)
	Test de duritate a apei (se află în pachetul de accesorii)








Selectați limba dorită

2. Pe afișaj, derulați paginile (fig. 2) până când apare limba dorită, apoi selectați steag-ul corespunzător;
3. Apăsăți „Gata” pentru următorul pas.

Selectați ziua și ora

4. Selectați ziua și ora exacte și apăsați „Înainte”: selectați formatul și apăsați „Înainte”.

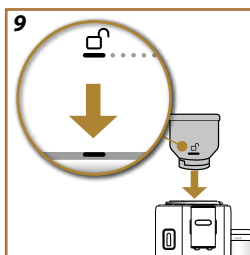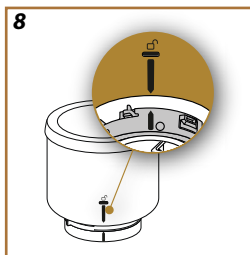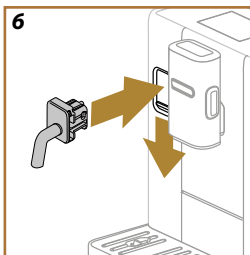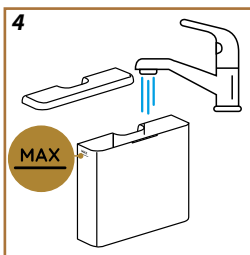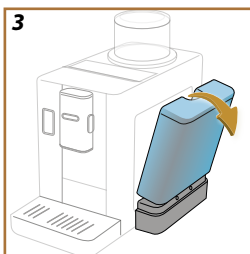



Umpleți rezervorul cu apă

5. Scoateți rezervorul de apă.

Rețineți:

Înclinați ușor rezervorul de apă pentru a-l extrage corect (fig. 3).

6. Umpleți cu apă proaspătă, potabilă până la nivelul MAX (fig. 4) și reintroduceți rezervorul de apă în aparat, apoi apăsați „Înainte”.



Pregătiți aparatul

7. Deschideți capacul accesoriilor și scoateți distribuitorul de apă (fig. 5).

8. Împingeți ușa conectorului carafei de lapte/dozatorului de apă în jos și introduceți dozatorul de apă caldă (fig. 6). Apăsați pe „Înainte”.


Introduceți rezervorul pentru boabe

9. Verificați dacă indicatorul nivelului de măcinare este pe „5”: dacă nu este, setați-l pe „5”. Apăsați pe „Înainte”.


10. Scoateți capacul de protecție al râșniței din locașul recipientului pentru boabe.

11. Luați unul dintre recipientele de boabe, întoarceți-l cu capul în jos și asigurați-vă că partea inferioară este bine închisă: pentru a vă asigura, rotiți partea inferioară în sens anti-orar până auziți un clic (fig. 7). Recipientul pentru boabe este închis corect când cele două săgeți sunt aliniate (fig. 8). Apăsați pe „Înainte”.

12. Umpleți recipientul pentru boabe cu boabele de cafea preferate și închideți-l: apăsați „Înainte”.



13. Introduceți recipientul pentru boabe în locașul său și rotiți-l în sens orar pentru a-l bloca. Pentru a-l introduce corect, aliniați simbolul ☐ cu marcapul de pe inelul inferior (fig. 9) și, odată introdus, rotiți recipientul în poziția ☐ (fig. 10). Apăsați pe „Înainte”.



Primul declanșator

14. Puneți un recipient cu o capacitate minimă de 0,2L sub dozatoarele de cafea și apă caldă (fig. 11).
15. Apăsăți „Da” pentru a începe clătirea. Distribuirea se întrerupe automat.

Recomandări

Pe afișaj apar recomandările. Citiți-le cu atenție: vă vor fi de folos când utilizați aparatul. Apăsăți „Înainte” pentru a continua.

Verificați duritatea apei

Espressorul solicită decalcifiere după o perioadă de funcționare prestabilită, care depinde de duritatea apei. Dacă doriți, este posibilă programarea espressorului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere. Procedați după cum urmează:

1. Apăsăți „Începe” și scoateți banda de testare „Total hardness test” din ambalaj (în pachetul de accesorii). Apăsăți pe „Înainte”.
2. Scufundați complet banda într-un pahar cu apă, timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și agitați-o ușor. Apăsăți „Înainte”. După aproximativ un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unui nivel.

Setați duritatea apei

4. Apăsăți pe cercul corespunzător nivelului de duritate detectat la punctul anterior astfel cum se specifică în următorul tabel:

Bandă reactivă	Duritate apă
	Nivelul 1
	Nivelul 2
	Nivelul 3
	Nivelul 4

5. Apăsăți „Ok”.
6. Acum aparatul este reprogramat, în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

Rețineți:

Nivelul de duritate al apei poate fi schimbat în orice moment în meniul de setări (a se vedea [“Duritate apă”](#)).

Acum aparatul este gata să fie configurat în funcție de nevoile dumneavoastră: apăsați „Începe”.

[URMĂRIȚI VIDEOCLIPUL AICI](#)

Profiluri



1. Setezi numărul de utilizatori pentru acest aparat. Apăsați pe „Înainte”.
2. Pentru a-l personaliza, apăsați  pe pictograma profilului, alegeți făcând clic pe butonul cu numele și „Schimbă”, apoi apăsați „Salvează”.
3. Apăsați „Înainte”: profilurile sunt confirmate.


Tutorial

1. Apăsați „Înainte”: aparatul este pregătit pentru un scurt videoclip introductiv.
2. Apăsați „Start” și priviți ecranul.
3. Aparatul indică principalele funcții. Apăsați „Înainte” pentru a trece la următoarele ecrane.

Odată ce introducerea este încheiată, apăsați „Începe” și bucurați-vă de aparatul dumneavoastră.

Rețineți:

- La prima utilizare, va trebui să preparați un număr de 4-5 cappuccino, până când espressoorul va începe să dea cele mai bune rezultate.
- La prima utilizare, circuitul pentru apă este gol. Din acest motiv, este posibil ca espressoorul să facă mult zgomot: zgomotul se va atenua, pe măsură ce se va umple circuitul.

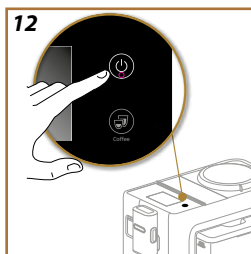

Rețineți:

La fiecare pornire, espressoorul efectuează automat un ciclu de preîncălzire și de clătire care nu poate fi întrerupt. Espressoorul este gata de utilizare numai după efectuarea acestui ciclu.

1. Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (fig. 12): aparatul pornește.
2. După finalizarea ciclului de încălzire, va începe o fază de clătire cu apă caldă ce va curge din distribuitorul de cafea; în felul acesta, pe lângă faptul că rezervorul se încălzește, aparatul asigură și circulația apei calde prin conductele interne, pentru a le încălzi și pe acestea.

De fiecare dată când este oprit, aparatul efectuează o clătire automată dacă a fost preparată o cafea.

1. Pentru a opri espressoorul, apăsați tasta  (fig. 12).
2. Dacă este prevăzut, aparatul clătește dozatorul de cafea cu apă fierbinte și apoi se oprește (stand-by).

Atenție!

Nu scoateți niciodată ștecherul din priză, când espressoorul este pornit.

Oprirea pentru perioade îndelungate


Dacă aparatul nu este utilizat pentru perioade prelungite (de exemplu, înainte de vacanță), urmați instrucțiunile de la alin. [Golire circuit](#).

Dacă aparatul nu este utilizat timp de câteva zile, procedați după cum urmează:

- apăsați tasta  pentru a opri espressoorul;
- goliți și curățați recipientul pentru zaț și rezervorul de apă (fig. 16);
- deconectați cablul de alimentare de la priză.

Rețineți:

La repornirea espressoorului, umpleți rezervorul de apă și, înainte de a distribui băutura, efectuați 3 clătiri urmând indicațiile din paragraful [Clătire](#).

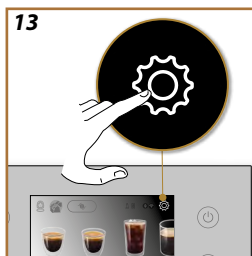

Clătire

Folosind această funcție, apa caldă va curge din distribuitorul de cafea, în felul acesta curățând și încălzind circuitul intern al aparatului.

Puneți un recipient cu o capacitate minimă de 0,2L sub dozatoare (fig. 11).

Pentru a activa această funcție, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați printre pagini până când apare elementul „Clătire”.
3. Apăsați „Da” pentru a începe distribuirea: după câteva secunde, va ieși apă fierbinte din dozatorul de cafea, aceasta curățând și încălzind circuitul intern al aparatului.
4. Pentru a întrerupe clătirea, apăsați „Stop” sau așteptați întreruperea automată.

Rețineți:

- În cazul unor perioade de neutilizare a aparatului de peste 3-4 zile, se recomandă ca, după repornirea espressorului, să se efectueze 2-3 clătiri înainte de utilizarea acestuia;
- Este normal ca după efectuarea acestui ciclu, să rămână apă în recipientul pentru zaț.

Decalcifiere

Pentru instrucțiuni cu privire la decalcifiere, accesați [„Decalcifiere”](#).

Filtru de apă



Pentru instrucțiuni referitoare la filtrul de apă, mergeți la [„Filtru pentru dedurizare”](#).

General

1. Apăsați  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați paginile până la afișarea rubricii „General”.
În cadrul acestei rubrici, puteți activa sau dezactiva următoarele funcții printr-o simplă atingere:
 - „Semnal acustic”: când este activată, espressorul emite o avertizare sonoră la fiecare operațiune.
 - „Consum redus de energie”: cu ajutorul acestei funcții se poate activa sau dezactiva modul consum redus de energie. Când funcția este activă, garantează un consum mai mic de energie, în conformitate cu reglementările europene: apare pe pagina de start .
3. Apăsați pe „X” pentru a reveni la pagina inițială, cu noua opțiune memorată.

Rețineți:

Pe ecran va apărea numărul de serie al aparatului, ceea ce este util pentru identificarea acestuia.



Oprire automată

Puteți seta funcția de oprire automată pentru a vă asigura că aparatul se oprește după o perioadă de neutilizare.

Pentru a programa oprirea automată, procedați după urmează:

1. Apăsați  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați printre pagini până la afișarea rubricii „Oprire automată”.
3. Pe afișaj se vizualizează timpul de oprire automată selectat în momentul respectiv și celelalte opțiuni ce se pot selecta: selectați timpul de oprire automată dorit;
4. Apăsați „X” pentru a reveni la pagina principală, cu noua opțiune memorată.

Rețineți:

Aparatul este setat cu un timp redus de oprire automată pentru a reduce consumul de energie. Selectarea unui timp mai mare de oprire automată are ca rezultat o creștere a consumului de energie a aparatului.

Asistență

1. Scațați codul QR pentru a vedea manualul și pentru a obține asistență.
2. Apăsați „X” pentru a reveni la pagina inițială.

Macină & Golește

Pentru a goli râșnița de cafea (nu recipientul pentru boabe), puteți folosi această funcție care macină în gol boabele rămase:

1. Apăsați  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați printre pagini până când apare rubrica „Macină & Golește”.
3. Apăsați „Mai mult”;
4. Rotiți recipientul pentru boabe în poziția de deblocare (☐) (fig. 14) și lăsați-l în această poziție până la finalizarea operațiunii.
5. Apăsați „Începe”: aparatul macină boabele de cafea rămase în râșnița de cafea.
6. Odată finalizată acțiunea, extrageți recipientul pentru boabe și introduceți-l pe celălalt (a se vedea „[Introduceți rezervorul pentru boabe](#)”) sau introduceți capacul de protecție al râșniței de cafea (fig. 15).
7. Aparatul revine la pagina de start, gata de utilizare.

Atenție!

- Este normal să găsiți reziduuri de pudră de cafea în carcasa recipientului pentru boabe.
- Dacă introducerea recipientului pentru boabe este dificilă, asigurați-vă că nu există boabe de cafea în fanta acestuia. În acest caz, curățați carcasa recipientului pentru boabe cu peria din dotare și cu o cârpă moale curată. Pentru a îndepărta pudra de cafea, utilizați un aspirator de mână.

Curățare carafă pentru lapte

Aparatul oferă un tutorial de curățare atentă a carafei pentru garantarea funcționării corecte a sistemului Lattecrema în timp.

1. Apăsăți  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați paginile până când apare rubrica „Curățarea carafei de lapte”.
3. Apăsăți „Înainte” sau „Înapoi” pentru a citi secvența propusă.
4. La ultimul pas, apăsăți „Gata” pentru a reveni la meniul de setări.
5. Apăsăți „X” pentru a reveni la pagina inițială.

Rețineți:

Procedura este ilustrată în paragraf [Curățarea completă a carafei de lapte](#)

Temperatură cafea

Dacă doriți să modificați temperatura apei folosite pentru prepararea cafelei, procedați în felul următor:

1. Apăsăți  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați paginile până când apare rubrica „Temperatură cafea”.
3. Apăsăți pe „Setează”.
4. Selectați temperatura dorită, dintre cele propuse.
5. Apăsăți „<” pentru a salva noua selecție și a reveni la meniul de setări;
6. Apăsăți pe „X” pentru a reveni la pagina inițială.

Rețineți:

Variația temperaturii are mai mult efect la băuturile lungi.

Bean Adapt Technology

Vă recomandăm să accesați Tehnologia Bean Adapt de pe pagina de start pentru a seta corect acest parametru în funcție de boabele de cafea utilizate.

Statistici

La activarea acestei funcții vor fi afișate datele statistice ale aparatului. Pentru a le vizualiza, procedați după cum urmează:

1. Apăsăți  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați paginile până când apare rubrica „Statistici” și datele principale. Pentru mai multe informații, apăsăți „Citește tot”.
3. Apăsăți „<” pentru a ieși din ecran.
4. Apăsăți pe „X” pentru a reveni la pagina inițială.

Limbi

Dacă doriți să modificați limba ferestrei principale, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați paginile până la afișarea rubricii „Limbi”.
3. Apăsați pe „Setează”.
4. Apăsați steagul corespunzător limbii pe care doriți să o selectați: ecranul se actualizează imediat cu limba selectată.
5. Apăsați „<” pentru a reveni la meniul setări, cu noua opțiune selectată.
6. Apăsați pe „X” pentru a reveni la pagina inițială.

Ziua și ora

Pentru a modifica ziua și ora de pe pagina de start, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați paginile până la afișarea rubricii „Ziua și ora”.
3. Apăsați pe „Setează”.
4. Setări ora, minutele, ziua și selectați formatul. Apăsați „Ok” pentru confirmare (sau „<” pentru a anula și a reveni la pasul anterior).
5. Apăsați pe „X” pentru a reveni la pagina inițială.

Setări râșniță de cafea

Aparatul include un tutorial pentru reglarea corectă a râșniței de cafea și pentru obținerea de rezultate excelente.

1. Apăsați  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați paginile până la afișarea rubricii „Setări râșniță de cafea”.
3. Apăsați „Mai mult” pentru a consulta tutorialul despre cum să reglați măcinarea. Apăsați „Înainte” sau „Înapoi” pentru a citi sfaturile.
4. Pe ultimul ecran, apăsați „Ok” pentru a reveni la meniul de setări.
5. Apăsați pe „X” pentru a reveni la pagina inițială.

Rețineți:

- Se recomandă să faceți ajustări suplimentare la râșnița de cafea numai după ce ați preparat cel puțin 3 cafele urmând procedura descrisă. În cazul în care sesizați din nou o preparare incorrectă a cafelei, repetați procedura.
- Inelul de reglare trebuie rotit numai în timp ce râșnița de cafea funcționează în faza inițială de preparare a băuturilor pe bază de cafea.

Bean Adapt Technology

Vă recomandăm să accesați Tehnologia Bean Adapt de pe pagina de start pentru a seta corect acest parametru în funcție de boabele de cafea utilizate.

Duritate apă


Pentru a seta o nouă duritate a apei, procedați după cum urmează:

1. Verificați duritatea apei, așa cum este indicat în „[Verificați duritatea apei](#)”.
2. Apăsăți  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
3. Derulați paginile, până la afișarea rubricii „Duritate apă”. Apăsăți pe „Setează”.
4. Selectați nivelul corespunzător rezultatului benzii de testare.
5. Apăsăți „<” pentru a reveni la meniul de setări cu noua selecție salvată.
6. Apăsăți pe „X” pentru a reveni la pagina inițială.

Golire circuit

Înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita ca apa să înghețe în circuitele interioare sau înainte să duceți aparatul la un centru de asistență, se recomandă golirea circuitului hidraulic al aparatului.

Procedați după cum urmează:



1. Apăsăți  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați paginile până la afișarea rubricii „Golire circuit”.
3. Apăsăți „Da” pentru a începe procedura ghidată;
4. Scoateți, goliți și introduceți la loc recipientul pentru zaț și tava de picurare (fig. 16), după care apăsați pe „Înainte”;
5. Puneți un recipient de 0,2 L sub dozatoare (fig. 11). Apăsăți pe „Înainte”.
6. Aparatul efectuează o clătire cu apă fierbinte din dozatoare.
7. Odată încheiată clătirea, scoateți rezervorul de apă (fig. 3) și goliți-l.
8. Dacă este introdus, scoateți filtrul din rezervorul de apă și apăsați „Înainte”.
9. Reintroduceți rezervorul (gol) și apăsați „Da”.
10. Confirmați că sunteți gata și apăsați „Da”.
11. Așteptați până când aparatul efectuează ciclul de golire (Atenție: va curge apă caldă din distribuitoare!). Pe măsură ce se va goli circuitul, aparatul poate emite un nivel mai ridicat de zgomot: acesta se încadrează însă în funcționarea normală a mașinii.
12. Când golirea este completă, scoateți, goliți și reintroduceți tăviță de colectare a picăturilor, apoi apăsați „Da”;
13. Apăsăți „Ok”: aparatul se oprește (standby).
14. Deconectați aparatul de la sursa de energie electrică.
15. Data viitoare când porniți aparatul, procedați conform instrucțiunilor din capitoul „[Prima utilizare a aparatului](#)”.

Valori din fabrică

Cu această funcție se restabilesc toate setările din meniu și toate personalizările efectuate de utilizator, revenind la valorile din fabrică (cu excepția limbii, care rămâne cea deja setată și statistica).

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați  pentru a intra în meniul de setări (fig. 13).
2. Derulați paginile până la afișarea rubricii „Valori din fabrică”.
3. Apăsați pe „Mai mult”:
4. Selectați ce doriți să resetați: aparatul sau profilul individual, apoi apăsați pe „Înainte”;
5. Urmați instrucțiunile corespunzătoare până când confirmați resetarea cu „Ok”;
6. Apăsați pe „X” pentru a reveni la pagina inițială (C).

Rețineți:


Odată ce aparatul (nu profilul unic) a fost restabilit la valorile din fabrică, acesta repetă operațiunile de la prima pornire de la [Profiluri](#)



Aparatul dumneavoastră vă permite să pregătiți o mare varietate de băuturi: parcurgeți băuturile de pe afișaj până când apare cea dorită (fig. 17):

	Calde	Rece
Espresso	✓	✓
2x Espresso	✓	✗
Espresso Lungo	✓	✗
Cafea	✓	✓
Filter Style / Long	✓	✗
Americano	✓	✓

Configurați aparatul pentru a prepara băuturi pe bază de cafea



Avertisment!

Nu utilizați boabe de cafea verzi, caramelizate sau zaharisite, deoarece se pot lipi de râșniță, iar aceasta nu va mai funcționa.

1. Așezați 1 sau 2 cești sub distribuitorul de cafea.
2. Coborâți dozatorul astfel încât să fie cât mai aproape de ceașcă (fig. 18): se obține astfel o cremă mai bună.

Băuturi pe bază de cafea cu selectare directă

1. Apăsați direct imaginea de pe pagina de pornire aferentă cafelei dorite (de ex., espresso, fig. 19).
2. **Băuturi calde pe bază de cafea:** aparatul continuă prepararea.

Băuturi reci pe bază de cafea:

- Selectați o băutură „Ice” (rece) sau „Extra ice” (extra rece): apăsați „Înainte”;
- Pe baza selecției anterioare, aparatul recomandă cantitatea de cuburi de gheață înainte de a continua cu distribuirea: turnați cantitatea indicată de cuburi de gheață în pahar (fig. 20): apăsați „Distribuie”.
- Aparatul începe să prepare băutura.



Pe display va apărea descrierea fiecărei faze în parte (măcinare, distribuire cafea).

După finalizarea preparării, aparatul este gata de o nouă utilizare.

Băuturi pe bază de cafea personalizate

Pentru a prepara băuturile pe bază de cafea cu parametrii personalizați, procedați după cum urmează:





1. Apăsați pe bara de personalizare de la baza băuturii dorite (ex. espresso, fig. 21). Pe ecran apar parametrii pe care îi puteți personaliza în funcție de preferințele dumneavoastră:

Cantitate	
Intensitate	

2. **Băuturi calde pe bază de cafea:** După setarea parametrilor, apăsați pe „Distribuie”: aparatul va începe prepararea, iar pe ecran va apărea descrierea fiecărei faze în parte (măcinare, distribuire cafea).
Băuturi reci pe bază de cafea: Selectați cantitatea, apoi apăsați „Începe” și procedați după cum urmează:
 - Selectați o băutură „Ice” (rece) sau „Extra ice” (extra rece): apăsați „Înainte”;
 - Înainte de distribuire, aparatul recomandă cantitatea de cuburi de gheață: turnați cantitatea indicată de cuburi de gheață în pahar (fig. 22): apăsați „Distribuie”.
 - Aparatul începe să prepare băutura. Pe afișaj apare descrierea fiecărei faze (măcinare, preparare, distribuirea cafelei).
3. După prepararea băuturii, apăsați pe „Salvează” pentru a salva noile setări sau pe „Anulează” pentru a menține parametrii anteriori. De asemenea, le puteți salva în Coffee Routine prin bifarea casetei corespunzătoare.

Rețineți



Dacă sunt salvate, noile setări rămân în memorie NUMAI în profilul selectat.

Aparatul este gata pentru o nouă utilizare.

Preparare cu cafea pre-măcinată

Avertisment!

- Nu introduceți niciodată cafeaua pre-măcinată în aparatul oprit, pentru a evita împrăștierea în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de situații, aparatul se poate deteriora.
- Nu introduceți niciodată mai mult de 1 măsură rasă, în caz contrar interiorul espressorului se poate murdări, sau pâlnia se poate înfunda.
- Dacă utilizați cafea pre-măcinată, puteți prepara doar o singură ceașcă de cafea pe rând.
- Atunci când preparați cafeaua **Filter Style / Long** sau cafeaua **2X Espresso**: la jumătatea preparării, când aparatul vă solicită, introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată și apăsați pe „Ok”.



1. Apăsați pe personalizările de la baza băuturii dorite (ex. espresso, fig. 21). Pe ecran apar parametrii pe care îi puteți personaliza în funcție de preferințele dumneavoastră:
 2. Selectați „pre-măcinată” ;
 3. Alegeți cantitatea și apăsați „Distribuie”.
 4. Ridicați capacul compartimentului pentru accesorii (fig. 22).
 5. Verificați dacă pâlnia de cafea pre-măcinată este introdusă și asigurați-vă că nu este blocată; adăugați o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 23). Apăsați „Ok” pentru a continua cu distribuirea.
 6. Aparatul va începe să distribuie băutura, iar pe afișaj va apărea descrierea fiecărei faze în parte (încălzire apă, distribuie cafea).
- După finalizarea preparării, aparatul este gata de o nouă utilizare.

Adăugați o măsură suplimentară cu un Espresso extra la următoarele băuturi:

	Calde
Espresso	✓
Espresso Lungo	✓
Filter Style / Long	✓
Cafea	✓
Americano	✓
Cappuccino	✓
Latte Macchiato	✓
Espresso Macchiato	✓
Caffelatte	✓
Cappuccino Mix	✓
Cortado	✓
Flat White	✓

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați pe personalizările de la baza băuturii dorite (ex. espresso, fig. 21). Pe ecran apar parametrii pe care îi puteți personaliza în funcție de preferințele dumneavoastră:
2. Apăsați „Extra Shot”, apoi „Ok”.
3. Selectați cantitatea și intensitatea dorite. Apăsați pe „Distribuie”.
4. Confirmați apăsând „Ok”. (Prin bifarea casetei, mesajul nu va mai fi afișat).
5. Aparatul continuă cu distribuirea, iar descrierea fiecărei faze individuale va apărea pe ecran.
6. După prepararea băuturii, apăsați pe „Salvează” pentru a salva noile setări sau pe „Anulează” pentru a menține parametrii anteriori. De asemenea, le puteți salva în Coffee Routine prin bifarea casetei corespunzătoare. În acest caz, Extra Shot este indicat cu simbolul  în bara de personalizare a băuturii.

Rețineți

Dacă sunt salvate, noile setări rămân în memorie NUMAI în profilul selectat.

Aparatul este gata pentru o nouă utilizare.

- În timp ce espressoorul prepară cafeaua, prepararea poate fi oprită în orice moment apăsând pe „Stop” sau pe „Anulează”.
- Imediat ce distribuirea este încheiată, dacă doriți să creșteți cantitatea de cafea, este suficient să apăsați „Extra”. Odată atinsă cantitatea dorită, apăsați „Stop” sau „Anulează”.
- În timpul utilizării, pe afișaj vor fi indicate anumite mesaje („Umple rezervorul cu apă curată până la Nivelul MAX” etc.), a căror semnificație este descrisă în capitolul „[Mesaje frecvente și de alarmă](#)”.
- În cazul în care cafeaua iese în picături, sau este mai puțin consistentă, cu prea puțină cremă sau prea rece, consultați tutorialul de reglare a măcinării (a se vedea paragraful „[Setări râșniță de cafea](#)”) și capitolul „[ÎNTREBĂRI FRECVENTE](#)”.
- Dacă modul „Consum redus de energie” este activat, distribuirea primei cafele poate necesita câteva secunde suplimentare de așteptare.



Recomandări pentru o cafea mai fierbinte

Pentru a obține o cafea mai fierbinte, vă recomandăm:

- să efectuați o clătire înainte de a distribui cafeaua (a se vedea „[Clătire](#)” în meniul de setări .
- scufundați în apă caldă ceștile (folosiți funcția apă caldă, consultați capitolul „[Apă caldă](#)”).
- Creșteți setarea temperaturii cafelei (a se vedea „[Temperatură cafea](#)” în meniul de setări .



Rivelia Tehnologia Bean adapt

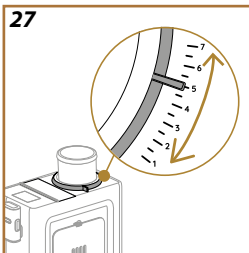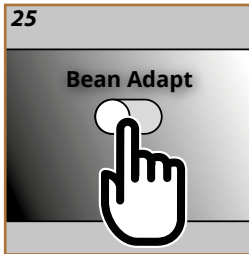

Aveți la îndemână un specialist în materie de cafea, care, prin doar câțiva pași, vă permite îmbunătățirea procedurii de extragere a cafelei și îmbunătățirea rezultatului din ceașcă.

O tehnologie inteligentă vă ghidează în reglarea aparatului, în funcție de boabele de cafea pe care le folosiți: de la gradul de măcinare la extragerea cafelei, fiecare fază va fi reglată pentru a obține cele mai bune rezultate din boabele de cafea.

1. În pagina principală, apăsați (fig. 24).
2. Activați Bean Adapt (fig. 25).
3. Aparatul vă reamintește să pregătiți cel puțin 3 cești de cafea înainte de fiecare schimbare a râșniței de cafea. Apăsați Ok.
4. Selectați varietatea de boabe pe care o utilizați: 100% Arabica sau amestec de Arabica și Robusta (aceste informații sunt prezente pe ambalajul cafelei). Apăsați pentru mai multe informații. Apăsați pe „Înainte”.
5. Selectați gradul de prăjire apăsând pe nuanța de culoare care se apropie cel mai mult de culoarea boabelor (fig. 26). Apăsați pentru mai multe informații. Apăsați pe „Înainte”.

Acum aparatul verifică modul de modificare a setărilor pentru a obține un rezultat optim, pornind de la setările curente:

6. Verificați setarea curentă a râșniței de cafea și selectați-o din meniul derulant. Apăsați pentru mai multe informații. Apăsați pe „Înainte”.
7. Apăsați „Distribuie” pentru a pregăti un espresso. După distribuire, apăsați „Înainte”.
8. Aparatul solicită o opinie despre cafeaua tocmai distribuită și apoi, pe baza acesteia, recomandă parametrii optimi: pe fiecare ecran apăsați „Înainte” pentru a trece la următorul parametru:
 - Temperatură cafea;
 - Intensitate;
 - Poziția râșniței de cafea (roțiți indicatorul când râșnița de cafea se află în funcțiune) (fig. 27).
9. Apăsați pe denumirea boabelor; va apărea tastatura pentru a o edita. Apăsați „Ok” pentru confirmare.
10. Apăsați „Salvează”: aparatul stochează setările și numele este afișat în locul siglei .

Rețineți

- Tehnologia Bean Adapt se aplică numai pentru băuturile Espresso.
- Puteți salva până la 6 profiluri de boabe diferite. Toate profilurile salvate pot fi accesate apăsând pe numele de pe pagina de pornire.




Rivelia Coffee Routine



Cu funcția Coffee Routine, o să țin minte cum preferați cafeaua în cursul zilei și voi actualiza lista de băuturi

1. Pe pagina de start, apăsați simbolul referitor la coffee routine în curs (fig. 28).
2. Activați coffee routine (fig. 29) și apăsați „Da” pentru confirmare.
3. În funcție de intervalul orar, pe pagina de pornire va apărea un simbol diferit (fig. 30).

În acest fel, aparatul propune personalizările salvate la preparatele anterioare: cafea exact așa cum vă place.




Rețineți

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați simbolul referitor la coffee routine în curs de pe pagina principală și apăsați butonul „Coffee Routine” (fig. 29). În acest caz:

- confirmați dezactivarea funcției apăsând „Da”;
- aparatul vă solicită să alegeți o rutină predefinită și să apăsați „Ok”.

În loc de simbolul curent coffee routine, va apărea pe pagina de pornire simbolul .

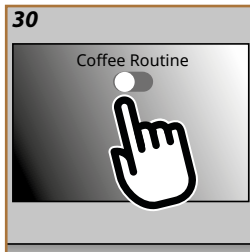



Pregătirea carafei de lapte



Rețineți

Pentru a evita obținerea unui lapte prea puțin spumat sau cu multe bule de aer, curățați întotdeauna carafele pentru lapte, urmând instrucțiunile din paragrafele „Curățarea carafei pentru lapte după fiecare utilizare” și „Curățarea completă a carafei de lapte”

Ce lapte să folosiți?

Calitatea spumei poate varia, în funcție de:


- temperatura laptelui sau a băuturii vegetale (pentru cele mai bune rezultate, folosiți întotdeauna lapte sau băuturi vegetale păstrate la frigider la o temperatură de 5 °C);
- tipul de lapte sau de băutură vegetală;
- marca folosită;
- ingrediente și valori nutriționale.




LatteCrema HOT	
Lapte de vacă	
Integral (grăsimi >3,5%)	✓
Parțial degresat (grăsimi între 1,5 și 1,8%)	
Degresat (grăsimi <0,5%)	
Băuturi vegetale	
Soia	✓
Migdale	✓
Ovăz	✓

Umplerea și cuplarea carafei de lapte

1. Ridicați capacul și umpleți recipientul pentru lapte cu o cantitate suficientă de lapte, fără a depăși nivelul MAX imprimat pe recipient (fig. 31);

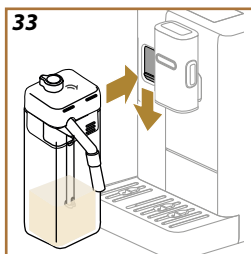

2. Asigurați-vă că tubul de intrare a laptelui este bine introdus în locul corespunzător de pe fundul capacului carafei de lapte (fig. 32);
3. Introduceți capacul la loc pe recipientul pentru lapte;
4. Coborâți ușița și cuplați-o împingând carafa până la capătul conectorului (fig. 33). Aparatul emite un semnal acustic (dacă funcția este activă);
5. Așezați o ceașcă suficient de mare sub duzele distribuitorului de cafea și sub distribuitorul de lapte. Este posibilă extinderea dozatorului de lapte prin folosirea unui prelungitor (fig. 34);
6. Selectați băutura dorită conform indicațiilor din paragrafele următoare.



Reglarea cantității de spumă

Rotind butonul de reglare a spumei, veți selecta cantitatea de spumă de lapte ce va fi distribuită, în timpul preparării băuturilor pe bază de lapte.

Pozitie buton	Recomandat pentru...
	LatteCrema HOT 
 . Delicăță	• Caffelatte
 . Cremoasă	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 . Densă	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Lapte cald (spumat)



Prepararea băuturilor cu lapte

Apăsăți imaginea referitoare la băutura dorită direct pe pagina de pornire (fig. 35).



Ca și în cazul băuturilor pe bază de cafea, se poate obține o băutură personalizată apăsând pe bara de la baza imaginii de pe pagina de pornire (fig. 36).

Pentru a întrerupe manual distribuirea, apăsați pe „Stop” sau pe „Anulează”.



Curățarea carafei pentru lapte după fiecare utilizare

După fiecare distribuire a unei băuturi pe bază de lapte, aparatul vă solicită să curățați carafa (funcția Clean) pentru a curăța capacul carafei de lapte. Pentru a începe curățarea, procedați după cum urmează:

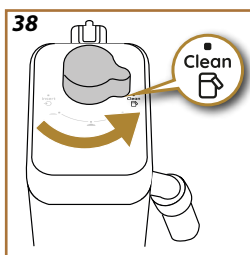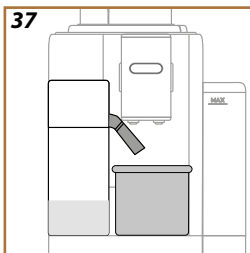

1. Lăsați carafa de lapte introdusă în espresso (nu este necesară golirea recipientului pentru lapte);
2. Puneți o ceașcă sau alt recipient sub duza de lapte (fig. 37);
3. Rotiți butonul de reglare spumă/curățare pe „Curăță” (fig. 38): din duza de lapte va începe să iasă apă caldă și aburi. Operațiunea de curățare se întrerupe automat;
4. Readuceți butonul de reglare al spumei în dreptul uneia dintre opțiuni;

Dacă trebuie să fac mai multe pregătiri succesive:

- Pentru a continua cu pregătirile ulterioare, când apare mesajul de curățare a carafei (funcția Clean), apăsați „Anulează”. Curățați carafa pentru lapte după prepararea ultimei băuturi.

După terminarea preparării băuturilor, recipientul pentru lapte este gol, sau laptele nu este suficient pentru alte rețete

- După efectuarea curățării (cu ajutorul funcției „Curăță”), demontați carafa pentru lapte și curățați toate componentele, urmând procedura descrisă în paragraful [„Curățarea carafei pentru lapte după fiecare utilizare”](#)

După terminarea preparării băuturilor, a rămas suficient lapte în recipient, pentru alte rețete

- După curățarea cu funcția „Curăță”, scoateți carafa de lapte și puneți-o imediat în frigider. Carafa „HOT”  poate fi păstrată la frigider pentru cel mult 2 zile: apoi procedați la curățarea tuturor componentelor conform procedurii prezentate în paragraful [„Curățarea completă a carafei de lapte”](#).

Atenție:




În cazul în care carafa pentru lapte a rămas scoasă din frigider timp de peste **30 de minute**, demontați și curățați toate componentele, urmând procedura descrisă în paragraful [„Curățarea completă a carafei de lapte”](#).

Observații generale după prepararea băuturilor pe bază de lapte:

- În cazul în care nu se efectuează curățarea, pe pagina principală va fi afișat simbolul  pentru a vă reaminti faptul că trebuie să curățați carafa pentru lapte.
- În unele cazuri, pentru efectuarea operațiunii de curățare, este necesar să așteptați încălzirea aparatului.
- Pentru a asigura o curățare corectă, așteptați finalizarea funcției CLEAN. Funcția este automată. Nu trebuie oprită în timp ce se execută.

„To Go” este o funcție concepută pentru cei care doresc prepararea unei băuturi personalizate, pe care să o ia cu ei.

Căutați pe site-ul delonghi.com cana travel mug recomandată pentru espresso-ul dumneavoastră:

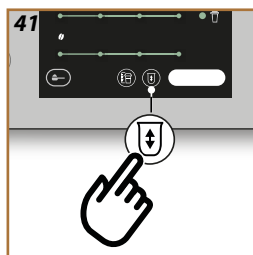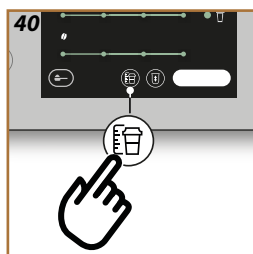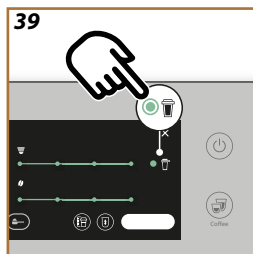

	Travel mug (neinclusă) (capacitate 236 ml/130 mm)
	Tip: DLSC074
	EAN: 8004399024465

Funcția „To go” este disponibilă pentru prepararea următoarelor băuturi:

	Calde	Rezi
Cafea	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat White	✓	--
Lapte	✓	--

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați pe bara de personalizare de la baza băuturii dorite (ex. espresso, fig. 21). Pe ecran apar parametrii care pot fi personalizați în funcție de gusturile dumneavoastră și funcțiile selectabile:
2. Selectați  (fig. 39): se aprinde funcția „To go”.
3. Apăsați „Înainte”, apoi „Ok”.
4. Prin apăsarea  se afișează informații referitoare la cantitate și, în consecință, dimensiunea corectă a travel mug (fig. 40).
5. Apăsați  (fig. 41) pentru a selecta cantitatea de băutură: apăsați „Salvează”.
6. Noua cantitate a băuturii „to go” este salvată și setată automat pentru următoarea preparare. Apăsați pe „X”.
7. Apăsați „Distribuie”: aparatul va continua cu prepararea băuturii.

Rețineți:

- Ori de câte ori folosiți o altă cană decât cea folosită în prealabil, se recomandă să nu vă îndepărtați de espressor, pentru a controla cantitatea de băutură distribuită în cană.
- Dacă sunt salvate, noile setări rămân în memorie NUMAI în profilul selectat.
- Pentru a menține temperatura băuturilor calde, se recomandă pre-încălzirea cării travel mug, cu apă caldă.
- Folosirea cării travel mug se recomandă numai pentru băuturile afișate în fereastra principală.
- În cazul în care doriți să folosiți o altă cană travel mug decât cea din dotare, țineți cont de faptul că acestea trebuie să aibă o înălțime de cel mult 14 cm.

Atenție

- Înainte de a înfileta capacul, deschideți dopul de închidere, pentru a permite eliminarea presiunii;
- După prepararea băuturilor pe bază de lapte, curățați carafa de lapte astfel cum este indicat mai sus [„Observații generale după prepararea băuturilor pe bază de lapte:”](#).
- Se recomandă utilizarea timp de maxim 2 ore: după expirarea acestui interval de timp, goliți și curățați cana, urmând indicațiile din paragraful următor.
- Pentru informații suplimentare, consultați prospectul cării travel mug.

Curățare după fiecare utilizare a travel mug De'Longhi (se vinde separat)

Din motive de igienă, se recomandă curățarea travel mug după fiecare utilizare. Nu folosiți materiale abrazive, deoarece pot deteriora suprafața cării.

Procedați după cum urmează:

1. Deșurubați capacul și clătiți recipientul și capacul cu apă potabilă caldă (40-50°C).
2. Înmuiați componentele în apă caldă (40-50°C) cu detergent de vase, timp de cel puțin 30 de minute. Nu folosiți detergenți parfumați.
3. Curățați interiorul recipientului și capacul cu un burete curat și cu detergent de vase, îndepărtând murdăria vizibilă.
4. Clătiți toate componentele cu apă caldă și potabilă (40-50°C).
5. Ștergeți toate componentele cu o lavetă curată și uscată sau cu un prosop de bucătărie din hârtie, apoi montați-le la loc.
6. O dată pe săptămână, spălați capacul în mașina de spălat vase. Recipientul din metal nu poate fi spălat în mașina de spălat vase.

1. Împingeți ușița conectorului pentru accesorii în jos și introduceți duza de apă caldă (fig. 16). Apăsați pe „Înainte”.
2. Puneți o ceașcă sub duza de apă fierbinte.
3. Pe pagina de start:
 - apăsați direct imaginea corespunzătoare apei calde: începe distribuirea;
 - apăsați bara de personalizare de la baza imaginii și alegeți cantitatea de distribuit, apoi apăsați „Distribuie”: începe distribuirea;
4. Prepararea se oprește în mod automat.

Rețineți

- Pentru a opri manual distribuirea, apăsați „Stop” sau „Anulează”.
- De îndată ce distribuirea este oprită automat, aceasta poate fi mărită apăsând „Extra”.





Funcția My permite personalizarea cantității fiecărui ingredient utilizat pentru prepararea băuturii calde dorite.

1. Verificați dacă este selectat profilul dorit pentru care vreți să personalizați băutura;
2. Apăsați pe personalizările de la baza băuturii dorite (ex. espresso, fig. 21).
3. Apăsați ;
4. Apăsați „Start”;
5. În cazul preparatelor pe bază de cafea, selectați intensitatea sau funcția „Bean Adapt”: apăsați „Înainte”;
6. Asigurați-vă că ceașca folosită are dimensiunea corectă și așezați-o sub dozatorul de cafea, apoi apăsați „Distribuie”;
7. Pe măsură ce distribuirea progresează, se completează o bară de progresie. Când se atinge cantitatea minimă programabilă, butonul „Stop” este activat. Simbolul „” arată cantitatea anterioară.
8. Când cantitatea din ceașcă este cea dorită, apăsați „Stop”;
9. Apăsați „Salvează” pentru a stoca noii parametri ai băuturii pentru profilul selectat: în cazul în care „Coffee Routine” este activată, aparatul recomandă posibilitatea de a salva băutura pentru acel moment al zilei.

Rețineți

- Dacă sunt salvate, noile setări rămân în memorie NUMAI în profilul selectat.
- Prin personalizarea unei singure băuturi se personalizează automat și băutura dublă respectivă.
- Puteți ieși din programare în orice moment apăsând „X”: valorile nu vor fi salvate.
- Pentru a dezactiva funcția și pentru a pregăti băutura cu alți parametri, apăsați pe bara de personalizare a băuturii: în cadrul ferestrei, apăsați pe  pentru a dezactiva funcția () și pentru a reveni la valorile din fabrică.
- Pentru a reprograma băutura my, este necesar ca aceasta să fie readusă la valorile din fabrică: apăsați pe bara de personalizare a băuturii și asigurați-vă că funcția este activată (). Apăsați pe „Resetare” pentru a readuce băutura la valorile din fabrică. Continuați apoi reprogramând băutura.

Tabel cantități		
Băutură	Cantitate standard	Cantitate programabilă
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Espresso Lungo	120 ml	60-180 ml
Cafea	180 ml	100-270 ml
Filter Style / Long	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Apă caldă	250 ml	20-420 ml



Schimbați recipientul de boabe pentru a vă bucura de un amestec de boabe diferit.

Procedați după cum urmează:

1. Rotiți recipientul pentru boabe în poziția deblocat (fig. 42) și lăsați-l în această poziție până la sfârșitul procedurii;
2. Afișajul indică opțiunile pentru „Schimbare boabe”: selectați una dintre opțiuni și urmați procedura (fig. 43):

Selectați băutura (Folosii boabele rămase în râșniță pentru a prepara o băutură):

3. Selectați „Selectați băutura”.
4. Apăsăți „Începe”: pagina de start vă propune băuturile pe care le puteți alege (intensitatea este deja setată și nu poate fi modificată).
5. Apăsăți pe „Ok” și preparați băutura ca de obicei (dacă bifați căsuța, mesajul nu mai este afișat).

Macină & Golește (Efectuați o măcinare în gol pentru a elimina boabele rămase în râșniță)

3. Selectați Macină & Golește;
4. Apăsăți „Începe” și așteptați ca aparatul să încheie măcinarea;

Acum puteți continua cu înlocuirea recipientului pentru boabe

5. Scoateți recipientul pentru boabe (fig. 44);
6. Introduceți noul recipient pentru boabe și rotiți-l în sens orar pentru a-l atașa. Pentru a efectua corect operațiunea, aliniați simbolul de deblocare cu creștătura de pe inel (fig. 45) și, odată introdus, rotiți recipientul pentru boabe în poziția blocat (fig. 46).

Rețineți


Dacă înlocuiți recipientul pentru boabe fără a goli râșnița de cafea, cafeaua distribuită va fi obținută cu un amestec care conține boabe vechi și noi.

Avertisment!

- Este normal să găsiți reziduuri de pudră de cafea în carcasa recipientului pentru boabe.
- Dacă introducerea recipientului pentru boabe este dificilă, asigurați-vă că nu există boabe de cafea în fanta acestuia. În acest caz, curățați carcasa recipientului pentru boabe cu peria din dotare și cu o cârpă moale curată. Pentru a îndepărta pudra de cafea, utilizați un aspirator de mână.




Rivelia Curățarea mașinii




➡ [CIRCUITUL INTERN AL ESPRESSORULUI](#)




➡ [RECIPIENT PENTRU BOABE](#)




➡ [RECIPIENT PENTRU ZAT](#)



➡ [TAVA DE PICURARE ȘI GRĂ-TARUL TĂVII DE PICURARE](#)




➡ [INTERIORUL APARATULUI](#)




➡ [REZERVOR DE APĂ](#)




➡ [DUZE DISTRIBUTOR CAFEA](#)



➡ [PÂLNIE CAFEA PRE-MĂCINATĂ](#)



➡ [INFUZOR DETAȘABIL](#)




➡ [„CURĂȚAREA COMPLETĂ A CARAFEI DE LAPTE”](#)

Rețineți

- Pentru curățarea espressoarei, nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi, nu este necesară utilizarea de aditivi chimici, pentru curățarea espressoarei.
- Nu folosiți obiecte metalice pentru a îndepărta depunerile de calcar sau de cafea, deoarece ar putea zgăria suprafețele din metal sau din plastic.

Ce să spălați în mașina de spălat vase

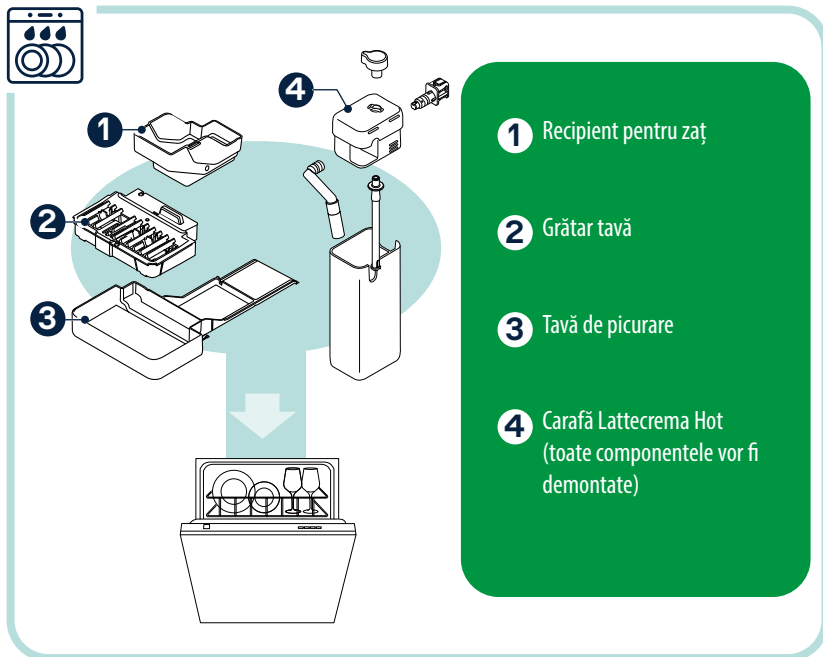

Circuitul intern al espresso-ului

Pentru perioadele de neutilizare care depășesc 3-4 zile, se recomandă insistent, înainte de a utiliza aparatul, să îl porniți și să efectuați 2-3 clătiri prin selectarea funcției „Clătire”.

Rețineți

Este normal ca după această curățare, să rămână apă în recipientul pentru zaț

Recipient pentru boabe

Curățați periodic recipientul pentru boabe. Procedați după cum urmează:

1. Rotiți recipientul de boabe în sens anti-orar în poziția deblocat  (fig. 42) și lăsați-l în această poziție până la sfârșitul procedurii: intrați în modul „Schimbare boabe” (fig. 43);
2. Selectați unul dintre moduri ([Selectați băutura \(Folosiți boabele rămase în râșniță pentru a prepara o băutură\)](#); sau [Macină & Golește \(Efectuați o măcinare în gol pentru a elimina boabele rămase în râșniță\)](#)) și efectuați procedura;
3. Apoi scoateți recipientul pentru boabe;

4. Scoateți capacul recipientului pentru boabe. Goliți recipientul turnând eventualele boabe rămase într-un alt recipient;
5. Curățați interiorul și exteriorul recipientului cu o cârpă moale umedă, îndepărtând toate reziduurile de cafea.
6. Curățați locașul recipientului pentru boabe cu peria și o cârpă moale și curată. Pentru a îndepărta pudra de cafea, utilizați un aspirator de mână.
7. Uscați cu grijă recipientul pentru boabe și capacul acestuia cu o cârpă sau hârtie curată și uscată: asigurați-vă că este complet uscat.
8. Umpleți recipientul cu boabe de cafea și închideți cu capacul. Pentru a efectua corect operațiunea, aliniați simbolul de deblocare ☐ cu creștătura de pe inel (fig. 45) și, odată introdus, rotiți recipientul pentru boabe în poziția blocat Ⓛ (fig. 46).

Recipient pentru zaț

Când espressoorul solicită acest lucru, recipientul trebuie golit și curățat. Espressoorul nu va mai putea prepara cafeaua decât după ce recipientul pentru zaț a fost curățat. Aparatul semnalează necesitatea de golire a recipientului, chiar dacă acesta nu este plin, după 72 ore de la prima cafea preparată (pentru ca numărătoarea celor 72 ore să se facă în mod corect, espressoorul nu trebuie să fie deconectat niciodată de la sursa de alimentare).

Avertisment! Pericol de arsuri

În cazul în care se prepară succesiv mai multe băuturi pe bază de lapte, suportul din metal pentru cești se va încălzi. Așteptați ca acesta să se răcească înainte de a-l atinge și prindeți-l numai din partea din față.

Pentru a efectua operațiunile de curățare (cu espressoorul pornit):


1. Scoateți tava de picurare și recipientul pentru zaț;
2. Goliți și curățați tava de picurare și recipientul pentru zaț, având grijă să îndepărtați toate reziduurile care s-ar putea depune pe fund.
3. Introduceți la loc tava de picurare, cu tot cu grătar și cu recipientul pentru zaț.

Avertisment!

Atunci când scoateți tava de picurare, este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul de zaț, chiar dacă acesta nu este plin. Dacă această operațiune nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul pentru zaț să se umple peste limita admisă, iar espressoorul să se infunde.

Tava de picurare și grătarul tăvii de picurare

Tava de picurare este echipată cu un indicator plutitor (roșu) al nivelului de apă conținut (fig. 47).



Înainte ca acest indicator să înceapă să iasă în afară din tava de suport pentru cești, va trebui să goliți tăvița și să o curățați, în caz contrar, apa se poate scurge peste margini și poate produce defectarea aparatului, a suprafeței de sprijin sau a zonelor învecinate. Pentru a scoate tava de picurare, procedați după cum urmează:

1. Scoateți tava de picurare cu toate componentele;
2. Scoateți recipientul pentru zaț și suportul acestuia: goliți recipientul pentru zaț;
3. Îndepărtați grătarul suport pentru cești și grătarul tăvii de picurare și spălați cu atenție toate componentele: grătarul suport pentru cești nu poate fi spălat în mașina de spălat vase;
4. Reintroduceți în aparat tava de picurare împreună cu toate componentele.

Atenție!

Atunci când scoateți tava de picurare, este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul de zaț, chiar dacă acesta nu este plin. Dacă această operațiune nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul pentru zaț să se umple peste limita admisă, iar espressorul să se înfunde.

Interiorul aparatului

Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiunile de curățare a părților interne, espressorul trebuie oprit (consultați "[Oprirea aparatului](#)") și deconectat de la rețeaua electrică. Nu introduceți niciodată espressorul în apă

1. Verificați periodic (aproximativ o dată pe lună) dacă interiorul aparatului (la care aveți acces după ce ați scos tava de colectare a picăturilor) nu este murdar;
2. Aspirați toate reziduurile cu un aspirator de mână

Rezervor de apă

Curățați rezervorul de apă periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului de dedurizare.

1. Extrageți rezervorul de apă, îndepărtați filtrul de dedurizare (dacă există) și clătiți-l cu apă potabilă;
2. Goliți rezervorul pentru apă și curățați-l cu apă caldă (40-50°C), folosind, dacă este nevoie, o lavetă curată și neabrazivă. Clătiți bine cu apă de la robinet;
3. Dacă a fost scos în prealabil, introduceți la loc filtrul, umpleți cu apă potabilă proaspătă până la nivelul MAX și introduceți rezervorul înăpoi în espressor;
4. (Numai dacă este cuplat filtrul de dedurizare) Lăsați să curgă 100 ml de apă caldă pentru a reactiva filtrul.

48


**Rețineți:**

Dacă espressoorul nu este folosit timp de peste 3 zile, curățați rezervorul de apă conform indicațiilor de mai sus.

Duze distribuitor cafea

1. Curățați dozatorul de cafea în mod regulat cu un burete sau o cârpă (fig. 48);
2. Verificați dacă orificiile din dozatorul de cafea nu sunt blocate. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 49).

49

**Pâlnie cafea pre-măcinată**


Curățați regulat pâlnia detașabilă pentru cafea pre-măcinată (aproximativ o dată pe lună). Procedați după cum urmează:

1. Opriți aparatul (a se vedea „[Oprirea aparatului](#)”);
2. Ridicați capacul compartimentului pentru accesorii (fig. 22).
3. Îndepărtați măsura/peria;
4. Extrageți pâlnia detașabilă;
5. Spălați pâlnia sub jet de apă de la robinet (40-50°C) și ștergeți-o cu o lavetă curată. Pâlnia poate fi spălată și în mașina de spălat vase, cu un ciclu de spălare la 50 °C.
6. Reintroduceți pâlnia în locașul ei și puneți deoparte peria;
7. Închideți la loc capacul.

Atenție!

După curățare, asigurați-vă că nu rămâne niciun accesoriu în pâlnie. Prezența corpurilor străine în timpul funcționării poate cauza deteriorarea aparatului.

50


**Infuzor detașabil**

Infuzorul trebuie să fie curățat cel puțin o dată pe lună.






Avertisment!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

51



1. Asigurați-vă că aparatul s-a închis în mod corect (consultați capitolul „[Oprirea aparatului](#)”);
2. Scoateți rezervorul de apă (fig. 3);
3. Deschideți ușa infuzorului (fig. 50) poziționată în partea dreaptă, folosind cârligul superior;
4. Apăsăți cele două butoane colorate de decuplare spre interior (fig. 51) și în același timp trageți infuzorul spre exterior;
5. Scufundați infuzorul în apă proaspătă potabilă timp de aproximativ 5 minute și apoi clătiți-l sub jetul de la robinet;

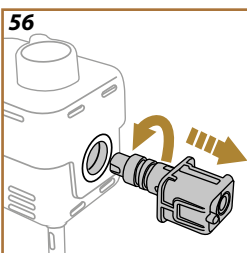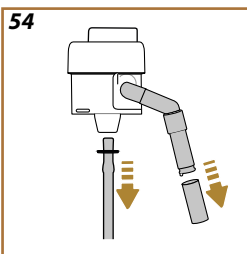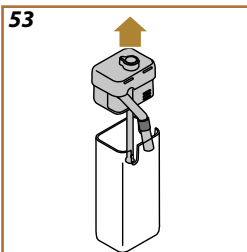

Avertisment!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ

NU FOLOȘIȚI DETERGENȚI - NU FOLOȘIȚI MAȘINA DE SPĂLAT VASE

6. Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.
7. Cu ajutorul pensulei, curățați eventualele resturi de cafea din locașul infuzorului, vizibile prin ușa;
8. După curățare, reintroduceți infuzorul introducându-l în suport; apoi apăsați pe infuzor până auziți un clic;

Rețineți:

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducere) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două mâner (fig. 52).

9. După ce ați introdus infuzorul, verificați dacă cele două clapete colorate au rămas îndreptate spre exterior;
10. Închideți ușa infuzorului și asigurați-vă că este bine fixată;
11. Introduceți la loc rezervorul pentru apă.

[URMĂRIȚI VIDEOCLIPUL AICI](#)





Curățarea completă a carafei de lapte

Această operațiune va garanta obținerea celor mai bune rezultate în timp.

Procedați după cum urmează:

1. Scoateți capacul carafei de lapte (fig. 53);
2. Scoateți duza de lapte, prelungitorul duzei de lapte și tubul de aspirație a laptelui (fig. 54);
3. Rotiți butonul de reglare a spumei în sens orar în poziția „Insert” (fig. 55) și scoateți-l;
4. Rotiți în sens anti-orar și scoateți conectorul de cuplare a carafei de lapte (fig. 56).
5. Spălați-l în mașina de spălat vase (recomandat) sau manual, după cum urmează:
 - **În mașina de spălat vase:** Clătiți toate componentele cu apă potabilă caldă (40-50°C), apoi așezați componentele pe raftul de sus al mașinii de spălat vase și porniți un program la 50°C, de exemplu: Eco Standard.
 - **Manual:** Clătiți cu atenție toate componentele cu apă potabilă caldă (40-50°C), pentru a îndepărta toate reziduurile vizibile: asigurați-vă că apa trece prin orificii (fig. 57). Scufundați toate componentele (inclusiv recipientul pentru lapte) în apă potabilă caldă (40-50°C) și detergent de vase, timp de cel puțin 30 minute. Clătiți foarte bine toate componentele cu apă caldă potabilă, frecându-le pe fiecare în parte cu mâinile.

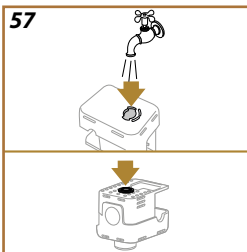

6. Asigurați-vă că nu există reziduuri de lapte în cavitatea și canelura din partea de jos a butonului (fig. 58). Dacă este necesar, răzuțiți cu o scobitoare;
7. Verificați ca tubul de aspirație și tubul de evacuare să nu fie înfundate cu reziduuri de lapte
8. Uscați componentele cu o cârpă curată și uscată;
9. Reasamblați toate componentele carafei de lapte.

Rețineți:

Espressorul vă amintește periodic că este necesară o curățare minuțioasă a carafei și repetă secvența de curățare completă.

**Avertisment!**

- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta decalcifiantului, de pe ambalajul acestuia.
- Se recomandă să se folosească exclusiv decalcifiant De'Longhi. Utilizarea unor decalcifianți necorespunzători, precum și o decalcifiere care nu este efectuată cu regularitate, pot duce la apariția unor defecțiuni ce nu sunt acoperite de garanția producătorului.
- Decalcifiantul poate deteriora suprafețele delicate. În caz de vărsare accidentală a produsului, ștergeți-l imediat.

Pentru a efectua ciclul de decalcifiere	
Decalcifiant	Decalcifiant De'Longhi
Recipient	Capacitate recomandată: 1,5 litru
Timp	~30min

Efectuați ciclul de decalcifiere a espressoarei, când pe pagina inițială apare respectivul mesaj: dacă dețineți deja decalcifiantul De'Longhi și doriți să efectuați imediat decalcifierea, apăsați pe „Da” și urmați instrucțiunile pas cu pas de pe afișajul espressoarei.



Dacă nu dețineți încă decalcifiantul De'Longhi, accesați site-ul de longhi.com sau, dacă apare pe espressoara dvs., scanați codul QR cu smartphone-ul.

Pentru a amâna decalcifierea pentru mai târziu, apăsați pe „Anulează”: pe pagina principală, simbolul  (C5) vă va reaminti faptul că aparatul necesită efectuarea ciclului de decalcifiere. (Mesajul va fi afișat din nou, la fiecare pornire).

Pentru a accesa meniul decalcifiere:

1. Apăsați  (C8) pe pagina de pornire;
2. Derulați paginile meniului, până la afișarea rubricii „Decalcifiere”;
3. Apăsați pe „Începe” (sau pe „Da” dacă alarma este deja activată, iar apoi urmați pașii de la punctul 6) pentru a intra în procedura de decalcifiere ghidată;
4. Numai la anumite modele: espressoara afișează un cod QR pentru informațiile referitoare la achiziționarea decalcifiantului, în cazul în care nu îl aveți deja: în acest caz, apăsați pe „<” și pe „x” pentru a reveni la pagina inițială și pentru a efectua decalcifierea cu altă ocazie. Dacă dețineți deja decalcifiantul, apăsați pe „Înainte” pentru a continua;
5. Apăsați pe „Da” pentru a începe: introduceți distribuitorul de apă caldă (D2), fig. 6) (acesta se află în compartimentul pentru accesorii (A2) deasupra espressoarei);
6. Scoateți și goliți tava de picurare (A15) și recipientul pentru zață (A10) (fig. 16): apoi introduceți-le la loc pe amândouă și apăsați pe „Înainte”;

7. Scoateți rezervorul de apă (A7), ridicați capacul și (dacă este introdus) scoateți filtrul (D8), după care apăsați pe „Înainte”.
8. Goliți complet rezervorul și turnați decalcifiantul până la nivelul A (ce corespunde unei punguțe de 100ml sau unei doze unice de decalcifiant De'Longhi) imprimat pe partea internă a rezervorului; adăugați apoi apă potabilă (un litru) până când se ajunge la nivelul B (fig. 59). Introduceți la loc rezervorul pentru apă (cu tot cu capac) și apăsați pe „Începe”;
9. Puneți sub distribuitorul (A3) și (D2) un vas gol cu capacitate minimă de 1,5 litri (fig. 60). Apăsați pe „Gata”, pentru a începe procesul.



Atenție! Pericol de arsuri

Din distribuitor va curge apă caldă ce conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu această soluție.

10. Programul de decalcifiere începe, iar soluția de decalcifiere curge atât din distribuitorul de apă caldă, cât și din distribuitorul de cafea, efectuând în mod automat o întreagă serie de cicluri de clătire, cu pauze la anumite intervale, pentru a îndepărta depunerile de calcar din interiorul aparatului;

După câteva minute, aparatul termină prima fază de decalcifiere care va fi urmată de fazele de clătire. Haideți să vedem cum:

11. În acest moment, aparatul este pregătit pentru un ciclu de clătire cu apă curată. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere; scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l bine sub jet de apă potabilă de la robinet, umpleți-l până la nivelul MAX (fig. 61) cu apă proaspătă și introduceți-l în espressor. Apăsați „Înainte”
12. Puneți din nou recipientul gol folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere sub dozatoare și apăsați „Da” pentru a începe prima clătire;
13. Apa caldă va curge atât din distribuitorul de apă caldă, cât și din distribuitorul de cafea;
14. Atunci când se termină apa din rezervor, goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de clătire;
15. Scoateți rezervorul pentru apă și, dacă a fost scos în prealabil, introduceți la loc filtrul de dedurizare a apei. Apăsați pe „Înainte” pentru a continua;
16. Umpleți rezervorul cu apă proaspătă până la nivelul MAX și introduceți-l la loc în espressor. Apăsați pe „Înainte” pentru a continua;
17. Așezați la loc vasul gol, folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere, sub distribuitorul și apăsați pe „Da” pentru a începe un alt ciclu de clătire;

-
18. Când se termină apa din rezervor, goliți recipientul folosit pentru colectarea apei de clătire, scoateți, goliți și reintroduceți tava de picurare și recipientul pentru zaț, apoi puneți-le înapoi în aparat;
 19. Scoateți rezervorul pentru apă, umpleți-l până la nivelul max și introduceți-l la loc în aparat, apoi apăsați pe „Înainte”;
 20. În acest moment, procedura de decalcifiere a fost finalizată: apăsați pe „Ok”;
 21. Aparatul va efectua un ciclu rapid de încălzire, după care va reveni la pagina principală.





Rețineți:

- În cazul în care ciclul de decalcifiere nu se finalizează corect (de ex. o pană de curent electric), o dată repornit, espressoorul va solicita reluarea ciclului de la pasul la care a fost întrerupt.
- Este normal ca, după efectuarea ciclului de decalcifiere, să rămână apă în recipientul pentru zaț [\(A10\)](#).
- Aparatul necesită o a treia clătire, în situația în care rezervorul pentru apă nu a fost umplut până la nivelul MAX: aceasta pentru a vă asigura că nu a mai rămas soluție de decalcifiere în circuitele interne ale aparatului. Înainte de a porni ciclul de clătire, nu uitați să goliți tava de picurare.

Pentru a menține o corectă funcționare a espressoarei în timp, se recomandă folosirea filtrului De'Longhi pentru dedurizarea apei (D8).

Pentru informații suplimentare, accesați delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

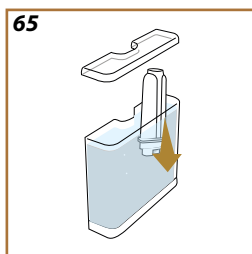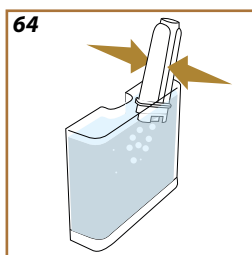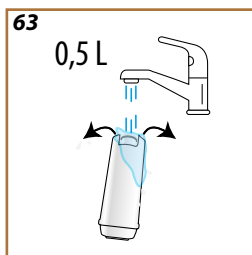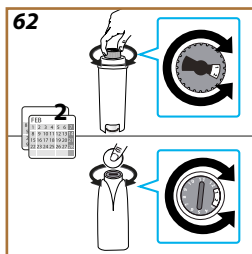

Pentru o utilizare corectă a filtrului, procedați după cum urmează:

Instalarea filtrului

1. Apăsați  (C8) pe pagina de pornire;
2. Derulați paginile până la vizualizarea rubricii „Filtru apă”;
3. Apăsați „Da” pentru a intra în procedura ghidată;
4. Numai la anumite modele: espressoarele afișează un cod QR pentru informațiile referitoare la achiziționarea filtrului de dedurizare a apei De'Longhi (D8) în cazul în care nu îl aveți deja: în acest caz, apăsați pe „<” și pe „x” pentru a reveni la pagina inițială și pentru a-l instala cu altă ocazie. Dacă dețineți deja filtrul de dedurizare a apei, apăsați pe „Înainte”;
5. Scoateți filtrul din ambalaj și rotiți butonul de indicare a datei, până la afișarea următoarelor 2 luni (fig. 62);

Rețineți:

Filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat în mod normal. Dacă însă espressoarele rămân nefolosite, cu filtrul montat, acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.

6. Apăsați pe „Înainte” pentru a continua;
7. Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă de la robinet prin orificiul central al filtrului, până când apa începe să iasă prin deschizăturile laterale, timp de cel puțin un minut (fig. 63). Apăsați pe „Înainte”, „Înapoi” sau „X” pentru a ieși;
8. Scoateți rezervorul de apă (A7) din espressoare și umpleți-l cu apă potabilă proaspătă; scoateți capacul rezervorului de apă, scufundați filtrul în rezervorul de apă și apăsați în mijlocul filtrului de 2-3 ori pentru a permite bulelor de aer să iasă (fig. 64). Apăsați pe „Înainte”;
9. Introduceți filtrul în locul aferent (fig. 65) și împingeți-l până la capăt. Închideți rezervorul cu capacul; apăsați pe „Înainte”;
10. Introduceți rezervorul de apă în espressoare și apăsați pe „Da”;
11. Puneți sub distribuitorul de apă caldă (D2) un vas gol cu capacitate de cel puțin 0,5 litri și apăsați pe „Da”;
12. Aparatul va distribui apă caldă, după care se va opri automat. Apăsați pe „Ok” pentru a reveni la pagina principală;
13. În acest moment, filtrul este activat, iar aparatul poate fi utilizat.

Înlocuirea sau scoaterea filtrului

Înlocuiți filtrul atunci când pe pagina inițială apare respectivul mesaj: dacă dețineți deja filtrul de dedurizare a apei De'Longhi și doriți să efectuați imediat procedura de înlocuire a acestuia, apăsați pe „Da” și urmați pas cu pas instrucțiunile de pe afișajul espresso-ului.

Dacă nu dețineți încă filtrul de dedurizare a apei, accesați site-ul de-longhi.com sau, dacă apare pe espresso-ului dvs., scanați codul QR cu smartphone-ul.

Pentru a amâna instalarea pentru mai târziu, apăsați pe „Anulează”: pe pagina inițială, simbolul  (C4) vă va reaminti că filtrul de dedurizare a apei trebuie să fie scos sau înlocuit. (Mesajul va fi afișat din nou, la fiecare pornire).

Pentru înlocuire, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (C8) pe pagina de pornire;
2. Derulați paginile până la vizualizarea rubricii „Filtru apă”;
3. Apăsați pe „Mai mult” (sau pe „Da” dacă alarma este deja activată, iar apoi urmați pașii de la punctul 6) pentru a intra în procedura ghidată;
4. Numai la anumite modele: espresso-ului afișează un cod QR pentru informațiile referitoare la achiziționarea filtrului de dedurizare a apei De'Longhi (D8) în cazul în care nu îl aveți deja: în acest caz, apăsați pe „<” și pe „x” pentru a reveni la pagina inițială și pentru a-l instala cu altă ocazie. Dacă dețineți deja filtrul de dedurizare a apei, apăsați pe „Înainte” pentru a continua;
5. Apăsați pe „Da” pentru a continua;
6. Scoateți rezervorul de apă (A7), scoateți capacul și filtrul consumat și apăsați pe „Ok” (sau pe „Gata” dacă ajungeți aici de la punctul 3 după ce ați apăsat „Da” cu alarma deja activată), pentru a scoate filtrul;
7. Pentru a înlocui filtrul cu unul nou, apăsați pe „Da” și urmați operațiunile descrise în paragraful precedent începând de la punctul 5; în caz contrar, apăsați pe „Nu” pentru a reveni la pagina inițială.

Rețineți:


După trecerea unei perioade de două luni (consultați indicatorul de dată) sau dacă aparatul nu a fost utilizat timp de 3 săptămâni, înlocuiți filtrul chiar dacă espresso-ului nu solicită încă acest lucru.

Este timpul să umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă și să îl introduceți la loc



- Apa din rezervor nu este suficientă
Scoateți rezervorul (fig. 3), umpleți cu apă proaspătă potabilă până la nivelul MAX (fig. 4) și reintroduceți rezervorul
- Rezervorul nu este introdus corect
Introduceți corect rezervorul

Puteți goliți tava de colectare a picăturilor și recipientul pentru zaț? Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă și introduceți-l la loc




- Apa din rezervor nu este suficientă pentru a pregăti o băutură și recipientul pentru zaț va trebui în curând golit
Aparatul necesită imediat ambele operațiuni pentru pregătirea mai multor băuturi succesive, fără întreruperi

Poți introduce infuzorul?




- După curățare, infuzorul nu a fost introdus la loc
Introduceți infuzorul urmând instrucțiunile din par. "[Infuzor detașabil](#)"

Este timpul să goliți recipientul pentru zaț și tava de picurare. Chiar dacă nu sunt pline, goliți-le în mod regulat.




- Recipientul pentru zaț este plin.
Curățați, urmând instrucțiunile din par. "[Recipient pentru zaț](#)"

Goliți recipientul pentru zaț și tava de picurare. După introducere, dacă mesajul apare în continuare, închideți ușa laterală



- Recipientul pentru zaț și/sau tava de picurare nu au fost introduse corect sau nu sunt prezente. Recipientul pentru zaț și/sau tava de picurare nu au fost introduse corect, sau lipsesc.
- Ușa laterală nu este prezentă sau nu a fost introdusă corect. Introduceți ușa sau închideți-o corect. Goliți recipientul pentru zaț, astfel încât aparatul să continue numărătoarea corectă

Ați adăugat cafea pre-măcinată? Adăugați-o acum. Doar o măsură!



- S-a selectat prepararea cu cafea pre-măcinată, dar nu s-a introdus suficientă cafea pre-măcinată. Asigurați-vă că pâlnia nu este înfundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea măcinată și apăsați „Ok” pe ecran, urmând instrucțiunile din par. [„Preparare cu cafea pre-măcinată”](#).

Ups, se pare că s-au terminat boabele de cafea. Este timpul să adăugați altele



- Boabele de cafea s-au terminat. Umpleți recipientul pentru boabe și apăsați „Gata”

Noile setări nu au fost salvate

- În timpul personalizării băuturii (consultați cap. [„Funcția my”](#)), prepararea a fost întreruptă intenționat prin apăsarea tastei „X”, sau s-a declanșat o alarmă. Apăsați pe „X” pentru a reveni la fereastra principală (C), pentru a vizualiza alarma ce a provocat întreruperea. Urmăriți indicațiile ce corespund alarmei vizualizate (consultați cap. [„Mesaje frecvente și de alarmă”](#))

*Efectuez curățarea.
Imediat voi fi gata din nou*

- Aparatul detectează prezența unor impurități în interiorul său. Așteptați ca aparatul să fie din nou gata de utilizare și apoi selectați din nou băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați Centrul de Asistență Autorizat.




*Nu pot realiza băutura. Reduceți
cantitatea de cafea pre-măcinată și
încercați din nou*

Ok

- S-a folosit prea multă cafea pre-măcinată
Reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată (max. 1 măsură). Apăsați pe „Ok” pentru a reveni la pagina principală
- Dacă este prezent filtrul de decalcifiere, este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuția.
Apăsați pe „Ok” și lăsați să curgă puțină apă (consultați cap. [„Apă caldă”](#)), până când fluxul devine regulat. Dacă problema persistă, scoateți filtrul (consultați par. [„Înlocuirea sau scoaterea filtrului”](#))

Nu pot realiza băutura. Reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată, goliți recipientul pentru zaț și încercați din nou



- S-a folosit prea multă cafea pre-măcinată
Reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată (max. 1 măsură). Efectuați curățarea conform descrierii din cap. ["Recipient pentru zaț"](#)



Îmi pare rău, dar nu pot realiza băutura. Creșteți nivelul de măcinare cu 1 (+1)

Ok

- Cafeaua este prea fin măcinată, iar din acest motiv cafeaua curge prea lent, sau nu curge deloc. Apăsați „Ok”, „Înainte” și continuați cu reglarea rășniței de cafea (a se vedea par. ["Setări rășniță de cafea"](#)).



Îmi pare rău, dar nu pot realiza băutura. Reduceți intensitatea și încercați din nou

Ok

- A fost utilizată prea multă cafea. Selectați o „Intensitate” mai redusă (a se vedea ["Băuturi pe bază de cafea personalizate"](#)). Apăsați „Ok” pentru a reveni la pagina de pornire.

Nu uita: păstrează carafa pentru lapte în frigider



Ok

- A fost preparată o băutură pe bază de lapte, iar carafa de lapte este încă introdusă în aparat. Scoateți carafa de lapte și băgați-o la frigider.

*Trebuie să efectuezi decalcifierea.
Scanează codul QR dacă nu deții
decalcifiantul. Gata? (~30 min)*



Anulează

Da

- Semnalează că trebuie să efectuați ciclul de decalcifiere a espressorului.

Urmați indicațiile din cap. "[Decalcifiere](#)". Dacă amânați decalcifierea pentru mai târziu, pe pagina inițială indicatorul luminos (C5) se aprinde pentru a vă reaminti că trebuie să efectuați decalcifierea espressorului.


*Trebuie să efectuezi decalcifierea.
Gata? (~30 min)*

Anulează

Da

- Semnalează că trebuie să efectuați ciclul de decalcifiere a espressorului.

Urmați indicațiile din cap. "[Decalcifiere](#)". Dacă amânați decalcifierea pentru mai târziu, pe pagina inițială indicatorul luminos (C5) se aprinde pentru a vă reaminti că trebuie să efectuați decalcifierea espressorului.

Ups, procesul a fost întrerupt

- Decalcifiere întreruptă sau necompletată corect
Apăsați Ok pentru a continua (a se vedea cap. "[Decalcifiere](#)").


*Trebuie să înlocuiești filtrul de apă.
Scanează codul QR dacă nu îl ai. Gata?*




Anulează

Da


- Filtrul pentru dedurizarea apei este uzat.
Urmați indicațiile din cap. "[Înlocuirea sau scoaterea filtrului](#)". Dacă amânați operațiunea pentru mai târziu, pe pagina inițială indicatorul luminos (C4) se aprinde pentru a vă reaminti că trebuie să înlocuiți sau să scoateți filtrul.

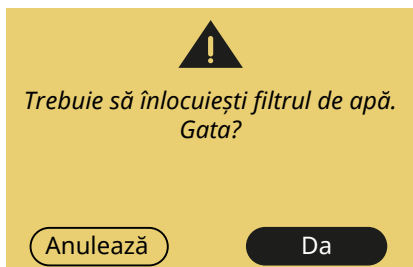

- Filtrul pentru dedurizarea apei este uzat.
Urmați indicațiile din cap. ["Înlocuirea sau scoaterea filtrului"](#). Dacă amânați operațiunea pentru mai târziu, pe pagina inițială indicatorul luminos (C4) se aprinde pentru a vă reaminti că trebuie să înlocuiți sau să scoateți filtrul.

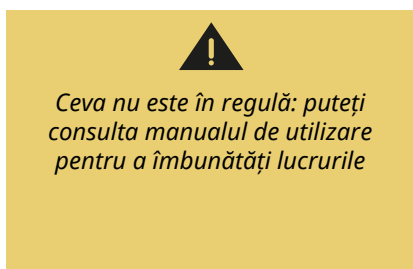

- Interiorul aparatului este foarte murdar.
Curățați foarte bine aparatul, urmând instrucțiunile din cap. ["Descrierea espressor"](#). Dacă, după curățare, aparatul continuă să afișeze mesajul, adresați-vă departamentului de asistență clienți și/sau unui Centru de Asistență autorizat

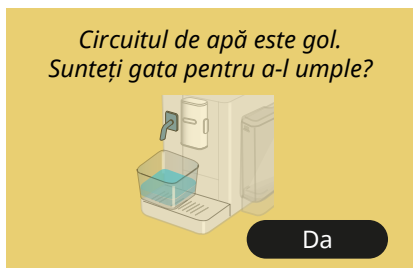


- Circuitul de apă este gol
Apăsați pe „Da” pentru a umple circuitul: distribuirea se va întrerupe automat.
Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă a fost împins până la capăt.
- A fost introdus un nou filtru de dedurizare a apei
Asigurați-vă că ați urmat corect indicațiile pentru introducerea noului filtru (par. ["Instalarea filtrului"](#) și ["Înlocuirea sau scoaterea filtrului"](#)). Dacă problema persistă, înlăturați filtrul.

Efectuați cel puțin 3 cafele înainte de schimbare

- Sunt necesare 3 distribuiri înainte de a schimba setarea cu „Bean Adapt”


Efectuați cel puțin 3 cafele și apoi continuați cu reglarea/ rafinamentul.

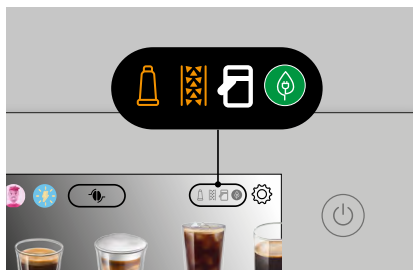

-  Vă reamintește că este necesar să înlocuiți filtrul
Înlocuiți filtrul sau scoateți-l, urmând instrucțiunile din cap. [“Înlocuirea sau scoaterea filtrului”](#).
-  Vă reamintește faptul că trebuie să efectuați ciclul de decalcifiere a aparatului.
Trebuie să folosiți cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. [“Decalcifiere”](#)


-  Vă reamintește că este necesar să curățați carafa de lapte
A se vedea capitolul [Curățarea carafei pentru lapte după fiecare utilizare](#)
-  Indică faptul că modul economisire energie este activat.
Pentru a dezactiva modul consum redus de energie, procedați conform indicațiilor din par. [“General”](#).

- Rezervorul de apă este dificil de îndepărtat



Înclinați rezervorul spre exterior: odată eliberat, acesta poate fi îndepărtat cu ușurință.


- După distribuirea cafelei, din partea de sus ies aburi




Acesta este aburul eliberat din doza de cafea folosită și aruncată automat în recipientul pentru zaț al aparatului. Face parte din funcționarea normală și corectă a aparatului.

- **Recipientul pentru boabe este greu de introdus**


Asigurați-vă că locașul recipientului pentru boabe este curat și că nu există boabe de cafea în interior: folosiți peria pentru a îndepărta eventualele reziduuri de cafea.

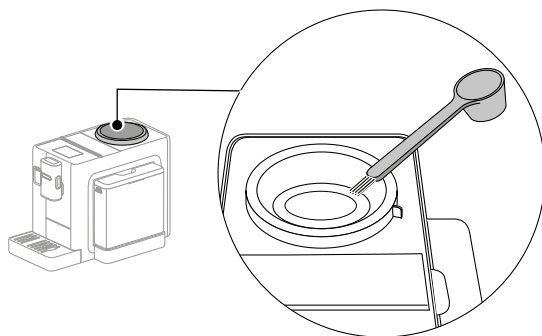

Introduceți recipientul pentru boabe asigurându-vă că aliniați poziția de deblocare  cu creștătura de pe aparat

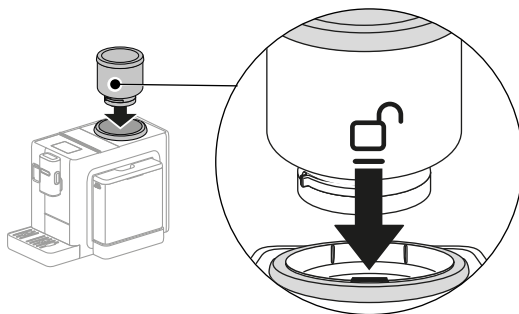

Rotiți recipientul pentru boabe în sens orar până când poziția de blocare  se aliniază cu creștătura de pe aparat

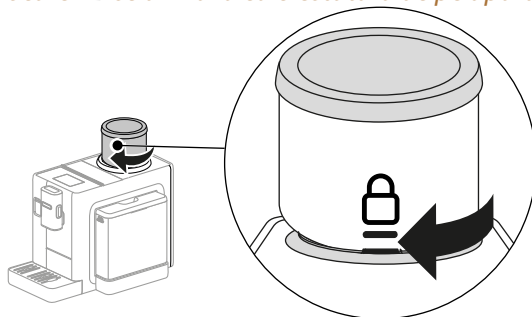


- **Cafeaua nu este fierbinte (1)**

Au trecut 2-3 minute de la ultima preparare și circuitul intern al espresso-ului s-a răcit: se recomandă o clătire cu apă caldă.

Pe pagina de pornire, apăsați  pentru a intra în meniul de setări:



Derulați paginile până când apare elementul „Clătire” și apăsați „Da” pentru a începe distribuirea: după câteva secunde va ieși apă fierbinte care curăță și încălzește circuitul intern al aparatului.

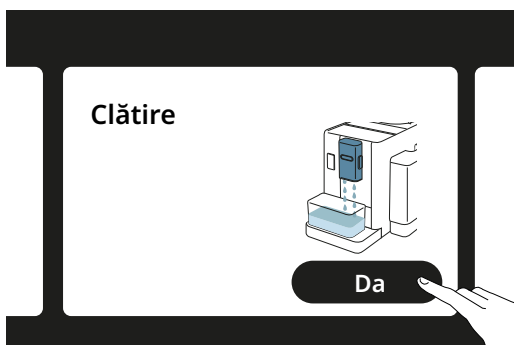

- **Cafeaua nu este fierbinte (2)**

Temperatura setată pentru prepararea cafelei este scăzută. Selectați o temperatură mai mare după cum urmează:

Pe pagina de pornire, apăsați  pentru a intra în meniul de setări:



Derulați paginile până când apare elementul „Temperatură cafea” și apăsați „Setare” pentru a schimba temperatura.



Selectați o temperatură mai mare (Medie sau Max).

- **Cafeaua nu este fierbinte (3)**

Trebuie să se efectueze decalcifierea: urmați instrucțiunile din capitolul [Decalcifiereși](#).

Apoi verificați dacă duritatea setată a apei corespunde cu cea de la rețeaua dumneavoastră de alimentare cu apă (a se vedea [Verificați duritatea apei și Setări duritatea apei](#)).

- Laptele are bule mari de aer sau curge cu întreruperi din distribuitorul de lapte ori are puțină spumă (1)

LatteCrema HOT 	
 Lapte de vacă	
Integral (grăsimi >3,5%)	
Parțial degresat (grăsimi între 1,5 și 1,8%)	
Degresat (grăsimi <0,5%)	
Băuturi vegetale	
 Soia	
 Migdale	
 Ovăz	

Utilizați lapte de vacă sau băuturi vegetale la temperatura frigiderului (aproximativ 5 °C).

Dacă nici astfel rezultatul obținut nu este cel dorit, încercați o altă marcă de lapte.

Pentru băuturile vegetale, vă recomandăm să folosiți versiunile „Barista”.

- Laptele are bule mari de aer sau curge cu întreruperi din distribuitorul de lapte ori are puțină spumă (2)


Curățați cu atenție capacul carafei de lapte conform indicațiilor din capitolele [„Curățarea carafei pentru lapte după fiecare utilizare”](#) și [„Curățarea completă a carafei de lapte”](#).

Tensiune:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Putere:	1450W
Presiune:	1,9 MPa (19 bari)
Capacitate rezervor apă:	1,4 l
Dimensiuni LxAxI:	250x430x390 mm
Lungime cablu:	1200 mm
Greutate:	11 kg
Capacitate max. recipient cafea boabe:	250 g

Societatea De'Longhi își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, caracteristicile tehnice și estetice, păstrând nemodificate funcțiile și calitatea produselor.

Recomandări pentru un Consum Redus de Energie

- Pentru a reduce consumul de energie după prepararea uneia sau mai multor băuturi, scoateți carafa pentru lapte.
- Setati oprirea automată la 15 minute (consultați paragraful ["Oprire automată"](#));
- Activați funcția Consum redus de energie (consultați paragraful ["General"](#));
- Efectuați ciclul de decalcifiere, când aparatul solicită acest lucru.



57132C8962_02_0425