


ECAM23X.1Y - ECAM25X.2Y - ECAM25X.3Y - ECAM25X.4Y - FEB25XY

KAHVE MAKİNESİ
Kullanma talimatları




DeLonghi


A

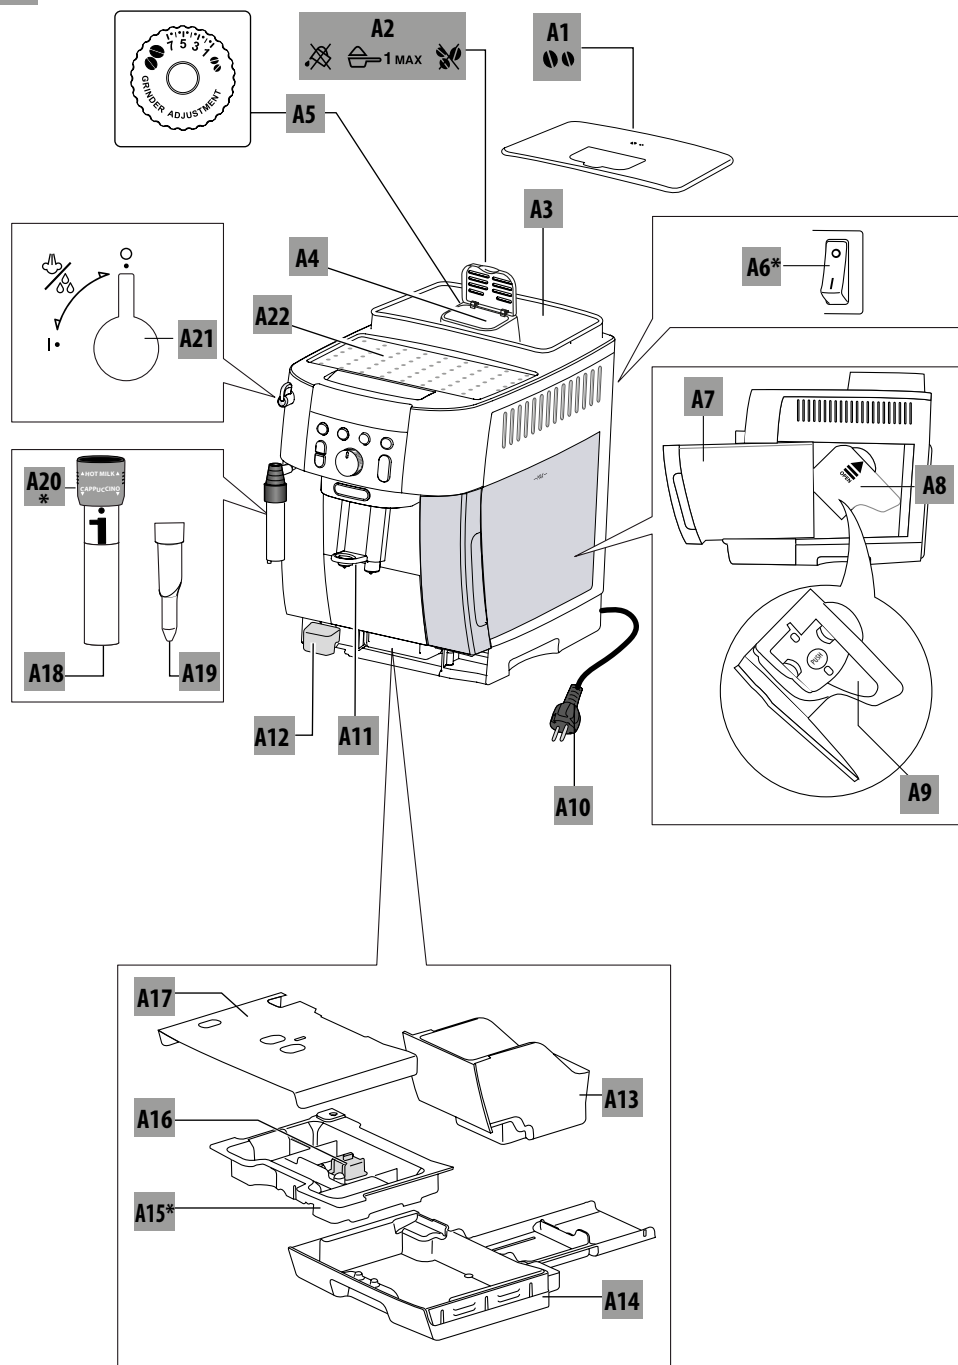

B

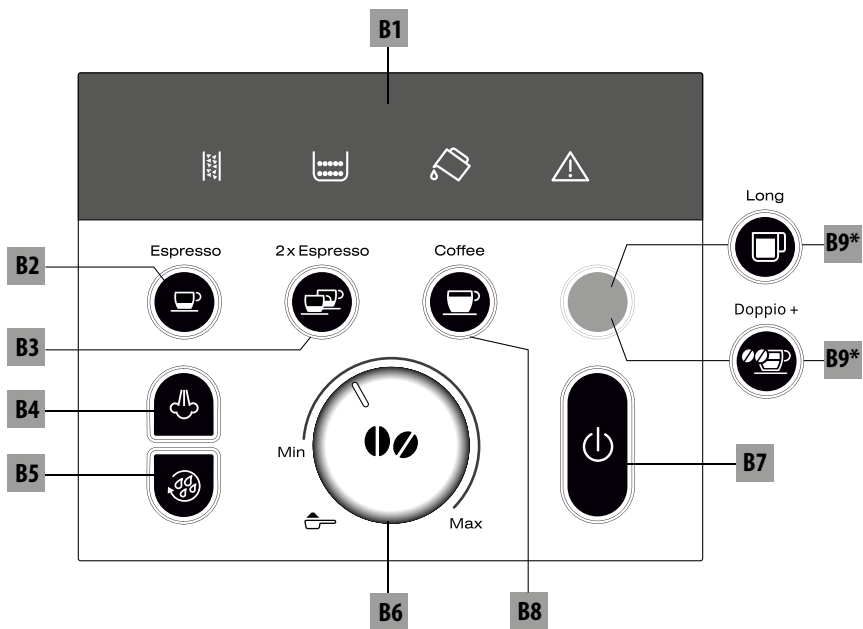

C

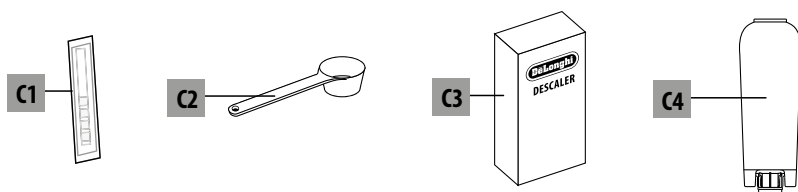

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	5
1.1 Parantez içindeki harfler	5
1.2 Sorunlar ve çözümleri.....	5
2. TANIMLAMA	5
2.1 Cihazın açıklaması	5
2.2 Kontrol panelinin açıklaması	5
2.3 Aksesuarların açıklamaları	5
2.4 İkaz lambalarının tanımı	5
3. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI	6
4. CİHAZ AÇILMASI	6
5. CİHAZIN KAPATILMASI	7
6. SU SERTLİĞİNİN AYARLANMASI	7
7. OTOMATİK KAPANMA	7
8. ENERJİ TASARRUFU.....	7
9. SICAKLIĞIN AYARLANMASI	7
10. YUMUŞATMA FİLTRESİ.....	8
10.1 Filtrenin takılması	8
10.2 Yumuşatma filtresinin çıkarılması ve değiştirilmesi	8
11. RINSING (DURULAMA)	9
12. ÇEKİRDEK KAHVE KULLANARAK KAHVE HAZIRLANMASI	9
12.1 Kahve tadının seçimi	9
12.2 Kahve değirmeninin ayarlanması	9
12.3 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	9
12.4 Kahve dağıtımı	10
13. ÇEKİLMİŞ KAHVE KULLANARAK KAHVE HAZIRLAMA.....	10
13.1 Fincandaki miktarın seçilmesi	11
14. CAPPUCINO HAZIRLANMASI	11
14.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi	12
15. SICAK SU DAĞITIMI	12
16. TEMİZLİK.....	13
16.1 Makinenin temizliği	13
16.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi	13
16.3 Atık kahve kabının temizliği	13
16.4 Damlatma tepsisi ile yoğunlaşma sıvısı tepsisinin temizlenmesi	13
16.5 Makinenin içinin temizlenmesi	14
16.6 Su haznesinin temizliği	14
16.7 Kahve dağıtıcısı ağızlarının temizliği	14
16.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği ...	14
16.9 Demlik temizliği	14
17. KİREÇ ÇÖZME.....	15
18. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	16
18.1 Su sertliğinin ölçümü	16
18.2 Su sertliğinin ayarlanması	17
19. TEKNİK ÖZELLİKLER	17
20. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI.....	17
21. SORUNLARIN GİDERİLMESİ	19

Cihazı kullanmadan önce güvenlikle ilgili uyarılar kitapçığını daima okuyun.

1. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

1.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

1.2 Sorunlar ve çözümleri

Sorun olması halinde, öncelikle "20. İkaz lambalarının anlamları" ve "21. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarılara uygun hareket ederek bu sorunları gidermeye çalışın.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisi'ne başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

2. TANIMLAMA

2.1 Cihazın açıklaması

(sayfa 2 - A)

- A1. Kahve çekirdeği haznesinin kapağı
- A2. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A3. Kahve çekirdeği haznesi
- A4. Çekilmiş kahveyi doldurma hunisi
- A5. Çekim derecesi ayar düğmesi
- A6. Ana şalter (yalnızca bazı modellerde)
- A7. Su haznesi
- A8. Demlik kapağı
- A9. Demlik
- A10. Elektrik kablosu
- A11. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A12. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A13. Atık kahve kabı
- A14. Damlatma tepsi
- A15. Hazne ızgarası (*yalnızca bazı modellerde)
- A16. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A17. Fincan yerleştirme tepsi
- A18. Cappuccino hazırlayıcı (çıkarılabilir)

A19. Sıcak su ve buhar ucu (çıkarılabilir)

A20. Cappuccino hazırlayıcı seçim halkası (*yalnızca bazı modellerde bulunur)

A21. Buhar/sıcak su dağıtım düğmesi

A22. Fincanlar için tabla

2.2 Kontrol panelinin açıklaması

(sayfa 3 - B)

B1. İkaz lambaları

B2.  İkaz lambalı "Espresso" (1 fincan) dağıtım tuşu

B3.  İkaz lambalı "2x Espresso" (2 fincan) dağıtım tuşu

B4.  İkaz lambalı buhar fonksiyonu tuşu

B5.  Durulama tuşu

B6. Tat seçim/çekilmiş kahve fonksiyonu düğmesi

B7.  ON/Standby (AÇIK/Hazırda bekleme) tuşu

B8.  İkaz lambalı "Coffee" dağıtım tuşu

B9. * Modellerde göre değişiklik gösterir:

-  İkaz lambalı "Long" dağıtım tuşu

-  İkaz lambalı "Doppio+" dağıtım tuşu

2.3 Aksesuarların açıklamaları

(sayfa 3 - C)

C1. Su sertliği ölçme şeridi

C2. Çekilmiş kahve dozaj ölçęęi

C3. Kireç çözücü

C4. Su yumuşatma filtresi (yalnızca bazı modellerde)

2.4 İkaz lambalarının tanımı



Kontrol panelinde bir alarm görüntüldüğünü gösterir (bkz. Bölüm "21. Sorunların giderilmesi").



İkaz lambası sabit yanar: atık kahve kabının bulunmadığını gösterir; bu kabın takılması gerekir. İkaz lambası yanıp söner: atık kahve kabının dolu olduğunu ve boşaltılması gerektiğini gösterir.



İkaz lambası sabit yanar: su haznesinin yerinde bulunmadığını gösterir.

İkaz lambası yanıp söner: haznedeki suyun yeterli olmadığını gösterir.



İkaz lambası yanıp söner: cihazda kireç çözme işleminin yapılması gerektiğini gösterir (bkz. Bölüm "17. Kireç çözme").

İkaz lambası sabit yanar: cihazın kireç çözme işlemi yapmakta olduğunu gösterir.

Tüm ışıklı göstergelerin açıklamaları için "20. İkaz lambalarının anlamları" bölümüne başvurun.


3. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI

Önemli Not:


- İlk kullanımda su veya sütle temas edecek çıkarılabilen aksesuarların tümünü sıcak suyla durulayın.
- Öğütücüdeki muhtemel kahve emareleri, satışa sunulmadan önce makine üzerinde yapılan çalışma testlerinin sonucudur ve bu testler ürüne gösterdiğimiz titiz özenen kaynaklanır.
- Su sertliğinin "18. Su sertliğinin programlanması" bölümünde açıklanan prosedüre göre en kısa zamanda kişiselleştirilmesi tavsiye edilir.

Verilen talimatları izleyerek devam edin:


- Cihazı elektrik şebekesine bağlayın ve cihazın arkasındaki bulunan ana şalterin (A6) I konumunda (Şek. 1) basılı olduğundan emin olun.

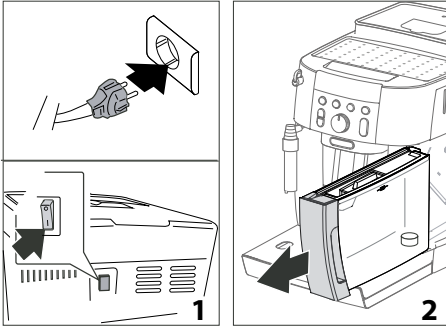

- Kontrol panelinde (B) ikaz lambası yanıp söner (Şek. 2): su haznesini (A7) (Şek. 2) çıkarın, MAX çizgisine kadar (Şek. 3A) soğuk su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (Şek. 3B).

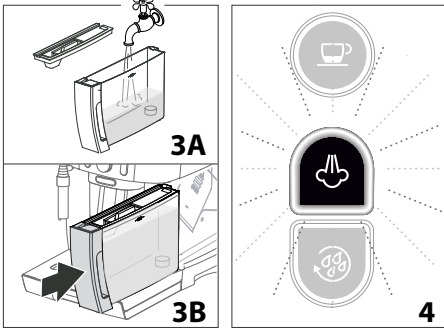


- Kontrol panelinde (B4) tuşu yanıp söner (Şek. 4).
- Cappuccino dağıtıcısının (A18) altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 5).

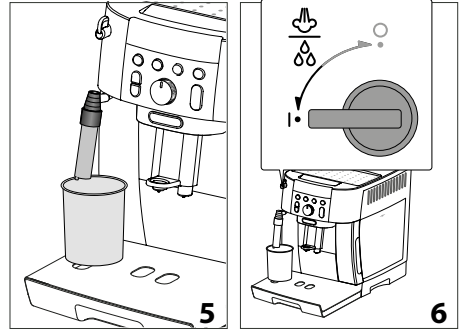

- Buhar/sıcak su dağıtım düğmesini (A21) "I" konumuna çevirin (Şek. 6): içecek tuşları yanıp söner ve cihaz cappuccino hazırlayıcıdan su dağıtımı yapar.
- Dağıtım işlemi otomatik olarak kesildiğinde, buhar düğmesini geri "0" konumuna çevirin.

Makine kapanır.

Makineyi yeniden kullanmak için (B7) (Şek. 7) tuşuna basın.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve yapmak gereklidir.
- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, "10. Yumuşatma filtresi" bölümünde yer alan talimatlar doğrultusunda yumuşatma filtresinin (C4) takılması tavsiye olunur. Sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De'Longhi Yetkili Teknik Servisleri'nden isteyebilirsiniz.

4. CİHAZ AÇILMASI

Önemli Not:

- Yalnızca «A6» ana şalterli modeller:** Cihazı açmadan önce arkasında bulunan ana şalterin I konumunda (Şek. 1) basılı olduğundan emin olun.
- Buhar/sıcak su dağıtım düğmesinin (A21) "0" konumunda olduğundan emin olun.

- Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısıtma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.

Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A11) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve bu su alttaki damla toplama haznesinde (A14) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için  (B7) tuşuna basın (Şek. 7): Kontrol panelinde (B) "caffè" (B2), (B3), (B8), (B9) tuşları yanıp söner, makinenin ısınmakta olduğunu bildirirler.

Isınma sırasında makine durulama işlemi yapar; bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra, dahili kanallarda sıcak su dolaştırarak bu aksamında da ısınmasını sağlar.

Kontrol panelinde kahve tuşları yanar halde kaldıklarında cihaz gereken sıcaklığa ulaşmış olur.

5. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.

Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A11) dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  (B7) tuşuna basın (Şek. 7).
- Bu özellik varsa, cihaz durulamayı yapar, adından kapanır (hazırda bekleme).

Önemli Not!

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- Cihazı önce  tuşuna basarak kapatın.
- «A6» ana şalterli modellerde, sadece 0 konumuna bastırın (Şek. 1).

Dikkat!

Fiş prizden çekmeden veya  (varsa) ana şalteri 0 konumuna getirmeden önce her zaman düğmeyi (bekleme) kullanarak kapatın.

6. SU SERTLİĞİNİN AYARLANMASI

Su sertliğinin ayarlanmasıyla ilgili talimatlar için ""18. Su sertliğinin programlanması" bölümüne bakın.

7. OTOMATİK KAPANMA

Cihazın, 15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat kullanılmadan kaldığında kapanması için gereken süre değiştirilebilir.

Otomatik kapanmayı yeniden programlamak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Cihazın fişi prize takılı olmalı ve ana şalter «A6» (varsa) I konumunda olmalıdır (Şek. 1),  (B9) tuşuna

basın ve kumanda panelindeki ikaz lambaları (B1) yanana kadar tuşu basılı tutun.

2.  (B2) tuşuna basarak istediğiniz zaman aralığını seçin:

	15 dak.
 	30 dak.
  	1 saat
   	2 saat
    	3 saat

3. Onaylamak için  /  (B9) tuşuna tekrar basın. İkaz lambaları söner.

Otomatik kapanma zaman aralığı bu şekilde yeniden programlanmış olur.

8. ENERJİ TASARRUFU

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Bu mod devrede olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir.

1. Cihazın fişi prize takılı olmalı ve ana şalter «A6» (varsa) I konumunda olmalıdır (Şek. 1),  (B4) tuşuna basın ve kumanda panelindeki ikaz lambaları  yanana kadar tuşu basılı tutun.
2. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için  (B2) tuşuna basın: ikaz lambası  yanıp söner.
3. Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için  (B2) tuşuna basın: ikaz lambası  sabit yanar.
4. Onaylamak için  /  (B9) tuşuna basın. İkaz lambası  söner.

Tasarruf ayarı bu şekilde yeniden programlanmış olur.

Önemli Not!

- Enerji tasarrufu modunda makinenin ısınması gerektiğinde, ilk kahvenin dağıtımını yapması birkaç saniye alır.

9. SICAKLIĞIN AYARLANMASI

Kahve yapacağınız suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Cihazın fişi prize takılı olmalı ve ana şalter «A6» (varsa) I konumunda olmalıdır (Şek. 1),  (B2) tuşuna basın ve

- kontrol panelindeki ikaz lambaları yanana kadar tuşu basılı tutun.
2. İsteddiğiniz sıcaklığı seçene kadar  tuşuna basın.
- DÜŞÜK      YÜKSEK 
3. Seçimi onaylamak için   (B9) tuşuna basın; ikaz lambaları söner.


10. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

10.1 Filtrenin takılması

1. Makineyi açın ve hazır olmasını bekleyin.
2. Filtreyi (C4) ambalajından çıkarın. Tarih diskini, ürüne birlikte gelen filtreye göre değişiklik gösterir (Şek. 8).

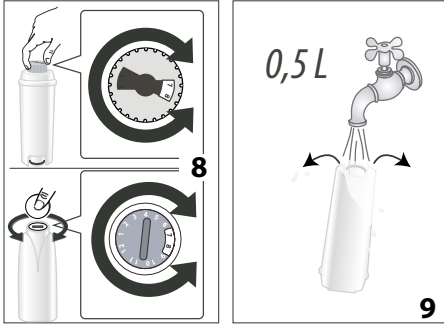


3. Tarih diskini önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.

Önemli Not


Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

4. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine Şek. 9'da gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın.
5. Makinenin haznesini (A7) çıkartın ve su doldurun.
6. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hafifçe bastırarak hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 10).

7. Filtreyi yeniden yuvasına yerleştirin ve sonuna kadar oturtun (Şek. 11).

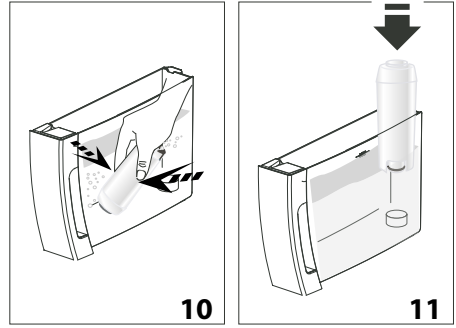

8. Haznenin kapağını kapatıp (Şek. 12) hazneyi makineye takın.



9. Cappuccino hazırlayıcının/sıcak su dağıtıcısının (A18) altına bir kap yerleştirin (kapasite: en az 500ml).
10. Buhar/sıcak su dağıtım düğmesini (A21) I konumuna çevirerek sıcak su dağıtımı yapın.
11. En az 500 ml su dağıtımı yaptıktan sonra buhar/sıcak su dağıtım düğmesini 0 konumuna çevirin.

Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Önemli Not:

Tek bir sıcak su dağıtımı filtreyi takmak için yeterli olmayabilir ve kurulum sırasında şu ikaz lambaları yapabilir:



Bu durumda 8. maddeyi tekrarlayın.

Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

10.2 Yumuşatma filtresinin çıkarılması ve değiştirilmesi

İki aylık süre dolduğunda (tarih diskine bakın) veya cihaz 3 hafta boyunca kullanılmazsa, filtrenin değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi (A7) ve tükenen filtreyi (C4) çıkarın.

2. Filtreyi değiştirmek istiyorsanız, yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafta belirtildiği gibi işleme devam edin.

Artık yeni filtre etkin haldedir.

11. RINSING (DURULAMA)

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısıtacak şekilde kahve dağıtıcısından (A11) sıcak su çıkması sağlanabilir.

Kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısının altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin.

Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

- 1) Bu fonksiyonu etkinleştirmek için  (B5) tuşuna basın.
- 2) Birkaç saniye sonra kahve dağıtıcısından sıcak su çıkar ve makinenin dahili devresini temizleyip ısıtır.
- 3) Bu fonksiyonu manuel olarak durdurmak için,  tuşuna yeniden basın.

Önemli Not!


- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi açtığınızda yeniden kullanmaya başlamadan önce 2/3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A13) su kalması normaldir.

12. ÇEKİRDEK KAHVE KULLANARAK KAHVE HAZIRLANMASI

12.1 Kahve tadının seçimi

İstediğiniz tadı elde etmek için kahve tadı seçim düğmesini (B6) ayarlayın: saat yönünde çevrildikçe makinenin çekeceği çekirdek kahve miktarı artar ve daha güçlü bir kahve tadı elde edilmiş olur.

Düğme MIN konumunda olduğunda son derece yumuşak bir kahve elde edilirken, düğme MAX konumuna getirildiğinde son derece sert bir kahve elde edilir.




Önemli Not:

- İlk kullanımda düğmenin doğru konumunu bulmak için birkaç kahve yapma girişiminden bulunmanız gerekir.
- Düğmeyi MAX konumuna doğru çok fazla çevirmemeye özen gösterin, aksi halde, özellikle de aynı anda iki fincan kahve gerektiğinde, dağıtım çok yavaş olur (damla damla).

12.2 Kahve değirmeninin ayarlanması

Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar düğmesi (A5) (Şek. 13) ile bir düzeltme yapılması gerekir.



Önemli Not:

Ayar düğmesi yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için 1 sayısına doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirin (her seferinde en fazla bir kademe çevirin, aksi halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

12.3 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:



-  (B5) tuşuna basarak durulama işlemi yapın.
- Sıcak su işlevini kullanarak fincanları sıcak su ile ısıtın ("15. Sıcak su dağıtımı" bölümüne bakın).
- Kahve sıcaklığını arttırın ("9. Sıcaklığın ayarlanması" bölümüne bakın).

12.4 Kahve dağıtımı


Dikkat!

Karamelize ve şekerli yeşil kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A3) (Şek. 14) koyun.



2. Şunları kahve dağıtıcısının (A11) altına yerleştirin:
 - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 15).
 - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan.
3. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 16).



4. İsteddiğiniz kahveyi seçin:

Tarif	Miktar	Programlanabilen miktar
Espresso 	≈ 40 ml	≈ 20 ila ≈ 120ml arası
2 x Espresso 	≈ 40 ml + 40 ml	≈ 40 ila ≈ 240ml arası
Coffee 	≈ 180 ml	≈ 100 ila ≈ 240ml arası

* Long 	≈ 160 ml	≈ 115 ila ≈ 250cc
* Doppio + 	≈ 120 ml	≈ 80 ila ≈ 180 ml

(* Modellere göre değişiklik gösterir)

5. Hazırlama işlemi başlar ve kontrol panelinde (B) seçilen tuşla ilgili ikaz lambası yanık kalır.

Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, kahve akışı kahve dağıtım tuşlarından birine basılarak her hangi bir anda durdurulabilir.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama düğmelerinden birini (3 saniye) basılı tutmanız yeterlidir.

Hazırlama işlemi bittğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.

Önemli Not:

- Anlamları "20. İkaz lambalarının anlamları" başlıklı bölümde açıklanan bazı ikaz lambaları kullanım sırasında kontrol panelinde (B) yanabilir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için "12.3 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına başvurun.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "21. Sorunların giderilmesi" bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.

13. ÇEKİLMİŞ KAHVE KULLANARAK KAHVE HAZIRLAMA

Dikkat!

- Çekilmiş kahve hunisine kesinlikle kahve çekirdeği koymayın, aksi halde makine hasar görebilir.
- Makinenin içine dağılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten (C2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni (A4) tıkanabilir. Kullanılacak kahve miktarı nedeniyle "2x espresso (B3), "Coffee (B8) veya bu seçeneğin bulunduğu modellerde "Doppio+ (B9) hazırlanması tavsiye edilmez.




Önemli Not:


Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.

1. Cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun.

2. Kahve lezzeti seçim düğmesini (B6) saat yönünün tersine sonuna kadar çevirerek ☞ konumuna getirin.



3. Huninin (A4) tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek (C2) çekilmiş kahve koyun (Şek. 17).



4. Kahve dağıtıcısını (A11) altına bir fincan yerleştirin.
5. İstedığınız 1 fincan dağıtım tuşuna basın.
6. Hazırlama işlemi başlar.

Dikkat! "Long ☐" (B9) kahve hazırlarken (bu seçeneğin bulunduğu modellerde):

Hazırlama işleminin yarısında dağıtım durdurulur, ⚠ ikaz lambası yanar ve ☐ ikaz lambası yanıp söner. Ardından bir silme ölçek çekilmiş kahve koyup, "Long ☐" tuşuna basın.

Önemli Not:

"Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir..

13.1 Fincandaki miktarın seçilmesi

Kahve miktarını (makinenin fincana otomatik olarak dağıttığı miktarı) değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ağızlarının (A11) altına yeterli büyüklükte bir fincan veya bardak yerleştirin.
2. İlgili ikaz lambası yanıp söne kadar uzunluğunu değiştirmek istediğiniz tuşu basılı tutun; makine kahve dağıtımına başlar: ardından tuşu bırakın.
3. Fincandaki kahve istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeni miktarı hafızaya almak için aynı tuşa bir kez daha basın. ("12.4 Kahve dağıtımı" paragrafındaki tabloya bakın).

Bu tuşa bastığınız anda makine yeni ayarları hafızasına alır.

14. CAPPUCINO HAZIRLANMASI

Yanma Tehlikesi!


Bu hazırlama işlemleri sırasında buhar çıkar: yanmamaya dikkat edin.

1. Bir cappuccino için büyük bir fincanda kahve hazırlayın.
2. Tercihen yanmamak için kulplu bir kabı hazırlamak istediğiniz her cappuccino için her yaklaşık 100 gram sütle doldurun. Kap boyutunu seçerken, hacminin 2 veya 3 katına çıkacağını hesaba katın.

Önemli Not:

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5°C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanın. Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, cappuccino hazırlayıcıyı daima sonraki "14.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi" paragrafında açıklanan şekilde temizleyin.

3. **Yalnızca ayarlanabilen cappuccino hazırlayıcı modellerde:** Cappuccino hazırlayıcı seçim halkasının (A20) aşağı doğru "CAPPUCINO" fonksiyonu yönünde olduğundan emin olun (Şek. 18).



4. Her boyuttaki kapları kullanabilmek için cappuccino hazırlayıcı (A18) hafifçe dışarı doğru çevirebilirsiniz.
5. Cappuccino hazırlayıcıyı süt kabına daldırın.
6. ☞ (B4) tuşuna basın; buhar tuşu yanar halde kalır ve kahve içecek tuşları yanıp söner.
7. Birkaç saniye sonra yalnızca ☞ tuşuna bütünselik ikaz lambası yanıp söndüğünde, buhar düğmesini (A21) I konumuna çevirin (Şek. 6). Cappuccino hazırlayıcıdan buhar çıkarak, süte krema özelliği kazandırır ve hacmini artırır.
8. Daha kremalı bir köpük elde etmek için, fincanı aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle çevirin. (3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).
9. İsteddiğiniz köpüğü elde ettiğinizde, düğmeyi 0 konumuna çevirerek buhar dağıtımını kesin.

Yanma Tehlikesi!

Kaynar süt baloncuklarının neden olabileceği yanıkları önlemek için, buhar dağıtımını köpüklü süt içeren kabı çıkartmadan durdurun.

10. Süt kremasını daha önce hazırladığınız kahveye ekleyin. Cappuccino hazır: arzuya göre şeker ekleyin ve isterseniz, köpüğün üzerine bir miktar toz kakao serpiştirin.

Önemli Not!

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, buhar dağıtımının başlaması birkaç saniye alabilir.


14.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi

Süt artıklarının birikmesini veya tıkanmasını önlemek için cappuccino hazırlayıcıyı (A18) her kullanım sonrasında temizleyin.



Yanma Tehlikesi!

Temizlik sırasında cappuccino hazırlayıcıdan dışarı bir miktar sıcak su çıkarır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.


1. Buhar/sıcak su düğmesini (A21) **I** konumuna çevirerek biraz daha su akıtın. Ardından düğmeyi **0** konumuna çevirerek dağıtımı kapatın.
2. Cappuccino hazırlayıcının soğuması için birkaç dakika bekleyin: cappuccino hazırlayıcıyı saat yönünün tersine çevirin ve çıkarmak için aşağı doğru çekin (Şek. 19).

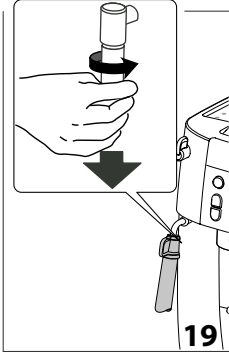

3. **Yalnızca ayarlanabilen cappuccino hazırlayıcı modellerde:** Halkayı (A20), Şek. 20'de gösterilen delik açığa çıkana kadar yukarı kaydırın.



4. Ağız (A19) aşağı doğru çıkarın (Şek. 21).
5. Şek. 22'de okla gösterilen deliklerin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir iğne yardımıyla temizleyin.



6. Ağız yerine takıp, yukarı doğru itip, saat yönünde yerine oturana kadar çevirerek cappuccino hazırlayıcıyı ağıza takın.

15. SICAK SU DAĞITIMI

Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Cappuccino hazırlayıcının borusu (A18) dağıtım sırasında ısınır.

1. Cappuccino dağıtıcısının altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) bir kap yerleştirin.
2. Buhar/sıcak su düğmesini (A21) **I** konumuna çevirin (Şek. 6).
3. Sıcak su dağıtımını manuel olarak durdurmak için, buhar/sıcak su düğmesini **0** konumuna çevirin.

Önemli Not!

"Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su ve buhar dağıtımının başlaması birkaç saniye alabilir.

16. TEMİZLİK

16.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A13),
- Damla toplama haznesi (A14), hazne ızgarası* (A15) ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesi (A12),
- Su haznesi (A7).
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A11).
- Cappuccino hazırlayıcı (A18) ("14.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi").
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A4).
- Servis kapağı (A9) açıldıktan sonra erişilen demlik (A8).
- Kontrol paneli (B).

Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Hazne ızgarası* (A15) hariç cihazın hiç bir aksamı bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

16.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki dağıtımları yapmanız şiddetle tavsiye edilir:

-  (B5) tuşuna basarak 2/3 durulama.
- Birkaç saniye boyunca sıcak su ("15. Sıcak su dağıtımı" bölümü).

Önemli Not:

Bu temizliği uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A13) su kalması normaldir.

16.3 Atık kahve kabının temizliği


 ikaz lambası yanıp söndüğünde, atık kabının (A13) boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kabı temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk yapılan hazırlama işleminin ardından 72 saat geçmişse, cihaz dolu olmasa bile kabın boşaltılmasını zorunlu tutar (72 saat hesabının düzgün yapılabilmesi için, makinenin ana şalterden kesinlikle kapatılmaması gerekir) (A6) (sağlanırsa).

Dikkat! Yanma tehlikesi

Art arda birden fazla cappuccino yapıldığında, metal fincan yerleştirme tepsi (A17) çok ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve sadece ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

1. Damla toplama haznesi (A14) (Şek. 23) çıkarın, boşaltın ve temizleyin.




2. Atık kahve kabını (A13), dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin.
3. (Kırmızı renkli) yoğunlaşma sıvısı toplama haznesini (A12) kontrol edin ve doluyrsa boşaltın (Şek. 23).

16.4 Damlatma tepsi ile yoğunlaşma sıvısı tepsinin temizlenmesi

Dikkat!

Damla toplama haznesi (A14), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey göstere (A16) (kırmızı renkli) içerir (Şek. 24).



Bu göstere fincan yerleştirme tepsisinden (A17) gıkmıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir, aksi halde su kenarlardan taşabilir ve makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damlatma tepsinin çıkarmak için:

1. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını (A13) çıkarın (Şek. 23).
2. Fincan yerleştirme tepsinin (A17), hazne ızgarasını* (A15) çıkartıp, ardından damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşaltıp, tüm bileşenleri yıkayın.

3. Kırmızı renkli yoğunlaşma sıvısı toplama haznesini (A12) kontrol edin ve doluysa boşaltın.
4. Izgara* ve atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini geri yerine takın.

Dikkat!

Damlatma tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi çekirdek kabının daima temizlenmesi zorunludur.


Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

16.5 Makinenin içinin temizlenmesi

Elektrik çarpması tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("5. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

5. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi (A14) çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini bir fırça ve süngerle temizleyin.
6. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 25).



25

16.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A7) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir kez) ve yumuşatma filtresi (C4) (varsa) değiştikçe temizleyin.
2. Filtreyi (C4) (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi olan modellerde) 100ml su dağıtımını yapın.

16.7 Kahve dağıtıcısı ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağızlarını (A11) bir sünger veya bez kullanarak periyodik olarak temizleyin (Şek. 26A).



26A

26B

2. Kahve dağıtıcısının deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 26B).

16.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini bir fırçayla temizleyin.


16.9 Demlik temizliği

Demlik (A9) ayda en az bir kez temizlenmelidir.


Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("5. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın).
2. Su haznesini (A7) çıkarın.
3. Sağ yanda yer alan demlik kapağını (A8) açın (Şek. 27).



27



28

4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 28).
5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.

Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN


DETERJAN KULLANMAYIN – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

6. Bir fırça yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği desteğine geçirerek yerine oturtun ve PUSH (İTİN) yazısı üzerine bastırarak tıklama sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

Önemli Not:

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), iki kol üzerine basarak doğru ebadı getirin (Şek. 29).

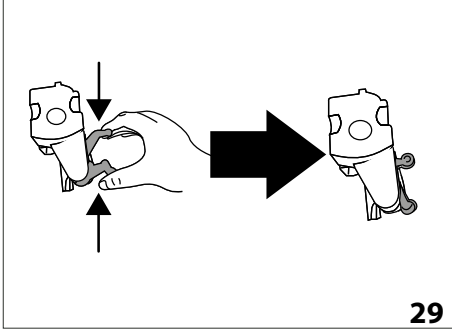

8. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.
9. Demlik kapağını kapatın.
10. Su haznesini geri yerine takın.


17. KİREÇ ÇÖZME

Kontrol paneli üzerinde ikaz lambası yandığında makinede kireç çözme işlemi uygulayın.


Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Kireç çözücü narin yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, derhal kurulayın.

Kireç çözme işlemini yapmak için	
Kireç çözücü	De'Longhi kireç çözücü
Kap	Tavsiye edilen kapasite: 1,8
Süre	~ 45 dak

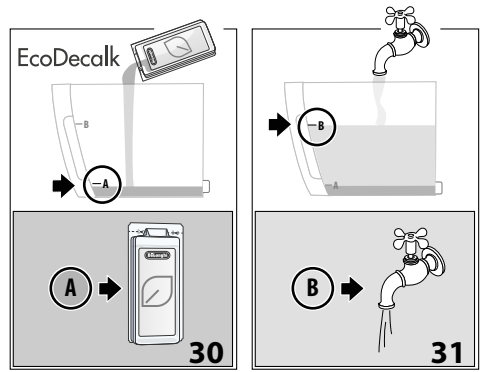

1. Makineyi açın ve hazır olmasını bekleyin.
2. Su haznesini (A7) boşaltıp, varsa su yumuşatma filtresini (C4) çıkarın.
3. Su haznesine, haznenin arka tarafında A ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü (C3) dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir) (Şek. 30); sonra B (Şek. 31) seviyesine kadar su doldurun (11).
4. Cappuccino hazırlayıcının (A18) ve kahve dağıtıcısının (A11) altına en az 1,8 l kapasiteli boş bir kap yerleştirin (Şek. 32).



5. (B5) tuşunu en az 5 saniye basılı tutarak çözeltinin koyulduğunu ve kireç çözme işleminin başlatılacağını onaylayın. ikaz lambası yanık olarak kireç çözme programının başlatıldığını bildirir ve ikaz lambası da yanıp sönerek buhar düğmesinin I konumuna çevrilmesi gerektiğini bildirir.

Dikkat! Yanma tehlikesi


Cappuccino hazırlayıcı ile kahve dağıtıcısından asit içeren sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

6. Buhar düğmesini (A21) saat yönünün tersine, I konumuna çevirin: kireç çözücü çözelti hem cappuccino hazırlayıcıdan, hem de kahve dağıtıcısından çıkar ve altındaki kaba dolmaya başlar.

Kireç çözme programı, kireci çözmek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar. Bir durulama ile diğeri arasında makinenin atıl şekilde beklediği birkaç dakikanın geçmesi normaldir.

Yaklaşık 25 dakika sonra su haznesi boşalır ve ikaz lambası yanar,  ve  ikaz lambaları yanıp sönmeye başlar; buhar düğmesini saat yönünde sonuna kadar çevirerek 0 konumuna getirin.

- Cihaz artık taze suyla yeni bir durulama işlemi yapmaya hazırdır. Kireç çözücü çözeltisini toplamakta kullandığınız kabı boşaltın ve su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından su haznesini makineye yerleştirin (Şek. 33):  ikaz lambası yanıp söner.



- Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullandığınız kabı boş olarak cappuccino hazırlayıcısının ve kahve dağıtıcısının altına yerleştirin (Şek. 32).
- Durulamayı başlatmak için sıcak su/buhar düğmesini I konumuna çevirin: Sıcak su önce cappuccino hazırlayıcıdan çıkar, ardından devam ederek kahve dağıtıcısında sona erer.
- Su haznesi boşaldığında, panelde  ve  ikaz lambaları yanıp sönerler: Sıcak su/buhar düğmesini 0 konumuna çevirin.
- Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boşaltın ve su haznesini çıkarı, daha önce çıkardıysanız su yumuşatma filtresini geri takın, hazneyi MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun ve makineye yerleştirin:  ikaz lambası yanıp söner.
- Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boş olarak cappuccino hazırlayıcısının altına yerleştirin.
- Sıcak su/buhar düğmesini I konumuna çevirin: Cihaz yalnızca cappuccino hazırlayıcıda durulamaya devam eder.
- İşlem tamamlandığında kontrol panelinde buhar ikaz lambası  yanıp söner: Sıcak su/buhar düğmesini 0 konumuna çevirin.
- Su haznesini MAX ile işaretli seviyeye kadar temiz suyla doldurun ve makineye geri takın.

Kireç çözme işlemi böylece tamamlanmıştır.

Önemli Not!

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemi uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A13) su kalması normaldir.
- Su haznesi MAX seviyesine kadar doldurulmadığında cihaz üçüncü bir durulama yapılmasını ister: bu işlem, cihazın iç tesisatında kireç çözücü çözelti kalmamasını garanti etmek içindir. Durulama işlemi başlatmadan önce damlatma tepsisini boşaltmayı unutmayın.


18. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

Kireç çözme işleminin ayarlı su sertliğine bağlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra yapılması gerekir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

18.1 Su sertliğinin ölçümü

- Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
- Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
- Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

Su sertliği ölçme şeridi	Su sertliği	İlgili program
	düşük	
	orta	 
	yüksek	  
	en yüksek	   

18.2 Su sertliğinin ayarlanması

1. Cihazın fişi prize takılı olmalı ve ana şalter «A6» (varsa) I konumunda olmalıdır «şek. 1»
 2.  (B5) tuşunu en az 5 saniye basılı tutun:  
 3.  ikaz lambaları aynı anda yanar.
 3. Gerçek sertlik ayarını yapmak için  (B2) tuşuna basın (su sertliği ölçme şeridinden okunan seviye - yukarıdaki paragrafta yer alan tabloya bakın).
 4. Seçimi onaylamak için   (B9) tuşuna basın.
- Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.


19. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Çekilen güç:	1450W
Basınç:	1,5MPa (15 bar)
Su haznesi azami kapasitesi:	1,8 l
Ebatlar (UxGxY):	240x440x360 mm
Kablo uzunluğu:	1150 mm
Ağırlık:	9,2 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g

20. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI

GÖRÜNTÜLENEN İKAZ LAMBASI	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
 YANIP SÖNER	Sıcak su/buhar düğmesinin (A21) çevrilmesi gerekir	Sıcak su/buhar düğmesini çevirin
    YANIP SÖNER	Haznedeki (A7) su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, yerine oturduğundan emin olana kadar bastırın.
    SABİT YANAR	Hazne (A7) takılı değil veya doğru yerleştirilmedi	Hazneyi takın, yerine oturduğundan emin olana kadar bastırın.
    YANIP SÖNER	Atık kahve kabı (A13) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini (A14) boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin. Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.
→		

GÖRÜNTÜLENEN İKAZ LAMBASI	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
 SABİT YANAR	Temizlikten sonra atık kahve kabı (A13) takılmadı.	Damla toplama haznesi (A14) ve atık kahve kabını takın.
 YANIP SÖNER	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor. Su yumuşatma filtresi (C4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken (A5) (Şek. 13) çekim ayar düğmesini saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın (paragraf "12.2 Kahve değirmeninin ayarlanması"). Sorun devam ederse, buhar/sıcak su düğmesini (A21) I konumuna çevirip, cappuccino hazırlayıcıdan (A18) bir miktar su akıtın. Akış düzenli hale gelene kadar sıcak su/buhar düğmesini (A21) I konumuna çevirerek cappuccino hazırlayıcıdan (A18) bir miktar su dağıtım yapın (Şek. 5).
 YANIP SÖNER	Kahve çekirdeği bitti	Çekirdek kahve kabını (A3 - Şek. 14) doldurun.
 YANIP SÖNÜYOR SABİT YANİYOR	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ancak huniye (A4) çekilmiş kahve konulmamış. Çekilmiş kahve hunisi (A4) tıkalı.	Huniye (Şek. 17) çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin. Huniyi bir fırça yardımı ile şu paragrafta açıklanmış gibi boşaltın: "16.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği".
 YANIP SÖNER	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini hatırlatır.	"17. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
 YANIP SÖNER	Fazla miktarda kahve kullanıldı	Düğmeyi (B6) saat yönünün tersine çevirerek daha hafif bir tat seçin.
→		

GÖRÜNTÜLENEN İKAZ LAMBASI	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
	Su devresi boş	Dağıtım işlemi durana kadar buhar/sıcak su dağıtım düğmesini (A21) I konumuna çevirip, ardından düğmeyi yeniden 0 konumuna getirin. Sıcak su veya buhar dağıtımı sırasında bu alarm verilirse, düğmeyi yeniden 0 konumuna çevirin. Dağıtım işlemi durana kadar buhar/sıcak su dağıtım düğmesini I konumuna çevirip, ardından düğmeyi yeniden 0 konumuna getirin. Sorun devam ederse, su haznesinin (A7) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.
 SABİT YANAR	Makinenin içi çok kirli	"16. Temizlik" bölümünde açıklandığı gibi makineyi iyice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
 YANIP SÖNER	Temizlik sonrasında demlik (A9) takılmadı.	Şu paragrafta açıklandığı gibi demliği takın: "16.9 Demlik temizliği" .

21. SORUNLARIN GIDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçtiği için cihazın iç tesisatı soğudu.	Kahve yapmadan önce,  (B5) tuşuna basarak durulama yapmak suretiyle iç tesisatı ısıtın.
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın ("9. Sıcaklığın ayarlanması" bölümüne bakın).
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar düğmesini (A5), kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir (bkz. Par. "12.2 Kahve değirmeninin ayarlanması").
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
→		

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar düğmesini (A5), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir (bkz. Par. "12.2 Kahve değirmeninin ayarlanması").
Demlik (A9) çıkarılamıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 tuşuna (B5) basarak kapatın (bkz. Böl. "5. Cihazın kapatılması").
Kireç çözme işlemi tamamlandığında cihaz üçüncü bir durulama yapılmasını gerektiriyor	İki durulama işlemi sırasında hazne MAX seviyesine kadar doldurulmamış.	Cihazın istediği gibi ilerleyin ancak suyun taşmasını önlemek için önce damlatma tepsisini (A14) boşaltın.
Süt köpüğünde iri baloncuklar var	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
Süt emülsifiye olmuyor	Cappuccino hazırlayıcı (A18) ve buhar/sıcak su ağız (A19) kirli	"14.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi" paragrafında açıklandığı gibi uygulama yapın.
Kullanım sırasında buhar dağıtımı kesiliyor	Buhar dağıtımını kesen bir güvenlik donanımı mevcuttur	Birkaç dakika bekleyip, ardından buhar fonksiyonunu yeniden çalıştırın.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil	Fişi (A10) elektrik prizine takın (Şek. 1).
	Varsa, «A6» ana anahtarının açık olduğundan emin olun.	Ana şalteri I konumuna getirin «Şek. 1».
Dağıtım ağzlarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor	Kahve dağıtıcısının (A11) ağzları tıkalı.	"16.7 Kahve dağıtıcısı ağzlarının temizliği" paragrafında belirtildiği gibi dağıtıcıları temizleyin.

Register Now

www.delonghi.com/register

