



MAGNIFICA START

Full Automatic Coffee Machine

デロンギ
マグニフィカ スタート
全自動コーヒーマシン

型式番号

ECAM22080 家庭用

※本体の型式番号「ECAM22080」の後に続く
アルファベットは、色番号を表すものです。



取扱説明書（保証書付）

このたびは、デロンギ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

- 本書に記載の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本書のイラストや画像は説明用のものであり、実際の製品と一部異なる場合があります。

目次

使う前に	安全上のご注意	2
	コーヒーマシンのご紹介	4
	はじめにご確認ください	6
	各部のなまえとはたらき	7
	初めてお使いになる前に必ずすること	10
基本編	抽出前の準備をする	12
	コーヒーを抽出する	14
	ミルクメニューを抽出する	16
応用編	給湯する	18
	ドリンクの量を設定（定量設定）する	18
	便利な機能、その他の機能	19
こんなときは	お手入れ	23
	石灰（白い付着物）を除去する	28
	表示一覧	30
	故障かな？	31
	仕様	33
	アフターサービス	34
	保証書	35

安全上のご注意〈必ずお守りください〉

- ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
- ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への損害を未然に防止するものです。



警告

誤った取り扱いをしたとき、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取り扱いをしたとき、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく可能性のあるもの

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



必ずしなければいけないことを示します。



してはいけないことを示します。

警告



定格 15A (100V) のコンセントを単独で使用する

(火災、感電の原因)

※ ゆるんだコンセント、延長コード、テーブルタップなどは使用しないでください。

※ 海外など異なる電源電圧の地域で使用しないでください。(日本国内専用)

電源プラグは根元までしっかり差し込む

(火災の原因)

電源プラグやコンセントのほこりは定期的に乾拭き掃除をする

(火災の原因)

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く

(火災、感電の原因)

異常、故障時には直ちに使用を中止する

(火災、感電、やけどの原因)

〈異常、故障例〉

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる
- 異常な音やにおいがする
- 本体に破損や変形がある
- 本体から水や蒸気が漏れる

異常、故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店または当社へ点検、修理を依頼してください。

しっかり固定された平らな場所に設置する

(やけど、けがの原因)

※ 設置の方法は 6 ページ参照



本体や電源プラグ・コード、コンセントに水をかけたり、水に浸けたり、水洗いしない

(火災、感電の原因)

誤って水をこぼしてしまった場合は直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店または当社へ点検、修理を依頼してください。

濡れた手で本体を触ったり、電源プラグを抜き差ししない

(感電の原因)

動作中に電源プラグを抜き差ししない

(火災、感電の原因)

電源プラグ・コードを破損させない

(火災、感電の原因)

- 傷付けたり、加工したり、加熱したりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
- 引っ張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない
- コードを引っ張って本体を移動させない

電源プラグ・コードに破損、変形などの異常があるときは直ちに使用を中止し、販売店または当社へ点検、交換を依頼してください。

製品の表面にひびが入っている場合は使用しない

(火災、感電、けがの原因)

分解、修理、改造をしない

(火災、感電、やけどの原因)

警告



子供など取り扱いに不慣れな方、介助を必要とする方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない

(火災、感電、やけど、けがの原因)

※ 本製品は、安全に関する知識や経験が少ない方の使用は想定しておりません。お子様、乳幼児、取り扱いに不慣れな方が近くにいるときは、必ず操作できる大人が付き添ってください。また、子供が機器（電源コード含む）で遊ばないよう監視してください。

機器の使用中止直後に、本体や給水タンクのふたを開けたり、水を入れたりしない

(やけどの原因)

※ お湯が吹き出す場合があります。



穴、すき間、開口部に指やピン、針金などを差し込まない

(火災、感電、けがの原因)

※ 特にお子様にはご注意ください。

豆ホッパー（グラインダー）やパウダー投入口に液体を入れない

(火災、感電の原因)

安全上の注意

注意



長期間使用しない場合は、必ず電源プラグを抜く

(火災の原因)

お手入れや保管、本体の移動は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体各部や付属品が冷えてから行う

(感電、けが、やけどの原因)

※ お子様だけで掃除やお手入れを行わないよう、必ず大人が付き添ってください。



他の用途で使用しない

(火災、感電、けがの原因)

火気の近くや直射日光が長時間あたる場所で使用しない

(火災、感電の原因)

- 熱源の近くで使用しない
- 屋外や湿気の多い場所で使用しない

抽出中や給湯中にトレイを取り外さない

(やけどの原因)

扉付きのキッチン用収納棚やキャビネットの中に置いたまま使用しない

(火災、やけどの原因)



使用中および使用後しばらくは、高温部に直接触れない

(やけどの原因)

- 抽出口、給湯ノズル、ミルクノズルなどは 高温注意
使用後も余熱があるので触れない
- 抽出中やお湯、蒸気を出している最中に抽出口や蒸気が出るところに顔などを近づけない



お手入れのとき以外は豆ホッパーの中に指などを入れない

(けがの原因)

電源の入切をするための部品（外部タイマーなど）やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない

(火災、感電の原因)

本製品を業務用で使用しない

(火災、感電の原因)

※ 本製品は次の用途を含む家庭用電気製品です。使用者が必要ときに読めるよう、手の届く所に本書を保管してください。

- ・店舗、事務所、仕事場などのスタッフ用キッチン
- ・ファームハウス
- ・ホテル、旅館、民宿などの宿泊施設

コーヒーマシンのご紹介

こんなメニューが作れます

ワンタッチ（メニューアイコン）でエスプレッソ、スペシャルティ、カプチーノ、ラテマキアートの4種類のコーヒーメニューと給湯機能が選べます。

コーヒーメニュー



エスプレッソ

：

イタリアの伝統的コーヒーの代表格。濃厚で深い味わいの香り豊かなコーヒー。
さまざまなバリエーションのベース。



スペシャルティ

：

フルーティー^{※1}なライトコーヒー。
豆のテロワール^{※2}を最大限に表現し、すっきりした繊細な味わいを演出します。
※1 ご使用される豆により異なります ※2 産地特徴

ミルクメニュー



カプチーノ

：

“イタリアの僧侶の頭巾”という意味から名付けられたカプチーノ。
エスプレッソにフロスミルクをたっぷり加えて作ります。



ラテマキアート

：

マキアートはイタリア語で“染み”を意味します。
エスプレッソにフロスミルクを注いで作ります。



給湯

材料と道具を用意しましょう

おいしいエスプレッソのために

コーヒー豆

エスプレッソ用として売られているものや、やや深煎りのコーヒー豆（ハイロースト、シティロースト、フルシティローストなど）がよいでしょう。
挽いてあるコーヒー豆を使う場合は、極細挽きや細挽きが適しています。

ご注意

- インスタントコーヒー、ココアパウダーはお使いいただけません。
- 焙煎していないコーヒーの生豆はお使いいただけません。
- 過度に油分の多いコーヒー豆は、豆を挽くグラインダーに引き込まれにくくなることもあるため、使用を避けてください。
- フレーバーコーヒーを使う場合は、あらかじめ挽いたもの（粉）をお使いください。

水

水道水や軟水（硬度：90mg/L 以下）のミネラルウォーターが適しています。

ご注意

- 硬水を使用すると、カルキ分が詰まりやすくなり、故障の原因となる場合があります。
- ミネラルウォーターや浄水器を通した水を使用する場合は、残留塩素の殺菌効果がないため、カビなどが発生しやすくなります。衛生上、各部の定期的なお手入れ（26 ページ）を必ず行ってください。

カップ

厚みがあり、底がすばまった形のものが、冷めにくくおすすめです。
エスプレッソには、容量 60mL 前後のものが適しています。
ミルクメニューには、高さ 12cm 以内で容量 180mL 前後のものが適しています。

ミルクメニューを作るときは

ミルク

新鮮でよく冷えたミルクをお使いください。
使う直前まで冷蔵庫に入れておきましょう。
温度やミルクの種類、成分により仕上がりが異なります。
成分無調整で乳脂肪分 3.0% 以上の牛乳がおすすめです。




はじめにご確認ください

必ず「安全上のご注意」を確認してください

本体を設置する前に「安全上のご注意」(2 ページ)をお読みください。

付属品を確認してください

以下の付属品がすべて揃っているか確認してください。万一、付属されていない場合は、お求めの販売店、または当社 (34 ページ) にご相談ください。



計量スプーン



水硬度チェッカー

初めてお使いになるときに
使用します。
「水硬度の確認」(10 ページ)
をご覧ください。




ウォーター
フィルター

マシン内部への石灰分の
付着を軽減します。
「ウォーターフィルターの
取り付けかた」(11 ページ)
をご覧ください。



コーヒーマシン用
除石灰剤


水に含まれる石灰成分を除去
するために使用します。
「石灰を除去する」(28 ページ)
をご覧ください。



クリーニングブラシ

設置スペースを確認してください

本製品は、左側と背面側を5cm以上、右側と上部を20cm以上空けて設置してください。
室温が0℃以下になる場所には設置しないでください。製品内に残る水分の凍結により、故障の原因となることがあります。

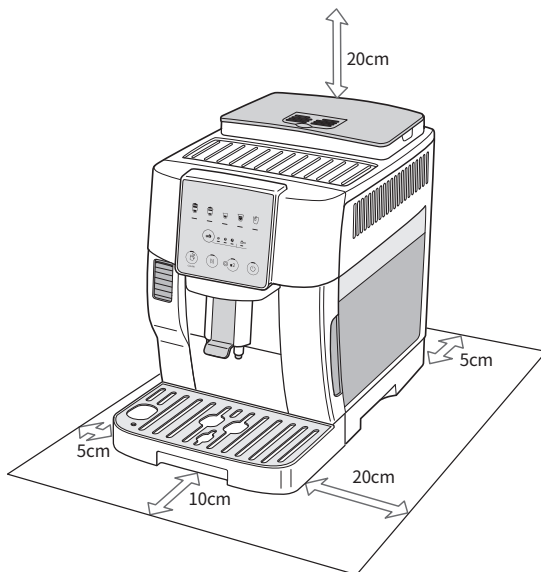

各部のなまえとはたらき

ご使用前に保護フィルムなどを取り除いてください。

本製品は、水とコーヒー豆を使った抽出試験を工場で行って出荷されているため、本体内部に水滴跡やコーヒーのカスが付着していることがあります。ご使用前に「お手入れ」(23 ページ) をご覧になり、各部を洗ってください。

はじめにご確認ください


各部のなまえとはたらき

本体正面

スチーム管

ミルクコンテナや給湯ノズルを取り付けます。

取り付ける前にスチーム管カバーを下げます。




ミルクコンテナ


ミルクを使うときにセットします。(9 ページ)

給湯ノズル

お湯やスチームを出すときに取り付けます。



トレイを取り外した状態



水滴受け

トレイを取り外しているときに水滴を受けます。手前に引くと取り外せます。

コーヒー粉受け

グラインダーの粉排出口に付着したコーヒー粉を受けます。

コントロールパネル

コーヒーの抽出操作や設定を行います。(9 ページ)

抽出口取っ手

カップに合わせて抽出口を上下させるときにつかみます。

抽出口

トレイ

内部洗浄で排出される水などがたまります。手前に引き出すと、外せます。

カス受け

抽出後のカスを受けます。上に持ち上げると外せます。


カップ受け

カス受けを取り外した状態で上に持ち上げると外せます。

インナートレイ


水位計

カップ受けの穴から先端が出てきたら、トレイの水を捨ててください。

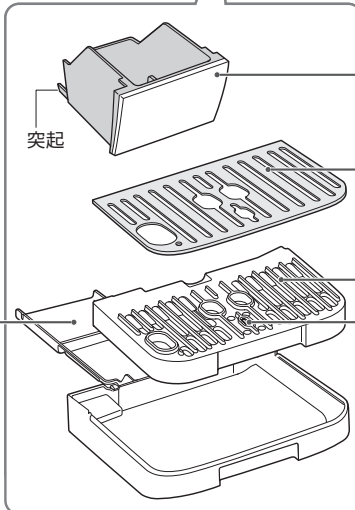


各部のなまえとはたらき (つづき)

本体天面

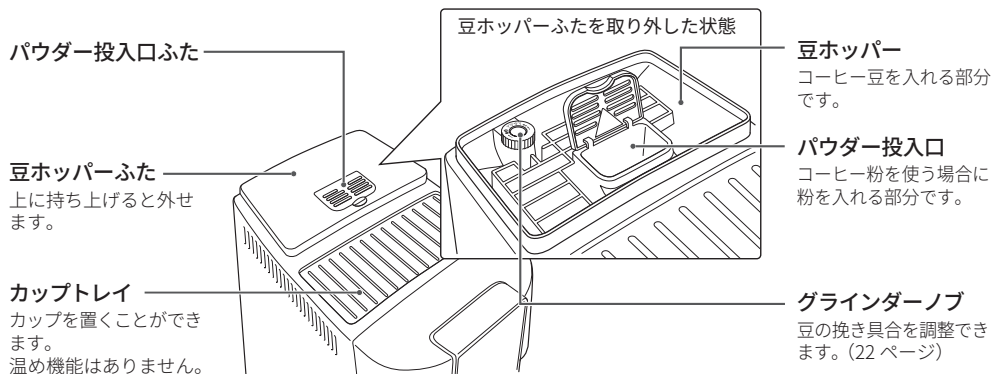

本体側面

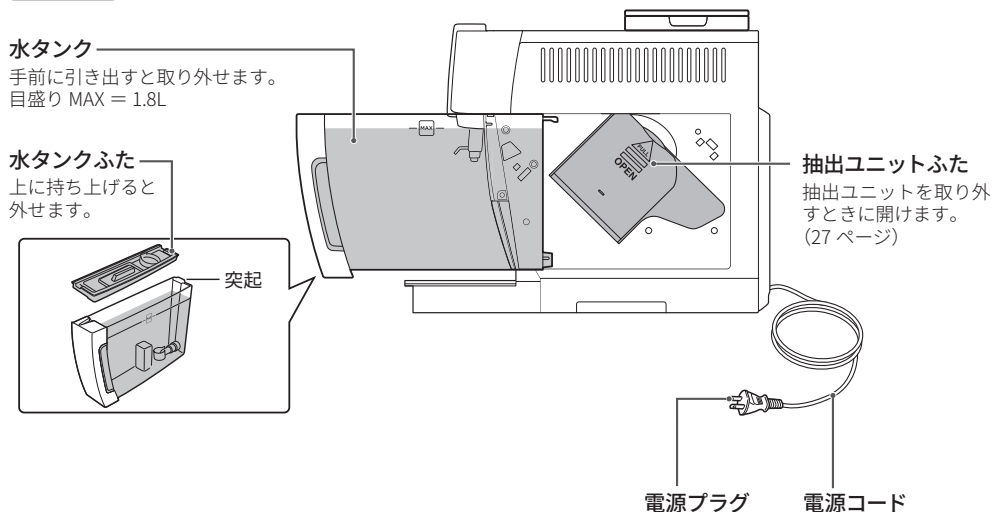

コントロールパネル

※ タッチセンサー式です。

各アイコンの詳しい説明は「表示一覧」(30 ページ)を参照してください。

給水アイコン

点灯：水タンクに水がない
点滅：水タンクが取り付けられていない

ウォーターフィルターアイコン

点灯：ウォーターフィルター交換が必要

警告アイコン

カス受けアイコン

点灯：カス受けがいっぱいになっている
点滅：カス受けが取り付けられていない

除石灰アイコン

点灯：石灰の除去が必要

メニューアイコン

ラテマキアート

カプチーノ

エスプレッソ

スペシャルティ

給湯

豆量調整ボタン

コーヒーの濃さ(豆の量)の調整またはコーヒー粉で抽出を選択します。

ミルクノズル洗浄／内部洗浄ボタン

- ミルクノズルの洗浄をします。
- 長押しすると内部洗浄をします。

除石灰ボタン

石灰の除去を実行します。

ランプ

ランプ表示	状態	
	点灯	有効
	点滅	準備中
	高速点滅	対処が必要

電源ボタン

電源の入／切をします。

設定／x2 ボタン

- プログラムモードへの切り替えをします。
- エスプレッソを2杯抽出します。

各部のなまえとはたらき(つづき)

ミルクコンテナ


ミルクメニューを作るときにスチーム管に取り付けます。

ミルクノズル

内側に可動し、カップの位置に合わせることができます。

ミルクの量の目安

ミルクコンテナの1目盛りは約20mLです。



フロスつまみ

お手入れのときは取り外して洗います。

ふた

接続部

お手入れのときは取り外して洗います。

取り外しボタン

ミルクコンテナからふたを取り外すときは、押しながらかき上げます。

ミルクコンテナ (本体)

よく冷えた新鮮なミルクを入れます。

ミルク吸入チューブ

ミルクコンテナを使うときは必ず取り付けます。

初めてお使いになる前に必ずすること


初めてお使いになるときは、必ず「空気抜き」を行ってください。

空気抜き

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 給湯ノズルを本体に取り付ける

カチッというまでしっかり奥まで差し込んでください。




3 水タンクを手前に引いて取り外す

水タンクは取り扱いに注意してください。破損すると、水漏れや動作不良の原因になります。



4 水タンクに水を入れる

「MAX」の目盛りまで水を入れ、ふたをします。




ふたの前後の向きが逆の場合、水タンクが正しく取り付けられません。

5 水タンクを本体に取り付ける


しっかり奥まで差し込んでください。

ⓧが高速点滅します。

6 給湯ノズルと抽出口の下に、容量150mL以上の容器を置く



7 ⓧを押して空気抜きを開始する



給湯ノズルと抽出口からお湯が出ます。

空気抜きを開始してお湯が出ている間は、大きな音がありますが、故障ではありません。空気が抜けると音は小さくなります。

お湯が止まると空気抜きが完了します。

知っておいていただきたいこと

普段の使用時に、大きな音がしてコーヒーやお湯が出ない場合は、本体の水経路に空気が入っている可能性があります。その場合は、空気を抜くため給湯を行ってください。(18 ページ)

水硬度の確認

お使いになる水硬度レベルが高い(硬水)場合、水の石灰分が内部管などに付着しやすくなります。本製品は、石灰分の除去が必要な時期になると、アイコンの表示でお知らせします。(28 ページ)

水硬度レベルによってお知らせする頻度が変わりますので、あらかじめ水硬度を確認してください。

お買い上げ時には、水硬度レベルは1に設定されています。


お使いになる水硬度レベルが2以上の場合は、「水硬度を設定する」をご覧ください。(19 ページ)

1. 水硬度チェッカーを、コーヒーをいれるときに使う水に、約1秒間浸して取り出す

2. 軽く振って約1分待つ

3. ピンク色になった四角の数を確認する

※ 色が変わらない場合はレベル1です。




ウォーターフィルターの取り付けかた

ウォーターフィルターは本体内部への石灰の付着を軽減します。本製品はウォーターフィルターの交換が必要な時期になるとアイコンの表示でお知らせします。(21 ページ)




- 湿気の少ない冷暗所で保管し、開封後はすぐに使用する
- 石灰の除去をする前に取り外す

- 1** フィルター上部のカレンダーディスクを回し、数字（使用開始月）を左側に合わせる

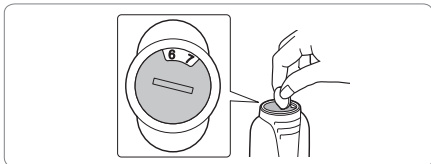

左 (6 月) が使用開始月で、右 (7 月) が次の交換月の目安です。


- 2** 側面の開口部から水が出るまで、フィルターの穴に 1 分以上水道水を流す




- 3** 本体から水タンクを取り外し、水を入れる

- 4** 水を入れた容器にフィルターを入れ、フィルターから空気が抜けるように傾け、約 10 秒間完全に沈める


水タンクの中で空気を抜くこともできます。



- 5** 水タンクのウォーターフィルター取り付け部に奥までしっかり差し込む

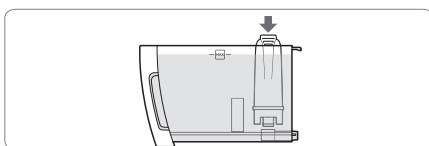

- 6** 水タンクにふたをして、本体にセットする

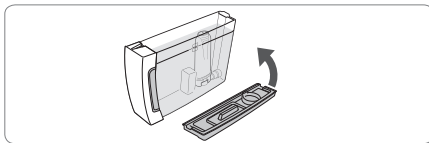

- 7** 容量 500mL 以上の容器を給湯ノズルの下に置く

- 8** を 5 秒長押しし、プログラムモードに入る

が点滅します。
プログラムモード中に 30 秒間操作をしなかったときは通常モードに戻りますので、再度手順 **8** から行ってください。

- 9** を押す

- 10** を押し、 を選択し、 を押す

- 11** が点滅、 が高速点滅したら、 を押す
給湯ノズルから水が出ます。
水が止まると、ウォーターフィルターの設定が完了します。

初めてお使いになる前に必ずすること

フィルターの交換について

以下のようなときは交換が必要です。


- コントロールパネルに が表示された
- 使用開始から 2 か月経った (手順 **1** 参照)
- 本製品を 3 週間以上使用しなかった

※ 石灰の除去を行う際は、必ずフィルターを取り外してください。


抽出前の準備をする

トレイと水タンクをセットする

- 1** トレイにカス受けをセットし、本体に取り付ける

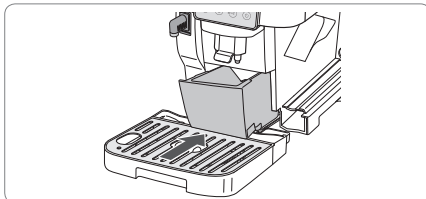

- 2** 水タンクの「MAX」の目盛りまで水を入れ、ふたをして本体に取り付ける

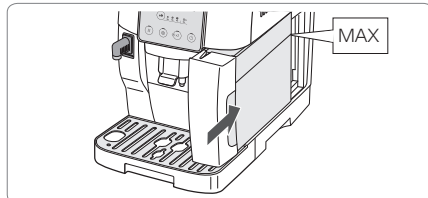


電源を入れる（自動内部洗浄）

本製品は、電源を入れるたびに自動で内部を洗浄します。

電源を入れる前に、水タンクに水を入れてください。水がないと、内部洗浄が行われず電源が入りません。


- 1** カップを置き、抽出口を下げてもカップに近付ける

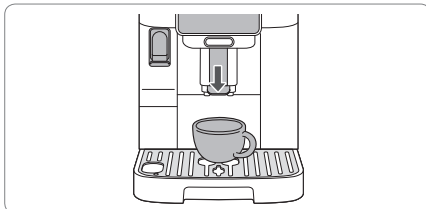

2杯抽出するときは、抽出口の位置が均等になるようにカップを2つ置くと2杯同時にいれられます。

- 2** 電源ボタンを押す

電源ボタンとドリンクメニューのランプが点滅し、予熱を開始します。



予熱が完了すると、抽出口からお湯が出ます。




熱湯が出るので注意する
(やけどの原因)

内部洗浄中は、本体操作はできません。

自動内部洗浄が終了するとお湯が止まり、メニューのランプが点灯します。

カップのお湯は捨ててください。



電源の切りかた(自動内部洗浄)

電源を切るときにも、毎回自動で内部を洗浄します。
ただし、電源を入れた後 1 杯も抽出しなかった場合は、電源を切っても内部洗浄は行われません。

1 カップを置き、抽出口を下げてカップに近付ける

2 ④を押す

内部洗浄が始まり、抽出口からお湯が出ます。
お湯が止まり内部洗浄が終わると電源が切れます。



長時間使わない場合は電源を切り、
電源プラグを抜く

内部洗浄について

- 本体が温まっているときは、自動で内部洗浄されないことがあります。
- 内部洗浄を行うと、カス受けに水がたまることがありますが、異常ではありません。
- オートオフ機能 (19 ページ) で電源が切れるときも、そこから電源を入れ直すときも、内部洗浄は行われます。
電源を入れたままにしておくときは、カップなどをセットしておいてください。

電源の入/切時以外に内部洗浄を行うには

電源が入っているときは、いつでも内部洗浄を行うことができます。操作のしかたは、「手動内部洗浄を行う」(20 ページ) をご覧ください。


コーヒー豆(またはコーヒー粉)をセットする

コーヒー豆を使う場合

1 豆ホッパーふたを取り外す

2 豆ホッパーにコーヒー豆を入れる

目安量より多めに入れてください。

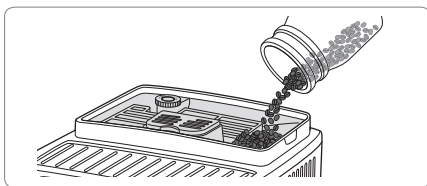

目安量(約)

- エスプレッソ : 8 ~ 12g (1 杯)
12 ~ 14g (2 杯)
- スペシャルティ : 8 ~ 14g

お使いになるコーヒー豆の状態や挽き具合の
設定によって、挽かれる豆の量は変わります。


3 豆ホッパーふたを取り付ける

コーヒー粉を使う場合

1 パウダー投入口ふたを開ける

2 パウダー投入口にコーヒー粉を入れる

電源を入れ、動作音が止まってからコーヒー
粉を入れてください。

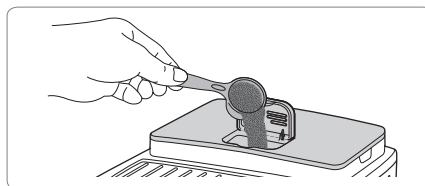

目安量

- 計量スプーンすり切り～山盛り 1 杯
山盛り 1 杯を超える量はいれなくてください。
コーヒー粉では 2 杯抽出はできません。



- コーヒー豆を入れない(故障の原因)
- 電源が切れているときはコーヒー粉を入れない(粉が内部で飛び散ります)


3 パウダー投入口ふたを閉じる

コーヒーを抽出する


コーヒー豆から抽出する場合

抽出前の準備（12 ページ）を行って、予熱が完了した状態で始めてください。

1 ①を押して豆量を設定する



①を押すたびにマイルド、スタンダード、ストロング、コーヒー粉と切り替わります。




コーヒー豆から抽出するときは☞の設定はできません。

※ 初期設定はスタンダードです。

※ 設定は次の抽出でも保存されます。

2 お好みのメニューアイコンを押して抽出する

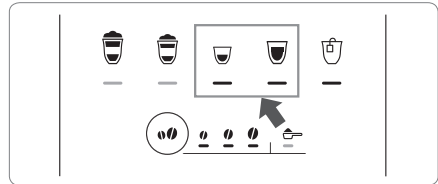

選択したメニューのランプが点滅し、抽出が始まり、自動で停止します。


エスプレッソは2杯抽出することができます。2杯抽出するときは、②を押してから☞を押してください。☞を押した後も②が点滅中は設定できます。

- 初めてお使いになる場合は調整のためエスプレッソを4～5杯抽出してください。
- 2杯抽出の場合、左右のカップに入るコーヒーの量に多少の差が生じることがあります。差が大きい場合は、抽出口の高さを変更して差が軽減されるか試してください。改善されないときは「故障かな?」(31 ページ)を参照してください。
- 節電モードがON (入) に設定されていると、予熱のため抽出開始まで少し時間がかかる場合があります。その際はそのままお待ちください。

コーヒー粉から抽出する場合

抽出前の準備（12 ページ）を行って、予熱が完了した状態で始めてください。

1 ☕を押して☞を選択する



コーヒー粉から抽出する場合は、コーヒーの濃さは変えられません。

※ コーヒー粉を選択して約2分で豆からの抽出に戻ります。

※ コーヒー粉の設定は保存されず、次の抽出では豆からの抽出に戻ります。

2 お好みのメニューアイコンを押して抽出する

選択したメニューのランプが点滅し、抽出が始まり、自動で停止します。

コーヒー粉から抽出する場合は、2杯抽出はできません。

抽出が終わったら

電源を切る場合は、「電源の切りかた（自動内部洗浄）」（13 ページ）の手順で、電源を切ってください。なお、電源を入れたままにしている間、オートオフ機能（19 ページ）によって、設定された時間がくると電源が切れます。

コーヒーを抽出する

☕ ヒント

抽出を途中で止めたいときは

抽出中に選択したメニューアイコンを押します。

抽出量を増やしたいときは

抽出終了後（ポンプの動作音が止まった後）、メニューのランプが高速点滅している間に再度メニューアイコンを押すと、押している間コーヒーが抽出されます。メニューアイコンを放すと抽出が止まります。

より熱いコーヒーをいれるには

エスプレッソの温度は67～70℃前後が理想的ですが、より熱くしたいときは次のことをお試しください。


- 抽出温度を高くする（20 ページ）
- 給湯をしてカップを温める（18 ページ）
- 手動内部洗浄を行い、本体内部を温める（20 ページ）

ミルクメニューを抽出する

抽出前の準備 (12 ページ) を行って、予熱が完了した状態で始めてください。ミルクコンテナを洗浄し、正しく取り付けてください。一日の終わりに、ミルクコンテナを分解洗浄してください。(25 ページ)


1 ミルクコンテナのふたを開ける

取り外しボタンを押しながら引き上げます。

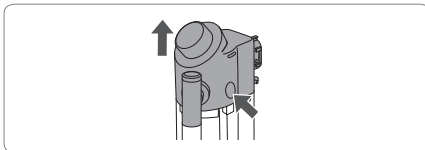

2 必要な分量のミルクをミルクコンテナに入れる


コンテナ側面の目盛りやマークを目安にミルクを入れてください。(9 ページ)

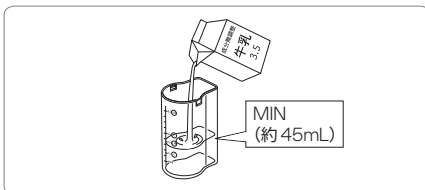


ミルクコンテナの1目盛りは約20mLです。

3 ふたにミルク吸入チューブが差し込まれているのを確認し、ふたをする

カチッというまで押し込みます。

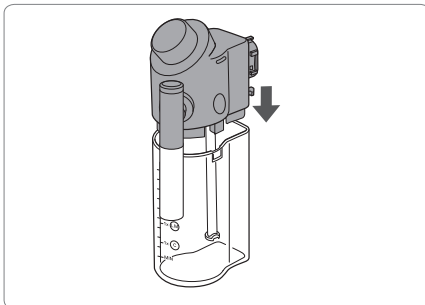


4 ミルクコンテナをスチーム管にしっかり差し込む

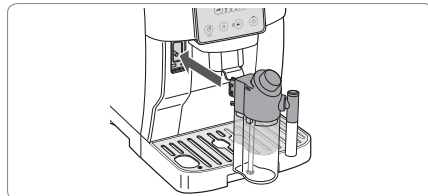

「ピッ」と音が鳴ります。(操作音がONの場合)

5 カップを置き、ミルクノズルと抽出口をカップに近づける

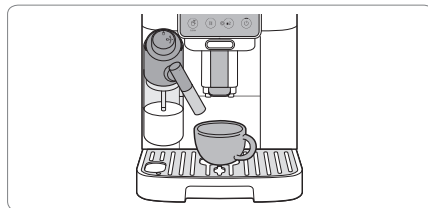


6 〇を押し、豆量を設定する

コーヒー粉から抽出するときは☞を選択してください。

7 お好みのミルクメニューアイコンを押して抽出する

フロスつまみは☞に合わせてください。
選択したメニューのランプが点滅し、抽出が始まり、自動で停止します。

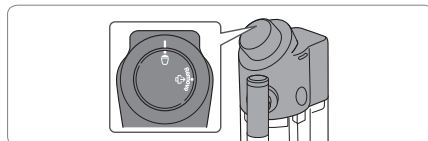

- 抽出量の設定は「ドリンクの量を設定 (定量設定) する」(18 ページ) を参照してください。
- 抽出を途中で止めたいときは「ヒント」(15 ページ) を参照してください。

ミルクノズルを洗淨する

ミルクを泡立てたときは毎回行ってください。


ミルクメニューを抽出後、ミルクノズルを洗淨するまで⑧ランプが点滅（青）します。

1 ミルクコンテナを取り付けたまま、ミルクノズルの下に空の容器を置く



2 ⑧を押す

熱湯が出てミルクノズルを自動洗淨します。



洗淨が終わると自動で停止します。

連続でミルクメニューを抽出する場合は、最後の抽出が終わったらミルクノズルを洗淨してください。

衛生を保つため、次のことをお守りください。

- すぐに廃棄しないときは、一時的にミルクコンテナを冷蔵庫に入れるなど、衛生面にご注意ください。



- 一日の終わりには、ミルクコンテナに残ったミルクは必ず廃棄し、ミルクコンテナを十分に分解洗淨してください。（25 ページ）

- 必ずミルクノズル、ミルク吸入チューブ、フロストまみ、接続部をよく洗ってください。（25 ページ） スチーム管に付いたミルクが乾いてかたまってしまうと、故障の原因となります。

以下の場合にトレイから蒸気が出たり、トレイにお湯が少量たまりますが、異常ではありません。


- ミルクを泡立てた後
- ⑧を押してミルクノズルを洗淨した後

ミルクを泡立てた直後や、ミルクノズルを洗淨した直後に、トレイを引き出さない（お湯が漏れる原因）

ミルクメニューを抽出する

ミルクコンテナの取り外し

1 ミルクコンテナを手前に引いて取り外す

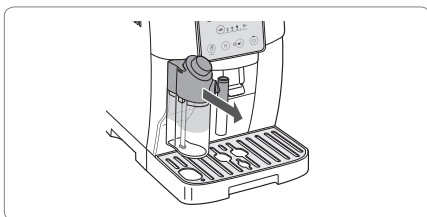


給湯する

給湯ノズルを使ってカップを湯煎して温めたり、紅茶やお茶が楽しめます。

1 給湯ノズルを本体に取り付ける


カチッというまでしっかり奥まで差し込んでください。



2 給湯ノズルの下にカップを置く



3 給湯アイコンを押して給湯する

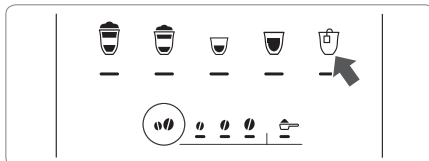

給湯ノズルからお湯が出て、自動で停止します。

給湯を途中で止めたいときはいずれかのメニューアイコンを押します。

節電モードがON(入)に設定されていると、予熱のため抽出開始まで少し時間がかかる場合があります。その際はそのままお待ちください。

ドリンクの量を設定(定量設定)する

コーヒーやミルクの抽出量を設定(定量設定)できます。


抽出前の準備(12ページ)を行って、予熱が完了した状態で始めてください。

コーヒーメニューや給湯を定量設定する

1 設定したいメニューアイコンを数秒長押しする

設定したいメニューのランプが高速点滅し、抽出(給湯)を開始します。

※ 高速点滅したらいったん指を放してください。

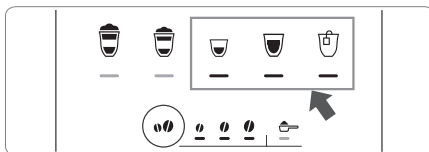

2 お好みの量になったら再度同じメニューアイコンを押す

抽出(給湯)が止まり、ランプが点滅して設定が完了します。

※ 途中でキャンセルする場合は別のメニューアイコンを押してください。

※ 2杯抽出は定量設定できません。1杯抽出で設定した倍量が抽出されます。

ミルクメニューを定量設定する

1 ミルクコンテナを取り付ける

2 設定したいメニューアイコンを数秒長押しする

設定したいメニューのランプが高速点滅し、ミルクの抽出を開始します。

3 ミルクがお好みの量になったら再度同じメニューアイコンを押す

ミルクの抽出が止まり、コーヒーの抽出を開始します。

4 コーヒーがお好みの量になったら再度同じメニューアイコンを押す

コーヒーの抽出が止まり、ランプが点滅して設定が完了します。

※ 途中でキャンセルする場合は別のメニューアイコンを押してください。


● 設定した抽出量を出荷時の状態に戻すには「プログラムリセット」(20ページ)を参照してください。

便利な機能、その他の機能

本製品には、コーヒーやミルクメニューを作る「通常モード」と、設定の変更などを行う「プログラムモード」があります。

プログラムモードに入る

電源を入れ、 **x2** を 5 秒長押しし、プログラムモードに入る

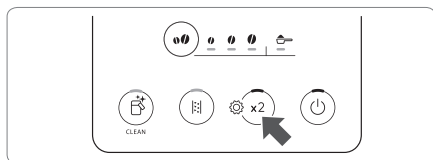

プログラムモードに入ると  が点滅します。
各種設定を行うには、プログラムモードに入った
状態でボタン操作を行ってください。
※以下の場合通常モードに戻ります。

- ・再度  を押したとき
- ・30 秒間操作をしなかったとき

消費電力を抑える（節電モード）

節電モードの ON/OFF（入/切）を設定します。お買い上げ時は「ON」に設定されています。

1 プログラムモードに入り、 を押す

2  を押し、「ON」または「OFF」を選択する

右の表を参照して選択してください。

3  を押して確定する

節電モード中にコーヒーを抽出したり、給湯をしたり
すると、予熱のため抽出開始まで少し時間がかかる場合が
あります。その際はそのままお待ちください。

設定	ランプ表示
ON	   
OFF	   

水硬度を設定する

お買い上げ時は、「レベル 1」に設定されています。

1 プログラムモードに入り、 を押す

2  を押し、設定したい水硬度に応じたランプを表示する

右の表を参照して水硬度チェッカーで確認したレベル（10 ペー
ジ）を選択してください。

3  を押して確定する

水硬度設定	ランプ表示
レベル 1	   
レベル 2	   
レベル 3	   
レベル 4	   

自動で電源が切れるまでの時間を設定する（オートオフ機能）

何も操作しない時間が続いたときに、自動で本体の電源が切れるまでの時間を設定します。

お買い上げ時は「3 時間」に設定されています。

1 プログラムモードに入り、 を押す

2  を押し、設定したい時間に応じたランプを表示する

右の表を参照して設定したい時間を選択してください。

3  を押して確定する

時間設定	ランプ表示
15 分	   
30 分	   
1 時間	   
3 時間	   

給湯する／ドリンクの量を設定（定量設定）する

便利な機能、その他の機能

便利な機能、その他の機能（つづき）

操作音（ビープ音）を設定する

操作音のON／OFF（入／切）を設定します。お買い上げ時には「ON」に設定されています。

- 1 プログラムモードに入り、を押す
- 2 を押し、「ON」または「OFF」を選択する
右の表を参照して選択してください。
- 3 を押して確定する

設定	ランプ表示
ON	   
OFF	   

抽出温度を設定する

お買い上げ時には「中温」に設定されています。

- 1 プログラムモードに入り、を押す
- 2 設定したい抽出温度に応じたランプを表示する
右の表を参照して設定したい温度に応じたボタンを押してください。
- 3 を押して確定する

温度設定	ランプ表示
低温	   
中温	   
高温	   

手動内部洗浄を行う（内部洗浄）

- 1 容量 100mL 以上の容器を抽出口の下に置く
- 2 を5秒以上長押しする
ランプが点滅し、内部洗浄が始まり、抽出口からお湯が出ます。
容器のお湯は捨ててください。
途中で止めたいときは再度を押します。

プログラムリセット（初期設定）

設定を初期設定の状態に戻します。

電源プラグはコンセントに差し込んだままで、電源が切れた状態で操作してください。


- 1   を同時に5秒以上長押しする
「ピー」と鳴り、指を放すとすべてのランプが1回点滅し、初期設定に戻ります。

ウォーターフィルターの設定


⏸が表示されたらウォーターフィルターを交換または取り外してください。

ウォーターフィルターの交換


- 1 本体から水タンクを取り外し、ウォーターフィルターを外す
- 2 ウォーターフィルターの取り付けかた(11 ページ)の 1～7 の手順を行う
- 3 ⏸x2 を 5 秒長押しし、プログラムモードに入る

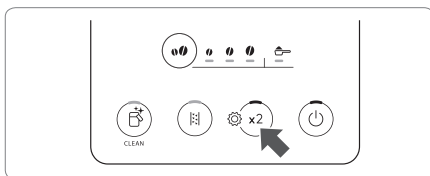

- 4 ⏸を押す

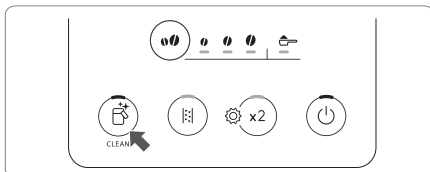


- 5 ⏸を押し、● ● ●を選択し、⏸を押す

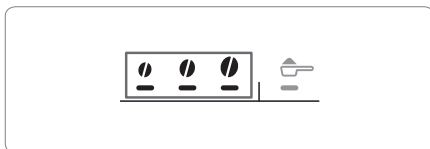


- 6 容量 500mL 以上の容器を給湯ノズルの下に置き、⏸を 2 回押す
給湯ノズルから水が出ます。
水が止まると、ウォーターフィルターの設定が完了します。

ウォーターフィルターを取り外す場合


- 1 本体から水タンクを取り外し、ウォーターフィルターを外す
- 2 水タンクにふたをして、本体にセットする
- 3 ⏸x2 を 5 秒長押しし、プログラムモードに入る

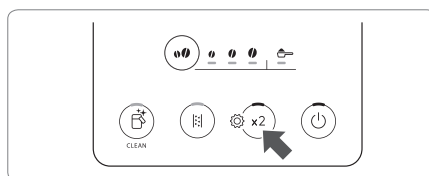

- 4 ⏸を押す

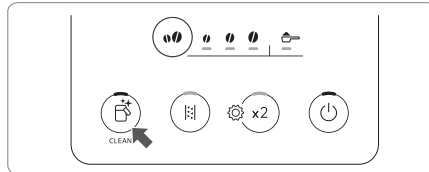

- 5 ⏸を押し、⏸を選択する

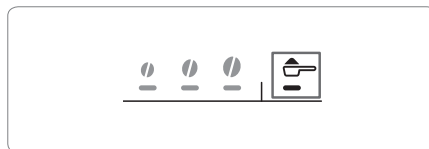

- 6 ⏸を押して設定を完了する

便利な機能、その他の機能(つづき)

便利な機能、その他の機能（つづき）

豆の挽き具合を調整する

通常はお買い上げ時の設定「5」のままお使いください。




グラインダーノブは、豆が挽かれているとき（グラインダーが作動中のとき）のみ回す（故障の原因）

1 豆ホッパーふたを取り外す

2 コーヒーを抽出する


3 豆が挽かれている間（グラインダーが作動中）に、グラインダーノブを1目盛りだけ回す

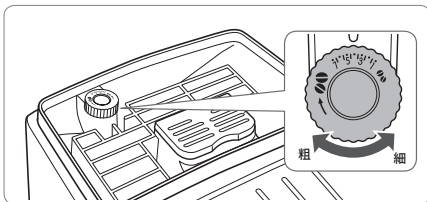

豆の挽き具合は次の場合にのみ調整してください。


コーヒーが抽出されない、
または抽出が極端に遅い

7（粗い）方向に1目盛り、時計回りに
回す



コーヒーが薄い、
またはもっとクリーミーにしたい

1（細かい）方向に1目盛り、反時計
回りに回す



調整した後は、コーヒーを2杯以上抽出しないと効果が得られません。2杯以上抽出して効果が得られなかった場合は、もう一度調整してください。

お手入れ


いつも清潔な状態で使用するため、こまめにお手入れすることをおすすめします。

お手入れに関するお願い

- ベンジン、シンナー、アルコール[※]、研磨剤、漂白剤は使わないでください。(傷、変色の原因)
- たわし類、メラミンスポンジは使わないでください。(傷の原因)
- ミルクコンテナ、トレイ、インナートレイ以外は食器洗い機・食器乾燥機は使わないでください。(変形の原因)
- 食器洗い機、食器乾燥機を使うときは 50°C 以下のコースを使用してください。

※ スチーム管周囲の清掃 (24 ページ) のキッチン用アルコール除菌スプレーを除く。

毎日のお手入れ

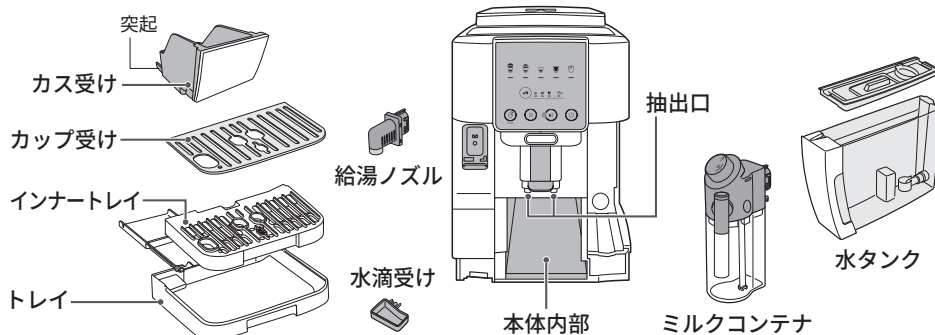

便利な機能、その他の機能(つづき)

お手入れ


豆ホッパーに残った豆は

豆ホッパーふたには、ある程度の遮光性と密閉性があるため、残った豆はそのまま豆ホッパー内に入れておいてかまいませんが、3 日以内にお使いいただくことをおすすめします。


カス受けにたまったカスを捨てる

本製品では、抽出杯数を自動でカウントし、この作業でリセットする仕組みになっています。必ず電源が入っている状態で捨ててください。

1 電源を入れた状態でトレイを取り外す

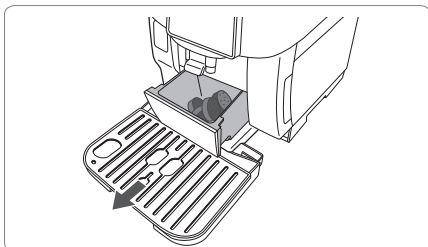

2 カス受けのカスを捨てる

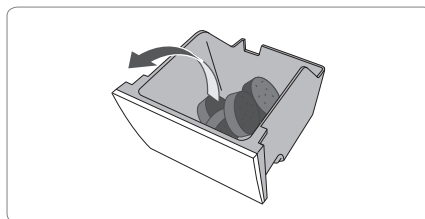

3 カス受けをトレイに取り付け、トレイを本体に戻す

お手入れ (つづき)


給湯ノズル、スチーム管の汚れを取る

- 1 給湯ノズルを取り付け、ノズルの下にカップを置く
- 2 ④を押す
給湯ノズルからお湯が出ます。
- 3 少量のお湯を出し、④を押してお湯を止める
- 4 給湯ノズルが冷えるまで、2～3分待つ
- 5 給湯ノズルを手前に引いて取り外す



給湯ノズル内に少量のお湯が残るのでやけどに注意する

- 6 スチーム管の周囲を清掃する

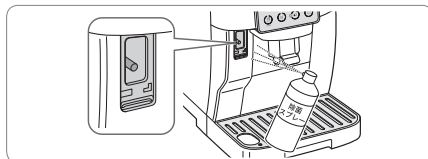


キッチン用アルコール除菌スプレーでスチーム管の周囲を除菌し、先の細い柔らかいブラシで清掃し、固く絞った濡れ布巾でスチーム管を丁寧に拭いてください。

- 7 給湯ノズルを水洗いする
- 8 給湯ノズルの穴や溝が汚れている場合は、爪楊枝など先の細いもので取り除く
- 9 乾いたら給湯ノズルをスチーム管に取り付ける

トレイ、インナートレイ、カップ受け、カス受け、水滴受けを洗う

電源を切って行ってください。


- 1 電源を切る
- 2 トレイを取り外す
- 3 水滴受けを取り外す

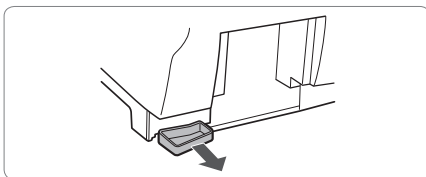

抽出口を掃除する

電源を切って行ってください。

固く絞った濡れ布巾で拭きます。抽出口が詰まっている場合は爪楊枝などを使って取り除きます。



- 4 それぞれを水洗いする

食器洗い機で洗う場合は50℃以下のコースを使用してください。

※ 金属部分 (カップ受け、カス受け、水滴受け) は食器洗い機で洗えません。

- 5 乾いたら本体に戻す




カス受けの取り扱いにご注意ください。背面の突起が破損すると、カス受けが認識されない原因になります。(23 ページ)

本体内部を掃除する


電源を切って行ってください。

本体内部のコーヒー粉は、付属のクリーニングブラシや固く絞った濡れ布巾を使って取り除いてください。




ミルクコンテナの分解洗浄

1 ミルクコンテナを手前に引いて取り外す

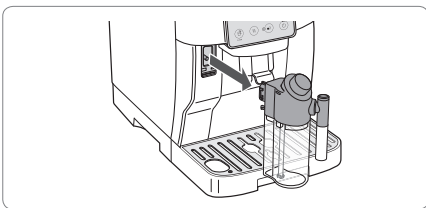


2 ミルクコンテナのふたを取り外す

取り外しボタンを押しながら引き上げます。

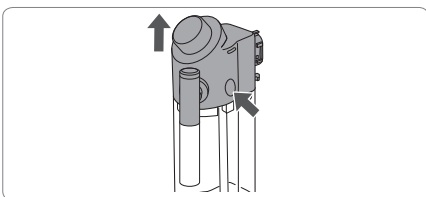


3 ミルクコンテナのふたからミルクノズルとミルク吸入チューブ、接続部、フロストまみを取り外す

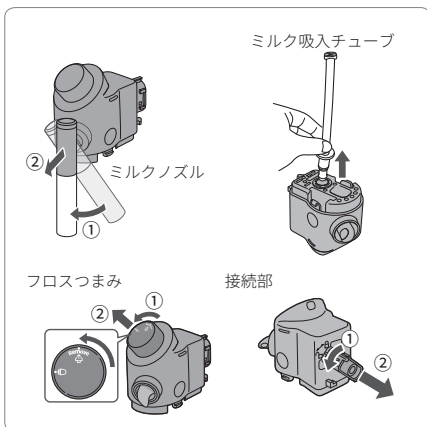

4 むるま湯と食器用洗剤でよく洗う

食器用洗剤を溶かしたぬるま湯に部品を浸けて洗浄します。ミルクコンテナ本体は、食器用洗剤を使って、水洗いします。

矢印 (⇒) で示されている穴や溝、くぼみが詰まらないよう特によく洗ってください。その後、よくすすぎ、各部品に洗剤が残らないようにしてください。食器洗い機で洗う場合は50℃以下のコースを使用し、ふたは底面を下向きにし、小さいパーツはカトラリートレイに入れてください。

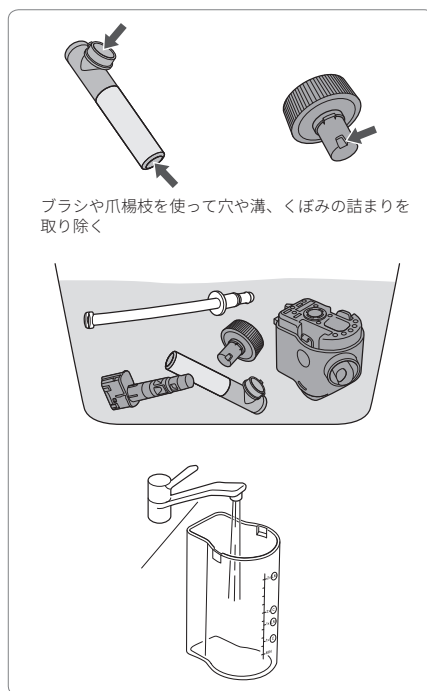

ブラシや爪楊枝を使って穴や溝、くぼみの詰まりを取り除く

5 乾いたら、ミルクノズル、ミルク吸入チューブ、フロストまみ、接続部をふたに戻す

取り外したときと逆の手順で、ミルクノズル、ミルク吸入チューブ、フロストまみ、接続部をふたに取り付けます。

6 ふたをミルクコンテナに戻す

お手入れ (つづき)

お手入れ (つづき)

水タンクを洗う

電源を切って行ってください。




水タンクの取り扱いにご注意ください。

- 背面の突起が破損すると、水タンクが認識されない原因になります。
- 背面の給水口が破損すると、水漏れの原因になります。
- 水タンク内の部品が外れないようご注意ください。動作不良の原因になります。

1 電源を切る

2 水タンクを取り外し、ウォーターフィルターは取り外して流水ですすぐ

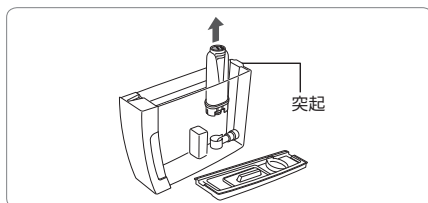

3 水タンクは食器用洗剤で洗い、よくすすいで乾かす

フィルターは洗剤で洗わないでください。


4 ウォーターフィルターを水タンクに戻し、水を入れて本体に戻す

フィルターから水が抜けたときは、水に浸してしっかり空気を抜いてから水タンクに戻してください。

5 電源を入れて、100mL 程度給湯する

1 カ月に 1 回のお手入れ


1 週間以上使用しなかった場合も、同じお手入れをしてください。

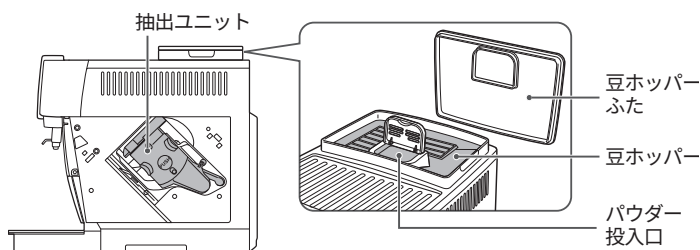

豆ホッパー、パウダー投入口を掃除する


必ず電源を切って行ってください。

パウダー投入口に残ったコーヒー粉を、付属のクリーニングブラシで取り除いてください。豆ホッパーは、乾いた布巾で拭いてください。



豆ホッパーふたを掃除する

水洗いした後、よく乾かしてから本体に戻します。



抽出ユニットを洗う


必ず電源を切って行ってください。

1 電源を切る

⏻ を押し、動作音が止まるまでお待ちください。


2 水タンクを取り外す

3 抽出ユニットふたを、「PULL」と書かれた部分を手前に引いて開く

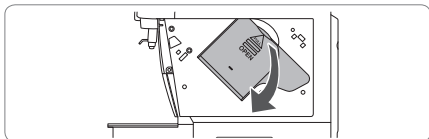


4 抽出ユニットを取り出す

赤いボタン（2箇所）を内側に押し込みながら手前に引いて取り出します。

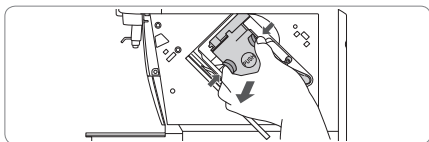

抽出ユニットが縦向きになっていて取り外せない場合は、電源を一度入れ、再度電源を切ってください。

5 抽出ユニット上部を流水で洗う




銀色のフィルター部分やレバーの周りなどに残ったコーヒー粉を洗い流します。洗った後は、完全に乾かしてください。フィルターや伸縮部に塗布されたグリースは、食品機械用潤滑剤です。完全には洗い流さないでください。




洗剤を使ったり、食器洗い機で洗ったり、水に浸けたりしない（故障の原因）

6 付属のクリーニングブラシで、抽出ユニット受け部周辺のカスを取り除く

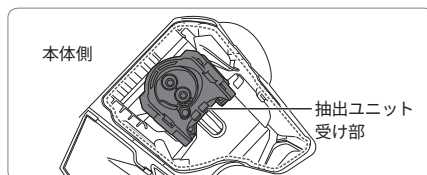


7 抽出ユニットの円筒部分を、抽出ユニット受け部にはめる

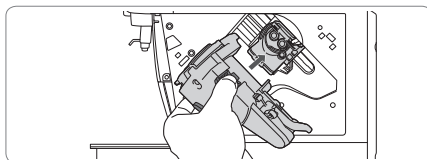

8 「PUSH」と表示されている部分を押し、カチッと音がするまではめ込む

はめ込みにくい場合は、赤いボタン（2箇所）を軽く押しながら押し込んでください。

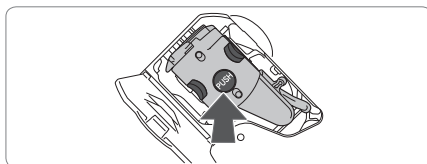

はめ込んだ後に、赤いボタンが押し込まれたままになっている場合は、抽出ユニットが正しく取り付けられていません。一旦取り出し、取り付け直してください。

9 抽出ユニットふたを閉め、水タンクを取り付ける

お手入れ（つづき）

抽出ユニットの伸縮動作が固くなってきたら

銀色のフィルター部分を指で押し込んだときの伸縮動作が固くなってきたら、抽出ユニット用グリースを塗布してください。そのまま使用を続けると故障の原因となります。

- 抽出ユニット用グリースは当社オンラインショップでお求めください。

お手入れ (つづき)

必要に応じてのお手入れ

内部のコーヒー抽出経路

手動内部洗浄を行って、コーヒー抽出経路を洗浄します。(20 ページ)

抽出用にミネラルウォーターや浄水器の水をご使用の場合、週に 1 度、水道水を水タンクに入れて内部洗浄を数回行うことをおすすめします。

2 日以上使用しなかったときは、手動内部洗浄を 2 ～ 3 回行うことをおすすめします。

本体表面、電源プラグ・コード

水洗いできません。

汚れたときは、固く絞った濡れ布巾で拭きます。汚れがひどい場合は、少量の食器用洗剤をつけた布で拭いてから、濡れ布巾で洗剤をよく拭き取ってください。

長期間使用しない場合は

カス受けと水タンクを空にしてお手入れし、電源プラグを抜いてください。

- 再度使用する際は、水タンクの「MAX」の位置まで水を入れ、手動内部洗浄を 3 回行ってください。(20 ページ)

石灰 (白い付着物) を除去する

ご使用にともない、水の石灰質が徐々に内部管などに付着します。石灰が付着した状態で使用を続けると、故障の原因になります。

石灰の除去が必要な時期になると、 が点灯してお知らせします。以下の手順で、石灰の除去を行ってください。

石灰の除去作業 (所要時間 30 分程度) は中断できません。時間の余裕をもって行ってください。

1. 準備する

1 給湯ノズルを取り付け、水タンクを取り外す


ウォーターフィルターを取り付けているときはウォーターフィルターを取り外して水タンクを空にしてください。

2 を 5 秒長押しし、石灰の除去に入る

 が高速点滅、 と  が点灯します。

3 トレイを取り出し、トレイの水を捨ててカス受けを空にして元に戻す

4 水タンクを空にして除石灰剤を水タンク「A」の位置 (約 100mL) まで入れた後、水を「B」の位置まで入れ、水タンクを本体に取り付ける

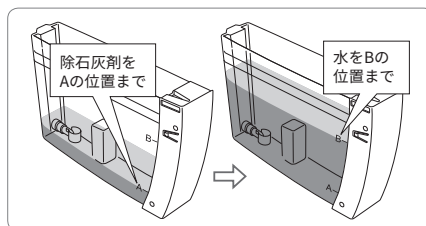

表示一覧

アイコンやボタンの点灯や点滅の意味と対処方法を説明します。

- 右図は下表のイラストにあるアイコンやボタンの「点灯」「点滅」「高速点滅」の見分けかたです。

(例)



表 示	説 明	対処のしかた
	ウォーターフィルターの交換が必要です。	ウォーターフィルターを交換、または取り外してください。(21 ページ)
	水タンクの水が不足しています。	水タンクに水を入れ、本体に取り付けてください。(10 ページ)
	水タンクが正しく取り付けられていません。	水タンクを本体にしっかり取り付けてください。(10 ページ)
	本体内部が汚れています。	抽出ユニットをお手入れしてください。ランプが消えない場合は、当社へご連絡ください。(34 ページ)
	抽出ユニットが正しく取り付けられていません。	抽出ユニットを正しく取り付けてください。(27 ページ)
	豆ホッパーのコーヒー豆がなくなりました。	豆ホッパーにコーヒー豆を入れてください。
	豆の挽き具合(粒度)が細かすぎて、抽出が遅い(またはされない)状態です。	グラインダーノブを粗いほう(時計回り)に1目盛り回してください。(22 ページ)
	コーヒー豆の量が多すぎます。	コーヒー豆の量を減らしてください。
	コーヒー粉の量が多すぎます。	投入するコーヒー粉の量を減らしてください。
	パウダー投入口にコーヒー粉が入っていない状態で、コーヒー粉からの抽出が選択されています。	パウダー投入口にコーヒー粉を入れ、メニューアイコンを押してください。
	コーヒー粉が細かすぎて、抽出が遅い(またはされない)状態です。	エスプレッソ用の粉(極細挽き〜細挽き)を使用してください。
	ミルクコンテナが本体に正しく取り付けられていません。	ミルクコンテナをしっかりと本体に取り付けてください。
	給湯ノズルが本体に正しく取り付けられていません。	給湯ノズルをしっかりと本体に取り付けてください。
	本体の水経路に空気が入り、抽出されない状態です。	給湯ノズルを取り付け、給湯してください。(18 ページ)
	カス受けがいっぱいになっています。	コーヒーカスを捨ててください。 ※ カス受けが満杯になっていなくても、メッセージが表示されたら必ずカスを捨ててください。(23 ページ)

表 示	説 明	対処のしかた
	カス受けが正しく取り付けられていません。	カス受けを正しい位置に取り付けてください。カス受け背面下部の突起が破損していないか確認してください。
	石灰の除去が必要です。	石灰の除去を行ってください。(28 ページ)
	石灰の除去が中断されました。	の点滅が示す手順から再開して、石灰の除去を完了します。(28 ページ)

故障かな？

症 状	考えられる原因		対処のしかた
コーヒーがぬるい	エスプレッソの温度は 67 ～ 70℃前後が理想とされています。一般的なドリップコーヒー (85℃前後) と比べてぬるく感じるがありますが、異常ではありません。		
	カップが温まっていない		給湯を行いカップを湯煎してください。(18 ページ)
	本体内部が温まっていない		手動内部洗浄を行い、本体内部を温めてください。(20 ページ)
	抽出温度の設定が低い		抽出温度を「高温」に設定してください。(20 ページ)
コーヒーがクリーミーでない (クレマがない／少ない) 抽出が早すぎる	からの抽出 コーヒー豆	コーヒー豆の挽き具合が粗すぎる	グラインダーノブを細かいほう (反時計回り) に 1 目盛り回してください。(22 ページ)
		適切な豆を使用していない	新鮮なエスプレッソ用の豆を使用してください。(5 ページ)
	からの抽出 コーヒー粉	コーヒー粉の量が少なすぎる	コーヒー粉の量を増やしてください。(最大：計量スプーン山盛り 1 杯)
		適切なコーヒー粉を使用していない	新鮮なエスプレッソ用の粉 (極細挽き～細挽き) を使用してください。(5 ページ)
抽出が遅い (ポタポタとしか抽出されない) 抽出されない	抽出口や抽出ユニットが目詰まりを起こしている		抽出口や抽出ユニットをお手入れしてください。(24、27 ページ)
	からの抽出 コーヒー豆	挽かれたコーヒー豆の量が多すぎる	コーヒー豆の量を減らしてください。
		コーヒー豆の挽き具合が細かすぎる	グラインダーノブを粗いほう (時計回り) に 1 目盛り回してください。(22 ページ)
	からの抽出 コーヒー粉	コーヒー粉の量が多すぎる	投入するコーヒー粉の量を減らしてください。
		電源が「切」のときにコーヒー粉を投入した	内部に粉が飛び散るため、本体内部および抽出ユニットのお手入れを行ってから再度抽出してください。(27 ページ)

表示一覧

故障かな？

故障かな？(つづき)

症 状	考えられる原因	対処のしかた
コーヒーが抽出されない	本体の水経路に異物が入っている	抽出できるようになるまでお待ちください。しばらく経っても変わらない場合は、当社へご連絡ください。 (34 ページ)
大きな音がして抽出口から コーヒーなどが出ない	本体の水経路に空気が入っている	給湯してください。 (18 ページ)
左右の抽出口から出るコー ヒーの量が違う	片方の抽出口が詰まっている	抽出口をお手入れしてください。 (24 ページ)
	本体が水平に設置されていない	水平に設置してください。
Ⓐを押しても電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
コーヒーが水っぽい	豆ホッパーまたはパウダー投入口が詰まっている	残ったコーヒー粉を付属のクリーニングブラシで取り除いてください。 (26 ページ)
お手入れの際、抽出ユニット が取り外せない	本体の電源が入った状態で取り外そうとした	抽出ユニットは、電源が切れているときのみ取り外すことができます。本体の電源を切ってから取り外してください。 (27 ページ)
石灰の除去が完了しても すすぎを要求される	2回目のすすぎで、水タンクに MAX の位置まで水を入れなかった	トレイの水を捨ててから、Ⓑを押して2回目のすすぎをやり直してください。 (29 ページ)
ミルクメニューのランプが点灯 しない	ミルクコンテナが本体に正しく取り付けられていない	ミルクコンテナをしっかりと本体に取り付けてください。(16 ページ)
	ミルクメニューを続けて抽出した	本体が温まり、ミルクメニューのランプが点灯するのをお待ちください。
ミルクの泡立ちが悪い Ⅱ フォームミルクがうまくできない	鮮度、温度、種類ともに不適当なミルクを使用している	新鮮で冷えた成分無調整／乳脂肪分 3.0% 以上のミルクを使ってください。 (5 ページ)
	ミルクの通り道が詰まっている	ミルクコンテナやスチーム管、ミルクノズル、ミルク吸入チューブ、接続部、フロストまみをお手入れしてください。(25 ページ)
グラインダーにコーヒー豆が 引き込まれない	油分の多いコーヒー豆を使用している	油分によって豆が豆ホッパーに付着してしまい、グラインダーに引き込まれないときは、豆ホッパーを乾いた布巾で拭いてください。

仕様

製品名称		デロンギ マグニフィカ スタート 全自動コーヒーマシン	
型式番号		ECAM22080	
定格	電圧／周波数	100V ／ 50-60Hz	
	消費電力	1450W	
外形寸法（約）		幅 240 ×奥行き 440 ×高さ 350 (mm)	
質量（約）		9.5kg	
水タンク容量		1.8L (MAX の目盛り)	
豆ホッパー容量		250g	
コーヒー粉使用		使用可（最大：計量スプーン山盛り 1 杯）	
コーヒー抽出量(約)	メニュー	初期設定	設定範囲
	エスプレッソ	30mL	20 ～ 180mL
	エスプレッソ x2	60mL	40 ～ 360mL
	スペシャルティ	180mL	100 ～ 240mL
ミルクメニュー抽出量(約)	メニュー	コーヒー初期設定 (設定範囲：20 ～ 180mL)	ミルク初期設定
	カプチーノ	65mL	80mL
	ラテマキアート	50mL	110mL
給湯量(約)		初期設定 100mL (設定範囲 20 ～ 420mL)	
カス受け容量		最大 15 杯	
グラインダー		コーン式コーヒーグラインダー	
付属品		計量スプーン、コーヒーマシン用除石灰剤、水硬度チェッカー、クリーニングブラシ、ウォーターフィルター	

※ 待機電力は約 0.5W 以下です。

故障かな？
(つづき)
仕様

別 売 品

- ミルクコンテナ
- コーヒーマシン用ウォーターフィルター [型番：DLSC002]
- コーヒーマシン用除石灰剤 (100mL × 2 本入り) [型番：DLSC200]
- コーヒーマシン用除石灰剤 (500mL ボトル) [型番：DLSC500]
- エコマルチクリーン [型番：DLSC550]
※ ミルクコンテナやノズルに付着した乳成分の除去に最適な洗剤
- 抽出ユニット
- 抽出ユニット用グリース
- 水硬度チェッカー

お求め方法 ▶ 当社オンラインショップでお求めください。

アフターサービス

1) 使用中に異常（★）が生じた場合

ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、「表示一覧」「故障かな？」（30 ページ）で調べても正常に機能しない場合は、お求めの販売店または当社（下記）にご相談ください。

- — — 〈★以下のような場合には、点検および修理が必要です〉 — — —
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ・使用中、電源プラグ・コード、コンセントが異常に熱くなる | ・電源プラグ・コードが変形／破損している |
| ・本体に水などの液体をこぼした | ・本体に強い衝撃を与えた |
| | ・取扱説明書どおりに使用しているのに、正常に機能しない |

2) 万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に

1. お買い上げ日 2. 製品名と型式番号 3. 故障の状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

※修理品の送付先については、お電話またはホームページ（下記）でご確認ください。

※修理品を送付する場合は、必ず故障の状況を記載したメモと、保証期間内の場合は保証書を同封してください。

※本製品のメーカー保証範囲は保証規定によります。保証期間を経過した製品についても、お問い合わせや有償での修理をうけたまわります。（補修用性能部品保有期間内）

3) 補修用性能部品の保有期間について

当社では、この製品の補修用性能部品について、最終輸入日を起点に5年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4) まごころ点検について



保証期間（1年）が過ぎて、少しでも気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検（お預かり）をおすすめします。点検の依頼および料金などにつきましては、下記までお問い合わせください。

5) 再資源化システムについて

ご不要になった製品は、当社が費用を負担し、素材ごとに分別、再資源化いたします。



送料について：送料はお客様のご負担（元払い）となります。あらかじめご了承ください。

梱包について：製品の入っていた箱（元箱）に入れてお送りください。元箱がない場合は、段ボール箱に入れるか、エアパッキンにくるんでください。

※修理や点検と区別するため、外箱または送り状に、必ず「再資源化」と明記してください。

※送付先については、お電話またはホームページ（下記）でご確認ください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記までお問い合わせください。

デロンギ お客様サポートセンター

（受付時間▶土、日、祝日を除く毎日 9:30～18:00）

Tel.0120-804-280 / Fax.0120-956-020

〒201-0012 東京都狛江市中和泉 5-33-37



保証書

ご販売店さまへ、※印欄は必ずご記入ください。 **持 込 修 理**

製品名：デロンギ マグニフィカ スタート 全自動コーヒーマシン			
型式番号：ECAM22080			
お 客 様	ご氏名： _____ 様	TEL： _____	
	ご住所：〒 _____		
販 売 店	※店名・住所・TEL： _____		
	_____ 印		
※お買い上げ日： _____ 年 _____ 月 _____ 日		保証期間：お買い上げ日より1年間	保証対象：本体

保証規定

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容の範囲で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. お買い上げの日から表記期間中故障が発生した場合は、本書と購入証明（レシート、領収書、配送伝票でも可）をご準備の上、下記までご連絡ください。お買い上げ販売店独自の保証やその他サービスがある場合は販売店へご相談ください。
2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入しているお買い上げの販売店にご相談ができない場合には、下記に直接ご連絡ください。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。なお、有料修理の場合の送料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
 - イ. 本書のご提示がない場合
 - ロ. 使用上の誤りおよび取り扱い上の不注意による故障・損傷
 - ハ. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障・損傷
 - ニ. 火災・公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害、その他天災地変など外部に原因がある故障・損傷
 - ホ. 一般家庭用以外（例えば業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障・損傷
 - ヘ. 購入証明（レシート、領収書、配送伝票でも可）が無く、お買い上げ日、お客様名、販売店名が確認できない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

- ト. 消耗品が損耗し、取り替えが必要な場合
 - チ. 付属品および本体から取り外せる部品の破損・紛失
5. 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による分解、修理、改造が認められた場合は、保証期間内外にかかわらず修理をお断りすることがあります。
 6. 修理に際して代替部品に交換する場合があります。この場合、交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。
 7. 故障状態、その他の事情により、修理に代えて同機種での製品交換、または同等能力を有する他機種への交換となる場合があります。
 8. 故障によりお買い上げの製品が使用できないことによって生じた損害については補償いたしません。
 9. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
 10. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に記載されている期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、下記にお問い合わせください。
 - 補修用性能部品の保有期間につきましては取扱説明書「アフターサービス」をご覧ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

デロンギ・ジャパン株式会社

TEL.0120-804-280 〒201-0012 東京都狛江市中和泉 5-33-37

※この取扱説明書に記載されている連絡先の名称、電話番号、所在地、営業時間は変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービス
保証書



57132C9508_00_0525

DEI-250490