

UWAGI

- klimatyzatory lokalne należy stosować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami niniejszej instrukcji. Niniejsze instrukcje nie obejmują wszystkich możliwych warunków czy sytuacji, które mogą mieć miejsce. W trakcie instalowania, używania i przechowywania urządzeń AGD należy zawsze odwoływać się do zasad zdrowego rozsądku i zachować ostrożność.
- Niniejsze urządzenie zaprojektowane zostało jedynie do użytku domowego i nie powinno być wykorzystywane w innych celach.
- Wszelkie modyfikacje lub zmiany właściwości urządzenia są niebezpieczne.
- Urządzenie należy instalować zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- W przypadku ewentualnej naprawy należy się zawsze zwracać wyłącznie do autoryzowanych przez producenta serwisów technicznych. Naprawy wykonane przez niekompetentny personel mogą być niebezpieczne.
- Niniejsze urządzenie powinny używać wyłącznie osoby dorosłe.
- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 r.ż. oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile znajdują się pod nadzorem lub wskazano im sposób bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieli związane z tym ryzyko. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonać dzieci poniżej 8 r.ż. i bez nadzoru. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać z dala od dzieci poniżej 8 r.ż.
- Niniejsze urządzenie powinno być podłączone do skutecznej instalacji uziemiającej. Zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka w celu sprawdzenia instalacji elektrycznej.
- Unikać stosowania przedłużaczy dla kabla zasilającego.
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

OPIS

- 1 kratka wylotowa powietrza
- 2 panel sterowania
- 3 nóżki
- 4 uchwyty
- 5 filtr
- 6 kratka wlotowa powietrza parownika
- 7 siedzisko przewodu odprowadzającego powietrze

- Nie pociągać za kabel zasilający w celu przesunięcia urządzenia.
- Nie instalować urządzenia w pomieszczeniach, w których powietrze może zawierać gazy, olej, siarkę lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od substancji łatwopalnych (alkohol, itp.) lub pojemników pod ciśnieniem (np. substancje w spray'u).
- Nie kłaść na urządzeniu ciężkich lub gorących przedmiotów.
- Co najmniej raz w tygodniu czyścić filtr powietrza.
- Unikać stosowania urządzeń grzewczych w pobliżu klimatyzatora.
- W razie transportu urządzenie należy ustawić w pozycji pionowej lub oprzeć na jednym boku. Przed wykonaniem transportu usunąć całkowicie wodę znajdującą się we wnętrzu urządzenia. Po wykonaniu transportu przed uruchomieniem urządzenia należy odczekać co najmniej 1 godzinę.
- Nie przykrywać urządzenia plastikowymi torbami po jego odstawieniu.
- Materiały wykorzystane do pakowania nadają się do recyklingu. Zaleca się więc wyrzucenie opakowań do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
- Po zakończeniu użytkowania klimatyzatora należy go przekazać do odpowiednich ośrodków zajmujących się zbiórką odpadów.

SPECJALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ Z GAZEM CHŁODNICZYM R410A*

R410A to gaz chłodniczy spełniający normy UE dotyczące ochrony środowiska.

Nie należy przebiegać obwodu chłodzącego urządzenia. Ten hermetycznie zamknięty system zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA: Urządzenie zawiera gazy fluorowe przyczyniające się do rozwoju efektu cieplarnianego i ujęte w Protokole z Kioto. Czynności konserwacji i usuwania powinien prowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel. (dodatkowe informacje na temat czynnika chłodniczego znajdują się w tym dokumencie).

* Na tabliczce z danymi urządzenia należy sprawdzić typ gazu chłodniczego użyty w urządzeniu.

- 8 kratka wlotowa powietrza kondensatora
- 9 kabel zasilający
- 10 2 zatyczka wylotu opróżniającego
- 11 kołnierz do montażu w ścianie
- 12 przewód odprowadzający powietrze
- 13 Adapter przewodu (2 sztuki)
- 14 Element do montażu w ścianie
- 15 otwór wylotowy do umieszczenia w oknie
- 16 pilot

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy sprawdzić czy:

- napięcie sieci zasilającej jest zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu urządzenia;
- gniazdko zasilające i instalacja elektryczna zostały zaprojektowane dla wymaganego obciążenia;
- typ gniazdka jest dostosowany do typu wtyczki, w przeciwnym wypadku należy wymienić gniazdko;
- wtyczka podłączona jest do skutecznej instalacji uziemiającej. **Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niniejsze zasady bezpieczeństwa nie będą przestrzegane.**

Kabel zasilający powinien wymieniać jedynie wyspecjalizowany personel techniczny.


W dalszej części instrukcji znajdują się wskazówki niezbędne do jak najlepszego przygotowania klimatyzatora do działania.

Urządzenie należy zawsze przygotowywać do użytkowania zwracając uwagę, by wlot i wylot powietrza nie były zasłonięte.


KLIMATYZACJA BEZ INSTALOWANIA URZĄDZENIA

Kilka prostych czynności i klimatyzator zapewni Państwu dobre samopoczucie:


- Przymocować adapter przewodu **13** do końcówki przewodu odprowadzającego powietrze **12**.
- Drugi adapter **13** umieścić w odpowiednim siedzisku przewodu odprowadzającego powietrze **7** znajdującego się w tylnej części urządzenia (zob. rys. **A**).
- Przymocować końcówkę przewodu bez adaptera do adaptera wcześniej zamontowanego na urządzeniu (zob. rys. **A**).

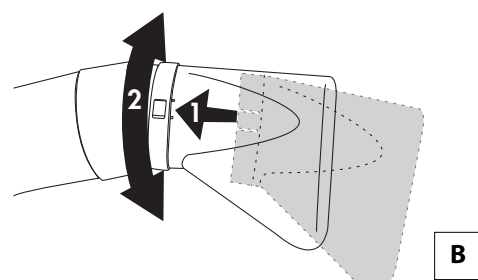

- Lekko uchylić okno lub drzwi balkonowe i umieścić otwór wylotowy **15** w pozycji przedstawionej na rysunku **C**.

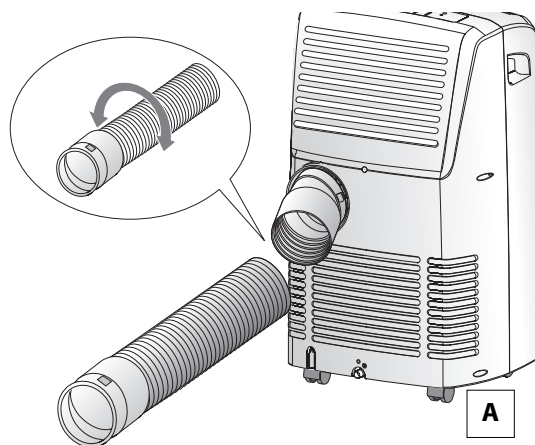


- Otwór wylotowy do umieszczenia w oknie **15** przymocować do przewodu odprowadzającego powietrze **12**, jak pokazano na rys. **B**.
- Przynurzyć klimatyzator do okna lub drzwi balkonowych.
- Upewnić się czy przewód odprowadzający powietrze nie jest zatkany.

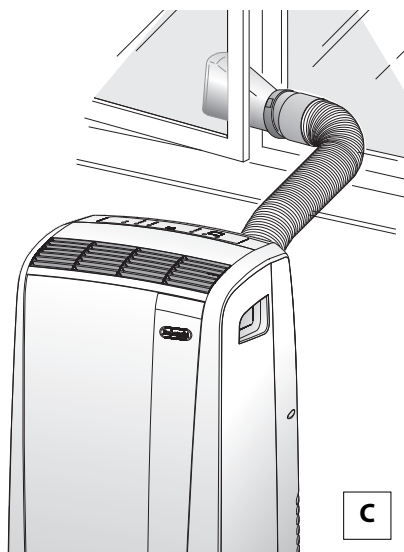

W miarę możliwości maksymalnie ograniczyć długość i wygięcie przewodów powietrza zapobiegając przewężeniom.


KLIMATYZACJA PO ZAINSTALOWANIU URZĄDZENIA

Na życzenie urządzenie można również instalować na dany okres użytkowania (rys. D).

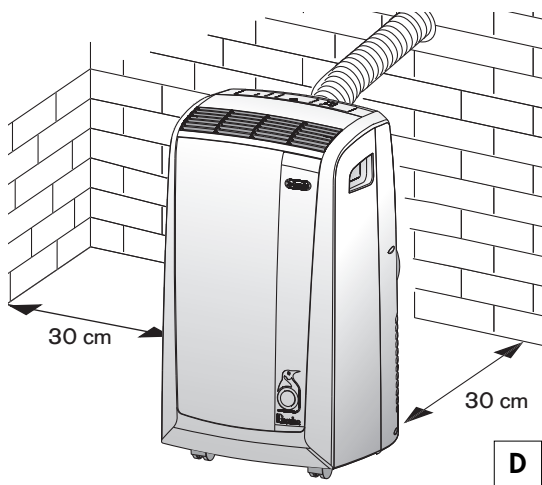

W takim przypadku należy:

- Wykonać otwór ($\varnothing 134\text{mm}$) w ścianie wychodzącej na zewnątrz pomieszczenia lub w szybie okna. Przestrzegać podane na rysunku E wysokość i wymiary otworu.

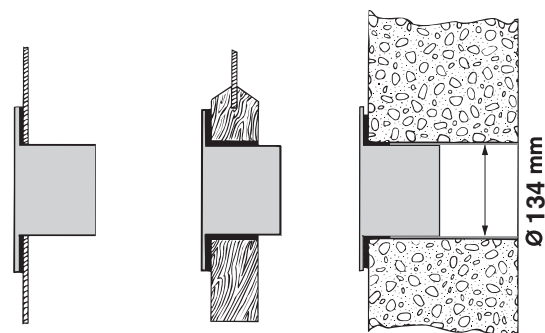

w szybie okna


w drewnianej
ramie drzwi
balkonowych

w ścianie: zaleca się
odizolowanie ściany
przy pomocy odpo-
wiedniego materiału
izolacyjnego.


D

W miarę możliwości maksymalnie ograniczyć długość i wygięcie przewodów powietrza zapobiegając przewężeniom.

- W otworze umieścić kołnierz **11** dostarczany wraz z urządzeniem.
- Adapter **13** umieścić w odpowiednim siedzisku przewodu odprowadzającego powietrze **7** znajdującego się w tylnej części urządzenia (zob. rys. A).
- Przymocować element do montażu w ścianie **14** do przewodu odprowadzającego powietrze **12** i w razie potrzeby usunąć adapter **13** z przewodu odprowadzającego powietrze **12** odkręcając go, a końcówkę do montażu w ścianie **14** (rys. F) umieścić na jej miejscu.

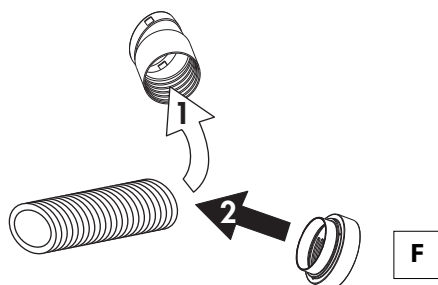

- Do kołnierza **12** przymocować zakończenie przewodu **11**, jak pokazano na rys. G.

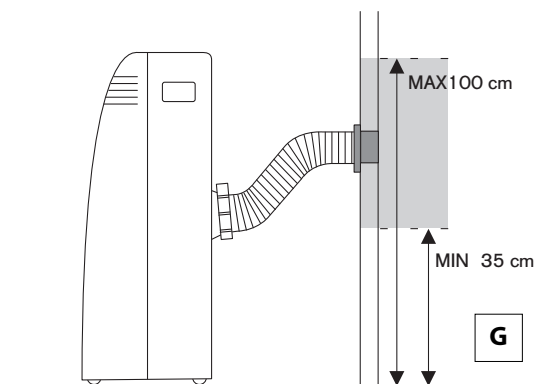


Jeżeli przewód **12** nie został włożony do otworu, otwór można zatkać przy pomocy zatyczki kołnierza **11**.

UWAGA

W przypadku instalowania urządzenia na dany okres użytkowania zaleca się pozostawienie lekko uchylonych drzwi (wystarczy na szerokość 1 cm) w celu zapewnienia właściwej wymiany powietrza.

PANEL STEROWANIA

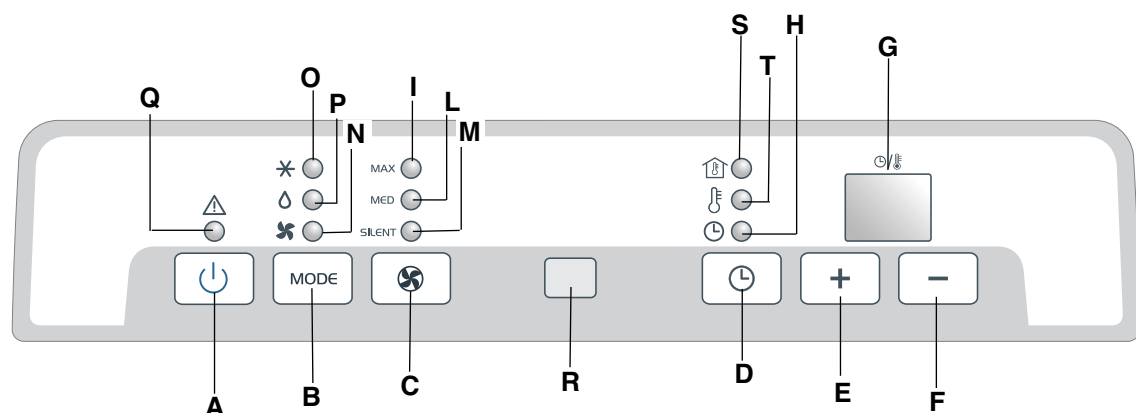

OPIS PANELU STEROWANIA

- A** Przycisk ON/STAND-BY (włączony/wyłączony)
- B** Przycisk wyboru funkcji MODE
Klimatyzacja, osuszanie, wentylacja
- C** Przycisk wyboru prędkości wentylatora (MAX/MED/SILENT)
- D** Przycisk regulatora czasowego
- E** Przycisk zwiększania temperatury/zaprogramowany czas działania
- F** Przycisk zmniejszania temperatury/ zaprogramowany czas działania
- G** Wyświetlacz Wyświetla ustawione wielkości temperatury, temperaturę otoczenia i zaprogramowany czas działania.
- H** Lampka kontrolna regulatora czasowego
- I/L/M** Lampki kontrolne prędkości wentylacji
- N** Lampka kontrolna trybu wentylacji
- O** Lampka kontrolna trybu klimatyzacji
- P** Lampka kontrolna trybu osuszania
- Q** Lampka alarmowa
- R** Odbiornik sygnałów pilota
- S** Lampka kontrolna: wyświetla temperaturę otoczenia
- T** Lampka kontrolna: wyświetla ustawioną temperaturę

✓ Klimatyzatora nie należy nigdy wyłączać bezpośrednio przez wyjęcie wtyczki z gniazdka, lecz należy nacisnąć przycisk  i odczekać kilka minut przed wyjęciem wtyczki. Tylko w ten sposób urządzenie będzie mogło wykonać kontrole mające na celu weryfikację stanu działania.

DZIAŁANIE

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.

Nacisnąć przycisk **ON/STAND-BY (A)** (po włączeniu klimatyzator uruchamiany jest w ostatniej funkcji ustawionej przed wyłączeniem).

Wyświetlacz podaje temperaturę pomieszczenia.

Nacisnąć przycisk **MODE (B)**, aż włączy się lampka kontrolna żądanej funkcji, czyli:

Lampka kontrolna **(O)**: funkcja klimatyzacji

Lampka kontrolna **(N)**: funkcja wentylacji

Lampka kontrolna **(P)**: funkcja osuszania

FUNKCJA KLIMATYZACJI

Jest idealna w okresie upałów, gdy pragniemy ochłodzić i osuszyć pomieszczenie.

Wyświetlacz pokazuje zadaną temperaturę otoczenia.

Lampka kontrolna **(S)** jest zapalona.

W celu ustawienia żądanej funkcji należy naciskać przyciski **+** **(E)** lub **-** **(F)**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się temperatura, którą pragniemy uzyskać (aby zmienić jednostkę °F na °C lub odwrotnie, należy nacisnąć na kilka sekund oba przyciski **E** i **F**).

Zapali się lampka kontrolna **(T)** i zgaśnie lampka kontrolna **(S)**.

Po upływie 15 sekund od ustawienia temperatury, wyświetlacz ponownie pokaże temperaturę otoczenia.

Ponownie zapali się lampka kontrolna **(S)**.

Regulacja temperatury jest możliwa tylko w funkcji klimatyzacji.

Wybrać następnie prędkość wentylacji naciskając przycisk **FAN (C)**, dopóki nie zapali się lampka kontrolna dla żądanej prędkości wentylacji, czyli:

MAX: jeżeli pragniemy, by klimatyzator działał z maksymalną mocą osiągając możliwie jak najszybciej żądaną temperaturę

MED: jeżeli pragniemy ograniczyć poziom hałasu utrzymując jednakże dobry poziom poczucia komfortu

SILENT: jeżeli pragniemy uzyskać minimalny poziom hałasu.

Temperatury najbardziej odpowiednie dla pomieszczeń w okresie letnim wahają się od 24 do 27°C.

Odradza się jednakże ustawianie temperatury znacznie niższej od temperatury na zewnątrz.

FUNKCJA OSUSZANIA

Jest idealna w celu zmniejszenia poziomu wilgotności w pomieszczeniu (przejściowe pory roku, wilgotne pomieszczenia, okresy opadów deszczu, itp.).

Po wybraniu funkcji osuszania zapali się lampka kontrolna (P).

Równocześnie zapali się lampka kontrolna wentylacji „SILENT” (M). W funkcji tej nie można wybierać innych prędkości.

Uwaga: Należy pamiętać o zainstalowaniu przewodu odprowadzającego powietrze zgodnie z opisem w rozdziale „Przygotowanie do użytkowania”.

FUNKCJA WENTYLACJI

Ustawić prędkość wentylacji przy pomocy przycisku (C), jak w przypadku funkcji klimatyzacji.

Należy pamiętać, że im wyższa prędkość, tym większa ilość filtrowanego powietrza. Natomiast przy wyborze prędkości „SILENT”, ilość filtrowanego powietrza jest mniejsza, lecz poziom hałasu niższy.

PROGRAMOWANIE REGULATORA CZASOWEGO

Regulator czasowy umożliwia programowanie włączenia lub wyłączenia urządzenia, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną optymalizując okresy działania klimatyzatora.

Jak programować włączenie urządzenia

- Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego i włączyć urządzenie przy pomocy przycisku **ON/STAND-BY (A)**. Wybrać następnie żądaną funkcję i dokonać innych ustawień (temperatura, prędkość wentylacji, itp.).
- Ponownie nacisnąć przycisk **ON/STAND-BY (A)**: urządzenie ustawi się w pozycji Stan gotowości.
- Nacisnąć przycisk regulatora czasowego (D): włączy się lampka kontrolna regulatora czasowego (H).
- Przy pomocy przycisków „+” (E) lub „-” (F) ustawić ilość godzin, po upływie których urządzenie powinno zacząć działać. Przy pomocy przycisków można dodać lub odjąć jedną godzinę.

Lampka kontrolna (H) będzie migać na wyświetlaczu aż do zaprogramowanego włączenia się urządzenia.

Godzinę włączenia można ustawiać w okresie 12 kolejnych godzin.

W celu usunięcia ustawienia regulatora czasowego należy ponownie nacisnąć przycisk regulatora czasowego (D). Lampka kontrolna (H) przestanie migać.

Jak zaprogramować wyłączenie się urządzenia

- Wyłączenie urządzenia można zaprogramować w dowolnym trybie działania „klimatyzacji/wentylacji/osuszania”.
- Nacisnąć przycisk regulatora czasowego (D): lampka kontrolna regulatora czasowego (H) zacznie migać.
- Przy pomocy przycisków „+” (E) lub „-” (F) ustawić ilość godzin, po upływie których urządzenie powinno przestać działać. Przy pomocy przycisków można dodać lub odjąć jedną godzinę.

Lampka kontrolna (H) będzie migać na wyświetlaczu aż do zaprogramowanego wyłączenia się urządzenia.


O ustalonej godzinie klimatyzator wyłączy się przechodząc do pozycji „Stan gotowości”.

W celu usunięcia ustawienia regulatora czasowego należy ponownie nacisnąć przycisk regulatora czasowego (D). Lampka kontrolna (H) przestanie migać.

DZIAŁANIE Z UŻYCIEM PILOTA (JEŻELI ZOSTAŁ PRZEWIDZIANY)

MODELE Z PILOTEM

- Skierować pilota w stronę odbiornika sygnału na urządzeniu. Maksymalna odległość między pilotem a urządzeniem wynosi 5 metrów (bez przeszkód między pilotem a odbiornikiem).
- Pilot należy używać z wyjątkową ostrożnością: nie upuszczać na ziemię, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie zostawiać w pobliżu źródeł ciepła.

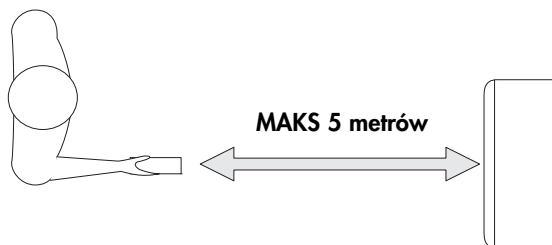


OPIS PILOTA

- 17) Przycisk **"ON/STAND-BY"**
- 18) Przycisk **"MODE"**
- 19) Przycisk zwiększania/zmniejszania temperatury/zaprogramowany czas działania
- 20) Przycisk **"TIMER"**
- 21) Przycisk wyboru prędkości wentylacji (**MAX/MED/SILENT**)
- 22) Przycisk zmiany °F/°C

Wymiana baterii

- Zdjąć pokrywę znajdującą się z tyłu pilota.
- Wymienić wyczerpane baterie na dwie baterie LR03 "AAA" 1,5V umieszczając je we właściwym położeniu (zob. instrukcje wewnątrz schowka na baterie).
- Ponownie założyć pokrywę.

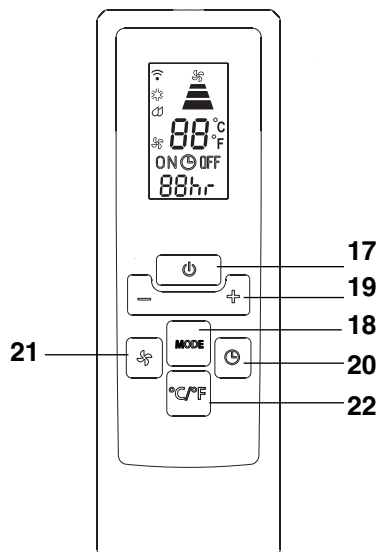

Zarówno w przypadku wymiany baterii jak i wyrzucenia pilota, baterie należy wyjmować i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ponieważ są szkodliwe dla środowiska. Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub ładowanych (niklowo-kadmowych).

Nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć lub wydzielać niebezpieczne ciecze.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.

Nacisnąć na pilocie przycisk **ON/OFF** (17) (po włączeniu klimatyzator uruchamiany jest w ostatniej funkcji ustawionej przed jego wyłączeniem).

Nacisnąć przycisk **MODE** (18) w celu wybrania żądanej funkcji:

KLIMATYZACJA

OSUSZANIE

TYLKO WENTYLACJA

Na panelu sterowania zapali się lampka kontrolna wybranej funkcji.

Jeśli chodzi o ustawienia klimatyzacji/osuszania/tylko wentylacji i programowania regulatora czasowego, należy się odwołać do informacji zawartych w punktach na str. 162-163.

Przycisk 22 umożliwia szybką zamianę skali temperatury z °C na °F i odwrotnie.

ZALECENIA


W celu uzyskania maksymalnej wydajności klimatyzatora należy przestrzegać kilku zaleceń:

- zamknąć okna i drzwi pomieszczenia przeznaczonego do klimatyzowania.


Jedynym wyjątkiem jest instalowanie urządzenia z zastosowaniem otworu w ścianie.

W takim wypadku drzwi lub okno należy uchylić w celu zagwarantowania właściwej wymiany powietrza.

- Nie stosować urządzenia w pomieszczeniach o dużym poziomie wilgotności (np. pralnia).
- Nie stosować urządzenia na zewnątrz.

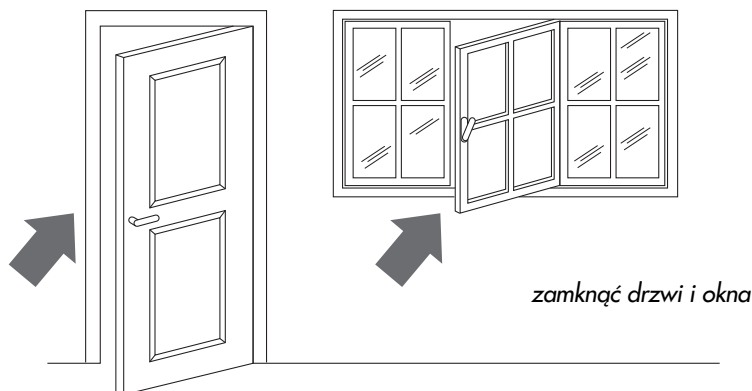

- Zabezpieczyć pomieszczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem zaciągając zasłony i/lub opuszczając częściowo rolety, by urządzenie mogło działać w maksymalnie oszczędny sposób.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.
- Nie zasłaniać wlotu **6** i wylotu powietrza **1**
- i wylotu powietrza

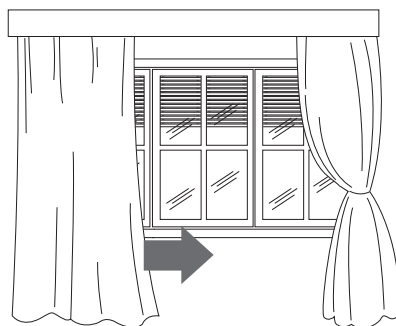

opuścić rolety lub zaciągnąć zasłony



nie przykrywać

- Sprawdzić czy klimatyzator ustawiony jest na płaskim podłożu.

CZYSZCZENIE

Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/STAND-BY (A), a w modelach z pilotem nacisnąć przycisk ON/STAND-BY 17 i zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

CZYSZCZENIE OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ

Zaleca się czyszczenie urządzenia przy użyciu jedynie wilgotnej szmatki i wysuszenie suchą szmatką. Ze względów bezpieczeństwa nie myć klimatyzatora wodą.

Środki ostrożności


Do czyszczenia nie używać nigdy benzyny, alkoholu ani rozpuszczalników. Nie spryskiwać nigdy urządzenia płynem owadobójczym czy podobną substancją.

CZYSZCZENIE FILTRÓW POWIETRZA

W celu utrzymania niezmienionej wydajności działania klimatyzatora, zaleca się czyszczenie filtra przeciwpyłowego każdorazowo po upływie jednego tygodnia.

Filtr umieszczony jest w pobliżu kratki wlotowej, a kratka jest siedziskiem filtra.

W celu oczyszczenia filtra należy wobec tego:

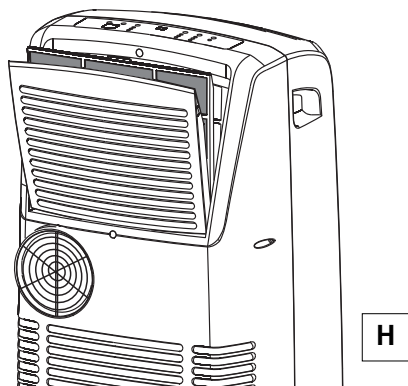

1. Wyjąć filtr, jak pokazano na rysunku H. Do usunięcia pyłu osadzonego w filtrze należy użyć odkurzacza.

Jeżeli filtr jest bardzo zabrudzony, zanurzyć go w letniej wodzie i kilkakrotnie optukać.

Woda powinna mieć temperaturę poniżej 40° C.

Po umyciu filtr należy wysuszyć.

W celu ponownego założenia filtra umieścić go w odpowiednim siedzisku.


KONTROLE NA POČĄTKU SEZONU

Sprawdzić czy kabel zasilający i gniazdko są w nie-naruszonym stanie i upewnić się czy instalacja uziomowa jest skuteczna.

Starannie przestrzegać zasad instalowania.

CZYNNOŚCI NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

W celu całkowitego usunięcia wody z obwodu wewnętrznego, zdjęć zatyczkę z 2 wylotuopróżniającego (rysunek I) umieszczonego z tyłu urządzenia, pozwolić, by resztki wody wypłynęły z urządzenia do miski. Po całkowitym opróżnieniu umieścić zatyczkę powrotem w odpowiednim siedzisku. Oczyszczyć filtr i przed jego ponownym założeniem dokładnie osuszyć.

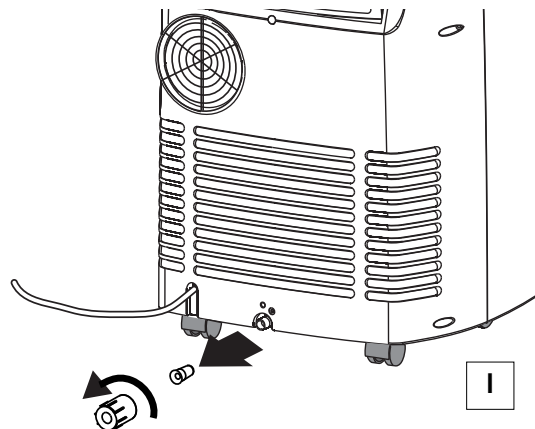

Jeżeli coś nie działa ...

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Klimatyzator nie włącza się	• brak zasilania • wtyczka nie została włożona do gniazdka • włączyło się urządzenie zabezpieczające	• odczekać • włożyć wtyczkę do gniazdka • skontaktować się z serwisem technicznym
Klimatyzator szybko się wyłącza	• przewód odprowadzający powietrze tworzy przewężenie • przewód odprowadzający powietrze jest zatkany • przewód odprowadzający powietrze jest pofałdowany	• umieścić prawidłowo przewód odprowadzający powietrze • sprawdzić czy nie ma przeszkód, które uniemożliwiają odprowadzanie powietrza na zewnątrz • usunąć fałdy
Klimatyzator działa, ale nie chłodzi pomieszczenia	• okno jest otwarte • w pomieszczeniu uruchomione jest źródło ciepła (palnik, lampa, itp.) • przewód odprowadzający powietrze znajduje się poza swoim siedziskiem • filtr powietrza jest zatkany • wydajność klimatyzatora jest nieodpowiednia do warunków lub wymiarów pomieszczenia	• zamknąć okno • usunąć źródło ciepła • włożyć przewód do jego siedziska • oczyścić lub wymienić filtr
W pomieszczeniu unosi się specyficzny zapach	• w pomieszczeniu unosi się specyficzny zapach	• oczyścić lub wymienić filtr
Klimatyzator nie włącza się przez około 3 minuty od jego uruchomienia	• włączyło się urządzenie zabezpieczające klimatyzatora	• odczekać 3 minuty
Włącza się lampka kontrolna (ALARM) Q	• zbiorniczek znajdujący się wewnątrz urządzenia jest pełny	• opróżnić zbiorniczek (zob. punkt dotyczący czynności na zakończenie sezonu na str. 166).

AUTODIAGNOSTYKA

Urządzenie wyposażone jest w system autodiagnostyki, który wykrywa niektóre nieprawidłowości działania. Komunikaty błędów pojawiają się na wyświetlaczu urządzenia.

CO ZROBIĆ, JEŻELI NA WYŚWIETLACZU ...	CO ZROBIĆ, JEŻELI NA WYŚWIETLACZU ...	CO ZROBIĆ, JEŻELI NA WYŚWIETLACZU ...
 "Low Temperature" (niska temperatura) ...OZNACZA temperatura otoczenia jest zbyt niska	 "High Temperature" (wysoka temperatura) ...OZNACZA temperatura otoczenia jest zbyt wysoka	 "Probe Failure" (uszkodzenie czujnika) ...OZNACZA zwrócić się do najbliższego serwisu technicznego

GWARANCJA/DANE TECHNICZNE

GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

Warunki gwarancji i serwisu technicznego podane zostały w dokumentacji dostarczonej Państwu wraz z urządzeniem

DOPUSZCZALNE WARUNKI DZIAŁANIA

Temperatura klimatyzowanego pomieszczenia	21 ÷ 35°C
---	-----------

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania:	zob. tabliczka z danymi technicznymi
Maks. moc pobierana w trybie klimatyzacji:	"
Chłodziwo:	"
Moc chłodzenia:	"
Waga netto:	30 – 32 kg

UTYLIZACJA



Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów.

Operacje transportu, napełniania, czyszczenia, odzyskiwania i usuwania chłodziwa powinny wykonywać jedynie autoryzowane przez producenta serwisy techniczne.

Złomowanie urządzenia powinien wykonać wyłącznie autoryzowany przez producenta wyspecjalizowany personel.