

DeLonghi

kMix

Drip Coffee Maker

デロンギ
ケーミックス
ドリップコーヒーメーカー

型式番号 **CMB6-EG**
家庭用


取扱説明書

保証書付

この度は、デロンギ ドリップコーヒーメーカー CMB6-EG をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになった後は、保証書（裏表紙）と共に大切に保管してください。
本書に記載の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。

CMB6-EG の特長

- 優れた耐久性と堅牢性
メタルボディの採用で高級感と耐久性を兼ね備えたモデルです。
- 抽出と保温を別々のヒーターで行う「デュアル・ヒーティング・システム」を採用
- 保温プレートに自己温度制御機能を持つ PTC ヒーターを採用
- ゴールドフィルター採用
表面を金メッキコーティングしたフィルターを標準装備。コーヒー本来の味と香りをお楽しみいただけます。紙フィルターが不要で経済的です。
- シャワードリップ機能
9つの穴から出てくるシャワー状のお湯がコーヒーパウダーにまんべんなくかかることにより、ムラなくしっかりと抽出が可能になりました。
- ドリップストップ機能
ドリップストップ機能がついているため、抽出中にガラスジャグを外してもドリッパーからコーヒーが漏れません。

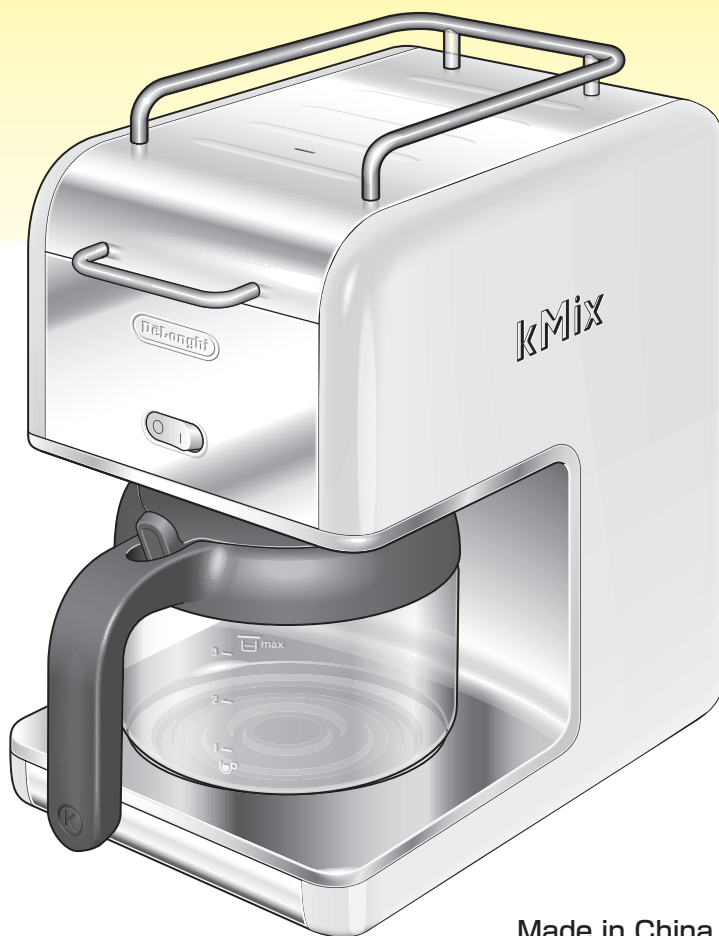

Made in China

目次

・安全上のご注意	1 ~ 3
・各部の名称とはたらき	4
・初めてお使いになる前に	5
・使用手順：コーヒーの作り方	6 ~ 7
・お手入れのしかた	8
・故障かな?	9
・仕様・別売品	10
・アフターサービス	11
・保証書	裏表紙

安全上のご注意

各注意事項を、必ずお守りください。

1. ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。
3. 注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「危険」「警告」「注意」の3つに分け、明示しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

4. 各注意事項には、「禁止」または「強制」を促す絵表示が付いています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



：禁止



：接触禁止



：水ぬれ禁止



：分解禁止



：ぬれ手禁止

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



：指示を守る



：電源プラグを抜く




警告

電源／コンセントについて




・電源は交流 100V (50/60Hz) で「**15A 125V**」と記されている壁面のコンセントに直接差し込む
他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。


15A 125V



・取り付けの悪いコンセントは絶対に使わない
取り付けの悪い(ガタツキのある)コンセントや差し込み口(刃受)のゆるいコンセントは、絶対に使用しないでください。感電や発熱の恐れがあります。



・コンセントは本製品だけ(単独)で使用する
コンセントの差し込み口が2つある場合は、片方の差し込み口を使用せず、空けたままにしてください。



・延長コードやテーブルタップ、ソケットなどは絶対に使わない
コンセントや電源プラグ／電源コードが異常発熱し、発火する恐れがあります。

電源プラグ／電源コードについて



・電源プラグやコンセントに付着しているホコリやゴミは、定期的に取り除く
ホコリやゴミが湿気を帯びると、ショートや漏電、発火などの原因になります。



・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電する恐れがあります。






警告

電源プラグ／電源コードについて



- ・電源プラグ／電源コードが異常発熱している場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

使用中に、電源プラグ／電源コードが異常に熱くなる場合は、直ちに電源を切り、お求めの販売店または当社テクニカルセンター（11 ページ）に、ご相談ください。そのまま使用すると、ショートや発火する恐れがあります。



- ・電源プラグは、根元までしっかりと差し込む。不完全な接続は、感電や発熱による火災の原因になります。




- ・動作中に電源プラグを抜き差ししない。感電・火災の原因になります。




- ・変形・破損している電源プラグ／電源コードは絶対に使わない

感電やショート、発火する恐れがあります。必ず、お求めの販売店または当社テクニカルセンター（11 ページ）に、交換を依頼してください。




- ・電源プラグ／電源コードを破損するようなことはしない
電源プラグ／電源コードは、大切に扱ってください。無理に曲げたり、物を載せたり、束ねたり、傷をつけないでください。傷んだまま使用すると、感電やショート、発火などの原因になります。




使用中／使用後について



- ・自分で絶対に分解・修理・改造は行わない。故障や発火の恐れがあります。



- ・お子様だけでは使わせない。幼児の手の届くところで使わない。ヤケド・感電・ケガの原因になります。




使用中について



- ・異常が生じた場合は、使用を中止する
万一、異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。異常な状態で使い続けると、事故や故障につながります。必ず、お求めの販売店または当社テクニカルセンター（11 ページ）までご連絡ください。



- ・コーヒーの抽出をする際は、必ず、ガラスジャグを保温プレートの中央に乗せる
ガラスジャグがない、または中央に置かれていないと、抽出したコーヒーが溢れ出る恐れがあります。



- ・本体を持ち運ぶ際は、ふた取っ手およびフィルターホルダー先端のドリッパー部分を持たない



- ・電源を入れた後は、コーヒーの抽出終了まで、絶対にふたを開けたり、ガラスジャグを保温プレートから降ろしたり、本体を移動しない



- ・コーヒーの抽出中はふたの蒸気孔から高温の蒸気（湯気）が出てくるので、絶対に顔や手を近づけたり、ふさがない
また、保温プレート周辺の金属部、カップラックおよびフィルターホルダー先端のドリッパーも高温になりますので、触れないでください。



- ・絶対に他の用途や屋外で使わない
本製品は、家事用のコーヒーメーカーです。



- ・ガラスジャグを直接火にかけたり、電子レンジで使わない
破損してケガの原因になります。



警告

お手入れについて



- ・本体のお手入れは電源プラグをコンセントから抜き、各部が冷えてから行う
ヤケド・感電・ケガの原因になります。
コーヒー抽出後のホルダー受け内部（ゴールドフィルターおよびコーヒー粉、フィルターホルダー／ドリッパー）、カップ・ラック、保温プレートおよびその周辺の金属部は高温です。




注意

電源について



- ・ブレーカーが落ちる場合には、電力会社に連絡する
使用中にブレーカー（分電盤内の回路遮断器）が落ちる場合には、お近くの電力会社
にご相談ください。



電源プラグ／電源コードについて



- ・電源プラグを抜くときは、電源コードを
持たず、必ず電源プラグを持って抜く
電源コードを無理に引っ張ると、破損する
恐れがあります。



- ・使用中は、電源コードを本体に触れさせない
熱で電源コードが傷み、感電やショートの
原因になります。

設置場所について



- ・本体は不安定なところや熱に弱い場所に
置かない
本体や置いた物、場所が変形・変質したり
火災の原因になります。



- ・屋外や水／湿気の多い場所（部屋）、特殊
な環境（硫化ガス、塩害など）で使わない
ショートや感電の恐れがあります。製品（部
品など）の劣化を早め、製品寿命や製品の
安全に悪影響を及ぼす可能性があります。
（火災、感電の危険）

使用中／使用後について



- ・本体が転倒、落下したときには、使用せ
ず、点検を依頼する
感電・火災の原因になります。



- ・本体に水やコーヒーをこぼさない
万一、こぼしてしまった場合は、ショート
や感電の恐れがありますので、直ちに電源
を切り、使用を中止します。その後、お求
めの販売店または当社テクニカルセンター
（11 ページ）までご連絡ください。



- ・使用後は、必ずタンクを空にする



- ・タンクの最大目盛り（MAX）以上の水を入れない



- ・長期間使用しない場合は、必ず電源プラ
グを抜く
絶縁劣化による感電・漏電・火災の恐れが
あります。



- ・続けて使用するときは、本体が冷めるまで
5 分以上の休みを入れる
すぐにタンクに水を入れたり、動かしたりす
ると、蒸気が噴出してやけどをする恐れがあ
ります。



- ・専用のガラスジャグ以外は使用しない
お湯があふれて、やけどや故障の原因にな
ります。



- ・水タンクに水が入っていない状態でのカラ
だきはしない
故障や火災の原因になります。

お手入れについて




- ・絶対に、本体や電源コード／プラグを水
に浸したり、水洗いをしない
故障の原因になります。



- ・本体のお手入れに、ガラス磨き、シンナー、
アルコール、ワイヤーワール、金ブラシ、
たわし、研磨スポンジなどは使用しない
本体の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂
部品の割れの原因になります。

各部の名称とはたらき

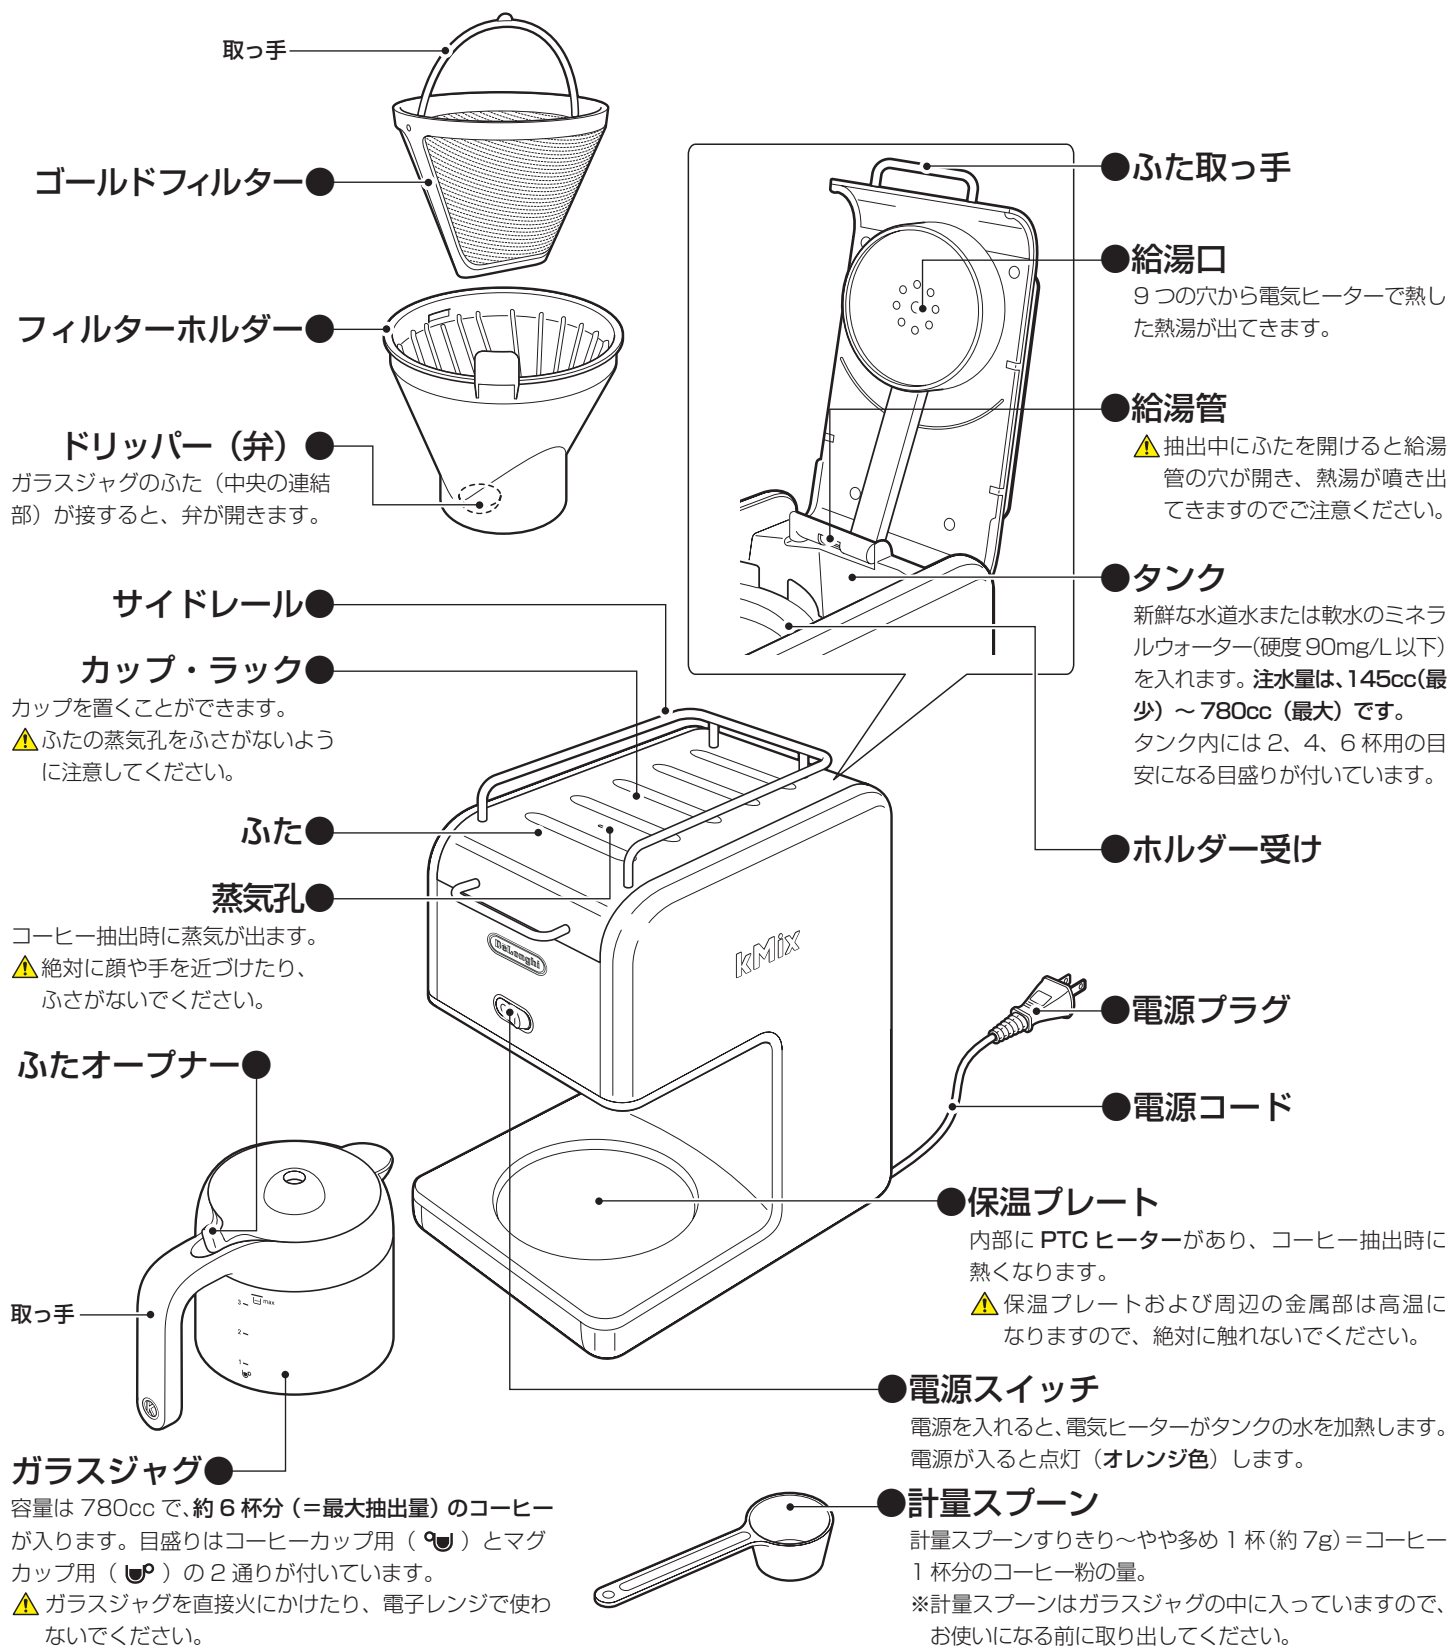

⚠ ゴールドフィルターについて

本製品に付属しているゴールドフィルターには、**中挽きから粗挽きの豆が適しています**。コーヒー豆を店頭で挽いてもらう際には、中挽きか粗挽きを指定してください。お手持ちのコーヒーグラインダー（ミル）で挽く際にも、中挽きか粗挽きになるように調整してください。それよりも細かく挽いた豆をお使いになると、多量のコーヒーを抽出する際に、溢れてくる恐れがあります。

また、ゴールドフィルターは微細な穴からコーヒーを通す構造になっているため、粒度の細かいコーヒー粉がコーヒーに混じることがありますが、製品の不具合ではありません。気になる場合はゴールドフィルターの代わりに、市販のペーパーフィルター（サイズ 1 × 2 または 102 のもの）をフィルターホルダーに入れてお使いください。

初めてお使いになる前に

最初のご使用前に、必ず行ってください。


本製品を最初に使用する際は、事前に、本体内部の配管（内部のお湯の通り道など）を下記の要領で洗浄してください。なお、この手順で、コーヒー抽出前のガラスジャグ等の湯煎もできます。

内部洗浄をする ときの注意点

- ・ホルダー受けに、フィルターホルダーを正確に取り付け、ゴールドフィルターをセットしてください。
- ・タンクへの注水量は、必ず、**最大水量（Max 表示）**以下にしてください。

1 フィルターホルダーとゴールドフィルターを取り付ける

まずゴールドフィルターをフィルターホルダーにセットします。その後、下記のようにフィルターホルダーを、ホルダー受けに正しい向きで取り付けます。

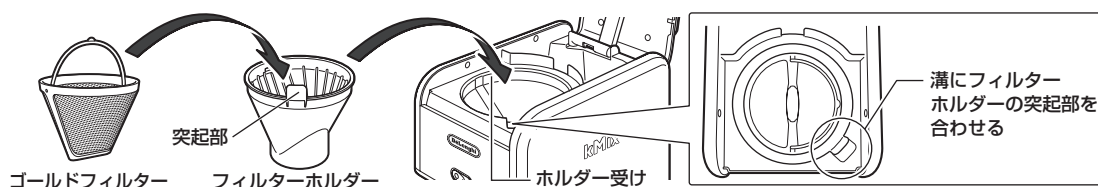


2 ガラスジャグを本体にセットする

ガラスジャグを、**保温プレートの中央（＝ドリッパーの真下）**に乗せます。

⚠️ ガラスジャグがない、または中央に置かれていないと、抽出したコーヒーが溢れ出る恐れがあります。

3

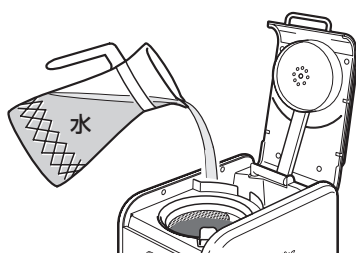


タンクに水を入れる

ふたを開け、タンクの**目盛 6 杯（☺）（Max 表示）**まで、新鮮な水道水を入れ、ふたをカチッというまでしっかり閉めます。

⚠️ **最大水量は、目盛 6 杯（☺）を超えないでください。**それ以上入れると、ガラスジャグからコーヒーが溢れ出る恐れがあります。

4

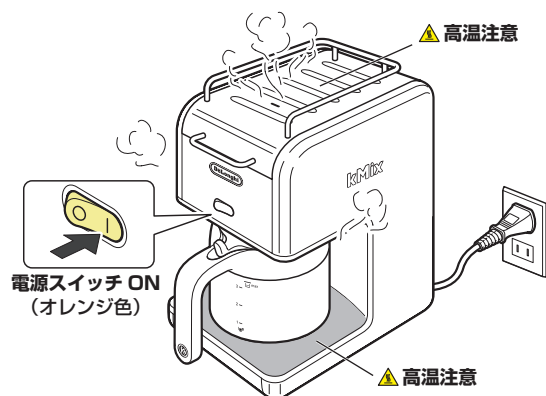

電源を入れ、洗浄する


プラグを壁面のコンセントに直接差し込み、**電源スイッチ**を押します。電源が入ると**電源スイッチがオレンジ色に点灯**します。しばらくすると、ボコボコという沸騰音と共に給湯が始まり、**熱湯がドリッパーを通してガラスジャグに流れ込みます。**また、ふたの**蒸気孔からは高温の蒸気が出てきます。**

⚠️ **ヤケド注意：給湯中は、絶対にふたを開けたり、蒸気孔に顔や手を近づけないでください。**

約 5 分後に沸騰音が止まり（＝タンクの水が無くなり）、給湯が終了します。

⚠️ **ヤケド注意：保温プレート周辺の金属部、および給湯終了直後のホルダー受け内部は高温ですので、すぐには手で触れないでください。**

5

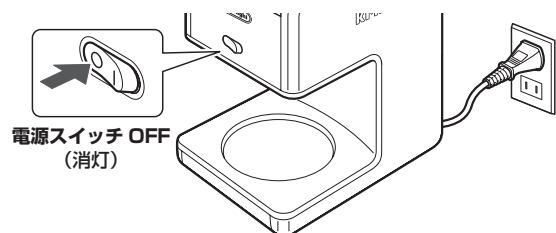

電源を切り、お湯を捨てる

電源スイッチを押して、電源を切ります（→電源スイッチ消灯）。ガラスジャグを保温プレートから降ろし、中のお湯を捨てます。

⚠️ **続けてコーヒーの抽出を行う場合には、必ず、5 分以上の休み（＝電源を切った状態）を入れてください。**すぐにタンクに水を入れたり、動かしたりすると、蒸気が噴出してやけどをする恐れがあります。

使用手順：コーヒーの作り方

コーヒーカップ
1杯分の抽出量は
約125～130cc。
マグカップ
1杯分の抽出量は
約200～215cc。



※水量がタンクの目盛にない1杯抽出の場合は、お手元のカップ等で測ってください。

※コーヒー粉の量は目安ですので、お好みで調整（最大6杯）してください。

⚠️アイスコーヒーを作るときは、予めガラスジャグに直接氷を入れて抽出したり、冷蔵庫などで急速に冷やすことはお止めください。

ホットコーヒー（コーヒーカップ使用）の場合：タンクの目盛を目安に注水します。


ご希望の杯数	注水量	コーヒー粉の量 (計量スプーンの杯数)
1 (最小)	約145cc	1
2	2杯 (☺)	2
4	4杯 (☺)	4
6 (最大)	6杯 (☺)	6

ホットコーヒー（マグカップ使用）の場合：ガラスジャグ右側の目盛を目安に注水します。

ご希望の杯数	注水量	コーヒー粉の量 (計量スプーンの杯数)
1 (最小)	1杯 (☺)	1.5
2	2杯 (☺)	3
3 (最大)	3杯 (☺)	4.5

※アイスコーヒーを作る場合には、上記の倍の粉量をお使いください。ただし、倍の粉量が計量スプーン6杯を越えないようにしてください。

1

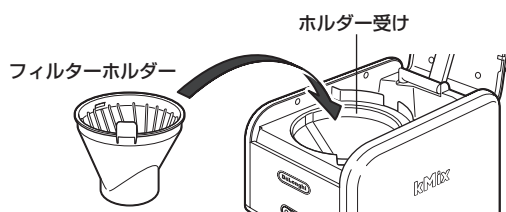


フィルターホルダーを取り付ける

フィルターホルダーを、ホルダー受けに正しい向きで取り付けます（5ページ参照）。


2

ゴールドフィルター

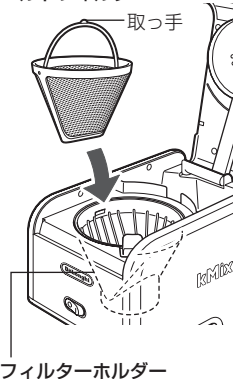

すりきり1杯～やや多め (約7g) = コーヒー1杯分

計量スプーン



※取っ手は、必ず倒してください。

ゴールドフィルターをセットし、コーヒー粉を入れる


フィルターホルダーにゴールドフィルターをセットし、付属の計量スプーンを使って、適量の（※）コーヒー粉を入れます。

▶ コーヒー粉は、新鮮で中～粗挽きのものをご使用ください。

※計量スプーンすりきり～やや多め1杯(約7g)=コーヒーカップ1杯分のコーヒー抽出に適した粉量（目安）です。

※コーヒー粉は6杯以上入れないでください。

3

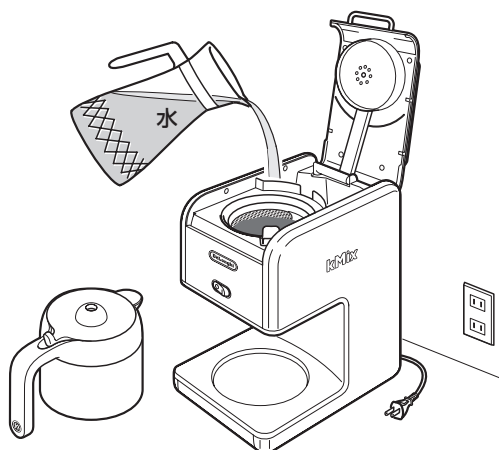

タンクに水を入れる

タンク内部にある水量表示の目盛（※2～6杯（☺）＝杯数）を目安に、ご希望の水量をタンクに入れます。その後、ふたをカチッというまでしっかりと閉めます。


※目盛にない1（杯分）は、カップ1杯分に必要な水量＝約145cc（→抽出量は約125cc）を目安に、注水してください。

⚠️最大水量は、目盛6杯（☺）を超えないでください。それ以上入れると、ガラスジャグからコーヒーが溢れ出る恐れがあります。

▶ 水は、必ず新鮮な水道水または軟水のミネラルウォーター（硬度90mg/L以下）をご使用ください。硬水を使うと石灰分がたまりやすくなり、故障の原因となります。

使用手順：コーヒーの作り方（つづき）

4

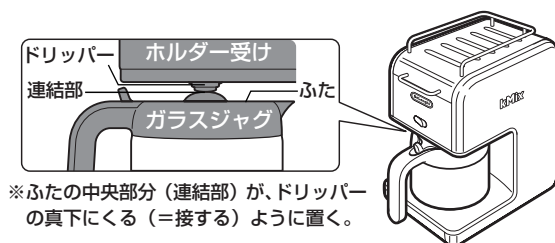


※ふたの中央部分（連結部）が、ドリッパーの真下にくる（＝接する）ように置く。

ガラスジャグを保温プレートに載せる

空にしたガラスジャグを、保温プレートの中央（＝ドリッパー（弁）の真下）に載せます。

5

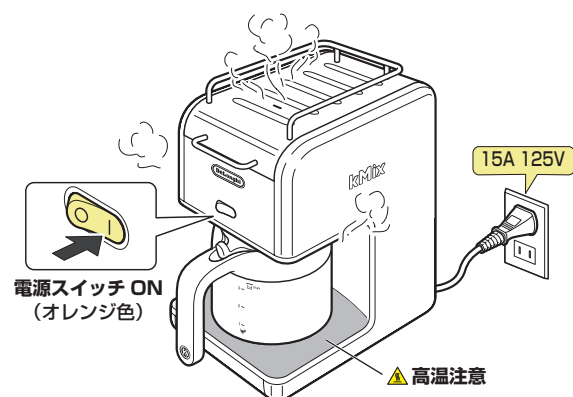

電源を入れる（コーヒー抽出）

プラグを壁面のコンセントに直接差し込み、電源スイッチを押します。電源が入ると電源スイッチがオレンジ色に点灯し、タンクの水を加熱します。


しばらくすると、ボコボコという沸騰音と共に給湯／コーヒーの抽出が始まります。抽出したコーヒーはドリッパーを通り、ガラスジャグに流れ込みます。



ヤケド注意

抽出（給湯）中に本体を移動したり、ふたを開けたり、蒸気孔に顔や手を近づけたり、ガラスジャグを保温プレートから降ろすことなどは、絶対にお止めください。

6

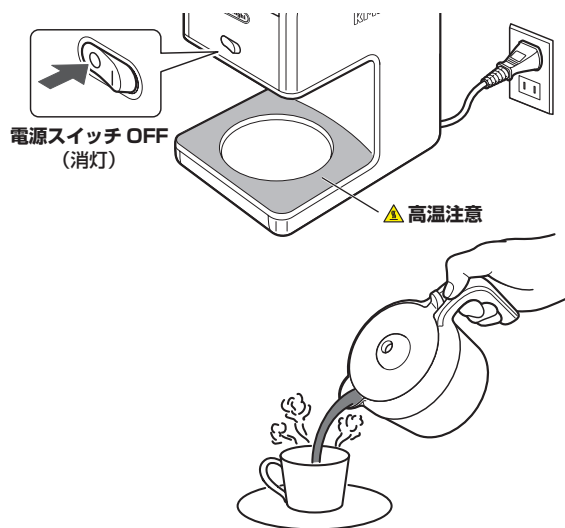

抽出終了後、ガラスジャグを降ろす

タンクの水が無くなるとシューツという音だけになり、コーヒーの抽出が終了します。

▶ 続けてコーヒー抽出を行う場合は、電源を切り、5分以上の休み（＝電源を切った状態）を入れてください。すぐにタンクに水を入れたり、動かしたりすると、蒸気が噴出してやけどをする恐れがあります。

▶ コーヒー本来の「香り」と「風味」は、時間の経過と共に失われていきますので、なるべく30分以内にお召し上がりください。

7

使用後は、必ずプラグをコンセントから抜く



ヤケド注意

保温プレート周辺の金属部、および抽出終了直後のホルダー受け内部やドリッパーは高温ですので、触れないでください。また、お手入れは、各部が冷えてから行ってください。

お手入れのしかた


使用頻度や汚れ具合にもよりますが、下記の要領でお手入れをしてください。

⚠️ お手入れをする ときの注意点

- ⚠️ 事前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- ⚠️ 使用後すぐのお手入れは、お止めください。まだ熱いのでヤケドの危険があります。
- ⚠️ 本体のお手入れは、タンク内の水を捨て、保温プレートが冷えてから行ってください。


<水洗いできます>

フィルターホルダー



先端（ドリッパー）
を押し上げて、水洗
いします。


ゴールドフィルター



計量スプーン



ガラスジャグ





- ・ 使用後は毎回、台所食器用洗剤と柔らかいスポンジで水洗いします。
- ・ ゴールドフィルターがコーヒーの油脂分で目詰まりした場合は、少量の台所食器用洗剤を入れたぬるま湯にしばらく浸けてから、お手入れをしてください。

▶ クレンザーや金たわし、ベンジンやシンナー等は、使用しないでください。

<水洗いできません>

抽出後、給湯口にコーヒー粉が付着している場合は、固く絞った濡れ布きんで拭き取り、必要に応じて内部洗浄の手順を行います（5 ページ参照）。

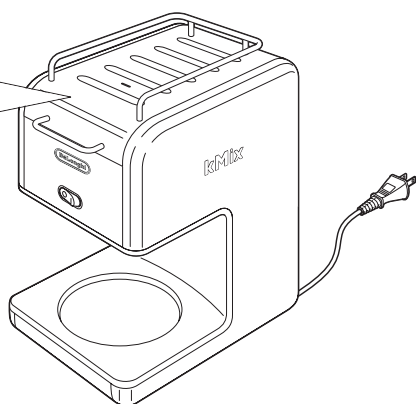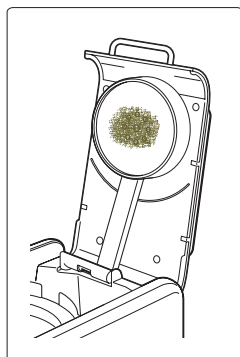

- ・ 表面の汚れは、固く絞った濡れ布きんで拭き取ります。
- ・ 落ちにくい汚れは、少量の台所食器用洗剤を含ませた布で拭き、次に、固く絞った濡れ布きんで洗剤をよく拭き取ります。

▶ 水に浸けることは、絶対にお止めください。

石灰分の除去

長く使っていると、内部の給湯管などに水中の石灰分が付着し、お湯の出が悪くなる場合があります。使用頻度にもよりますが、約 6 ヶ月に一度を目安に、下記の要領で石灰分の除去を行ってください。

- ① ホルダー受けにフィルターホルダーを取り付け、ガラスジャグを保温プレートに乗せます。
- ② タンクの目盛 4 杯（) まで水を入れ、そこに大サジ 1 杯分の酢を加えてふたをします。
- ③ そのまま 5 分ほど待ってから、プラグを壁面のコンセントに差し込み、電源スイッチを押します。
電源が入ると電源スイッチが点灯し、しばらくすると沸騰音と共に給湯（内部洗浄）が始まります。
- ④ タンクの水が無くなり、沸騰音が止まると、給湯の終了です。
- ⑤ 電源を切り、5 分ほど「休み」をとります。ガラスジャグを空にしてすすぎ、再び保温プレートに乗せます。
- ⑥ タンクに水だけを目盛 6 杯（) まで入れ、再び給湯を行います。さらに給湯を 2 ～ 3 回繰り返し、酢の臭いが消えたら終了です。

故障かな？

修理を依頼される前に、以下の点をお調べください。

使用中に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、使用を中止してください。その後、本体および各部が冷えてから、以下の点をお調べください。なお、修理のご依頼は、11 ページ「アフターサービスについて」を参照してください。

状 態	予 想 さ れ る 原 因	対 処 の し か た
コーヒーが抽出されない／ ガラスジャグに落ちてこない	プラグがコンセントに入っていない	プラグをコンセントに差し込む
	電源が入っていない	電源スイッチを押して、電源を入れる → 電源スイッチがオレンジ色に点灯
	タンクに水が無い	タンクに、適量の水を入れる
	フィルターホルダーの取付けが不完全	ホルダー受けに、正しい向きで取り付ける（5 ページ参照）
	ドリッパーにコーヒー粉が詰まっている	フィルターホルダー先端のドリッパーを押し上げて、 水洗いする（8 ページ参照）
	ゴールドフィルターの取付けが不完全	フィルターホルダーに、正しい向きでセットする
	コーヒー粉が入っていない	ゴールドフィルターに、適量のコーヒー粉を入れる
	本体のふたが開いている	ふたをカチッというまでしっかりと閉める
	ガラスジャグが、保温プレートに乗っていない／ 保温プレートからズレている	ガラスジャグを、保温プレートの中央に乗せる
コーヒーの出（落ち）が悪い	ゴールドフィルターの目詰まり	少量の台所食器用洗剤を入れたぬるま湯にしばらく浸けてから、 お手入れをする（8 ページ参照）
	ドリッパーにコーヒー粉が詰まっている	フィルターホルダー先端のドリッパーを押し上げて、 水洗いする（8 ページ参照）
	コーヒー粉（挽き具合）が細か過ぎる	やや粗めに挽いた粉を使う 市販のペーパーフィルターを使用する
	給湯管に石灰分が付着している	石灰分の除去をする（8 ページ参照）
コーヒーに多量の粉が混じる	コーヒー粉（挽き具合）が細か過ぎる	やや粗めに挽いた粉を使う 市販のペーパーフィルターを使用する
コーヒーがガラスジャグから 溢れる	タンクの水量が、最大量を超えている	最大水量（タンクの目盛 6 杯（☕））を超えないこと ※ 水量が、MAX 表示の M の文字にかからないように、 ご注意ください
コーヒーがフィルター受け から溢れる	フィルターホルダーの取付けが不完全	ホルダー受けに、正しい向きで取り付ける（5 ページ参照）
	ドリッパーにコーヒー粉が詰まっている	フィルターホルダー先端（ドリッパー）を押し上げて、 水洗いする（8 ページ参照）
	ゴールドフィルターの取付けが不完全	フィルターホルダーに、正しい向きでセットする
	コーヒー粉の入れ過ぎ	コーヒー粉の最大量（計量スプーンすりきり～やや多め 6 杯） 以上を入れないこと
	ガラスジャグが保温プレートに乗っていない／ 保温プレートからズレている	ガラスジャグを、保温プレートの中央に乗せる
抽出したコーヒーがぬるい	コーヒー豆 / 粉を冷蔵庫・冷凍庫に保管していた	コーヒー豆 / 粉が常温になったのを確認して使用する

仕様

製品名称 / 型式番号		デロンギ ドリップコーヒーマーカー / CMB6-EG
定格：電圧 / 周波数 / 消費電力		交流 100V / 50/60Hz / 1100W
外形寸法 / 質量 (ガラスジャグ含む)		幅 170 × 奥行 260 × 高さ 295mm / 3.0kg (本体のみ：2.7kg)
容量	タンク	最大水量：780cc (約 6 杯分のコーヒー抽出に必要な水量)
	ガラスジャグ	最大量：780cc (Max の目盛)
付属品		ゴールドフィルター (装着済)、計量スプーン (ガラスジャグ内に入っています)

	各部	材質
コーヒーマーカー	本体 (表面)	アルミニウム、ステンレス
	タンク、フィルターホルダー、ホルダー受け	ポリプロピレン
ガラスジャグ	胴体	ホウケイ酸ガラス (耐熱ガラス)
	ふた、取っ手	ポリプロピレン
ゴールドフィルター	取っ手、フレーム	ポリプロピレン
	フィルター	ステンレスに金メッキ

別売品

- ・ガラスジャグ【CMB6-GJ】
 - ・ペーパーレスフィルター【CMB6-PF】
 - ・CMB6 用ゴールドフィルター【CM-GFS】
- お求め方法 ▶ 当社オンラインショップ (<http://shop-casa-delonghi.com/>) でご購入いただけます。

この製品は欧州RoHS指令に適合した製品です。

欧州RoHS指令とは、「電気・電子機器の特定有害物質の使用制限」を規定した欧州連合(EU)による指令です。この製品は、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル (PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル (PBDE) の含有率が、いずれも含有率基準値以下であり、環境に配慮して製造されました。



アフターサービスについて

1)使用中に異常(★)が生じた場合は、ただちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。その後、9ページの「故障かな？」で調べても正常に機能しない場合は、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパン テクニカルセンター（下記参照）にご相談ください。

〈★以下のような場合には、点検および修理が必要です〉

- ・使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセントが異常に熱くなる
- ・電源コード、電源プラグが変形／破損している
- ・本体や電源ベースに水などの液体をこぼした
- ・本体に強い衝撃（転倒・落下）を与えた
- ・取扱説明書どおりに使用しているのに、正常に機能しない

2)万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に1.お買い上げ日 2.製品名称と型式番号 3.故障の状況——を連絡のうえ、修理を依頼してください。なお、当社テクニカルセンターにご依頼される場合は、お電話または直接宅配便でお送りください。

※宅配便等を利用して当社テクニカルセンター（下記参照）に直送される場合は、必ず故障の状況を記したメモを商品パッケージ（梱包箱）に同封してください。

※送り先については、事前にお電話あるいは下記ホームページにてご確認ください。

3)保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無料で修理いたします。ただし、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有料で修理いたします。

4)補修用性能部品の保有期間について

当社では、この製品の補修用性能部品について、最終輸入日を起点に5年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5)まごころ点検のおすすめ：長い期間で使いいただくために、専門技術者による点検（お預かり）をおすすめします。点検の依頼および料金などにつきましては、当社テクニカルセンターまでお問い合わせください。



※下の枠内に、お買い上げ日を記入してください。点検の目安になります。

お買い上げ日:

年

月

日

6)デロンギ再資源化システムについて



ご不要になった製品は、下記の要領に従い、当社テクニカルセンターまでお送りください。素材ごとに分別し、再資源化いたします。

送料について：再資源化の費用は当社が負担いたしますが、送料はお客様のご負担（元払い）となります。予めご了承ください。

梱包について：製品の入っていた箱（元箱）に入れてお送りください。元箱がない場合は、段ボール箱に入れるか、エアパッキン等にくるんでください。

※外箱または送り状に、必ず「再資源化」と明記してください。

※送り先については、事前にお電話あるいは下記ホームページにてご確認ください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または当社テクニカルセンターまでお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン テクニカルセンター ▶（受付時間 土、日、祝日を除く毎日 9:30～17:00）

コールセンター Tel.0120-804-280 / Fax.0120-956-020

〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町 13-13

ホームページでのお問い合わせ（URL）

<http://www.delonghi.co.jp/support>

MEMO

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]

保証書

ご販売店さまへ、※印欄は必ずご記入ください。

持 込 修 理

製品名：デロンギ ケーミックス ドリップコーヒーメーカー		型式番号：CMB6-EG	
お客様	ご氏名：様	TEL：-	-
	ご住所：〒		
販売店	※店名・住所・TEL：		
	印		
※お買い上げ日：年 月 日		保証期間：お買い上げ日より1年間	保証対象：本体

保証規定

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容の範囲で無料修理を行なうことをお約束するものです。

1. お買い上げの日から表記期間中故障が発生した場合は、商品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、当社テクニカルセンターに直接ご相談ください。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。なお、有料修理の場合の送料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
 - イ. 本書のご提示がない場合
 - ロ. 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ハ. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送等による故障及び損傷
 - ニ. 火災・公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害、その他天災地変など外部に原因がある故障・損傷
 - ホ. 一般家庭用以外（例えば業務用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ヘ. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ト. 消耗品が損耗し、取り替えが必要な場合

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

（This warranty is valid only in Japan.）

6. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

● この保証書は、本書に記載されている期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、下記のデロンギ・ジャパンテクニカルセンターにお問い合わせください。

● 補修用性能部品の保有期間につきましては取扱説明書「アフターサービスについて」をご覧ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■修理メモ

DeLonghi

デロンギ・ジャパン株式会社 テクニカルセンター

〒 335-0033 埼玉県戸田市笹目北町 13-13

ホームページ <http://www.delonghi.co.jp>

※この取扱説明書に記載されている連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。